



Комплект для подовження руків'я

Газонокосарка eHoverPro™ 450 або 550 60 В

Номер моделі 02630

Form No. 3462-975 Rev A

Інструкції з монтажу

Монтаж

Середовище та додаткові частини

Опис	Кількість	Використання
Подовжувач руків'я	1	Встановлення комплекту для подовження руків'я.
Кабель контролю присутності оператора	1	
Ручка-баранець	2	
U-подібний болт	2	
Подовжувач кабелю електричного стартера	1	
Кабельна стяжка	3	

Примітка: Якщо не вказане інше, зберігайте всі демонтовані деталі для подальшого встановлення.

1. Вимкніть машину, демонтуйте кнопку електричного пуску, зачекайте, поки всі рухомі компоненти зупиняться, і дайте машині охолонути.
2. Зніміть кабель контролю присутності оператора з керма (**Рисунок 1**).

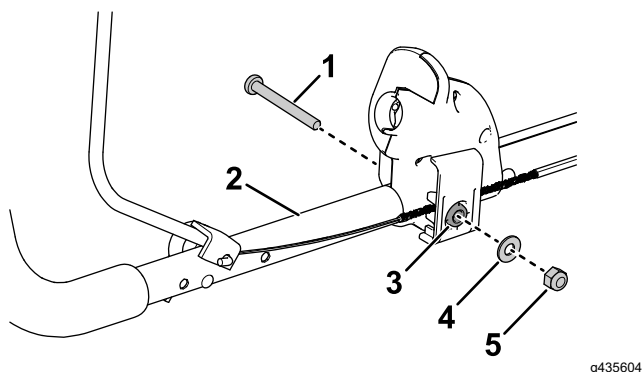


Рисунок 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Болт (M6 × 1 1/8 дюйма) | 4. Гайка |
| 2. Верхнє руків'я | 5. Контргайка (1/4 дюйма) |
| 3. Муфта руків'я | |

3. Від'єднайте знятий кабель від кронштейна планки контролю присутності оператора, зігнувши муфту кабелю (**Рисунок 2**).

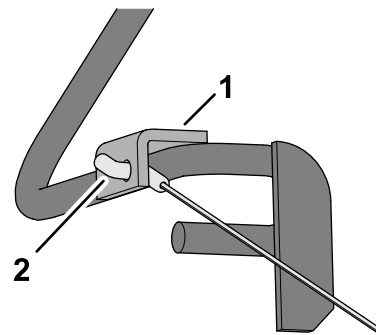


Рисунок 2


- | | |
|--|-----------------|
| 1. Кронштейн планки контролю присутності оператора | 2. Муфта кабелю |
|--|-----------------|

4. Від'єднайте інший кінець від'єданого кабелю від двигуна.

Важливо: Запам'ятайте як кабель під'єднаний до двигуна; новий кабель встановлюється аналогічним чином.

5. Демонтуйте 2 ручки-баранці, шайби та U-подібні болти, які кріплять верхнє руків'я до нижнього (**Рисунок 3**).



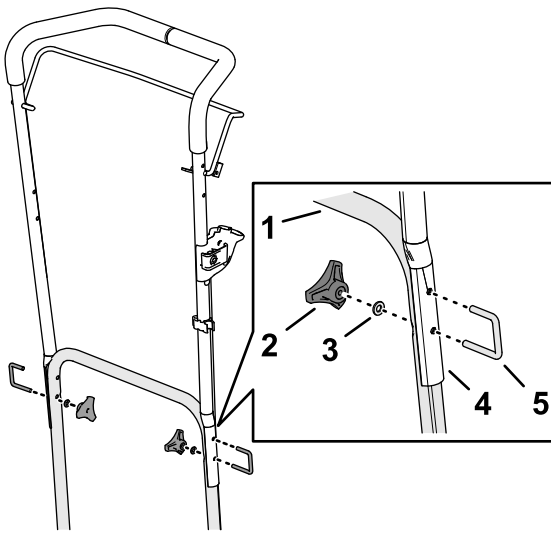


g435610

Рисунок 3

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Нижнє руків'я | 4. Верхнє руків'я |
| 2. Ручка-баранець | 5. U-подібний болт |
| 3. Гайка | |

6. Зафіксуйте подовжувач руків'я на нижньому руків'ї за допомогою 2-х ручок-баранців та 2-х U-подібних болтів, що входять до комплекту (Рисунок 4).

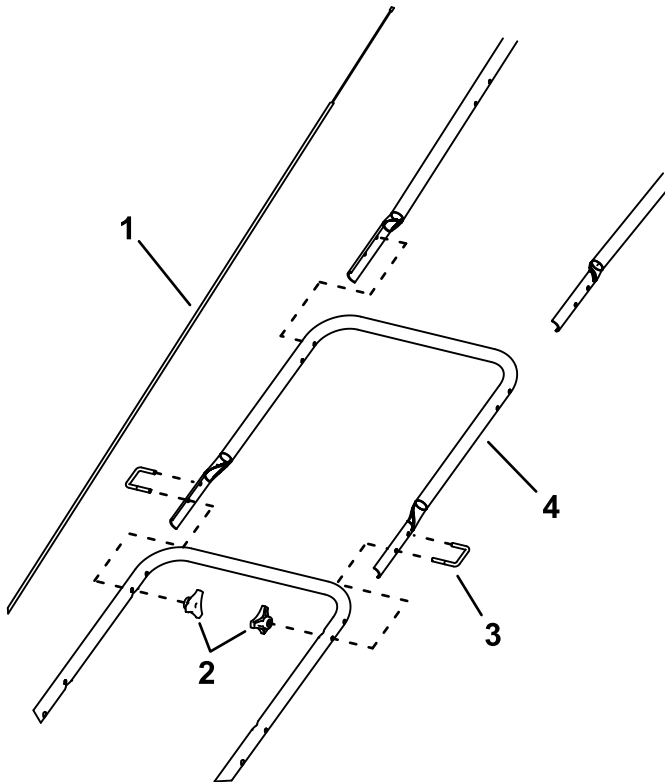


g435603

Рисунок 4

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Кабель контролю присутності оператора | 3. U-подібний болт |
| 2. Ручка-баранець | 4. Подовжувач руків'я |

7. За допомогою 2-х ручок-баранців і 2-х U-подібних болтів, які ви зняли на кроці 5, прикріпіть верхню частину руків'я до подовжувача руків'я (Рисунок 3).
8. За допомогою монтажних кріплень, які ви зняли на кроці 2, закріпіть подовжений кабель контролю присутності оператора, що входить до комплекту, на верхньому руків'ї (Рисунок 1).
9. Під'єднайте змонтований кабель до кронштейна планки контролю присутності оператора, як показано на малюнку Рисунок 2.
10. Зачепіть нещільну муфту кабелю на новому кабелі за важіль керування ножами, після чого натягніть кабель керування ножами і вставте його в кронштейн, як показано на малюнку Рисунок 5.

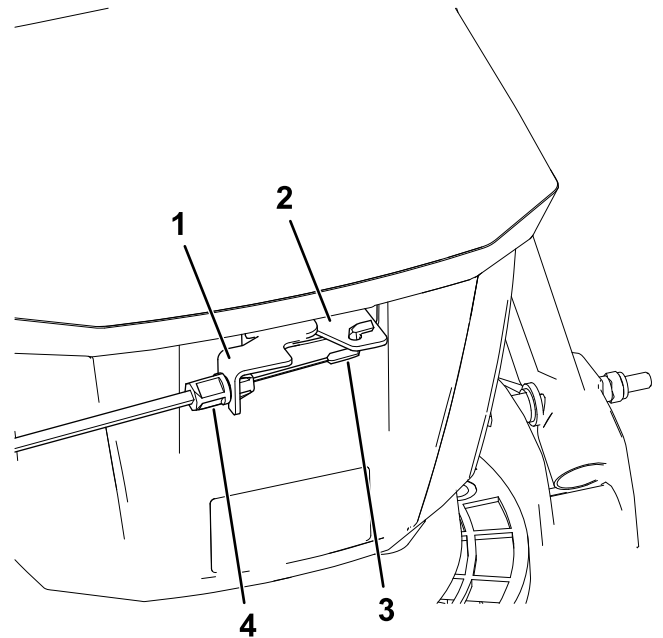


g435627

Рисунок 5

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Кронштейн | 3. Нещільна муфта кабелю |
| 2. Важіль керування ножами | 4. Кабель керування ножами |

11. Від'єднайте роз'єм електричного стартера від фронтальної панелі машини.

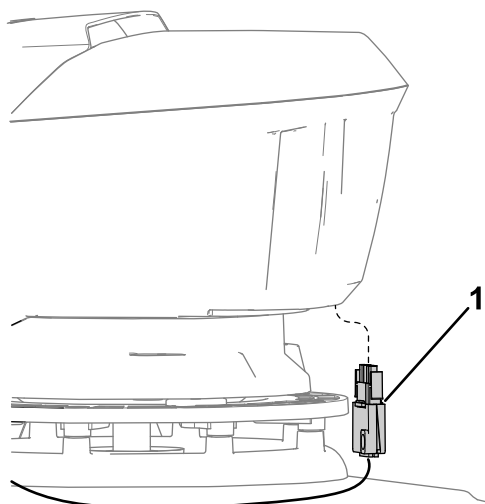


g435825

Рисунок 6

1. Роз'єм електричного стартера

12. Під'єднайте подовжувач кабелю електричного стартера до роз'єму електричного стартера (Рисунок 7) і під'єднайте роз'єм до передньої частини машини, як показано на малюнку Рисунок 6.

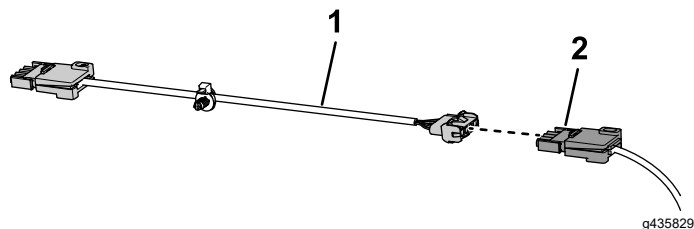

g435829

Рисунок 7

1. Подовжувач кабелю 2. Роз'єм електричного стартера

13. За допомогою кабельних стяжок, що входять до комплекту, зафіксуйте кабелі на верхній і нижній секціях руків'я.
14. Запустіть машину і переконайтеся, що планка контролю присутності оператора вимикає косарку, якщо її відпустити; див. *Посібник оператора eHoverPro*.

Важливо: Коли ви відпускаєте планку контролю присутності оператора, двигун і дисковий ніж повинні зупинитися протягом 3 секунд. Якщо вони не зупиняються належним чином, негайно припиніть експлуатацію косарки та зверніться до авторизованого сервісного дилера або авторизованого дистриб'ютора компанії Toro.

Примітка: Будьте обережні під час маневрування косаркою; подовжене руків'я може ускладнити маневрування.

Будьте обережні під час переміщення або зберігання машини, щоб запобігти пошкодженню механізму фіксації.



Count on it.