

Kit traceur

Pour les modèles à 3 lames Radius[®] et les modèles série X Quest[®]

Kit n° 146-0404

Symbole de sécurité

Ce symbole de sécurité (Figure 1) est utilisé dans cette fiche d'instruction ainsi que sur la machine pour identifier d'importants messages de sécurité qu'il est nécessaire de suivre pour éviter les accidents

Ce symbole signifie : **ATTENTION! FAITES PREUVE DE VIGILANCE! VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND!**



Figure 1

Symbole de sécurité

g000502

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus de toute information signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

DANGER : Signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures graves ou mortelles.

PRUDENCE : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **risque d'entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

⚠ ATTENTION

Pendant les opérations d'entretien ou de réglage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche. Le démarrage accidentel du moteur peut vous blesser gravement ou blesser des personnes à proximité.

Avant de procéder à un quelconque entretien, enlevez la clé de contact, serrez le frein de stationnement et débranchez le fil de la ou des bougies. Écartez le ou les fils pour éviter tout contact accidentel avec la ou les bougies.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Remarque: Garez la machine sur une surface plane et horizontale. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré et que la clé est enlevée et le fil de la bougie est débranché. Attendez que la machine soit refroidie avant de commencer la procédure.



Pièces détachées

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que toutes les pièces ont bien été expédiées.

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
1	146-0405-01	Support du traceur	1
2	142-6311	Rabat du traceur	1
3	142-6310-03	Barrette de fixation du traceur	1
4	98-5975	Rondelle élastique ($\frac{3}{8}$ po)	4

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
6	3290-357	Écrou Whizlock ($\frac{3}{8}$ po-16)	8
7	3231-2	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ po-16 x 1 po)	4
8	3234-24	Vis à embase hexagonale ($\frac{3}{8}$ po-16 x $1\frac{1}{4}$ po)	4


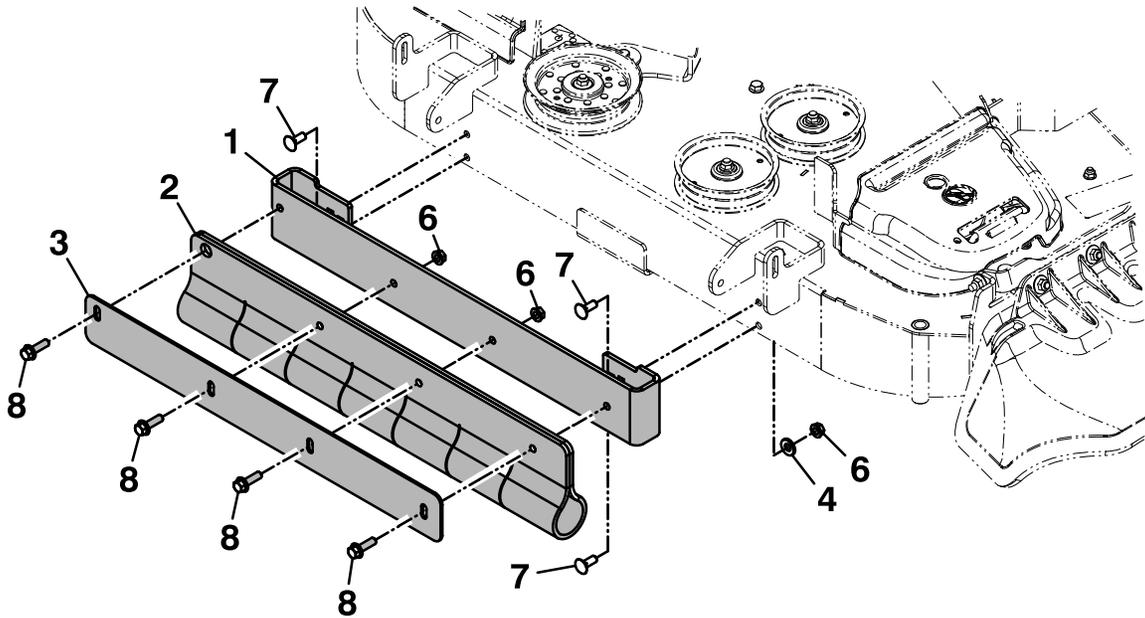


Figure 2
Tablier Quest montré

g438353

Instructions d'installation

1. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré et que la clé est enlevée et le fil de la bougie est débranché.
2. Levez le tablier de coupe en position de transport.
3. Nettoyez l'arrière du tablier de coupe.
4. Avec quatre vis ($\frac{3}{8}$ po-16 x 1 po), quatre rondelles élastiques et quatre écrous ($\frac{3}{8}$ po), fixez le support du traceur sur le tablier, comme montré à la [Figure 2](#) et la [Figure 3](#).

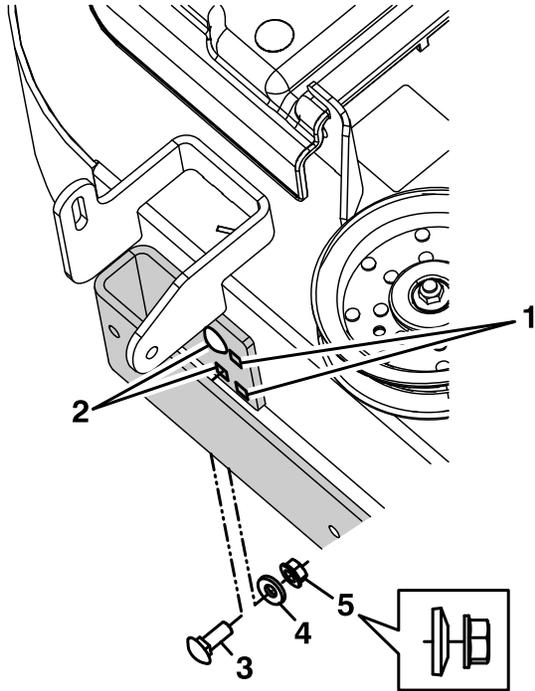

g438366

Figure 3

Tablier Quest montré

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Trous de montage intérieurs | 4. Rondelle élastique |
| 2. Trous de montage extérieurs | 5. Écrou ($\frac{3}{8}$ po) |
| 3. Vis ($\frac{3}{8}$ po-16 x 1 po) | |

- Modèles Radius : utilisez les deux trous de montage intérieurs.
- Modèles Quest : utilisez les deux trous de montage extérieurs.

5. Placez le rabat contre le support du traceur et fixez-le en place avec la barrette et quatre vis ($\frac{3}{8}$ po-16 x $1\frac{1}{4}$ po) et quatre écrous ($\frac{3}{8}$ po). Veillez à placer la tête des vis à l'extérieur du support du traceur, comme montré à la [Figure 2](#).

Important: Une pression excessive vers le bas par le support du traceur peut endommager le gazon et le kit traceur.

Important: Pour ne pas endommager la pelouse et la barre de traçage, ne tondez pas trop ras quand le kit traceur est monté. Remplacez le racloir une fois par an, ou plus souvent selon son usure.

Important: Évitez les obstacles susceptibles d'endommager le kit. Élevez temporairement le tablier à la position de transport quand vous tournez ou pour tondre en marche arrière.

Important: Élevez le tablier de coupe à la position de transport quand le kit de traçage de rayures est monté pour éviter d'endommager le racloir.