



Kit de conducto de descarga trasera

Cortacésped Recycler®

Nº de modelo 147-8696


Instrucciones de instalación

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las calcomanías e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

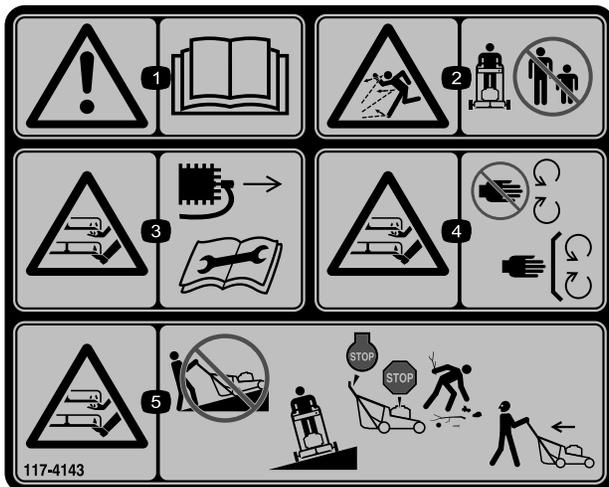

117-4143

decal117-4143

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Peligro de objetos arrojados – mantenga alejadas a otras personas.
3. Peligro de corte/dismembramiento de mano o pie, cuchilla del cortacésped – desconecte la bujía y lea el *Manual del operador* antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
4. Peligro de corte/dismembramiento de mano/pie, cuchilla de siega – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.
5. Peligro de corte/dismembramiento de mano/pie, cuchilla de siega – no suba ni baje pendientes; desplácese de lado a lado en pendientes; apague el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de dejar la máquina; retire cualquier residuo antes de segar; mire hacia atrás y hacia abajo al avanzar marcha atrás.



Preparación de la máquina


Máquinas con motor de gasolina: Apague el motor, retire el botón de arranque eléctrico (en su caso) y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

Máquinas con batería: Apague la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y retire la batería de la máquina.

Instalación del conducto de descarga lateral

Utilice el conducto de descarga lateral al cortar hierba muy alta.

1. Levante el deflector trasero.
2. Acople el conducto de descarga lateral a la parte trasera de la máquina usando los puntos de acoplamiento.
3. Deje que el deflector trasero descansa sobre el conducto.

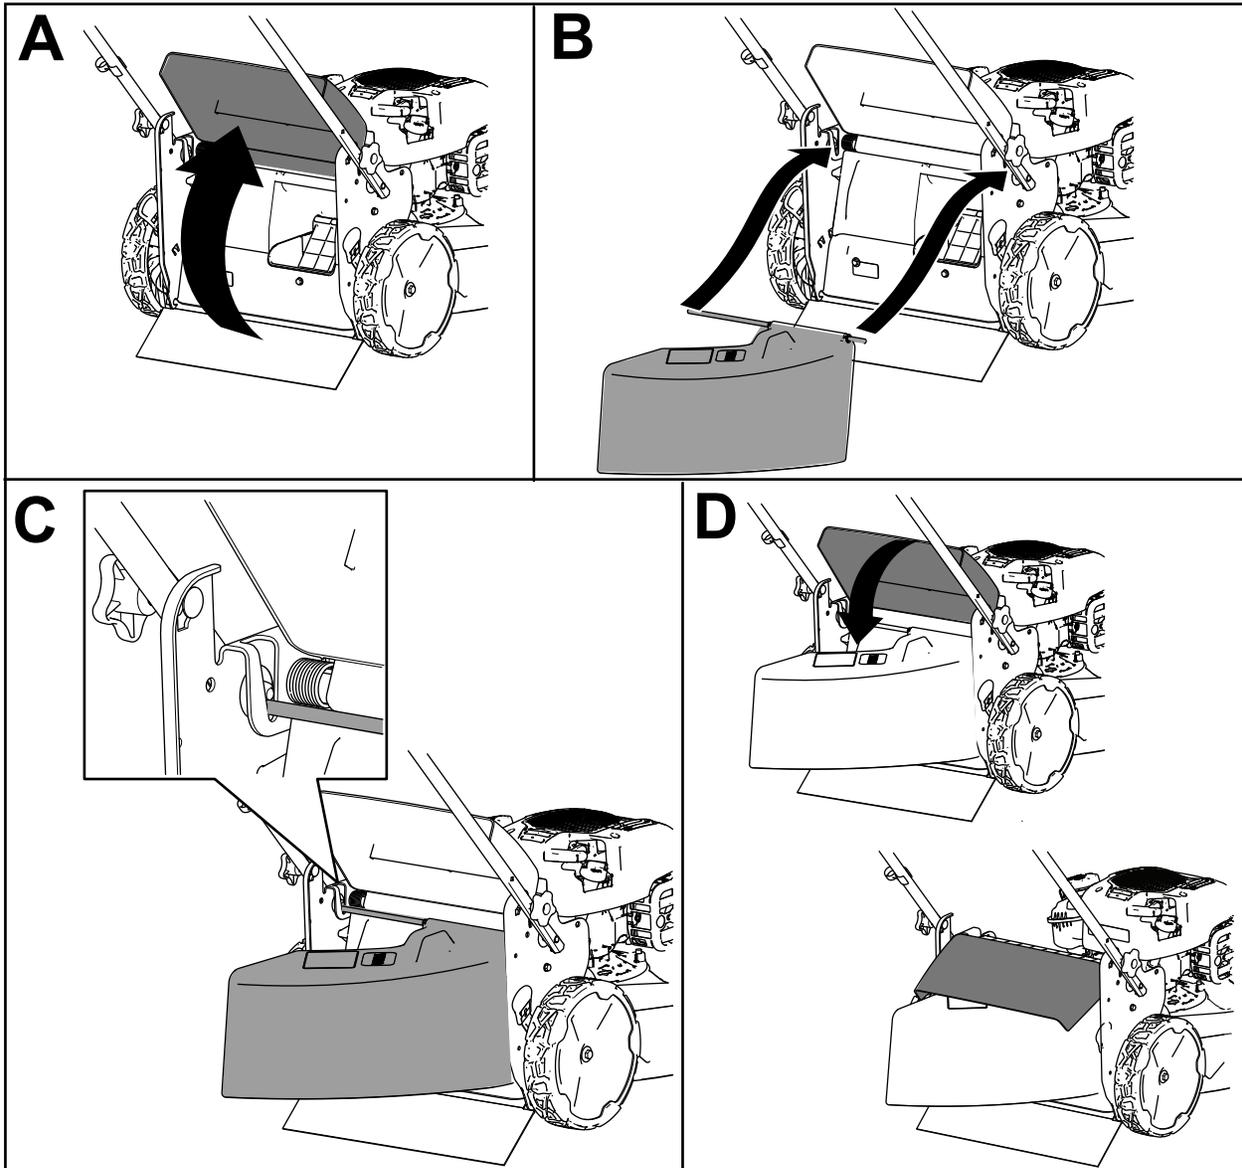

g346664