



Sada majáku LED

Rotační sekačka ProLine H600

Číslo modelu 31047

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Provedení přípravy na instalaci.
2	Maják Kabelový svazek majáku Tyč majáku Elektrický konektor Šroub Destička Matice Tvarovka Šroub U Podložka Šroub Kuželová pružná podložka Podložka Matice Nosná konzola Pryžová zátka Kolébkový spínač Spínač majáku	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Namontování majáku.
3	Kabelový svazek Stahovací pásy	1 8	Instalace kabelového svazku.

1

Příprava na instalaci

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

Poznámka: Všechny demontované součásti si uschovejte pro pozdější montáž, pokud není uvedeno jinak.



1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte příslušenství dolů, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.
2. Záporný (–) kabel akumulátoru odpojte od akumulátoru (nahlédněte do části věnované údržbě elektrické soustavy hnací jednotky v *provozní příručce*).


2

Montáž majáku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Maják
1	Kabelový svazek majáku
1	Tyč majáku
1	Elektrický konektor
2	Šroub
1	Destička
4	Matice
1	Tvarovka
1	Šroub U
4	Podložka
1	Šroub
2	Kuželová pružná podložka
2	Podložka
2	Matice
2	Nosná konzola
1	Pryžová zátka
1	Kolébkový spínač
1	Spínač majáku

4. Pomocí 2 šroubů, destičky, 2 podložek a 2 matic namontujte sestavu majáku na nosnou konzolu ([Obrázek 1](#)).

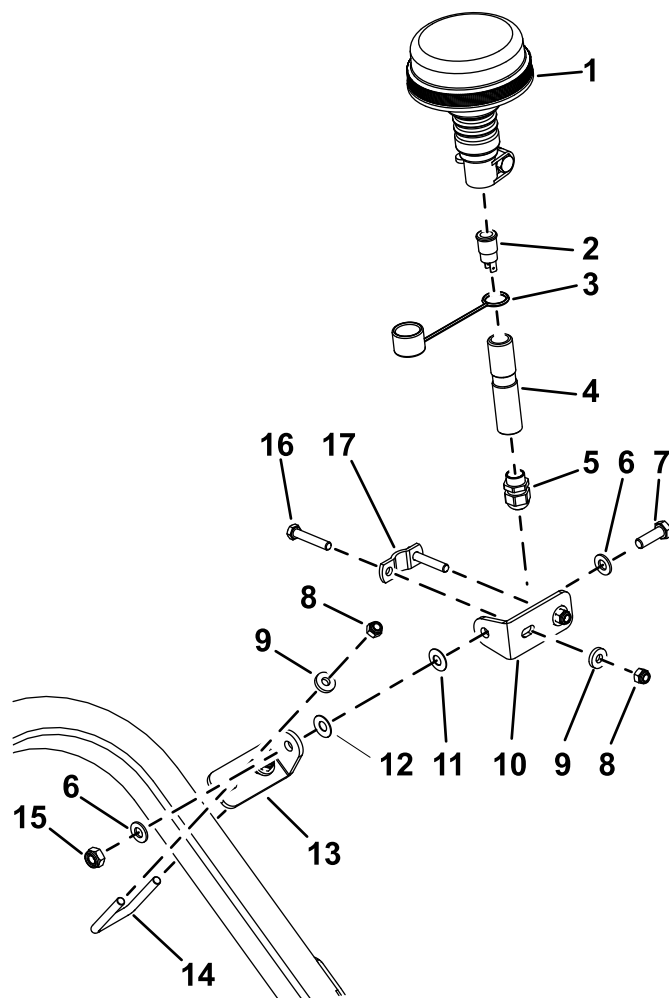

g466833

Postup

1. Pomocí šroubu U, 2 podložek a 2 matic namontujte nosnou konzolu na pravou stranu ochranného oblouku.
2. Pomocí šroubu, 2 podložek, 2 kuželových pružných podložek a matic namontujte nosnou konzolu ([Obrázek 1](#)).

Poznámka: Horní povrch konzoly by se měl nacházet ve vzdálenosti přibližně 180 mm od přední části ochranného oblouku.


Poznámka: Orientace nosné konzoly je znázorněna na [Obrázek 1](#).

3. Ke světlu majáku namontujte elektrický konektor, pryžovou zátku, tyč majáku a tvarovku ([Obrázek 1](#)).

Obrázek 1

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Maják | 10. Nosná konzola |
| 2. Elektrický konektor | 11. Podložka |
| 3. Pryžová zátka | 12. Kuželová pružná podložka |
| 4. Tyč majáku | 13. Nosná konzola |
| 5. Tvarovka | 14. Šroub U |
| 6. Podložka | 15. Matice |
| 7. Šroub | 16. Šroub |
| 8. Matice | 17. Destička |
| 9. Podložka | |

5. Namontujte spínač majáku a kolébkový spínač (Obrázek 2).

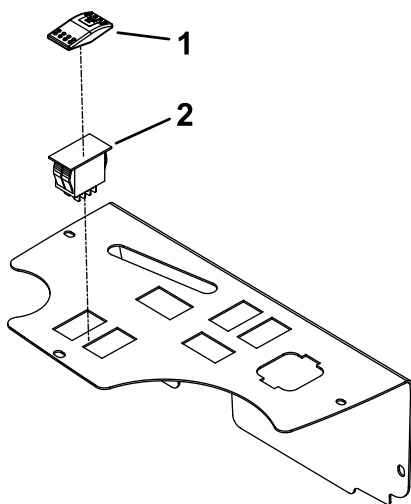

g466834

Obrázek 2

1. Kolébkový spínač 2. Spínač majáku

3


Instalace kabelového svazku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kabelový svazek
8	Stahovací pásy

Postup

1. Kabelový svazek naved'te skrz tvarovku (Obrázek 1).
2. Červený a černý vodič naved'te k 2kolíkovému držáku a zajistěte je.
3. Připojte 2kolíkový konektor k elektrickému konektoru.
4. Kabelový svazek zajistěte stahovacími pásy v následujících místech:

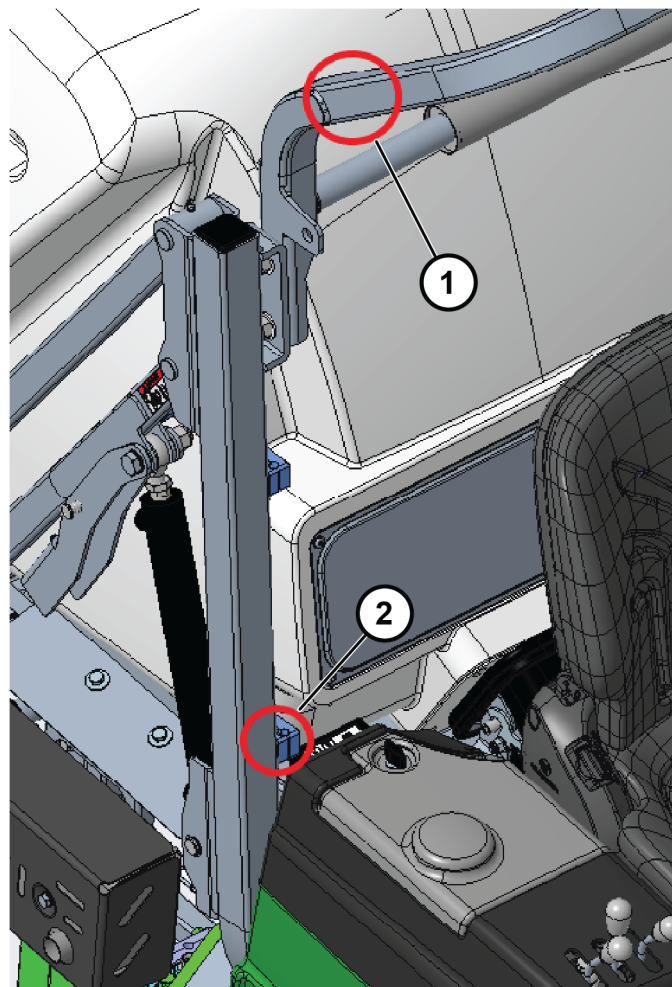


g466349

Obrázek 3

1. Kabelový svazek zajistěte k ochrannému oblouku

2. Kabelový svazek zajistěte zde

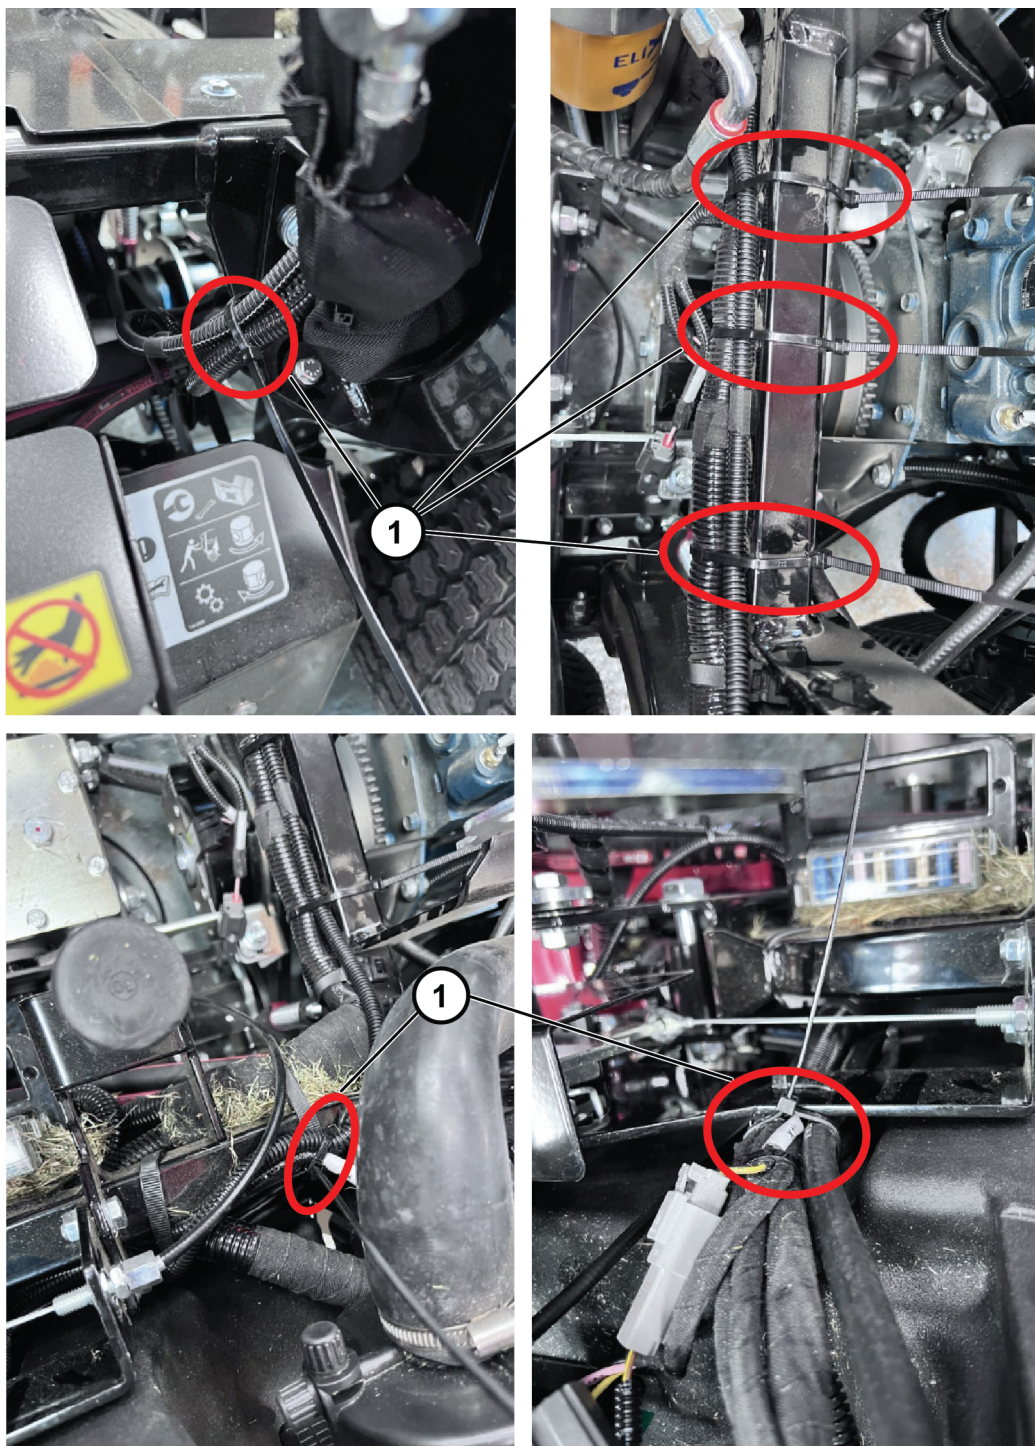


Obrázek 4

g466350

1. Stahovací pásy

5. Připojte 2kolíkový konektor z kabelového svazku majáku ke konektoru na kabelovém svazku stroje PLH600.

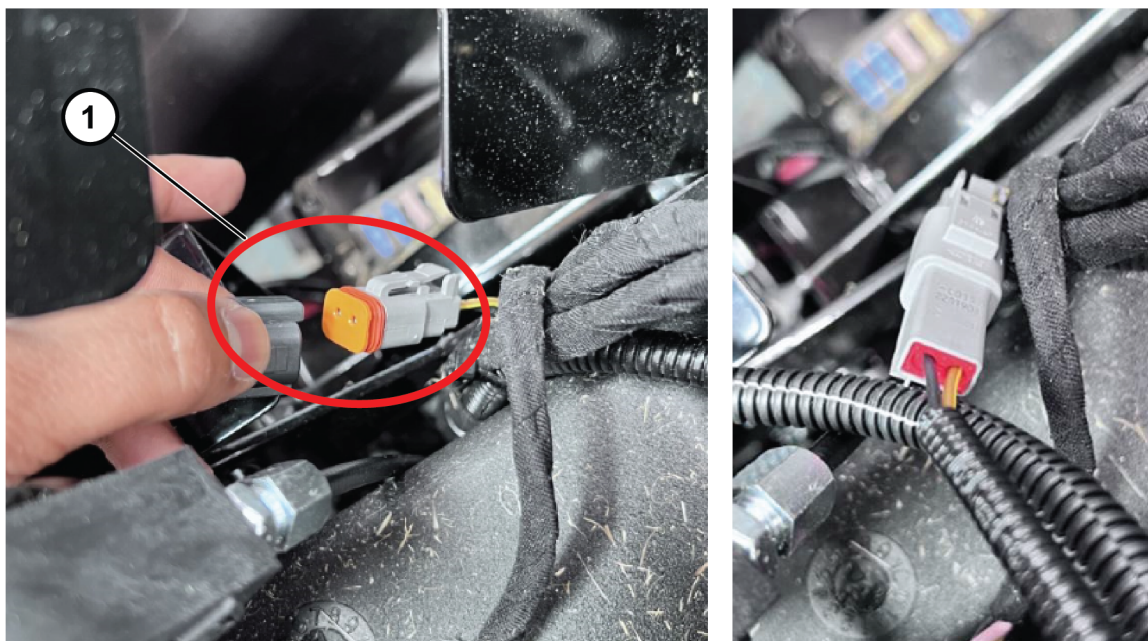


g466351

Obrázek 5

1. 2kolíkový konektor

-
6. Uvolněte desku konzoly, sejměte zátku, namontujte kolébkový spínač a namontujte spínač světla na konzolu.
 7. Připojte 2kolíkový konektor ke spínači světla a zajistěte desku konzoly dříve demontovanými šrouby.

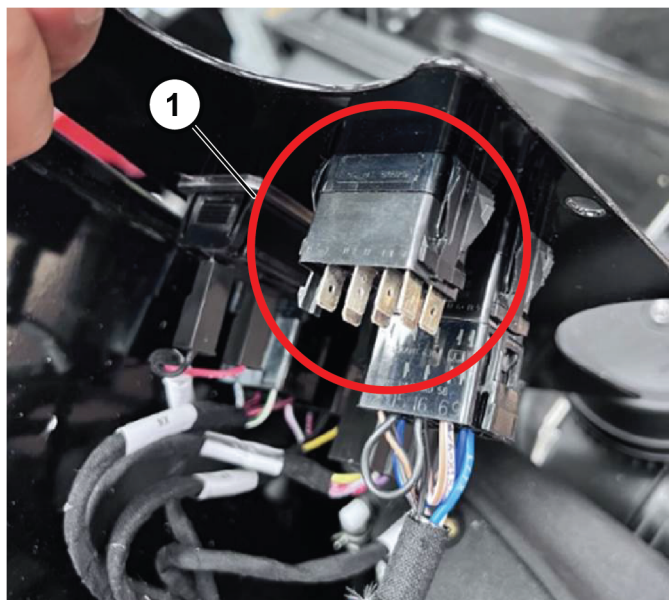

g466352

Obrázek 6

1. Spínač majáku namontovaný na desce konzoly

-
8. Připojte akumulátor (nahlédněte do části věnované údržbě elektrické soustavy hnací jednotky v *provozní příručce*).

Obsluha

Ovládací prvky

Spínač majáku

Stisknutím spínače majáku do ZAPNUTÉ polohy zapnete maják.




g466353

Obrázek 7

Údržba

- Všechny opotřebené nebo poškozené součásti vyměňte za originální díly Toro.
- Funkčnost všech světel pravidelně kontrolujte.
- Přesvědčte se, zda jsou přední světla správně seřizena.
- Světla čistěte každý den.

Důležité: Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.

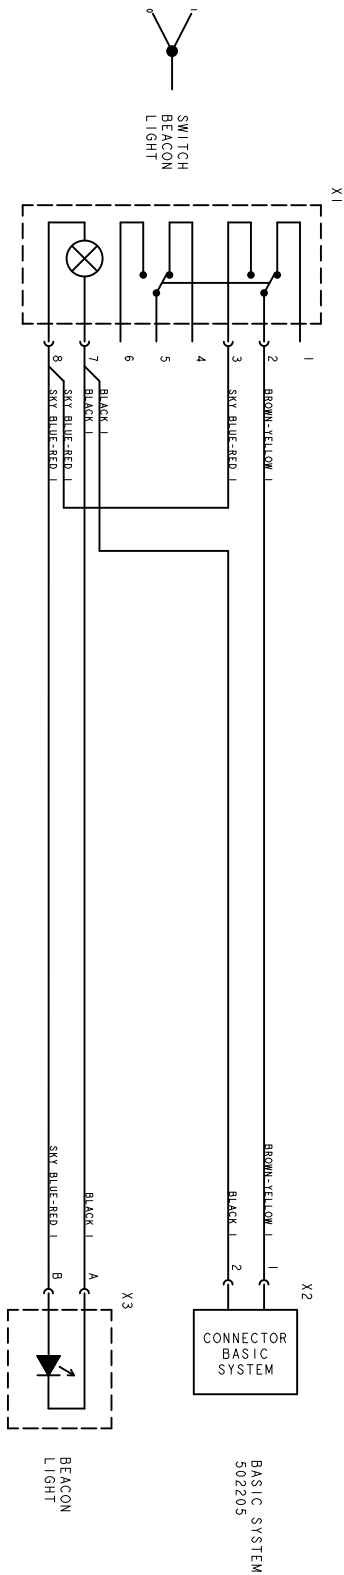

Obrázek 8

g467531