



Sæt med LED-rotorblink

ProLine H600-plæneklipper med roterende skærekniive

Modelnr. 31047

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Tiltag før installation.
2	Roterende blinklys Ledningsnet til roterende blinklys Rotorblinkstang Elektrisk stik Bolt Lille plade Møtrik Rørforskruning Bøjleskrue Spændeskive Bolt Belleville-spændeskive Spændeskive Møtrik Støttebeslag Gummiprop Vippekontakt Kontakt til roterende blinklys	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Monter det roterende blinklys.
3	Ledningsnet Kabelbånd	1 8	Montering af ledningsnettet.

1

Tiltag før installation

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: Gem alle afmonterede dele til senere montering, medmindre andet er anført.

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.



2. Frakobl batteriets minuskabel fra batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen* til traktionsenheden.

2

Fastgørelse af det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Ledningsnet til roterende blinklys
1	Rotorblinkstang
1	Elektrisk stik
2	Bolt
1	Lille plade
4	Møtrik
1	Rørforskruing
1	Bøjleskrue
4	Spændeskive
1	Bolt
2	Belleville-spændeskive
2	Spændeskive
2	Møtrik
2	Støttebeslag
1	Gummiprop
1	Vippekontakt
1	Kontakt til roterende blinklys

Fremgangsmåde

1. Monter støttebeslaget på højre side af styrtbøjlen ved hjælp af bøjleskruen, 2 spændeskiver og 2 møtrikker.


Bemærk: Beslagets øverste overflade skal være ca. 180 mm fra forsiden af styrtbøjlen.

2. Monter støttebeslaget på installationsstøttebeslaget med en skrue, 2 spændeskiver, 2 Belleville-spændeskiver og en møtrik (Figur 1).

Bemærk: Se retningen for støttebeslaget i Figur 1.

3. Monter rotorblinklygten med det elektriske stik, gummiproppen, rotorblinkstangen og rørforskruingen (Figur 1).

4. Monter rotorblinkenheden på støttebeslaget med 2 bolte, den lille plade, 2 spændeskiver og 2 møtrikker (Figur 1).

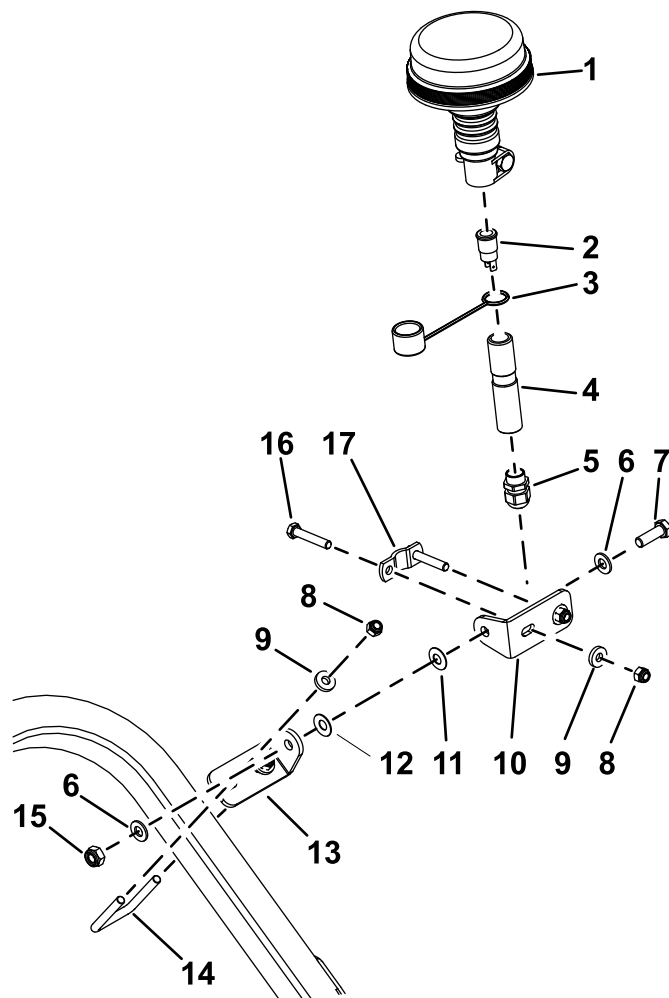


Figur 1

g466833

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Rotorblink | 10. Støttebeslag |
| 2. Elektrisk stik | 11. Spændeskive |
| 3. Gummiprop | 12. Belleville-spændeskive |
| 4. Rotorblinkstang | 13. Støttebeslag |
| 5. Rørforskruing | 14. Bøjleskrue |
| 6. Spændeskive | 15. Møtrik |
| 7. Bolt | 16. Bolt |
| 8. Møtrik | 17. Lille plade |
| 9. Spændeskive | |

5. Monter rotorblinkkontakten og vippekontakten (Figur 2).

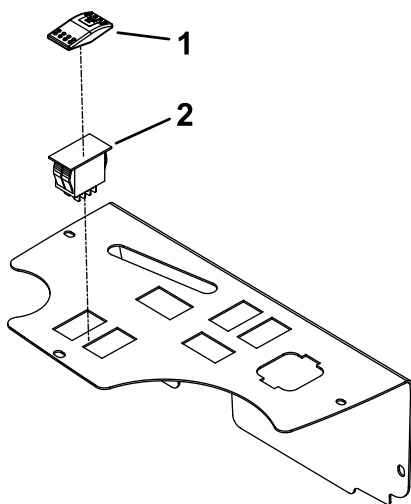

g466834

Figur 2

1. Vippekontakt

2. Rotorblinkkontakt

3


Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
8	Kabelbånd

Fremgangsmåde

1. Før nettet gennem rørforskrningen (Figur 1).
2. Før den røde og sorte ledning til holderen med 2 ben, og fastgør den.
3. Slut stikket med 2 ben til det elektriske stik.
4. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd som vist på følgende steder:

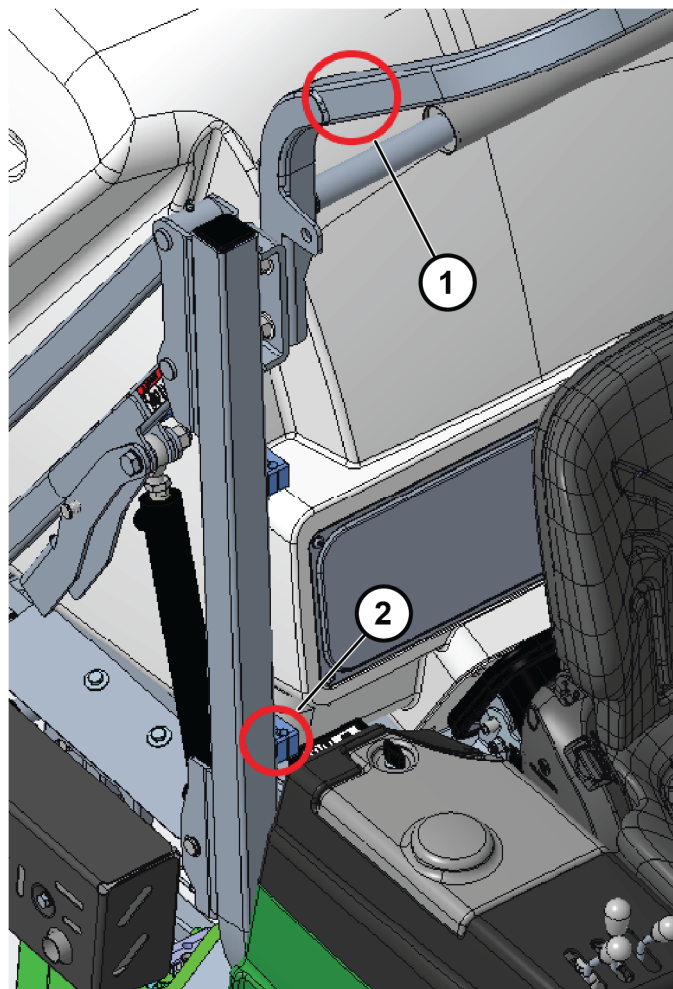


g466349

Figur 3

1. Fastgør nettet til styrtbøjlen

2. Fastgør nettet her

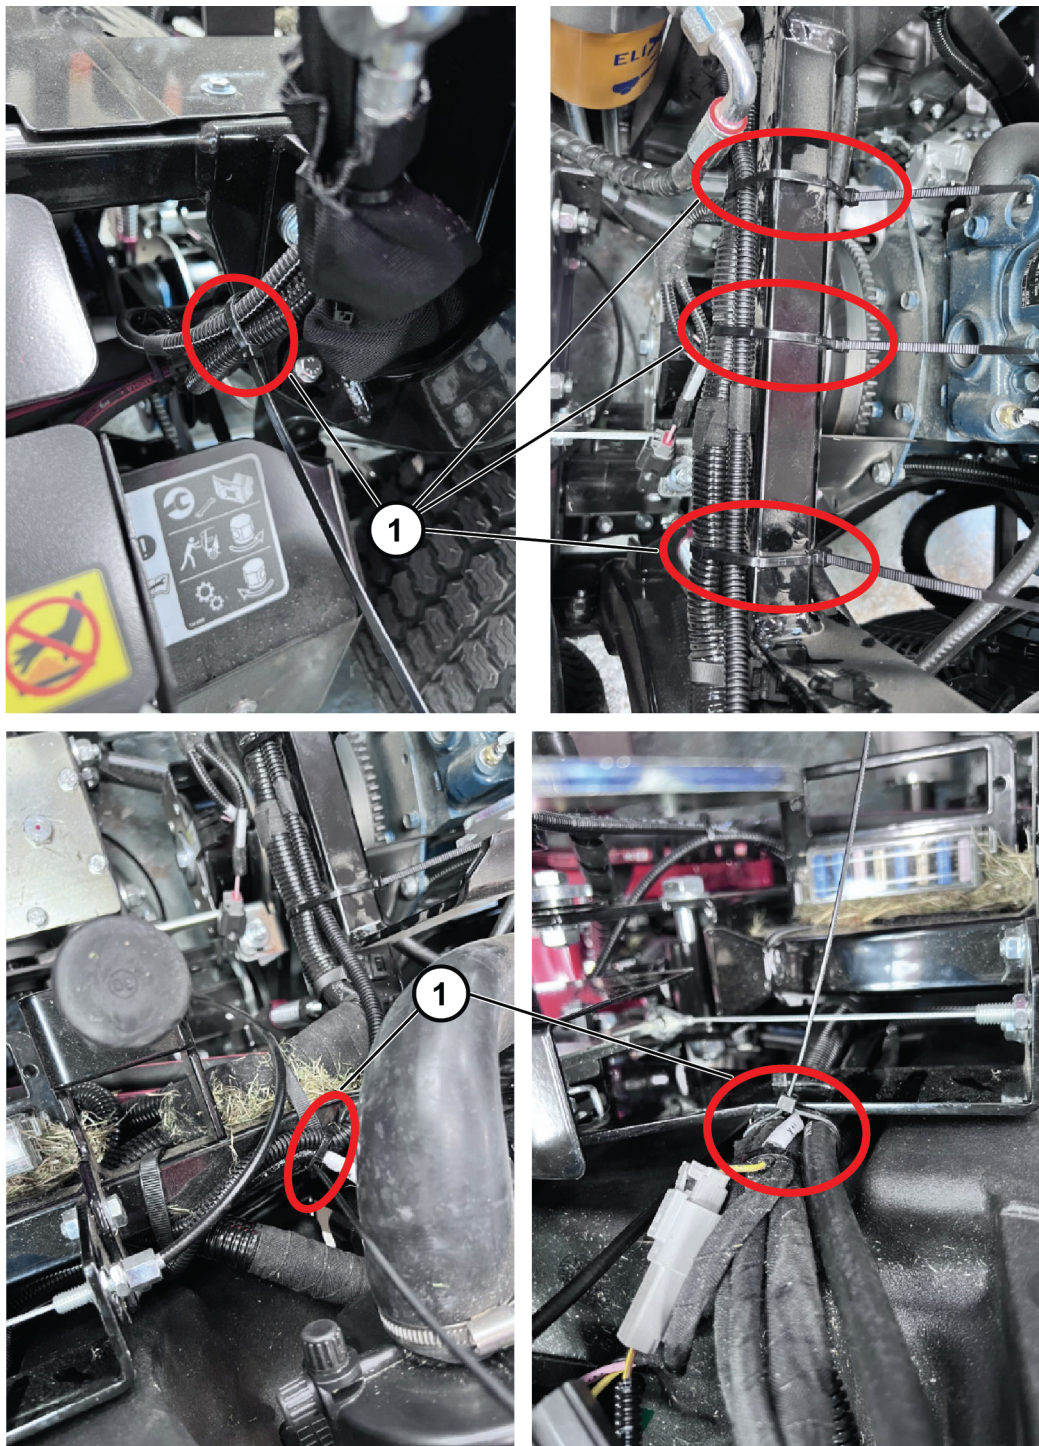


g466350

Figur 4

1. Kabelbånd

5. Tilslut stikket med 2 ben fra rotorblinkets ledningsnet til stikket på PLH600-maskinens ledningsnet.

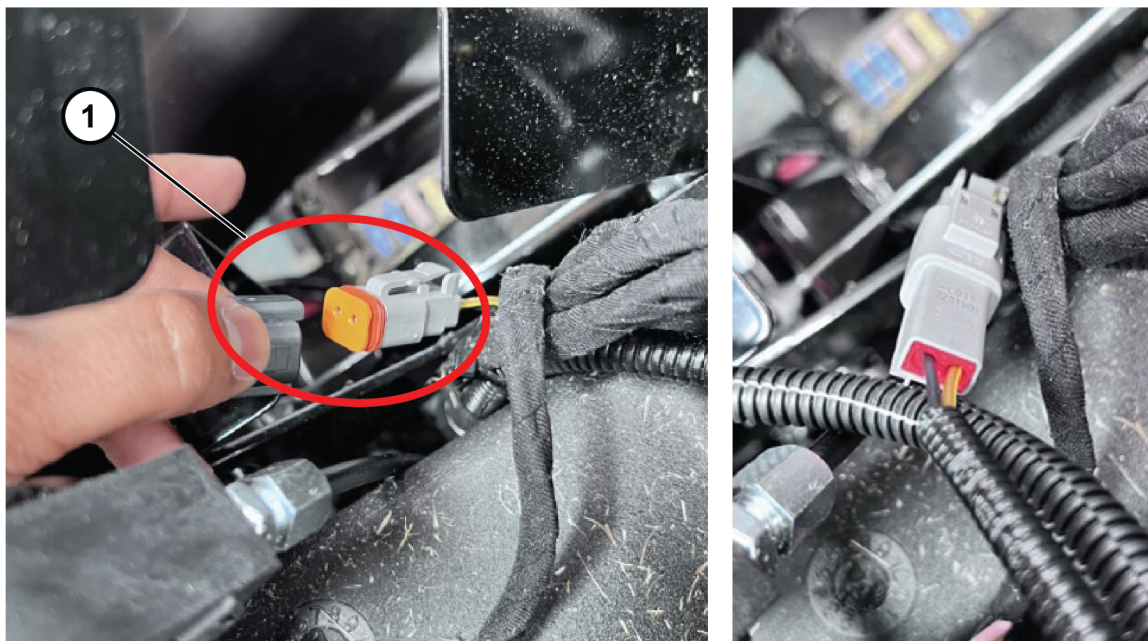


g466351

Figur 5

1. Stik med 2 ben

-
6. Løsn konsolpladen, tag stikket ud, monter vippekontakten, og monter lyskontakten i konsollen.
 7. Slut stikket med 2 ben til lygtekontakten, og fastgør konsolpladen med de bolte, du fjernede tidligere.

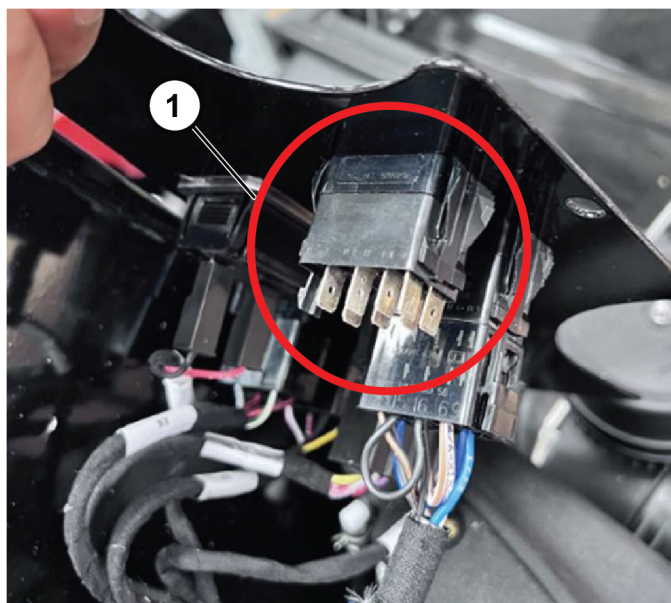

g466352

Figur 6

1. Rotorblinkkontakt monteret i konsolpladen

-
8. Tilkobl batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.

Betjening

Betjeningsanordninger

Kontakt til roterende blinklys

Skub kontakten til det roterende blinklys til positionen ON (til) for at aktivere blinklyset.




Figur 7

g466353

Vedligeholdelse

- Udskift alle slidte eller beskadigede dele med originale Toro-dele.
- Kontrollér regelmæssigt, at alle lygter virker.
- Sørg for, at forlygterne er justeret korrekt.
- Rengør lygterne dagligt.

Vigtigt: Anvend ikke opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter.

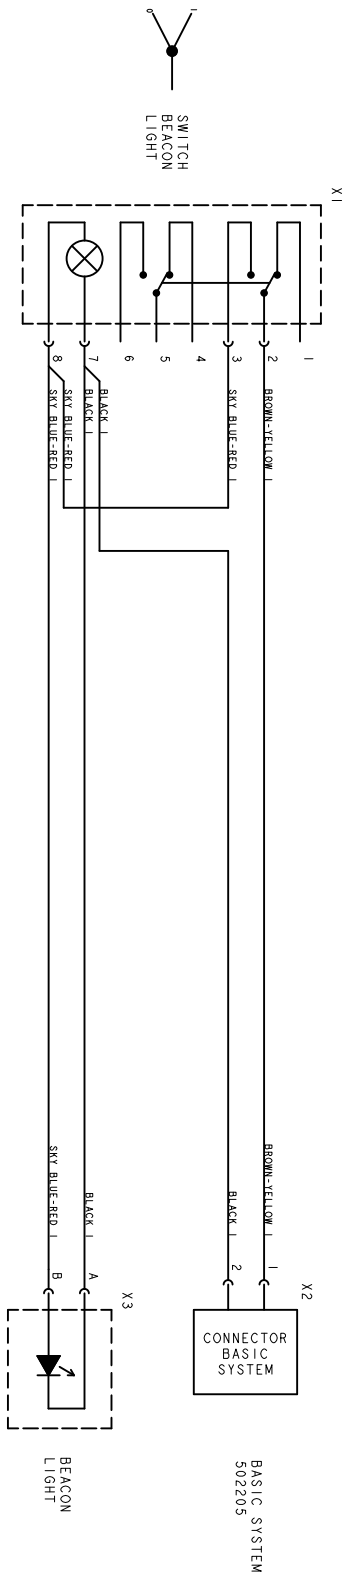

Figur 8