Form No. 3463-533 Rev A

Комплект за мулчиране

Ротационна косачка ProLine H600

Номер на модела 31048

Указания за монтаж

Забележка: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормална работна позиция.

Свободни части

Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Процедура	Описание	Количество	Употреба
1	Не са необходими части	–	Подготовка на машината.
2	Не са необходими части	–	Отстраняване на съществуващи сглобки на нож с крило.
3	Пробката на улея за изхвърляне Скоба за пробка Щанга Контрагайка Шайба	1 1 1 1 1	Монтирайте пробката на улея за изхвърляне.
4	Острие за мулчиране (ляво) Острие за мулчиране (дясно) Дистанционер на острие за мулчиране	1 1 2	Монтирайте остриетата за мулчиране.

1

Подготовка на машината

Не са необходими части

Процедура

1. Паркирайте машината върху равна повърхност.
2. Изключете силоотводния механизъм и спуснете приставките.
3. Задействайте ръчната спирачка.
4. Изключете двигателя и извадете ключа.
5. Изчакайте всички движения да спрат и оставете машината да се охлади.
6. Завъртете режещия апарат в положение за техническо обслужване, вижте *Ръководството за оператора* за вашата машина.
7. Щателно почистете режещия апарат. Премахнете всички замърсявания, за да се уверите, че пробката пасва правилно на режещия апарат.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрирайте се на www.Toro.com.

Оригинални указания (БГ)
Отпечатано в САЩ
Всички права запазени

3463-533

2

Отстраняване на съществуващи сглобки на нож с крило

Не са необходими части

Процедура

1. Отстранете текущите сглобки на нож с крило, вижте раздела за обслужване на платформата на косачката в *Ръководството за оператора* за вашата машина.

   Оставете болтовете, пружинните шайби и закривените шайби настрани за процедурата по монтаж на ножа за мулчиране.

   Важно: **Монтажният болт за десния нож има лява резба. Завъртете болта на ножа по посока на часовниковата стрелка, за да го разхлабите.**

2. Запазете текущите сглобки на нож с крило за употреба, когато използвате бункера за събиране.

3

Монтиране на пробката на улея за изхвърляне

Части, необходими за тази процедура:


1	Пробката на улея за изхвърляне
1	Скоба за пробка
1	Щанга
1	Контрагайка
1	Шайба

Процедура

1. Вдигнете бункера, застопорете го и премахнете улея за трева, вижте *Ръководството за оператора* за вашата машина.

   Забележка: Запазете улея за монтиране след сваляне на този комплект.

2. Монтирайте пръта към скобата на пробката, като използвате контрагайката и шайбата, както е показано на Фигура 1.
3. Монтирайте сглобката на скобата на пробката към горната част на отвора на улея на режещия апарат, както е показано на Фигура 1.

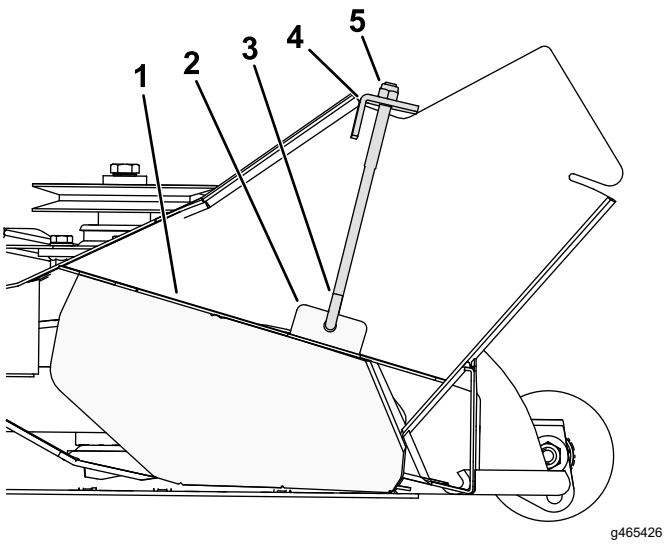

Фигура 1

Показан е изглед за раздела

1. Пробката на улея за изхвърляне
2. Държач на пробката
3. Щанга
4. Скоба за пробка
5. Контрагайка и шайба

4. Наместете пробката на улея за изхвърляне под режещия апарат и закачете пръта към държача на пробката (Фигура 1).
5. Затегнете контрагайката на пръта, за да затегнете пробката към режещия апарат.

4


Монтирайте остриетата за мулчиране

Части, необходими за тази процедура:

1	Острие за мулчиране (ляво)
1	Острие за мулчиране (дясно)
2	Дистанционер на острие за мулчиране

Процедура

1. Задръжте края на сглобката на ножа с помощта на кърпа или ръкавица с дебела подплата.
2. Използвайте частите, премахнати преди това при процедурата по премахване на (болтовете, пружинните шайби и закривените шайби) и дистанционери, за да монтирате сглобките на ножовете от съответните им страни (Фигура 2).

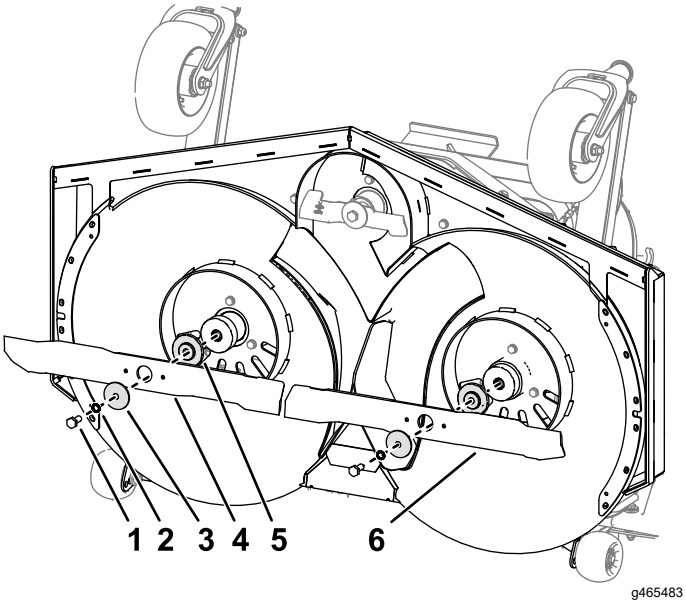

Фигура 2

1. Болт
2. Пружинна шайба
3. Закривена шайба
4. Острие за мулчиране (дясно)
5. Дистанционна втулка
6. Острие за мулчиране (ляво)

3. Завъртете ножовете на ръка, за да се уверите, че пробката не пречи на експлоатацията, при нужда регулирайте положението на пробката.
4. Затегнете болтовете на ножа с въртящ момент от 53 N·m.



Count on it.