Form No. 3463-540 Rev A

Komplet za malčiranje

Rotacijska kosilica ProLine H600

Br. modela 31048

Upute za instalaciju

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Postupak	Opis	Kol.	Namjena
1	Nisu potrebni dijelovi	–	Za pripremu uređaja.
2	Nisu potrebni dijelovi	–	Za uklanjanje postojećih sklopova krilnih noževa.
3	Zatvarač žlijeba za izbacivanje Nosač zatvarača Šipka Sigurnosna matica Podloška	1 1 1 1 1	Za postavljanje zatvarača žlijeba za izbacivanje.
4	Nož za malčiranje (lijevi) Nož za malčiranje (desni) Odstojnik noža za malčiranje	1 1 2	Za postavljanje noževa za malčiranje.

1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.
2. Isključite PTO uređaj i spustite priključke.
3. Aktivirajte ručnu kočnicu.
4. Ugasite motor i izvadite ključ.
5. Pričekajte da se svi dijelovi prestanu kretati i pustite da se uređaj ohladi.
6. Okrenite jedinicu za rezanje u položaj za održavanje; pogledajte *Upute za upotrebu*.
7. Temeljito očistite jedinicu za rezanje. Očistite svu prljavštinu kako bi se zatvarač mogao ispravno postaviti uz jedinicu za rezanje.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrirajte se na www.Toro.com.

Originalne upute (HR)
Tiskano u Sjedinjenim Američkim Državama
Sva prava pridržana

3463-540

2

Uklanjanje postojećih sklopova krilnih noževa

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Uklonite postojeće sklopove krilnih noževa; pogledajte odjeljak o održavanju kosišta u *Uputama za upotrebu*.

   Stavite na stranu vijke, opružne podloške i zakrivljene podložne pločice za postavljanje noža za malčiranje.

   Važno: **Vijak desnog sklopa noževa ima lijevi navoj. Okrenite vijak noža u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.**

2. Sačuvajte postojeće sklopove krilnih noževa za kasniju upotrebu sa spremnikom za prikupljanje.

3

Postavljanje zatvarača žlijeba za izbacivanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Zatvarač žlijeba za izbacivanje
1	Nosač zatvarača
1	Šipka
1	Sigurnosna matica
1	Podloška


Postupak

1. Podignite spremnik za travu, učvrstite ga i uklonite izbacivač trave; pogledajte *Upute za upotrebu* uređaja.

   Napomena: Sačuvajte izbacivač jer ćete ga vratiti kad skinete ovaj komplet.

2. Sastavite šipku i nosač zatvarača koristeći maticu i podlošku kako je prikazano na Slika 1.

3. Postavite sklop nosača zatvarača na vrh otvora žlijeba jedinice za rezanje kako je prikazano na Slika 1.

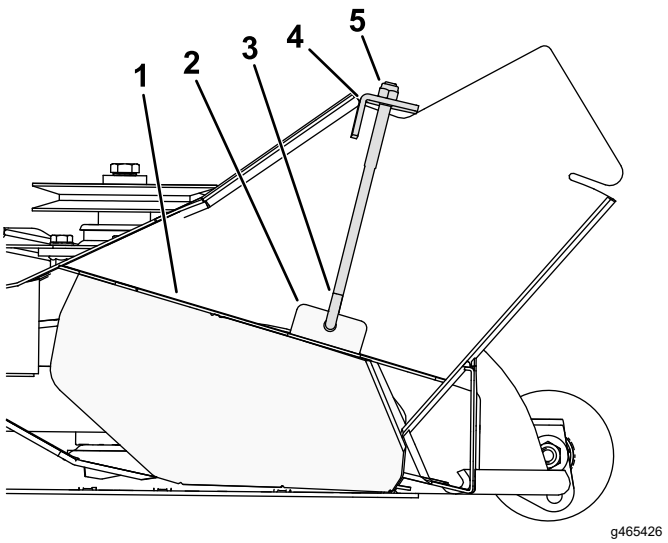

Slika 1

Prikaz presjeka

1. Zatvarač žlijeba za izbacivanje
2. Jezičac zatvarača
3. Šipka
4. Nosač zatvarača
5. Matica i podloška

4. Poravnajte zatvarač žlijeba za izbacivanje ispod jedinica za rezanje i zakvačite šipku za jezičac na zatvaraču (Slika 1).

5. Pritegnite maticu na šipci kako biste pričvrstili zatvarač na jedinicu za rezanje.

4


Postavljanje noževa za malčiranje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Nož za malčiranje (lijevi)
1	Nož za malčiranje (desni)
2	Odstojnik noža za malčiranje

Postupak

1. Primite jedan kraj sklopa noževa pomoću krpe ili debele rukavice.
2. Upotrijebite dijelove koje ste prethodno uklonili tijekom uklanjanja sklopova krilnih noževa (matične vijke, opružne podloške i zakrivljene podložne pločice) i odstojnike kako biste postavili sklopove noževa na za to predviđene položaje (Slika 2).

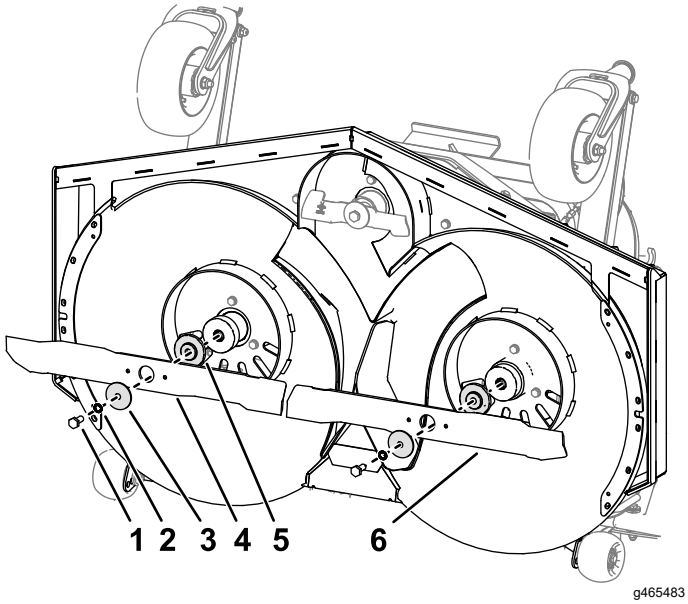

Slika 2

1. Matični vijak
2. Opružna podloška
3. Zakrivljena podloška
4. Nož za malčiranje (desni)
5. Odstojnik
6. Nož za malčiranje (lijevi)

3. Ručno okrenite noževe kako biste provjerili da zatvarač ne ometa njihov rad; podesite položaj zatvarača prema potrebi.
4. Zaokrenite vijke noževa na 53 Nm.



Count on it.