Form No. 3463-543 Rev A

Mulchset

ProLine H600 cirkelmaaier

Modelnr.: 31048

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande zijdekken verwijderen.
3	Afsluiter van uitwerpkanaal Beugel van afsluiter Stang Borgmoer Sluitring	1 1 1 1 1	De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren.
4	Mulchmes (links) Mulchmes(rechts) Afstandsstuk van mulchmes	1 1 2	De mulchmessen monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit en laat de werktuigen zakken.
3. Haal de parkeerrem aan.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen.
6. Draai de maai-eenheid in de onderhoudsstand; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
7. Maak de maai-eenheid grondig schoon. Verwijder al het vuil zodat de afsluiter goed tegen de maai-eenheid aan zit.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

CE UK CA

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3463-543

2

De bestaande zijdekken verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de bestaande zijdekken; raadpleeg het onderdeel onderhoud van het maaidek in de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

   Bewaar de bouten, borgringen en golfringen tijdens de montageprocedure van het mulchmes.

   Belangrijk: **De bevestigingsbout van het rechtermes heeft een linkse schroefdraad. Draai de mesbout rechtsom om deze los te maken.**

2. Bewaar de aanwezige zijmessen voor wanneer u de hopper gebruikt om gras op te vangen.

3

De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afsluiter van uitwerpkanaal
1	Beugel van afsluiter
1	Stang
1	Borgmoer
1	Sluitring


Procedure

1. Breng de hopper omhoog, bevestig hem en verwijder het uitwerpkanaal; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

   Opmerking: Bewaar het uitwerpkanaal voor het geval u deze set later demonteert.

2. Monteer de stang aan de beugel van de afsluiter; gebruik hiervoor de borgmoer en de ring zoals getoond in Figuur 1.

3. Monteer de beugel van de afsluiter aan de bovenkant van de opening van het uitwerpkanaal op de maai-eenheid zoals getoond in Figuur 1.

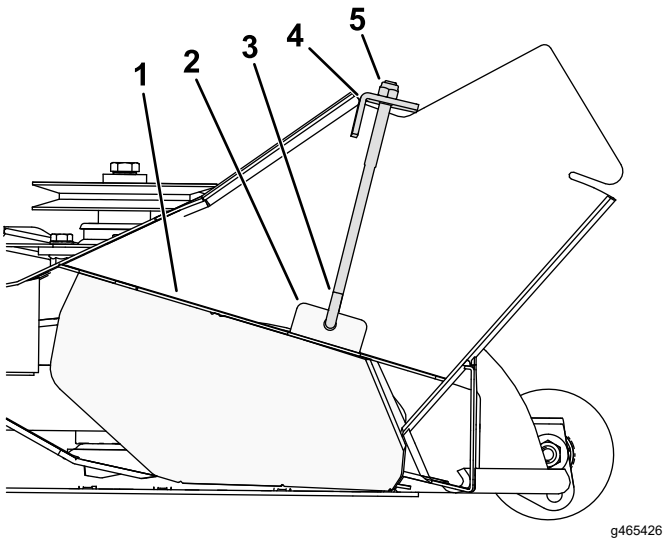

Figuur 1

Doorsnede afgebeeld

1. Afsluiter van uitwerpkanaal
2. Lip van afsluiter
3. Stang
4. Beugel van afsluiter
5. Borgmoer en ring

4. Lijn de afsluiter van het uitwerpkanaal uit onder de maai-eenheid en haak de stang aan de lip op de afsluiter (Figuur 1).

5. Draai de borgmoer op de stang vast om de afsluiter te bevestigen aan de maai-eenheid.

4


De mulchmessen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Mulchmes (links)
1	Mulchmes(rechts)
2	Afstandsstuk van mulchmes

Procedure

1. Pak het uiteinde van een mes vast met een doek of een dikke handschoen.
2. Met de onderdelen die u bij het wegnemen van de zijmessen verwijderd hebt (bouten, borgringen en golfringen) en met de afstandsstukken, gaat u nu aan weerszijden de messen monteren (Figuur 2).

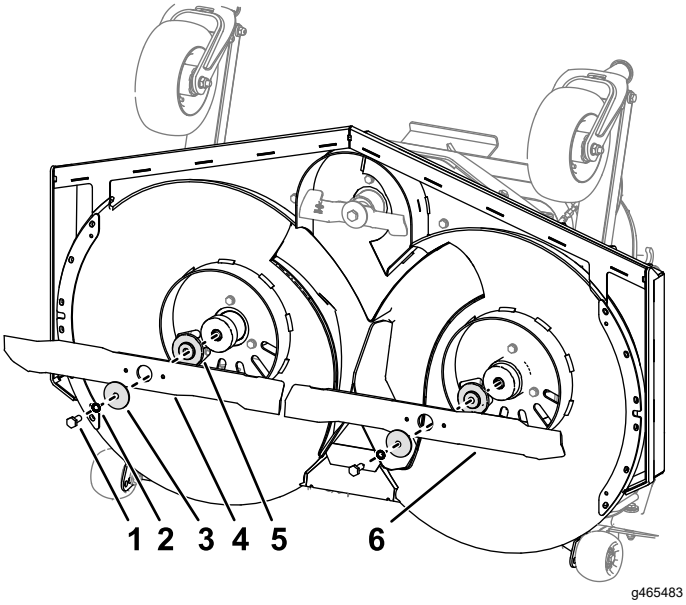

Figuur 2

1. Bout
2. Veerring
3. Golfring
4. Mulchmes (links)
5. Afstandsstuk
6. Mulchmes (links)

3. Draai de messen met de hand om te controleren of de afsluiter de werking van de messen niet belemmert en pas de positie van de afsluiter aan indien nodig.
4. Trek de mesbouten aan met 53 N·m.



Count on it.