Form No. 3463-546 Rev A

Komplet za malčiranje

Rotaciona kosilica ProLine H600

Број модела 31048

Упутства за инсталирање

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Делови нису потребни	–	Uklanjanje montiranih sklopova sečiva sa krilcem.
3	Zapušač izbacivača Nosač zapušača Šipka Kontranavrtka Podloška	1 1 1 1 1	Montiranje zapušača izbacivača.
4	Sečivo za malčiranje (levo) Sečivo za malčiranje (desno) Odstojnik sečiva za malčiranje	1 1 2	Montiranje sečiva za malčiranje.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.
3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
4. Isključite motor i uklonite ključ.
5. Sačekajte da se svi pokreti zaustave i da se mašina ohladi.
6. Okrenite jedinicu za sečenje u položaj za održavanja; pogledajte *priručnik za operatera* vaše mašine.
7. Temeljno očistite jedinicu za sečenje. Uklonite prljavštinu da biste obezbedili da zapušač pravilno naleže na jedinicu za sečenje.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистровано у www.Toro.com.

Оригинална упутства (EH)
Štampano u SAD
Сва права задржана

3463-546

2

Uklanjanje montiranih sklopova sečiva sa krilcem

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite montirane sklopove sečiva sa krilcem; pogledajte odeljak za održavanje kućišta kosilice u *priručniku za operatera* vaše mašine.

   Sa strane odložite zavrtnje, opružne sigurnosne podloške i zakrivljene podloške za postupak montaže sečiva za malčiranje.

   Важно: **Zavrtanj na sklopu desnog sečiva ima levi navoj. Okrenite zavrtanj sečiva u smeru kretanja kazaljke na satu kako biste ga olabavili.**

2. Sačuvajte montirane sklopove sečiva sa krilcem za upotrebu sa levkom za sakupljanje.

3

Montiranje zapušača izbacivača

Делови потребни за овај поступак:

1	Zapušač izbacivača
1	Nosač zapušača
1	Šipka
1	Kontranavrtka
1	Podloška


Поступак

1. Podignite levak, pričvrstite ga i uklonite bacač trave; pogledajte *priručnik za operatera* vaše mašine.

   Напомена: Zadržite bacač za priliku kada uklonite ovaj komplet.

2. Sklopite šipku sa nosačem zapušača pomoću navrtke i podloške kao što je prikazano na Слика 1.

3. Montirajte sklop nosača zapušača na gornji deo otvora bacača na jedinici za sečenje kao što je prikazano na Слика 1.

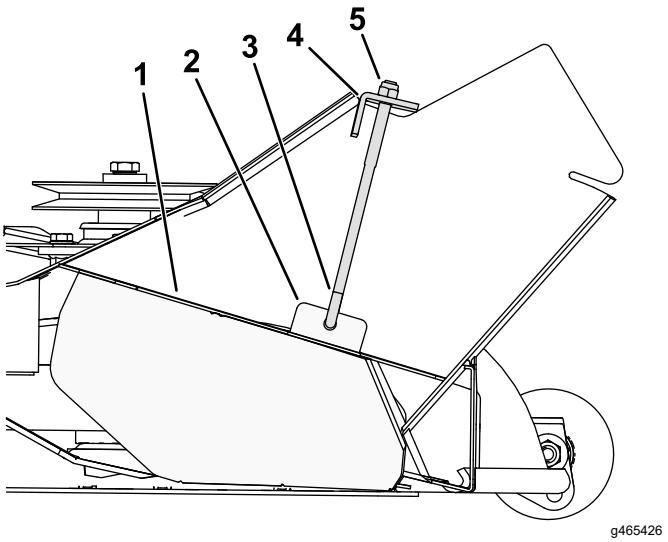

Слика 1

Prikaz odeljka

1. Zapušač izbacivača
2. Jezičak zapušača
3. Šipka
4. Nosač zapušača
5. Navrtka i podloška

4. Poravnajte zapušač izbacivača ispod jedinice za sečenje i prikačite šipku za jezičak zapušača (Слика 1).

5. Pritegnite navrtku na šipci da biste pričvrstili zapušač za jedinicu za sečenje.

4


Montiranje sečiva za malčiranje

Делови потребни за овај поступак:

1	Sečivo za malčiranje (levo)
1	Sečivo za malčiranje (desno)
2	Odstojnik sečiva za malčiranje

Поступак

1. Držite kraj sklopa sečiva krpom ili debelo postavljenom rukavicom.
2. Koristite prethodno uklonjene delove sa sklopa sečiva sa krilcem (zavrtnji, opružne sigurnosne podloške i zakrivljene podloške) i odstojnike da biste montirali sklopove sečiva na njihovo odgovarajuće mesto (Слика 2).

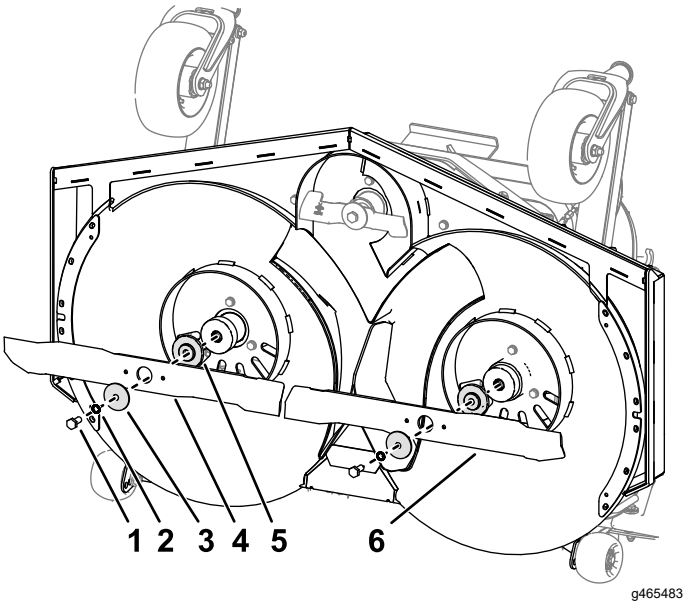

Слика 2

1. Zavrtanj
2. Opružna podloška
3. Zakrivljena podloška
4. Sečivo za malčiranje (desno)
5. Odstojnik
6. Sečivo za malčiranje (levo)

3. Rukom okrenite sečiva da biste proverili da zapušač ne smeta njihovom radu; podesite položaj zapušača ako je neophodno.
4. Pritegnite zavrtnje sečiva momentom od 53 N·m.



Count on it.