



Kit de contrapesos

Lanzanieves SnowMaster® 724 QXE, ZXR o 824 QXE

Nº de modelo 161-5951

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Placa de contrapeso	1	
Tornillo de cabeza hexagonal con arandela prensada (1/4" x 1 1/4")	2	Instalación del kit de contrapesos.



Instalación del kit de contrapesos

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Apague el motor.
3. Retire la llave.
4. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
5. Desconecte el cable de la bujía.
6. Utilice un dispositivo de izado apropiado para tener acceso a la parte inferior de la máquina.
7. Retire los 2 tornillos ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y las 2 arandelas ($\frac{1}{4}$ ") que sujetan el soporte inferior del bastidor a la parte inferior de la máquina. Guarde las arandelas.

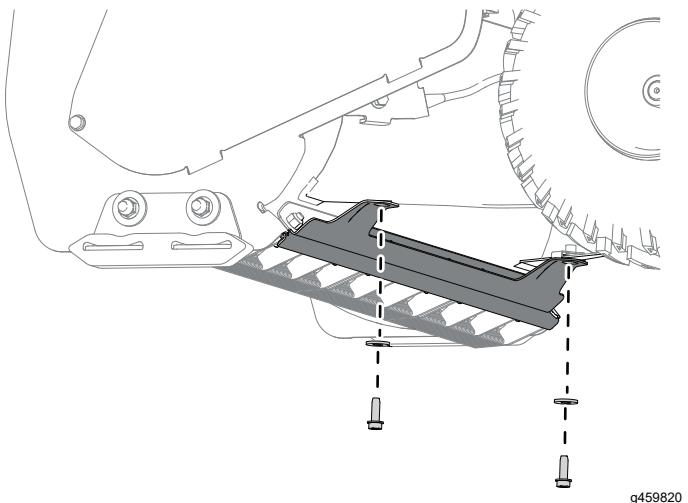


Figura 1

8. Instale la placa de contrapeso en el soporte inferior del bastidor y sujetela con los 2 tornillos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") y las 2 arandelas que guardó ($\frac{1}{4}$ ").

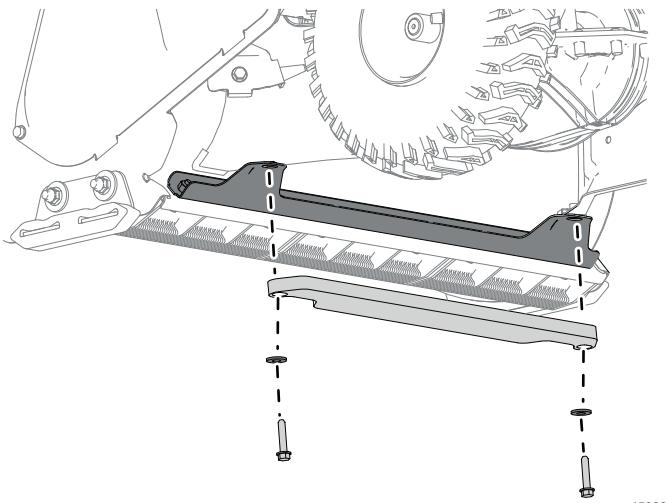


Figura 2

9. Ponga la máquina de nuevo en posición vertical.
10. Conecte el cable de la bujía.

Notas:



Count on it.