Kit do tapete

Cortador com operador montado TimeCutter® MyRide®

Modelo N.º 161-4529

Instruções de instalação

Preparação da máquina

Apenas para modelos a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PARK (estacionar).
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Espere até todas as peças móveis pararem.
6. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.

Preparação da máquina

Apenas para modelos elétricos

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PONTO MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.
7. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.
8. Retire as baterias da máquina.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registe-se em www.Toro.com

Original Instructions (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3465-336 A

Instalação do tapete

Prenda o tapete à plataforma conforme mostrado.

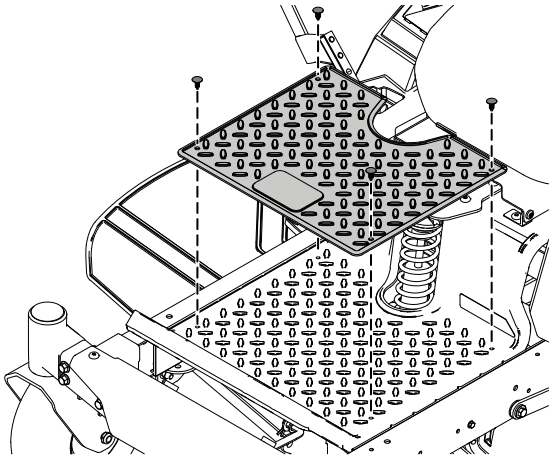

G460906