



Lavatelinesarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvot

Mallinro: 07031

Asennusohjeet

Tärkeää: Jompikumpi seuraavista sarjoista on asennettava, kun lavatelinesarja asennetaan kuljettajan puolelle ([Kuva 12](#)) tai kummallekin puolelle ([Kuva 14](#)) Lifted GTX Workman -malliin tai nostinsarjalla varustettuun koneeseen (Toro-mallinro 07414):

Katos ja kaatumissuojausjärjestelmä (Toro-mallinro 07169)


Ohjaamosarja (Toro-mallinro 07142)

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

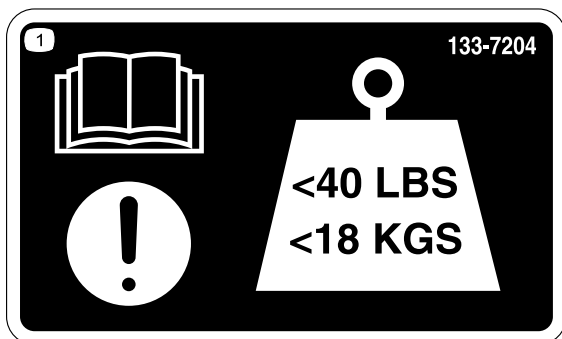

decal133-7204

133-7204

1. Huomio: lue käyttöopas, älä ylitä 18 kg:n kuormaa.



Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu.
Sivuosan pystykannatin	2	Lavatelinesarjan asennus
Etuosan pystykannatin	2	
Putkikannatin	1	
Etuosan tukikannatin (2 reikää kummassakin päässä)	1	
Ristikkäistukikannatin	1	
Palosammuttimen pidike	1	
Palosammuttimen tuki	1	
Lapion pidike	3	
Etuosan tukikannatin (1 reikä kummassakin päässä)	1	
Kuusiokantaruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa)	8	
Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	34	
Laippamutteri (5/16 tuumaa)	34	
Reikäkairan kannatin	1	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

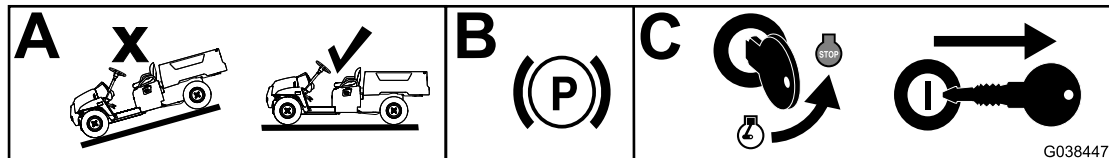

Kuva 1

g038447


Lavatelinesarjan asennus

Jos haluat asentaa lavatelinesarjan kuljetuslavan kummallekin puolelle, tarvitset seuraavat **lisäosat**:

- 1 sivuosan pystykannatin
- 1 putkikannatin
- 1 ristikkäistukikannatin
- 1 palosammuttimen pidike
- 1 palosammuttimen tuki
- 3 lapion pidikettä
- 4 kuusiokantaruuvia ($1/4 \times 3/4$ tuumaa)
- 26 lukkopulttia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
- 26 laippamutteria ($5/16$ tuumaa)
- 1 reikäkairan kannatin

Huomaa: Lavatelinesarja voidaan asentaa kuljetuslavan kummalle tahansa puolelle.


1. Kiinnitä kaksi sivuosan pystykannatinta löysästi kuljetuslavan ulkopuolelle neljällä kuusiokantaruuvilla ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

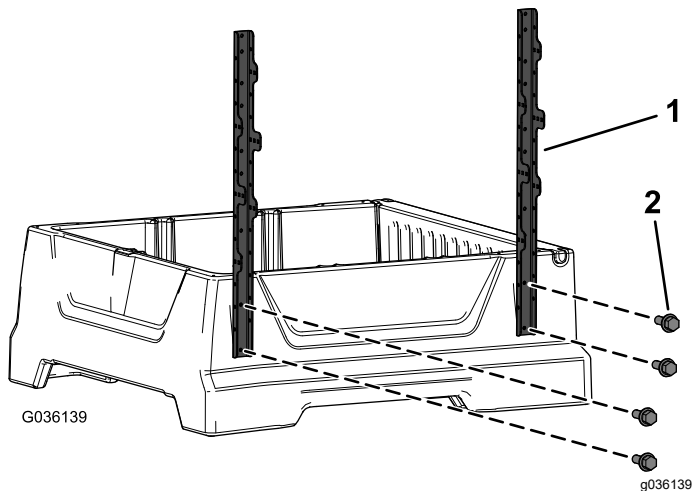

Kuva 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Sivuosan pystykannatin | 2. Kuusiokantaruuvi ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) |
|---------------------------|--|


2. Asenna kolme lapion pidikettä sivuosan pystykannattimiin 12 lukkopultilla ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja 12 laippamutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

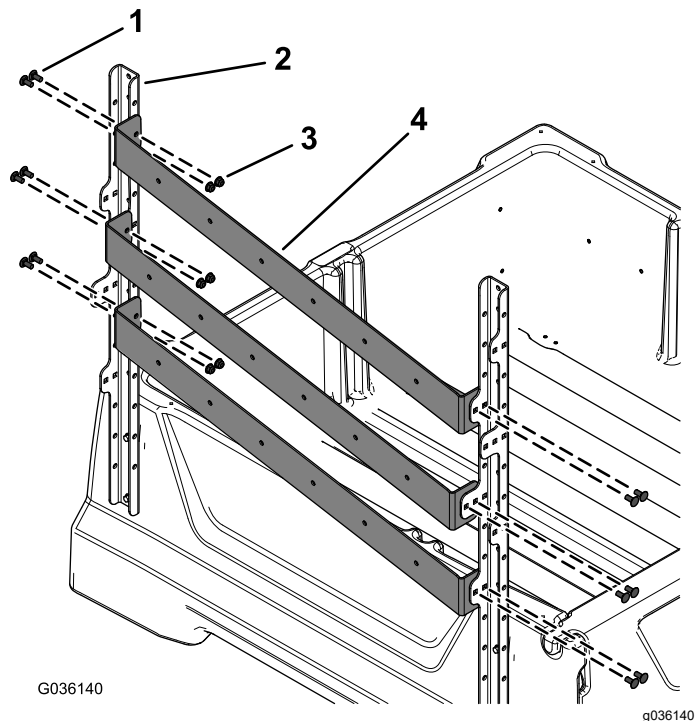

Kuva 3

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Lukkopultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) | 3. Laippamutteri ($5/16$ tuumaa) |
| 2. Sivuosan pystykannatin | 4. Lapion pidike |


3. Kiinnitä kaksi etuosan pystykannatinta löysästi kuljetuslavan sisäpuolelle neljällä kuusiokantaruuvilla ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).

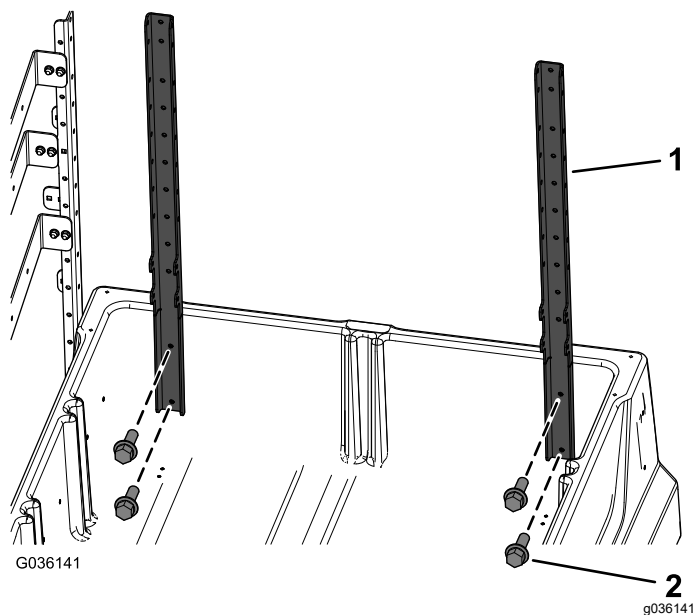

Kuva 4

1. Etuosan pystykannatin 2. Kuusiokantaruuvi ($1/4 \times 3/4$ tuumaa)


4. Asenna putkikannatin kahteen sivuosan pystykannattimeen ja etuosan pystykannattimeen kuudella lukkopultilla ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja kuudella laippamutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

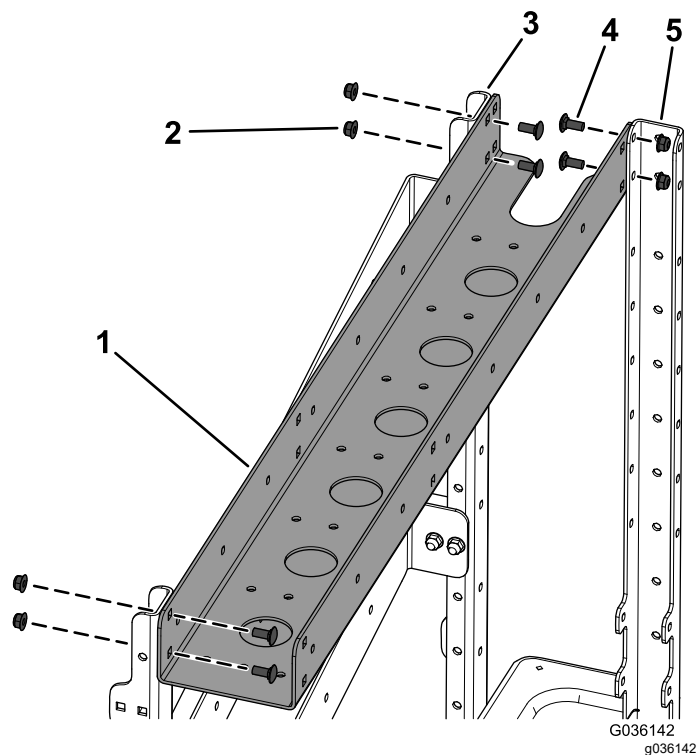

Kuva 5

1. Putkikannatin 4. Lukkopultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
2. Laippamutteri ($5/16$ tuumaa) 5. Etuosan pystykannatin
3. Sivuosan pystykannatin


5. Asenna etuosan tukikannatin (jossa on kaksi reikää kummassakin päässä) kahden etuosan pystykannattimen yläosaan neljällä lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

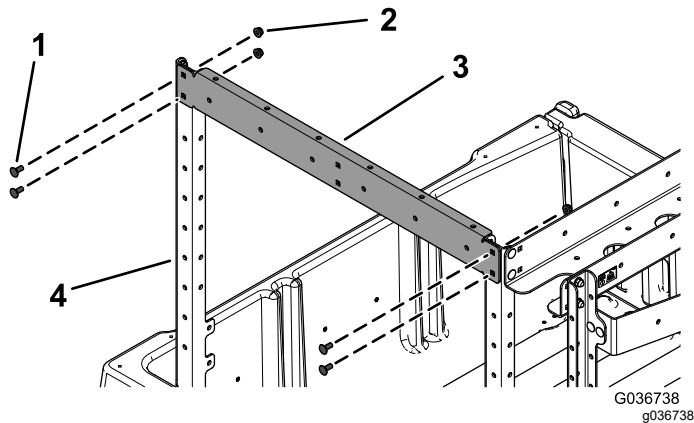

Kuva 6

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) | 3. Etuosan tukikannatin (2 reikää kummassakin päässä) |
| 2. Laippamutteri (5/16 tuumaa) | 4. Etuosan pystykannatin |


6. Asenna etuosan tukikannatin (jossa on yksi reikä kummassakin päässä) kahteen etuosan pystykannattimeen kahdella lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

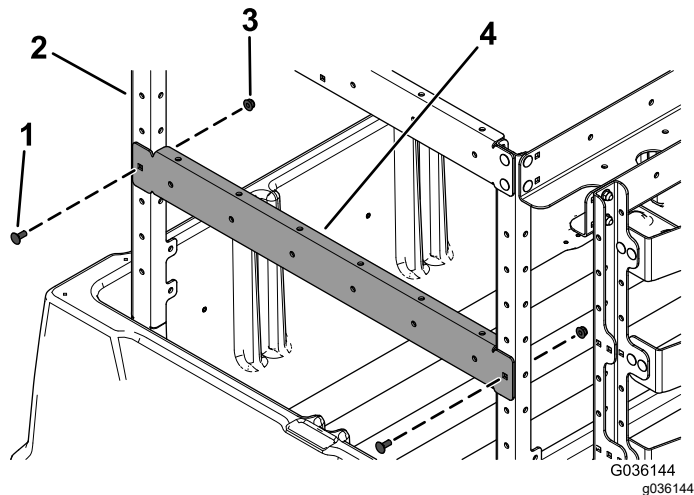

Kuva 7

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) | 3. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Etuosan pystykannatin | 4. Etuosan tukikannatin (1 reikä kummassakin päässä) |


7. Asenna ristikkäistukikannatin etuosan tukikannattimeen (jossa on kaksi reikää kummassakin päässä) ja putkikannattimeen neljällä lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

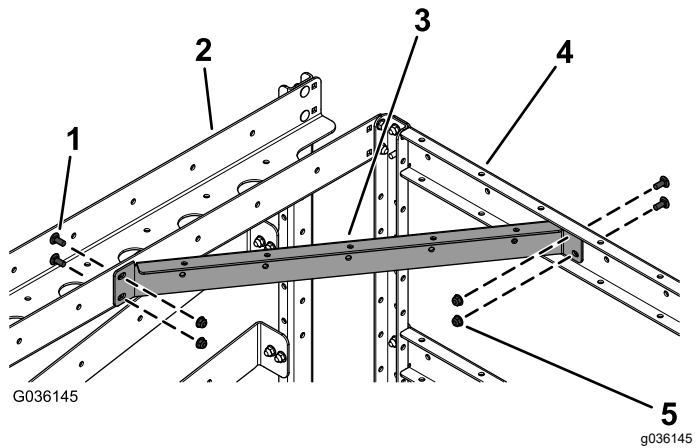

Kuva 8

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) | 4. Etuosan tukikannatin (2 reikää kummassakin päässä) |
| 2. Putkikannatin | 5. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 3. Ristikkäistukikannatin | |


8. Asenna palosammuttimen pidike sivuosan pystykannattimeen ja etuosan pystykannattimeen neljällä lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 9).

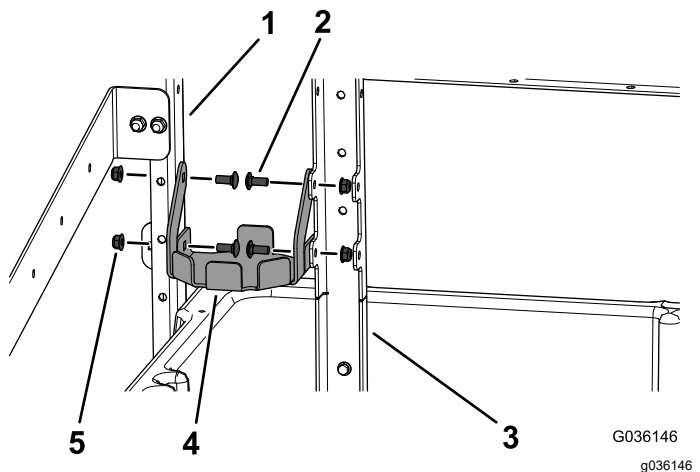

Kuva 9


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sivuosan pystykannatin | 4. Palosammuttimen pidike |
| 2. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) | 5. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 3. Etuosan pystykannatin | |

9. Asenna palosammuttimen tuki **tai** reikäkairan kannatin sivuosan pystykannattimeen ja etuosan pystykannattimeen kahdella lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 10](#) tai [Kuva 11](#)).

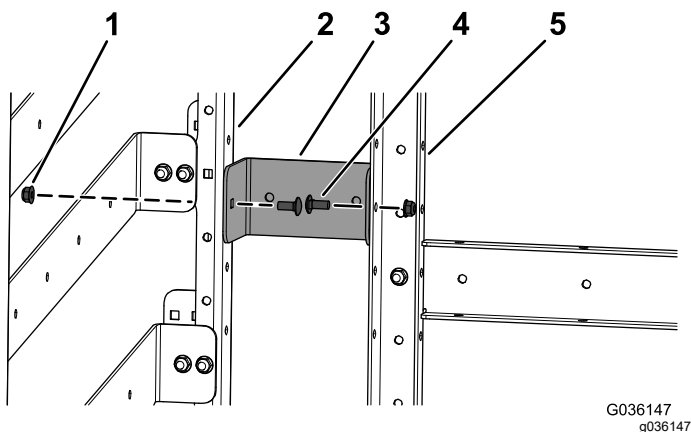

Kuva 10

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Laippamutteri (5/16 tuumaa) | 4. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Sivuosan pystykannatin | 5. Etuosan pystykannatin |
| 3. Palosammuttimen tuki | |

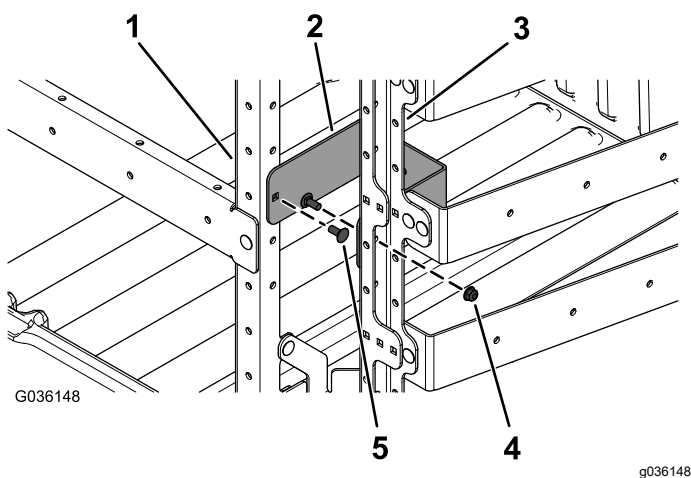


Kuva 11

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Etuosan pystykannatin | 4. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Reikäkairan kannatin | 5. Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 3. Sivuosan pystykannatin | |

10. Kiristä kuusiokantaruuvit (1/4 × 3/4 tuumaa) momenttiin 1 130 N·cm vaiheissa [1](#) ja [3](#).


Kun asennus on valmis, lavatelinesarja näyttää seuraavalta:

Asennus kuljettajan puolelle – [Kuva 12](#)

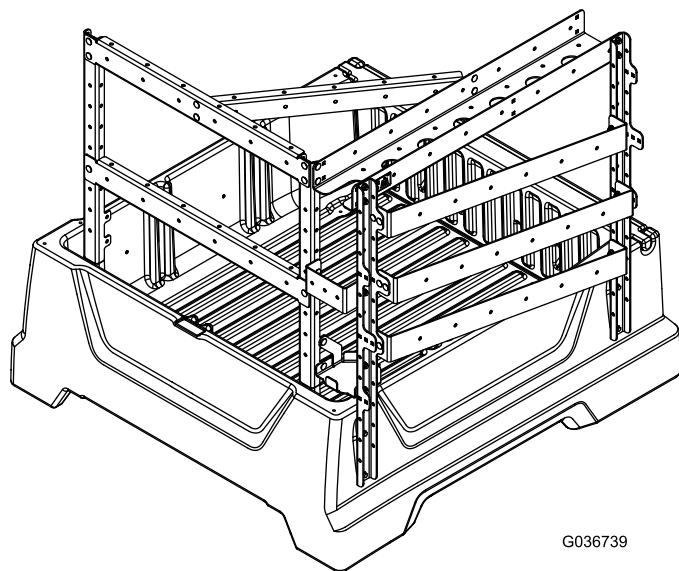


Kuva 12

Asennus matkustajan puolelle (valinnainen kokoonpano) – [Kuva 13](#)

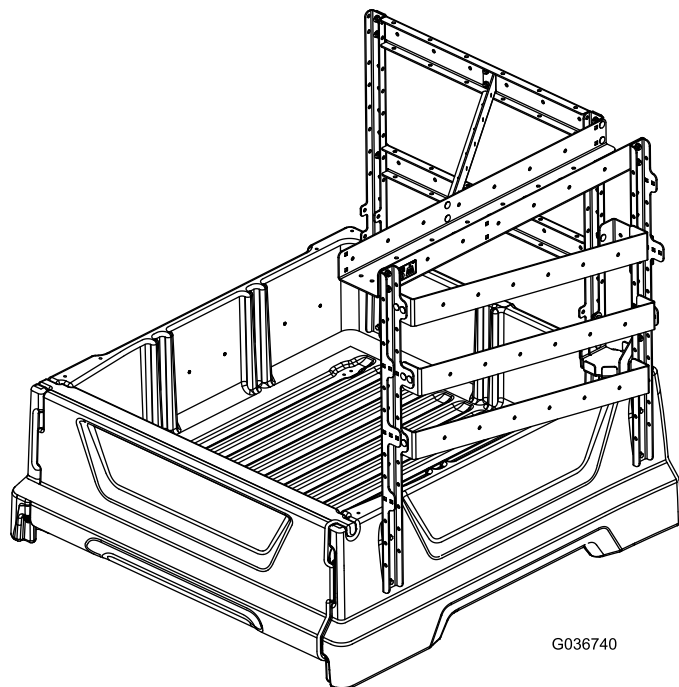

Kuva 13

Asennus kummallekin puolelle (edellyttää lisäosia) – [Kuva 14](#)

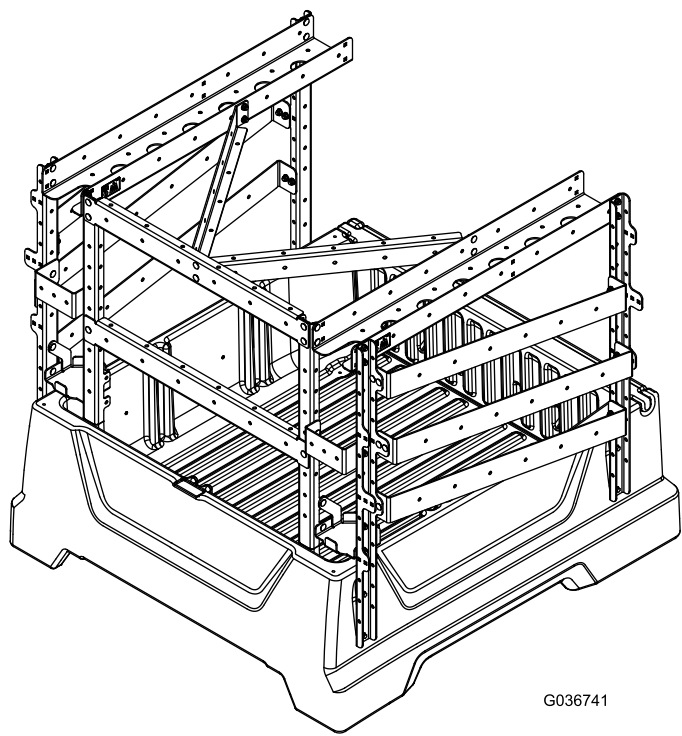

G036741

g036741

Kuva 14



Count on it.