



Form No. 3465-538 Rev A


Count on it.

서  
문  
서  
공  
사

## Greensmaster® Flex™ 1018 및 1021 트랙션 유닛

모델 번호 04850—일련번호 414814300 및 그 이상

모델 번호 04860—일련번호 414978900 및 그 이상

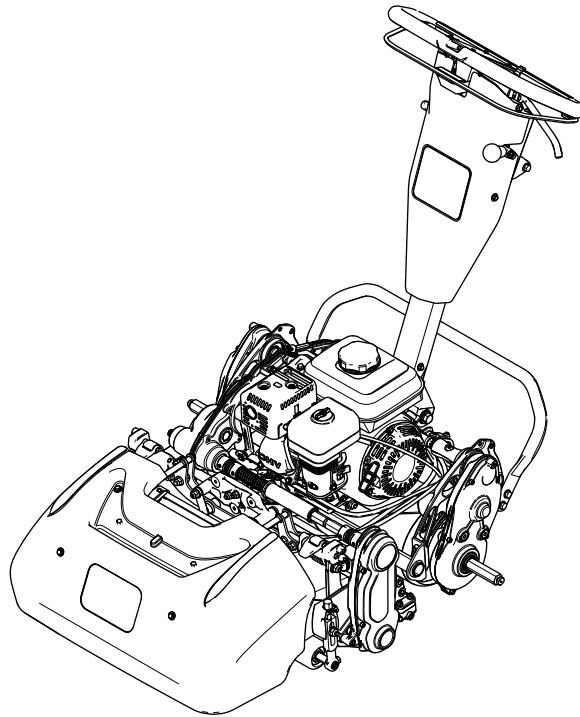

이 제품은 모든 관련 유럽 법규에 일치합니다. 자세한 내용은 각 제품의 구체적인 적합성 선언서(DOC)를 참조하십시오.

Section 4442에 정의되어 있는 스파크 방지 머플러가 엔진에 장착되어 있고 정상적으로 유지관리하는 경우 또는 엔진이 화재를 방지할 수 있도록 구성, 장착 및 유지관리되는 경우 외에는, 산림, 덩불 또는 목초지대에서 엔진을 사용하거나 작동하는 것은 캘리포니아 Public Resource Code Section 4442 또는 4443 위반입니다.

동봉된 엔진 사용 설명서는 미국 환경 보호국(EPA) 및 배기 시스템, 유지보수 및 보증에 대한 캘리포니아 배출가스 관리 규정에 관한 정보를 제공합니다. 교체 부품은 엔진 제조사를 통해 주문할 수 있습니다.

이 장비를 해발 1,500 m 이상에서 작동하려면 고고도 제트가 필요합니다. Honda 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

## ▲ 경고

### 캘리포니아 Proposition 65 경고

본 제품의 엔진에서 나오는 배기가스에는 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.

본 제품의 사용으로 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.

## 소개

이 장비는 자주식, 릴블레이드 잔디 예초기이며, 상업적인 작업에서 전문가가 사용하는 장비입니다. 이 장비는 주로 잘 관리된 잔디밭의 잔디를 깎는 용도로 고안되었습니다. 이 제품을 지정되지 않은 용도로 사용하면 작업자나 주변 사람들이 위험해질 수 있습니다.

이 정보를 주의 깊게 읽고 제품을 제대로 조작 및 유지관리하는 방법과 부상 및 제품 손상을 방지하는 방법에 대해 익히십시오. 사용자는 제품을 제대로 안전하게 조작해야 할 책임이 있습니다.

제품 안전성과 사용법 교육 자료, 액세서리 관련 정보 등이 필요하거나 판매점 연락처 정보를 얻거나 제품을 등록하려면 [www.Toro.com](http://www.Toro.com)을 방문하십시오.

서비스, Toro 순정 부품 또는 추가 정보가 필요하면 지정 서비스점이나 Toro 고객 서비스에 연락하여 제품의 모델 번호와 일련번호를 알려 주십시오. 그림 1은 제품의 모델 번호와 일련번호 위치를 보여 줍니다. 이들 번호를 다음 칸에 적어 두십시오.

**중요:** 모바일 기기에서는 일련번호 전사지의 QR 코드(장착한 경우)를 스캔하여 보증, 부품 및 기타 제품 정보를 액세스할 수 있습니다.

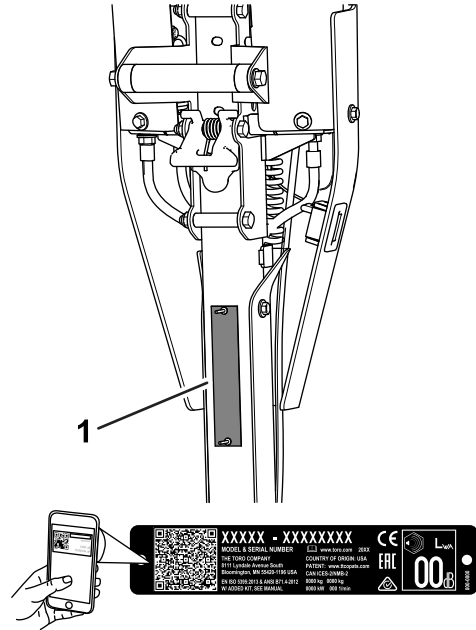


그림 1

1. 모델번호 및 일련번호 위치

모델 번호 \_\_\_\_\_  
일련번호 \_\_\_\_\_

본 설명서는 잠재적인 위험에 대해 설명하고 있으며, 권장 예방 조치를 따르지 않을 경우 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 위험에 대해서는 안전 경고 기호(그림 2)로 표시합니다.



그림 2  
안전 경고 기호

본 설명서에서는 2가지 단어를 사용하여 정보를 강조합니다. **중요**는 특별한 기계적 정보에 대한 주의를 환기시키며 **참고**는 특별한 주의를 기울일 필요가 있는 일반 정보를 강조합니다.

## 목차

|                    |   |
|--------------------|---|
| 안전 .....           | 4 |
| 일반적인 안전성 .....     | 4 |
| 안전 및 교육용 전사지 ..... | 4 |
| 설정 .....           | 6 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1 커팅 유닛 조정 및 설치 .....              | 6  |
| 2 이동 바퀴 설치 .....                   | 7  |
| 3 잔디 수거함 설치 .....                  | 7  |
| 4 엔진 속도 조정 .....                   | 7  |
| 5 핸들 높이 조정기에 대한 래치 볼트 조<br>정 ..... | 8  |
| 6 구동 드럼 위치 확인 .....                | 9  |
| 제품 개요 .....                        | 10 |
| 제어장치 .....                         | 10 |
| 사양 .....                           | 13 |
| 부속 장치/액세서리 .....                   | 13 |
| 작업 전 .....                         | 13 |
| 작동 전 안전성 .....                     | 13 |
| 매일 정비 수행 .....                     | 14 |
| 엔진 오일 레벨 점검 .....                  | 14 |
| 연료 규격 .....                        | 14 |
| 연료 탱크 채우기 .....                    | 14 |
| 클립 속도 조정 .....                     | 14 |
| 릴 속도 조정 .....                      | 15 |
| 핸들 높이 조정 .....                     | 15 |
| 작업 현장으로 장비 이동 .....                | 15 |
| 이동 바퀴 분리 .....                     | 15 |
| 초크 레버 사용 .....                     | 16 |
| 연료 차단 밸브 열기 및 닫기 .....             | 16 |
| 작업 중 .....                         | 17 |
| 작동 중 안전성 .....                     | 17 |
| 엔진 시동 .....                        | 18 |
| 운전 팁 .....                         | 18 |
| 엔진 끄기 .....                        | 19 |
| 작업 후 .....                         | 19 |
| 작동 후 안전성 .....                     | 19 |
| 예초 작업 후 제어장치 작동 .....              | 19 |
| 장비 운반 .....                        | 19 |
| 이동 바퀴 설치 .....                     | 19 |
| 변속기 체결 또는 분리 .....                 | 20 |
| 유지보수 .....                         | 21 |
| 유지관리 안전성 .....                     | 21 |
| 권장 유지보수 일정 .....                   | 21 |
| 일일 유지보수 점검 목록 .....                | 22 |
| 사전 유지보수 절차 .....                   | 23 |
| 장비 관리 준비 .....                     | 23 |
| 엔진 유지보수 .....                      | 23 |
| 엔진 안전성 .....                       | 23 |
| 엔진 오일 정비 .....                     | 23 |
| 에어 클리너 정비 .....                    | 24 |
| 점화 플러그 정비 .....                    | 25 |
| 제어 시스템 유지보수 .....                  | 26 |
| 트랙션 케이블 조정 .....                   | 26 |
| 서비스/주차 브레이크 조정 .....               | 26 |
| 릴 제어 케이블 조정 .....                  | 27 |
| 스로틀 케이블 조정 .....                   | 28 |
| 커팅 유닛 유지보수 .....                   | 29 |
| 블레이드 안전성 .....                     | 29 |
| 커팅 유닛 장착 .....                     | 29 |
| 커팅 유닛 제거 .....                     | 30 |
| 커팅 유닛 백래핑 .....                    | 30 |
| 보관 .....                           | 31 |
| 보관 안전성 .....                       | 31 |

|             |    |
|-------------|----|
| 장비 보관 ..... | 31 |
|-------------|----|

# 안전

## 일반적인 안전성

이 제품으로 인해 손이나 발이 절단될 수 있으며 물체가 튕겨나올 수도 있습니다.

- 장비를 시동하기 전에 이 **사용 설명서**의 내용을 읽고 숙지하십시오.
- 장비를 작동하는 동안에는 온전히 주의를 기울이십시오. 주의력을 산만하게 하는 활동을 하면, 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 장비의 움직이는 부품 근처에 손이나 발을 두지 마십시오.
- 장비에 모든 보호 장치 및 기타 안전 보호 장치가 제자리에 장착되어 제대로 작동하지 않는 상태에서는 장비를 운전하지 마십시오.

- 주변 사람들과 아이들은 작업 공간에 들어오지 못하게 하십시오. 절대로 아이들이 장비를 작동하게 하지 마십시오.
- 엔진을 끄고 키를 뺀 다음(꽃혀 있는 경우) 모든 움직임이 멈출 때까지 기다려 운전석에서 내리십시오. 장비가 식은 후에 장비를 조정, 정비, 청소 또는 보관하십시오.

이 장비를 잘못 사용하거나 정비하면 사람이 다치는 사고가 생길 수 있습니다. 부상 위험을 줄이려면 여기에 나와 있는 안전 지침을 따르고 주의, 경고 또는 위험과 같은 개인 안전 지침을 의미하는 안전 경고 기호(▲)에 항상 주의를 기울이십시오. 이 지침을 따르지 않을 경우 사람이 다치거나 사망하는 사고가 발생할 수 있습니다.

## 안전 및 교육용 전사지




안전 문구 데칼과 지침은 작업자의 눈에 쉽게 보이며 잠재적인 위험이 있는 모든 부분에 부착되어 있습니다. 손상되거나 유실된 데칼은 교체하십시오.



decal120-9570

120-9570


- 경고—움직이는 부품에 가까이 가지 말고, 모든 가드 및 실드를 제자리에 장착하십시오.



decal138-1644

138-1644

- 핸들을 회전시켜 체결함
- 장비가 Neutral(중립) 위치에 있을 때 핸들을 회전시켜 분리합니다.
- 변속기 제어장치

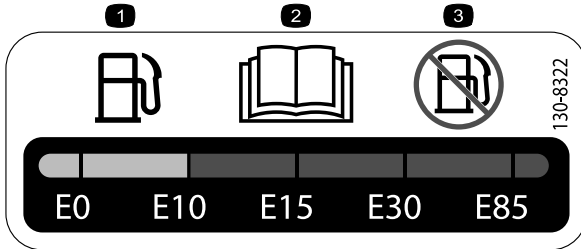

decal130-8322

130-8322

- 알코올 함량 10% 이하인 연료만 사용하십시오.
- 연료에 대한 자세한 내용을 보려면 **사용 설명서**를 읽으십시오.
- 알코올 함량 10% 이상인 연료를 사용하지 마십시오.

▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
For more information, please visit [www.ticoCAProp65.com](http://www.ticoCAProp65.com)

### CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062


133-8062



138-1589

decal138-1589


1. 릴을 체결합니다.
2. 릴을 분리합니다.

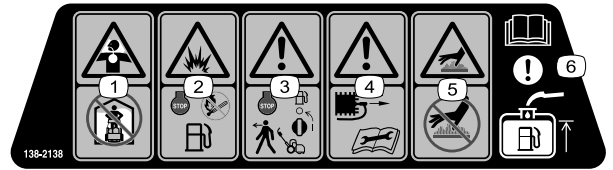

decal138-2138

138-2138

1. 유독한 연기 또는 독성 가스, 질식 위험 - 밀폐된 공간에서 엔진을 가동하지 마십시오.
2. 폭발 위험 - 연료를 보충하기 전에 엔진을 정지하십시오. 연료를 보충할 때에는 화재, 노출된 화염을 피하고 담배를 피우지 마십시오.
3. 경고 - 장비를 떠나기 전에 엔진을 끄고 연료 차단 밸브를 닫으십시오.
4. 경고 - 유지보수 작업을 수행하기 전에 점화 플러그를 분리하십시오.
5. 뜨거운 표면 위험 - 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
6. 주의 - 연료 탱크 채우기에 대한 자세한 정보는 *사용 설명서*를 읽으십시오.

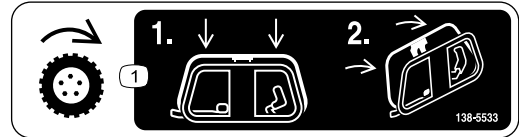

decal138-5533

138-5533

1. 견인 제어장치 - 견인 제어장치를 아래로 누른 다음 핸들 쪽으로 당깁니다.



decal138-5534

138-5534

1. 저속
2. 고속



decal138-5532

138-5532

1. 위로 당겨서 브레이크를 해제합니다.
2. 아래로 당겨서 브레이크를 체결합니다.
3. 주차 브레이크 - 잠금
4. 주차 브레이크 - 잠금 해제
5. 경고—*사용 설명서*를 읽으십시오.
6. 경고—교육을 받지 않은 한 본 장비를 운전하지 마십시오.
7. 경고—청력 보호구를 착용하십시오.
8. 튀는 물체 위험—주변 사람들이 가까이 오지 못하게 하십시오.
9. 경고—움직이는 부품과 거리를 유지하고, 모든 가드와 실드를 배치하십시오.
10. 장비를 견인하지 마십시오.

# 설정

## 부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

| 절차       | 설명                                                         | 수량               | 사용                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | 커팅 유닛(별도 주문, Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오)<br>육각 튜브<br>스프링<br>칼라 | 1<br>1<br>1<br>1 | 커팅 유닛을 조정하고 장비에 설치합니다.             |
| <b>2</b> | 이동 바퀴 키트(별도 판매; Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오)                    | 1                | 이동 바퀴(옵션)를 설치합니다.                  |
| <b>3</b> | 잔디 수거함                                                     | 1                | 잔디 수거함을 설치합니다.                     |
| <b>4</b> | CE/UKCA 데칼                                                 | 1                | 엔진 속도를 조정합니다(CE/UKCA 준수 국가에서만 사용). |
| <b>5</b> | 아무 부품도 필요 없음                                               | —                | 핸들 높이 조정기에 대한 래치 볼트를 조정합니다.        |
| <b>6</b> | 아무 부품도 필요 없음                                               | —                | 구동 드럼 위치를 확인합니다.                   |

## 매체 및 추가 부품

| 설명                                | 수량 | 사용                             |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| 사용 설명서                            | 1  | 장비를 운전하기 전에 다음 항목을 읽거나 검토하십시오. |
| 엔진 사용 설명서                         | 1  |                                |
| 적합 인증서(Certificate of Compliance) | 1  |                                |


**참고:** 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

# 1

## 커팅 유닛 조정 및 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 커팅 유닛(별도 주문, Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오) |
| 1 | 육각 튜브                                |
| 1 | 스프링                                  |
| 1 | 칼라                                   |

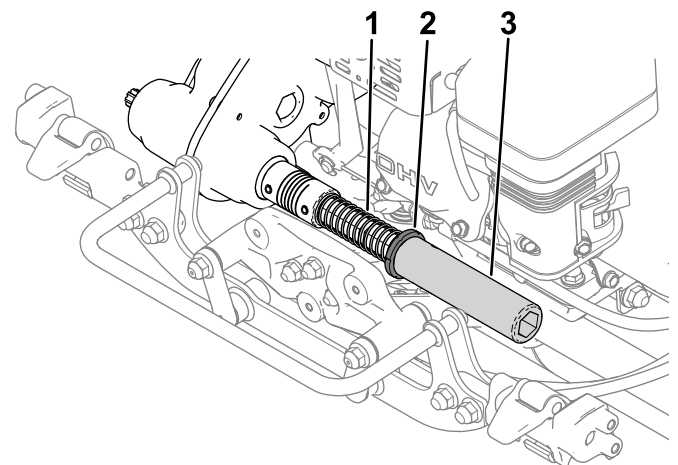

g307641

## 절차

1. 커팅 유닛을 원하는 설정으로 조정합니다. 커팅 유닛 *사용 설명서*를 참조하십시오.
2. 스프링, 칼라, 육각 튜브를 변속기 커플러 샤프트에 설치합니다([그림 3](#)).

**그림 3**

1. 스프링
2. 칼라
3. 육각 튜브

3. 장비에 커팅 유닛을 설치합니다. 커팅 유닛 장착 (페이지 29)을(를) 참조하십시오.

## 2

### 이동 바퀴 설치

#### 옵션

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | 이동 바퀴 키트(별도 판매; Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오) |
|---|-----------------------------------------|

#### 절차

이동 바퀴를 설치하려면 이동 바퀴 키트(모델 04123)를 먼저 구입해야 합니다. 이 키트와 관련하여 Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오.

1. 이동 바퀴를 설치합니다. 이동 바퀴 설치 (페이지 19)을(를) 참조하십시오.
2. 타이어의 공기압을 0.83~1.03 bar로 조정합니다.

## 3


### 잔디 수거함 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 잔디 수거함 |
|---|--------|

#### 절차

1. 수거함의 핸들을 접니다.
2. 커팅 유닛 측면 플레이트 사이와 전방 롤러 위쪽으로 수거함 테두리를 배치합니다(그림 4).

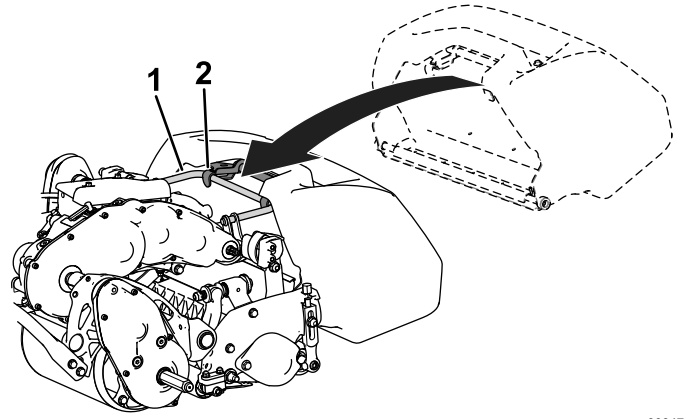

g308471


그림 4

1. 프레임 루프
2. 수거함 후크

3. 프레임 루프 위로 수거함 후크를 설치합니다(그림 4).

**중요:** 수거함을 떨어뜨린 경우, 수거함 하부 테두리 근방의 피치-암 접촉부가 손상되지 않았는지 확인하십시오(그림 5). 수거함을 사용하기 전에 꼭게 펴십시오.

피치-암 접촉부가 구부러진 수거함을 사용하면 수거함과 커팅 유닛의 접촉할 수 있어 시끄러운 소음이 발생하거나 수거함과 커팅 유닛이 손상될 수 있습니다.

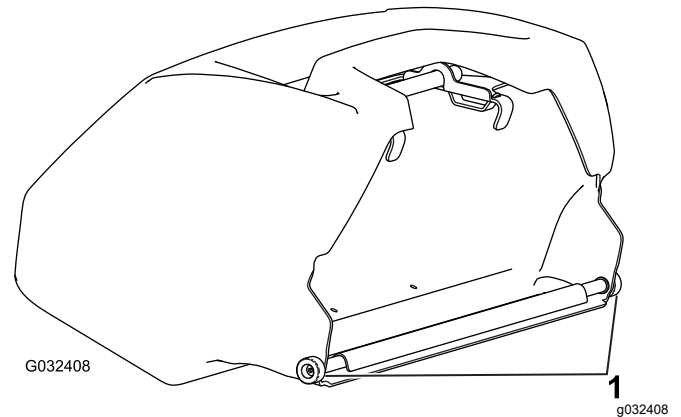

g032408

그림 5

1. 피치-암 접촉부

# 4

## 엔진 속도 조정

CE/UKCA 준수 국가만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

|   |            |
|---|------------|
| 1 | CE/UKCA 데칼 |
|---|------------|

### 절차

CE 또는 UKCA 표준을 시행하는 국가에서 장비를 사용하는 경우, 다음 절차를 수행하여 소음 규정을 충족하십시오.

- 다음 규격에 따라 고속 공회전 엔진 속도를 조정합니다.
  - 1018 장비: **3,000 rpm**
  - 1021 장비: **3,150 rpm**
- 고속 공회전 엔진 속도 조정 (페이지 28)을 참조하십시오.
- 일련번호 플레이트 상부에 CE/UKCA 데칼을 부착합니다(그림 6).

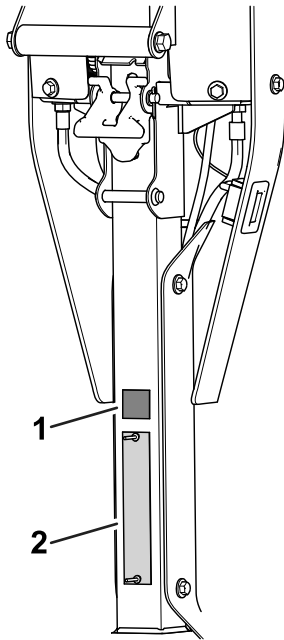


그림 6

g415593

1. CE/UKCA 데칼      2. 일련번호판

# 5

## 핸들 높이 조정기에 대한 래치 볼트 조정


아무 부품도 필요 없음

### 절차

핸들 높이 조정기가 상단 리시버 용접부와 평행하지 않으면 다음 절차를 수행하여 볼트를 조정하십시오.

- 래치 볼트의 너트를 풀어서 볼트 헤드와 피벗 스톱을 조금 지나 자유롭게 움직일 수 있도록 하십시오(그림 7).

**참고:** 핸들 높이 조정기 스프링에 압력을 가하여 볼트의 압력을 낮출 수 있습니다.

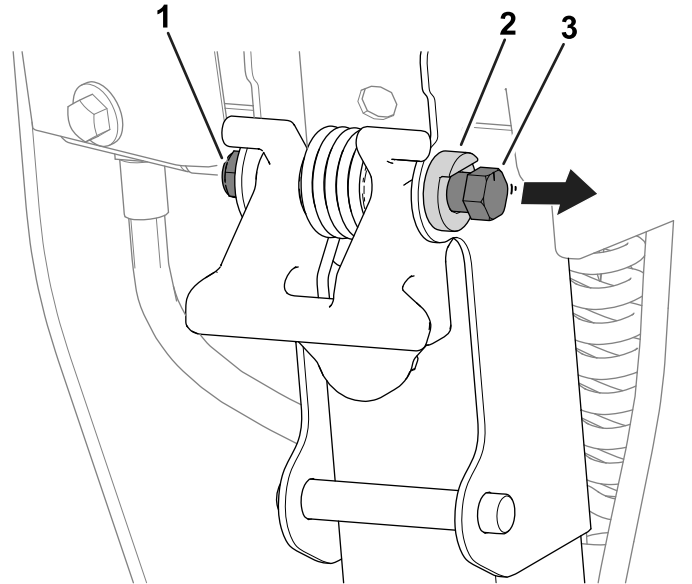

g440364

그림 7

1. 너트      3. 래치 볼트  
2. 피벗 스톱

- 볼트를 시계 방향이나 반시계 방향으로 돌려 핸들 높이 조정기의 각도를 안이나 밖으로 조정합니다. 핸들 높이 조정기는 그림 8과 같이 상단 리시버 용접부와 평행해야 합니다.





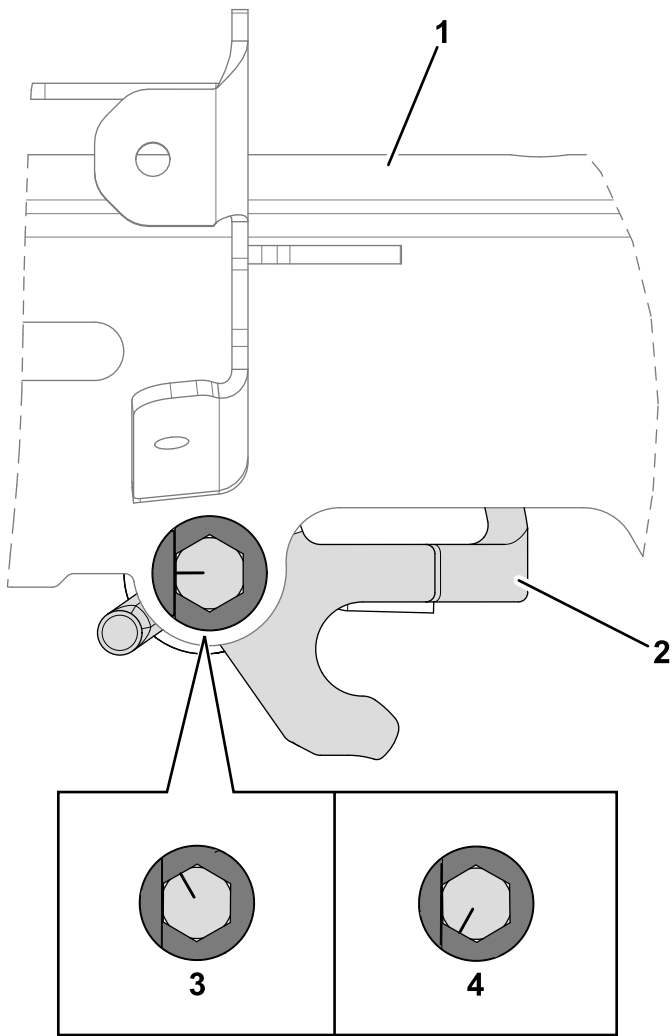


그림 8

g439288

1. 상단 리시버 용접부
2. 핸들 높이 조정기
3. 볼트 - 시계 방향
4. 볼트 - 반시계 방향

3. 래치 볼트의 너트를 조아서(그림 7) 새로운 볼트 위치를 피벗 스톱에 대해 고정시킵니다.

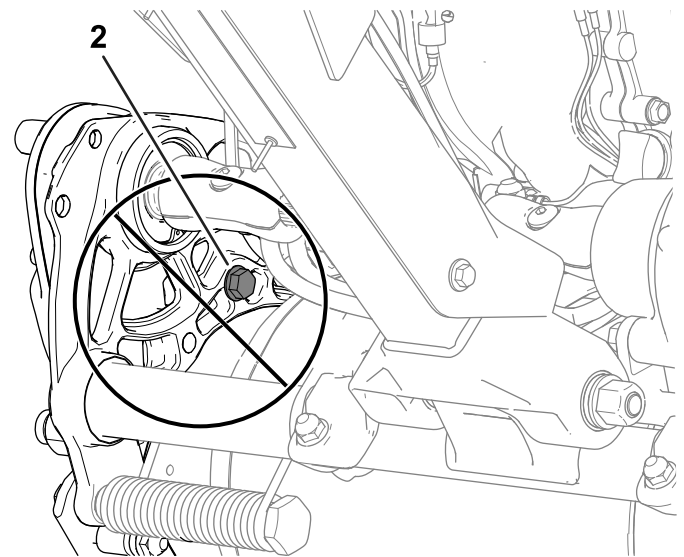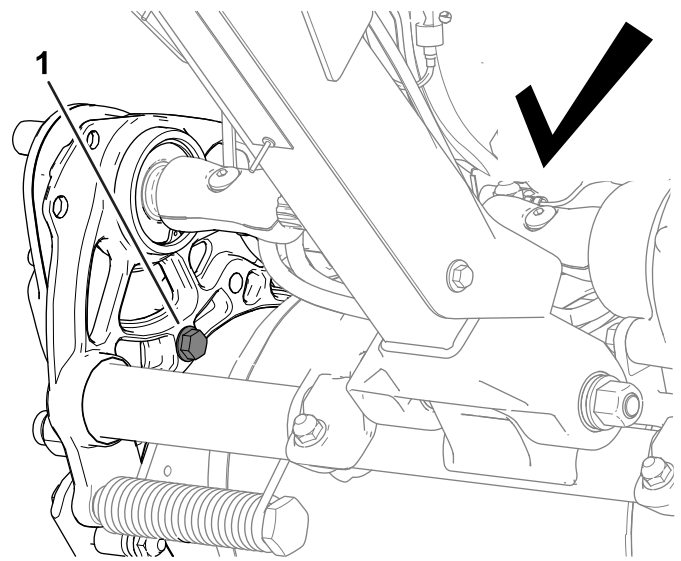

g316029

그림 9

1. Low(저속) 위치
2. High(고속) 위치

## 6

### 구동 드럼 위치 확인

아무 부품도 필요 없음

#### 절차

구동 드럼 위치는 Low(저속) 또는 High(고속) 예고 위치로 조정할 수 있습니다.

구동 드럼의 기본 위치는 Low(저속)입니다(그림 9). 드럼을 High(고속) 위치로 조정하지 마십시오. 이 위치는 예초 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 제품 개요

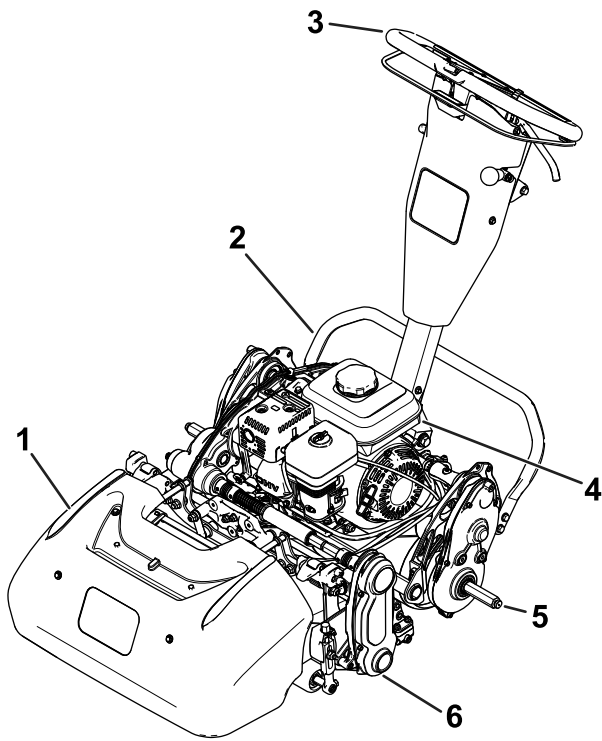


그림 10

g310034

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. 잔디 수거함 | 4. 연료 탱크    |
| 2. 킥스탠드   | 5. 이동 바퀴 차축 |
| 3. 손잡이    | 6. 커팅 유닛    |

# 제어장치

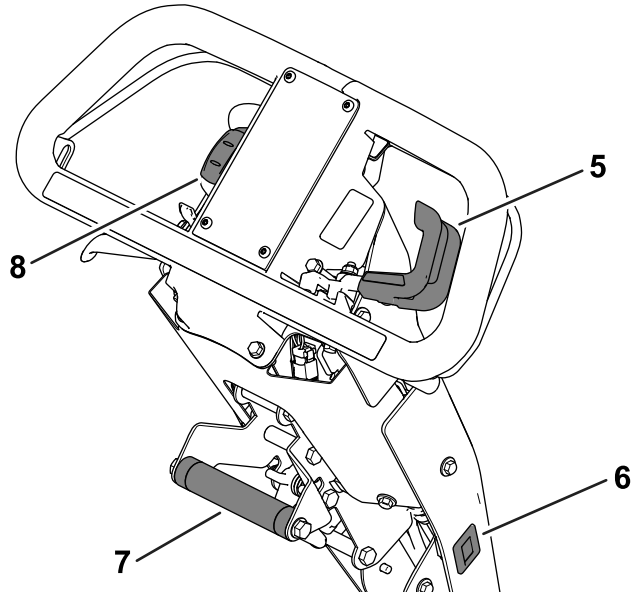
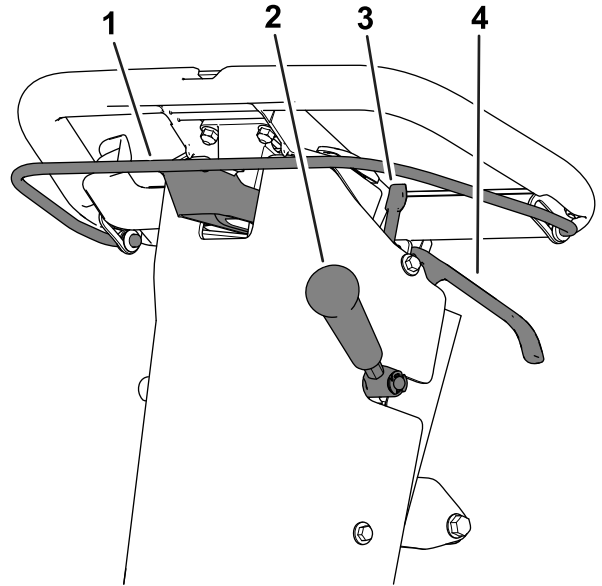


그림 11

g271082

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. 클러치 베일      | 5. 스로틀 제어 장치         |
| 2. 커팅 유닛 구동 레버 | 6. 아워 미터             |
| 3. 주차 브레이크 래치  | 7. 리프트 보조 핸들         |
| 4. 서비스 브레이크 레버 | 8. On/Off(잠금/꺼짐) 스위치 |

## 클러치 베일

클러치 베일(그림 11)을 사용하여 트랙션 드라이브를 체결하거나 해제합니다.

- **트랙션 드라이브 체결:** 바를 위로 당긴 다음 핸들을 향해 잡고 있습니다.
- **트랙션 드라이브 해제:** 바를 놓습니다.

## 스로틀 제어 장치

스로틀 제어 장치(그림 11)를 사용하여 엔진 속도를 조정합니다.

- **엔진 속도 증가:** 레버를 아래로 돌립니다.
- **엔진 속도 감소:** 레버를 위로 돌립니다.

## On/Off(켜짐/꺼짐) 스위치

이 스위치(그림 11)를 통해 엔진의 시동을 걸거나 끌 수 있습니다.

- **엔진 시동걸기:** 스위치의 상부를 누릅니다.
- **엔진 정지:** 스위치의 하부를 누릅니다.

## 서비스 브레이크 레버

서비스 브레이크(그림 11)를 사용하여 장비를 느리게 하거나 정지합니다. 레버를 핸들을 향해 당겨 서비스 브레이크를 체결합니다.

## 주차 브레이크 래치

장비를 떠날 때에는 주차 브레이크 래치(그림 11)를 사용하여 주차 브레이크를 체결합니다.

- **주차 브레이크 체결:** 서비스 브레이크 레버를 체결 및 고정하고 주차 브레이크 래치를 운전자를 향해 돌립니다.
- **주차 브레이크 해제:** 서비스 브레이크 레버를 핸들을 향해 당깁니다.

## 커팅 유닛 구동 레버

커팅 유닛 구동 레버(그림 11)를 사용하여 클러치 베일을 체결한 상태에서 커팅 유닛을 체결하거나 해제합니다.

- **커팅 유닛 체결:** 레버를 아래로 움직입니다.
- **커팅 유닛 해제:** 레버를 위로 움직입니다.

## 아워 미터

아워 미터(그림 11)는 엔진이 가동된 총 시간을 기록합니다. 정기적인 유지보수 일정을 위해 미터를 참조하십시오.

## 리프트 보조 핸들

리프트 보조 핸들(그림 11)을 사용하여 핸들 높이 조정 작업을 보조하거나 킥스탠드를 올리고 내립니다.

## 핸들 높이 조정기

핸들 높이 조정기(그림 12)를 사용하여 핸들 높이를 편안한 운전 위치로 이동합니다. 조정기를 위로 당기고 리프트 보조 핸들을 사용하여 핸들 높이를 높이거나 낮춥니다.

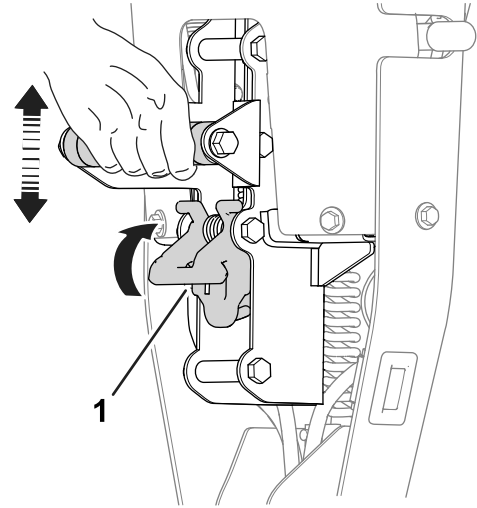


그림 12

g271081

1. 핸들 높이 조정기

## 초크 레버

초크 레버(그림 13)는 엔진의 왼쪽 앞에 있습니다. 레버를 사용하여 엔진의 냉간 시동을 보조합니다. **초크 레버 사용 (페이지 16)**을(를) 참조하십시오.

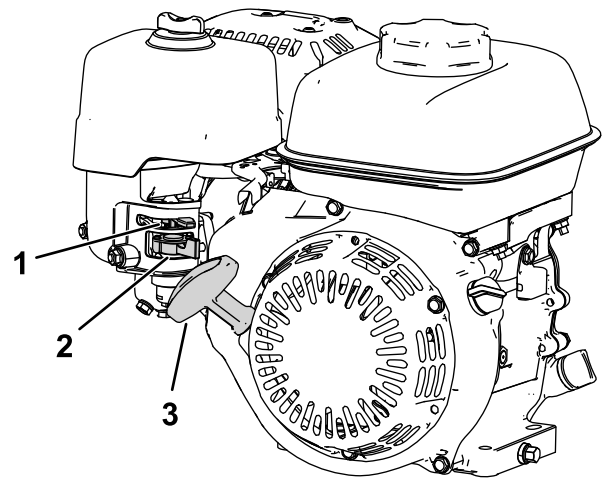


그림 13

g265059

1. 초크 레버
2. 연료 차단 밸브
3. 리코일 스타터 핸들

## 연료 차단 밸브

연료 차단 밸브는 초크 제어장치 하부의 엔진 측면에 있습니다(그림 13).

**참고:** 장비를 며칠 동안 사용하지 않거나 작업 현장으로 이동하거나 작업 현장에서 운송하는 동안, 또는 장비가 건물 내에 주차되어 있는 경우 연료 차단 밸브를 닫으십시오. **연료 차단 밸브 열기 및 닫기 (페이지 16)**을 참조하십시오

## 리코일 스타터 핸들

리코일 스타터 핸들(그림 13)을 잡아당겨 엔진을 시동하십시오.

## 킵스탠드

킵스탠드(그림 14)는 장비 후면에 장착됩니다. 이동 바퀴나 커팅 유닛을 설치하거나 분리할 때 킵스탠드를 사용하십시오.

### • 이동 바퀴 서비스 위치:

킵스탠드를 사용하여 이동 바퀴를 설치하려면 리프트 보조 핸들을 위쪽과 뒤쪽으로 당긴 상태에서 킵스탠드에 발을 올려 놓습니다(그림 14).

### ⚠ 주의

장비는 무거우므로 잘못 들어올릴 경우 허리에 무리가 갈 수 있습니다.

킵스탠드 위에서 발을 아래로 누르고 리프트 보조 핸들만 사용하여 장비를 올립니다. 장비를 킵스탠드에 올려 놓으려고 하면 부상을 입을 수 있습니다.

### • 커팅 유닛 서비스 위치:

커팅 유닛을 분리할 때 장비가 뒤로 기울어지지 않도록 킵스탠드를 내리고 스프링 핀을 밀어 킵스탠드가 그림 15에 표시된 위치에 고정되도록 하십시오.

### • 킵스탠드를 보관 위치로 접기:

1. 구동 드럼을 지면으로 낮추는 동안 킵스탠드에 발을 올려놓고 있어야 합니다.
2. 킵스탠드에서 발을 빼내고 킵스탠드가 보관 위치로 접혀 들어갈 공간을 확보합니다.

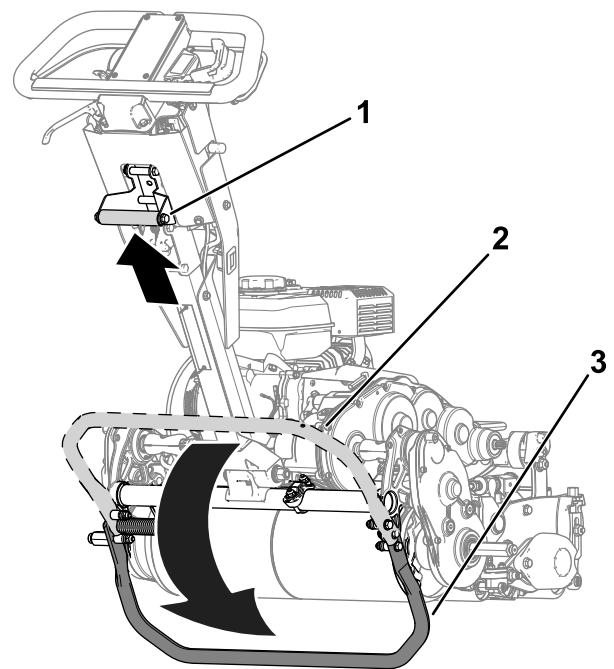


그림 14

g310163

1. 리프트 보조 핸들
2. 킵스탠드 - 보관 위치
3. 킵스탠드 - 이동 바퀴 서비스 위치

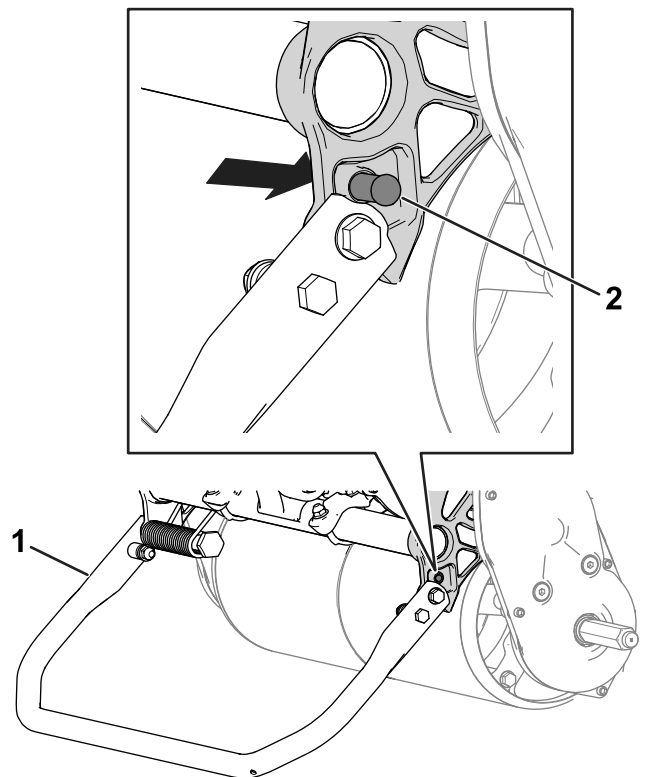


그림 15

g341757

1. 킵스탠드 - 커팅 유닛 서비스 위치
2. 스프링 핀

## 사양

|                                                         | 04850 모델                                                          | 04860 모델 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 폭                                                       | 84 cm                                                             | 91cm     |
| 건조 중량*                                                  | 84 kg                                                             | 86 kg    |
| 예폭                                                      | 46 cm                                                             | 53 cm    |
| 예고                                                      | 커팅 유닛의 <i>사용 설명서</i> 를 참조하십시오.                                    |          |
| 클립                                                      | 릴 속도 및 릴 구동 폴리 위치에 따라 다릅니다.<br><i>클립 속도 조정 (페이지 14)</i> 을 참조하십시오. |          |
| 엔진 속도                                                   | 저속 공회전: 1,900 ± 100 rpm, 고속 공회전: 3,450 ± 100 rpm                  |          |
| 예초 속도                                                   | 3.2 km/h ~ 5.6 km/h                                               |          |
| 이동 속도                                                   | 8.5 km/h                                                          |          |
| *트랙션 유닛만 해당. 각 커팅 유닛의 중량은 커팅 유닛 <i>사용 설명서</i> 를 참조하십시오. |                                                                   |          |

## 부속 장치/액세서리

Toro가 승인한 부속 장치와 액세서리를 사용하여 장비의 성능을 확장하거나 향상시킬 수 있습니다. 승인된 부속 장치와 액세서리 전체 목록을 보려면 지정 서비스점이나 Toro 지정 판매 대리점에 연락하거나 [www.Toro.com](http://www.Toro.com)을 방문하십시오.

장비를 최적 성능으로 사용하거나 안전 인증을 계속 보장 받으려면 순정 Toro 교체 부품과 액세서리만 사용하십시오. 다른 제조사에서 만든 교체 부품 및 액세서리는 위험할 수 있으며, 그러한 제품을 사용하면 제품 보증이 무효가 될 수 있습니다.

## 운영

**참고:** 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

## 작업 전

## 작동 전 안전성

### 일반적인 안전성

- 아이들이나 교육받지 않은 사람이 장비를 운전하거나 정비하는 것은 절대로 허용하지 마십시오. 현지 규정에 의해 작업자의 나이가 제한될 수 있습니다. 소유자는 모든 작업자 및 기술자를 교육할 책임이 있습니다.
- 장비 안전 운전, 작업자 제어 장치 및 안전 표시를 잘 알아 두십시오.
- 장비를 멈추고 (키가 꽂혀 있는 경우) 키를 뺀 다음 모든 움직임이 멈출 때까지 기다려 운전석에서 내립니다. 장비가 식은 후에 장비를 조정, 정비, 청소 또는 보관하십시오.
- 장비를 정지하고 신속하게 시동을 끄는 방법을 숙지하십시오.
- 운전자 감지 제어 장치, 안전 스위치 및 안전 보호 장치가 부착되어 올바르게 작동하고 있는지 확인하십시오. 이들 장치가 제대로 작동하지 않으면 운전하지 마십시오.
- 장비를 사용할 장소를 점검하고 장비에 의해 튕겨 나갈 가능성이 있는 모든 물체를 제거하십시오.

### 연료 안전성

- 연료를 다룰 때에는 특히 주의하십시오. 가연성이 높고 증기가 폭발할 수 있기 때문입니다.
- 일반 담배, 시가, 파이프 담배 및 그 밖의 점화원을 모두 제거하십시오.
- 승인된 연료 용기만 사용하십시오.
- 엔진이 작동 중이거나 뜨거운 상태에서 연료 캡을 분리하거나 탱크에 급유하지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서는 연료를 추가하거나 비우지 마십시오.
- 온수기나 기타 기구 등 노출된 화염, 불꽃, 점화용 불씨 등이 있는 곳에는 장비나 연료통을 보관하지 마십시오.
- 연료를 옆질렀을 때에는 엔진을 시동하지 말고 연료 증기가 사라질 때까지 발화원이 생기지 않도록 하십시오.
- 차량 안이나 바닥재가 플라스틱인 트럭 또는 트레일러의 적재함에서 연료통을 채우지 마십시오. 급유하기 전에 연료통은 항상 차량에서 떨어진 지면에 내려놓으십시오.

- 트럭이나 트레일러에서 장비를 내려 지상에서 연료를 보충하십시오. 그렇게 할 수 없을 경우에는 연료 주유기 노즐 대신 휴대용 연료통을 사용하여 연료를 보충하십시오.
- 급유가 끝날 때까지 주유기 노즐은 연료 탱크나 연료통 입구에 밀착된 상태로 유지하십시오.

## 매일 정비 수행

매일 정비 절차를 수행합니다. [일일 유지보수 점검 목록 \(페이지 22\)](#)을 참조하십시오.

## 엔진 오일 레벨 점검

매번 사용 전 또는 8시간 작동 후에 매번 엔진 오일량을 점검하십시오. [엔진 오일 레벨 점검 \(페이지 23\)](#)을(를) 참조하십시오.

## 연료 규격

**연료 탱크 용량: 2.0 L**

**권장 연료:** 무연 휘발유(옥탄가 87 이상, (R+M)/2 평가 방식)

**에탄올:** 부피를 기준으로 최대 10% 에탄올(휘발유)나 15% MTBE(메틸 t-부틸 에테르)를 함유한 가솔린만 허용됩니다. 에탄올과 MTBE는 동일한 물질이 아닙니다. 부피 기준으로 15% 에탄올(E15)이 포함된 가솔린은 사용하도록 승인되지 않았습니다.

- **절대로 부피를 기준으로 에탄올이 10% 이상 함유된 가솔린은 사용하지 마십시오.** 예를 들면, E15(15% 에탄올 함유), E20(20% 에탄올 함유), E85(85% 에탄올 함유)가 있습니다.
- **절대로 메탄올을 함유한 가솔린은 사용하지 마십시오.**
- **절대로** 겨울철에 연료 탱크나 연료 컨테이너에 연료를 보관해 두지 마십시오(단, 연료 안정제를 사용한 경우는 예외임).
- **절대로** 오일을 가솔린에 첨가하지 마십시오.
- 최상의 결과를 얻으려면 깨끗하고 오래되지 않은(30일 이내) 연료만 사용하십시오.
- 승인되지 않은 가솔린을 사용하면 성능 문제 및/또는 엔진 손상의 원인이 될 수 있으며 이러한 엔진 손상은 보증 수리를 받을 수 없습니다.

## 연료 탱크 채우기

1. 연료 탱크 마개 주위를 깨끗이 닦은 다음 탱크에서 마개를 빼십시오([그림 16](#)). 연료 탱크를 탱크 주입구 구멍 하단까지 채웁니다. 엔진 [사용 설명서](#)를 참조하십시오.

**중요:** 탱크에 연료를 과도하게 채우지 마십시오.

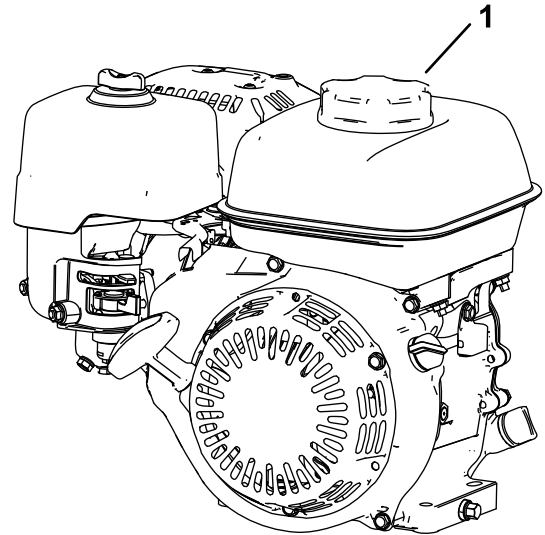


그림 16

g265976

1. 연료 탱크 캡
2. 연료 탱크 캡을 끼우고 유출된 연료를 닦아냅니다.

## 클립 속도 조정

다음과 같은 장비 설정을 통해 클립 속도를 결정합니다.

- **릴 속도:** 릴 속도를 고속 또는 저속으로 설정할 수 있습니다. [릴 속도 조정 \(페이지 15\)](#)을(를) 참조하십시오.
- **릴 구동 폴리 위치:** 릴 구동 폴리를 2가지 위치로 설정할 수 있습니다. 커팅 유닛의 [사용 설명서](#)를 참조하십시오.

해당 클립의 릴 속도 및 릴 구동 폴리 위치를 확인하려면 다음 표를 참조하십시오.

### 예초 속도

| 릴 속도 | 벨트 위치 | 커팅 유닛    |           |           |
|------|-------|----------|-----------|-----------|
|      |       | 8 중 블레이드 | 11 중 블레이드 | 14 중 블레이드 |
| 저속   | 저속    | 7.3 mm   | 5.3 mm    | 4.2 mm    |
| 저속   | 고속    | 8.7 mm   | 4.4 mm    | 3.5 mm    |
| 고속   | 저속    | 5.9 mm   | 4.3 mm    | 3.4 mm    |
| 고속   | 고속    | 5.0 mm   | 3.6 mm    | 2.8 mm    |



## 릴 속도 조정

릴 속도 조절 노브(그림 17)를 사용하여 릴 속도를 조정합니다.

- **고속 릴 속도:** 노브의 “H”가 장비 앞쪽을 향하도록 노브를 돌립니다.
- **저속 릴 속도:** 노브의 “L”이 장비 앞쪽을 향하도록 노브를 돌립니다.

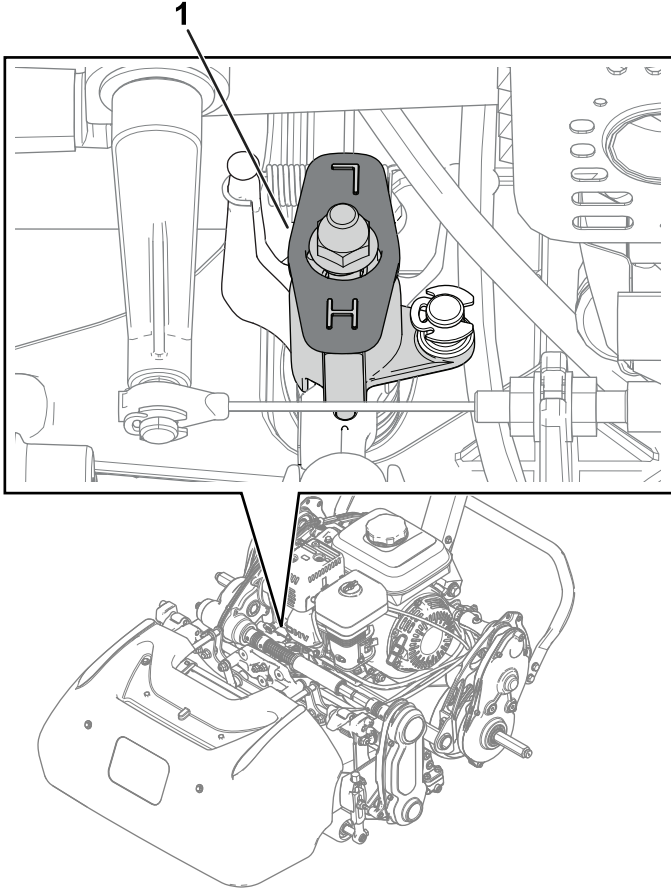


그림 17

g307646

1. 릴 속도 조정 노브(고속 릴 속도 위치가 표시됨)

2. 트랙션 및 릴 드라이브 제어장치가 **NEUTRAL**(중립) 위치에 있는지 확인합니다.
3. 엔진을 시동합니다. **엔진 시동 (페이지 18)**을(를) 참조하십시오.
4. 스로틀 제어 장치를 **SLOW**(저속)으로 설정하고 장비 앞쪽을 조금 위로 기울린 다음 트랙션 드라이브를 걸고 엔진 속도를 천천히 높입니다.
5. 스로틀을 조정하여 원하는 지면 속도로 운전하면서 장비를 원하는 장소로 이동합니다.

## 트레일러를 사용한 장비 이동

트레일러를 사용하여 장비를 먼 거리까지 이동합니다. 트레일러에 장비를 올리고 내릴 때 주의하십시오.

1. 트레일러에 장비를 조심스럽게 운전하십시오.
2. 엔진을 멈추고, 주차 브레이크를 체결한 다음 연료 밸브를 **OFF**(꺼짐) 위치로 돌립니다.
3. 트레일러나 트럭에 장비를 싣는 경우 전폭 램프를 사용하십시오.
4. 장비를 트레일러에 견고하게 고정합니다.

**참고:** Toro Trans Pro 트레일러를 사용하여 장비를 운반할 수 있습니다. 트레일러 적재에 대한 지침은 트레일러 **사용 설명서**를 참조하십시오.

**중요:** 장비가 손상될 수 있으므로 트레일러에 운송하는 중에는 엔진을 작동하지 마십시오.

## 이동 바퀴 분리

1. 클러치 베일을 해제하고 스로틀 제어장치를 사용하여 엔진 속도를 낮춘 후 엔진을 끕니다.
2. 킥스탠드를 이동 바퀴 서비스 위치로 이동합니다. **킥스탠드 (페이지 12)**을(를) 참조하십시오.
3. 바퀴 잠금 클립을 차축(그림 18)에서 밖으로 밀어 이동 바퀴를 분리합니다.

## 핸들 높이 조정

핸들 높이 조정기를 사용하여 핸들 높이를 편안한 운전 위치로 조정합니다. **핸들 높이 조정기 (페이지 11)**을(를) 참조하십시오.

## 작업 현장으로 장비 이동

### 이동 바퀴를 사용한 장비 이동

짧은 거리에서는 이동 바퀴를 사용하여 장비를 이동합니다.

1. 이동 바퀴를 설치합니다. **이동 바퀴 설치 (페이지 19)**을(를) 참조하십시오.

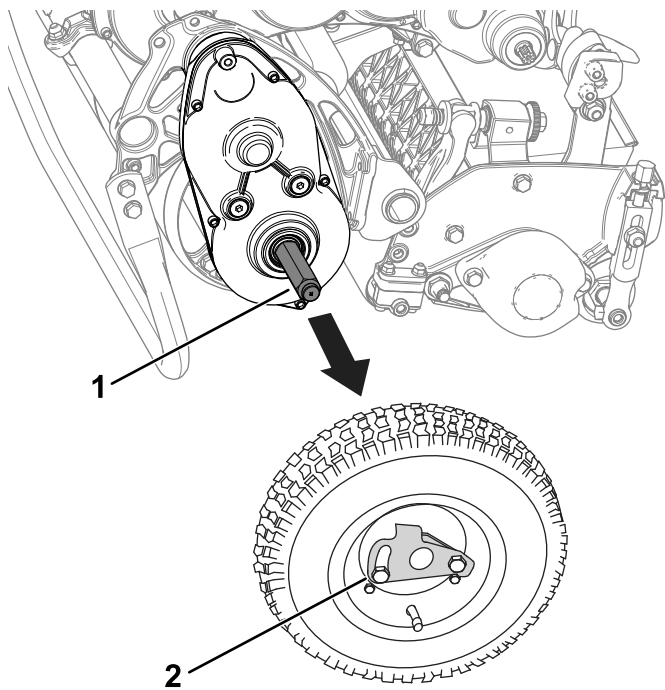


그림 18


g307660

1. 차축
2. 바퀴 잠금 클립

4. 천천히 앞으로 밀거나 하단 핸들 지지대를 들어 올리면서 장비를 조심스럽게 내려 킥스탠드가 보관 위치로 다시 튀어 오르도록 합니다. [킥스탠드 \(페이지 12\)](#)을(를) 참조하십시오.

## 초크 레버 사용

초크 레버를 사용하여 엔진의 냉간 시동을 보조합니다. 식은 상태의 엔진을 시동할 때에는 레버를 CHOKE(초크) 위치에 두고, 엔진이 시동되면 레버를 RUN(작동) 위치로 옮기십시오.

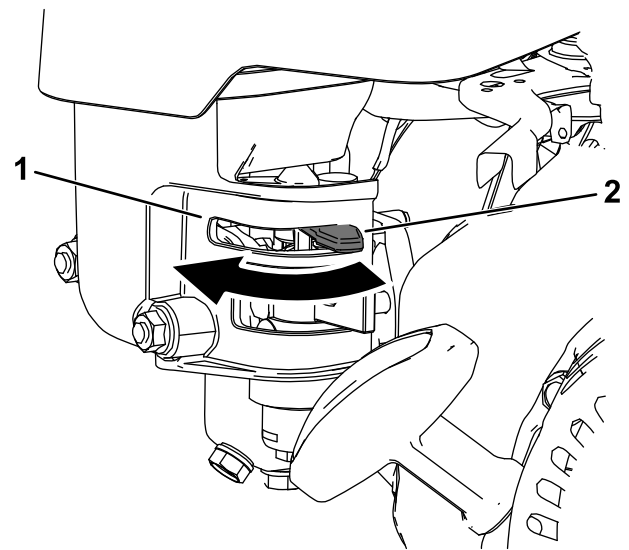

g273508


그림 19

1. 초크 레버 - CHOKE(초크) 위치
2. 초크 레버 - RUN(작동) 위치

## 연료 차단 밸브 열기 및 닫기

다음과 같이 연료 차단 밸브가 탑재된 엔진에 대한 연료 유속을 제어합니다.

- 연료 밸브를 열려면 연료 차단 레버를 리코일 스타터 핸들([그림 20](#)) 쪽으로 돌립니다.
- 연료 밸브를 닫으려면 연료 차단 레버를 리코일 스타터 핸들([그림 20](#))에서 멀리 돌립니다.

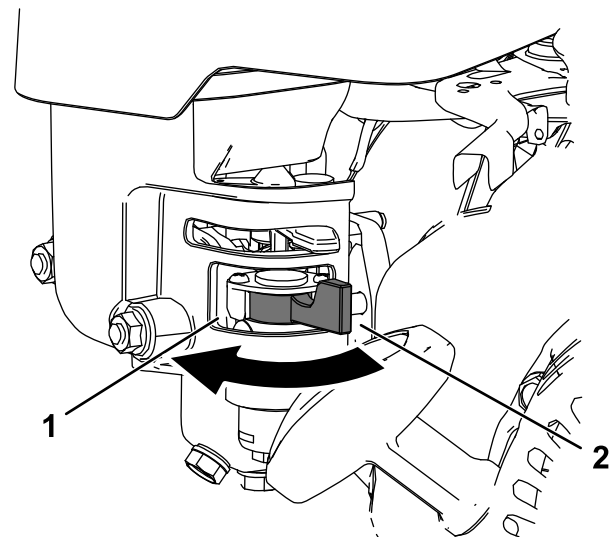

g273576

그림 20

1. 연료 차단 레버 - CLOSED(닫힘) 위치
2. 연료 차단 레버 - OPEN(열림) 위치



# 작업 중

## 작동 중 안전성

### 일반적인 안전성

- 소유자/작업자는 사람이 다치거나 재산이 손상되는 사고를 막을 수 있으며, 이에 대해 책임이 있습니다.
- 보안경, 긴 바지, 잘 미끄러지지 않는 튼튼한 신발 및 청력 보호구를 포함하여, 적절한 의복을 착용하십시오. 긴 머리는 뒤로 묶고 헐렁한 옷이나 보석류는 착용하지 마십시오.
- 아프거나 지친 상태, 또는 음주나 약물 복용 후에는 장비를 운전하지 마십시오.
- 장비를 작동하는 동안에는 온전히 주의를 기울이십시오. 주의력을 산만하게 하는 활동을 하면, 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 장비를 시동하기 전에 모든 구동 장치가 종립 위치에 있고 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인하고, 운전 위치에 앉으십시오.
- 주변 사람들과 아이들은 작업 공간에 들어오지 못하게 하십시오. 주변에 다른 작업자가 있어야 한다면 특히 주의를 기울이고 장비에 잔디 수거함을 장착했는지 확인하십시오.
- 시야가 잘 보이는 곳에서만 장비를 운전하고 움푹 패인 곳이나 숨겨진 위험 요소를 피하십시오.
- 번개가 칠 위험이 있는 상태에서는 장비를 운전하지 마십시오.
- 젖은 잔디에서 잔디를 예초할 때는 주의하십시오. 발을 제대로 딛지 않으면 미끄러지고 넘어지는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 손이나 발을 커팅 유닛에 가까이 하지 마십시오.
- 후진 시에는 후방과 아래쪽을 주시하여 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 사각 지대, 관목, 나무 또는 그 외의 시야를 방해하는 물체에 접근할 때에는 주의하십시오.
- 잔디를 깎지 않을 경우에는 항상 커팅 유닛을 멈추십시오.
- 커팅 유닛에서 구동부를 분리하고 장비를 끈 후에 예고를 조정하십시오.
- 배기 가스가 갇혀 있는 공간에서는 엔진을 작동하지 마십시오.
- 장비를 작동한 채 자리를 뜨지 마십시오.
- 운전석을 떠나기 전에 다음을 이행하십시오:
  - 장비를 평지에 주차합니다.
  - 커팅 유닛을 체결합니다.
  - 주차 브레이크를 체결합니다.
  - 장비를 끄고 키를 뺍니다(꽃혀 있는 경우).
  - 모든 움직임이 멈출 때까지 기다립니다.
- 수거함을 비우기 전에 장비의 전원을 끄십시오.

- 엔진이 작동 중이거나 엔진이 멈춘 지 얼마 되지 않았을 때에는 엔진, 머플러 또는 배기관을 건드리지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 장비를 끄고 커팅 유닛에서 드라이브를 분리하십시오.
  - 연료 주입 시
  - 장애물 제거 시
  - 잔디 수거함 분리 시
  - 커팅 유닛을 점검, 청소 또는 유지보수할 때
  - 외부 물체에 부딪히거나 비정상적인 진동 발생 시. 커팅 유닛에 이상이 있는지 검사하고 이상이 있으면 장비를 시동하여 운전하기 전에 수리할 때
  - 운전 위치에서 벗어날 때
- The Toro® Company에서 승인한 액세서리와 부속 장치만 사용하십시오.

### 경사로 안전성

- 통제력을 잃거나 뒤집혀서 심하게 다치거나 사망하는 사고는 주로 비탈길에서 일어납니다. 작업자는 경사로 작업을 안전하게 할 책임이 있습니다. 비탈길에서 장비를 운전할 때에는 특별히 주의해야 합니다. 경사로에서 장비를 사용하기 전에 다음을 수행하십시오.
  - 설명서 및 장비에 있는 경사로 지침을 검토하고 숙지하십시오.
  - 작업자는 당일의 현장 조건을 평가하여 경사로가 장비 운전에 안전한지 판단해야 합니다. 평가할 때 상식과 올바른 판단을 사용하십시오. 물기 등 지형의 변화로 인해 경사로에서 수행하는 장비의 작업이 영향을 받을 수 있습니다.
- 경사로에서 운전할 때에는 오르고 내리지 마십시오. 지나치게 가파르고 습한 경사로에서는 운전하지 마십시오. 발을 제대로 딛지 않으면 미끄러지고 넘어지는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 경사로의 아랫 부분에 있는 위험 요소를 확인하십시오. 급경사로, 배수로, 독, 물웅덩이 또는 기타 위험 요소 근처에서 장비를 작동하지 마십시오. 휠이 가장자리를 넘어가거나 가장자리가 함몰하면 장비가 갑자기 뒤집힐 수 있습니다. 장비와 위험 요소 사이에서는 안전한 거리를 유지하십시오. 이러한 구역에서는 휴대용 공구를 사용하십시오.
- 경사로에서는 장비를 시동하거나 정지하거나 회전하지 마십시오. 속도나 방향을 급하게 변경하지 마십시오. 천천히 조금씩 회전하십시오.
- 트랙션, 스티어링, 안정성 등에 의문이 있으면 어떤 경우에도 장비를 작동하지 마십시오. 젖은 잔디에서 장비를 작동하거나 경사로를 가로지르거나 내리막에서 장비를 작동하면 장비가 구동력을 잃게 될 수 있다는 점에 유의하십시오. 드라이브가 구동력을 잃으면 미끄러져 제동이 되지 않고 스티어링도 되지 않을 수 있습니다. 드라이브를 중지해도 장비가 미끄러질 수 있습니다.

- 배수로, 파인 부분, 휠 자국, 용기, 돌, 그 밖의 숨겨진 물체 등 장애물이 있으면 제거하거나 표시하십시오. 잔디가 길어서 장애물이 보이지 않을 수 있습니다. 지형이 고르지 않으면 장비가 뒤집힐 수 있습니다.
- 장비를 제어할 수 없는 경우 장비 이동 방향에서 멀리 물러나십시오.
- 경사로를 내려가는 경우 항상 장비에 기어를 넣어 두십시오. 내리막길을 타력 주행하지 마십시오(기어 구동 유닛에만 적용됨).

## 엔진 시동

**참고:** 이 섹션에 참조된 제어 장치의 그림이나 설명은 [제어장치 \(페이지 10\)](#) 섹션을 참조하십시오.

**참고:** 점화 플러그 와이어가 점화 플러그에 연결되어 있는지 확인합니다.

1. 트랙션 드라이브 레버를 중립 위치에 둡니다.
2. 연료 차단 밸브가 열려 있는지 확인합니다. [연료 차단 밸브 열기 및 닫기 \(페이지 16\)](#)을(를) 참조하십시오.
3. On/Off(켜짐/꺼짐) 스위치를 On(켜짐) 위치에 둡니다.
4. 스로틀 제어장치를 사용하여 엔진 속도를 높입니다.
5. 식은 상태의 엔진을 시동할 때에는 초크 레버를 CHOKE(초크) 및 RUN(작동) 사이에 둡니다. [초크 레버 사용 \(페이지 16\)](#)을(를) 참조하십시오.

**참고:** 가열된 상태의 엔진을 시동할 때에는 초크가 필요하지 않습니다.

6. 리코일 스타트 핸들을 잡아당겨 제대로 연동되도록 한 다음 힘차게 당겨 엔진을 시동합니다.

**중요:** 리코일 로프를 최대한 당기거나 로프를 잡아당긴 상태에서 스타터 핸들을 놓지 마십시오. 로프가 망가지거나 리코일 장치가 손상될 수 있습니다.

7. 엔진이 예열되면 초크 레버를 RUN(작동) 위치에 둡니다.

## 운전 팁

**중요:** 잔디 예지물은 예초 작업 시 윤활유 역할을 합니다. 커팅 유닛을 잔디 예지물 없이 과도하게 작동하면 커팅 유닛이 손상될 수 있습니다.

- 잔디를 앞뒤 방향으로 곧게 예초하십시오.
- 굽힘 자국이 생기지 않도록 원형으로 예초 작업을 하거나 그린 영역에서 장비를 돌리지 마십시오.
- 핸들을 아래로 눌러 커팅 릴을 들어 올리고 구동 드럼을 눈물 모양으로 회전한 다음 그린에서 장비를 끕니다([그림 21](#)).

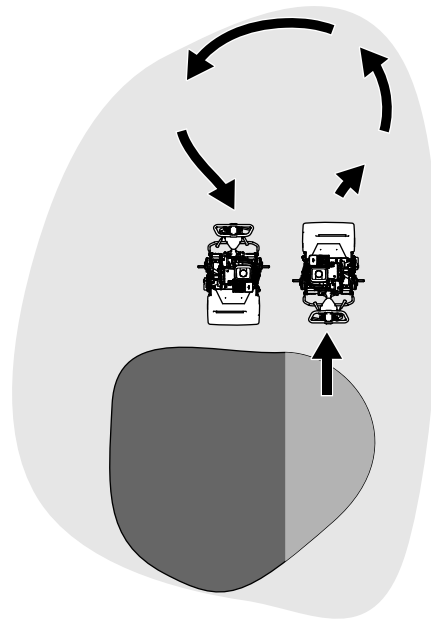


그림 21

g271799

- 평상시 걷는 속도로 잔디를 깎으십시오. 속도를 높여더라도 시간은 그리 절약되지 않으며 작업 결과 역시 좋지 않습니다.
- 그린을 가로지르는 직선을 유지하고 이전 커팅 가장자리에서 동일한 거리를 유지하려면 수거함의 정렬 스트라이프를 사용합니다([그림 22](#)).

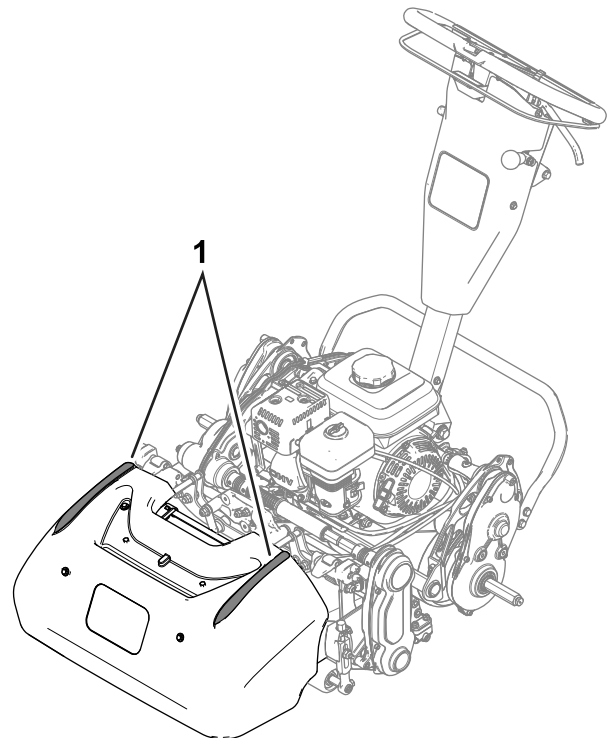


그림 22

g309985

1. 정렬 스트라이프

## 어두운 환경에서 장비 작동

조명이 어두운 환경에서 장비를 작동할 때는 LED 라이트 키트를 사용하십시오. 이 키트와 관련하여 Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오.

**중요:** 다른 조명 시스템은 엔진 AC 출력과 함께 올바르게 작동하지 않으므로 이 장비와 함께 사용하지 마십시오.

## 예초 작업 중 제어장치 작동

1. 엔진을 시동하고 스로틀을 감속된 속도로 설정하고 핸들을 아래로 눌러 커팅 유닛을 올리고 구동 드라이브를 체결한 다음 장비를 칼라 또는 그린 근접 부위로 이동합니다.
2. 칼라 또는 근접 부위에서 장비를 정지합니다.
3. 스로틀 속도를 높이고, 커팅 유닛을 체결하고, 구동 드라이브를 체결하여 장비를 그린 위로 이동하고, 커팅 유닛을 지면으로 내린 다음 예초 작업을 시작합니다.

## 엔진 끄기

1. 클러치 베일을 해제합니다.
2. 스로틀 제어장치를 SLOW(저속) 위치에 둡니다.
3. On/Off(켜짐/꺼짐) 스위치를 OFF(꺼짐) 위치에 둡니다.
4. 장비를 보관하거나 운반하기 전에 연료 차단 밸브를 닫습니다

## 작업 후

## 작동 후 안전성

### 일반적인 안전성

- 장비를 멈추고 (키가 꽂혀 있는 경우) 키를 뺀 다음 모든 움직임이 멈출 때까지 기다려 운전석에서 내립니다. 장비가 식은 후에 장비를 조정, 정비, 청소 또는 보관하십시오.
- 장비에 붙어 있는 잔디와 부스러기를 제거하여 화재 예방하십시오. 흘린 오일이나 연료를 청소하십시오.
- 장비를 밀폐된 곳에 보관하기 전에 장비를 식히십시오.
- 운수기나 기타 기구 등 노출된 화염, 불꽃, 불이 붙을 수 있는 불씨 등이 있는 곳에는 장비나 연료통을 보관하지 마십시오.
- 엔진을 차단하기 전에 스로틀 설정을 줄이고 예초 작업 후에는 연료 차단 밸브(장착된 경우)를 끕니다.

## 예초 작업 후 제어장치 작동

1. 장비를 그린 밖으로 운전하고 핸들을 아래로 눌러 커팅 유닛을 올리고 클러치 베일을 해제하고 커팅 유닛을 분리한 다음 엔진을 끕니다.
2. 잔디 수거함을 분리하고 예지물을 수거함에서 비웁니다.
3. 잔디 수거함을 장비에 설치하고 장비를 보관 장소로 운반합니다.

## 장비 운반

예초 작업 후 장비를 작업 현장에서 멀리 운반합니다. 이동 바퀴를 사용한 장비 이동 (페이지 15) 또는 트레일러를 사용한 장비 이동 (페이지 15)을(를) 참조하십시오.

## 이동 바퀴 설치

1. 킥스탠드를 이동 바퀴 서비스 위치로 이동합니다. 킥스탠드 (페이지 12)을(를) 참조하십시오.
2. 차축 위로 휠을 밀어 넣습니다(그림 23).

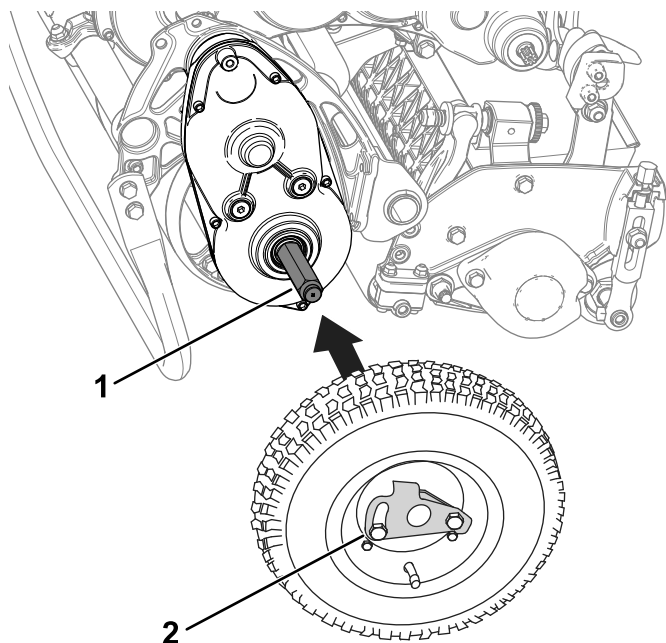


그림 23

1. 차축

2. 바퀴 잠금 클립


3. 바퀴 잠금 클립을 바퀴 중심에서 멀어지도록 돌려서 축에 더 깊숙이 끼웁니다(그림 23).
4. 바퀴를 앞뒤로 돌려 액슬에 완전히 끼워지고 잠금 클립이 축 샤프트의 홈에 고정되게 합니다.
5. 장비 반대쪽에도 이 절차를 반복합니다.
6. 장비를 조심스럽게 킥스탠드에서 내려 놓습니다.

# 변속기 체결 또는 분리

변속기에서 드럼을 분리하여 장비를 기동할 수 있습니다. 엔진을 시동하지 않고 장비를 이동해야 하는 경우(예: 밀폐된 공간에서 정비 수행) 변속기를 해제하십시오.

장비를 작동하기 전에 변속기가 체결되었는지 확인하십시오.

1. 변속기 기어박스에서 트랙션-체결 레버를 찾으십시오([그림 21](#)).

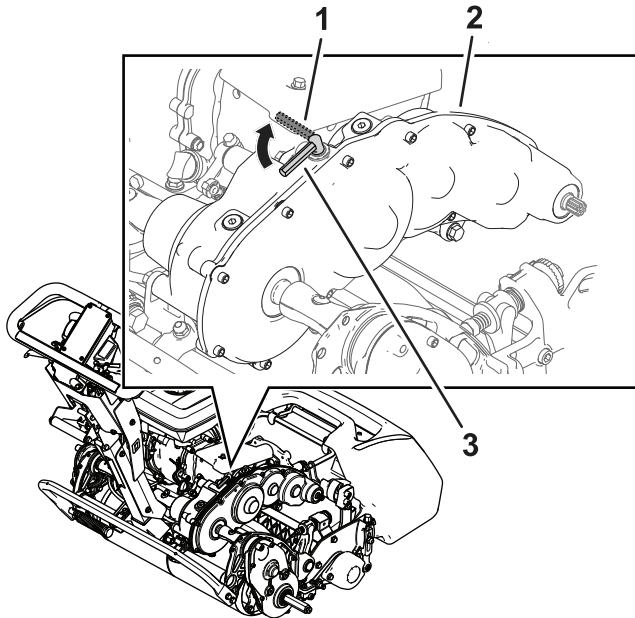

g345112

그림 24

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 트랙션 체결 레버 -<br>DISENGAGED(해제) 위치 | 3. 트랙션 체결 레버 -<br>ENGAGED(체결) 위치 |
| 2. 변속기 기어박스                         |                                  |

- 
2. 변속기를 체결하거나 해제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    - **변속기 해제:** 레버를 DISENGAGED(해제) 위치로 돌립니다.
    - **변속기 체결:** 레버를 ENGAGED(체결) 위치로 돌립니다.

# 유지보수

## ⚠ 경고

장비를 적절히 정비하지 않으면 장비 시스템이 일찍 고장나게 되어, 작업자나 지나가는 사람에게 해를 줄 가능성이 있습니다.

이 지침에서 지시하는 대로 장비를 잘 정비하여 양호하게 작동하는 상태를 유지하십시오.

**참고:** 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

**중요:** 장비를 25° 이상의 각도로 기울이지 마십시오. 기계를 25° 이상 기울이면 연소실로 오일이 누출되거나 연료 탱크 캡에서 연료가 누출될 수 있습니다.

**중요:** 추가 유지보수 절차는 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

## 유지관리 안전성

- 운전석을 떠나기 전에 다음을 이행하십시오:
  - 장비를 평지에 주차합니다.
  - 스로틀을 저속 공회전 위치로 옮깁니다.
  - 커팅 유닛을 체결합니다.
  - 트랙션이 중립인지 확인합니다.
  - 주차 브레이크를 체결합니다.
  - 장비를 끄고 키를 뺍니다(꽂혀 있는 경우).
  - 모든 움직임이 멈출 때까지 기다립니다.
- 장비를 관리하기 전에 장비 구성 부품을 식히십시오.
- 가능하다면, 장비 작동 중에는 장비를 정비하지 마십시오. 움직이는 부품에서 떨어지십시오.
- 엔진이 작동하는 상태에서 조정 정비 작업을 수행해야 하는 경우에는 커팅 유닛, 부속장치 또는 움직이는 부품에 손, 발, 옷 등은 물론 신체의 어떤 부분도 닿지 않게 하십시오. 주위 사람들이 다가오지 못하게 하십시오.
- 커팅 유닛, 구동 장치, 머플러, 냉각 스크린 및 엔진에 붙어 있는 잔디와 부스러기를 제거하여 화재 예방하십시오. 흘린 오일이나 연료를 청소하십시오.
- 모든 부품을 양호한 작동 상태로 유지하십시오. 닳거나 손상되거나 없는 부품 및 데칼은 교체하십시오. 장비가 안전한 작동 상태에 있도록 모든 하드웨어를 단단히 조여두십시오.
- 잔디받이 구성 요소를 자주 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 장비가 안전하게 최적 성능으로 작동하게 하려면, 순정 Toro 교체 부품만 사용하십시오. 다른 제조사에서 만든 교체 부품은 위험할 수 있으며, 그렇게 사용하면 제품 보증이 무효가 될 수 있습니다.
- 중요한 수리나 도움이 필요할 경우에는 Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오.

## 권장 유지보수 일정

| 유지보수 서비스 간격     | 유지보수 절차                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 20시간 후       | <ul style="list-style-type: none"> <li>엔진 오일을 교환합니다.</li> </ul>                                                    |
| 매번 사용하기 전 또는 매일 | <ul style="list-style-type: none"> <li>엔진 오일 레벨 점검.</li> <li>에어 필터 엘리먼트를 점검합니다.</li> </ul>                         |
| 매 50시간          | <ul style="list-style-type: none"> <li>에어 필터 엘리먼트를 청소합니다.</li> </ul>                                               |
| 매 100시간         | <ul style="list-style-type: none"> <li>엔진 오일을 교환합니다.</li> <li>점화 플러그를 검사하고 조정한 후 필요에 따라 교체합니다.</li> </ul>          |
| 매 300시간         | <ul style="list-style-type: none"> <li>종이 필터 엘리먼트를 교체합니다(먼지가 많은 작업 환경에서는 더 자주).</li> <li>점화 플러그를 교체합니다.</li> </ul> |

# 일일 유지보수 점검 목록

중요: 이 페이지를 복사하여 사용하십시오.

| 유지보수 점검 항목        | 주 시작 날짜: |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                   | 월        | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 브레이크 잠금 레버 작동 점검. |          |   |   |   |   |   |   |
| 연료 레벨 점검.         |          |   |   |   |   |   |   |
| 엔진 오일 레벨 점검.      |          |   |   |   |   |   |   |
| 에어 필터 점검          |          |   |   |   |   |   |   |
| 엔진 냉각 핀 청소        |          |   |   |   |   |   |   |
| 엔진 소음 이상 점검       |          |   |   |   |   |   |   |
| 엔진 작동 소음 이상 점검    |          |   |   |   |   |   |   |
| 릴-베드나이프 조정 점검     |          |   |   |   |   |   |   |
| 커팅 높이 조정 점검.      |          |   |   |   |   |   |   |
| 벗겨진 페인트 복원.       |          |   |   |   |   |   |   |
| 장비 청소.            |          |   |   |   |   |   |   |

## 주의할 부분 표기

| 검사자: |    |    |
|------|----|----|
| 항목   | 날짜 | 정보 |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |

# 사전 유지보수 절차

## 장비 관리 준비

### ▲ 경고

장비를 유지보수하거나 조정하는 동안 누군가 엔진을 시동할 수 있습니다. 실수로 엔진의 시동이 걸리면 운전자 또는 주변 사람이 심각한 부상을 당할 수 있습니다.

유지보수 작업을 수행하기 전에 클러치 베일을 해제하고 주차 브레이크를 체결한 후 점화 플러그에서 와이어를 당겨 빼내십시오. 또한, 점화 플러그에 실수로 접촉할 수 있으므로 와이어를 한쪽으로 치우십시오.

장비를 정비, 청소 또는 조정하기 전에 다음 절차를 수행합니다.

1. 장비를 평지에 주차합니다.
2. 엔진을 끕니다.
3. 주차 브레이크를 체결합니다.
4. 정비, 보관 또는 수리 작업을 수행하기 전에 모든 구동 부품이 정지하고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오.
5. 점화 플러그 와이어를 분리합니다(그림 25).

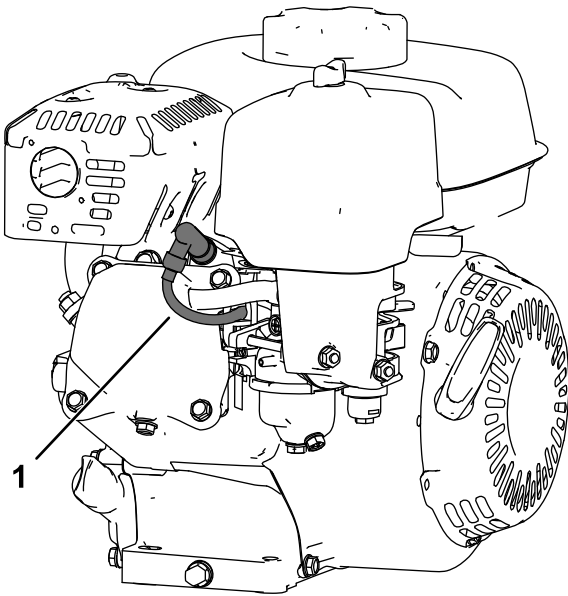


그림 25

g265998

1. 점화 플러그 와이어


# 엔진 유지보수

## 엔진 안전성

- 엔진 조속기 속도를 변경하거나 엔진 속도를 과도하게 올리지 마십시오.
- 엔진을 건조시키거나 수동 펌프로 연료를 제거하십시오. 연료를 사이펀으로 뽑아내지 마십시오. 연료 탱크를 비워야 할 경우에는 야외에서 하십시오.

## 엔진 오일 정비

시동을 걸기 전에 적절한 점도 오일 약 0.56 L를 크랭크실에 채웁니다. 이 엔진은 미국석유회(API) 정비 규격 SJ 이상인 고품질 오일을 사용합니다. 주변 온도에 따라 적절한 오일 점도(중량)를 선택합니다. 그림 26 다음 그림에는 권장 온도/점도가 나와 있습니다.

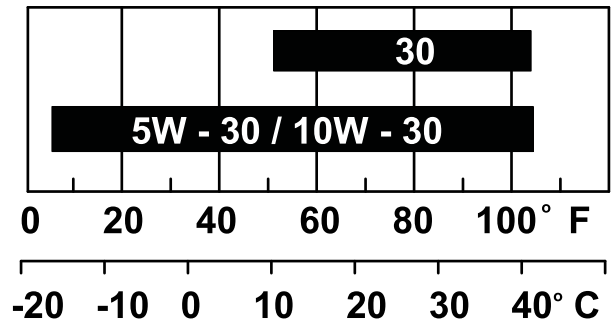

g013375

g013375

그림 26

**참고:** 다용도 오일(5W-20, 10W-30 및 10W-40)을 사용하면 오일 소모량이 늘어나게 됩니다. 이러한 오일을 사용할 때는 엔진 오일 레벨을 더 자주 점검하십시오.

## 엔진 오일 레벨 점검

**서비스 간격:** 매번 사용하기 전 또는 매일

엔진 오일 레벨을 점검하기에 가장 좋은 시간은 엔진이 식어 있을 때, 또는 일과 시작을 위해 엔진을 시동하기 전입니다. 엔진이 이미 작동되었다면 엔진 오일 레벨을 점검하기 전에 최소 10분 동안 오일을 폐기름통으로 배출하십시오.

1. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다. 엔진 고기 (페이지 19) 을(를) 참조하십시오.
2. 엔진이 수평이 되도록 장비를 배치하고 오일 주입 튜브 주변을 청소합니다(그림 27).




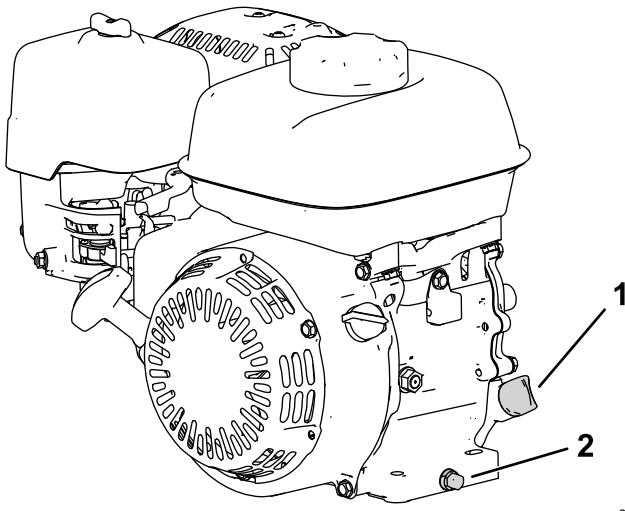


그림 27

g266053

1. 계량봉
2. 배출 플러그 및 와셔

3. 계량봉을 시계 반대 방향으로 돌려 분리합니다.
4. 계량봉을 제거하고 끝을 깨끗하게 닦습니다.
5. 계량봉을 오일 주입 튜브에 완전히 삽입하되 **안으로 집어넣지 마십시오.**
6. 계량봉을 빼서 엔진 오일 레벨을 확인합니다 (그림 28).

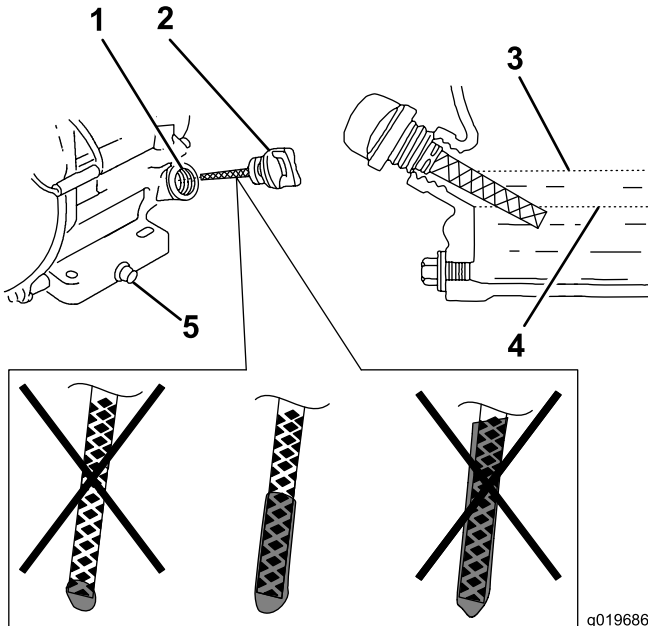

g019686  
g019686

그림 28

1. 주입구 튜브
2. 계량봉
3. 상한
4. 하한
5. 배출 플러그

7. 엔진 오일 레벨이 올바른지 않은 경우 오일을 보충하거나 배출하여 레벨을 교정하십시오. **엔진 오일 레벨 점검 (페이지 23)**을(를) 참조하십시오.

## 엔진 오일 교환

서비스 간격: 처음 20시간 후/첫 달 후 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

매 100시간/6개월 마다 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

### ⚠ 경고

엔진이 가동된 후에는 오일이 뜨거워질 수 있으며 뜨거운 오일에 닿으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

배출 시 뜨거운 엔진 오일에 닿지 않도록 주의하십시오.

1. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다. **엔진 고기 (페이지 19)**을(를) 참조하십시오.
  2. 배출 플러그 아래에 팬을 놓아 오일을 받습니다.
  3. 배출 플러그, 와셔 및 계량봉을 제거합니다(그림 27).
  4. 오일이 엔진에서 배출되도록 엔진을 배치합니다.
  5. 오일이 완전히 배출되면 엔진을 수평 위치로 이동하고 배출 플러그와 새 와셔를 장착합니다.
- 참고:** 사용한 오일은 공인 재활용 센터에서 폐기하십시오.
6. 오일이 올바른 레벨에 이를 때까지 오일 보충 구멍에 오일을 천천히 부으십시오.
  7. 계량봉의 오일 레벨이 올바른지 확인합니다. **엔진 오일 레벨 점검 (페이지 23)**을(를) 참조하십시오.
  8. 계량봉을 오일 주입구 구멍에 끼웁니다.
  9. 흘린 오일이 있으면 닦아내십시오.
  10. 점화 플러그에 와이어를 연결합니다.

## 에어 클리너 정비

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

매 50시간/3개월마다 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

매 300시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

**중요:** 에어 필터 어셈블리가 장착되지 않은 엔진은 작동하지 마십시오. 엔진이 심하게 손상될 수 있습니다.

1. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다. **엔진 고기 (페이지 19)**을(를) 참조하십시오.
2. 에어 클리너 커버를 고정하는 워너트를 분리합니다(그림 29).
3. 에어 클리너 커버를 제거합니다.

**참고:** 에어 클리너 커버의 먼지나 부스러기가 받침대에 떨어지지 않게 하십시오.

4. 받침대에서 폼과 종이 엘리먼트를 제거합니다.



5. 종이 엘리먼트에서 폼 엘리먼트를 분리합니다.
6. 폼과 종이 엘리먼트를 점검하고 손상되었거나 많이 더러워진 경우 교환하십시오.

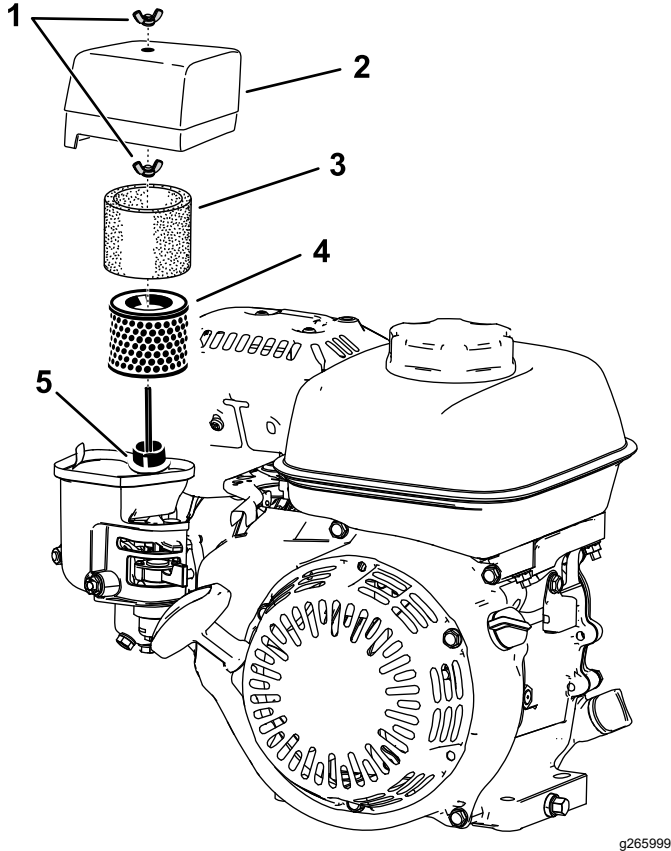


그림 29

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. 윙 너트      | 4. 종이 필터 엘리먼트  |
| 2. 에어 클리너 커버 | 5. 개스킷 및 에어 덕트 |
| 3. 폼 엘리먼트    |                |

7. 종이 엘리먼트를 가볍게 쳐서 먼지를 제거하여 청소합니다.

**참고:** 브러시로 종이 엘리먼트에서 먼지를 털어 내려고 하지 마십시오. 솔질하면 먼지가 섬유 조직으로 침투하게 됩니다. 두드려도 먼지가 제거되지 않는 경우 엘리먼트를 교체하십시오.

8. 따뜻한 비눗물 또는 비가연성 용매로 폼 엘리먼트를 청소합니다.

**참고:** 화재나 폭발의 위험이 있으므로 휘발유를 사용하여 폼 엘리먼트를 청소하지 마십시오.

9. 폼 엘리먼트를 깨끗이 헹군 후 건조시킵니다.
10. 젖은 헝겊으로 받침대와 커버의 먼지를 닦으십시오.

**참고:** 먼지와 이물질이 기화기로 이어지는 에어 덕트로 들어가지 않도록 하십시오.

11. 에어 클리너 엘리먼트를 장착하고 올바르게 배치되었는지 확인합니다. 하부 윙너트를 장착합니다.

12. 커버를 장착하고 상부 윙너트를 장착한 후 고정합니다.

## 점화 플러그 정비

서비스 간격: 매 100시간/6개월 마다 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

매 300시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

NGK BPR6ES 점화 플러그나 이에 준하는 점화 플러그를 사용하십시오.

1. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다. [엔진 고기 \(페이지 19\)](#)을(를) 참조하십시오.
2. 점화 플러그 주변을 청소합니다.
3. 실린더 헤드에서 점화 플러그를 분리합니다.

**중요:** 균열이 있거나 오염되었거나 이물질이 끼어 있는 점화 플러그는 교체하십시오. 실린더에 티끌이 들어가 엔진이 손상될 수 있으므로 모래를 분사하거나, 긁어 내거나, 전극을 청소하지 마십시오.

4. 플러그 간격을 0.7~0.8 mm로 설정합니다.

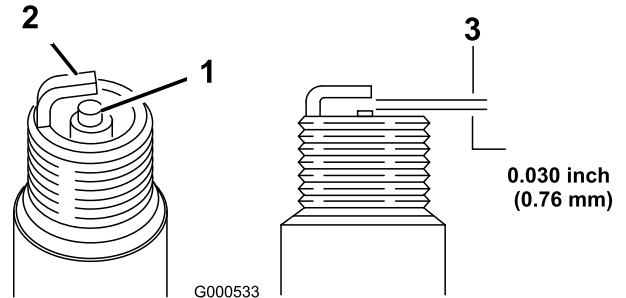


그림 30

- |              |       |
|--------------|-------|
| 1. 중앙 전극 절연체 | 3. 공극 |
| 2. 측면 전극     |       |

5. 점화 플러그가 꼭 조일 때까지 손으로 조심스럽게 장착하고 나사선이 교차되는 것을 방지하십시오.
6. 새 점화 플러그는 1/2바퀴 더 조이거나, 1/8바퀴에서 1/4바퀴 더 조입니다.

**중요:** 느슨한 점화 플러그는 매우 뜨거워질 수 있으며 엔진이 손상될 수 있습니다. 점화 플러그를 너무 세게 조이면 실린더 헤드의 나사산이 손상될 수 있습니다.

7. 점화 플러그에 와이어를 연결합니다.

# 제어 시스템 유지보수

## 트랙션 케이블 조정

마찰 디스크와 압력 플레이트 사이의 간격이 1.1 mm 가 되도록 트랙션 케이블을 조정하십시오.

1. 클러치 커버를 분리하여 마찰 디스크와 압력 플레이트에 접근합니다(그림 31).

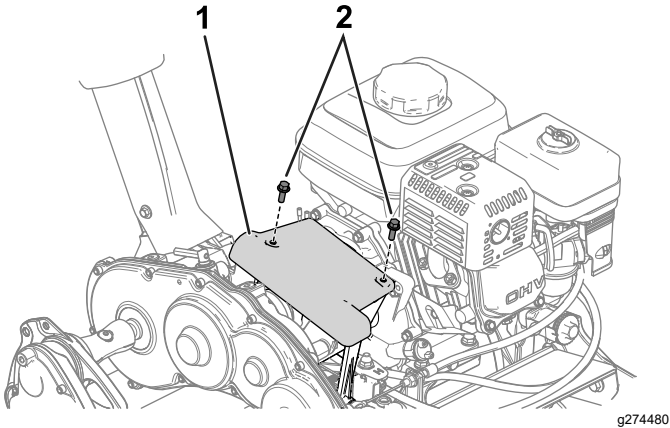


그림 31

1. 클러치 커버
2. 볼트

2. 잠 너트를 풀고 마찰 디스크와 압력 플레이트(그림 32 및 그림 33) 사이에 1.1 mm 간격이 생기도록 견인 케이블을 조정합니다.

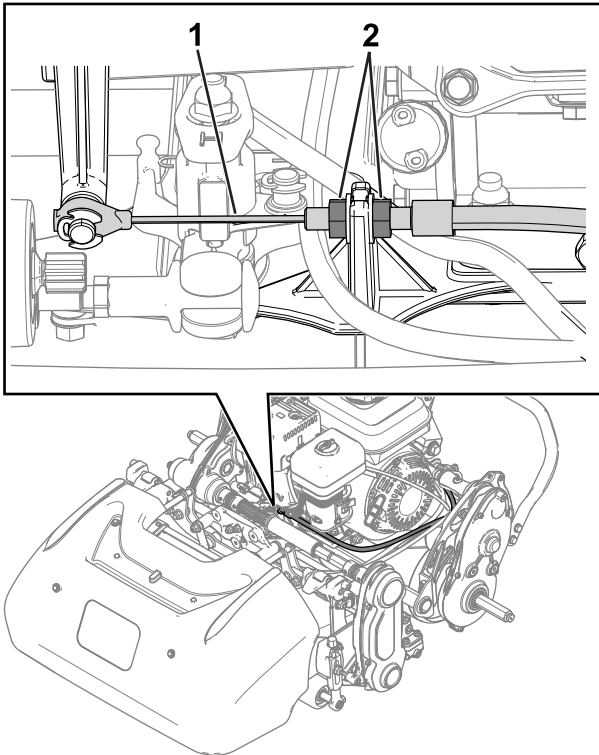


그림 32

1. 트랙션 케이블
2. 잠 너트

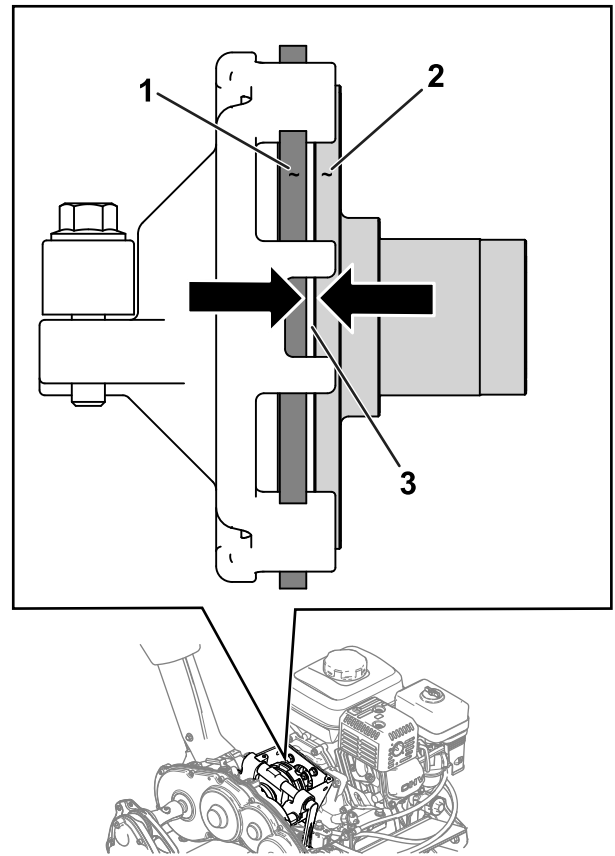


그림 33

1. 마찰 디스크
2. 압력 플레이트
3. 간격 - 1.1 mm

## 서비스/주차 브레이크 조정

장비를 작동하는 중에 미끄러지는 경우 서비스/주차 브레이크를 조정하십시오.

1. 주차 브레이크를 풁니다.
2. 주차 브레이크 핸들의 끝부분에서 유격을 측정합니다(그림 34).

핸들 유격은 12.7~25.4 mm 사이여야 합니다. 유격이 이 범위 내에 있지 않으면 3단계를 진행하여 브레이크 케이블을 조정하십시오.

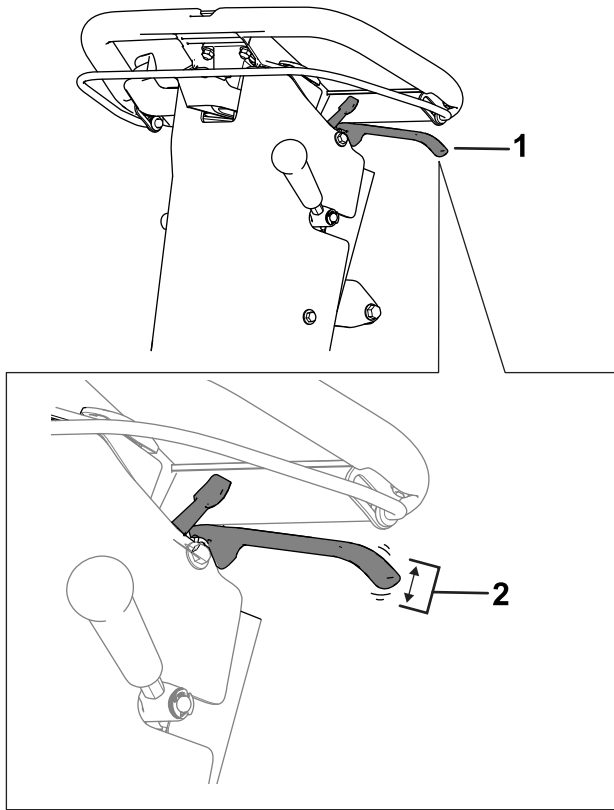


그림 34

g373542

1. 주차 브레이크 핸들
2. 적절한 유격은 12.7~25.4 mm입니다.

3. 브레이크 케이블 장력을 조정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 케이블 장력을 높이려면 전방 케이블 잼 너트를 풀고 후방 잼 너트를 조입니다(그림 35). 필요한 경우, 2단계를 반복하여 장력을 조정합니다.
- 케이블 장력을 낮추려면 후방 잼 너트를 풀고 전방 케이블 잼 너트를 조입니다(그림 35). 필요한 경우, 2단계를 반복하여 장력을 조정합니다.

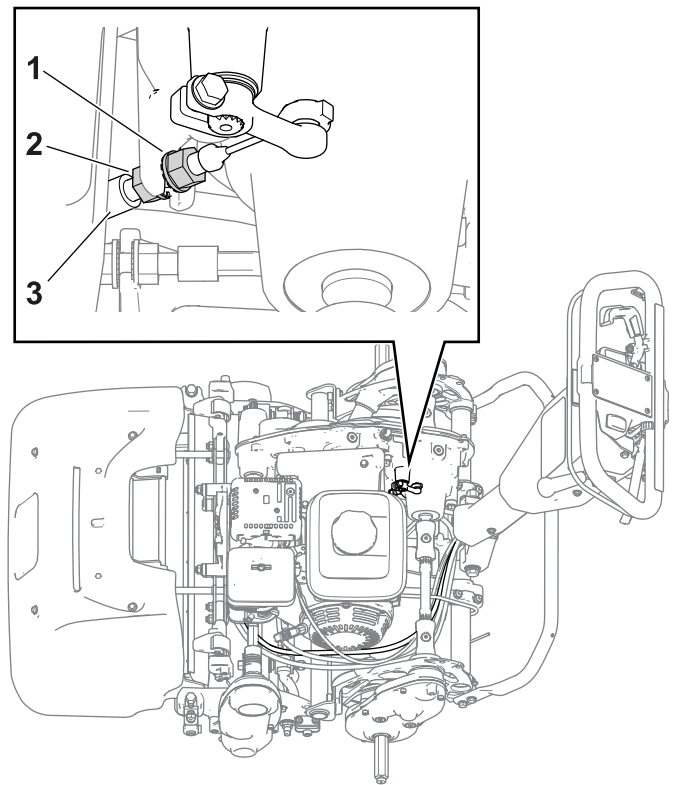


그림 35

g344197

1. 전방 케이블 잼 너트
2. 후방 잼 너트
3. 브레이크 케이블

## 릴 제어 케이블 조정

릴 제어 케이블의 느슨한 부분을 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 릴 속도 제어 노브를 고속 릴 위치로 이동합니다. [릴 속도 조정 \(페이지 15\)](#)을(를) 참조하십시오.
2. 후방 잼 너트를 풀고 전방 잼 너트를 조입니다(그림 36).


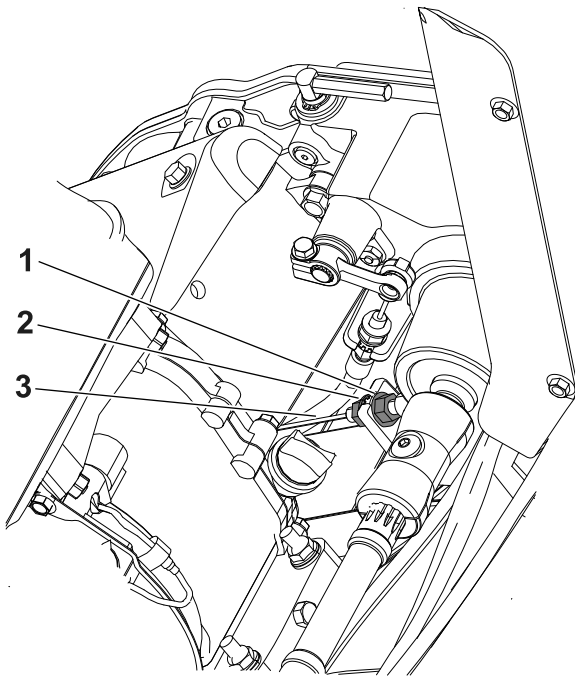


그림 36

1. 후방 잼 너트
2. 전방 잼 너트
3. 릴 제어 케이블

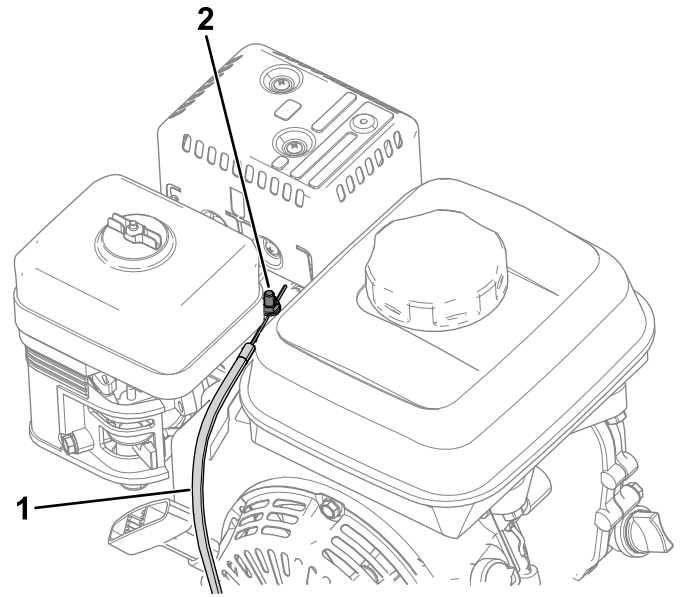

g315295

그림 37

1. 스로틀 케이블
2. 케이블 덕트 클램프 나사
5. 타코미터에 1,900 rpm이 나타날 때까지 케이블 덕트를 이동합니다.
6. 케이블 덕트 클램프의 나사를 조입니다.

## 스로틀 케이블 조정

저속 및 고속 공회전 엔진 속도를 조정하려면 케이블 덕트 및 스로틀 제어 정지 장치를 조정합니다. [저속 공회전 엔진 속도 조정 \(페이지 28\)](#) 및 [고속 공회전 엔진 속도 조정 \(페이지 28\)](#)을(를) 참조하십시오.

## 저속 공회전 엔진 속도 조정

**참고:** 타코미터를 사용하여 엔진 속도를 관찰합니다.

1. 평평한 곳에 장비를 주차한 다음 주차 브레이크를 겁니다.

**참고:** 스로틀 케이블을 조정하기 전에 엔진이 정상 작동 온도인지 확인하십시오.

2. 엔진을 시동하고 스로틀 제어장치를 사용하여 엔진 속도를 저속 공회전으로 낮춥니다.
3. 타코미터에서 저속 공회전 엔진 속도를 관찰합니다.

저속 공회전의 이상적인 범위는 **1,800~2,000 rpm**입니다.

4. 케이블 덕트 클램프에서 나사를 풉니다([그림 37](#)).

## 고속 공회전 엔진 속도 조정

**참고:** 타코미터를 사용하여 엔진 속도를 관찰합니다.

1. 평평한 곳에 장비를 주차한 다음 주차 브레이크를 겁니다.

**참고:** 스로틀 케이블을 조정하기 전에 엔진이 정상 작동 온도인지 확인하십시오.

2. 엔진을 시동하고 스로틀 제어장치를 사용하여 엔진 속도를 고속 공회전으로 높입니다.
3. 타코미터에서 고속 공회전 엔진 속도를 관찰합니다.


고속 공회전에 이상적인 범위(CE 규정을 준수하지 않는 국가에 해당)는 **3,350~3,550 rpm**입니다. 회전 속도계에 3,350 rpm 미만 또는 3,550 이상의 속도가 표시되는 경우 3,350~3,550 rpm 사이의 속도에 도달할 때까지 **4~6** 단계를 수행합니다.

CE 표준을 준수하는 국가에서 장비를 사용하는 경우 고속 공회전 속도를 다음 사양에 맞게 조정하십시오.

- Flex 1018 장비: **3,000 rpm**
- Flex 1021 장비: **3,150 rpm**

4. 엔진을 끕니다.
5. 타코미터의 고속 공회전 판독값에 따라 스로틀 제어 정지 장치를 조정합니다.

- 고속 공회전 속도 임계값을 **높이려면** 스로틀 제어 정지 장치를 **위로** 이동합니다.
- 고속 공회전 속도 임계값을 **낮추려면** 스로틀 제어 정지 장치를 **아래로** 이동합니다.

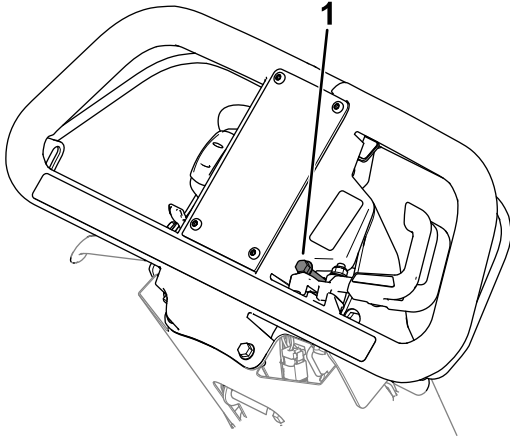

g315976

그림 38

#### 1. 스로틀 제어 정지 장치

- 엔진을 시동하고 새 고속 공회전 판독값을 관찰하십시오.  
**3**단계에 설명된 대로 타코미터에 적절한 속도가 표시되면 조정이 완료된 것입니다.

## 커팅 유닛 유지보수

### 블레이드 안전성

커팅 유닛을 점검할 때에는 주의하십시오. 릴을 정비할 때에는 장갑을 착용하고 주의를 기울여야 합니다.

마모되거나 손상된 블레이드나 베드 나이프는 깨질 수 있으며, 블레이드 조각이 운전자나 주변에 있는 사람에게로 날아가 중상 또는 사망을 유발할 수 있습니다.

- 주기적으로 블레이드 및 베드 나이프가 지나치게 마모되거나 손상되지 않았는지 점검하십시오.
- 블레이드를 점검할 때에는 주의하십시오. 정비할 때에는 장갑을 착용하고 주의를 기울여야 합니다. 블레이드 및 베드 나이프를 교체하거나 이면 연마하는 작업만 하십시오. 절대 블레이드를 퍼거나 용접하지 마십시오.

### 커팅 유닛 장착

- 킵스탠드를 커팅 유닛 서비스 위치로 이동합니다. **킵스탠드 (페이지 12)**을(를) 참조하십시오.
- 커팅 유닛을 프레임에 맞추십시오.
- 서스펜션 래치를 아래로 움직여 커팅 유닛을 장비에 고정합니다(**그림 39**).

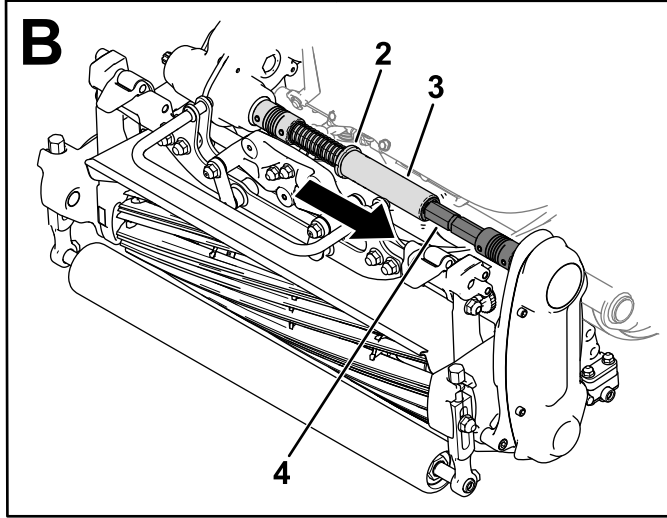
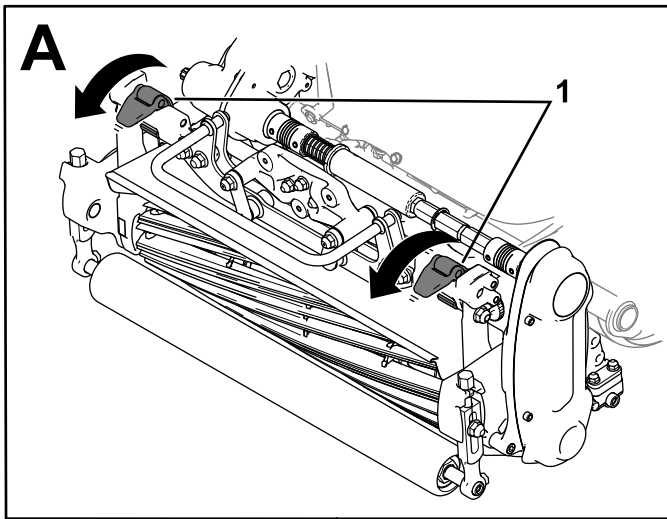


그림 39

g307906

- |       |            |
|-------|------------|
| 1. 래치 | 3. 육각 튜브   |
| 2. 칼라 | 4. 커플러 샤프트 |

4. 칼라를 변속기 커플러 샤프트 홈에서 빼내고 육각 튜브를 커팅 유닛 커플러 샤프트에 삽입합니다(그림 39).
5. 잔디 수거함을 설치합니다.

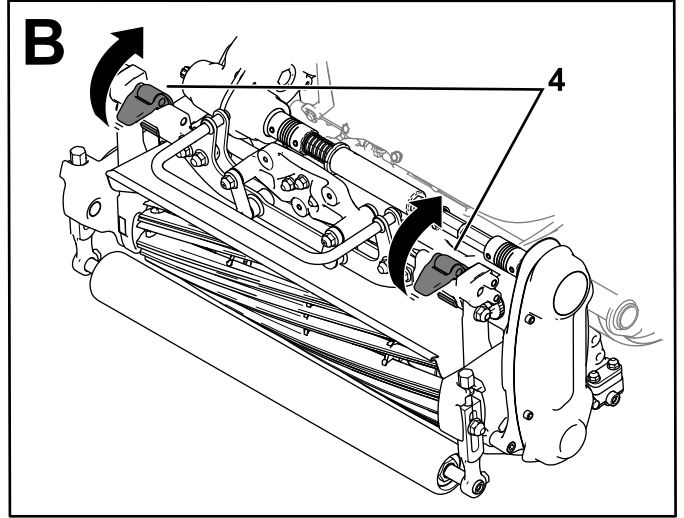
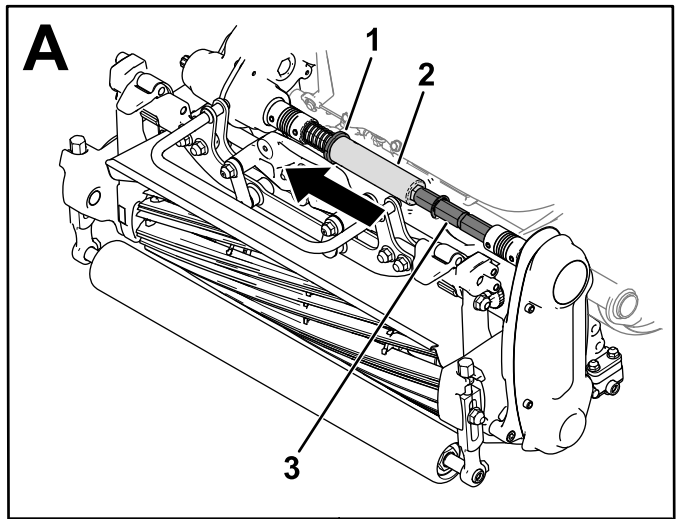


그림 40

g307907

- |          |            |
|----------|------------|
| 1. 칼라    | 3. 커플러 샤프트 |
| 2. 육각 튜브 | 4. 래치      |

5. 서스펜션 래치를 위로 움직여 커팅 유닛을 장비에서 분리합니다(그림 40).
6. 커팅 유닛을 프레임에서 분리합니다.

## 커팅 유닛 제거

**참고:** 커팅 유닛을 분리할 때 릴 드라이브를 체결하면 육각 튜브가 분리됩니다.

1. 익스텐드를 커팅 유닛 서비스 위치로 이동합니다. [익스텐드 \(페이지 12\)](#)을(를) 참조하십시오.
2. 잔디 수거함을 제거합니다(장착된 경우).
3. 칼라를 변속기 샤프트 홈으로 이동합니다([그림 40](#)).

**참고:** 이렇게 하면 스프링의 장력이 해제됩니다.

4. 육각 튜브를 커팅 유닛 커플러 샤프트에서 밀어 빼냅니다([그림 40](#)).

## 커팅 유닛 백래핑

커팅 유닛을 이면 연마하려면 액세스 이면 연마 키트 (139-4342 모델)를 사용하십시오. 키트 [설치/지침](#)의 사용 설명서를 참조하십시오. 이 키트를 구입하려면 Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오.



# 보관

## 보관 안전성

- 엔진을 끄고 키를 뺀 다음(꽃혀 있는 경우) 모든 움직임이 멈출 때까지 기다려 운전석에서 내리십시오. 장비가 식은 후에 장비를 조정, 정비, 청소 또는 보관하십시오.
- 온수기나 기타 기구 등 노출된 화염, 불꽃, 점화용 불씨 등이 있는 곳에는 장비나 연료통을 보관하지 마십시오.

## 장비 보관

1. 전체 장비의 외부 부품, 특히 엔진에 붙어 있는 잔디 찌꺼기, 이물질 및 오물을 제거합니다. 엔진의 실린더 헤드 핀과 블로어 하우스 외부에서 이물질과 잡물을 털어냅니다.

**중요:** 연성 세제와 물로 장비를 세척할 수 있습니다. 장비를 힘을 주어 닦지 마십시오. 물을 과도하게 사용하지 마십시오. 변속 레버 플레이트나 엔진 부근에서는 특히 주의하십시오.

2. 장기간(30일 이상) 보관하는 경우, 탱크 안의 연료에 안정제/조정제 첨가제를 추가합니다.
  - A. 5분간 엔진을 작동하여 조정제를 첨가한 연료가 연료 장치를 통해 엔진에 고르게 퍼지도록 합니다.
  - B. 엔진을 멈추고 식힌 다음 연료 탱크를 비우거나 엔진이 멈출 때까지 운전합니다.
  - C. 엔진을 시동하고 멈출 때까지 운전합니다. 엔진이 시동되지 않을 때까지 초크를 닫은 상태에서 엔진을 다시 시동하십시오.
  - D. 점화 플러그에서 점화 플러그 와이어를 분리합니다.
  - E. 연료를 적절히 폐기합니다. 현지 규정에 따라 재활용합니다.

**참고:** 연료 안정제 제조사가 권장한 기간 이상으로 안정제/컨디셔너를 함유한 연료를 보관하지 마십시오.

3. 모든 볼트, 너트 및 나사를 점검하고 조여줍니다. 마모되거나 손상된 부품을 수리하거나 교체합니다.
4. 긁히거나 노출된 금속 표면에 페인트를 칠합니다. 페인트는 Toro 공식 판매 대리점에서 구입할 수 있습니다.
5. 깨끗하고 건조한 창고나 장소에 기계를 보관합니다. 커버를 씌워 기계를 보호하고 깨끗하게 유지합니다.

참 고:



참 고:

## EEA/UK 개인정보 취급방침

### Toro의 귀하의 개인 정보 사용

Toro Company("Toro")는 귀하의 개인정보를 존중합니다. 귀하가 당사 제품을 구입할 때, 당사는 귀하에게서 직접 또는 귀하의 현지 Toro 지사나 딜러를 통해 귀하에 대한 특정한 개인 정보를 수집할 수 있습니다. Toro는 계약상 의무를 이행(예: 제품 보증 등록, 보증 청구 처리 또는 제품 리콜 발생시 연락)하기 위하여, 그리고 타당한 비즈니스 목적(예: 고객 만족도 평가, 제품 개선 또는 관심이 있을 수 있는 제품 정보 제공)을 위하여 이 정보를 사용합니다. Toro는 이러한 활동과 관련하여 귀하의 정보를 당사의 자회사, 계열사, 딜러 또는 기타 비즈니스 파트너와 공유할 수 있습니다. 당사는 법의 규정에 따라 또는 사업의 매각, 매수 또는 인수합병과 관련하여 개인 정보를 공개할 수도 있습니다. Toro는 귀하의 개인 정보를 마케팅 목적으로 다른 회사에 판매하지 않습니다.

### 개인 정보 보존

Toro는 상기 목적과 관련이 있는 한 법률 규정에 따라 귀하의 개인 정보를 보관합니다. 해당 보유 기간에 대한 자세한 내용은 [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com)에 문의하십시오.

### 보안을 위한 Toro의 노력

귀하의 개인 정보는 귀하가 거주하는 국가보다 정보보호 법률이 덜 엄격한 국가에서 처리할 수도 있습니다. 귀하가 거주하는 국가 밖에서 정보를 전송하는 경우, 항상 귀하의 정보를 보호하고 정보를 보안성이 있게 취급하게 하는 적절한 보호 장치를 마련하게 하기 위해 법적으로 요구된 조치를 취합니다.

### 정보 접근 및 수정

귀하에게는 귀하의 개인 정보를 수정 또는 검토하거나 귀하의 정보 처리에 이의를 제기하거나 정보 처리를 제한할 수 있는 권리가 있을 수 있습니다. 그렇게 하려면, 이메일로 [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com)에 문의하십시오. Toro가 귀하의 정보를 취급한 방식에 대해 염려하는 점이 있는 경우, 저희에게 직접 알려주십시오. 유럽 거주자들에게는 귀하의 정보보호 기관에 항의할 수 있는 권리가 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.



## The Toro 보증

2년 또는 1,500시간 유한 품질 보증

### 적용 조건 및 제품

Toro Company는 Toro 상용 제품(제품)이 2년간 또는 작동 1,500시간\* 동안 (먼저 도래하는 것이 적용됨) 자재나 제조 기술상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증은 에어레이터(Aerators)를 제외한 모든 제품에 적용됩니다 (에어레이터에 대해서는 별도의 보증서를 참고하십시오). 당사에서는 보증 가능한 조건이 충족되면 진단, 작업, 부품 및 운송에 드는 비용을 포함해 어떠한 비용도 귀하께 청구하지 않고 해당 제품을 수리해 드릴 것입니다. 본 보증은 제품이 원래의 구매자에게 인도된 날로부터 시작됩니다.  
\* 시간 측정기가 장착된 제품

### 보증 서비스를 받는 방법

귀하는 보증 가능한 조건이 충족된다고 생각되면 제품을 구매한 유통업체(Commercial Products Distributor)나 공인 딜러(Authorized Commercial Products Dealer)에 즉시 통보할 책임이 있습니다. 유통업체나 공인 딜러를 찾는 데 도움이 필요하거나 보증 권리나 의무와 관련하여 질문이 있을 때는 다음 연락처로 문의하십시오.

Toro Commercial Products Service Department  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 혹은 800-952-2740

전자 메일: commercial.warranty@toro.com

### 소유자의 의무

귀하는 제품 소유자로서 *사용 설명서*에 나와 있는 명시된 유지보수 및 조정을 수행할 책임이 있습니다. 필수 유지보수 및 조정을 수행하지 않아 발생하는 제품 문제에 대한 수리는 본 보증 대상에서 제외됩니다.

### 보증에 적용되지 않는 품목 및 조건

보증 기간에 발생하는 제품 고장이나 오작동이 모두 자재나 제조 기술상의 결함은 아닙니다. 본 보증은 다음 항목에 적용되지 않습니다.

- 타사의 교체 부품을 사용하거나 타사의 부가 장치나 개조된 액세서리 및 제품을 장착 및 사용하여 발생한 제품 고장.
- 권장 유지보수 및/또는 정비를 수행하지 않아 발생하는 제품 고장.
- 제품을 함부로 사용하거나 부주의하게 또는 무모하게 사용하여 발생하는 제품 고장.
- 불량품이 아니며, 사용하면서 소모된 부품. 정상적인 제품 사용 중 소모되는 부품의 예로는 브레이크 패드와 라이닝, 클러치 라이닝, 블레이드, 릴, 롤러와 베어링(밀폐형 혹은 그리스 도포 가능), 베드 나이프, 스파크 플러그, 캐스터 휠과 베어링, 타이어, 필터, 벨트를 비롯하여 다이어프램, 노즐, 유량계, 체크 밸브 등의 특정 스프레이어 부품을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
- 외부적인 영향으로 간주할 수 있는 것으로는 날씨, 보관 관행, 오염, 승인되지 않은 연료, 냉각수, 오일, 첨가제, 비료, 물, 화학 물질 등의 사용을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
- 해당 산업 표준에 맞지 않는 연료(휘발유, 디젤, 바이오디젤 등)의 사용에 의한 고장 혹은 성능 문제.
- 정상적인 소음, 진동, 마모 및 노후화. 정상적인 "마모"에는 닳거나 해짐으로 인한 시트 손상, 마모된 도색면, 굽힌 데칼이나 창 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

### 미국 또는 캐나다 이외의 국가

미국이나 캐나다에서 수출된 Toro 제품을 구매한 고객은 자신의 Toro 판매 대리점(딜러)에 문의하여 해당 국가, 지방 또는 주에 대한 보증 정책을 확인해야 합니다. 어떤 이유로든 판매 대리점의 서비스가 불만스럽거나 보증 정보를 얻기 어려울 때는 Toro 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

### 부품

필요한 유지보수의 일환으로 교체가 예정된 부품은 해당 부품의 교체 예정 시점까지 보증됩니다. 본 보증에 의해 교체된 부품은 원래의 제품 보증 기간 동안 보증되며 Toro의 재산이 됩니다. 기존 부품이나 조립품을 수리할 것인지 교체할 것인지에 대한 최종 결정은 Toro에서 내릴 것입니다. Toro는 보증 수리에 재생 부품을 사용할 수 있습니다.

### 딥 사이클 및 리튬이온 배터리 보증

딥 사이클 및 리튬 이온 배터리에는 수명이 다할 때까지 생산 가능한 총 킬로와트 시가 지정되어 있습니다. 총 배터리 수명은 배터리 운영, 충전 및 유지보수 방법에 따라 늘어어나거나 줄어든 수 있습니다. 본 제품의 배터리는 소모품인 만큼 수명이 다할 때까지 충전 후 사용 시간이 점차 줄어듭니다. 정상적인 사용으로 수명이 다한 배터리를 교체하는 것은 제품 소유자의 책임입니다. 참고: (리튬 이온 배터리에만 해당): 추가 정보는 배터리 보증을 참조하십시오.

### 평생 크랭크샤프트 품질 보증(ProStripe 02657 모델만 해당됨)

ProStripe는 정품 Toro 마찰 디스크 및 크랭크 셰이프 블레이드 브레이크 클러치(BBC(Blade Brake Clutch) + 마찰 디스크 어셈블리 일체형)가 원래 장비로 장착되어 있고 원 구매자가 권장 작동 및 유지 보수 절차에 따라 사용하여 엔진 크랭크 샤프트 벤딩에 대한 평생 보증이 적용됩니다. 마찰 와셔, 블레이드 브레이크 클러치(BBC) 유닛 및 기타 이와 같은 장치가 장착된 장비는 평생 크랭크 샤프트 보증이 적용되지 않습니다.

### 유지보수에 드는 비용은 소유자가 부담

Toro 제품의 소유자는 직접 비용을 들여 엔진 튜업, 윤활, 청소, 광택내기, 필터와 냉각수 교체를 비롯한 권장 유지보수 지침을 완수해야 합니다.

### 일반 조건

본 보증에 따라 귀하가 받을 수 있는 유일한 배상은 Toro 공식 판매 대리점이나 딜러에 의한 수리입니다.

The Toro Company는 본 보증이 적용되는 Toro 제품 사용과 관련한 간접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 본 보증에 따라 수리가 완료되기 전까지의 합당한 고장 기간 또는 사용 불가능 기간에 대해 장비나 서비스를 제공하는 비용이나 경비가 포함됩니다. 당사는 아래에 언급된 배기가스 보증을 제외하고 다른 어떤 명시적인 보증도 하지 않습니다. 상품성과 사용 적합성에 대한 모든 묵시적인 보증은 이 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

일부 주에서는 부수적 또는 파생적 손해를 배제하거나 암묵적 보증 기간에 제한을 두는 것을 허용하지 않기 때문에 위의 배제 및 제한 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권한을 부여합니다. 귀하는 또한 주에 따라 그 밖의 권한을 가질 수 있습니다.

### 배출 가스 보증 관련 참고 사항

귀하의 제품에 있는 배기가스 제어 시스템에는 미국 환경 보호국(EPA) 및/또는 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)에서 제정한 요구 사항을 충족하는 별도의 보증이 적용될 수 있습니다. 위에 나와 있는 시간 제한은 배기가스 제어 시스템 보증에는 적용되지 않습니다. 제품과 함께 제공되거나 엔진 제조사 문서에 들어 있는 엔진 배기가스 제어 보증서를 참조하십시오.

# 캘리포니아 법률 발의안 65호 경고 정보

## 이 경고는 무엇입니까?

다음과 같은 경고 라벨이 있는 판매 대상 제품이 있을 수 있습니다.



**경고: 암 및 생식계 손상—[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).**

## Prop 65는 무엇입니까?

Prop 65는 캘리포니아에서 사업을 하거나 캘리포니아에서 제품을 판매하거나 캘리포니아에서 판매하거나 캘리포니아로 반입될 수 있는 제품을 제조하는 기업에 적용됩니다. 이 발의안은 캘리포니아주 지사가 암, 선천성 기형 및/또는 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질 목록을 관리 및 게시하도록 명령합니다. 매년 업데이트되는 이 목록에는 많은 일상 물품에서 발견되는 수 백 가지 화학 물질이 포함됩니다. Prop 65의 목적은 이런 화학 물질 노출에 대해 사람들에게 알리는 것입니다.

Prop 65는 이런 화학 물질을 함유하는 제품 판매를 금지하는 것이 아니라, 그 제품이 있는 제품, 제품 포장 또는 문헌 자료에 경고 문구를 표시할 것을 요구합니다. 게다가, Prop 65 경고는 제품이 안전성 표준 또는 요건을 위반한다는 의미도 아닙니다. 사실, 캘리포니아 정부는 Prop 65 경고가 "제품이 '안전' 하거나 '안전하지 않다'는 규제 결정과 동일하지 않다"는 것을 명확하게 밝혔습니다. 많은 화학 물질은 여러 해 동안 일상 제품에서 사용되고 있으며, 문서로 기록된 피해는 없었습니다. 더 자세한 내용을 볼 수 있는 곳: <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Prop 65 경고는 일반적으로 (1) 기업이 노출 상태를 평가하여 노출이 "유의미한 위험 수준"을 전혀 초과하지 않는다고 결론을 내렸거나 (2) 기업이 노출 상태를 평가하려고 시도하지 않고 등재된 화학 물질의 존재에 대해 이해하고 있는 점을 근거로 경고 문구를 제공하기로 선택하였음을 의미합니다.

## 이 법은 모든 지역에 적용됩니까?

Prop 65 경고는 캘리포니아 법률에서만 요구됩니다. Prop 65 경고는 캘리포니아 전역에서 레스토랑, 식료품점, 호텔, 학교, 병원 등의 다양한 환경과 다양한 제품에서 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라, 일부 온라인 및 우편 주문 소매점은 웹사이트와 카탈로그에서 Prop 65 경고 표시를 합니다.

## 캘리포니아 경고는 연방 제한 규정과 어떻게 비교가 됩니까?

Prop 65 표준은 종종 연방 및 국제 표준보다 더 엄격합니다. 게다가, 연방 조치 한도보다 훨씬 더 낮은 수준으로 Prop 65 경고를 표시해야 하는 다양한 물질이 있습니다. 예를 들어, 납 경고 표시에 대한 Prop 65 표준은 일일 0.5 마이크로그램인데, 이것은 연방 및 국제 표준보다 훨씬 낮습니다.

## 모든 유사한 제품에 경고 표시를 부착하지 않는 이유는 무엇인가요?

- 캘리포니아에서 판매되는 제품에는 Prop 65 라벨을 표시해야 하지만, 다른 지역에서 판매되는 비슷한 제품은 그렇지 않습니다.
- Prop 65 소송에 연루된 기업이 합의에 도달하려면 제품에 대해 Prop 65 경고를 사용해야 하지만, 비슷한 제품을 제조하는 다른 기업에는 그런 요구사항이 없을 수도 있습니다.
- Prop 65 시행은 일관성이 없습니다.
- 기업은 Prop 65에 따라 경고 표시를 하도록 요구되지 않는다고 결론을 내리고 경고 표시를 하지 않기로 선택할 수도 있습니다. 제품에 경고 표시가 없다는 것은 제품에 비슷한 수준의 등재된 화학 물질이 없다는 의미가 아닙니다.

## Toro에 이 경고 문구가 포함된 이유는 무엇입니까?

Toro는 소비자가 자신이 구매하여 사용하는 제품에 대해 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 소비자들에게 최대한 많은 정보를 제공하기로 선택하였습니다. Toro는 노출 수준을 평가하지 않고 하나 이상의 등재된 화학 물질의 존재에 대해 알고 있는 점을 근거로 특정한 경우 경고 표시를 합니다. 등재된 모든 화학 물질이 노출 제한 규정을 제공하지는 않기 때문입니다. Toro 제품으로 인한 노출이 무시할 수 있거나 "유의미한 위험이 전혀 없는" 범위를 벗어나지 않기 때문에, 충분히 주의를 기울여 Toro는 Prop 65 경고 표시를 하기로 선택했습니다. 게다가, Toro는 이런 경고 표시를 하지 않는다면 캘리포니아 주 또는 Prop 65를 집행하려고 하는 민간 기구에 의해 기소되어 상당한 처벌을 받을 수 있습니다.