Form No. 3371-487 Rev E

Комплект частей и принадлежностей для увеличения высоты скашивания

Машина HoverPro® и eHoverPro™ 450

Номер модели 02619

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовка машины.
Удлинительный бампер	1	Установите комплект.
Разделитель	10	
Нейлоновый винт	10	
Резиновая шайба	10	
Нейлоновая гайка	10	

Примечание: Пожалуйста, смотрите инструкции по безопасности и эксплуатации в *Руководстве оператора*, прежде чем устанавливать и использовать этот комплект.

Данное изделие увеличивает высоту скашивания на 35 мм (1,4 дюйма).

Подготовка машины

HoverPro 450

1. Выключите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей.
2. Отсоедините провод от свечи зажигания.
3. Слейте все топливо и масло из двигателя; смотрите *Руководство оператора* для вашей машины.
4. Поверните переключатель топлива в положение Off (выкл.).

eHoverPro 450

1. Выключите машину и дождитесь остановки всех движущихся частей.
2. Извлеките кнопку электрического стартера.
3. Снимите аккумулятор.

Установка комплекта

1. Переверните деку газонокосилки верхней частью вниз и установите подкладки под декой для предотвращения его наклона.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При прикосновении к остро заточенному ножу возможны серьезные травмы.

Во время переворачивания деки HoverPro верхней частью вниз держитесь на безопасном удалении от ножа.

2. Установите удлинительный бампер на деку, как показано на Рисунок 1.
3. Используйте удлинительный бампер в качестве шаблона и отметьте положение каждого из 10 отверстий в удлинительном бампере на деке газонокосилки.
4. Снимите удлинительный бампер и просверлите 10 отверстий (диаметром 8,5 мм) в местах, показанных на Рисунок 1.

Примечание: Используйте средства защиты органов зрения при сверлении отверстий.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

EAC

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в Великобритании
Все права защищены

3371-487

5. Закрепите удлинительный бампер на деке газонокосилки с помощью крепежных элементов и разделителей из комплекта, как показано на Рисунок 1.

   Примечание: Используйте резиновые шайбы для удержания нейлоновых винтов на месте, чтобы облегчить установку.

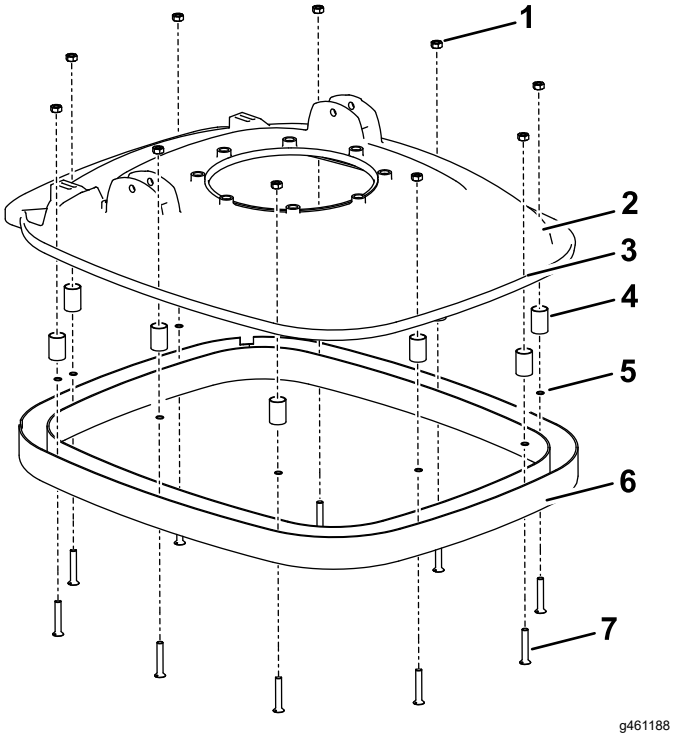


Рисунок 1

1. Нейлоновая гайка (10)
2. Дека газонокосилки (1)
3. Просверлите отверстие диаметром 8,5 мм (10)
4. Разделитель (10)
5. Резиновая шайба (10)
6. Удлинительный бампер (1)
7. Нейлоновый винт (10)