



# Комплект частей и принадлежностей для увеличения высоты скашивания

## Машина HoverPro® и eHoverPro™ 450

Номер модели 02619

Инструкции по монтажу

## Монтаж

### Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовка машины.
Удлинительный бампер	1	Установите комплект.
Разделитель	10	
Нейлоновый винт	10	
Резиновая шайба	10	
Нейлоновая гайка	10	

**Примечание:** Пожалуйста, смотрите инструкции по безопасности и эксплуатации в *Руководстве оператора*, прежде чем устанавливать и использовать этот комплект.

Данное изделие увеличивает высоту скашивания на 35 мм (1,4 дюйма).

## Подготовка машины

### HoverPro 450

1. Выключите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей.
2. Отсоедините провод от свечи зажигания.
3. Слейте все топливо и масло из двигателя; смотрите *Руководство оператора* для вашей машины.
4. Поверните переключатель топлива в положение Off (выкл.).

### eHoverPro 450

1. Выключите машину и дождитесь остановки всех движущихся частей.
2. Извлеките кнопку электрического стартера.
3. Снимите аккумулятор.

## Установка комплекта

1. Переверните деку газонокосилки верхней частью вниз и установите подкладки под декой для предотвращения его наклона.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При прикосновении к остро заточенному ножу возможны серьезные травмы.

**Во время переворачивания деки HoverPro верхней частью вниз держитесь на безопасном удалении от ножа.**


2. Установите удлинительный бампер на деку, как показано на [Рисунок 1](#).
3. Используйте удлинительный бампер в качестве шаблона и отметьте положение каждого из 10 отверстий в удлинительном бампере на деке газонокосилки.
4. Снимите удлинительный бампер и просверлите 10 отверстий (диаметром 8,5 мм) в местах, показанных на [Рисунок 1](#).

**Примечание:** Используйте средства защиты органов зрения при сверлении отверстий.



5. Закрепите удлинительный бампер на деке газонокосилки с помощью крепежных элементов и разделителей из комплекта, как показано на [Рисунок 1](#).

**Примечание:** Используйте резиновые шайбы для удержания нейлоновых винтов на месте, чтобы облегчить установку.

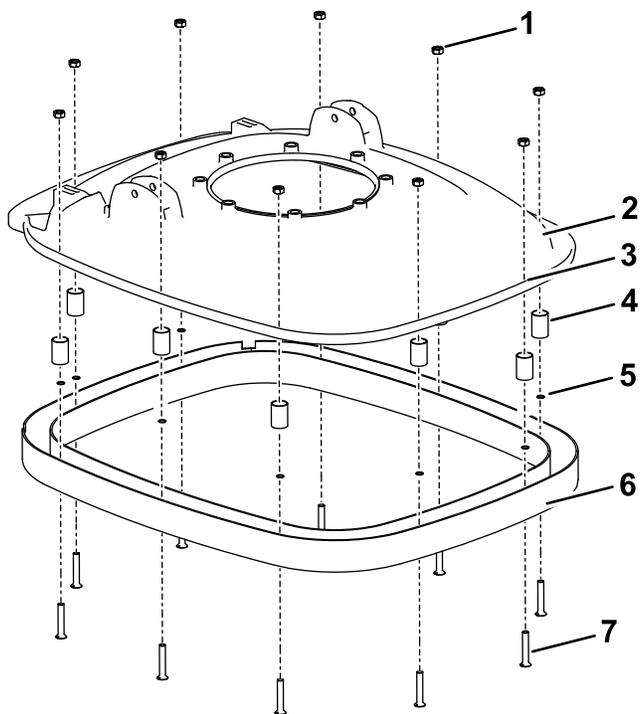

g461188

**Рисунок 1**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Нейлоновая гайка (10)                       | 5. Резиновая шайба (10)     |
| 2. Дека газонокосилки (1)                      | 6. Удлинительный бампер (1) |
| 3. Просверлите отверстие диаметром 8,5 мм (10) | 7. Нейлоновый винт (10)     |
| 4. Разделитель (10)                            |                             |