



Kit de fixation de seau

Tondeuse GrandStand® Revolution®

N° de modèle 147-0300

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparatifs de montage de la machine.
2	Aucune pièce requise	—	Perçage du couvercle du contrôleur du moteur.
3	Plaque de montage du seau Vis (1/4" x 1/2") Support de fixation Support supérieur Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") Molette Autocollant de poids maximum Seau (19 litres)	1 3 1 1 1 1 1 1	Installation du kit de fixation de seau.



1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Débrayez toutes les commandes et la prise de force.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
5. Tournez le coupe-batterie en position HORS TENSION.

2

Perçage du couvercle du contrôleur du moteur

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Pour plus de renseignements sur l'installation, contactez un concessionnaire-réparateur agréé.

1. Sur la partie supérieure du couvercle du contrôleur du moteur, mesurez et marquez l'emplacement des trous comme montré ci-dessous.

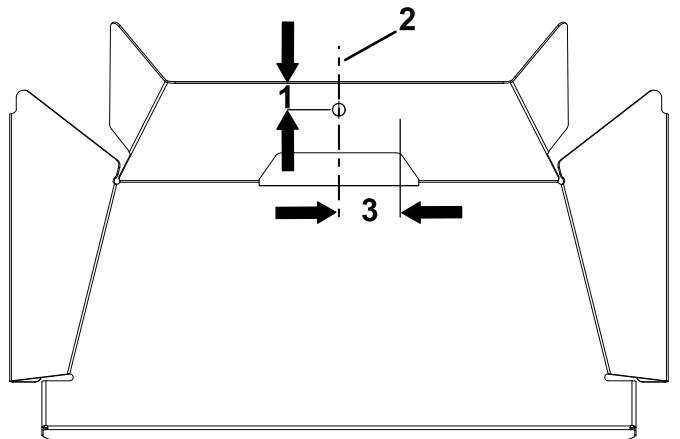


Figure 1

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 2,2 cm | 3. 5,7 cm |
| 2. Axe | |

▲ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

2. Utilisez une mèche de 7/32" pour percer un trou à l'emplacement marqué.

Remarque: Pendant le perçage, évitez d'enfoncer la mèche trop loin au-delà du couvercle.

3. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les copeaux de perçage.

4. Sur la partie inférieure du couvercle du contrôleur du moteur, mesurez et marquez l'emplacement des 2 trous comme montré ci-dessous.

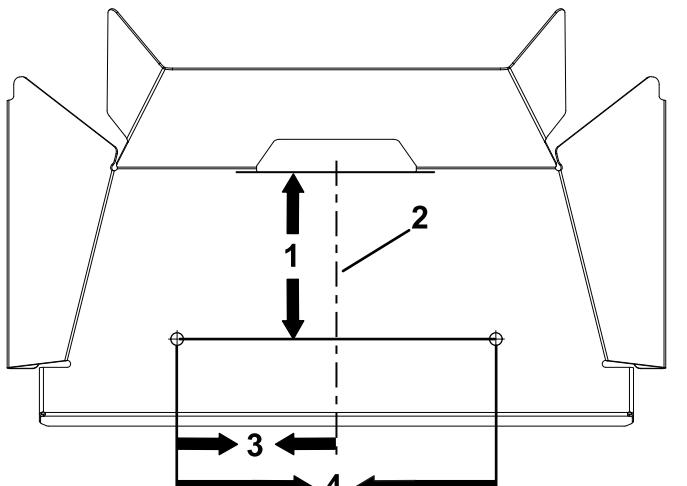


Figure 2

g465640

- | | |
|------------|------------|
| 1. 15,6 cm | 3. 14,9 cm |
| 2. Axe | 4. 29,8 cm |

5. Utilisez une mèche de 7/32" pour percer les 2 trous aux emplacements marqués.

Remarque: Pendant le perçage, évitez d'enfoncer la mèche trop loin au-delà du couvercle.

6. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les copeaux de perçage.

3


Installation du kit de fixation de seau

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Plaque de montage du seau
3	Vis (1/4" x 1/2")
1	Support de fixation
1	Support supérieur
1	Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")
1	Molette
1	Autocollant de poids maximum
1	Seau (19 litres)

Procédure

1. Montez la plaque de montage du seau sur la partie inférieure du couvercle du contrôleur du moteur à l'aide de 2 vis (1/4" x 1/2").

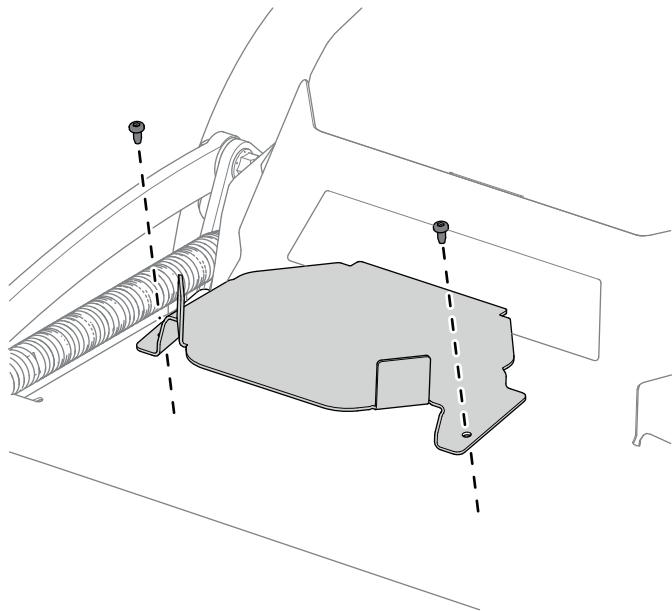

g465806

Figure 3

2. Apposez l'autocollant sur le support comme montré ci-dessous.

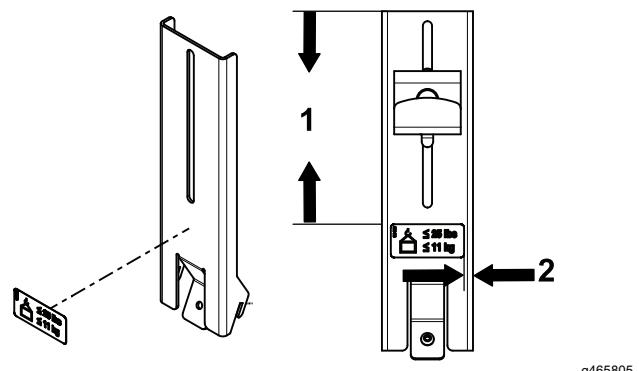


Figure 4

1. 21 à 19,7 cm 2. 0,84 cm

4. Fixez légèrement le support supérieur au support de fixation à l'aide du boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et de la molette.

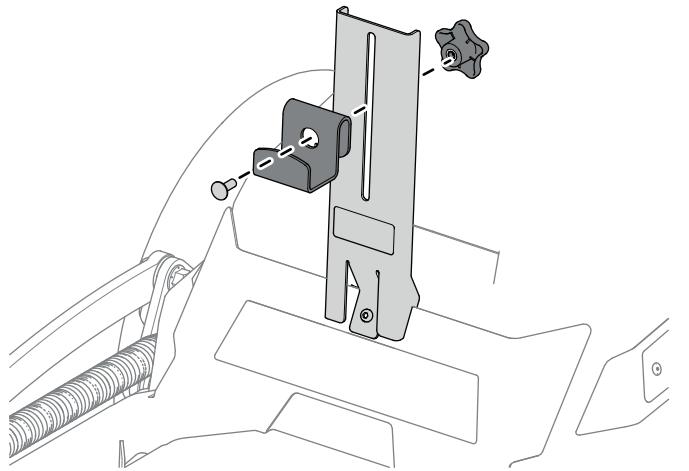


Figure 6

3. Montez le support de fixation sur la partie supérieure du couvercle du contrôleur du moteur à l'aide de 2 vis (1/4" x 1/2").

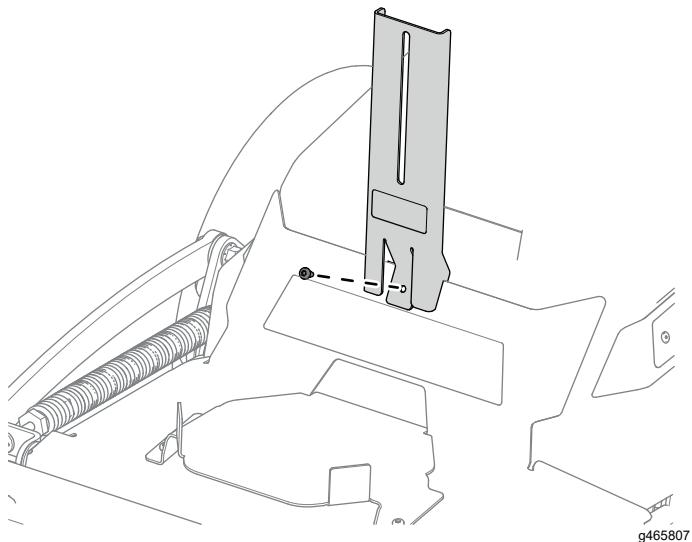


Figure 5

5. Placez le seau sur la plaque de montage et fixez-le avec le support supérieur. Serrez la molette.

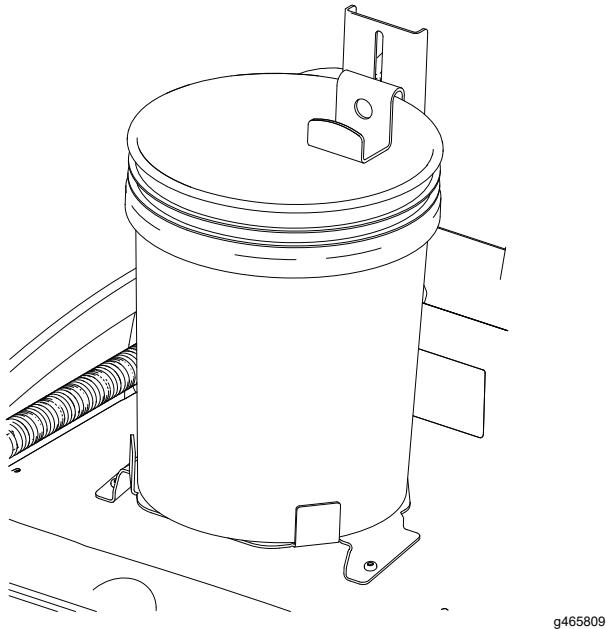


Figure 7