

122 cm triibutamiskomplekt

Nullpöörderaadiusega murutraktor

Mudeli nr 147-8776

Paigaldusjuhendid

Paigaldamine

Lahtised osad

Kontrollige alloleva tabeli järgi, et kõik osad oleksid tarnitud.

Toiming	Kirjeldus	Kogus	Kasutus
1	Ühtegi osa pole vaja	–	Masina ettevalmistamine.
2	Ühtegi osa pole vaja	–	Eemaldage niiduki korpus.
3	Triibutuskandur Pühkur Isekeermestav polt (5/16 × ½") Kiirmutter Seib Polt (¼ × ¾")	1 1 2 7 7 7	Pange komplekt kokku.
4	Ühtegi osa pole vaja	–	Paigaldage niiduki korpus.

Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

1

Masina ettevalmistamine

Ühtegi osa pole vaja

Toiming

1. Parkige masin tasasele pinnasele.
2. Lülitage tera reguleerija välja.
3. Liigutage liikumisregulaatori kangid asendisse PARKIMINE.
4. Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

2

Niiduki korpuse eemaldamine

Ühtegi osa pole vaja

Toiming

1. Eemaldage niiduki korpus masina küljest. Vaadake *kasutusjuhendi* jaotist „Niiduki korpuse eemaldamine“ või *hooldusjuhendi* vastavat jaotist.



⚠ HOIATUS

Rihma pingutusvedru on pinge all ja võib põhjustada kehavigastusi.

Olge niiduki rihma ja korpuse eemaldamisel ettevaatlik.

2. Lükake niiduki korpus masina alt välja.
3. Puhastage niiduki korpuse tagakülg.

3


Komplekti kokkupanemine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Triibutuskandur
1	Pühkur
2	Isekeermestav polt (5/16 × 1/2")
7	Kiirmutter
7	Seib
7	Polt (1/4 × 3/4")

Toiming

1. Mõõtkte vasaku vaheseina kaare kõige tagumises punktis spindelvõlliga kohakuti 48 mm alumisest pinnast ja tehke sinna märk.

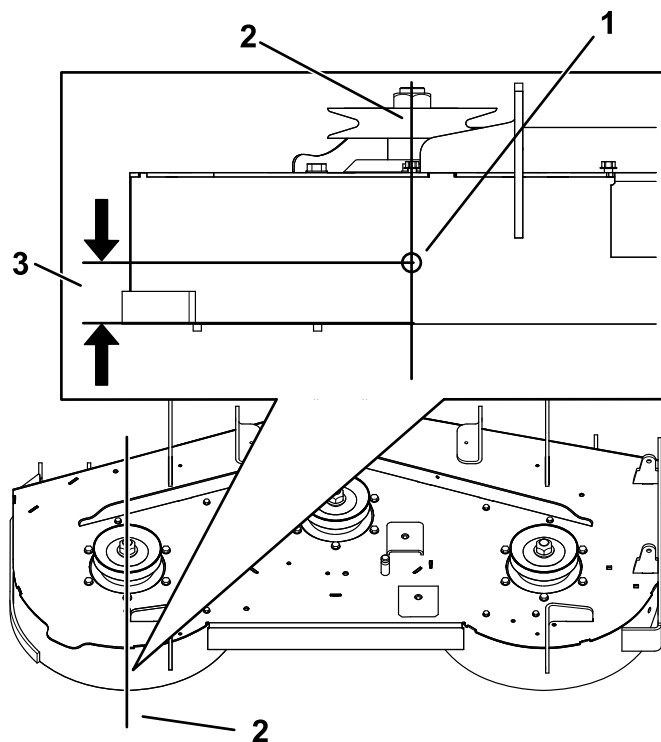

Joonis 1

1. Märkige siit ja puurige auk. 3. 48 mm
2. Spindelvõlliga kohakuti

2. Puurige tähistatud kohta puuritera (9/32") abil auk, nagu on näidatud joonisel [Joonis 1](#).


⚠ HOIATUS

Puurimine ilma asjakohaste kaitseprillideta võib põhjustada prahi silmasattumise ning seeläbi silmavigastuse.

Puurimisel kandke alati kaitseprille.

3. Kasutage kandurit šabloonina ja tehke parema vaheseina kaarele märk ning puurige sinna puuritera (9/32") abil auk, nagu on näidatud joonisel [Joonis 2](#).

Märkus: Veenduge, et kanduril olevad sälgud jääksid tagumiste riputuskanduritega kohakuti, et oleks ruumi pühkuri kõrguse reguleerimiseks.

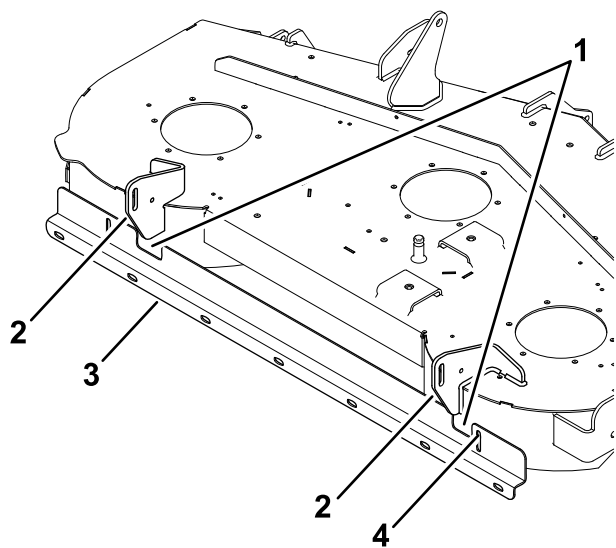


Joonis 2

g464861

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Sälgud | 3. Kandur |
| 2. Tagumine riputuskandur | 4. Märkige siit ja puurige auk. |

4. Paigaldage kandur kahe isekeermestava poldiga avadesse (**Joonis 3**).

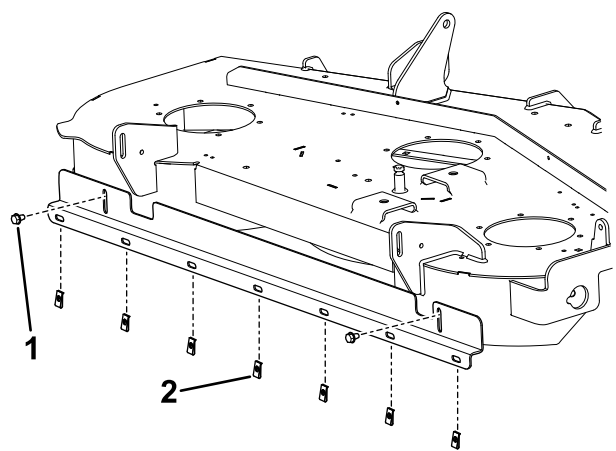


Joonis 3

g464875

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Isekeermestav polt | 2. Kiirmutter |
|-----------------------|---------------|

5. Paigaldage seitse kiirmutterit kanduri läbivatesse avadesse (**Joonis 3**).
6. Paigutage pühkur nii, et kummiserv jääks ettepoole ja ristlõike kiudtugevdusega osa jääks tahapoole (**Joonis 4**).

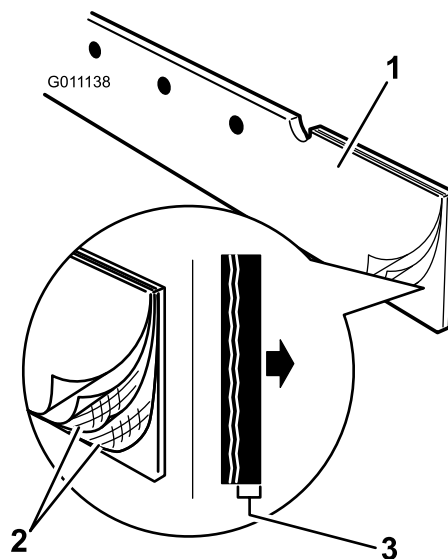


Joonis 4

g011138

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Pühkur | 3. Kummiserv eespool |
| 2. Kiudtugevdusega kihid | |

7. Paigaldage pühkur seitsme poldi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") ja seitsme seibiga kanduri külge (**Joonis 5**).

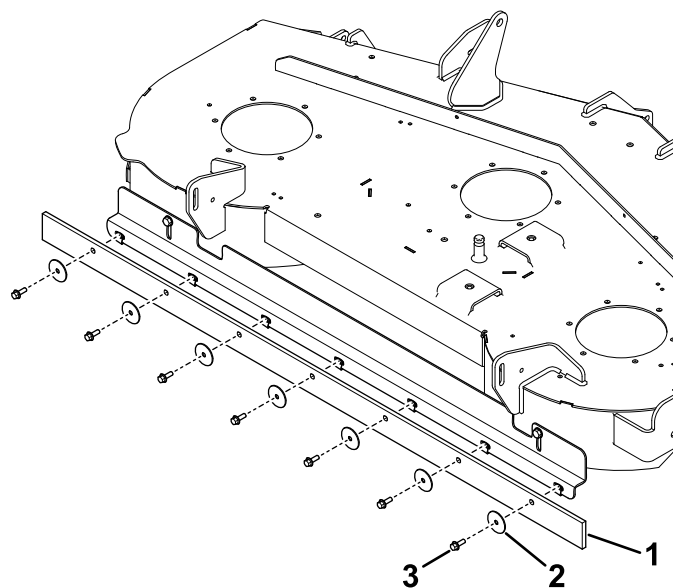

Joonis 5

g464886

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Pühkur | 3. Polt |
| 2. Seib | |

4

Niiduki korpuse paigaldamine

Ühtegi osa pole vaja

Toiming

Paigaldage niiduki korpus, täpsemalt vaadake masina kasutusjuhendist.

Kasutamine

Kõrguse reguleerimine

Tähtis: Triibutuslati liiga tugev allapoole surumine võib kahjustada murukamarat ja triibutamiskomplekti.


Tähtis: Kasutusväliseks ajaks tõstke niiduki korpus transpordiasendisse, et vältida pühkuri kahjustamist.

Tähtis: Hoidke eemale takistustest, mis võiksid komplekti kahjustada. Pöörete tegemisel või tagurdamisel tõstke korpus ajutiselt transpordiasendisse.

Tavalisel triibutamisel parima tulemuse saamiseks seadke pühkuri alaserv 0,64–1,3 cm korpuse põhjast madalamale.

Pühkuri kõrguse reguleerimine reguleerib triibutuslati kõrgust. Pühkuri tõstmiseks või langetamiseks on olemas hulk piluga avasid (Joonis 6). Pühkuri kõrgust saab reguleerida ka niiduki korpuse langetamise või tõstmisega, aga see mõjutab ka lõikekõrgust.

Vältige lähedalt trimmerdamist, et vähendada maastikukujunduse ja triibutuslati kahjustamist. Vahetage pühkur välja kord aastas või sagedamini, kui kulumine seda nõuab.

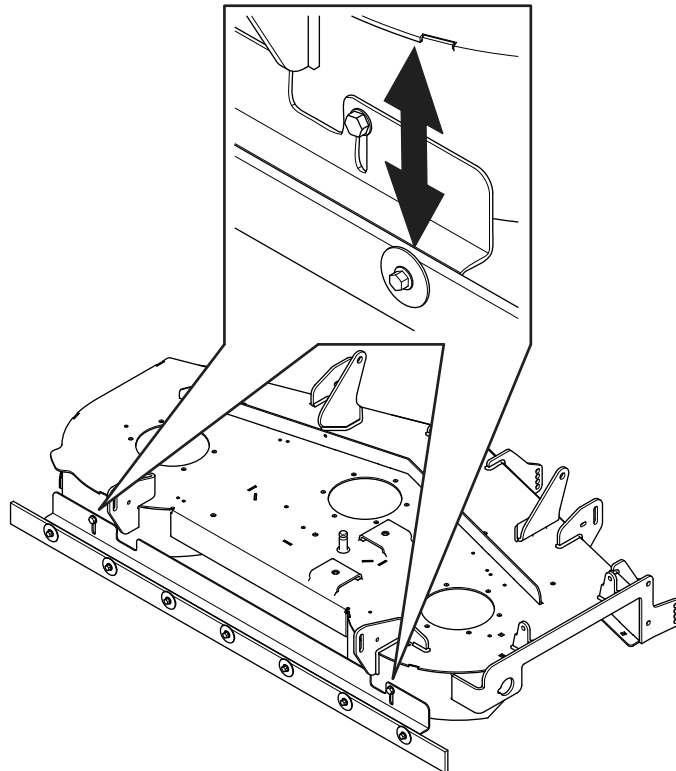

Joonis 6

g464887

Kasutusnõuanded

Selgelt nähtava triibutuse tegemine

Muru seisukord ja tüüp

- Kooldunud rohi, kus rattajäljed on selgelt näha, ja põhjapoolsetes piirkondades kasvavad jahedale aastaajale iseloomulikud murutaimede liigid annavad tavaliselt tulemuseks kontrastsemad triibud.
- Jäik rohi, kus rattajälgi on vähem näha, ja lõunapoolsetes piirkondades kasvavad soojale aastaajale iseloomulikud murutaimede liigid annavad tavaliselt tulemuseks vähem kontrastsed triibud.
- Kitsas võõndipiirkonnas kasvavad üleminekutsooni murutaimed võivad mõnes kohas ja kasvuperioodi mõnel ajavahemikul anda tulemuseks kontrastsemad triibud, aga mõnes teises kohas või muul kasvuperioodi ajavahemikul vähem kontrastsed triibud.
- Mõni murutaimede liik annab kontrastsemad triibud, kui niita see lühikeseks. Teised murutaimede liigid või teistsuguse niiskusesisaldusega muru võib anda suurema kontrasti, kui niita kõrgelt. Katsetage, mis toimib teie juures kõige paremini.

Päikese asukoht

Valgus peegeldub murult järgmiselt.

- Üldjoones ida-läänesuunalised niitmismustrid on kontrastsemad kui põhja-lõunasuunalised.
- Triibumustri kontrast on vähem nähtav keskpäeval ning nähtavam hommikuti ja pärastlõunal.

Vaatamiskoht

Kui rohulibled on kooldunud teie suunas, tundub muru tumedam, ja kui rohulibled on kooldunud teist eemale, tundub muru heledam.

- Üldjoones teega paralleelsed niitmismustrid on kontrastsemad kui mustri vaatamisel krundile sisse või sealt ära sõites. Niitmissuunaga risti vaadates on triipude kontrasti vähem näha.
- Kui krundil on mingisugune keskne või vaatekoht, on võib olla kasulik niita muster üldjoones vaatekoha suunas ja sealt eemale kulgevana.

Muru seisukord

- Suurel tasasel alal saab tavaliselt kontrastsemad triibud kui kallakul või tugevalt trimmerdatud ja hekiga ääristatud alal.

- Hommikuse kastega niites võib saada kontrastsed triibud.
- Kontrastsed triibud võib saada ka topeltlõikega niitmisel ja niites kaks korda, teine kord 1,3 cm madalama lõikekõrgusega.

Niitmistrežiim

- Muruhakke külgväljavise võib triipe varjata ja kontrastiefekti vähendada.
- Kotti kogumisel võivad jääda tugevad rattajäljed ja triibud ei pruugi nii hästi mõjule pääseda.
- Multšimine tekitab tihti tugeva kontrasti ja suurendab triibuefekti.

Maastik

- Niidetava ala suurus mõjutab lõplikku ilmet. Suured alad võivad paremini välja näha, kui niita neid suure niidukiga. Väikesed alad ei pruugi suure niidukiga niites ilusad jääda.
- Suured alad, kus on mõni puu või muid takistusi, näevad sageli kõige paremad välja siis, kui jääb mulje, nagu kulgeks niitmismuster läbi takistuse. Näiteks võib muster jääda kõige kenam, kui see jätkub teisel pool väikest tiiki samamoodi nagu vastaskaldal. Teises suunas kulgev muster ei pruugi teisel pool tiiki näha jääda.
- Mõnes kohas on kõige ilusam pikkade sirgete triipudega niitmismuster, mis kulgeb piki krundi serva. Mõnes kohas jääb kõige kenam rombimuster, kus kumbki sirgjoon ei ole krundi servaga paralleelne. Künklikul või tiikidega krundil võib kõige ilusam olla laugelt kaarjas triibumuster. Mõnda erilist kohta (nt väikest tiiki) võib rõhutada ja esile tõsta radiaalse või ringimustriga.

Muru triibutamiseks harjutamine

- Uuel krundil on võib-olla vaja järgida esimesel ja teisel nädalal täpselt sama mustrit ja suunda, sõites samades rattajälgedes. Sellega hakkate muru soovitud suunas koolduma harjutama.
- Kolmandal nädalal kasutage senise suunaga risti kulgevat triibumustrit.
- Neljandal ja viiendal nädalal korrake algset mustrit. Kui olete esimese triibumustri sisse töötanud, võite mustrit iga nädal vahetada ja teha male- või šotiruudukujulise niitmismustri.
- Ärge niitke iga nädal täpselt sama mustriga. See vajutab pinnase rattajälgedes kokku ja rattajälgedesse võivad tekkida rööpad või süvendid.

Pööramine triibutamiskomplekti kasutamisel

- Pööramise ajaks tõstke korpus üles. Üldjuhul lõpupööre triibutamist ei tugevda.
- Korpuse tõstmine vähendab mustriotsade kokkusulandumist.

Masinaga teisele niitmisalale sõitmine

- Krundi ühelt alalt teise liikumiseks tõstke korpus üles ja sõitke mööda varasemat niidurada.
- Risti üle mustri sõitmine võib mustri segi ajada.

Kõigi üldiste niitmistavade järgimine

- Niitke perimeeter, et tekitada piirjoon.
- Külgväljaviske kasutamisel suunake muruhake eemale kõnniteedest, sõiduteedest, lillepeenardest, hoonetest ja sõidukitest. Kui väljaviske heidab muruhakke kaugele, tehke rohkem niitmisinge, et poleks vaja muruhaket koristada.
- Vältige liigset trimmerdamist. Edasi-tagasi sõitmine või takistuse ümber siia-sinna manööverdamine vajutab muru maha ja rikub hea töö väljanägemise.
- Järgige kõiki ohutu niitmise tavaid, mida kirjeldatakse *kasutusjuhendis*. Ärge laske endal triibumustri pärast niitmisel ohtlikku olukorda sattuda.

Märkused:

