

Komplet za prugasti efekt od 48 inča za traktorsku kosilicu s okretanjem na mjestu

Br. modela 147-8776

Upute za instalaciju

Instalacija

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Postupak	Opis	Kol.	Namjena
1	Nisu potrebni dijelovi	–	Za pripremu uređaja.
2	Nisu potrebni dijelovi	–	Za uklanjanje kosišta.
3	Nosač kompleta za prugasti efekt Klizač Samourezni vijak (5/16 × ½ inča) Limena matica Podloška Vijak (¼ × ¾ inča)	1 1 2 7 7 7	Za postavljanje kompleta.
4	Nisu potrebni dijelovi	–	Za postavljanje kosišta.

Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.
2. Deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima.
3. Pomaknite upravljačke poluge u PARKIRNI položaj.
4. Ugasite motor i izvadite ključ.

2

Uklanjanje kosišta

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Uklonite kosište s uređaja. Pročitajte odjeljak Uklanjanje kosišta u *Uputama za upotrebu* ili odgovarajući odjeljak u *Priručniku za održavanje*.

⚠ UPOZORENJE

Zatezna opruga remena napeta je kad je postavljena i može uzrokovati tjelesne ozljede.

Budite oprezni prilikom uklanjanja remena kosilice i kosišta.



2. Izvucite kosište od ispod uređaja.
3. Očistite stražnju stranu kosišta.

3


Postavljanje kompleta

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Nosač kompleta za prugasti efekt
1	Klizač
2	Samourezni vijak (5/16 × ½ inča)
7	Limena matica
7	Podloška
7	Vijak (¼ × ¾ inča)

Postupak

1. Na krajnjoj stražnjoj točki lijeve strane odbojnika poravnatog s vretenastom osovinom izmjerite i označite točku 48 mm od dna.

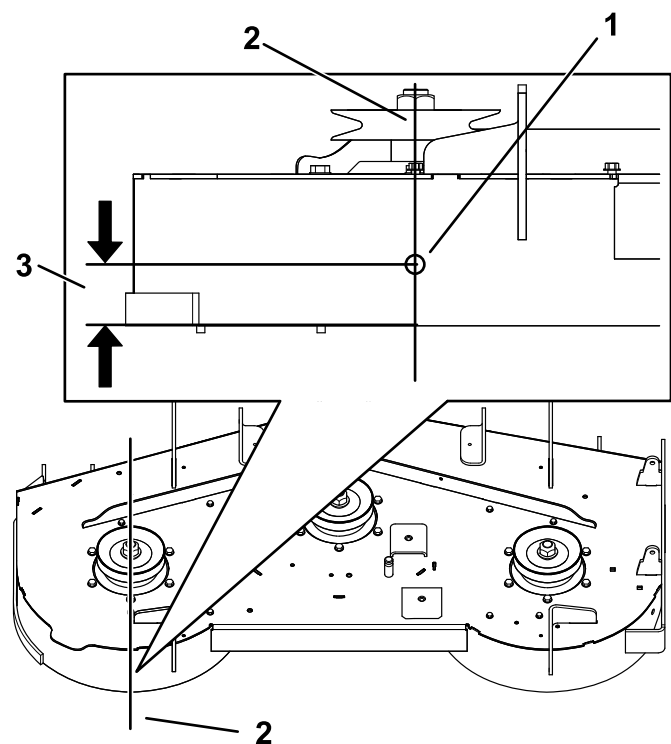

Slika 1

1. Izbušite rupu na označenom mjestu.
2. Poravnato s vretenastom osovinom
3. 48 mm

2. Izbušite rupu na označenome mjestu s pomoću bušilice (bit od 9/32 inča) kako prikazuje Slika 1.


⚠ UPOZORENJE

Pri upotrebi bušilice bez odgovarajuće zaštite za oči krhotine mogu ući u oko i uzrokovati ozljedu.

Tijekom bušenja uvijek nosite zaštitu za oči.

3. Kroz otvor nosača označite i izbušite rupu na desnoj strani odbojnika s pomoću bušilice (bit od 9/32 inča) kako prikazuje Slika 2.


Napomena: Utori na nosaču moraju biti poravnati sa stražnjim visećim nosačima kako bi bilo dovoljno prostora za podešavanje visine klizača.

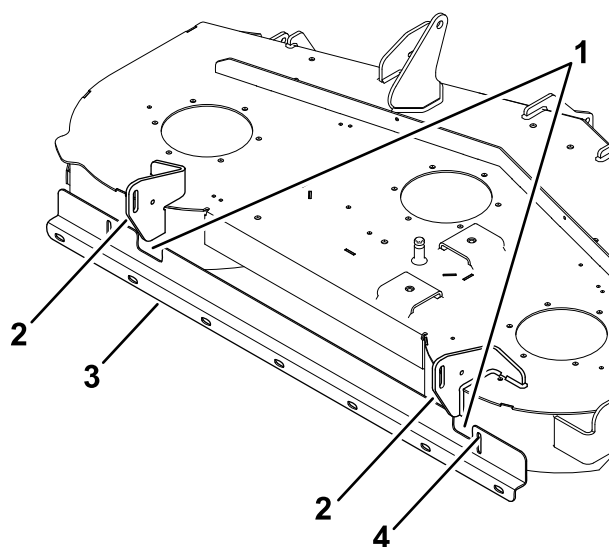

g464861

Slika 2

1. Utori
 2. Stražnji viseći nosač
 3. Nosač
 4. Izbušite rupu na označenom mjestu.
-
4. Postavite nosač na rupe koristeći 2 samourezna vijka (Slika 3).

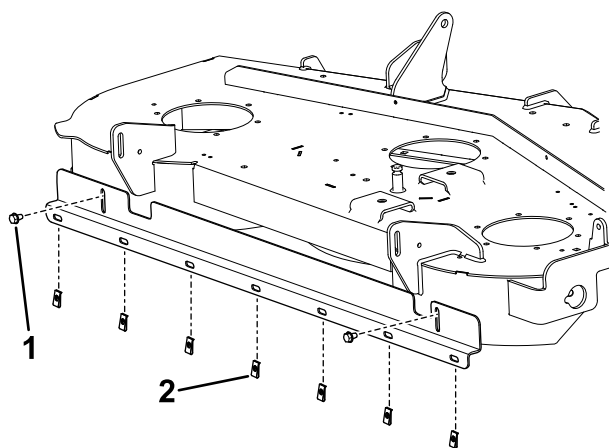


Slika 3

g464875

1. Samourezni vijak
2. Limena matica

5. Postavite 7 limenih matica na rupe na nosaču (Slika 3).
6. Postavite klizač tako da je gumeni rub okrenut prema naprijed, a dio s vlaknima prema natrag (Slika 4).

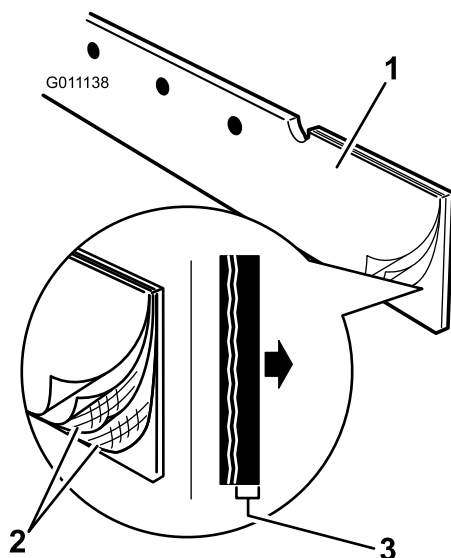


Slika 4

g011138

1. Klizač
2. Slojevi vlakana
3. Gumeni rub okrenut prema naprijed

7. Postavite klizač na nosač s pomoću 7 nosećih vijaka ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) i 7 podloški (Slika 5).

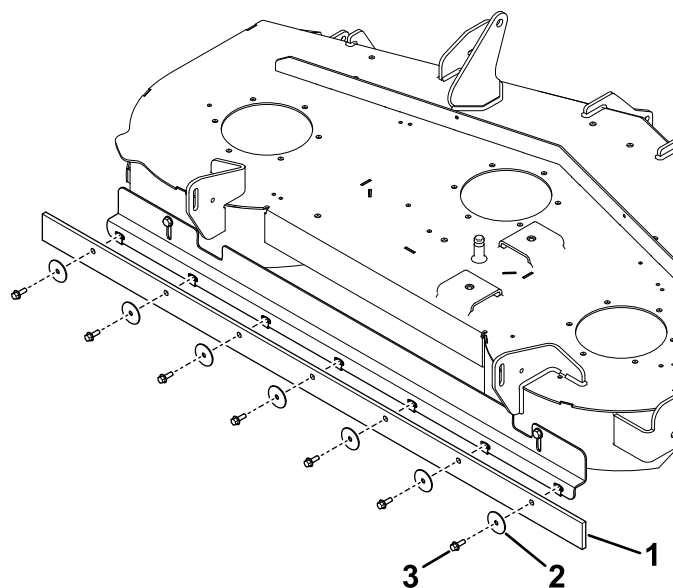

Slika 5

g464886

1. Klizač
2. Podloška
3. Matični vijak

4

Postavljanje kosišta

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Postavite kosište; pogledajte *Upute za upotrebu* vašeg uređaja.

Rad

Podešavanje visine

Važno: Prekomjerni pritisak šipke za pruge može oštetiti travnjak i komplet za prugasti efekt.


Važno: Podignite kosište u položaj za transport dok ga ne koristite kako biste spriječili oštećenja klizača.

Važno: Izbjegavajte prepreke koje bi mogle oštetiti komplet. Privremeno podignite kosište u položaj za transport dok se uređaj okreće ili kreće unatrag.

Za najbolje rezultate normalnog utiskivanja pruga postavite donji rub klizača na 0,64 do 1,3 cm ispod dna kosišta.

Podešavanjem položaja klizača podešava se i visina šipke za pruge. Nosač ima niz otvora za podizanje i spuštanje klizača (Slika 6). Visina klizača može se podesiti i spuštanjem ili podizanjem kosišta, ali to utječe i na visinu reza.

Nemojte travu rezati prekratko kako biste spriječili oštećenja travnjaka i šipke za pruge. Mijenjajte klizač jednom godišnje ili češće, ovisno o tome koliko je istrošen.

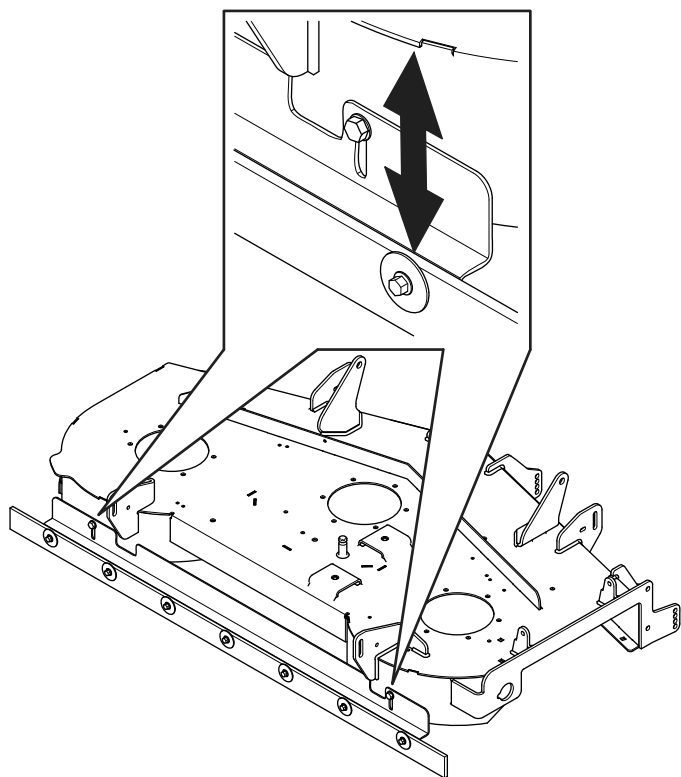

Slika 6

g464887

Savjeti za rad

Utiskivanje jasnih pruga

Stanje i vrsta trave

- Kontrast pruga obično će biti jači na slaboj travi na kojoj ostaju vidljivi tragovi kotača i na vrstama trave koje rastu u hladnijim klimama u sjevernim područjima.
- Kontrast pruga obično će biti slabiji na čvrstoj travi na kojoj su slabije vidljivi tragovi kotača i na vrstama trave koje rastu u toplijim klimama u južnim područjima.
- Kontrast na vrstama trave koje rastu u prijelaznim klimama u središnjim regijama može ovisno o područjima i dijelovima sezone biti jači ili slabiji.
- Na nekim je vrstama trave kontrast jači ako je visina košnje niska. Na drugim vrstama trave ili ovisno o udjelu vlage potrebna je veća visina košnje za postizanje boljeg kontrasta. Isprobajte što vam najbolje odgovara.

Položaj sunca

Svjetlost se odbija od trave na sljedeći način.

- Obrasci košenja u smjeru istok-zapad imat će bolji kontrast od obrazaca u smjeru sjever-jug.
- Kontrast pruga najbolje se vidi ujutro i poslijepodne, a najslabije u podne.

Kut gledanja

Trava koja je savijena prema vama izgledat će tamnije, a trava koja je savijena u suprotnom smjeru svjetlije.

- Kontrast obrazaca košenja koji su paralelni s cestom bit će vidljiviji pri prilaženju travnjaku ili napuštanju travnjaka. Kontrast pruga bit će manje vidljiv kad se gleda okomito na smjer košnje.
- Ako na terenu postoji središnje mjesto s kojeg se pruža pogled na travnjak, najbolje je kositi u smjeru od tog mjesta i prema njemu.

Stanje travnjaka

- Kontrast je obično jači na velikim ravnim površinama nego na padinama ili područjima s puno raslinja.
- Kontrast može biti jači nakon jutarnje košnje orošene trave.
- Dvostruka košnja i ponovna košnja na visini reza nižoj za 1,3 cm može povećati kontrast pruga.

Način rada kosilice

- Bočno izbacivanje trave može sakriti pruge i smanjiti kontrast.
- Korištenje vreće za travu može uzrokovati duboke tragove kotača i smanjiti kontrast pruga.
- Malčiranje obično poboljšava kontrast, koji uz taj način rada često bude izvrstan.

Teren

- Veličina područja košnje utječe na konačan izgled travnjaka. Velika područja mogu izgledati bolje ako se kose većom kosilicom. Mala područja mogu izgledati lošije ako se kose velikom kosilicom.
- Velika područja s nekoliko stabala ili drugih prepreka obično najbolje izgledaju kad obrazac košenja naizgled prolazi kroz prepreke. Na primjer, pruge obrasca košnje izgledaju bolje ako se podudaraju i nastavljaju s druge strane jezerca. Ako se smjer košnje na drugoj strani jezerca razlikuje, uzorak možda neće biti vidljiv.
- Neka područja najbolje izgledaju s dugim prugama uzorka košnje koje su poravnate s rubovima terena. Neka područja najbolje izgledaju s ukošenim uzorkom u kojem ravne linije nisu poravnate s rubovima terena. Tereni s brežuljcima ili jezercima nekad najbolje izgledaju sa zaobljenim uzorkom. Obilježja kao što su jezercima mogu se istaknuti zrakastim ili prstenastim uzorkom.

Priprema travnjaka za uzorak pruga

- Tijekom prva dva tjedna na novom terenu možda ćete morati pratiti isti obrazac i smjer košnje na istim prugama. Time ćete pripremiti travu za savijanje u željenom smjeru.
- Tijekom trećeg tjedna kosite u suprotnom smjeru.
- U četvrtom i petom tjednu ponovite košnju u izvornom obrascu. Nakon što uspostavite primarni smjer košnje za prugasti uzorak, možete svaki tjedan mijenjati obrazac kako biste postigli uzorak šahovnice na travnjaku.
- Nemojte svaki tjedan kositi u istom smjeru. To će uzrokovati zbijanje trave na tragovima kotača te može uzrokovati brazde i udubine na tim mjestima.

Okretanje uređaja pri upotrebi kompleta

- Pri okretanju uređaja podignite kosište. Okretanje pri košnji obično pogoršava izgled pruga.
- Podizanjem kosišta smanjit ćete stapanje rubova uzorka.

Vožnja kosilice do drugih područja košnje

- Podignite kosište i vozite po prethodnom putu košenja kako biste premjestili uređaj s jednog područja na drugo.
- Vožnja preko uzorka može poremetiti uzorak.

Praćenje uobičajene prakse košnje

- Pokosite rubove terena kako biste uspostavili granice.
- Pri bočnom izbacivanju usmjerite izbacivač dalje od šetnica, cesta, cvijeća, zgrada i vozila. Ako izbacivač daleko izbacuje travu, još jednom kosilicom prijedite preko područja kako biste izbjegli naknadno čišćenje trave.
- Izbjegavajte prekomjernu košnju. Ako previše puta prođete u istim smjerovima oko iste prepreke, trava će se na tim mjestima sabiti, što će narušiti njegovani izgled travnjaka.
- Pratite sve upute za siguran rad kako su opisane u *Uputama za upotrebu*. Pazite da vas praćenje obrasca košnje ne dovede u opasne situacije.

Napomene:

Napomene:

