

122 cm-es csíkozókészlet

Nulla fordulósugarú fűnyíró traktor

Modellsz. 147-8776

Üzembeállítási utasítások

Üzembeállítás

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrésze	–	Készítse elő a gépet.
2	Nincs szükség alkatrésze	–	Távolítsa el a nyíróasztalt.
3	Csíkozó konzol Lehúzó Önmetsző csavar (5/16 × 1/2") Lemezanya Alátét Csavar (1/4 × 3/4")	1 1 2 7 7 7	A készlet felszerelése.
4	Nincs szükség alkatrésze	–	A nyíróasztal felszerelése.

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját.
3. Állítsa PARKOLÁS helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

2

A nyíróasztal felszerelése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Távolítsa el a nyíróasztalt a gépről. Tekintse át a *Kezelői kézikönyv* A nyíróasztal eltávolítása című szakaszát vagy a *Szervizelési kézikönyv* megfelelő részét.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szíj feszítő rugó üzemi helyzetben meg van feszítve, így személyi sérülést okozhat.

Járjon el körültekintően az ékszíj és a nyíróasztal eltávolítása során.

2. Csúsztassa ki a nyíróasztalt a gép alól.
3. Tisztítsa meg a nyíróasztal hátulját.

3


A készlet felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Csíkozó konzol
1	Lehúzó
2	Önmetsző csavar (5/16 × 1/2")
7	Lemezanya
7	Alátét
7	Csavar (1/4 × 3/4")

Eljárás

1. Mérjen ki a tengelycsapágyhoz igazított bal oldali terelőlemez leghátsó pontjánál 48 mm-t alulról, és jelölje meg a pontot.

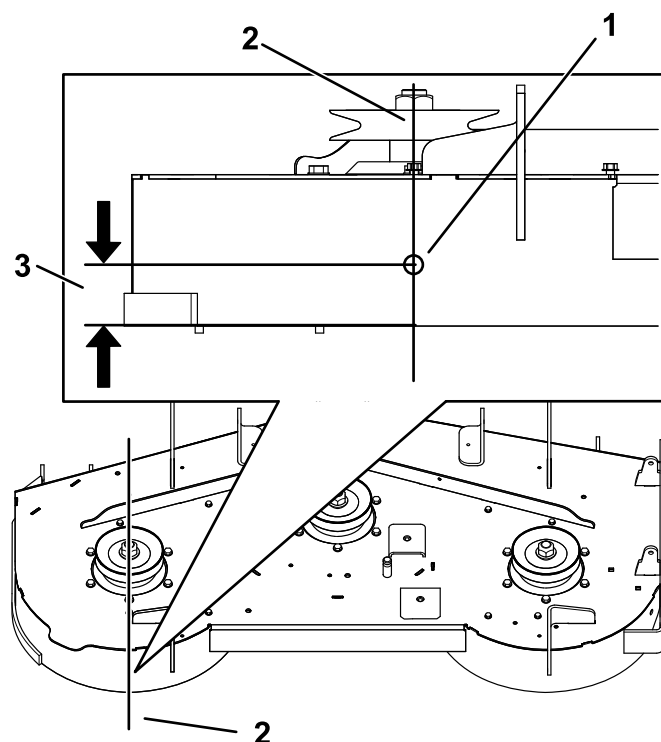

Ábra 1

g311879

1. Jelölje fel és készítse el itt a furatot.
2. A tengelycsapágyhoz igazítva
3. 48 mm

2. Készítsen furatot a jelzett helyen 7 mm-es fúróval az Ábra 1 szerint.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a fúrást megfelelő védőszemüveg nélkül végzi, törmelék juthat a szemébe, és sérülést okozhat.

Fúrás közben viseljen védőszemüveget.

3. A konzolt sablonként használva jelöljön fel és készítsen el egy furatot a jobb oldali terelőlemezen 7 mm-es fúróval az Ábra 2 szerint.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a konzolon lévő bemélyedések egy vonalba esnek a hátsó akasztókonzolokkal, szabad helyet hagyva a lehúzó magasságának a beállításához.

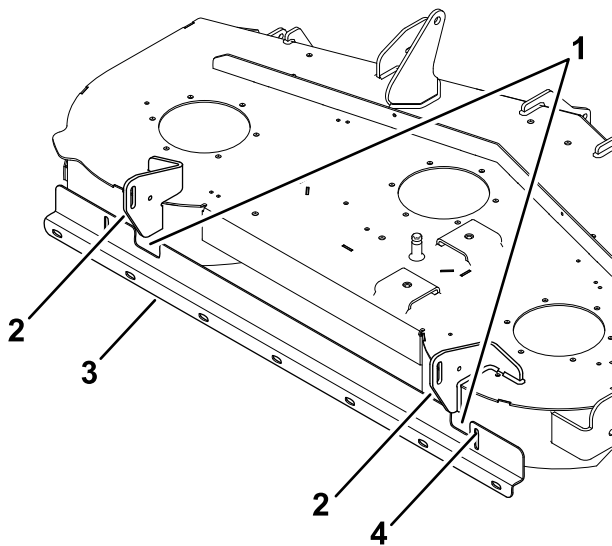


Ábra 2

g464861

1. Bemélyedések
2. Hátsó akasztókonzol
3. Konzol
4. Jelölje fel és készítse el itt a furatot.

4. Szerelje fel a konzolt a furatok és a 2 önmetsző csavar segítségével (Ábra 3).

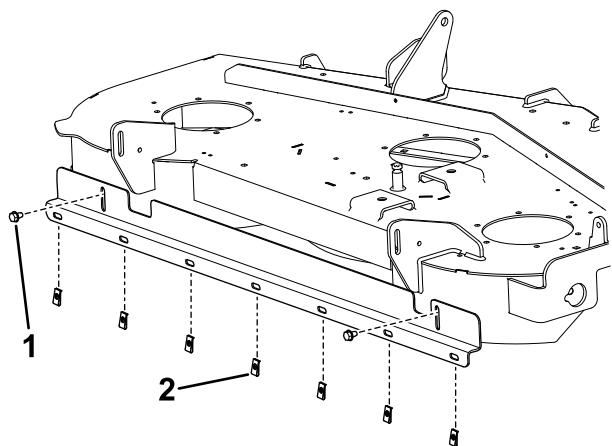


Ábra 3

g464875

1. Önmetsző csavar
2. Lemezanya

5. Szereljen fel 7 lemezanyát a konzolra a hosszúkás furatoknál (Ábra 3).
6. A lehúzó helyezze el úgy, hogy a gumiél előre nézzen, a keresztmetszet szerinti szálerősítésű része pedig hátul legyen (Ábra 4).

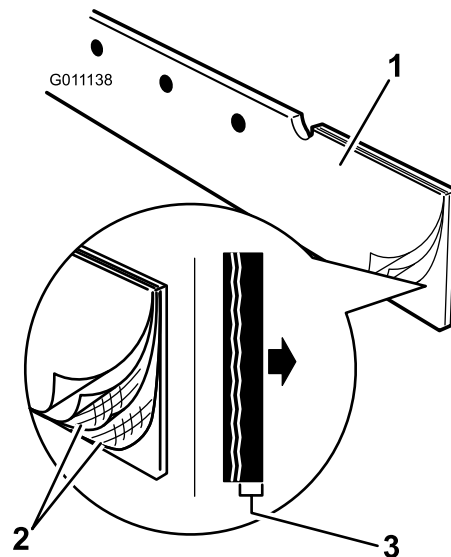


Ábra 4

g011138

1. Lehúzó
2. Szálerősítésű rétegek
3. Gumiél, előre néz

7. Szerelje fel a lehúzót a konzolra a 7 csavar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$) és 7 alátét segítségével (Ábra 5).

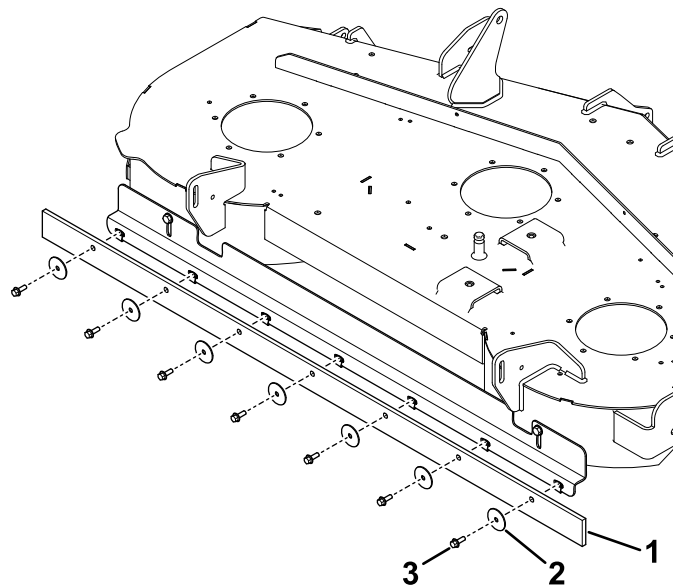

Ábra 5

g464886

1. Lehúzó
2. Alátét
3. Csavar

4

A nyíróasztal felszerelése

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

Szerelje fel a nyíróasztalt; lásd a gép *Kezelői kézikönyvét*.

Üzemeltetés

A magasság beállítása

Fontos: A csíkozórúd túlzott lenyomása károsíthatja a gyepet és a csíkozókészletet.


Fontos: Használaton kívül emelje fel a nyíróasztalt szállítási helyzetbe, hogy elkerülje a lehúzó károsodását.

Fontos: Kerülje el az olyan akadályokat, amelyek károsíthatják a készletet. Emelje fel átmenetileg a nyíróasztalt szállítási helyzetbe, amikor kanyarodik vagy hátramenetben halad.

A normál csíkozás legjobb eredményének elérése érdekében állítsa a lehúzó alsó szélét 0,64–1,3 cm-re a nyíróasztal alja alá.

A csíkozórúd magassága a lehúzó helyzetének módosításával állítható be. A lehúzó magasságának a beállítását a hosszúkás furatok teszik lehetővé ([Ábra 6](#)). A lehúzó magasságának a beállításához a nyíróasztal is leengedhető vagy felemelhető; ez azonban a vágásmagasságot is befolyásolja.

Kerülje a szegélyek nyírását, hogy csökkentse a rendezett terep és a csíkozórúd károsodását. A lehúzót cserélje évente, vagy ahogy a kopása szükségessé teszi.

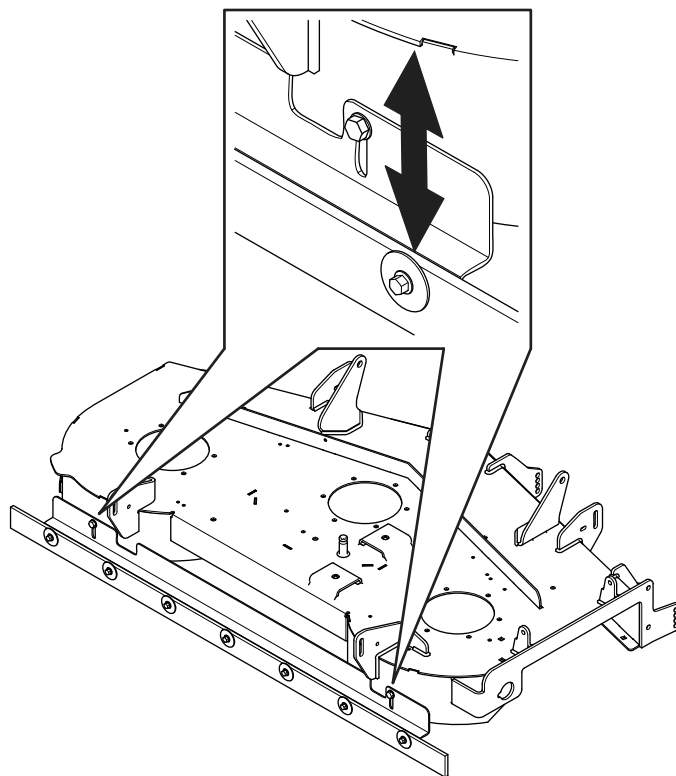

Ábra 6

Üzemeltetési tanácsok

A jellegzetes csíkozás elérése

A fű állapota és típusa

- A fonnyadt fű, ahol jól láthatóak a keréknyomok, és az északi területeken található, hűvös évszakos fűfajták általában csíkosabb kontrasztot eredményeznek.
- Az erős szálú fű, ahol a keréknyomok kevésbé láthatók, és a déli területeken található, meleg évszakos fűfajták általában kevésbé kontrasztos csíkozást eredményeznek.
- A keskeny átmeneti zóna füvei a tenyészidőszak bizonyos területein és bizonyos szakaszaiban kontrasztosabb, míg más területeken vagy a tenyészidőszak más szakaszaiban kevésbé kontrasztos csíkozást eredményezhetnek.
- Egyes fűfajták rövidre nyírva jobb kontrasztot adnak a csíkozáshoz. Más fűfajták viszont, vagy ha nagyobb a fű nedvességtartalma, jobb kontrasztot adhatnak nagy vágásmagasság mellett. Kísérletezze ki, hogy mi működik a legjobban az adott helyzetben.

A nap helyzete

Ez befolyásolja, hogyan tükröződik vissza a fény a fűvön.

- Az általában kelet-nyugati irányú nyírás nagyobb kontrasztot mutat, mint az észak-déli irányú.
- A csíkozás mintázatának kontrasztja kevésbé látható dél körül, és jobban látható reggel és délután.

Nézőpont

A nézőpont felé hajló fű sötétebbnek, a nézőponttal ellenkező irányba hajló fű pedig világosabbnak tűnik.

- Az általában az úttal párhuzamos nyírési minták nagyobb kontrasztot mutatnak, amikor a területhez közeledünk vagy elhagyjuk azt. A csíkozás kontrasztja kevésbé lesz látható, ha a nyírás irányával keresztben nézünk a területre.
- Ha a területen fókuszpont vagy kilátóhely található, akkor előnyös lehet az olyan mintázatú kaszálás, amely általában a megfigyelési pont felé és a megfigyelési ponttól távolodik.

A gyepterület állapota

- A nagy sík területek általában jobb kontrasztot adnak a csíkozásnak, mint a lejtők vagy a sokat nyírt és szegélyezett területek.

- A hajnali harmatban történő fűnyírás jó csíkozási kontrasztot eredményezhet.
- A dupla nyírás és az 1,3 cm-rel alacsonyabb vágásmagassággal történő második nyírás jó csíkozási kontrasztot eredményezhet.

Fűnyírás módja

- A nyesedék kidobása oldalra elrejtheti a csíkozást és csökkentheti a kontraszthatást.
- A fűgyűjtés mély keréknyomokat eredményezhet, csökkentve a csíkozás hatását.
- A mulcsozás gyakran kiváló kontrasztot eredményez, fokozva a csíkozás hatását.

A terület

- A nyírt terület mérete hatással van a végső megjelenésre. A nagy területek jobban néznek ki, ha nagy fűnyíróval nyírják őket. A kisebb területek nem néznek ki jól, ha nagy fűnyíróval nyírják őket.
- A fákkal vagy más akadályokkal tarkított nagy területek gyakran akkor néznek ki a legjobban, ha úgy tűnik, hogy a nyírás mintázat áthalad az akadályon. Például egy terület úgy nézhet ki a legjobban, ha a minta a rajta található kis tó túloldalán pontosan illeszkedve folytatódik. A tó túlsó oldalán egy eltérő keresztvágási mintázat nem feltétlenül látható.
- Egyes területek úgy néznek ki a legjobban, ha a csíkozás mintázata hosszú egyenes vonalakkal igazodik az ingatlan széléhez. Egyes területeken a rombuszmintázat mutat a legjobban, ahol egyik egyenes vonal sem igazodik az ingatlan széléhez. A domboldalakkal vagy tavacsákkal rendelkező ingatlanok áramló, görbe csíkozású mintával nézhetnek ki a legjobban. Egy jellegzetes térelem (pl. egy kis tó) sugárirányú vagy gyűrűs mintázattal kiemelhető és hangsúlyozható.

A gyepterület hozzászoktatása a csíkozáshoz

- Egy új területen az 1. és a 2. héten pontosan ugyanazt a mintát és irányt kell követnie, ugyanazokon a keréknyomokon. Ezáltal a fűszálak hozzászoknak a kívánt irányba történő hajlításhoz.
- A 3. héten végezzen keresztirányú csíkozást.
- A 4. és 5. héten ismételje meg az eredeti mintázat kialakítását. Miután létrehozta az elsődleges csíkozást, a mintázatot hetente felváltva használhatja, hogy a gyepterület mintázata sakkasztás vagy kockás legyen.
- Ne nyírja minden héten pontosan ugyanazt a mintázatot. Ez talajtömörödést okoz a keréknyomokban, és a keréknyomok mentén barázdák vagy mélyedések keletkezhetnek.

Kanyarodás a csíkozókészlet használatában

- Kanyarodáskor emelje fel a nyíróasztalt. A csíkozást általában nem javítják a kanyarok a fűnyírási menet végén.
- A nyíróasztal felemelésével csökkenthető a mintázat elmosódása a menet végein.

Vonulás a géppel a különböző vágási területekre

- A terület egyik részéről a másikra vonulás során emelje fel a nyíróasztalt, és végig egy korábban már lenyírt útvonalon közlekedjen.
- A mintázatot keresztezve a csíkozás kinézete romolhat.

Az összes általános fűnyírási gyakorlat követése

- A határvonal kijelöléséhez nyírja körbe a területet.
- Oldalsó kidobás esetén irányítsa el a nyesedéket a járdáktól, feljáróktól, virágágyásoktól, épületektől és járművektől. Ha a gép nagy távolságra dob ki, a nyesedék nem kívánt feltakarításának elkerülésére nyírjon további meneteket.
- Kerülje a túlzott nyírást. Az előre-hátra haladva nyírás vagy az akadály körül a gyakori manőverezés előre és hátra összenyomja a fűvet, rontva a szép munka professzionális megjelenését.
- Kövesse a *Kezelési kézikönyvben* leírt biztonságos fűnyírási gyakorlatokat. Ügyeljen rá, hogy a tökéletes csíkozási mintázat elérésére tett erőfeszítések miatt ne kerüljön veszélyes helyzetbe.

Megjegyzések:

