

122 cm joslu veidošanas komplekts

Nulles pagrieziņa leņķa zālienu traktors

Modeļa Nr. 147-8776

Instalācijas instrukcijas

Instalācija

Atsevišķas detaļas

Lietojiet zemāk doto tabulu, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir nosūtītas.

Procedūra	Apraksts	Daudzums	Lietošana
1	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Sagatavot mašīnu.
2	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Pļāvēja korpusa noņemšana.
3	Joslu veidošanas kronšteins Tīrītājs Vītņi veidojoša bultskrūve (5/16 × 1/2 collas) Ātruma uzgrieznis Paplāksnis Bultskrūve (1/4 × 3/4 collas)	1 1 2 7 7 7	Uzstādiet komplektu.
4	Nav nepieciešamas nekādas detaļas	–	Uzstādiet pļāvēja korpusu.

Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusi no normālas ekspluatācijas pozīcijas.

1

Mašīnas sagatavošana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

- Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
- Atvienojiet asmens vadības slēdzi.
- Virziet kustības vadības sviras līdz NOVIETOŠANAS pozīcijai.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

2

Pļāvēja korpusa noņemšana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

- Noņemiet pļāvēja korpusu no mašīnas. Skatiet *Operatora rokasgrāmatas* sadaļu Pļāvēja korpusa noņemšana vai atbilstošo *Ārkopes rokasgrāmatas* sadaļu.



⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Siksnas spriegšanas atspere ir nospriegota, kad tā ir uzstādīta, un tā var radīt personas ievainojumu.

Esiet uzmanīgs, noņemot plāvēja siksnu un korpusu.

2. Virziet plāvēja korpusu ārā no mašīnas apakšas.
3. Notīriet plāvēja korpusa aizmuguri.

3


Komplekta uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1	Joslu veidošanas kronšteins
1	Tīrītājs
2	Vītņi veidojoša bultskrūve (5/16 × ½ collas)
7	Ātruma uzgrieznis
7	Paplāksnis
7	Bultskrūve (¼ × ¾ collas)

Procedūra

1. Kreisās slāpētāja līknes aizmugurējā punktā, kas ir saskaņots ar vārpstu, izmēriet un atzīmējiet 48 mm no apakšas.

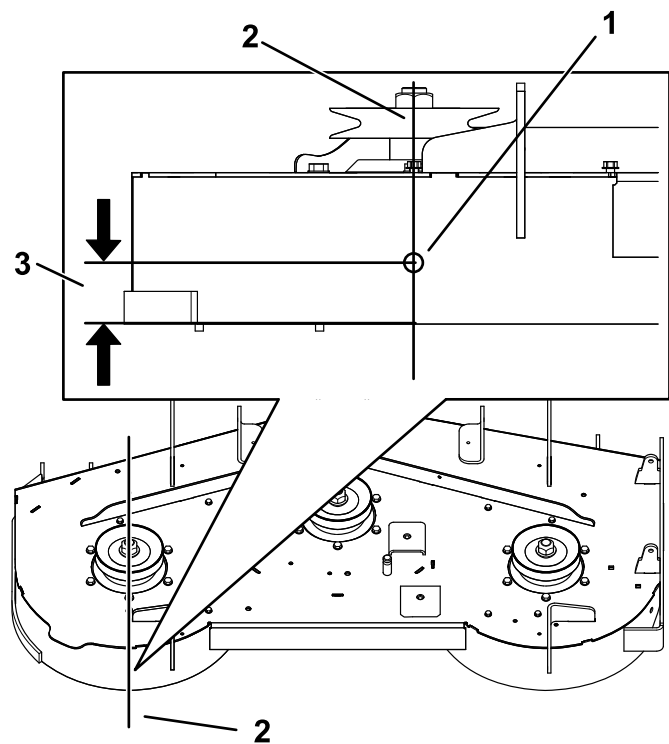

Zīmējums 1

g311879

1. Atzīmējiet un izurbiet caurumu šeit.
 2. Noregulēts ar vārpstu
 3. 48 mm
2. Izurbiet caurumu atzīmētajā vietā, izmantojot urbja uzgali (9/32 collas), kā parādīts [Zīmējums 1](#).


⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Urbja izmantošana bez pareiza acu aizsargaprīkojuma var atļaut gružiem iekļūt acī, izraisot ievainojumu.

Urbjot vienmēr izmantojiet acu aizsargaprīkojumu.

3. Izmantojot kronšteinu kā veidni, atzīmējiet un izurbiet caurumu labās puses slāpētāja līknē, izmantojot urbja uzgali (9/32 collas), kā parādīts [Zīmējums 2](#).

Piezīme. Pārliecinieties, ka ierobi kronšteinā atbilst aizmugurējiem turētāja kronšteinu, lai nodrošinātu atstarpi, regulējot tīrītāja augstumu.

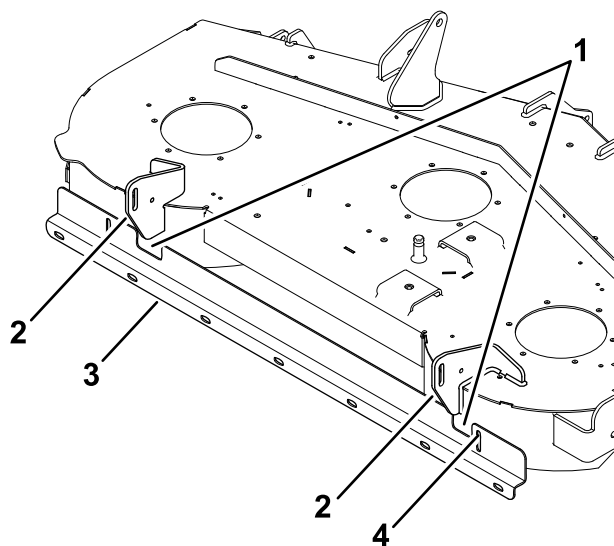


Zīmējums 2

g464861

1. Ierobi
2. Aizmugurējais turētāja kronšteins
3. Kronšteins
4. Atzīmējiet un izurbiet caurumu šeit.

4. Uztādiet kronšteinu caurumos, izmantojot 2 vītņi veidojošās bultskrūves (**Zīmējums 3**).

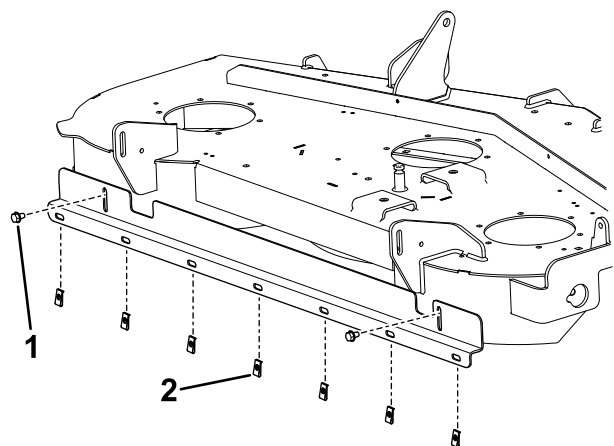


Zīmējums 3

g464875

1. Vītņi veidojoša bultskrūve
2. Ātruma uzgrieznis

5. Uztādiet 7 ātruma uzgriežņus atvērtajos kronšteina caurumos (**Zīmējums 3**).
6. Novietojiet tīrītāju tā, lai gumijas mala būtu vērsta uz priekšu un ar šķiedru pastiprinātā šķērsriezuma daļa būtu aizmugurē (**Zīmējums 4**).

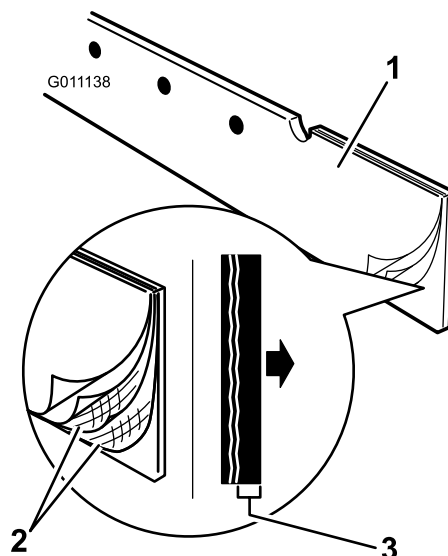


Zīmējums 4

g011138

1. Tīrītājs
2. Ar šķiedru pastiprinātie slāņi
3. Gumijas mala, vērsta uz priekšu

7. Uztādiet tīrītāju uz kronšteina, izmantojot 7 bultskrūves ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ collas) un 7 paplākšņus (**Zīmējums 5**).

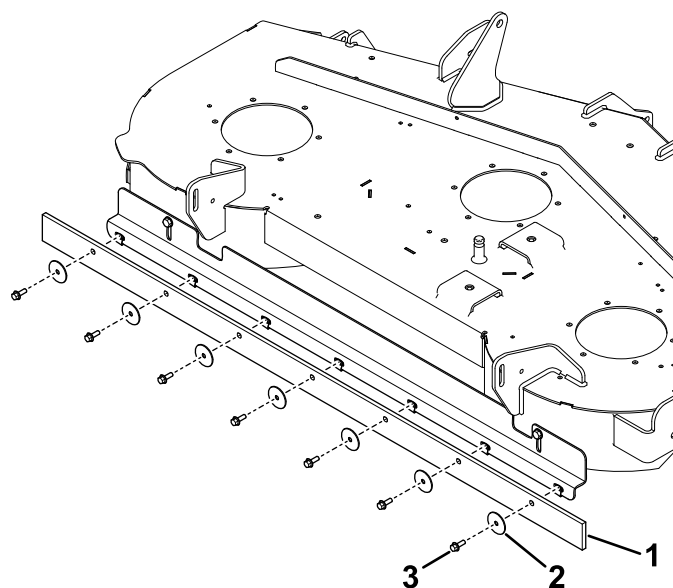

Zīmējums 5

g464886

1. Tīrītājs
2. Paplākšnis
3. Bultskrūve

4

Pļāvēja korpusa uzstādīšana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

Procedūra

Uzstādiet pļāvēja korpusu; skatiet mašīnas *Operatora rokasgrāmatu*.

Ekspluatācija

Augstuma regulēšana

Svarīgi! Piemērojot lielāku lejupvērstu spiedienu ar joslu veidošanas stieni, var sabojāt augsni un joslu veidošanas komplektu.


Svarīgi! Paceliet pļāvēja korpusu transportēšanas pozīcijā, kad tas netiek izmantots, lai novērstu tīrītāja sabojāšanu.

Svarīgi! Izvairieties no šķēršļiem, kas var sabojāt komplektu. Īslaicīgi paceliet korpusu transportēšanas pozīcijā, veicot pagriezienus vai braucot atpakaļgaitā.

Vislabākajiem rezultātiem no normālas joslas veidošanas iestatiet tīrītāja apakšējo malu 0,64 līdz 1,3 cm zem korpusa apakšdaļas.

Tīrītāja pozīcijas regulēšana regulē joslas veidošanas stieņa augstumu. Ir pieejami caurumu rievotie komplekti, lai paceltu vai nolaistu tīrītāju ([Zīmējums 6](#)). Pļāvēja korpusu var arī nolaist vai pacelt, lai regulētu tīrītāja augstumu, tomēr tas ietekmē griešanas augstumu.

Izvairieties no ciešas apgriešanas, lai samazinātu ainavas un joslas stieņa bojājumus. Reizi gadā vai biežāk nomainiet tīrītāju atkarībā no nodiluma.

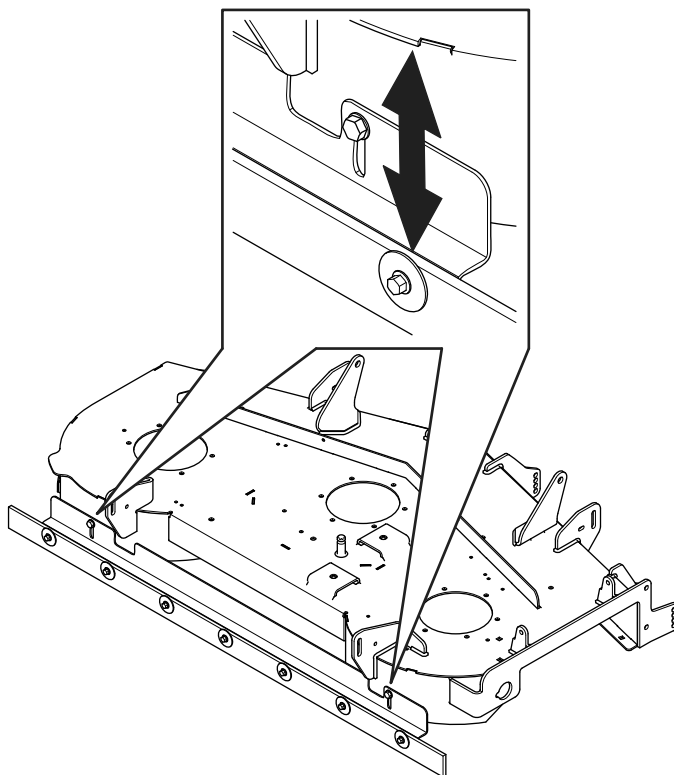

Zīmējums 6

g464887

Ekspluatācijas ieteikumi

Izteiktas joslas veidošanas nodrošināšana

Zāles stāvoklis un veids

- Mīksta zāle, kur riteņu sliedes ir ļoti labi redzamas, un vēsās sezonas zāle, kas sastopama ziemeļu apgabalos, parasti rada lielāku joslu kontrastu.
- Cieta zāle, kur riteņu sliedes ir mazāk redzamas, un siltās sezonas zāle, kas sastopama dienvidu apgabalos, parasti rada mazāku joslu kontrastu.
- Pārejas zonas zāle, kas atrodama šauras joslas reģionā, dažos apgabalos un dažos augšanas sezonas laikos var radīt lielāku joslu kontrastu, savukārt citos apgabalos vai sezonas laikos tas rada mazāku joslu kontrastu.
- Daži zāles veidi nodrošina labāku joslu kontrastu, plaujot īsi. Citi zāles veidi vai zāles mitruma saturs var nodrošināt labāku kontrastu, plaujot garā/augstā plaušanas augstumā. Eksperimentējiet ar to, kas jūsu situācijā darbojas vislabāk.

Saules pozīcija

Tā gaisma atspīd uz zāles.

- Plaušanas rakstiem, kas parasti virzās austrumu-rietumu virzienā, būs lielāks kontrasts nekā ziemeļu-dienvidu rakstiem.
- Joslu raksta kontrasts ir mazāk pamanāms ap pusdienlaiku un vairāk pamanāms rītos un pēcpusdienās.

Skatīšanās pozīcija

Zāle, kas ir noliekta pret jums, izskatīsies tumšāka, un zāle, kas ir noliekta prom no jums, izskatīsies gaišāka.

- Plaušanas rakstiem, kas parasti ir paralēli ceļam, būs lielāks kontrasts, skatoties, tuvojoties laukam vai dodoties prom no tā. Joslu kontrasts būs mazāk pamanāms, skatoties šķērsām plaušanas virzienam.
- Ja laukam ir fokusa punkts vai skatīšanās vieta, būtu ieteicama plaušana tādā rakstā, kas ir uz un no skatīšanās punkta.

Zāliena stāvoklis

- Lielu plakani laukumi parasti nodrošina labāku joslu kontrastu nekā nogāzēs vai apgabalos, kuros ir daudz applaušanas un malu.
- Plaušana rīta rasā var radīt labu joslu kontrastu.
- Divkārsā plaušana un otrās kārtas plaušana 1,3 cm zemākā plaušanas augstumā var radīt labu joslu kontrastu.

Plaušanas režīms

- Atgriezumam izmešana uz sāniem var paslēpt joslas un samazināt kontrasta efektu.
- Savākšana var parādīt smagas riteņu sliedes un samazināt joslu efektu.
- Mulčēšana bieži parādīs lielisku kontrastu un uzlabos joslu efektu.

Ainava

- Plaušanas platības izmērs ietekmē galīgo izskatu. Lielas platības var izskatīties labāk, ja tās plauj ar lielu plāvēju. Mazas platības var neizskatīties labi, ja tās plauj ar lielu plāvēju.
- Lielas platības ar neregulāriem kokiem vai citiem šķēršļiem bieži vien izskatīsies labāk, ja šķiet, ka plaušanas raksts iet cauri šķērslim. Piemēram, vislabāk izskatīsies, ja modelis atbilst un turpinās neliela dīķa pretējā pusē. Cits krusteniskais raksts dīķa pretējā pusē var nebūt redzams.
- Daži laukumi vislabāk izskatās ar garām, taisnām joslu plaušanas raksta līnijām, kas ir saskaņotas ar lauka malu. Dažos laukumos vislabāk izskatās rombveida raksts, kur neviena taisnā līnija nav saskaņota ar lauka malu. Platības ar kalnu nogāzēm vai dīķiem izskatīsies vislabāk ar plūstošu līkņu joslu rakstu. Īpašu iezīmi (piemēram, nelielu dīķi) var izcelt un uzlabot ar starveida vai gredzenveida rakstu.

Zāliena pieradināšana pie joslām

- Jaunā platībā 1. un 2. nedēļā jums, iespējams, būs jāievēro tieši tāds pats raksts un virziens tajās pašās riteņu sliedēs. Tas sāks pieradināt zāli, lai tā noliekotos vēlamajā virzienā.
- 3. nedēļā izmantojiet šķērsvirziena rakstu.
- 4. un 5. nedēļā atkārtojiet sākotnējo rakstu. Kad esat izveidojis primāro joslu rakstu, katru nedēļu varat mainīt rakstu, lai izveidotu šaha galdiņa vai rūtainu plaušanas rakstu.
- Neplaujiet katru nedēļu vienā rakstā. Tas izraisīs riteņu sliežu sablīvēšanos un var radīt riteņu sliežu rievas vai iedobes.

Pagriešanās, izmantojot joslu veidošanas komplektu

- Pagriezienu laikā paceliet korpusu. Pagriešanās lauka malā parasti nepastiprina joslas.
- Paceļot korpusu, samazināsies raksta galu saplūšana.

Braukšana ar mašīnu uz citu pļaušanas laukumu

- Paceliet korpusu un brauciet pa iepriekš nopļautu ceļu, lai pārvietotos no vienas īpašuma daļas uz citu.
- Braukšana pāri rakstam var to sabojāt.

Ievērojiet visu vispārīgo pļaušanas praksi

- Pļaujiet pa perimetru, lai izveidotu robežu.
- Izmetot uz sāniem, novirziet atgriezumus prom no ietvēm, piebraucamajiem ceļiem, puķu dobēm, ēkām un transportlīdzekļiem. Ja izmete izmet atgriezumus lielos attālumos, pļaujiet papildu gājienus, lai izvairītos no nevēlamas atgriezumu tīrīšanas.
- Izvairieties no pārmērīgas nopļaušanas. Braukšana uz priekšu un atpakaļ vai bieži manevri uz priekšu un atpakaļ ap šķērsli saspiedīs zāli un traucēs profesionālajam paveiktā darba izskatam.
- Ievērojiet visu pļaušanas praksi, kā norādīts *Operatora rokasgrāmatā*. Neļaujiet joslu rakstam likt jums pļaut bīstamā situācijā.

Piezīmes.

