

Set de tuns iarba cu efect de dungi de 122 cm

Tractora de tuns iarba cu rază de viraj zero

Nr. model 147-8776

Instrucțiuni de instalare

Instalare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Nu s-au solicitat piese.	–	Pregătiți maina.
2	Nu s-au solicitat piese.	–	Demontați puntea mainii de tuns iarba.
3	Suport pentru tuns iarba cu efect de dungi tergător urub cu autofiletare (5/16 x 1/2") Piuliă de viteză aibă urub (1/4 x 3/4")	1 1 2 7 7 7	Instalați setul.
4	Nu s-au solicitat piese.	–	Montați puntea mainii de tuns iarba.

Determinați partea stângă și dreaptă a mainii din poziția de operare normală.

1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcați maina pe o suprafață uniformă.
2. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
3. Deplasați manetele de control al micării până în poziția PARCARE.
4. Opriți motorul și scoateți cheia.

2

Demontarea punii mainii de tuns iarba

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Demontați puntea mainii de tuns iarba de pe maină. Consultați secțiunea Îndepărtarea punii mainii de tuns iarba din *Manualul operatorului* sau secțiunea corespunzătoare din *Manualul de service*.



⚠ ATENȚIE

Arcul de tensionare a curelei este tensionat când este montat și poate cauza vătămări corporale.

Îndepărtați cu grijă cureaua și puntea mainii de tuns iarba.

2. Glisați puntea mainii de tuns iarba în exterior de sub mână.
3. Curățați partea din spate a punii mainii de tuns iarba.

3

Instalarea setului

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport pentru tuns iarba cu efect de dungi
1	tergător
2	urub cu autofiletare (5/16 x 1/2")
7	Piuliță de viteză
7	aibă
7	urub (1/4 x 3/4")

Procedură

1. În punctul cel mai din spate al curbei deflectorului stâng, aliniat cu arborele axului, măsurați și marcați 48 mm de la partea inferioară.

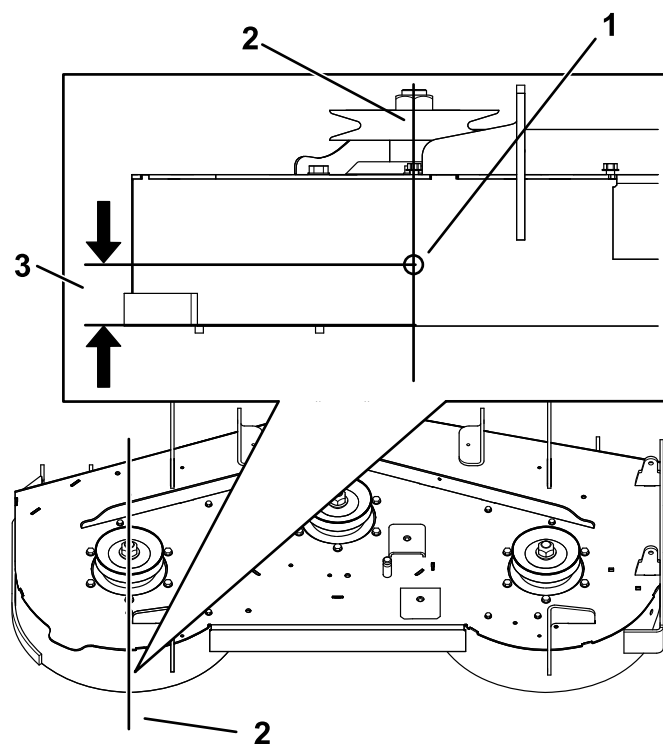


Figura 1

g311879

1. Marcați și realizați orificiul aici.
2. Aliniați cu arborele axului
3. 48 mm

2. Realizați un orificiu în locația marcată utilizând un vârf de burghiu (9/32") așa cum se arată în Figura 1.

⚠ ATENȚIE

Utilizarea unei bormaini fără protecție adecvată pentru ochi poate permite deeurilor să intre în ochi, cauzând răni.

Când efectuați orificii, purtați întotdeauna protecție pentru ochi.

3. Utilizând suportul ca ablon, marcați și realizați un orificiu în curba deflectorului drept, cu un vârf de burghiu (9/32") așa cum se arată în Figura 2.

Notă: Asigurați-vă că există aliniere între canelurile de pe suport și suporturile de suspendare posterioare, pentru a permite suficient spațiu liber la reglarea înălțimii tergătorului.

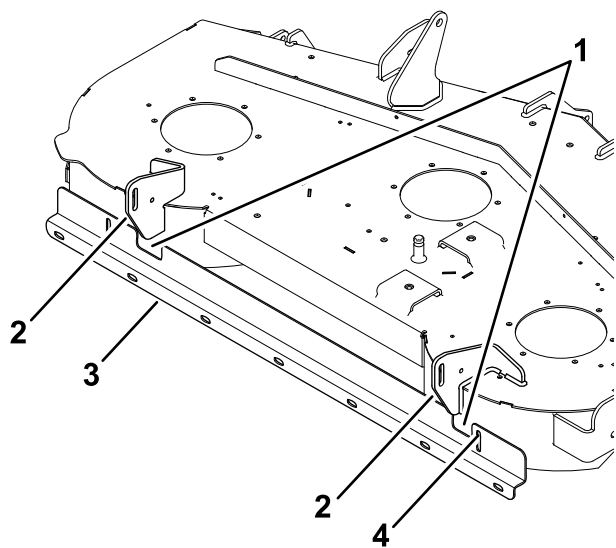


Figura 2

g464861

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Caneluri | 3. Suport |
| 2. Suport de suspendare posterior | 4. Marcați și realizați orificiul aici. |

4. Montați suportul în orificii utilizând 2 uruburi cu autofiletare (Figura 3).

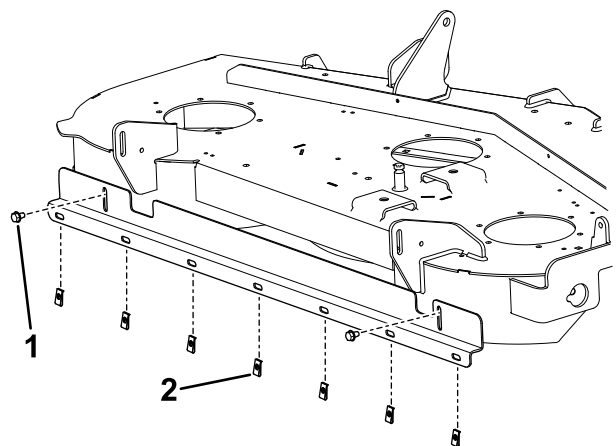


Figura 3

g464875

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. urub cu autofiletare | 2. Piuliță de viteză |
|-------------------------|----------------------|

5. Montați 7 piulițe de viteză pe orificiile deschise din suport (Figura 3).
6. Poziționați tergătorul în așa fel încât marginea de cauciuc să fie orientată către înainte, iar partea ranforsată cu fibră a secțiunii transversale să fie orientată către spate (Figura 4).

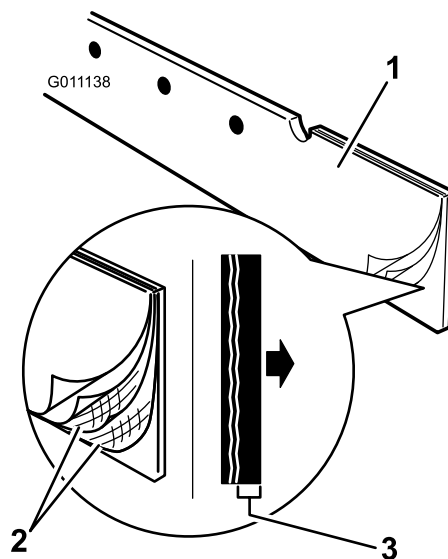


Figura 4

g011138

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. tergător | 3. Margine de cauciuc, orientată către înainte |
| 2. Straturi de ranforsare cu fibră | |

7. Montați tergătorul pe suport folosind 7 uruburi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") și 7 piulițe (Figura 5).

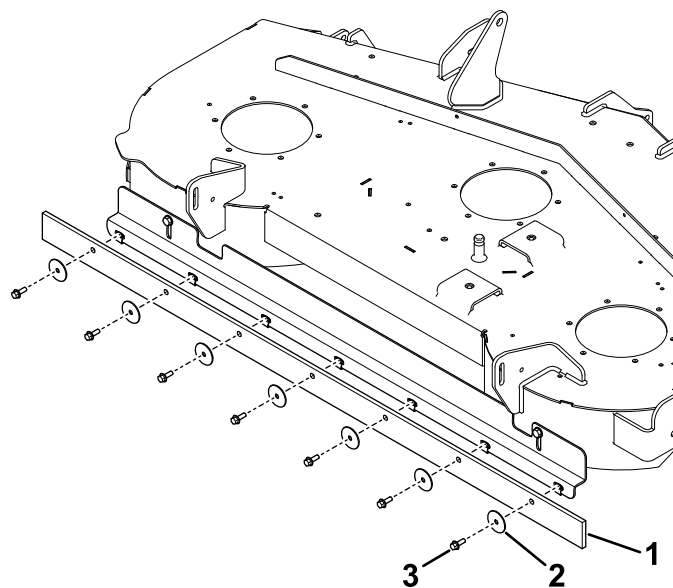


Figura 5

g464886

- | | |
|-------------|---------|
| 1. tergător | 3. urub |
| 2. aibă | |

4

Montarea punii mainii de tuns iarba

Nu s-au solicitat piese

Procedură

Montai puntea mainii de tuns iarba; consultai *Manualul operatorului* aferent mainii.

Operare

Reglarea înălțimii

Important: Aplicarea unei presiuni excesive în jos cu bara pentru efect de dungi poate deteriora gazonul i setul de tuns iarba cu efect de dungi.

Important: Ridicai puntea mainii de tuns iarba în poziia de transport când maina nu este utilizată, pentru a evita deteriorarea tergătorului.

Important: Evitai obstacolele care pot deteriora setul. Ridicai temporar puntea în poziia de transport atunci când efectuai viraje sau deplasări în mararier.

Pentru cele mai bune rezultate obinute prin tunderea obinuită cu efect de dungi, setai marginea inferioară a tergătorului la 0,64 până la 1,3 cm sub partea inferioară a punii.

Prin reglarea poziiei tergătorului se reglează i înălțimea barei pentru efectul de dungi. Există seturi crestate de orificii pentru ridicarea sau coborârea tergătorului ([Figura 6](#)). Puntea mainii de tuns iarba poate fi, de asemenea, coborâtă sau ridicată pentru a regla înălțimea tergătorului; totui, acest lucru afectează i înălțimea de tăiere.

Evitai finisarea aproape de sol pentru a reduce deteriorarea amenajării spaiului i a barei pentru efectul de dungi. Înlocuii tergătorul anual sau mai des, după cum impune uzura.

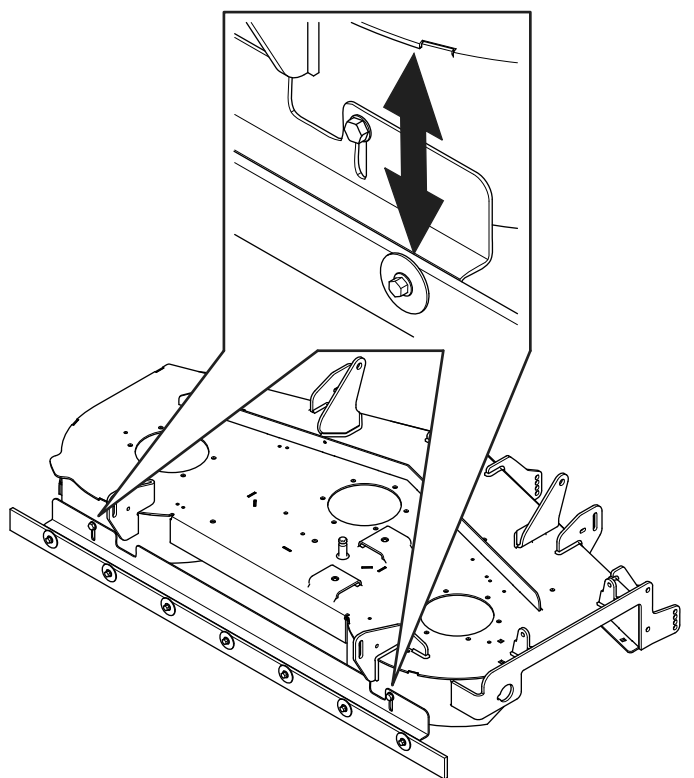


Figura 6

g464887

Poziia soarelui

Acest factor reprezintă modul în care lumina este reflectată de iarbă.

- Modelele de tundere care sunt realizate în general de la est la vest vor prezenta un contrast mai mare decât cele realizate de la nord la sud.
- Contrastul modelului în dungi este mai puțin vizibil în jurul prânzului și mai vizibil dimineața și după-amiaza.

Poziia de observare

Iarba care este aplecată către dumneavoastră va părea mai închisă la culoare, iar iarba care este aplecată în direcția opusă dumneavoastră va părea mai deschisă la culoare.

- Modelele de tundere care sunt în general paralele cu un drum vor prezenta un contrast mai mare când sunt observate în timp ce vă apropiați sau vă depărtați de proprietate. Contrastul dungilor va fi mai puțin vizibil când se privește perpendicular pe direcția de tundere.
- Dacă proprietatea are un punct central sau un punct de observare, poate fi util ca tunderea să se realizeze într-un model care porneste de la și se îndreaptă către punctul de observare.

Starea gazonului

- Zonele plate oferă de obicei cel mai bun contrast al dungilor în comparație cu pantele sau zonele unde trebuie să se realizeze finisări sau margini excesive.
- Tunderea când iarba este acoperită cu rouă dimineața poate produce un bun contrast al dungilor.
- Tunderea cu tăiere dublă sau tunderea cu o a doua trecere la o înălțime de tăiere mai scăzută cu 1,3 cm poate produce un bun contrast al dungilor.

Indicații de exploatare

Realizarea unui efect de dungi distinct

Starea și tipul ierbii

- Pe iarbă moale, pe care urmele roilor sunt foarte vizibile și pe tipurile de iarbă din sezonul rece găsite în zonele nordice, se va obține de obicei un contrast mai mare al dungilor.
- Pe iarbă tare, pe care urmele roilor sunt mai puțin vizibile și pe tipurile de iarbă din sezonul cald găsite în zonele sudice, se va obține de obicei un contrast mai mic al dungilor.
- Pe tipurile de iarbă din zonele de tranziție, găsite în regiunea îngustă de centură, se poate obține un contrast mai mare al dungilor pe unele porțiuni și un contrast mai mic al dungilor pe alte porțiuni sau etape ale sezonului.
- În cazul unor tipuri de iarbă, se obține un contrast mai bun al dungilor când se tunde scurt. Pe alte tipuri de iarbă sau în funcție de conținutul de umezeală al ierbii se poate obține un contrast mai bun când se tunde la o înălțime mai mare de tăiere. Experimentați și observați ce funcționează cel mai bine în situația dumneavoastră.

Modul de tundere

- Dispersarea în lateral a resturilor poate ascunde i reduce efectul de contrast.
- Colectarea poate expune urmele adânci ale roilor i reduce efectul de dungi.
- Mulcirea va crea de obicei un contrast excelent i va amplifica efectul de dungi.

Peisajul

- Dimensiunea zonei de tundere are un efect asupra aspectului final. Zonele mari pot arăta mai bine atunci când sunt tunse cu o maină mare de tuns iarba. Zonele mici pot să nu arate bine când tunderea se realizează cu o maină mare.
- Zonele mari, pe care există din loc în loc copaci sau alte obstacole, vor arăta de multe ori cel mai bine când modelul de tundere pare să treacă prin obstacol. De exemplu, un model ar putea arăta cel mai bine atunci când este întrerupt pe malul apropiat al unui mic iaz i continuă apoi exact la fel pe malul depărtat. Un model diferit, transversal, pe malul depărtat al iazului poate să nu fie vizibil.
- Unele zone arată cel mai bine cu un model de tundere cu efect de dungi constând în linii lungi i drepte, aliniate cu marginea proprietății. Alte zone arată cel mai bine cu un model în romb, în care niciuna dintre liniile drepte nu este aliniată cu marginea proprietății. Proprietățile cu dealuri sau iazuri pot să arate cel mai bine cu un model de dungi în curbe fluide. O caracteristică distinctivă (de exemplu, un mic iaz) poate fi scoasă în evidență i amplificată de un model radial sau circular.

Pregătirea gazonului pentru realizarea tunderii cu efect de dungi

- Pe o proprietate nouă, în timpul săptămânilor 1 i 2, poate fi necesar să urmai exact acelai model i aceeași direcție, cu același ecartament al roilor. Acest lucru va reprezenta începerea pregătirii ierbii pentru ca aceasta să se aplece în direcția dorită.
- În săptămâna 3, utilizai un model cu efect de dungi în direcție transversală.
- În săptămânile 4 i 5, repetai modelul inițial. După ce stabiliți direcția principală a modelului în dungi, putei alterna modelul în fiecare săptămână pentru a crea un model de tundere cu efect tablă de ah sau în carouri.
- Nu tundeți în exact același model în fiecare săptămână. Acest lucru va cauza compactare în urmele roilor i poate produce anuri sau denivelări de-a lungul acestora.

Realizarea virajelor când se utilizează setul de tundere cu efect de dungi

- Ridicai puntea când realizai virajul. În general, efectul de dungi nu este amplificat de virajele de la capăt.
- Ridicarea punii va reduce estomparea capetelor modelului.

Conducerea mainii către diferite zone de tăiere

- Ridicai puntea i conduceți de-a lungul unei căi tunse anterior pentru a vă deplasa dintr-o parte a proprietății către altă seciune.
- Conducerea în mod perpendicular pe model poate afecta modelul.

Respectarea tuturor practicilor generale comune de tuns iarba

- Tundeți perimetrul pentru a stabili limitele.
- Când folosiți evacuarea laterală, direcționați resturile la distanță de alei pietonale, alei de acces auto, răzoare de flori, clădiri i vehicule. Dacă sistemul de evacuare aruncă resturile la distanțe mari, efectuați treceri de tundere suplimentare pentru a evita curățarea nedorită a resturilor.
- Evitați finisarea excesivă. Conducerea înainte i înapoi sau manevrele frecvente înainte i în marșier în jurul unui obstacol vor comprima iarba i vor afecta aspectul profesional al unui proiect bine realizat.
- Respectați toate practicile de tundere a ierbii în condiții de siguranță, aa cum sunt descrise în *Manualul de operare*. Nu efectuați tunderea ierbii într-o situație periculoasă doar pentru a realiza modelul în dungi.

Mențiuni:

