

Komplet za izradu pruga od 48"

Traktorska kosilica sa nultim radijusom okretanja

Број модела 147-8776

Упутства за инсталирање

Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Делови нису потребни	–	Uklonite kućište kosilice.
3	Nosač dela za izradu pruga Metlica Samourezni zavrtnj (5/16 x 1/2") Žabica Podloška Zavrtnj (1/4 x 3/4")	1 1 2 7 7 7	Montirajte komplet.
4	Делови нису потребни	–	Montiranje kućišta kosilice.

Utvrđite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
3. Pomerite ručice za kontrolu kretanja u položaj PARKIRANJA.
4. Isključite motor i uklonite ključ.

2

Uklanjanje kućišta kosilice

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite kućište kosilice sa mašine. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kućišta kosilice“ u *Priručniku za operatera* ili odgovarajući odeljak u *Priručniku za servisiranje*.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Opruga za zatezanje kaiša je napeta kada se postavlja i može da izazove telesnu povredu.

Budite oprezni kada uklanjate kaiš i kućište kosilice.



2. Izvucite kućište kosilice ispod mašine.
3. Očistite zadnju stranu kućišta kosilice.

3


Montiranje kompleta

Делови потребни за овај поступак:

1	Nosač dela za izradu pruga
1	Metlica
2	Samourezni zavrtnj (5/16 x 1/2")
7	Žabica
7	Podloška
7	Zavrtnj (1/4 x 3/4")

Поступак

1. Na najdaljoj tački krivine leve skretnice, poravnate sa osovinom vretena, izmerite i označite 48 mm od dna.

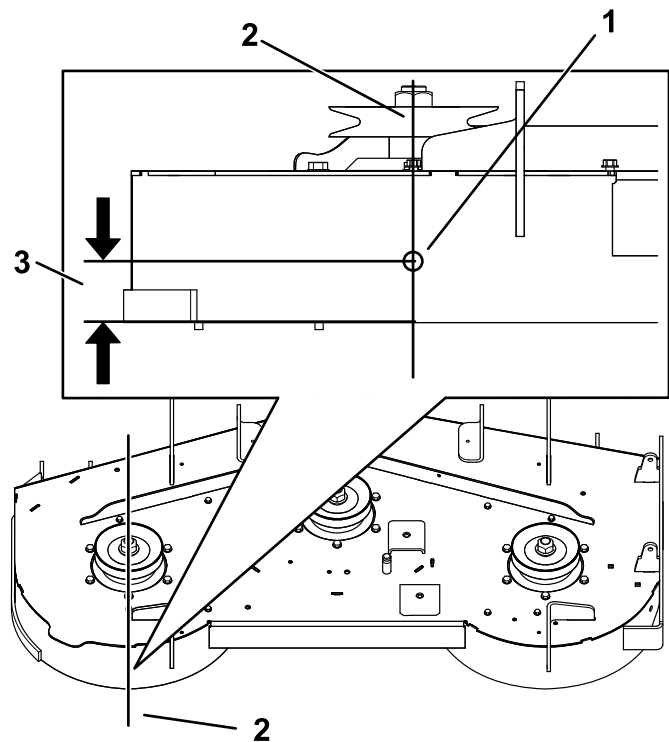

Слика 1

1. Označite i probušite rupu na tom mestu.
2. Poravnajte sa osovinom vretena.
3. 48 mm

2. Izbušite rupu na obeleženom mestu pomoću burgije (9/32") kao što je prikazano na [Слика 1](#).


⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Upotreba bušilice bez odgovarajuće zaštite za oči omogućava otpacima da upadnu u oko, što izaziva povredu.

Uvek nosite zaštitu za oči kada bušite.

3. Koristeći nosač kao šablon, označite i probušite rupu na krivini desne skretnice pomoću burgije (9/32") kao što je prikazano na [Слика 2](#).


Напомена: Pobrinite se da urezi u nosaču budu poravnati sa zadnjim visećim nosačima da bi se omogućilo odstojanje prilikom podešavanja visine metlice.

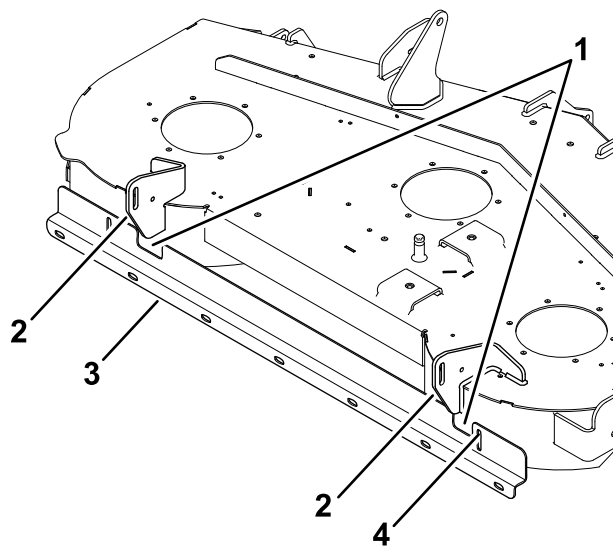

g464861

Слика 2

1. Urezi
 2. Zadnji viseći nosač
 3. Nosač
 4. Označite i probušite rupu na tom mestu.
4. Montirajte nosač na probušene rupe pomoću 2 samourezna zavrtnja ([Слика 3](#)).

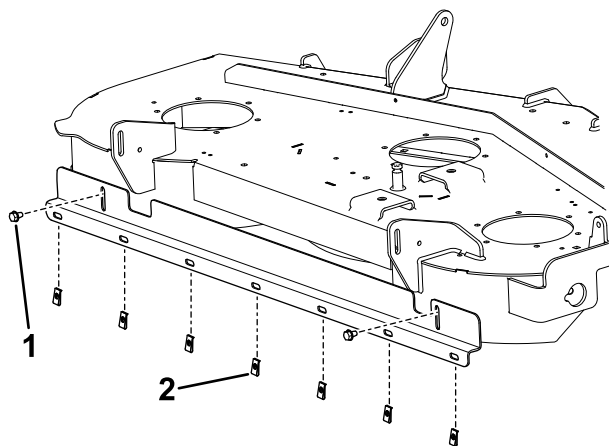


Слика 3

g464875

1. Samourezni zavrtanj 2. Žabica

5. Montirajte 7 žabica da biste otvorili otvore u nosaču (Слика 3).
6. Postavite metlicu tako da gumena ivica bude okrenuta ka napred, a deo preseka ojačan vlaknima okrenut ka nazad (Слика 4).

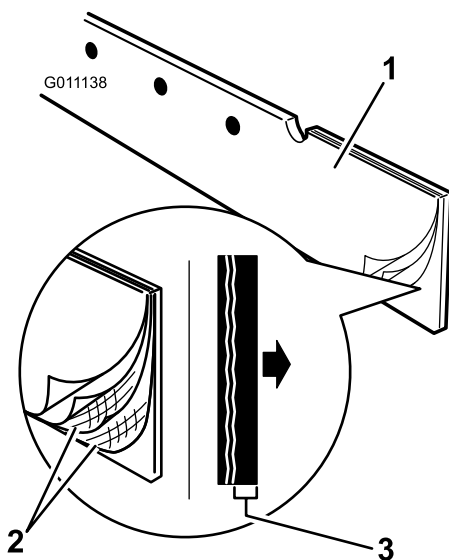


Слика 4

g011138

1. Metlica 2. Slojevi ojačani vlaknom 3. Gumena ivica, okrenuta ka napred

7. Montirajte metlicu na nosač pomoću 7 zavrtnjeva ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") i 7 podloški (Слика 5).

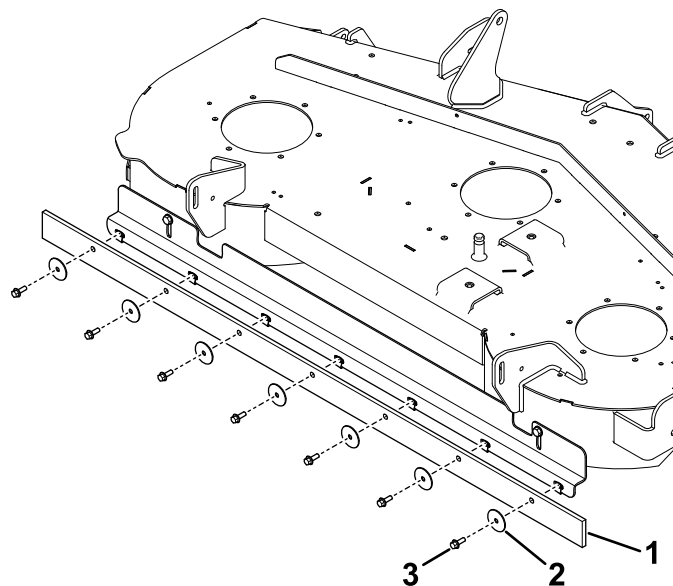

Слика 5

g464886

1. Metlica 2. Podloška 3. Zavrtanj

4

Montaža kućišta kosilice

Делови нису потребни

Поступак

Montirajte kućište kosilice; pogledajte *Priručnik za operatera* za datu mašinu.

Пodešavanje visine

Важно: Примена превеликог притиска надолу помоћу šипке за израду пруга може да оштети травњак и комплет за израду пруга.


Важно: Подignite кућиште косилце у транспортни положај када је не користите да бисте избегли оштећивање метлице.

Важно: Избегавajte препреке које могу да оштете комплет. Привремено подignite кућиште у положај за транспорт приликом скretања или кretања unazad.

За резултате боље од обичне израде пруга, поставите donju ivicu metlice на 0,64 до 1,3 cm испод dna кућишта.

Пodešаванjem положаја метлице podešava се visina šипке за израду пруга. Postoje комплекти отвора са žlebovima за подизање или спуштање метлице (Слика 6). Кућиште косилце такође може да се спусти или подigne да би се подесила visina метлице; међутим, то такође utiče и на visину кошења.

Избегавajte ниско кошење да бисте smanjili оштећивање zemљишта и šипке за израду пруга. Metлицу menjajte jednom годишње или češће ако је потребно zbog habања.

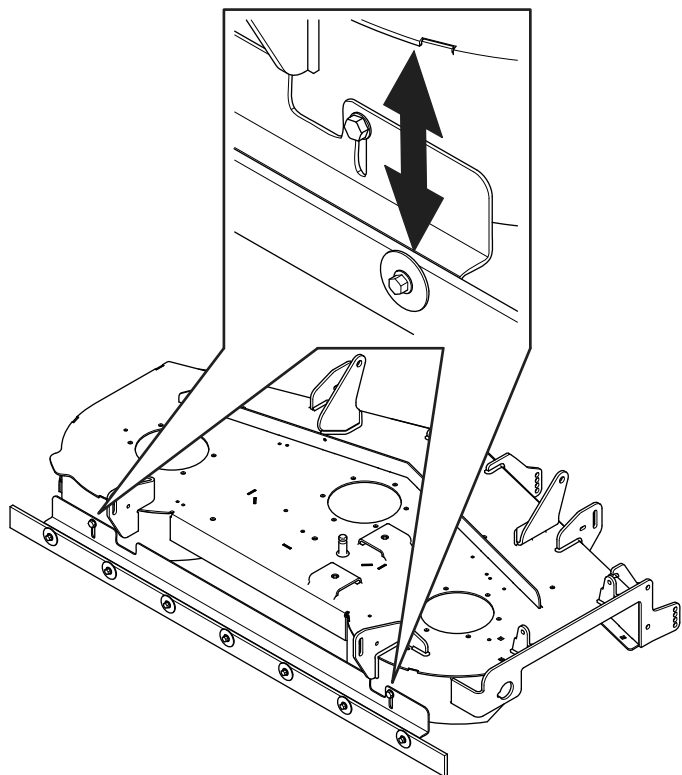

Слика 6

g464887

Оперативне напомене

Postizanje израде карактеристичних пруга

Stanje i vrsta trave

- Mlitava trava gde su tragovi točkova veoma vidljivi i vrste trave za hladnu sezonu koje se mogu naći u severnim oblastima uglavnom prave veći kontrast приликом израде пруга.
- Kruta trava gde su tragovi točkova slabije vidljivi i vrste trave za toplu sezonu koje se mogu naći u južnim oblastima uglavnom prave manji kontrast приликом израде пруга.
- Trave u prelaznim zonama koje se mogu naći u uskom pojasu srednjih oblasti mogu da prave veći kontrast u prugama u nekim oblastima ili delovima sezone rasta, dok u nekim drugim oblastima ili delovima sezone rasta mogu da prave manji kontrast.
- Neke vrste trave prave bolji kontrast пруга приликом kratkog кошења. Ostali tipovi trave или vlažni delovi trave prave bolji kontrast приликом кошења на većој visini. Isprobajte šta је najbolje rešenje u vašој situaciji.

Položaj Sunca

Ovo se odnosi на начин на koji се svetlost reflektuje od površine trave.

- Obrascи кошења koji generalno idu u smeru istok-zapad imaće veći kontrast u odnosu на obrasce u smeru sever-jug.
- Šara израде kontrasta пруга manje је vidljiva oko podneva, а više vidljiva ujutro i poslepodne.

Tačka gledanja

Trava koja је savijena prema vama izgledaće tamnije, а trava koja је savijena od вас izgledaće svetlije.

- Obrascи кошења koji су generalno paralelni u odnosu на put imaće veći kontrast kada се posmatraju u smeru prilaska или odlaska sa parcele. Kontrast пруга biće manje vidljiv kada се gleda popreko pravca кошења.
- Ako parcela ima fokusnu tačku или vidikovac, кошење u šari uopšteno u smeru od i do tačke posmatranja može да bude korisno.

Stanje travnjaka

- Velike ravne površine uglavnom pružaju bolji kontrast пруга nego на nagibima i oblastima sa mnogo ivica i trimovanja.

- Košenje po jutarnjoj rosi može da dovede do dobrog kontrasta pruga.
- Dvostruko košenje i košenje u drugom prelasku na 1,3 cm niže od prethodnog košenja mogu da dovedu do dobrog kontrasta pruga.

Režim košenja

- Bočno rasipanje pokošene trave može da prikrije pruge i da smanji efekat kontrasta.
- Skupljanje u vreću može da ocrta jake tragove točkova i da smanji efekat izrade pruga.
- Malčiranje često odražava odličan kontrast i poboljšane efekte izrade pruga.

Pejzaž

- Veličina površine za košenje ostavlja efekat na konačni izgled. Velike površine mogu da izgledaju bolje kada se kose velikom kosilicom. Male površine mogu da ne izgledaju dobro kada se kose velikom kosilicom.
- Velike površine sa mestimičnim drvećem ili drugim preprekama često će izgledati najbolje kada šara košenja izgleda kao da se kosi kroz prepreku. Na primer, najbolje bi izgledala šara koja dolazi do ivice i nastavlja se na suprotnoj strani malog jezera. Različite unakrsne šare na suprotnoj strani jezera možda neće biti vidljive.
- Neke površine izgledaju najbolje sa dugim ravnim linijama šare košenja u prugama, poravnatim sa ivicom parcele. Neke površine izgledaju najbolje sa dijagonalnim obrascem košenja, gde linije nisu ni prave ni poravnate sa ivicom parcele. Parcele sa valovitim nagibima ili jezerima mogu da izgledaju najbolje sa obrascem izrade pruga u pratećim krivinama. Određena karakteristika (npr. malo jezero) može da se istakne i poboljša radijalnom šarom ili prstenastom šarom.

Pripremanje travnjaka za izradu pruga

- Na novoj parceli tokom 1. i 2. nedelje možda ćete morati da sledite istu šaru i isti smer kretanja tragova točkova. Tako ćete početi da terate travu da se savija u željenom smeru.
- U 3. nedelji, koristite unakrsnu prugastu šaru.
- U 4. i 5. nedelji ponovite originalnu šaru. Nakon što uspostavite glavnu prugastu šaru, možete je zameniti šarom svake nedelje da biste dobili šahovsko polje ili karirani stil šare košenja.
- Nemojte da kosite prema istoj šari svake nedelje. Tako će doći do kompaktiranja tragova točkova i može doći do stvaranja brazdi ili ulegnuća u tim delovima.

Skretanje prilikom korišćenja kompleta za izradu pruga.

- Podignite kućište kada skrećete. Izrada pruga se uglavnom ne poboljšava skretanjem na krajevima.
- Podizanje kućišta smanjuje mešanje krajeva šare.

Vožnja mašine po različitim površinama za košenje

- Podignite kućište i vozite duž prethodno pokošene putanje da biste se prevezli od jednog dela parcele do drugog.
- Vožnja popreko šare može da poremeti šaru.

Pridržavajte se svih uobičajenih opštih pravila za košenje

- Kosite ivice da biste uspostavili granicu.
- U slučaju bočnog rasipanja, usmerite pokošenu travu dalje od staza, puteva, cvetnih leja, zgrada i vozila. Ako ispust baca pokošenu travu na veliku razdaljinu, pokosite dodatne prolaze da biste izbegli neželjeno čišćenje pokošene trave.
- Izbegavajte prekomerno košenje. Vožnja napred-nazad ili česti manevri kretanja napred i nazad u blizini prepreka sabiće travu i poremetiti profesionalni izgled dobro urađenog posla.
- Pridržavajte se bezbednog rada prilikom košenja kao što je opisano u *Priručniku za operatera*. Ne dozvolite da vas šara košenja dovede u situaciju da kosite u opasnim situacijama.

Напомене:

Напомене:

