



Kit de renovación del enganche

Cortacésped de asiento Z Master® Serie 4000

Nº de modelo 161-6795

Instrucciones de instalación

Guarde este documento junto con el *Manual del operador* de la máquina.

Nota: La calcomanía actual del enganche no informa al usuario que debe instalar un kit de contrapesos delanteros para utilizar el enganche con la máquina. Es posible que el manual del operador actual no contenga esta información.


Si tiene más preguntas, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado de Toro o con un Distribuidor Toro Autorizado.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

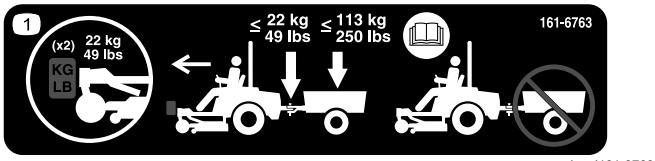

161-6763

- Instale un contrapeso para ruedas giratorias de 22 kg (49 libras) en cada rueda giratoria de la parte delantera de la máquina; no supere un peso sobre el enganche de 22 kg (49 libras); no supere un peso bruto de remolque de 113 kg (250 libras); lea el *Manual del operador*; no remolque sin tener instalados los contrapesos delanteros.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Calcomanía 161-6763 Anexo 3466-241	1 1	Instalación de la calcomanía.



1

Instalación de la calcomanía nueva

Piezas necesarias en este paso:

1	Calcomanía 161-6763
1	Anexo 3466-241

Procedimiento

1. Aplique la calcomanía 161-6763 encima de la calcomanía 147-7364.

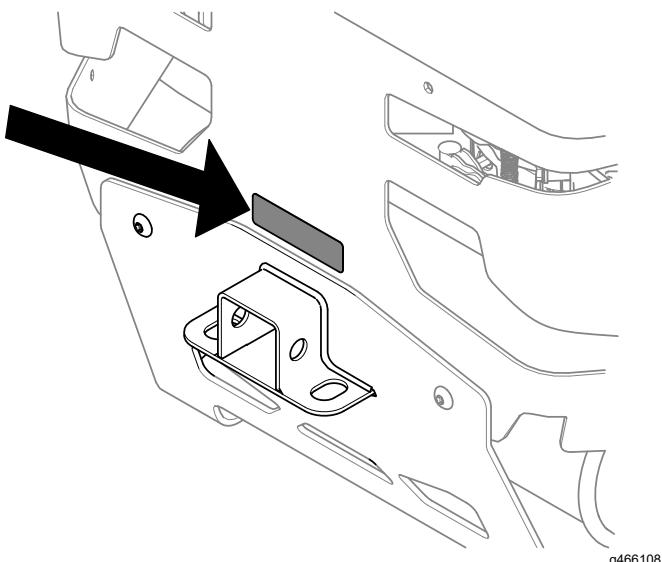


Figura 1