



Vetolaitteen muutostyösarja

Z Master® 4000 -sarjan ajoleikkuri

Mallinro: 161-6795

Asennusohjeet

Säilytä tämä asiakirja yhdessä koneen **käyttöoppaan** kanssa.

Huomaa: Nykyinen vetolaitteen tarra ei kerro käyttäjälle, että hänen on asennettava etupainosarja vetolaitetta käytettäessä. Tätä ei ehkä ole kuvattu nykyisessä käyttöoppaassa.


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

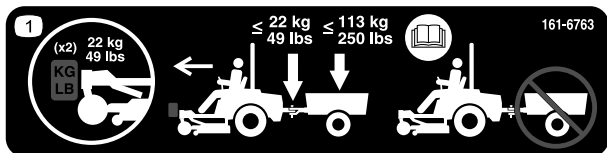

decal161-6763

161-6763

1. Asenna 22 kg:n suuruinen kääntöpyörän paino kuhunkin kääntöpyörään koneen etuosassa. Älä ylitä 22 kg:n aisapainoa. Älä ylitä 113 kg:n bruttovetopainoa. Lue **käyttöopas**. Älä vedä kuormaa ilman etupainoja.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Tarra161-6763 Liite 3466-241	1 1	Tarran asennus.



1


Uuden tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Tarra161-6763
1	Liite 3466-241

Ohjeet

1. Asenna tarra 161-6763 tarran 147-7364 päälle.

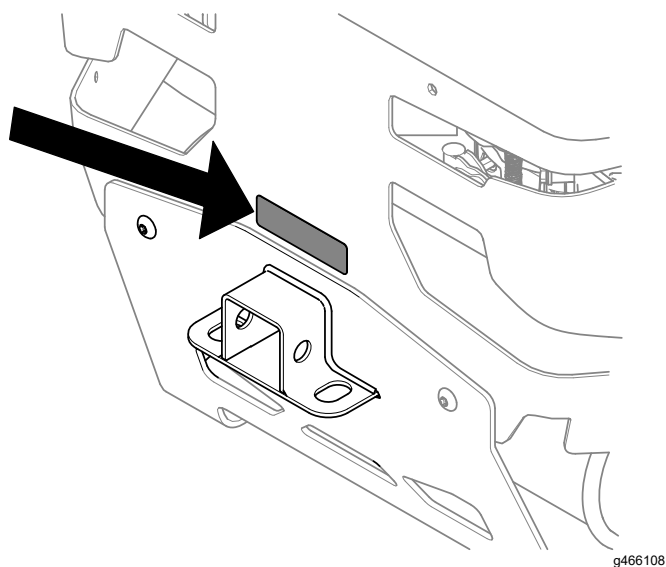

Kuva 1