



Kiinnityssyvennyksen sovitinsarja

2011-malli ja uudempi Workman® MD -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 119-9604

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Vastakappalekokoontapano	2	Kiinnityssyvennyksen sovittimien asennus
Kuusiokantaruuvi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)	4	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

Kiinnityssyvennyksen sovittimien asennus

1. Asenna vastakappalekokoontapano aukkoon.
2. Kiinnitä vastakappale lavaan kahdella kuusiokantaruuvilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa).
3. Kiristä kuusiokantaruuvit ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) momenttiin 4–5 N·m.

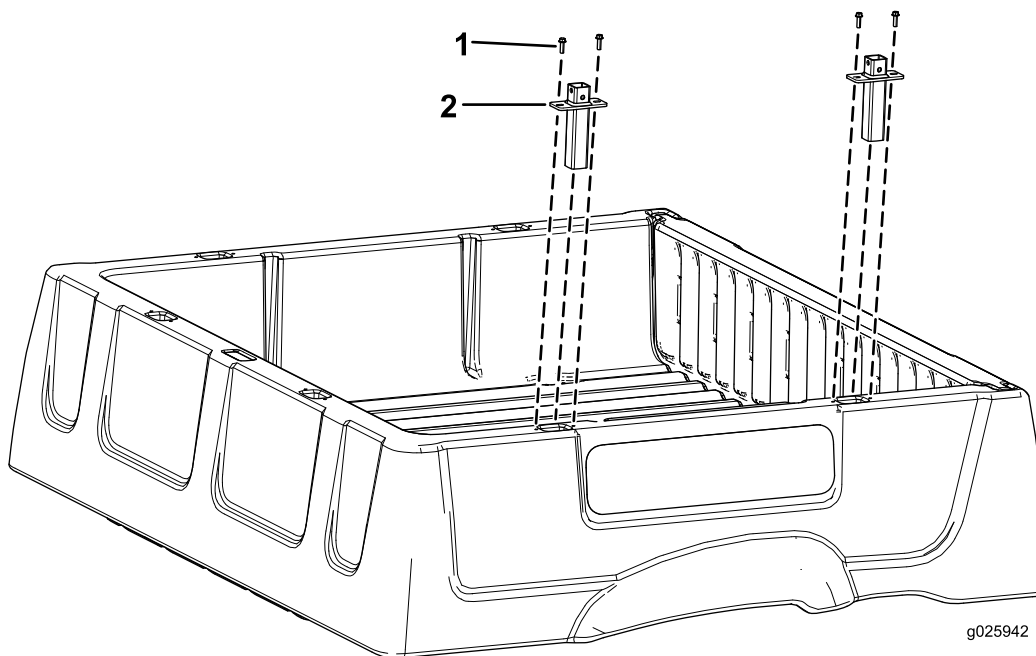

g025942

g025942

1. Kuusiokantaruuvi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)

2. Vastakappalekokoontapano

