Form No. 3467-532 Rev A

Skrapesett

21 tommers Power Clear®-snøfresere

Modellnr. 161-0963P

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Skrape	1	Monter skrapesettet.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3467-532

Viktig: **Det anbefales at du skifter ut rotorbladene (skovlene) når du skifter ut skrapen. Kontakt et autorisert forhandlerverksted for mer informasjon. Finn reservedeler på Toro.com.**

Klargjøre maskinen

Kun gassmodeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
3. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
4. La motoren kjøle seg ned.
5. Koble fra tennpluggledningen.

Kun batterimodeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av maskinen og ta ut den elektriske startnøkkelen.
3. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
4. La motoren kjøle seg ned.
5. Fjern batteripakken(e).


Montere skrapesettet

1. Bruk egnet løfteutstyr for å komme til bunnen av maskinen.

   Viktig: **Kun maskiner med drivstoff: Ikke vipp maskinen helt forover til fronten berører bakken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.**

2. Hekt av de to fjærene fra den gamle skrapen.

   Merk: Påse at fjærene ikke faller av rammen.

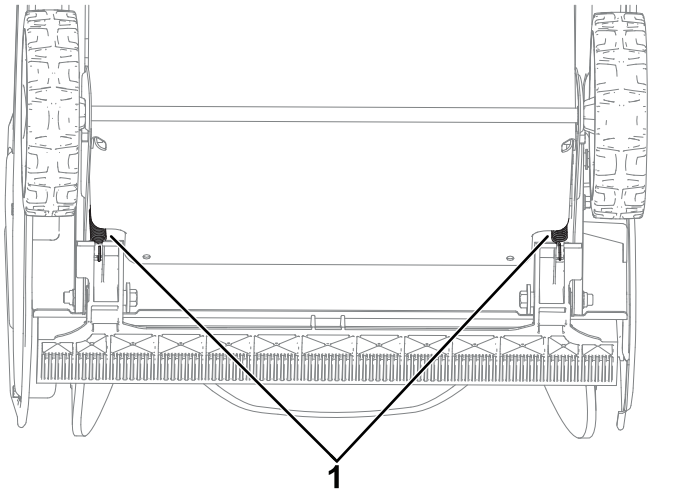


g477825

Figur 1

1. Fjærplasseringer

3. Fjern de to skulderboltene og de to låsemutterne som fester skrapen til brakettene. Ta vare på festene.

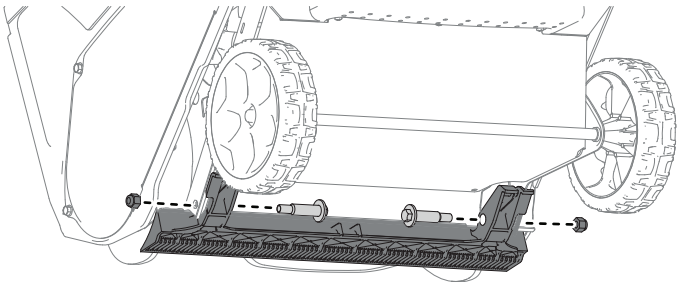

g477836

Figur 2

4. Fjern skrapen.
5. Fest den nye skrapen til maskinen med de to skulderboltene og de to låsemutterne (Figur 2).
6. Monter de to fjærene på skrapen (Figur 1).
7. Sett snøfreseren tilbake på hjulene.
8. **Kun gassmodeller:** Koble til tennpluggledningen.
9. **Kun batterimodeller:** Monter batteripakken(e).