




Count on it.

Руководство оператора

Газонокосилка GrandStand®

С режущим блоком 122 см TURBO FORCE®
с задним выбросом

Номер модели 72542TE—Заводской номер 40000000 и до

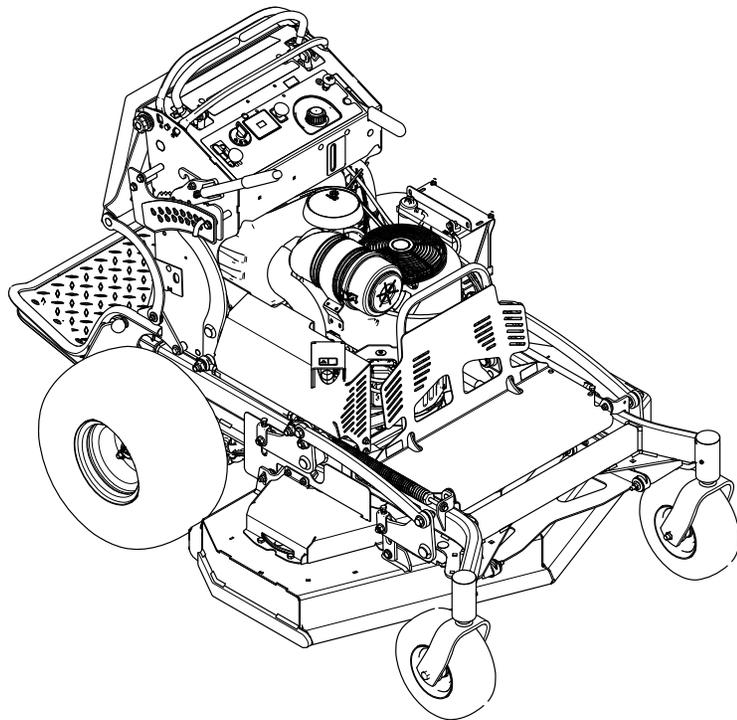

Содержание

Техника безопасности	4	Снятие правой крышки ремня	30
Общие правила техники безопасности	4	Установка правой крышки ремня	30
Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями	5	Установка левой крышки ремня	31
Знакомство с изделием	9	Смазка	33
Органы управления	9	Смазка машины	33
Технические характеристики	10	Смазывание торсионного натяжного ролика	33
Навесное оборудование и приспособления	10	Смазывание осей поворота передних поворотных колес	33
До эксплуатации	11	Смазывание ступиц поворотных колес	34
Правила техники безопасности при подготовке машины к работе	11	Смазывание рычагов управления движением	34
Заправка топливом	12	Техническое обслуживание двигателя	35
Ежедневное техобслуживание	13	Правила техники безопасности при обслуживании двигателя	35
Обкатка новой машины	13	Обслуживание воздухоочистителя	35
Использование системы защитных блокировок	13	Обслуживание моторного масла	36
В процессе эксплуатации	14	Обслуживание свечи (свечей) зажигания	39
Правила техники безопасности во время работы	14	Проверка искрогасителя	40
Использование стояночного тормоза	16	Техническое обслуживание топливной системы	41
Использование переключателя управления ножом газокосилки (РТО)	16	Опорожнение топливного бака	41
Управление дроссельной заслонкой	17	Демонтаж топливного бака	41
Управление воздушной заслонкой	17	Замена топливного фильтра	42
Управление выключателем зажигания	18	Техническое обслуживание электрической системы	42
Пуск двигателя	18	Правила техники безопасности при работе с электрической системой	42
Останов двигателя	19	Обслуживание аккумулятора	42
Управление платформой	19	Обслуживание предохранителей	44
Движение вперед или назад	20	Техническое обслуживание приводной системы	45
Регулировка высоты скашивания	21	Регулирование прямолинейности движения	45
Использование грузов	21	Проверка давления воздуха в шинах	45
После эксплуатации	22	Регулировка подшипника поворотного колеса	46
Правила техники безопасности после работы с машиной	22	Техническое обслуживание поворотных колес и подшипников	46
Использование клапана отключения подачи топлива	22	Снятие регулировочной прокладки муфты	47
Толкание машины	22	Проверка зажимных гаек колес	49
Транспортировка машины	23	Техническое обслуживание системы охлаждения	49
Техническое обслуживание	25	Очистка воздухозаборной сетки двигателя	49
Техника безопасности при обслуживании	25	Очистка системы охлаждения	49
Рекомендуемый график(и) технического обслуживания	26	Техническое обслуживание тормозов	50
Действия перед техническим обслуживанием	27	Проверка стояночного тормоза	50
Отсоединение опоры для доступа к задней части машины	27	Регулировка тормозов	50
Открывание защиты двигателя и накладки защиты	27	Техническое обслуживание ремней	51
Закрывание защиты двигателя и накладки защиты	28	Проверка ремней	51
Снятие левой крышки ремня	28	Замена ремня деки газокосилки	51
		Замена ремня трансмиссии	52
		Техническое обслуживание органов управления	53

Техника безопасности

Общие правила техники безопасности

Данное изделие может привести к травматической ампутации конечностей, а также к травмированию отброшенными предметами. Во избежание тяжелых травм всегда соблюдайте все правила техники безопасности.

- Перед запуском двигателя прочтите и усвойте содержание настоящего *Руководства оператора*.
- Не помещайте руки и ноги рядом с движущимися компонентами машины.
- Не эксплуатируйте данную машину без установленных на ней исправных ограждений и других защитных устройств.
- Держитесь на достаточном расстоянии от отверстия выброса материала.
- Не допускайте посторонних лиц и детей в рабочую зону. Запрещается допускать детей к эксплуатации машины. К эксплуатации данной машины разрешается допускать только ответственных, обученных лиц, знающих инструкции и физически способных управлять машиной.
- Перед техническим обслуживанием, заправкой топливом или устранением засорения остановите машину, выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Нарушение правил эксплуатации или технического обслуживания машины может привести к травме. Чтобы снизить вероятность травмирования, следует выполнять правила техники безопасности и всегда обращать внимание на символы, предупреждающие об опасности (▲, которые имеют следующее значение: «Осторожно!», «Предупреждение!» или «Опасно!» — указания по обеспечению личной безопасности. Несоблюдение данных инструкций может стать причиной травмы или гибели.

Регулировка рычагов управления движением	53
Техническое обслуживание гидравлической системы	54
Правила техники безопасности при работе с гидравлической системой	54
Характеристики гидравлической системы	54
Проверка гидравлической жидкости	54
Замена гидравлической жидкости и фильтров	55
Удаление воздуха из гидравлической системы	56
Обслуживание деки газонокосилки	57
Правила техники безопасности при обращении с ножом	57
Техническое обслуживание ножей	57
Выравнивание газонокосилки по горизонтали	59
Регулировка пружины подъема деки	62
Очистка	63
Очистка нижней стороны деки газонокосилки	63
Очистка задних колесных гидромоторов	63
Утилизация отходов	63
Хранение	63
Безопасность при хранении	63
Очистка и хранение	63
Поиск и устранение неисправностей	65
Схемы	68

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями



Предупреждающие наклейки и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны и расположены рядом со всеми местами, представляющими потенциальную опасность. Заменяйте изношенные или поврежденные наклейки.



Знаки аккумулятора

Некоторые или все эти знаки имеются на аккумуляторе.

- | | |
|---|---|
| 1. Опасность взрыва | 6. Не допускайте присутствия посторонних лиц. |
| 2. Не зажигать огонь и не курить. | 7. Используйте защитные очки; взрывчатые газы могут вызвать тяжелое поражение глаз и другие травмы. |
| 3. Едкая жидкость или опасность химического ожога | 8. Аккумуляторная кислота может вызвать тяжелые ожоги. |
| 4. Используйте средства защиты глаз. | 9. Немедленно промойте глаза водой и сразу же обратитесь к врачу. |
| 5. Прочтите <i>Руководство оператора</i> . | 10. Содержит свинец; удаление в бытовые отходы запрещено. |



decaloemmarkt

Заводская марка


1. Данный знак означает, что нож является оригинальным компонентом, изготовленным производителем машины.



decal106-5517

106-5517


1. Предупреждение! Горячая поверхность, не прикасаться.

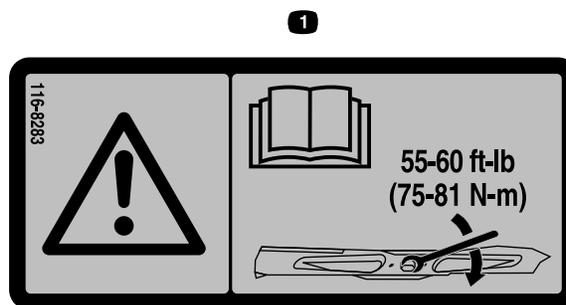

decal116-8283

116-8283


1. Предупреждение! Прочтите в *Руководстве оператора* указания по затяжке болта (гайки) ножа с моментом 75–81 Н·м.

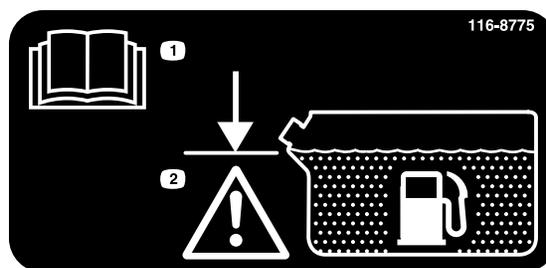

decal116-8775

116-8775


1. Прочтите *Руководство оператора*.
2. Осторожно! Заполняйте бак до уровня нижней границы заливной горловины; не переполняйте бак.

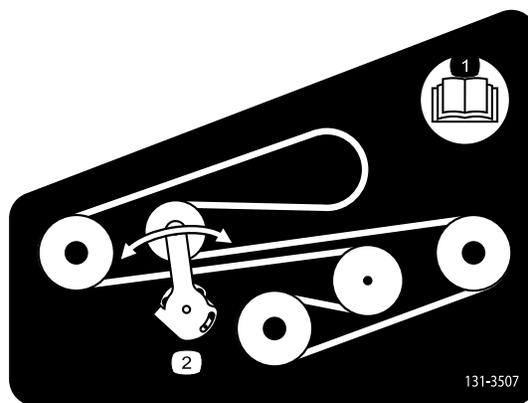

decal131-3507

131-3507


1. Прочтите *Руководство оператора*.
2. Натяжитель ремня оператора.

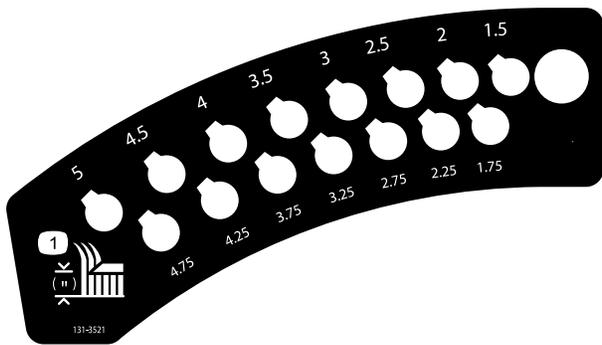

131-3521

decal131-3521


1. Высота скашивания

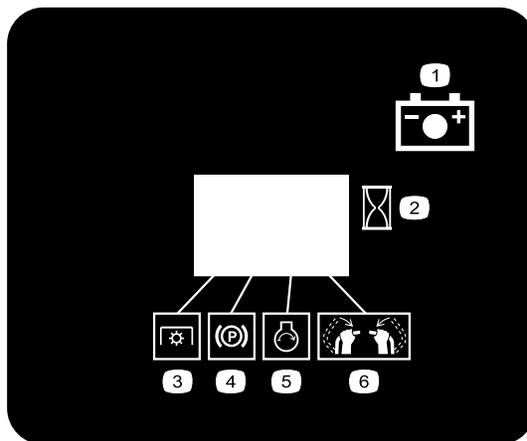

131-3536

decal131-3536


1. Аккумулятор
2. Время
3. Механизм отбора мощности (PTO)
4. Стояночный тормоз
5. Двигатель — пуск
6. Нажмите на штанги рукоятки.

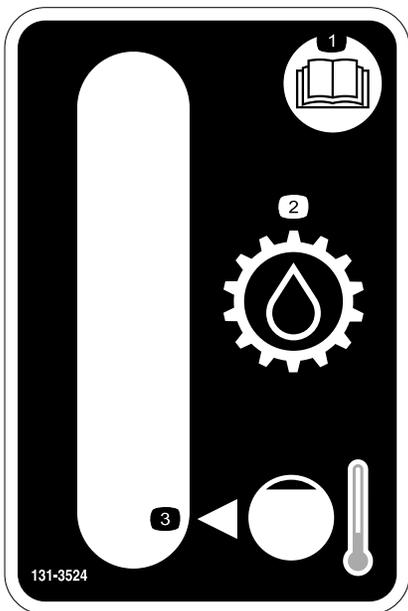

131-3524

decal131-3524


1. Прочтите *Руководство оператора*.
2. Трансмиссионная жидкость
3. Уровень холодной рабочей жидкости

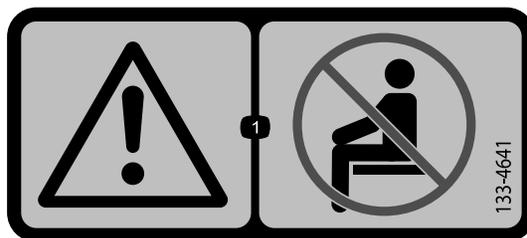

133-4641

decal133-4641


1. Осторожно! Не перевозите пассажиров.

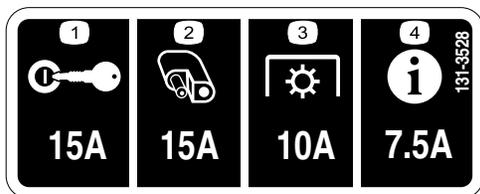

131-3528

decal131-3528


1. Выключатель зажигания — 15 А
2. Разъем для вспомогательных устройств — 15 А
3. Механизм отбора мощности (PTO) — 10 А
4. Инфо-центр — 7,5 А



133-4665

decal133-4665


1. Опасность опрокидывания! Не допускается эксплуатация машины с движением вверх по склону крутизной свыше 10°; не допускается эксплуатация машины с движением поперек склона крутизной свыше 15°.

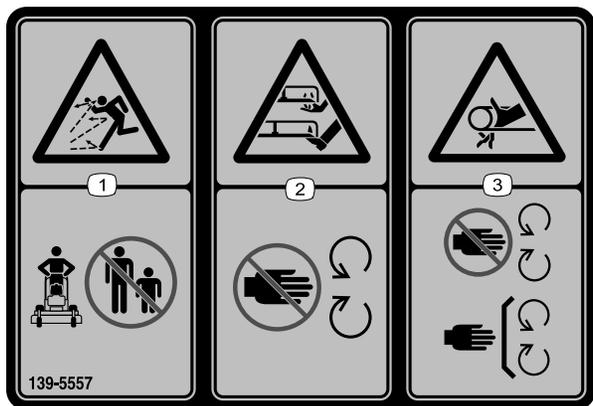

139-5557

decal139-5557


1. Опасность выброса предметов! Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.
2. Опасность порезов или травматической ампутации конечностей ножами газонокосилки! Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей.
3. Опасность затягивания ремнем! Держитесь в стороне от движущихся частей, следите, чтобы все ограждения и щитки находились на штатных местах.

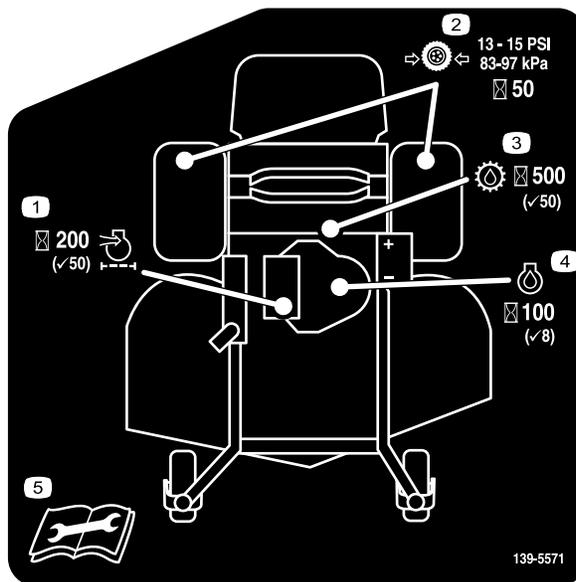

139-5571

decal139-5571


1. Воздушный фильтр двигателя – проверяйте через каждые 50 часов работы; заменяйте через каждые 200 часов работы.
2. Давление в шинах – проверяйте через каждые 50 часов работы.
3. Трансмиссионная жидкость – проверяйте через каждые 50 часов работы; заменяйте через каждые 500 часов работы.
4. Масляный фильтр двигателя – проверяйте через каждые 8 часов работы; заменяйте через каждые 100 часов работы.
5. Перед выполнением технического обслуживания прочтите *Руководство оператора*.

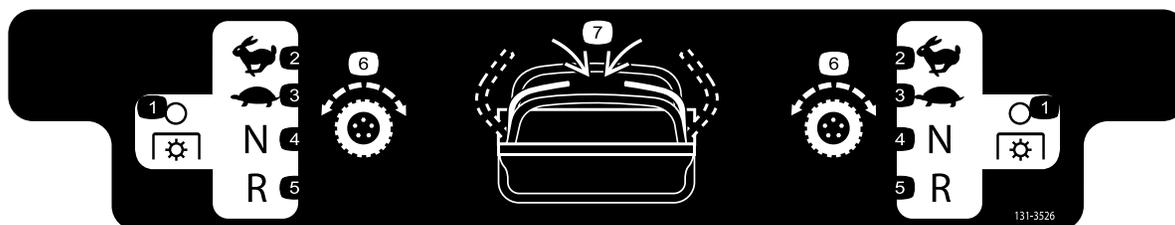

131-3526

decal131-3526


1. Механизм отбора мощности (PTO) — выключен
2. Быстро
3. Медленно
4. Нейтральное положение
5. Задний ход
6. Тяговый привод
7. Задействуйте рукоятки.

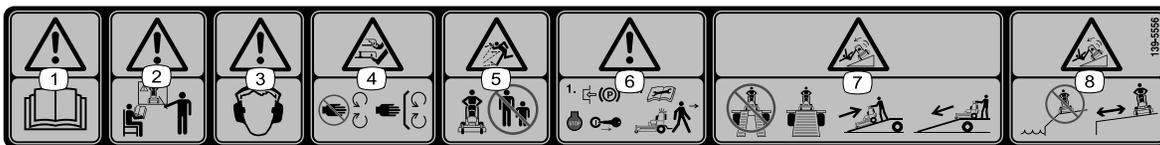

decal139-5556

139-5556

1. Осторожно! Прочтите *Руководство оператора*.
2. Осторожно! Не допускается управлять данной машиной без предварительного специального обучения.
3. Осторожно! Используйте средства защиты органов слуха.
4. Опасность пореза и травматической ампутации конечностей! Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей; следите, чтобы все ограждения и щитки были установлены на штатные места.
5. Опасность выброса предметов! Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.
6. Осторожно! Прежде чем покинуть машину или выполнить техническое обслуживание, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ.
7. Опасность опрокидывания! Не используйте двойные наклонные въезды при погрузке машины на прицеп; используйте только один наклонный въезд с шириной, достаточной для погрузки машины; заезжайте на наклонный въезд задним ходом (обратный ход), а съезжайте с него передним ходом.
8. Опасность опрокидывания! Не работайте на машине рядом с обрывами или водоемом, держитесь на безопасном расстоянии от обрывов.

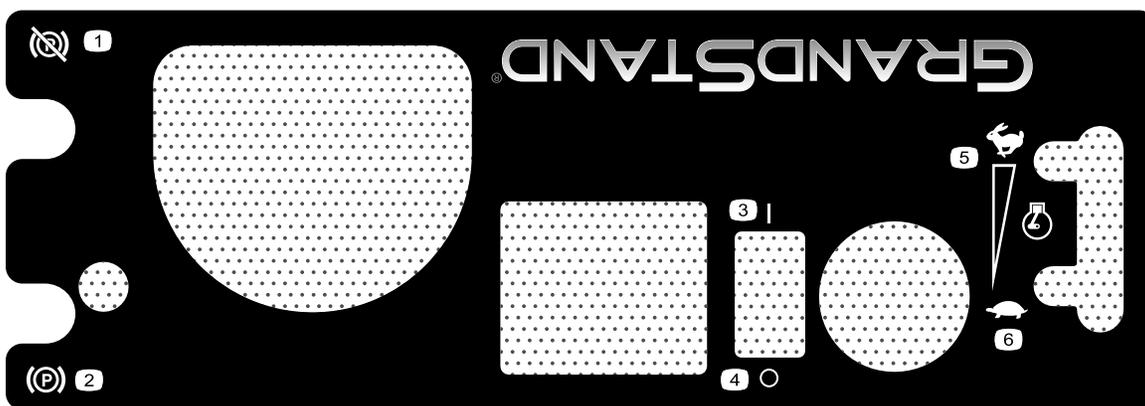

decal140-4258

140-4258

1. Стояночный тормоз выключен
2. Стояночный тормоз включен
3. ВКЛ
4. ВЫКЛ
5. Частота вращения двигателя — быстро
6. Частота вращения двигателя — медленно

Знакомство с изделием

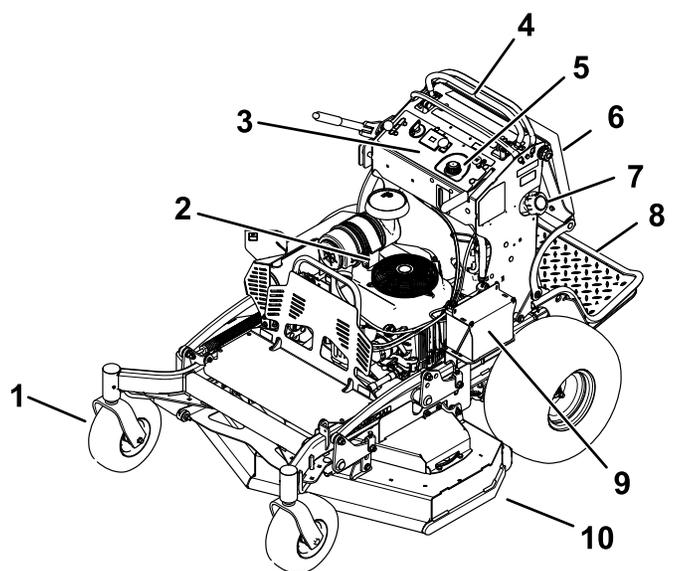


Рисунок 3

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Переднее поворотное колесо | 6. Опора оператора |
| 2. Двигатель | 7. Топливный бак |
| 3. Панель управления | 8. Платформа (опущенное положение) |
| 4. Рычаги управления движением | 9. Аккумулятор |
| 5. Гидравлический бак | 10. Дека газонокосилки |

Панель управления

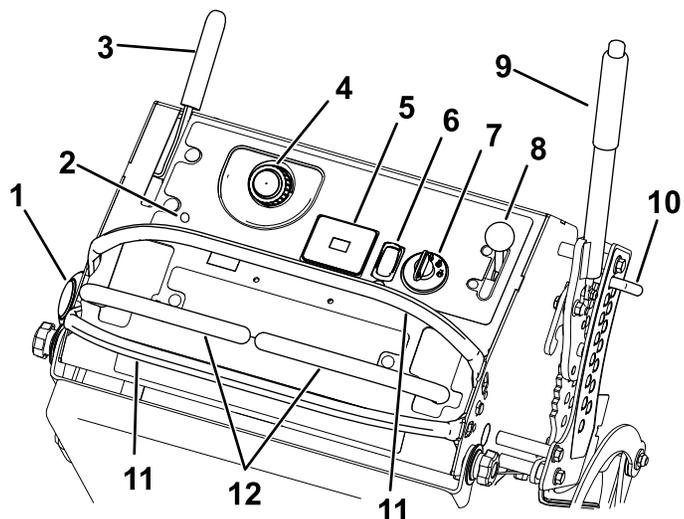


Рисунок 4

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Крышка топливного бака | 7. Выключатель зажигания |
| 2. Ручка воздушной заслонки | 8. Рычаг дроссельной заслонки |
| 3. Рычаг стояночного тормоза | 9. Рычаг высоты скашивания |
| 4. Крышка гидравлического бака | 10. Штифт высоты скашивания |
| 5. Счетчик моточасов | 11. Рычаг управления движением |
| 6. Переключатель механизма отбора мощности (PTO) | 12. Контрольная штанга |

Органы управления

Прежде чем запустить двигатель и начать эксплуатацию машины, ознакомьтесь со всеми органами управления.

Переключатель механизма отбора мощности (PTO)

Используйте переключатель механизма отбора мощности (PTO) для включения и выключения ножей газонокосилки или запуска и остановки навесного оборудования с приводом (Рисунок 4); см. раздел [Использование переключателя управления ножом газонокосилки \(PTO\)](#) (страница 16).

Счетчик моточасов

Счетчик моточасов показывает общую наработку двигателя в часах. Моточасы подсчитываются только при работающем двигателе. Используйте его показания для планирования регулярного технического обслуживания (Рисунок 5).

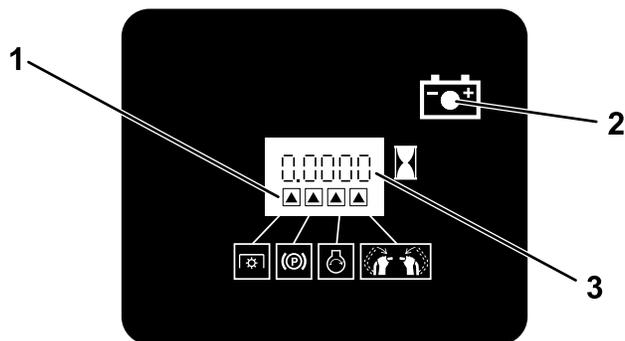


Рисунок 5

g216020

1. Символы защитных блокировок
2. Индикатор аккумулятора
3. Счетчик моточасов

Индикаторы защитных блокировок

Символы на счетчике моточасов показывают с помощью черных треугольников, что соответствующие компоненты защитных блокировок находятся в правильных положениях (Рисунок 5).

Индикатор аккумулятора

При повороте ключа на несколько секунд в положение ВКЛ вместо наработки в часах отображается напряжение аккумулятора.

Индикатор аккумулятора при повороте ключа в положение ВКЛ загорается даже в случае, когда заряд аккумулятора ниже правильного рабочего уровня (Рисунок 5).

Рычаг дроссельной заслонки

Рычаг дроссельной заслонки позволяет плавно регулировать частоту вращения двигателя от положения МЕДЛЕННО до положения БЫСТРО (Рисунок 4).

Ручка воздушной заслонки

Используйте воздушную заслонку для запуска холодного двигателя. Вытяните ручку воздушной заслонки вверх, чтобы закрыть ее. Нажмите ручку воздушной заслонки вниз, чтобы открыть ее.

Выключатель зажигания

Выключатель зажигания, используемый для пуска и останова двигателя, имеет три положения: ВЫКЛ, РАБОТА и ПУСК. См. [Пуск двигателя \(страница 18\)](#).

Рычаги управления движением

Используйте рычаги управления движением, чтобы перемещать машину вперед, назад и выполнять повороты в любом направлении (Рисунок 4).

Клапан отключения подачи топлива

Перед транспортировкой или хранением машины закройте клапан отключения подачи топлива; см. раздел [Использование клапана отключения подачи топлива \(страница 22\)](#).

Технические характеристики

Примечание: Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без уведомления.

Ширина скашивания	122 см
Ширина	127 см
Длина с опущенной платформой	191 см
Длина с поднятой платформой	155 см
Высота	122 см
Масса	415 кг

Навесное оборудование и приспособления

Для улучшения и расширения возможностей машины можно использовать ряд утвержденных компанией Toro вспомогательных приспособлений и навесного оборудования. Обратитесь в сервисный центр официального дилера, к официальному дистрибьютору компании Toro или посетите сайт www.Toro.com, на котором приведен список всего утвержденного навесного оборудования и принадлежностей.

Для поддержания оптимальных рабочих характеристик машины и регулярного прохождения

сертификации безопасности всегда приобретайте только оригинальные запасные части и приспособления компании Toro. Использование запасных частей и приспособлений, изготовленных другими производителями, может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на изделие.

Эксплуатация

До эксплуатации

Правила техники безопасности при подготовке машины к работе

Общие правила техники безопасности

- Запрещается допускать детей или неподготовленных людей к эксплуатации данной машины. Минимальный возраст оператора устанавливается местными правилами и нормами. Владелец несет ответственность за подготовку всех операторов и механиков.
- Ознакомьтесь с приемами безопасной эксплуатации оборудования, органами управления и знаками безопасности.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины. Дайте машине остыть перед техническим обслуживанием, регулировкой, заправкой топливом, очисткой или помещением на хранение.
- Освойте порядок экстренной остановки машины и двигателя.
- Проверьте надежность крепления и исправность органов контроля присутствия оператора, защитных выключателей и ограждений. Не приступайте к эксплуатации машины, пока не убедитесь в правильной работе этих устройств.
- Перед скашиванием обязательно осмотрите машину, чтобы убедиться в рабочем состоянии ножей, болтов ножей и режущих блоков.
- Осмотрите участок, где будет использоваться машина, и удалите все посторонние предметы, которые могут быть отброшены машиной.
- Оцените рельеф участка и определите подходящие навесные орудия или принадлежности, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации машины.

Правила техники безопасности при обращении с топливом

- Топливо является легковоспламеняющейся и крайне взрывоопасной жидкостью. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги у людей и повреждение имущества.
 - Чтобы предотвратить воспламенение топлива разрядом статического электричества, перед заправкой устанавливайте емкость с топливом и(или) машину непосредственно на землю, а не на транспортное средство или другой объект.
 - Заправляйте топливный бак вне помещения, на открытом воздухе и при холодном двигателе. Сразу же вытирайте пролитое топливо.
 - Не курите при заправке и не заправляйте машину вблизи источников огня или искрения.
 - Не снимайте крышку топливного бака и не доливайте топливо в бак при работающем или горячем двигателе.
 - В случае пролива топлива не пытайтесь запустить двигатель. Не допускайте создания источника возгорания, пока пары топлива не испарятся.
 - Храните топливо в штатной емкости в месте, недоступном для детей.
- Топливо опасно для здоровья и может привести к гибели при проглатывании. Продолжительное воздействие паров топлива может привести к тяжелой травме или заболеванию.
 - Не вдыхать пары топлива.
 - Не приближайте лицо и руки к патрубку и отверстию топливного бака.
 - Не допускайте попадания топлива в глаза и на кожу.
- Запрещается хранить машину или емкость с топливом в местах, где есть открытое пламя, искры или малая горелка, используемая, например, в водонагревателе или другом оборудовании.
- Запрещается заправлять емкости, находящиеся внутри машины, на грузовике или платформе прицепа с пластиковым настилом. Перед заполнением всегда ставьте емкости на землю, в стороне от транспортного средства.
- Снимайте оборудование с грузовика или прицепа и заправляйте его топливом на земле. Если снять оборудование невозможно, заправляйте его из переносной канистры, а не с помощью заправочного пистолета.

- Не эксплуатируйте машину без установки полностью комплектной и исправной выхлопной системы.
- Заправочный пистолет должен касаться ободка горловины бака с топливом или емкости до окончания заправки. Не используйте пистолет с фиксатором открытого положения.
- При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь. Сразу же вытирайте пролитое топливо.
- Запрещается переполнять топливный бак. Установите крышку топливного бака на место и надежно затяните.

Заправка топливом

Рекомендуемое топливо

- Для наилучших результатов используйте только чистый, свежий (полученный в течение последних 30 дней), неэтилированный бензин с октановым числом 87 или выше (метод оценки (R+M)/2).
- **Этиловый спирт:** приемлемым считается бензин, содержащий по объему до 10% этилового спирта или 15% МТВЕ (метил-трет-бутилового эфира). Этиловый спирт и МТВЕ — это разные вещества. Запрещается использовать бензин с содержанием этилового спирта 15% (E15) по объему. **Запрещается использовать** бензин, содержащий более 10% этилового спирта по объему, такой как E15 (содержит 15% этилового спирта), E20 (содержит 20% этилового спирта) или E85 (содержит до 85% этилового спирта). Использование запрещенного к применению бензина может привести к нарушениям эксплуатационных характеристик и (или) повреждениям двигателя, которые не будут покрываться гарантией.
- **Запрещается** использовать бензин, содержащий метанол.
- **Запрещается** хранить топливо без стабилизирующей присадки в топливных баках или емкостях на протяжении всего зимнего периода.
- **Не** добавляйте масло в бензин.

Использование стабилизирующих (кондиционирующих) топливных присадок

Чтобы сохранять топливо свежим в машине в течение более длительного времени, добавляйте

в него стабилизирующую (кондиционирующую) присадку в соответствии с указаниями изготовителя присадки.

Внимание: Не допускается использовать топливные присадки, содержащие метанол или этанол.

Добавьте надлежащее количество стабилизирующей (кондиционирующей) присадки в свежее топливо, следуя указаниям изготовителя присадки.

Заправка топливного бака

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности, выключите вал отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Очистите область вокруг крышки топливного бака и снимите крышку.
4. Заполните топливный бак до нижней кромки заливной горловины.

Примечание: Не заправляйте топливный бак до предела. Пустое пространство в баке позволит топливу расширяться.

5. Надежно закройте крышку топливного бака. Сразу же вытирайте пролитое топливо.

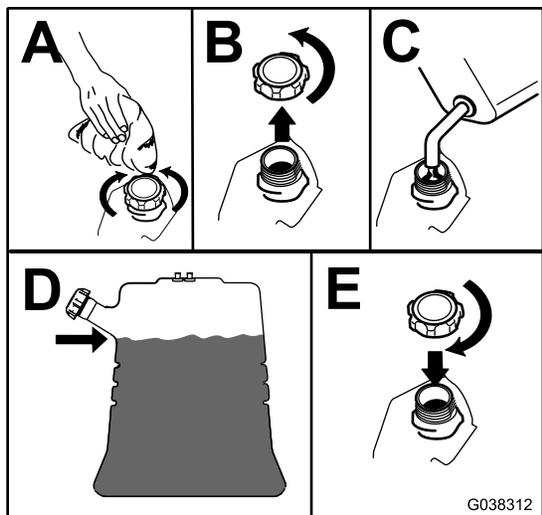


Рисунок 6

G038312

Ежедневное техобслуживание

Каждый день перед запуском машины необходимо выполнять «Процедуру ежедневного обслуживания», описанную в разделе [Техническое обслуживание \(страница 25\)](#).

Обкатка новой машины

Новым двигателям требуется определенное время, чтобы начать работать на полную мощность. В новых деках газонокосилок и системах привода трение деталей выше, поэтому на двигатель воздействует дополнительная нагрузка. Для достижения полной мощности и наилучших эксплуатационных характеристик выполняйте обкатку новых машин в течение 40–50 часов.

Использование системы защитных блокировок

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае размыкания или повреждения защитных блокировочных выключателей машина может неожиданно заработать, что приведет к получению травм.

- Не вмешивайтесь в работу блокировочных выключателей.
- Ежедневно проверяйте работу блокировочных выключателей и заменяйте поврежденные выключатели перед эксплуатацией машины.

Назначение системы защитных блокировок

Система защитных блокировок предотвращает включение механизма отбора мощности, пока вы не выполните какое-либо из следующих действий:

- Переведите любой рычаг управления движением в среднее нефиксированное положение.
- Установите переключатель механизма отбора мощности в положение ON (Вкл.)

Система защитных блокировок останавливает ножи / навесное оборудование, когда вы переводите или отпускаете оба рычага управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение.

На счетчике моточасов имеются символы, показывающие пользователю, в правильном

ли положении находится каждый компонент защитной блокировки. Когда компонент находится в правильном положении, в соответствующем квадратном поле загорается треугольник (Рисунок 7).

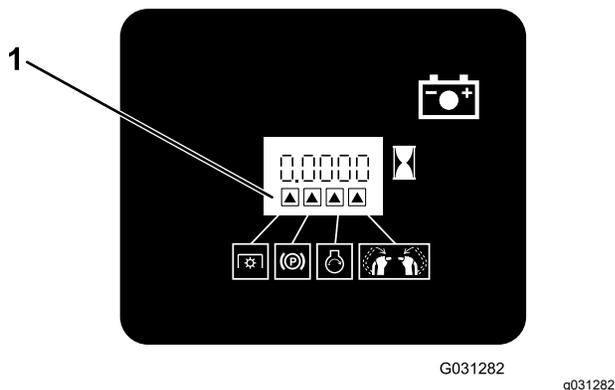


Рисунок 7

1. Треугольники появляются, когда компоненты защитной блокировки находятся в правильных положениях.

Проверка системы защитных блокировок

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Проверяйте систему защитных блокировок перед каждым использованием машины.

Примечание: Если система защиты не работает так, как описано ниже, немедленно отремонтируйте ее в сервисном центре официального дилера.

1. Запустите двигатель; см. раздел [Пуск двигателя \(страница 18\)](#).
2. Переведите рычаги управления движением в среднее нефиксированное положение.

Примечание: Ножи / навесное оборудование должны остановиться, и двигатель должен выключиться.

3. Запустите двигатель и выключите стояночный тормоз.
4. Переведите любой рычаг управления движением в среднее нефиксированное положение.
5. Продолжайте удерживать рычаг управления движением в среднем нефиксированном положении и установите переключатель механизма отбора мощности в положение Он (Вкл.).

Примечание: Муфта и ножи / навесное оборудование должны включиться.

6. Переведите или отпустите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение.

Примечание: Ножи/навесное оборудование должны остановиться, а двигатель должен продолжать работать.

7. Установите переключатель механизма отбора мощности в положение OFF (Выкл.) и переведите любой рычаг управления движением в среднее нефиксированное положение.
8. Продолжайте удерживать рычаг управления движением в среднем нефиксированном положении и установите переключатель механизма отбора мощности в положение Он (Вкл.)

Примечание: Муфта и ножи / навесное оборудование должны включиться.

9. Установите переключатель механизма отбора мощности в положение OFF (Выкл.)

Примечание: Ножи / навесное оборудование должны остановиться.

10. При работающем двигателе установите переключатель механизма отбора мощности в положение Он (Вкл.), не удерживая при этом любой рычаг управления движением в среднем нефиксированном положении.

Примечание: Ножи / навесное оборудование не должны включаться.

В процессе эксплуатации

Правила техники безопасности во время работы

Общие правила техники безопасности

- Владелец или пользователь несет полную ответственность за любые несчастные случаи с людьми, а также за нанесение ущерба имуществу, и должен предпринять все меры для предотвращения таких случаев.
- Используйте подходящую одежду, включая защитные очки, длинные брюки, нескользящую

прочную обувь и средства защиты органов слуха. Закрепляйте длинные волосы на затылке и не носите свободную одежду и ювелирные украшения.

- Будьте предельно внимательны при работе на данной машине. Во избежание травмирования людей или повреждения имущества запрещается отвлекаться во время работы.
- Запрещается управлять машиной в состоянии болезни, усталости, а также под воздействием алкоголя или сильнодействующих лекарственных препаратов.
- Не перевозите на машине пассажиров, а также не допускайте людей и домашних животных в зону работы машины.
- Эксплуатируйте машину только при наличии хорошего обзора и в подходящих погодных условиях. Запрещается работать на машине, если существует вероятность удара молнией.
- При эксплуатации машины на влажной траве или листьях можно подскользнуться и получить серьезную травму при контакте с ножом газонокосилки. Не косите в условиях повышенной влажности.
- Прежде чем запускать двигатель, убедитесь, что все приводы находятся в нейтральном положении, включите стояночный тормоз и займите место оператора.
- При работе на машине постоянно следите за своей устойчивостью и равновесием, особенно при движении задним ходом.
- Следите, чтобы руки и ноги находились на безопасном расстоянии от режущих блоков. Держитесь на достаточном расстоянии от отверстия выброса.
- Прежде чем начать движение задним ходом, посмотрите назад и вниз и убедитесь, что путь свободен.
- Будьте крайне осторожны при приближении к закрытым поворотам, кустарникам, деревьям или другим предметам, которые могут ограничить обзор.
- Всегда останавливайте ножи, когда не косите.
- После удара о какой-либо предмет или при появлении аномальных вибраций остановите машину, извлеките ключ из замка зажигания и дождитесь остановки всех движущихся частей, прежде чем приступать к проверке деки газонокосилки или навесного оборудования. Прежде чем возобновлять работу, устраните все неисправности.
- При выполнении поворотов, а также при пересечении дорог и тротуаров на машине замедляйте ход и будьте внимательны. Всегда

уступайте дорогу другим транспортным средствам.

- Выключайте режущий блок и двигатель перед регулировкой высоты скашивания (если ее нельзя отрегулировать с рабочего места оператора).
- Эксплуатируйте двигатель только в хорошо проветриваемых зонах. Выхлопные газы содержат угарный газ, который может привести к гибели при вдыхании.
- Запрещается оставлять работающую машину без присмотра.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора (в том числе для опорожнения подхватчиков травы или очистки разгружающего спуска), выполните следующие действия:
 - Установите машину на ровной поверхности.
 - Выключите механизм отбора мощности.
 - Включите стояночный тормоз.
 - Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания.
 - Дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Выключайте машину и отключайте привод режущего блока в следующих случаях:
 - перед заправкой топливом;
 - перед прочисткой ограждения выброса;
 - перед проверкой, очисткой или техническим обслуживанием режущего блока;
 - после удара о посторонний предмет или при возникновении аномальной вибрации; перед запуском и эксплуатацией машины при проверке режущего блока на наличие повреждений и выполнении ремонта (при необходимости);
 - когда вы покидаете рабочее место оператора.
- Не используйте машину в качестве буксирного автомобиля.
- Используйте только приспособления и навесное оборудование, утвержденные компанией Toro®.

Правила безопасности при работе на склонах

- Основная опасность при работе на склонах — потеря управляемости и опрокидывание машины, которое может привести к травме или гибели. Вы несете ответственность за безопасную работу на склонах. Эксплуатация

машины на любых склонах требует максимальной осторожности. Перед использованием машины на склоне выполните следующие действия:

- Прочитайте и изучите инструкции по работе на склонах, приведенные в руководстве и имеющиеся на машине.
- Оценить условия на рабочей площадке, чтобы определить, безопасно ли эксплуатировать машину на склоне в этот день. При осмотре площадки всегда руководствуйтесь здравым смыслом и правильно оценивайте ситуацию. Изменения характера поверхности, например влага, могут мгновенно повлиять на работу машины на склоне.
- Двигайтесь поперек склона, никогда не перемещайтесь вверх и вниз. Не работайте на слишком крутых или влажных склонах.
- Находясь у основания склона, оцените степень его опасности. Запрещается эксплуатировать машину рядом с обрывами, канавами, насыпями, водоемами или другими опасностями. Машина может внезапно опрокинуться, если колесо пройдет по кромке или кромка обрушится. Сохраняйте безопасное расстояние (в два раза больше ширины машины) между машиной и любыми опасностями. Для работы в таких зонах используйте машину, управляемую рядом идущим оператором, или переносной ручной инструмент.
- Старайтесь не начинать движение, не останавливаться и не поворачивать на склоне. Не допускайте внезапного изменения скорости или направления движения; выполняйте повороты медленно и плавно.
- Не эксплуатируйте машину в условиях, когда имеются сомнения относительно сцепления с грунтом, управляемости или устойчивости машины. Помните, что при работе на влажной траве, поперек крутых склонов или на спусках по склону машина может потерять сцепление с поверхностью. Потеря сцепления с поверхностью ведущих колес может привести к соскальзыванию и потере рулевого управления и возможности торможения. Машина может начать скользить, даже если ведущие колеса не вращаются.
- Удалите или пометьте препятствия, такие как канавы, ямы, колея, ухабы, камни или другие скрытые опасности. Высокая трава может скрывать различные препятствия. При движении по неровной поверхности машина может перевернуться.

- Будьте крайне осторожны при использовании принадлежностей или навесного оборудования. Они могут изменить устойчивость машины и привести к потере управления. Выполните указания по установке противовесов.
- Если вы потеряете контроль над машиной, сойдите с платформы и отойдите в сторону, противоположную направлению движения машины.

Использование стояночного тормоза

Обязательно включайте стояночный тормоз, когда вы выключаете машину или оставляете ее без присмотра. Перед каждым использованием машины проверяйте, хорошо ли работает стояночный тормоз.

Если стояночный тормоз не удерживает надежно машину, отрегулируйте его; см. раздел [Регулировка тормозов \(страница 50\)](#).

Чтобы включить стояночный тормоз, потяните рычаг назад ([Рисунок 8](#)).

Чтобы выключить стояночный тормоз, нажмите на рычаг вперед.

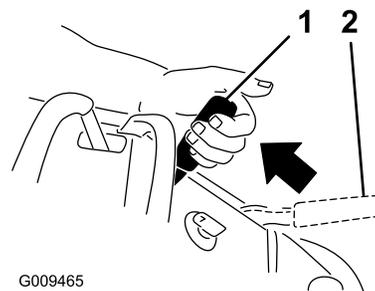


Рисунок 8

1. Стояночный тормоз включен

2. Стояночный тормоз выключен

Использование переключателя управления ножом газокосилки (РТО)

Используйте переключатель управления ножом (РТО) вместе с рычагами управления движением для включения и выключения ножей газокосилки.

Включение ножей газонокосилки (РТО)

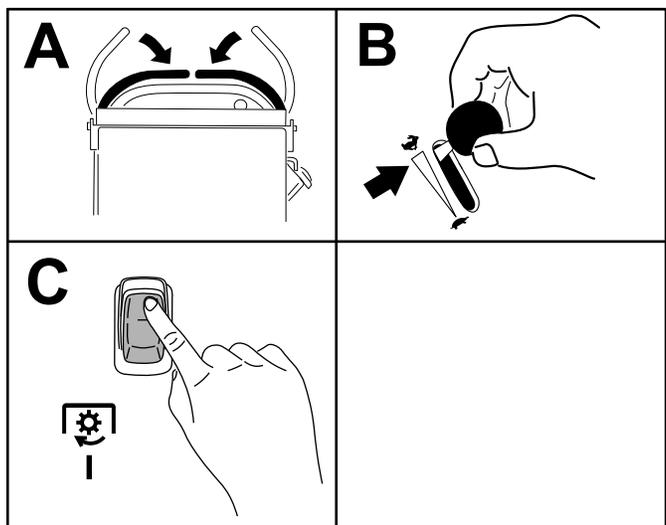


Рисунок 9

g301277

Выключение ножей газонокосилки (РТО)

На [Рисунок 10](#) и [Рисунок 11](#) показаны 2 способа выключения ножей газонокосилки.

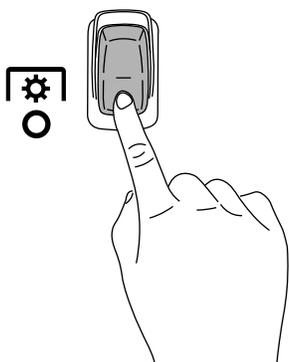


Рисунок 10

g301401




Рисунок 11

G031593

g031593

Примечание: Если вы выключите ножи газонокосилки, отпустив рычаги управления движением, то их можно снова включить, установив переключатель механизма отбора

мощности в положение ON (Вкл.) ([Рисунок 9](#)), но не устанавливая его перед этим в положение OFF (Выкл.)

Управление дроссельной заслонкой

Рычаг дроссельной заслонки можно перемещать между положениями **Быстро** и **Медленно** ([Рисунок 12](#)).

При включении вала отбора мощности всегда используйте положение **Быстро**.

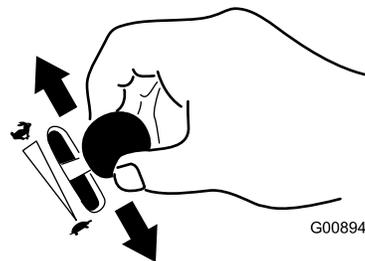


Рисунок 12

G008946

g008946

Управление воздушной заслонкой

Используйте воздушную заслонку для запуска холодного двигателя.

1. Потяните вверх ручку воздушной заслонки, чтобы закрыть ее перед включением зажигания ([Рисунок 13](#)).
2. После запуска двигателя нажмите вниз на ручку воздушной заслонки, чтобы открыть заслонку ([Рисунок 13](#)).



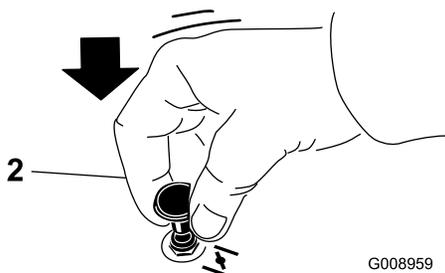


Рисунок 13

1. Положение ВКЛ

2. Положение ВЫКЛ

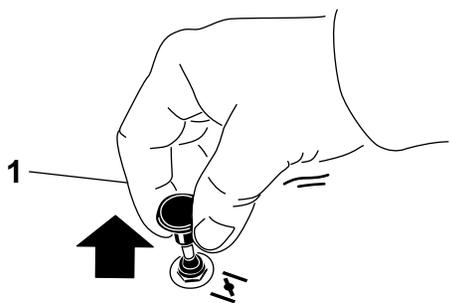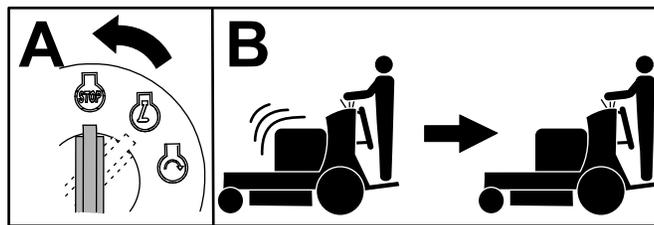

G031281
g031281

Рисунок 15

Пуск двигателя


Внимание: Не включайте стартер более чем на 5 секунд за один раз. Если двигатель не запускается, подождите 15 секунд, прежде чем повторить попытку. Несоблюдение этих инструкций может привести к перегоранию электродвигателя стартера.

Примечание: При первом запуске двигателя после заправки топлива в совершенно пустую топливную систему может потребоваться несколько попыток.

Управление выключателем зажигания


Внимание: Не включайте стартер более чем на 5 секунд за один раз. Если двигатель не запускается, подождите 15 секунд, прежде чем повторить попытку. Несоблюдение этих инструкций может привести к перегоранию электродвигателя стартера.

Примечание: При первом запуске двигателя после заправки топлива в совершенно пустую топливную систему может потребоваться несколько попыток.

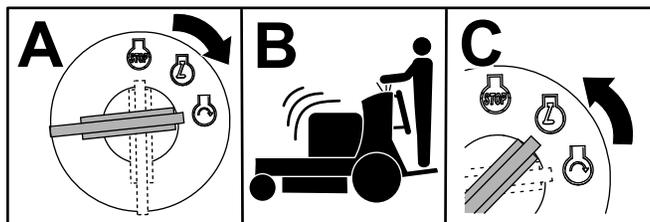

G031239
g031239

Рисунок 14

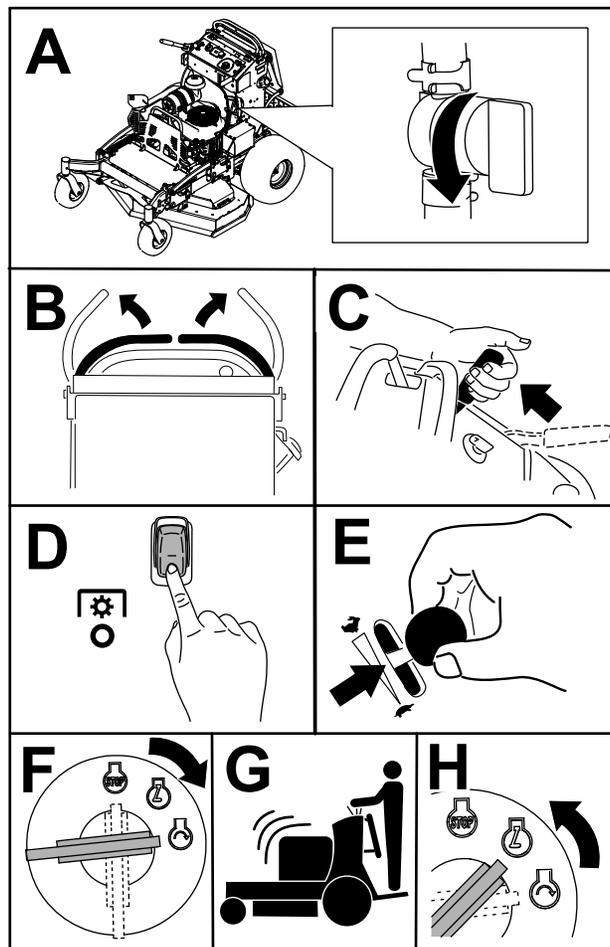

g339443

Рисунок 16

Останов двигателя

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дети и посторонние лица могут получить травмы при попытках двигать или включать машину, оставленную без присмотра.

Оставляя рабочее место оператора, всегда вынимайте ключ и включайте стояночный тормоз.

Дайте двигателю поработать в режиме холостого хода в течение 60 секунд, прежде чем поворачивать выключатель зажигания в положение ВЫКЛ.

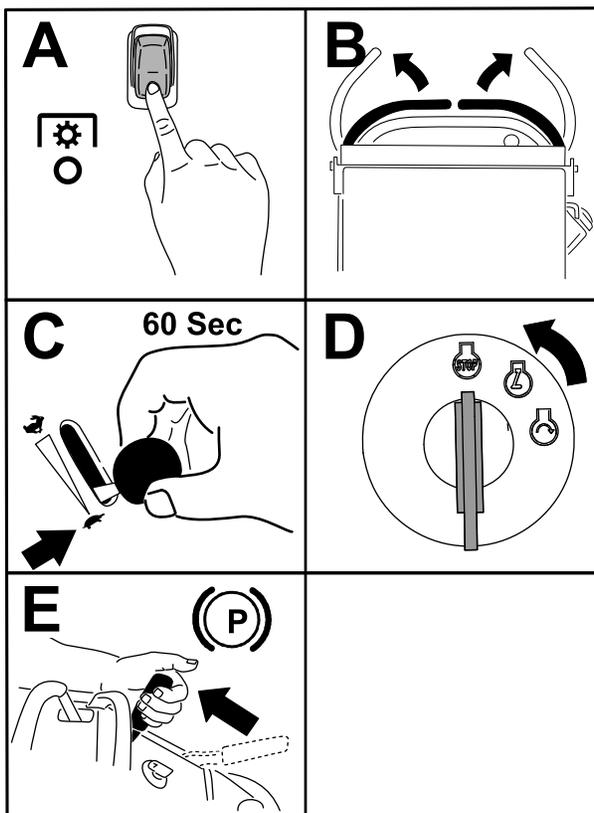


Рисунок 17

g301288

Внимание: Во избежание утечки топлива убедитесь перед транспортировкой или хранением машины, что клапан отключения подачи топлива закрыт. Перед постановкой машины на хранение отсоедините провод свечи(свечей) зажигания для исключения возможности случайного запуска.

Управление платформой

Машину можно эксплуатировать с платформой в поднятом или опущенном положении. Оператор

может выбрать удобное для работы положение по собственному предпочтению.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Платформа тяжелая и может травмировать оператора во время ее подъема или опускания. Осторожно опускайте или поднимайте платформу оператора, так как ее случайное падение может привести к травмированию.

- Не помещайте руки или пальцы в зону оси поворота платформы оператора во время ее опускания или подъема.
- Перед извлечением штифта защелки убедитесь, что вес платформы удерживается.
- Убедитесь, что платформа при складывании вверх надежно удерживается защелкой. Плотно прижмите платформу к опоре, чтобы штифт защелки мог зафиксировать ее на месте.
- Не разрешайте посторонним лицам приближаться к машине во время подъема или опускания платформы.

Эксплуатация машины с поднятой платформой

Эксплуатируйте машину с поднятой платформой в следующих условиях:

- при работе на машине рядом с обрывами;
- при работе на машине в ограниченном пространстве, для которого машина слишком большая;
- в зонах с низко свисающими ветвями или препятствиями;
- во время погрузки машины для транспортировки;
- при движении вверх по склонам.

Чтобы поднять платформу, потяните заднюю часть платформы вверх, чтобы штифт защелки и ручка зафиксировали ее на месте. Плотно прижмите платформу к опоре, чтобы штифт защелки мог зафиксировать ее на месте.


Эксплуатация машины с опущенной платформой

Эксплуатируйте машину с опущенной платформой в следующих условиях:

- при работе на машине на большинстве территорий;

- при движении поперек склонов;
- при движении вниз по склонам.

Чтобы опустить платформу, нажмите на нее вперед, прижав к опоре, чтобы снять усилие нажатия на штифт защелки, затем вытяните ручку и опустите платформу (Рисунок 18).

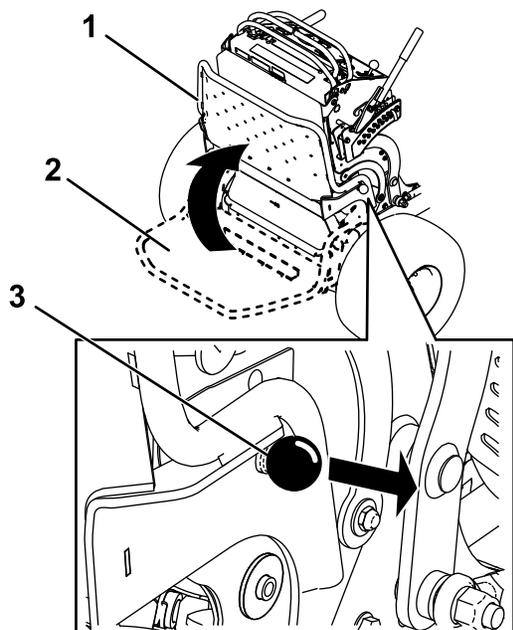

G031026


Рисунок 18

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Платформа поднята | 3. Вытяните ручку для освобождения платформы. |
| 2. Платформа опущена | |

g031026

Движение вперед

1. Выключите стояночный тормоз; см. раздел [Использование стояночного тормоза](#) (страница 16).
2. Переведите рычаги управления движением в среднее нефиксированное положение.

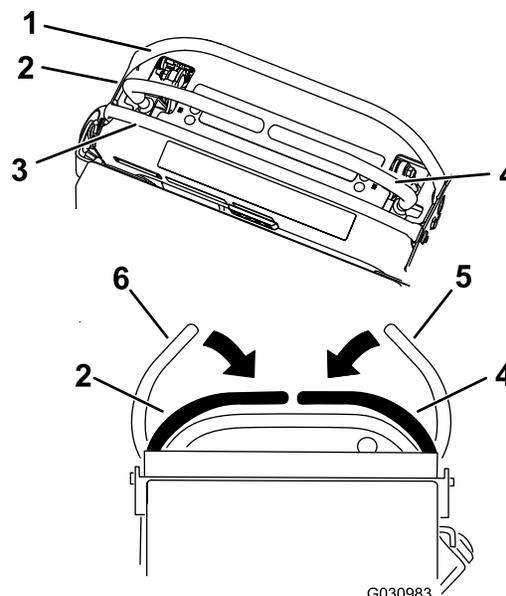

G030983

g030983

Рисунок 19

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Передняя контрольная штанга | 4. Правый рычаг управления |
| 2. Левый рычаг управления | 5. Правый рычаг управления в НЕЙТРАЛЬНОМ ФИКСИРОВАННОМ положении |
| 3. Задняя контрольная штанга | 6. Левый рычаг управления в НЕЙТРАЛЬНОМ ФИКСИРОВАННОМ положении |

Движение вперед или назад

Рычаг дроссельной заслонки регулирует частоту вращения двигателя, измеряемую в оборотах в минуту (об/мин). Для наиболее эффективной работы двигателя установите рычаг дроссельной заслонки в положение **БЫСТРО**.

Внимание: Заезжайте на бордюры задним ходом, поочередно каждым колесом; заезд на бордюры передним ходом может повредить машину.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Машина может повернуть очень быстро, вследствие чего вы можете потерять над ней контроль и причинить травму окружающим или повредить машину.

Перед выполнением крутых поворотов замедляйте движение машины.

3. Медленно переведите рычаги управления движением вперед (Рисунок 20).

Примечание: Двигатель остановится, если вы переместите рычаг управления движением при включенном стояночном тормозе.

Примечание: Чем дальше передвинуть в каком-либо направлении рычаги управления движением, тем быстрее машина будет двигаться в этом направлении.

Примечание: Чтобы остановиться, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

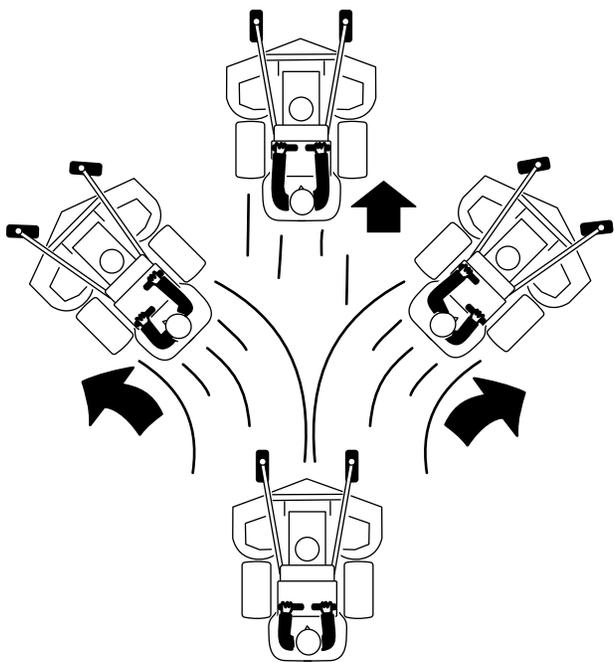


Рисунок 20

g273674

Движение задним ходом

1. Переведите оба рычага управления движением в среднее нефиксированное положение.
2. Медленно потяните рычаги управления движением назад (Рисунок 21).

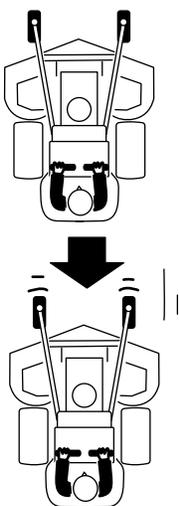


Рисунок 21

g273673

Регулировка высоты скашивания

Высоту скашивания можно регулировать от 38 до 127 мм с шагом 6 мм.

Примечание: При эксплуатации машины с высотой скашивания менее 51 мм повышается износ ремня деки газонокосилки. По возможности используйте настройку высоты скашивания более 51 мм.

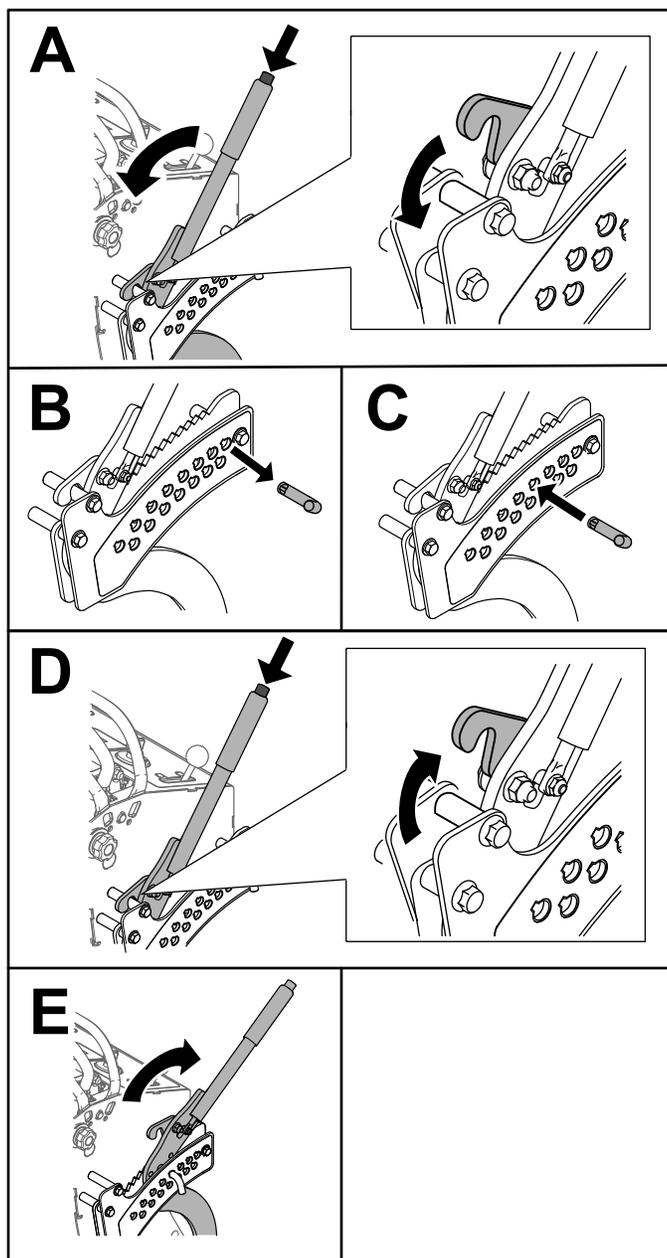


Рисунок 22

g267253

Использование грузов

- Установите грузы для улучшения баланса. Вы можете добавлять или удалять грузы, чтобы обеспечить оптимальную производительность при разных рабочих условиях и в зависимости от вашего предпочтения.

- Добавляйте или удаляйте грузы по одному за раз, пока не достигнете нужных характеристик управляемости и балансировки.
- Описание крепления рекомендуемых грузов см. в *Руководстве оператора*.

Примечание: Обратитесь в сервисный центр официального дилера для заказа комплекта груза.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Слишком большой груз отрицательно влияет на управляемость и работу машины. Это может привести к серьезному травмированию оператора и находящихся рядом людей.

- Изменяйте грузы только небольшими приращениями.
- Оценивайте работу машины после каждого изменения груза, чтобы быть уверенным, что можно безопасно эксплуатировать машину.

После эксплуатации

Правила техники безопасности после работы с машиной

Общие правила техники безопасности


- Перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или размещением машины на хранение выключите машину, извлеките ключ из замка зажигания, дождитесь остановки всех движущихся частей и дайте машине остыть.
- Для предотвращения возгорания очистите от травы и загрязнений режущие блоки, глушители и моторный отсек. Удалите следы утечек масла или топлива.
- Перекрывайте подачу топлива при хранении или транспортировке машины.
- Всегда выключайте вал отбора мощности при транспортировке или когда машина не используется.
- Запрещается хранить машину или емкость с топливом вблизи открытого пламени, искр или малых горелок, используемых, например, в водонагревателях или другом оборудовании.

- При погрузке машины на прицеп или грузовик используйте наклонные въезды полной ширины.
- Надежно закрепите машину с помощью ремней, цепей, тросов или веревок. Передний и задний ремни должны быть направлены вниз и в сторону от машины.

Использование клапана отключения подачи топлива

Перед транспортировкой, техническим обслуживанием и помещением на хранение закрывайте клапан отключения подачи топлива (*Рисунок 23*).

При запуске двигателя убедитесь, что клапан отключения подачи топлива открыт.



g273676

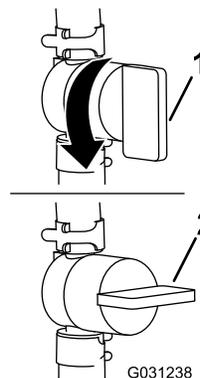


Рисунок 23

1. Положение ВКЛ

2. Положение ВЫКЛ

g031238

Толкание машины

Перепускные клапаны позволяют толкать машину руками при неработающем двигателе.

Внимание: Всегда толкайте машину руками. Не буксируйте машину, т. к. при этом можно вывести из строя гидравлику.

Внимание: Не запускайте и не эксплуатируйте машину при открытых перепускных клапанах. Это может привести к повреждению системы.

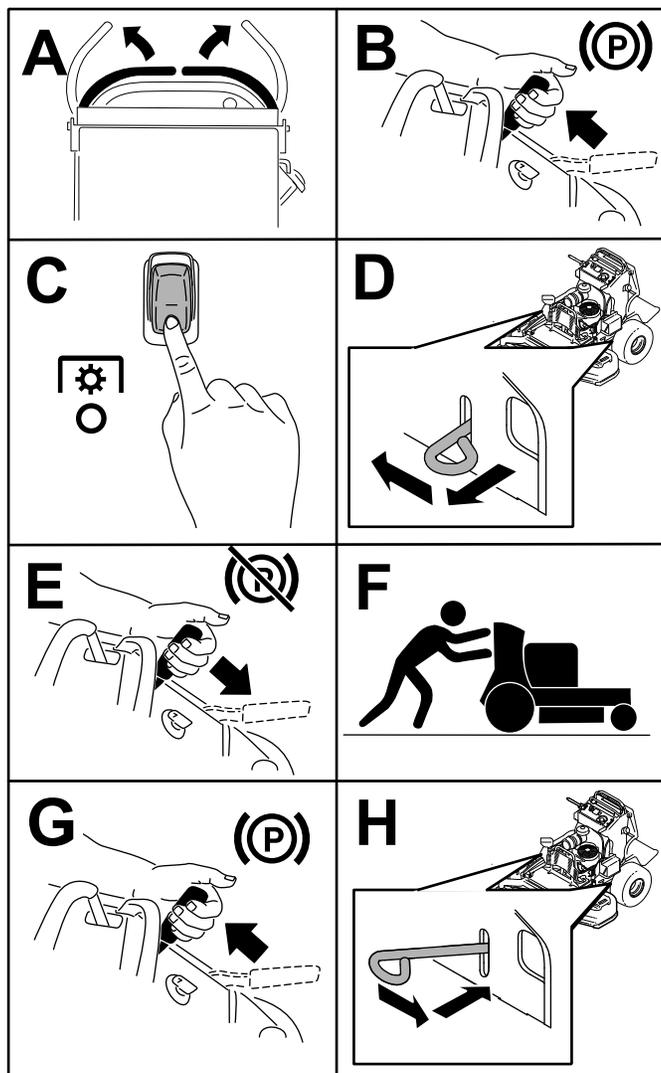


Рисунок 24

g301290

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Передвижение по улицам или дорогам без сигналов поворота, световых приборов, отражателей или знака «тихоходное транспортное средство» опасно и может привести к авариям и травмам.

Проезд машины по улицам и дорогам общего пользования запрещен.

Выбор прицепа

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При погрузке машины на прицеп или грузовик повышается вероятность опрокидывания, что может привести к получению тяжелой травмы или гибели (Рисунок 25).

- Используйте только один полноразмерный наклонный въезд; не используйте отдельные въезды с каждой стороны машины.
- Убедитесь, что длина наклонного въезда по крайней мере в 4 раза превышает высоту платформы кузова прицепа или грузового автомобиля над землей.

Транспортировка машины

Для перевозки машины используйте прицеп усиленной конструкции или грузовик. Используйте полноразмерный наклонный въезд. Убедитесь, что прицеп или грузовик оснащен тормозами, осветительными приборами и маркировкой в соответствии с требованием законодательства. Внимательно изучите все инструкции по технике безопасности. Знание этой информации поможет вам и находящимся рядом людям избежать травм. Изучите местные нормативные документы по прицепах и сцепным устройствам.

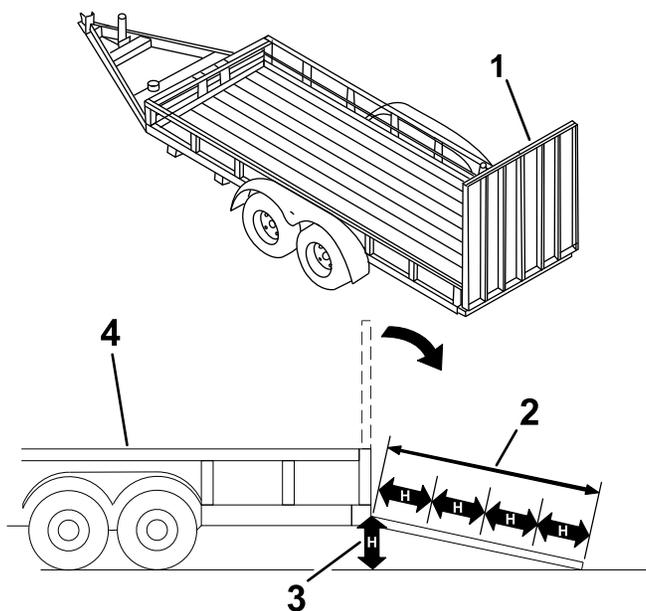


Рисунок 25

g229507

1. Полноразмерный наклонный въезд в сложенном положении
2. Длина наклонного въезда по крайней мере в 4 раза больше высоты платформы прицепа или грузового автомобиля над землей.
3. H = высота платформы кузова прицепа или грузового автомобиля над землей
4. Прицеп

Погрузка машины

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При погрузке машины на прицеп или грузовик повышается вероятность опрокидывания, что может привести к тяжелой травме или гибели.

- Будьте предельно внимательны при управлении машиной на наклонном въезде.
- Перемещайте машину задним ходом при движении вверх по наклонному въезду и передним ходом, идя за ней, при движении вниз по наклонному въезду.
- При движении машины по наклонному въезду не допускайте резкого ускорения или замедления машины во избежание потери управления или опрокидывания.

1. Если используется прицеп, подсоедините буксирный автомобиль и предохранительные цепи.
2. Подсоедините тормоза и осветительные приборы прицепа (если предусмотрены).

3. Опустите наклонный въезд (Рисунок 25).
 4. Поднимите платформу.
- Внимание:** Всегда держите платформу поднятой при погрузке или выгрузке машины.
5. Перемещайте машину задним ходом при движении вверх по наклонному въезду (Рисунок 26).

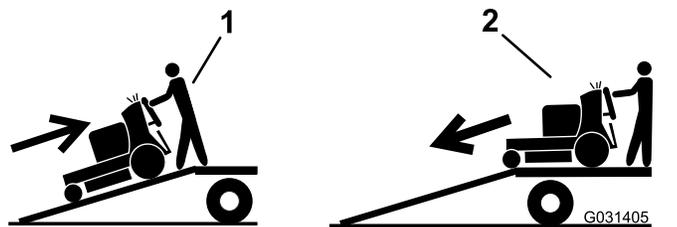


Рисунок 26

G031405
g031405

1. Перемещайте машину задним ходом при движении вверх по наклонному въезду.
2. Идите за машиной, перемещая ее вниз по наклонному въезду.

6. Выключите двигатель, извлеките ключ и включите стояночный тормоз.
7. С помощью строп, цепей, тросов или канатов закрепите машину в точках, расположенных рядом с передними поворотными колесами и на заднем бампере (Рисунок 27). Изучите местные нормативные документы по требованиям к креплению оборудования.

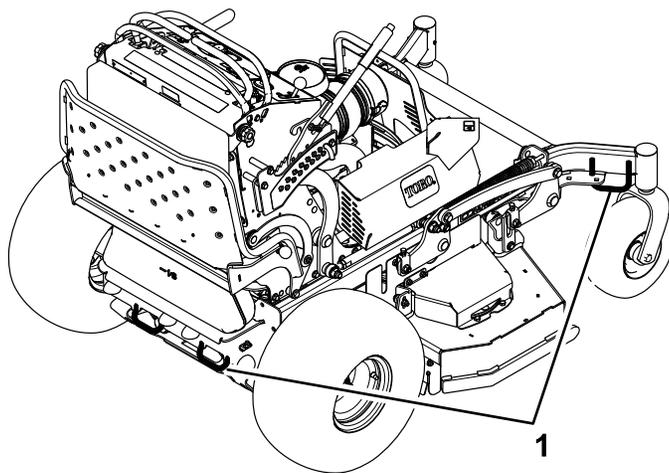


Рисунок 27

g273707

1. Скобы крепления

Техническое обслуживание

Примечание: Определите левую и правую стороны машины относительно места оператора.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Оставленный в замке зажигания ключ может стать причиной несанкционированного запуска двигателя и привести к нанесению серьезных травм вам или посторонним лицам.

Перед выполнением любого технического обслуживания извлеките ключ из замка зажигания.

Техника безопасности при обслуживании

- Перед регулировкой, очисткой, техобслуживанием, а также перед тем, как покинуть машину, выполните следующее:
 - Установите машину на ровной поверхности.
 - Отключите приводы.
 - Включите стояночный тормоз.
 - Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания.
 - Дождитесь остановки всех движущихся частей.
 - Прежде чем выполнять техническое обслуживание, дайте компонентам машины остыть.
- Не допускайте к обслуживанию машины неподготовленный персонал.
- Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. Если возможно, не производите регулировки при работающем двигателе.
- Осторожно сбрасывайте давление из компонентов с накопленной энергией.
- Регулярно проверяйте работу стояночного тормоза. По мере необходимости регулируйте и обслуживайте тормоза.
- Запрещается изменять конструкцию защитных устройств. Регулярно проверяйте правильность работы таких устройств.
- Для предотвращения возгорания очистите от травы и мусора режущие блоки, приводы, глушители и двигатель. Удалите следы утечек масла или топлива.
- Регулярно проверяйте компоненты подхватчика травы и заменяйте их в случае износа или наличия повреждений.
- Никогда не полагайтесь только на гидравлику в качестве опоры для машины; каждый раз при подъеме машины устанавливайте ее на подъемные опоры.
- Следите, чтобы все части были исправными и все фитинги гидравлической системы были затянуты. Замените все изношенные и поврежденные детали и наклейки и восстановите все отсутствующие детали и наклейки. Чтобы обеспечить безопасную работу машины, следите, чтобы все крепежные детали были надежно затянуты.
- Для поддержания оптимальных рабочих характеристик машины и регулярного прохождения сертификации безопасности всегда приобретайте только оригинальные запасные части и приспособления компании Того. Использование запасных частей и приспособлений, изготовленных другими производителями, может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на изделие.

Рекомендуемый график(и) технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Через первые 8 часа	<ul style="list-style-type: none"> • Замените масло в двигателе. • Проверьте уровень гидравлической жидкости.
Через первые 50 часа	<ul style="list-style-type: none"> • Замените гидравлические фильтры и гидравлическую жидкость.
Через первые 100 часа	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте зажимные гайки колес.
Перед каждым использованием или ежедневно	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте систему защитных блокировок. • Проверьте уровень масла в двигателе. • Очистите воздухозаборную сетку (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще). • Очистите вентиляторы охлаждения и ограждения трансмиссии. • Проверьте стояночный тормоз. • Осмотрите ножи. • Очистите нижнюю сторону деки газонокосилки. • Очистите от мусора задние колесные гидромоторы.
Через каждые 50 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте искрогаситель (при наличии). • Проверьте давление воздуха в шинах. • Проверьте уровень гидравлической жидкости.
Через каждые 100 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените масло в двигателе. • Проверьте, очистите свечу зажигания и отрегулируйте зазор. • Проверьте аккумулятор. • Проверьте муфту. • Проверьте и очистите охлаждающие ребра и кожухи двигателя (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще). • Проверьте ремень (ремни) деки газонокосилки.
Через каждые 200 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените масляный фильтр двигателя.
Через каждые 250 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените воздушный фильтр грубой очистки (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще). • Проверьте внутренний воздушный фильтр (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще).
Через каждые 300 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах двигателя. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.
Через каждые 500 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените внутренний воздушный фильтр (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще). • Отрегулируйте подшипник поворотного колеса. • Замените гидравлические фильтры и гидравлическую жидкость.
Через каждые 800 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените топливный фильтр.
Через каждые 1000 часов	<ul style="list-style-type: none"> • Замените ремень трансмиссии.
Перед помещением на хранение	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите поврежденное лакокрасочное покрытие. • Выполните все процедуры технического обслуживания, перечисленные выше, перед размещением машины на хранение. • Восстановите поврежденное лакокрасочное покрытие. • Выполните все процедуры технического обслуживания, перечисленные выше, перед размещением машины на хранение.
Ежегодно	<ul style="list-style-type: none"> • Смажьте оси поворота передних поворотных колес (в условиях сильного загрязнения или запыления следует смазывать чаще). • Смажьте ступицы поворотных колес. • Смажьте рычаги управления движением. • Нанесите противозадирный состав на ручки опоры.

Внимание: См. руководство владельца двигателя для получения информации о дополнительном техническом обслуживании.

Действия перед техническим обслуживанием

Отсоединение опоры для доступа к задней части машины

Опору можно отсоединить, чтобы обеспечить доступ к задней части машины для техобслуживания или регулировки.

1. Опустите платформу.
2. Ослабьте поворотные ручки с каждой стороны машины ([Рисунок 28](#)).

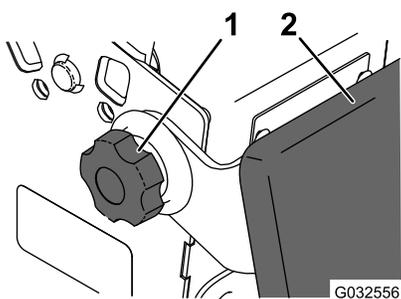


Рисунок 28

1. Поворотная ручка
2. Опора

3. Снимите опору и опустите ее на платформу.
4. Выполните необходимое техобслуживание или регулировку машины.
5. Поднимите опору и наденьте ее на штифты с обеих сторон машины.
6. Затяните поворотные ручки.

Открывание защиты двигателя и накладки защиты

1. Удалите болт и гайку с буртиком, которые крепят защиту двигателя к накладке защиты ([Рисунок 29](#)).

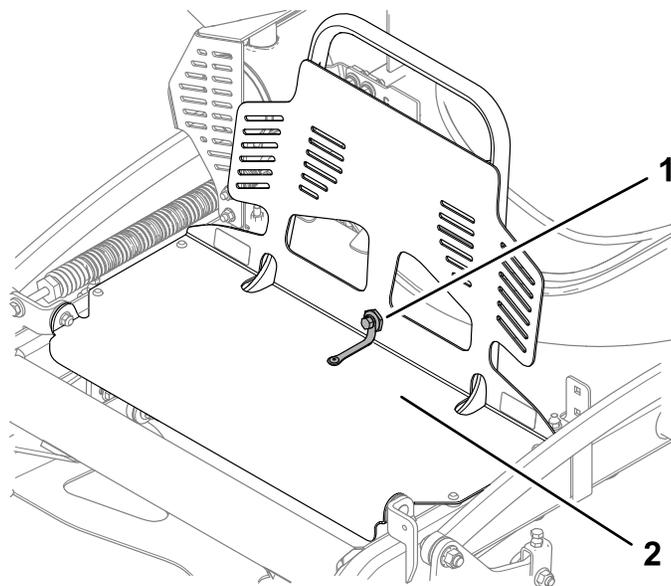


Рисунок 29

1. Болт и гайка с буртиком
2. Защита двигателя

2. Поверните защиту двигателя вперед, как показано на [Рисунок 30](#).

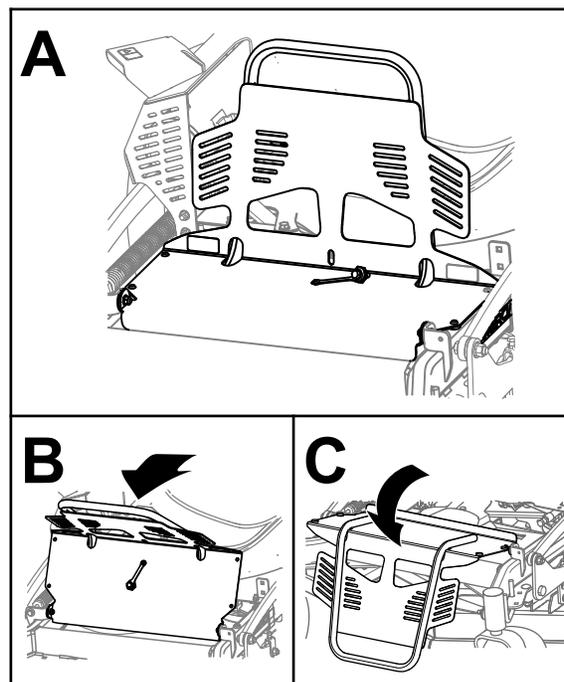


Рисунок 30

3. Отверните 2 болта (5/16 x 1 дюйм) и снимите ограждение ремня ([Рисунок 31](#)).

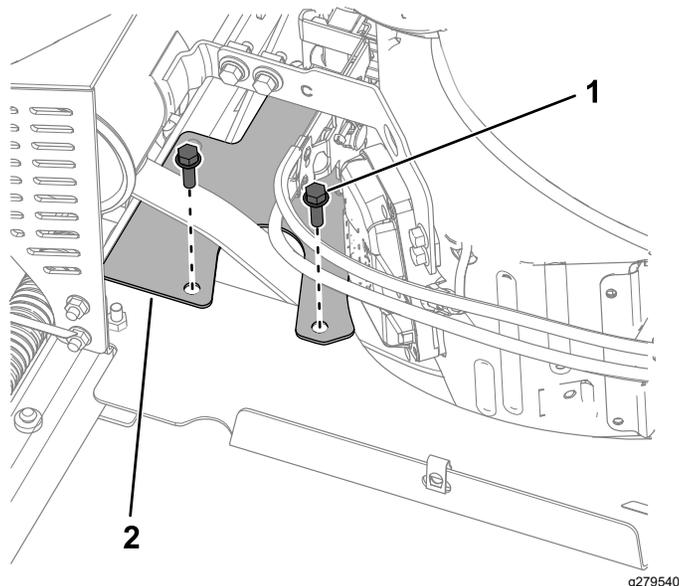


Рисунок 31

1. Болт – 5/16 x 1 дюйм 2. Ограждение ремня (2 шт.)

4. Удалите шестигранную гайку (5/16 дюйма) и гайку (5/16 дюйма), которые крепят накладку защиты к каретным болтам (Рисунок 32). Снимите накладку защиты.

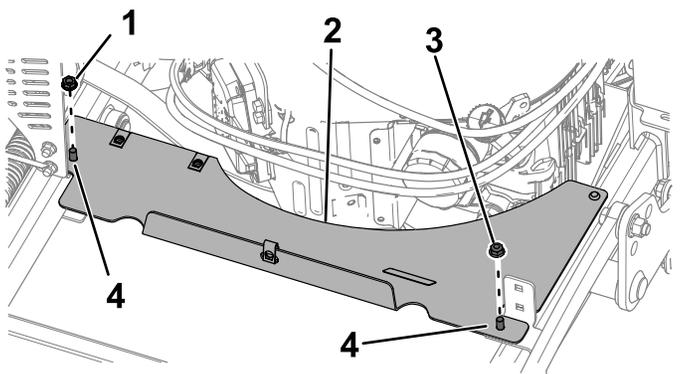


Рисунок 32

1. Шестигранная гайка (5/16 дюйма) 3. Гайка (5/16 дюйма)
2. Накладка защиты 4. Каретный болт (5/16 x 4 дюйма)

Закрывание защиты двигателя и накладки защиты

1. Установите накладку защиты, как показано на Рисунок 32. Затяните гайки с моментом от 20 до 25 Н·м.

2. Установите ограждение ремня, как показано на Рисунок 31. Затяните болты с моментом от 20 до 25 Н·м.
3. Поверните защиту двигателя назад, как показано на Рисунок 33.

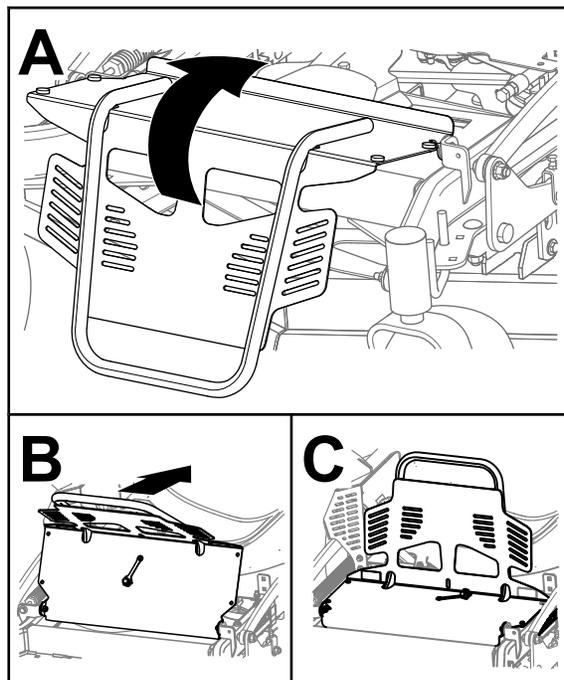


Рисунок 33

4. Прикрепите защиту двигателя к накладке защиты при помощи болта и гайки с буртиком, как показано на Рисунок 29.

Снятие левой крышки ремня

1. Отверните 2 винта с фланцем, которые крепят кожух натяжителя к левой крышке ремня, и снимите кожух натяжителя (Рисунок 34).

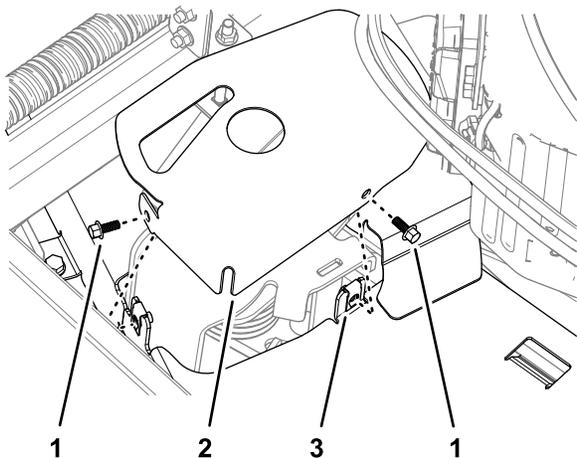


Рисунок 34

g270487

1. Винты с фланцем ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ дюйма)
2. Кожух натяжителя
3. Левая крышка ремня

2. Отверните болт, который крепит фланцы крышки ремня, как показано на [Рисунок 35](#).

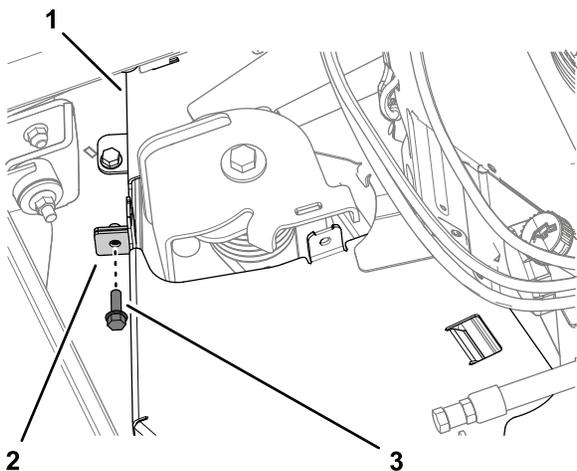


Рисунок 35

g270486

1. Правая крышка ремня
2. Фланец (левая крышка ремня)
3. Винт с фланцевой головкой (левая и правая крышки ремня)

3. Удалите 2 каретных болта и 2 контргайки, которые крепят левый боковой кожух СЕ к левой крышке ремня ([Рисунок 36](#)).

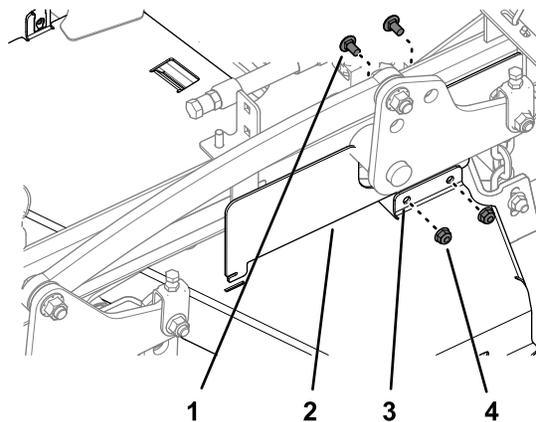


Рисунок 36

g270474

1. Каретный болт
2. Левый боковой кожух СЕ
3. Левая крышка ремня
4. Фланцевая контргайка

4. Удалите 3 болта, которые крепят левую крышку ремня к деке, и снимите крышку ([Рисунок 37](#)).

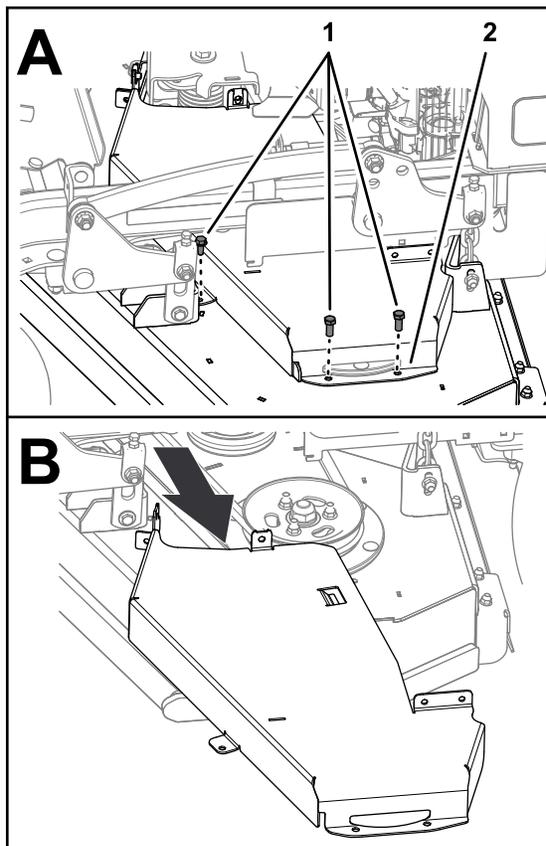


Рисунок 37

g270488

1. Болты
2. Левая крышка ремня

Снятие правой крышки ремня

1. Удалите 2 каретных болта и 2 контргайки, которые крепят правый боковой кожух CE к правой крышке ремня ([Рисунок 38](#)).

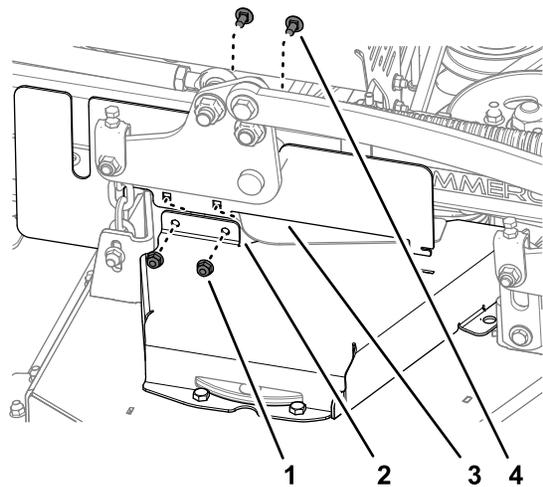


Рисунок 38

g270475

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Фланцевая контргайка | 3. Правый боковой кожух CE |
| 2. Правая крышка ремня | 4. Каретный болт |

2. Удалите 2 болта и винт с фланцем, которые крепят правую крышку ремня к деке, и снимите крышку ([Рисунок 39](#)).

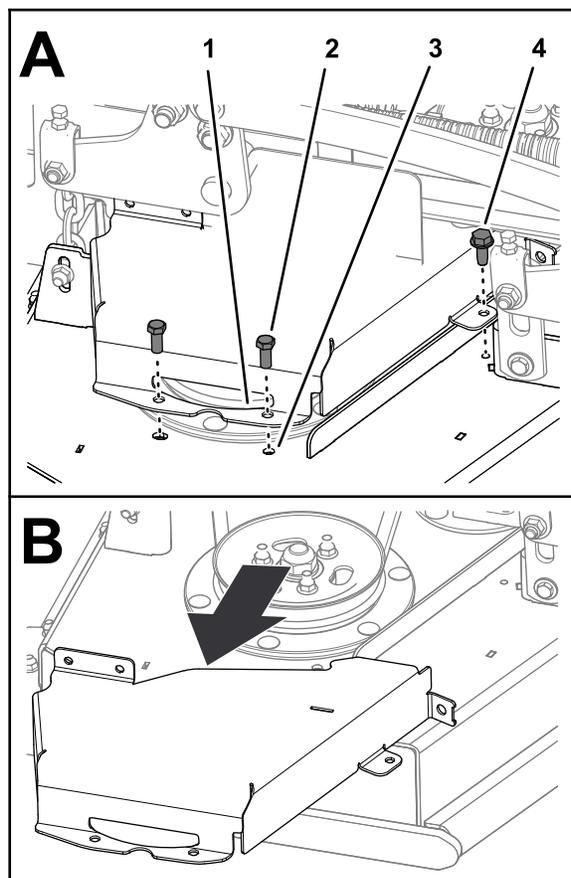


Рисунок 39

g270489

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Правая крышка ремня | 3. Дека |
| 2. Болт | 4. Винт с фланцем |

Установка правой крышки ремня

1. Подсоедините правую крышку ремня к деке ([Рисунок 40](#)) при помощи 2 болтов, снятых при выполнении действий, описанных в разделе [Снятие левой крышки ремня](#) (страница 28).

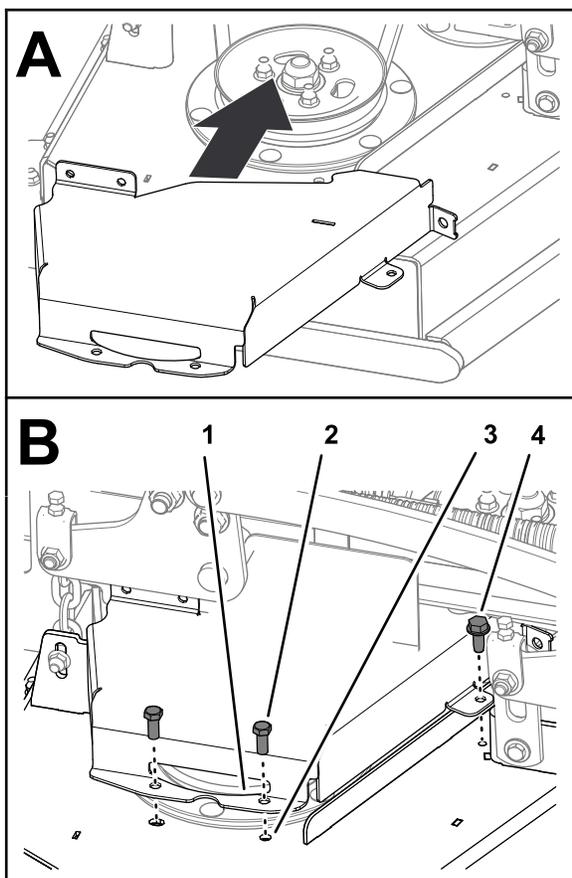


Рисунок 40

g270504

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Правая крышка ремня | 3. Дека |
| 2. Болт | 4. Винт с фланцем |

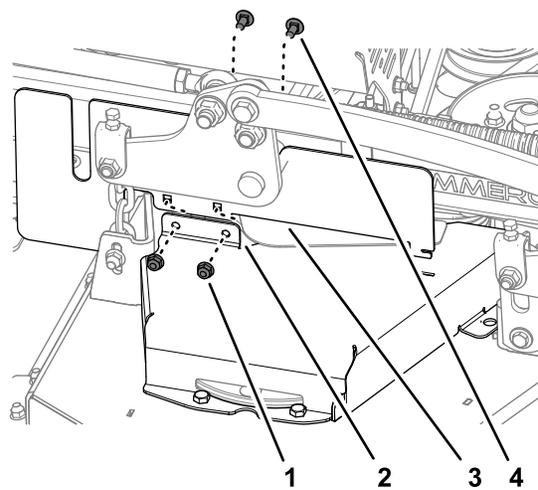


Рисунок 41

g270475

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Фланцевая контргайка | 3. Правый боковой кожух
СЕ |
| 2. Правая крышка ремня | 4. Каретный болт |

Установка левой крышки ремня

- Подсоедините левую крышку ремня к деке ([Рисунок 42](#)) при помощи 3 болтов, снятых при выполнении действий, описанных в разделе [Снятие левой крышки ремня](#) (страница 28).
- Прикрепите правый боковой кожух СЕ к правой крышке ремня ([Рисунок 41](#)) при помощи 2 каретных болтов и 2 контргайек, снятых при выполнении действий, описанных в разделе [Снятие левой крышки ремня](#) (страница 28).

Смазка

Смазка машины

Смажьте машину консистентной смазкой № 2 на литиевой или молибденовой основе.

1. Выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Очистите масленки с помощью ветоши.

Примечание: Полностью удалите остатки краски с передней части масленки (масленок).

4. Присоедините к масленке смазочный шприц.
5. Нагнетайте смазку в пресс-масленки до тех пор, пока смазка не начнет выходить из подшипников.
6. Удалите излишки смазки.

Смазывание торсионного натяжного ролика

Внимание: Используйте только высокотемпературную консистентную смазку. Не используйте консистентную смазку общего назначения.

1. Откройте защиту двигателя; см. раздел [Открытие защиты двигателя и накладки защиты \(страница 27\)](#).
2. Снимите левую крышку ремня; см. раздел [Снятие левой крышки ремня \(страница 28\)](#).
3. Заправьте высокотемпературной консистентной смазкой масленку торсионного натяжного ролика на деке газонокосилки, как показано на [Рисунок 46](#).

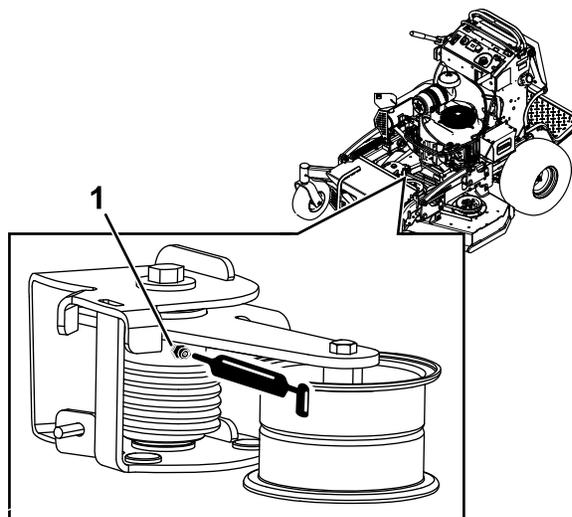


Рисунок 46

g273838

1. Пресс-масленка

4. Установите левую крышку ремня; см. раздел [Установка левой крышки ремня \(страница 31\)](#).
5. Закройте защиту двигателя; см. раздел [Закрывание защиты двигателя и накладки защиты \(страница 28\)](#).

Смазывание осей поворота передних поворотных колес

Интервал обслуживания: Ежегодно

Тип консистентной смазки: консистентная смазка на литиевой или молибденовой основе

1. Снимите пылезащитную крышку и отрегулируйте оси поворота поворотных колес; см. раздел [Регулировка подшипника поворотного колеса \(страница 46\)](#).

Примечание: Пылезащитная крышка должна быть снята в течение всего времени, пока вы смазываете оси поворота поворотных колес.

2. Удалите шестигранную заглушку.
3. Заверните пресс-масленку (коническая резьба $\frac{1}{4}$ –28 дюйма) в это отверстие.
4. Нагнетайте смазку в масленку до тех пор, пока смазка не начнет выходить вокруг верхнего подшипника.
5. Выверните масленку из отверстия.
6. Установите шестигранную заглушку и пылезащитную крышку.

Смазывание ступиц поворотных колес

Интервал обслуживания: Ежегодно

Тип консистентной смазки: консистентная смазка на литиевой или молибденовой основе

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Снимите поворотное колесо с вилки поворотного колеса.
4. Снимите ограждения уплотнений со ступицы колеса (**Рисунок 47**).

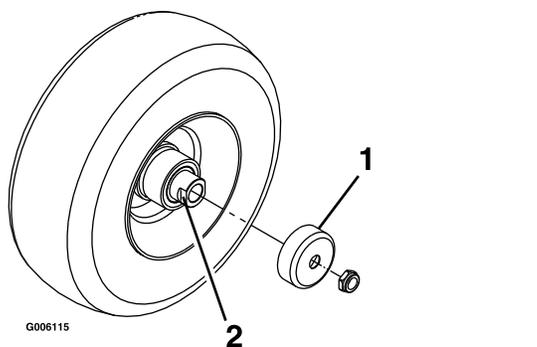


Рисунок 47

1. Ограждение уплотнения
2. Распорная гайка с плоскими гранями под ключ

5. Удалите одну распорную гайку с оси в сборе в поворотном колесе.

Примечание: Для фиксации распорных гаек на оси используется резьбовой герметик. Извлеките ось (при этом другая распорная гайка останется подсоединенной к оси) из колеса в сборе.

6. Извлеките уплотнения, действуя подходящим инструментом как рычагом, проверьте подшипники на наличие износа или повреждений и при необходимости замените их.
7. Заполните подшипники консистентной смазкой общего назначения.
8. Вставьте 1 подшипник и 1 новое уплотнение в колесо.

Примечание: Замените уплотнение.

9. Если обе распорные гайки были сняты (или их затяжка была ослаблена), нанесите

резьбовой герметик на 1 распорную гайку, наверните ее на ось так, чтобы плоские грани под ключ были направлены наружу.

Примечание: Не наворачивайте распорную гайку до упора на конец оси. Оставьте расстояние приблизительно 3 мм от наружной поверхности распорной гайки до конца оси, на которую навернута гайка.

10. Вставьте гайку в сборе с осью в колесо со стороны колеса с новым уплотнением и подшипником.
11. Установив колесо открытой стороной вверх, полностью заполните область вокруг оси внутри колеса консистентной смазкой общего назначения.
12. Вставьте второй подшипник и новое уплотнение в колесо.
13. Нанесите резьбовой герметик на вторую распорную гайку, навернув ее на ось так, чтобы плоские грани под ключ были направлены наружу.
14. Затяните гайку с моментом от 8 до 9 Н•м, ослабьте ее, затем затяните с моментом от 2 до 3 Н•м.

Примечание: Убедитесь, что ось не выступает за пределы обеих гаек.

15. Установите ограждения уплотнений поверх ступицы колеса и вставьте колесо в вилку поворотного колеса.
16. Вставьте болт поворотного колеса и полностью затяните гайку.

Внимание: Для предотвращения повреждения уплотнения и подшипника часто проверяйте регулировку подшипника, проворачивая поворотное колесо. Колесо не должно вращаться свободно (делать более 1 или 2 оборотов) и не должно иметь боковой люфт. Если колесо вращается свободно, отрегулируйте момент затяжки распорной гайки так, чтобы было небольшое сопротивление вращению, и нанесите стопорящий состав для резьбы.

Смазывание рычагов управления движением

Интервал обслуживания: Ежегодно

Смажьте шаровую опору механизма контроля присутствия оператора и втулку управления движением для обоих рычагов.

Примечание: Для смазывания втулки, расположенной на шарнирной трубе, нанесите каплю масла между кронштейнами рычага.

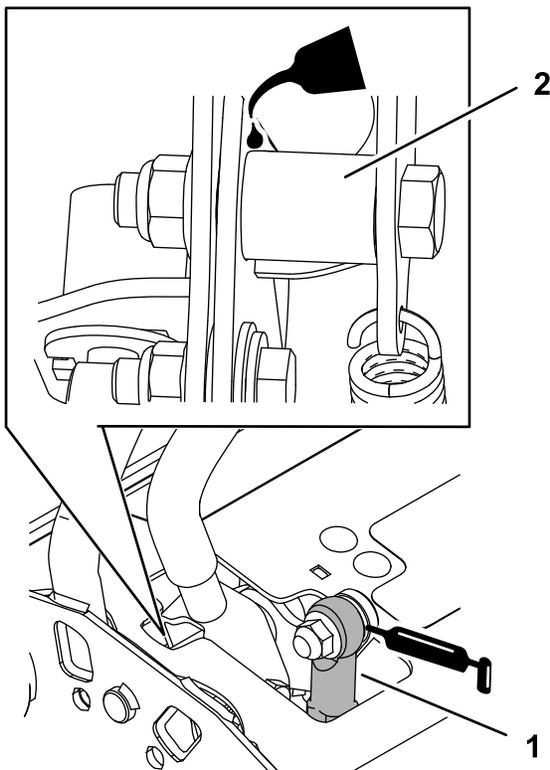


Рисунок 48

g228034

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Шаровая опора
механизма контроля
присутствия оператора | 2. Шарнирная труба |
|---|--------------------|

Техническое обслуживание двигателя

Правила техники безопасности при обслуживании двигателя

- Перед проверкой уровня масла или добавлением масла в картер выключите двигатель.
- Следите, чтобы руки, ноги и другие части тела, а также одежда находились на безопасном расстоянии от глушителя и других горячих поверхностей.

Обслуживание воздухоочистителя

Через каждые 250 часов—Замените воздушный фильтр грубой очистки (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще).

Через каждые 250 часов—Проверьте внутренний воздушный фильтр (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще).

Через каждые 500 часов—Замените внутренний воздушный фильтр (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще).

Снятие фильтров

1. Выключите механизм отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Откройте защиту двигателя; см. раздел [Открывание защиты двигателя и накладки защиты \(страница 27\)](#).
4. Освободите стопорные зажимы воздухоочистителя и отделите крышку от корпуса воздухоочистителя ([Рисунок 49](#)).

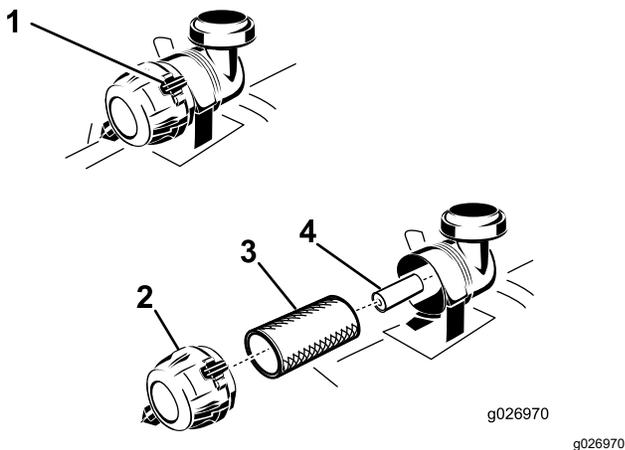


Рисунок 49

1. Зажимы воздухоочистителя
 2. Крышка воздухоочистителя
 3. Фильтр грубой очистки
 4. Внутренний фильтр
-
5. Очистите внутреннюю поверхность крышки воздухоочистителя сжатым воздухом.
 6. Осторожно извлеките фильтр грубой очистки из корпуса воздухоочистителя (Рисунок 49).
- Примечание:** Старайтесь не ударять фильтр о боковую поверхность корпуса.
7. Снимайте внутренний фильтр только для его замены.

Проверка фильтров

1. Проверьте контрольный фильтр. Если он грязный, замените как контрольный фильтр, так и фильтр грубой очистки.
- Внимание:** Не пытайтесь очистить контрольный фильтр. Если контрольный фильтр грязный, значит, фильтр грубой очистки поврежден.
2. Осмотрите фильтр грубой очистки на наличие повреждений; для этого следует заглянуть внутрь фильтра, осветив его снаружи яркой лампой. Если фильтр грубой очистки загрязнен, погнут или поврежден, замените его.

Примечание: Отверстия в фильтре будут выглядеть как яркие точки. Не очищайте фильтр грубой очистки.

Установка фильтров

Внимание: Чтобы предотвратить повреждение двигателя, запускайте его только при наличии обоих воздушных фильтров и крышки.

1. При установке новых фильтров проверьте каждый фильтр, не был ли он поврежден при транспортировке.

Примечание: Не используйте поврежденный фильтр.

2. При замене внутреннего фильтра осторожно вставьте его в корпус фильтра (Рисунок 49).
3. Осторожно вставьте фильтр грубой очистки поверх контрольного фильтра (Рисунок 49).

Примечание: Проследите, чтобы фильтр грубой полностью встал на место, надавливая на внешний обод фильтра во время его установки.

Внимание: Не надавливайте на мягкую внутреннюю область фильтра.

4. Установите крышку воздухоочистителя колпаком сапуна вниз и поверните, зафиксировав стопорными зажимами (Рисунок 49).
5. Закройте защиту двигателя; см. раздел [Закрывание защиты двигателя и накладки защиты](#) (страница 28).

Обслуживание моторного масла

Характеристики моторного масла

Тип масла: масло с моющими свойствами (класс SJ или выше по API)

Объем моторного масла: 2,1 л с фильтром; 1,8 л без фильтра

Вязкость: см. таблицу ниже.


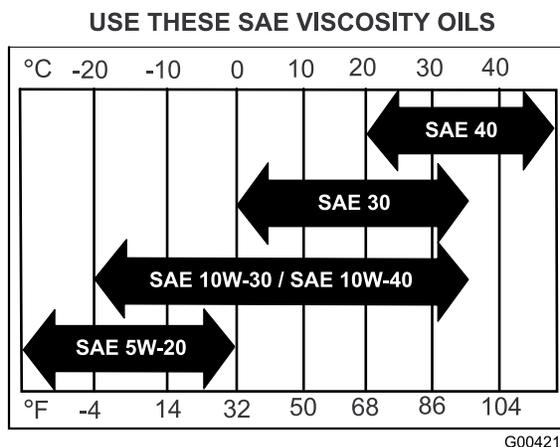


Рисунок 50

Проверка уровня масла в двигателе

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Примечание: Проверяйте масло на холодном двигателе.



g273859


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контакт с горячими поверхностями может привести к травме.

Следите, чтобы руки, ноги и другие части тела, а также одежда находились на безопасном расстоянии от глушителя и других горячих поверхностей.

Внимание: Не переполняйте картер маслом, так как это может привести к повреждению двигателя. Не запускайте двигатель, если уровень масла не доходит до нижней отметки, так как это может привести к повреждению двигателя.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Проверьте уровень масла в двигателе, как показано на [Рисунок 51](#).

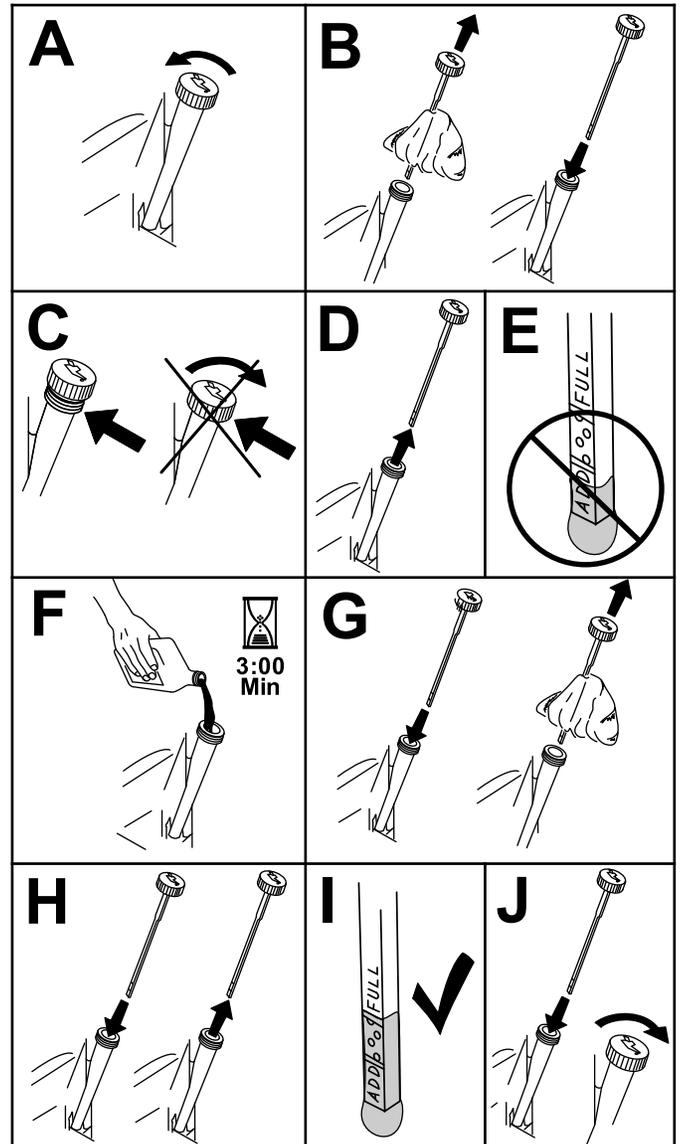

g307458

Рисунок 51

Замена масла в двигателе


Интервал обслуживания: Через первые 8 часа
Через каждые 100 часов

Примечание: Утилизируйте использованное масло в центре вторичной переработки отходов.


1. Припаркуйте машину так, чтобы сторона, предназначенная для слива масла, была

чуть ниже противоположной стороны, что обеспечит полный слив масла.

2. Выключите механизм отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и включите стояночный тормоз.
3. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
4. Замените масло в двигателе, как показано на [Рисунок 52](#).



g273859

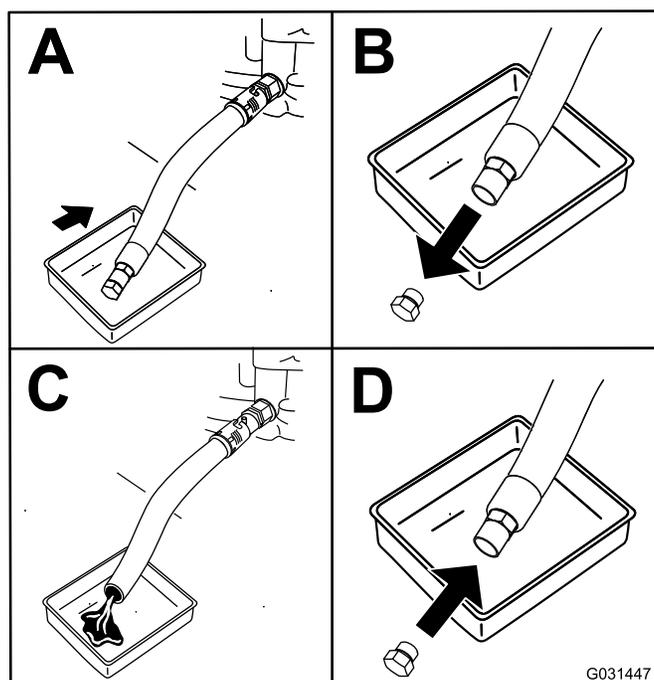


G031447

g031447

Рисунок 52

5. Медленно залейте приблизительно 80% объема масла указанного типа в заливную горловину и затем медленно добавляйте масло, чтобы довести его уровень до отметки **Полный** ([Рисунок 53](#)).

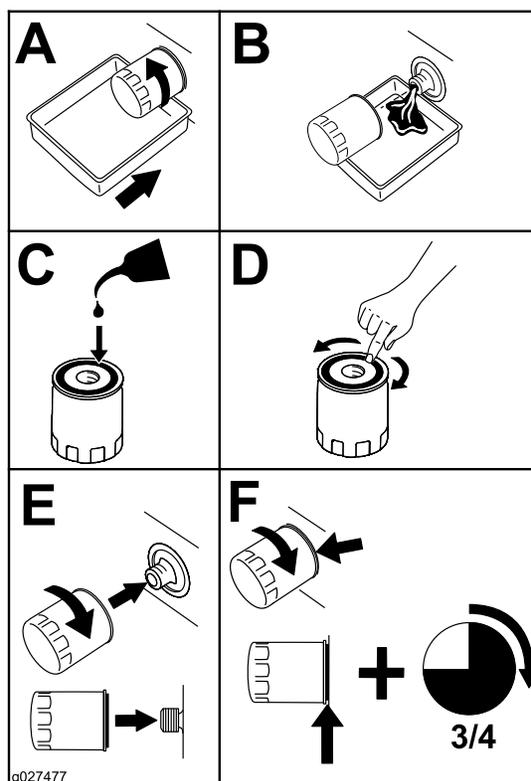

g027477

g027477

Рисунок 53


6. Запустите двигатель и передвиньте машину на ровную поверхность.
7. Снова проверьте уровень масла.

Замена масляного фильтра двигателя

Интервал обслуживания: Через каждые 200 часов

Примечание: При эксплуатации машины в условиях повышенного содержания пыли или песка в воздухе заменяйте масляный фильтр двигателя чаще.

1. Слейте масло из двигателя, см. [Замена масла в двигателе \(страница 37\)](#).
2. Замените масляный фильтр двигателя ([Рисунок 54](#)).



g273859


Для извлечения и установки свечи (свечей) зажигания используйте свечной ключ, а для проверки и регулировки зазора – инструмент/калибр для измерения зазоров. При необходимости установите новую свечу (свечи) зажигания.

Тип: NGK® BPR4ES или эквивалентный


Зазор: 0,75 мм

Снятие свечи зажигания

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Выверните свечу, как показано на [Рисунок 55](#).



g273860

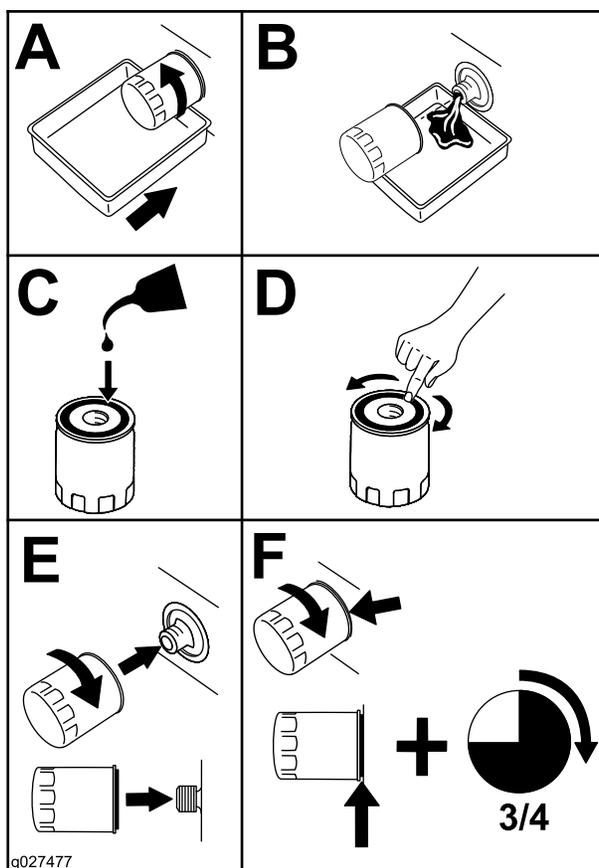

g027477

g027477

Рисунок 54


Примечание: Заверните масляный фильтр до касания его прокладки с двигателем, после чего поверните фильтр еще на $\frac{3}{4}$ оборота.

3. Залейте в картер свежее масло соответствующего типа; см. раздел [Характеристики моторного масла \(страница 36\)](#).

Обслуживание свечи (свечей) зажигания

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

Перед установкой свечи зажигания убедитесь, что зазор между центральным и боковым электродами свечи правильный.

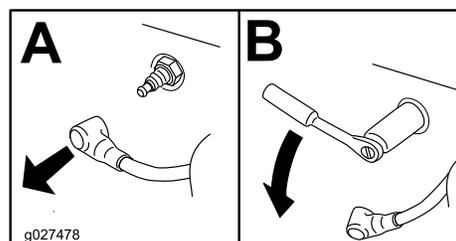

g027478

g027478


Рисунок 55

Проверка свечи зажигания

Внимание: Не очищайте свечи зажигания. При обнаружении черного налета, изношенных электродов, маслянистой пленки или трещин, обязательно замените свечу (свечи) зажигания.

Если на изоляторе замечен светло-коричневый или серый налет, то двигатель работает должным образом. Черный налет на изоляторе обычно означает, что загрязнен воздухоочиститель.


Выставьте на свече зазор в 0,75 мм.

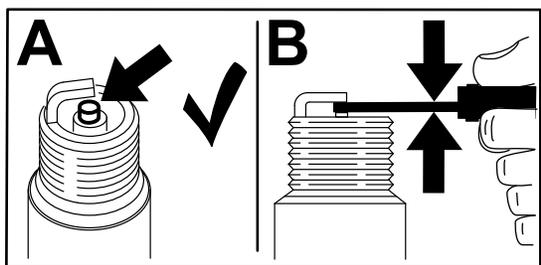

g206628

Рисунок 56

Установка свечи (свечей) зажигания

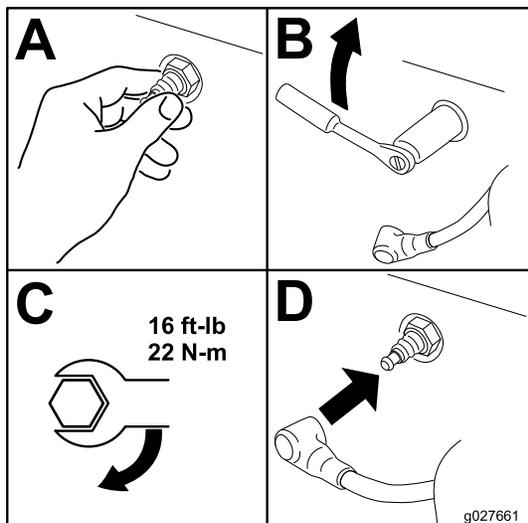

g027661

Рисунок 57

2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Подождите, пока глушитель остынет.
4. Если вы обнаружите в сетке или сварных швах какие-либо разрывы, замените искрогаситель.
5. Если сетка закупорена, снимите искрогаситель, потряхиванием удалите посторонние частицы из него и очистите сетку проволочной щеткой (если необходимо, погрузите сетку в растворитель).
6. Установите искрогаситель на выхлопное отверстие.

Проверка искрогасителя Для машин с искрогасителем

Интервал обслуживания: Через каждые 50 часов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячие компоненты выхлопной системы могут воспламенить пары топлива, даже если двигатель остановлен. Горячие частицы на выхлопе двигателя могут поджечь легковоспламеняющиеся материалы, что может привести к травме или повреждению имущества.

Запрещается заправлять или запускать двигатель, если не установлен искрогаситель.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.

Техническое обслуживание топливной системы

Опорожнение топливного бака

Вы можете слить топливо из топливного бака, сняв бак и вылив топливо через заливную горловину; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#). Топливо также можно слить из бака с помощью сифона, выполнив следующие действия.

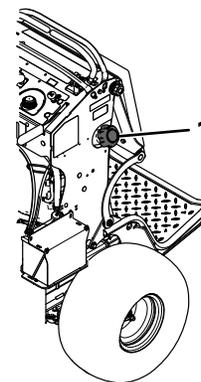


Рисунок 58

g273861

1. Крышка топливного бака

▲ ОПАСНО

При определенных условиях топливо является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги у людей и повреждение имущества.

- Сливайте топливо из топливного бака при холодном двигателе. Делайте это вне помещения на открытой местности. Сразу же вытирайте пролитое топливо.
- Никогда не курите во время слива топлива и держитесь в стороне от открытого пламени или от мест, где пары топлива могут воспламениться от искры.

1. Выключите механизм отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Очистите зону вокруг крышки топливного бака для предотвращения попадания мусора в топливный бак ([Рисунок 58](#)).
4. Снимите крышку топливного бака.
5. Вставьте сифонный насос в топливный бак.
6. С помощью сифонного насоса слейте топливо в емкость для топлива.
7. Сразу же вытирайте пролитое топливо.

Демонтаж топливного бака

1. Опустите платформу.
2. Отсоедините опору; см. раздел [Отсоединение опоры для доступа к задней части машины \(страница 27\)](#).
3. Снимите поперечный кронштейн.

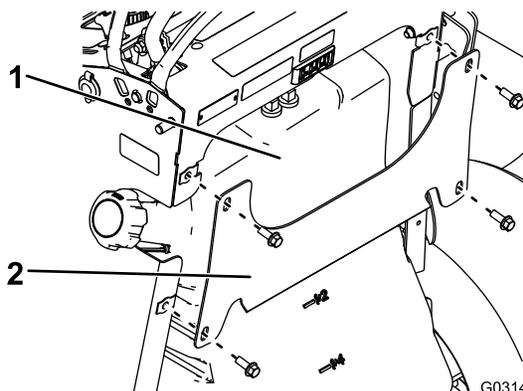


Рисунок 59

G031413

g031413

1. Топливный бак
2. Поперечный кронштейн

4. Снимите топливный бак и установите его на платформу оператора.

Примечание: Если вы хотите полностью снять топливный бак с машины, отсоедините топливные и вентиляционные трубки от верхней части бака.

Замена топливного фильтра

Интервал обслуживания: Через каждые 800 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Не устанавливайте загрязненный фильтр, если он был снят с топливного трубопровода.

Примечание: Сразу же вытирайте пролитое топливо.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Закройте клапан отключения подачи топлива; см. раздел [Использование клапана отключения подачи топлива \(страница 22\)](#).
4. Замените топливный фильтр, как показано на [Рисунок 60](#).

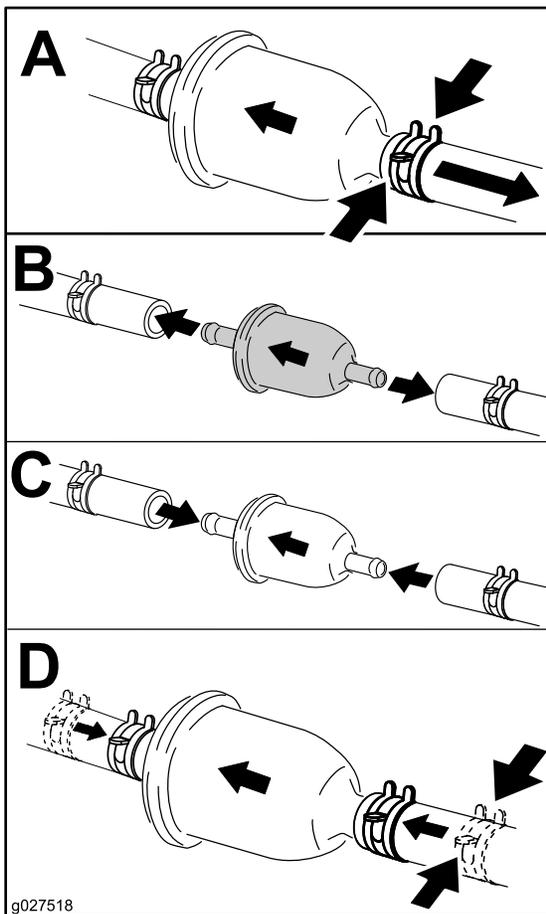


Рисунок 60

Техническое обслуживание электрической системы

Правила техники безопасности при работе с электрической системой

- Перед выполнением любых ремонтных работ отсоединяйте аккумулятор или провод свечи зажигания. Сначала отсоединяйте отрицательную клемму, затем положительную. Сначала присоединяйте положительную, а затем отрицательную клемму.
- Заряжайте аккумулятор в открытом, хорошо проветриваемом месте, вдали от искр и открытого огня. Отсоединяйте зарядное устройство перед подсоединением или отсоединением аккумулятора. Используйте защитную одежду и электроизолированный инструмент.

Обслуживание аккумулятора

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

Всегда храните аккумулятор чистым и полностью заряженным. Для очистки корпуса аккумулятора используйте бумажное полотенце. Если клеммы аккумулятора корродировали, очистите их раствором, состоящим из четырех частей воды и 1 части пищевой соды. Для предотвращения коррозии нанесите на клеммы аккумулятора тонкий слой консистентной смазки.

Напряжение: 12 В

Снятие аккумулятора

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Снимите аккумулятор, как показано на [Рисунок 61](#).

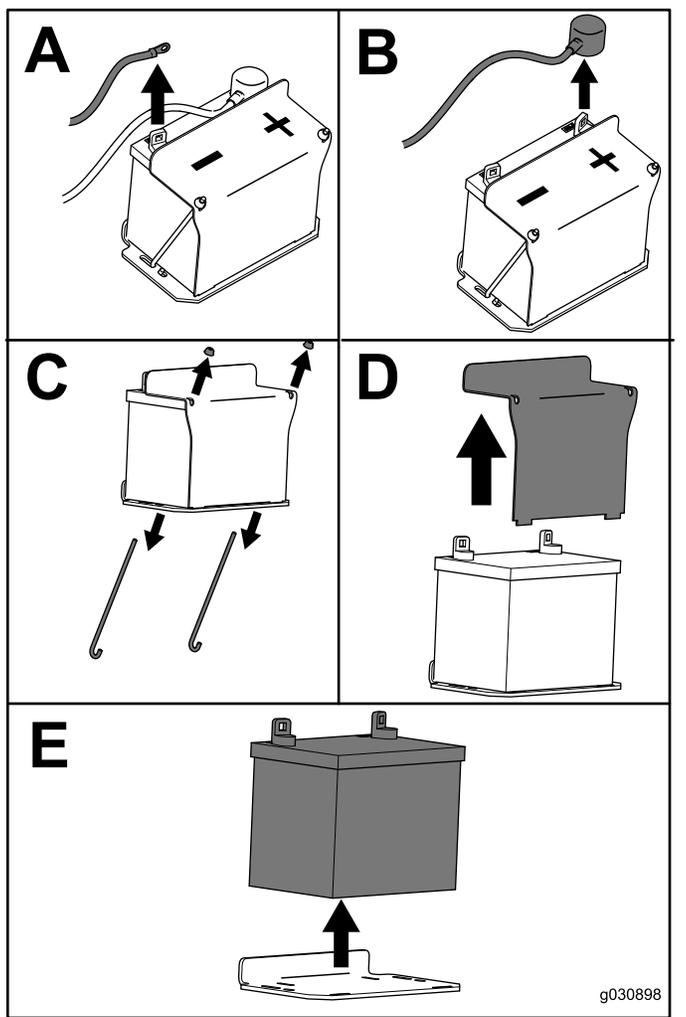


Рисунок 61

- Заряжайте аккумулятор в течение одного часа током 25–30 Ампер, или 6 часов током 4–6 Ампер.
- После полной зарядки аккумулятора отсоедините зарядное устройство от электророзетки и штырей аккумулятора (Рисунок 62).
- Установите аккумулятор на машину и подсоедините кабели аккумулятора; см. раздел [Установка аккумуляторной батареи](#) (страница 43).

Примечание: Во избежание повреждения электрической системы не запускайте машину с отсоединенной аккумуляторной батареей.

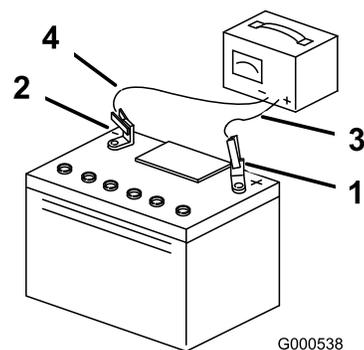


Рисунок 62

- Положительный штырь аккумулятора
- Отрицательный штырь аккумулятора
- Красный (+) кабель зарядного устройства
- Черный (-) кабель зарядного устройства

Зарядка аккумулятора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При зарядке аккумулятора выделяются взрывоопасные газы.

Запрещается курить рядом с аккумулятором. Не допускайте появления искр или пламени вблизи аккумулятора.

Внимание: Следите, чтобы аккумулятор хранился всегда полностью заряженным (удельный вес электролита должен быть 1,265). Это предотвратит повреждение аккумулятора, когда температура опустится ниже 0 °С.

- Извлеките аккумулятор из шасси; см. [Снятие аккумулятора](#) (страница 42).
- Проверьте уровень электролита.
- Убедитесь, что крышки заливных отверстий установлены на аккумуляторе.

Установка аккумуляторной батареи

Установите аккумулятор, как показано на [Рисунок 63](#).

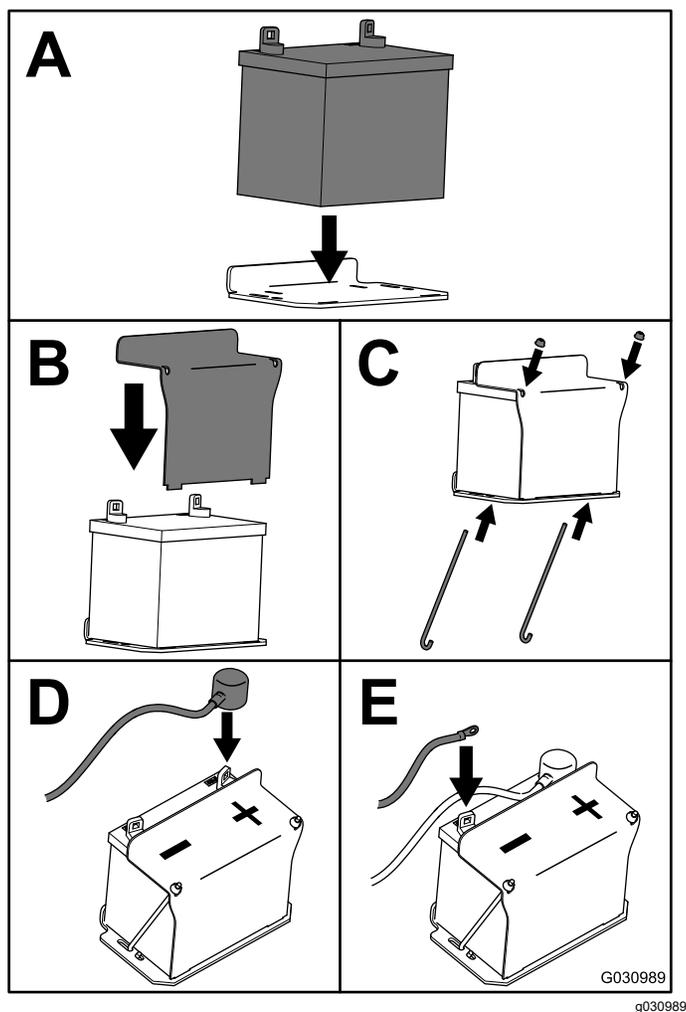


Рисунок 63

5. Выньте предохранитель и замените его (Рисунок 64).

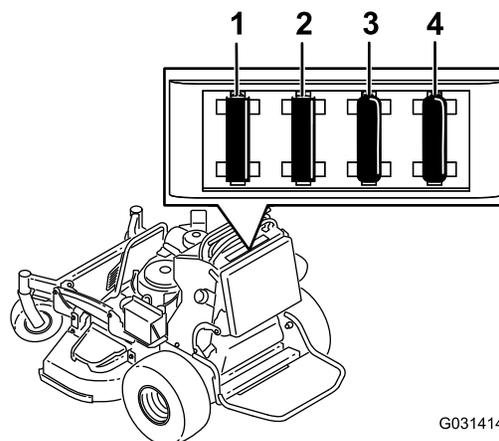


Рисунок 64

- | | |
|--|--|
| 1. Предохранитель выключателя зажигания (15 А) | 4. Счетчик моточасов (7,5 А) |
| 2. Разъем для вспомогательных устройств (15 А) | 5. Предохранитель системы зарядки (30 А) |
| 3. Предохранитель механизма отбора мощности (РТО) (10 А) | |

6. Установите топливный бак, если вы сняли его; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).
7. Установите опору оператора.

Обслуживание предохранителей

Электрическая система защищена с помощью плавких предохранителей. Они не требуют технического обслуживания. Если предохранитель перегорит, проверьте компонент или цепь на наличие неисправности или короткого замыкания.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Отсоедините опору оператора от задней части машины.
4. Если вам нужно получить доступ к предохранителю системы зарядки, снимите топливный бак; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).

Техническое обслуживание приводной системы

Регулирование прямолинейности движения

Если вы переводите вперед оба рычага управления движением на одинаковое расстояние, но при этом машина при движении смещается в сторону, отрегулируйте прямолинейность движения следующим образом.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Отсоедините опору от задней части машины; см. раздел [Отсоединение опоры для доступа к задней части машины \(страница 27\)](#).

Примечание: Для облегчения доступа можно также снять топливный бак; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).

4. Поворачивайте левую тягу механизма управления с шагом в четверть оборота, пока машина не будет двигаться по прямой ([Рисунок 65](#)).

Примечание: Если машина двигается со смещением вправо, уменьшайте длину тяги механизма управления, вращая ее вправо. Если машина двигается со смещением влево, увеличивайте длину тяги механизма управления, вращая ее влево.

Примечание: Регулируйте только левую тягу механизма управления, чтобы добиться совпадения скорости левого колеса со скоростью правого колеса. Не регулируйте скорость правого колеса, так как при этом правый рычаг управления движением не будет располагаться по центру паза фиксации нейтрального положения на панели управления.

Внимание: Не поворачивайте тягу слишком сильно, так как это может привести к самопроизвольному медленному перемещению машины при нейтральном положении рычагов.




Рисунок 65

g031531

1. Поверните влево для увеличения длины тяги.
2. Левая тяга механизма управления
3. Поверните вправо для уменьшения длины тяги.

5. Проверьте прямолинейность движения и отрегулируйте тягу при необходимости.

Примечание: Если не удалось достичь надлежащей прямолинейности движения путем регулировки левой тяги механизма управления, обратитесь в сервисный центр официального дилера.

6. Убедитесь в отсутствии самопроизвольного медленного перемещения машины при нейтральных положениях рычагов и выключенном стояночном тормозе.
7. Установите топливный бак, если вы сняли его.
8. Установите опору.


Проверка давления воздуха в шинах

Интервал обслуживания: Через каждые 50 часов/Ежемесячно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Поддерживайте давление воздуха в задних шинах в пределах от 0,83 до 0,97 бар.

Внимание: Неодинаковое давление в шинах приведет к неравномерному скашиванию.

Примечание: Передние шины являются полупневматическими, в них не требуется поддерживать давление воздуха.

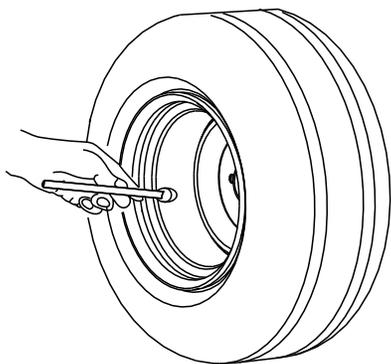

G001055

Рисунок 66

g001055

Регулировка подшипника поворотного колеса

Интервал обслуживания: Через каждые 500 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

1. Выключите переключатель управления ножом (механизма отбора мощности), переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Снимите пылезащитную крышку с поворотного колеса и затяните контргайку (Рисунок 67).
4. Затягивайте контргайку до тех пор, пока пружинные шайбы не станут плоскими, и затем отверните на 1/4 оборота, чтобы правильно установить предварительную нагрузку на подшипниках (Рисунок 67).

Внимание: Убедитесь, что пружинные шайбы установлены правильно, как показано на Рисунок 67.

5. Установите пылезащитную крышку (Рисунок 67).

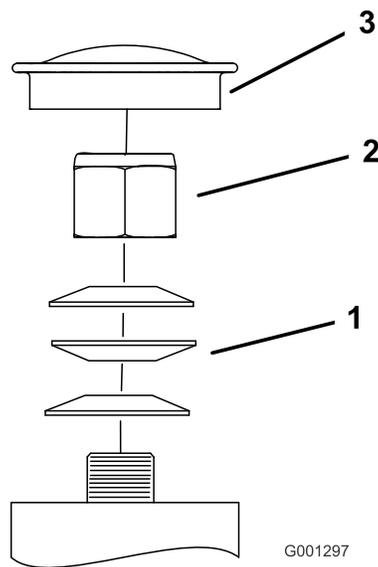


Рисунок 67

G001297

g001297

1. Пружинные шайбы
2. Контргайка
3. Пылезащитная крышка

Техническое обслуживание поворотных колес и подшипников

Поворотные колеса вращаются на роликовых подшипниках, закрепленных на распорных втулках. Если поддерживать достаточное количество смазки в подшипнике, износ будет минимальным. Недостаток смазки в подшипнике приведет к его быстрому износу. Если поворотное колесо качается из стороны в сторону, это обычно говорит об износе подшипника.

1. Удалите контргайку и колесный болт, с помощью которых поворотное колесо крепится квилке (Рисунок 68).

G009453

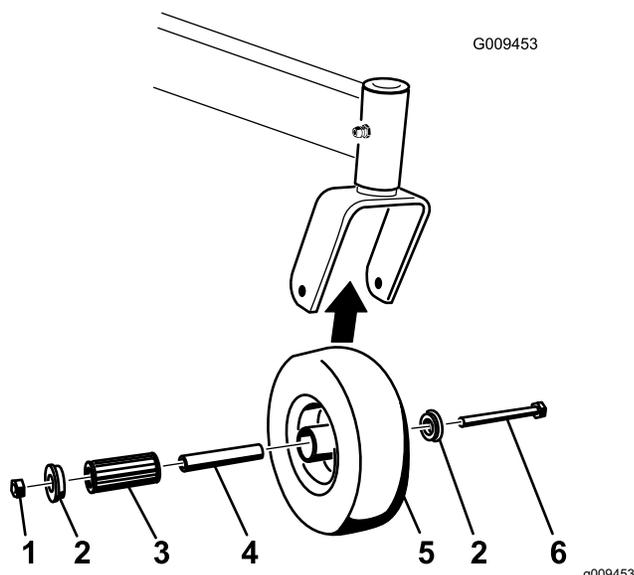


Рисунок 68

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Контргайка | 4. Роликовый подшипник |
| 2. Втулка | 5. Поворотное колесо |
| 3. Распорная втулка | 6. Колесный болт |

- Снимите одну из втулок, затем извлеките распорную втулку и роликовый подшипник из ступицы колеса (Рисунок 68).
- Извлеките вторую втулку из ступицы колеса и удалите всю смазку и грязь из ступицы (Рисунок 68).
- Осмотрите роликовый подшипник, втулки, распорную втулку и внутреннюю поверхность ступицы колеса на наличие износа.

Примечание: Замените поврежденные или изношенные детали (Рисунок 68).

- Вставьте одну втулку в ступицу колеса (Рисунок 68).
- Смажьте роликовый подшипник и распорную втулку и вставьте их в ступицу колеса (Рисунок 68).
- Вставьте вторую втулку в ступицу колеса (Рисунок 68).
- Установите поворотное колесо в вилку поворотного колеса и закрепите при помощи колесного болта и контргайки (Рисунок 68).
- Затяните контргайку так, чтобы распорная втулка была прижата к внутренней поверхности поворотных вилок (Рисунок 68).
- Заправьте консистентной смазкой масленку на поворотном колесе.

Снятие регулировочной прокладки муфты

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов

Если тормоз муфты изношен до такой степени, что муфта уже не может надежно включаться, можно снять регулировочную прокладку, чтобы продлить срок службы муфты (Рисунок 69).

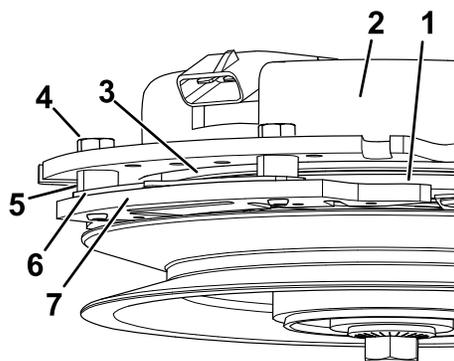


Рисунок 69

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Якорь | 5. Проставка тормоза |
| 2. Корпус обмотки возбуждения | 6. Регулировочная прокладка |
| 3. Ротор | 7. Тяга тормоза |
| 4. Монтажный болт тормоза | |

- Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
- Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
- С помощью воздуходувки удалите мусор из-под тяги тормоза и вокруг проставок тормоза.

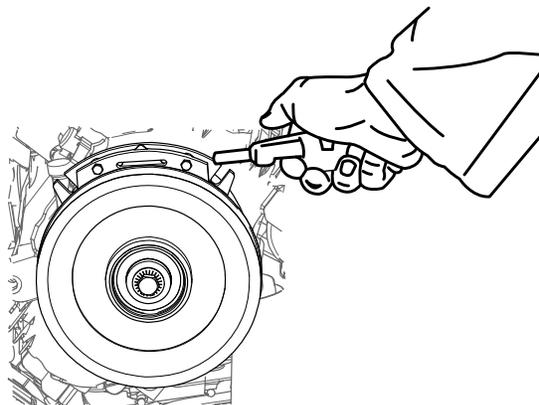


Рисунок 70

g302534

4. Проверьте состояние проводов, разъемов и клемм жгута проводов. При необходимости очистите или отремонтируйте их.
5. Проверьте, чтобы на разъеме муфты было напряжение 12 В, когда вы переводите переключатель механизма отбора мощности в положение «Вкл».
6. Измерьте зазор между ротором и якорем. Если зазор больше 1 мм, выполните следующие действия:

- A. Ослабьте оба монтажных болта тормоза на $\frac{1}{2}$ – 1 полный оборот, как показано на [Рисунок 71](#).

Примечание: Не снимайте тягу тормоза с корпуса обмотки возбуждения и якоря. Тяга тормоза изнашивается таким образом, что ее поверхность совпадает с якорем, и для обеспечения надлежащего тормозного момента необходимо, чтобы эти детали продолжали совпадать друг с другом после снятия регулировочной прокладки.

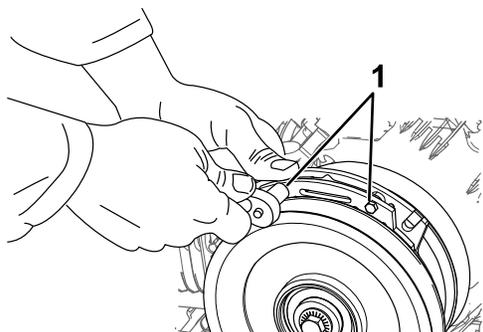


Рисунок 71

g302537

1. Монтажный болт тормоза

- B. Снимите регулировочную прокладку острогубцами или рукой.

Примечание: Не удаляйте регулировочную прокладку в отходы, пока не убедитесь в правильной работе муфты.

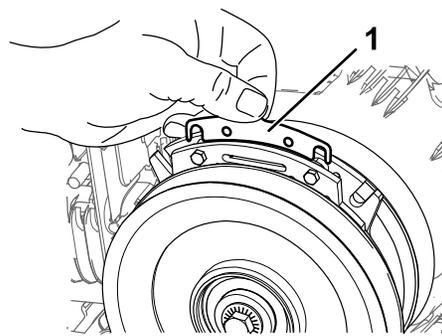


Рисунок 72

g302538

1. Регулировочная прокладка

- C. Подавая сжатый воздух из шланга, удалите мусор из-под тяги тормоза и вокруг прокладок тормоза.
- D. Затяните каждый болт (M6 x 1) с моментом от 12,3 до 13,7 Н·м.
- E. Используя калибр на 0,010 дюйма, проверьте наличие зазора между поверхностями ротора и якоря на обеих сторонах тяги тормоза, как показано на [Рисунок 73](#) и [Рисунок 74](#).

Примечание: Из-за характера износа лицевых поверхностей ротора и якоря (выступы и впадины) иногда трудно измерить фактический зазор.

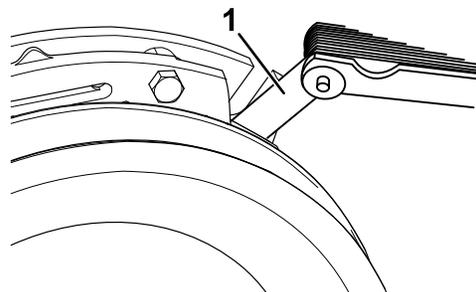


Рисунок 73

g302536

1. Калибр

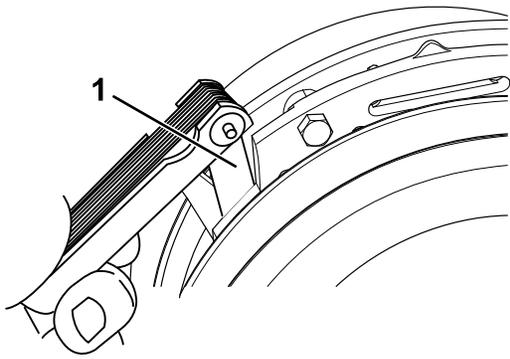


Рисунок 74

g302535

1. Калибр

- Если зазор меньше 0,010 дюйма, установите регулировочную прокладку и см. раздел [Поиск и устранение неисправностей \(страница 65\)](#).
- Если зазор достаточный, перейдите к проверке безопасности в пункте F.

F. Выполните следующую проверку безопасности:

- i. Запустите двигатель с рабочего места оператора.
- ii. Убедитесь, что ножи не включаются, когда переключатель механизма отбора мощности находится в положении ВЫКЛ. и муфта выключена.

Примечание: Если муфта не включается, установите регулировочную прокладку и см. раздел [Поиск и устранение неисправностей \(страница 65\)](#).

- iii. Включите и выключите вал отбора мощности 10 раз подряд, чтобы убедиться в правильной работе муфты.

Примечание: Если муфта не включается надлежащим образом, см. раздел [Поиск и устранение неисправностей \(страница 65\)](#).

Проверка зажимных гаек колес

Интервал обслуживания: Через первые 100 часа—Проверьте зажимные гайки колес.

Проверьте и затяните зажимные гайки колес с моментом 115–142 Н·м.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Очистка воздухозаборной сетки двигателя

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Перед каждым использованием машины удаляйте все скопления травы, грязи или другого мусора с охлаждающих ребер цилиндра и головки блока цилиндров, воздухозаборной сетки, расположенной на стороне маховика, а также с управляющих рычагов и тяг карбюратора. Это помогает обеспечить надлежащее охлаждение и правильную частоту вращения двигателя, что уменьшает вероятность его перегрева и механических повреждений.

Очистка системы охлаждения

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов—Проверьте и очистите охлаждающие ребра и кожухи двигателя (в условиях повышенной загрязненности или запыленности это необходимо делать чаще).

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Снимите воздухозаборную сетку и корпус вентилятора ([Рисунок 75](#)).
4. Удалите мусор и обрезки травы с компонентов двигателя.
5. Установите воздухозаборную сетку и корпус вентилятора ([Рисунок 75](#)).

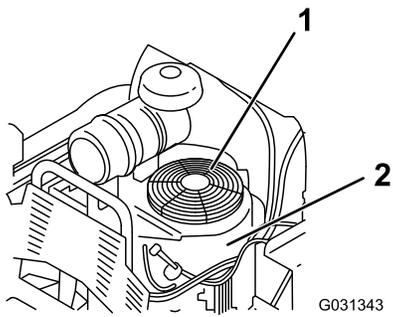


Рисунок 75

1. Ограждение и воздухозаборная сетка двигателя
2. Корпус вентилятора

Техническое обслуживание тормозов

Проверка стояночного тормоза

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Проверяйте стояночный тормоз перед каждым использованием машины как на ровной горизонтальной поверхности, так и на уклоне.

Обязательно включайте стояночный тормоз, когда вы останавливаете машину или оставляете ее без присмотра. Если стояночный тормоз не удерживает надежно машину, отрегулируйте его.

1. Выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Выключите стояночный тормоз.
4. Поднимите рычаг тормоза и убедитесь, что машина не движется.
5. При необходимости отрегулируйте тормоз.

Регулировка тормозов

1. Снимите топливный бак; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).
2. Ослабьте болт на зажиме троса на левой стороне машины.

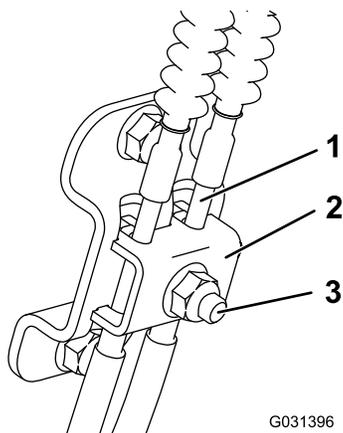


Рисунок 76

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Кабель | 3. Болт и гайка |
| 2. Зажим троса | |

3. Натяните тросы вниз так, чтобы они были плотно натянуты.
4. Затяните гайку.
5. Установите топливный бак, поперечный кронштейн и опору.

Техническое обслуживание ремней

Проверка ремней

Интервал обслуживания: Через каждые 100 часов—Проверьте ремень (ремни) деки газонокосилки.

Проверьте ремни на наличие трещин, потертостей на краях, следов подгорания, износа, признаков перегрева или других повреждений.

Признаки износа ремня газонокосилки: визг при вращении ремня, проскальзывание ножей во время скашивания травы, потертости на краях ремня, следы подгорания и трещины. Замените ремень газонокосилки, если заметите любой из этих признаков.

Замена ремня деки газонокосилки

Демонтаж ленты транспортера

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Откройте защиту двигателя и накладку защиты; см. раздел [Открытие защиты двигателя и накладки защиты \(страница 27\)](#).
4. Снимите левую крышку ремня; см. раздел [Снятие левой крышки ремня \(страница 28\)](#).
5. Снимите правую крышку ремня; см. раздел [Снятие правой крышки ремня \(страница 30\)](#).
6. Поверните натяжной ролик и кожух натяжного ролика в сторону двигателя и снимите ремень со шкивов ([Рисунок 77](#)).

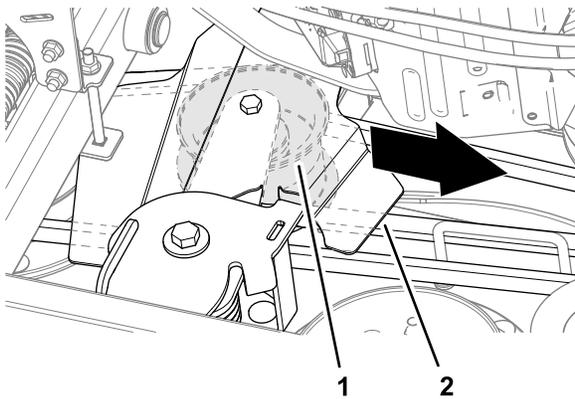


Рисунок 77

g270501

1. Натяжной ролик
2. Кожух натяжного шкива

7. Снимите ремень с машины.

Установка ленты транспортера

1. Вставьте ремень в деку (Рисунок 78).

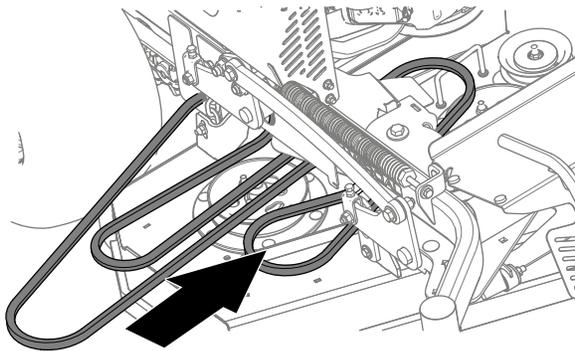


Рисунок 78

g270502

2. Проложите ремень, как показано на Рисунок 79.

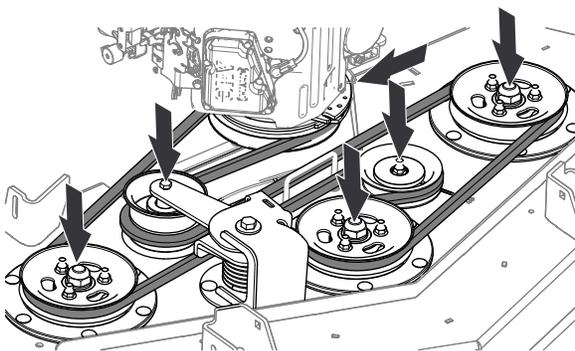


Рисунок 79

g270500

3. Установите правую крышку ремня; см. раздел [Установка правой крышки ремня \(страница 30\)](#).

4. Установите левую крышку ремня; см. раздел [Установка левой крышки ремня \(страница 31\)](#).
5. Закройте защиту двигателя и накладку защиты двигателя; см. раздел [Закрывание защиты двигателя и накладки защиты \(страница 28\)](#).

Замена ремня трансмиссии

Интервал обслуживания: Через каждые 1000 часов—Замените ремень трансмиссии.

1. Снимите топливный бак; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).
2. Снимите крышку гидравлического бака.
3. Найдите пробки сливных отверстий в нижней части трансмиссии и установите сливной поддон под пробку (Рисунок 80).


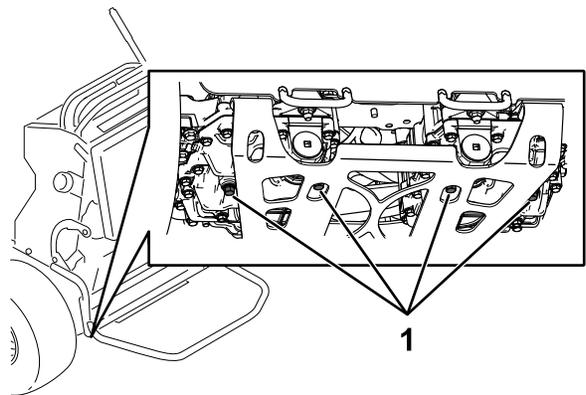


Рисунок 80

g267274

1. Сливная пробка

4. Дайте гидравлической жидкости полностью стечь из машины.
5. Снимите нижний гидравлический шланг (Рисунок 81).

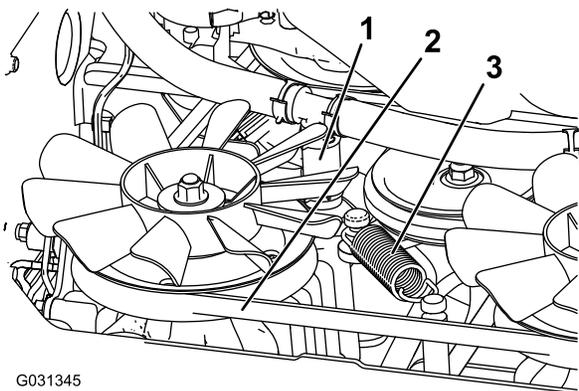

G031345

G031345

Рисунок 81

1. Нижний гидравлический шланг
2. Ремень трансмиссии
3. Пружина натяжения

6. Снимите пружину натяжения (Рисунок 81).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Натяжение установленной пружины очень сильное и может стать причиной травмы.

При снятии пружины используйте защитные очки и соблюдайте меры предосторожности.


7. Снимите ремень трансмиссии с муфты и упора муфты (Рисунок 81).
8. Установите новый ремень.
9. Установите пружину натяжения и нижний гидравлический шланг.
10. Установите пробки сливных отверстий и затяните их с моментом от 22 до 27 Н·м.
11. Залейте гидравлическую жидкость до уровня заправки.
12. Установите на место крышку гидравлического бака.
13. Дайте машине поработать в течение 10 минут и проверьте, чтобы уровень гидравлической жидкости был правильным.

Техническое обслуживание органов управления

Регулировка рычагов управления движением

Если рычаги управления движением не выровнены по горизонтали, отрегулируйте их.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Нажмите вниз рычаги управления движением, чтобы вывести их из НЕЙТРАЛЬНОГО ФИКСИРОВАННОГО положения (Рисунок 82).
4. Проверьте, выровнен ли правый рычаг управления движением по горизонтали относительно левого рычага управления движением (Рисунок 82).

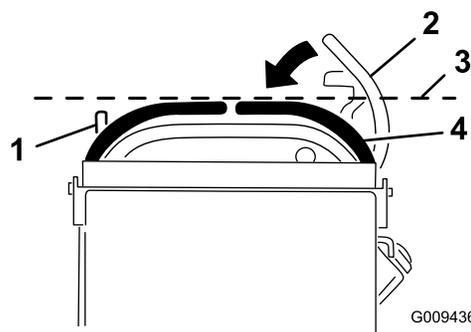

G009436

G009436

Рисунок 82

1. Левый рычаг управления движением
2. Правый рычаг управления в нейтральном фиксированном положении
3. Проверьте горизонтальное выравнивание здесь.
4. Правый рычаг управления движением

Примечание: Чтобы отрегулировать правый рычаг управления движением по горизонтали, отрегулируйте положение кулачка.

5. Отсоедините опору от задней части машины.
6. Ослабьте гайку, удерживающую кулачок (Рисунок 83).

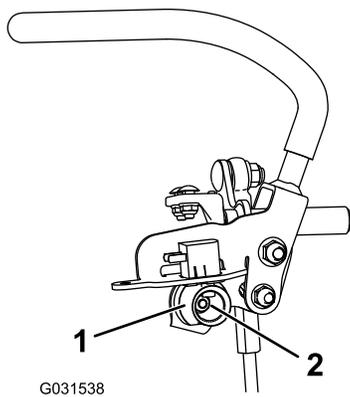


Рисунок 83

1. Кулачок

2. Гайка

7. Отрегулируйте кулачок так, чтобы он был совмещен с левым рычагом управления движением, и затяните гайку кулачка.

Примечание: Вращение кулачка по часовой стрелке (в вертикальном положении) опускает рукоятку; вращение кулачка против часовой стрелки (в вертикальном положении) поднимает рукоятку.

Внимание: Во избежание повреждения переключателя убедитесь, что плоская часть кулачка не поднимается выше вертикального положения (справа или слева).

8. Повторите действия, описанные в пунктах 3 – 7, для левого рычага управления движением.

Техническое обслуживание гидравлической системы

Правила техники безопасности при работе с гидравлической системой

- При попадании жидкости под кожу немедленно обратитесь к врачу. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, необходимо, чтобы врач удалил ее хирургическим путем в течение нескольких часов.
- Перед подачей давления в гидравлическую систему убедитесь, что все гидравлические шланги и трубопроводы исправны, а все гидравлические соединения и штуцеры герметичны.
- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
- Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу.
- Перед выполнением любых работ на гидравлической системе полностью сбросьте давление в гидравлической системе безопасным способом.

Характеристики гидравлической системы

Тип гидравлической жидкости: гидравлическая жидкость Toro® HYPR-OIL™ 500

Объем заправки гидравлической системы: 4,7 л

Внимание: Используйте жидкость указанного типа. Не утвержденные к применению жидкости могут привести к повреждению системы.

Проверка гидравлической жидкости

Интервал обслуживания: Через первые 8 часа
Через каждые 50 часов

Примечание: Проверьте уровень гидравлической жидкости, когда жидкость холодная.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Подождите, пока машина остынет.
4. Очистите зону вокруг крышки и заливной горловины гидравлического бака ([Рисунок 84](#)).

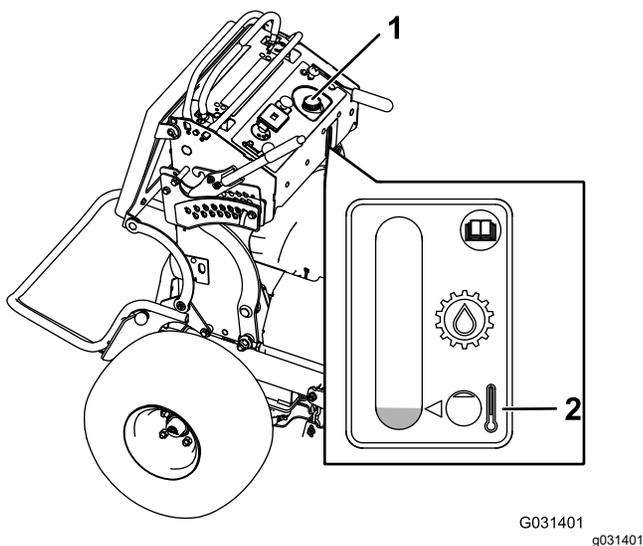


Рисунок 84

1. Крышка гидравлического бака
2. Уровень холодной рабочей жидкости

5. Снимите крышку с заливной горловины ([Рисунок 84](#)).

Примечание: Посмотрите внутрь, чтобы проверить уровень жидкости в баке.

6. Добавляйте жидкость в бак, пока ее уровень не достигнет отметки минимального уровня заправки холодной жидкости.
7. Установите крышку на заливную горловину.

Замена гидравлической жидкости и фильтров

Интервал обслуживания: Через первые 50 часа

Через каждые 500 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)—Замените гидравлические фильтры и гидравлическую жидкость.

В сложных условиях эксплуатации или при высокой температуре окружающего воздуха во время работы заменяйте гидравлическую жидкость чаще. Обратитесь в сервисный центр официального дилера, чтобы приобрести гидравлический комплект для замены гидравлических фильтров.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая гидравлическая жидкость может вызвать сильные ожоги.

Прежде чем выполнять любые работы по техническому обслуживанию гидросистемы, дайте гидравлической жидкости остыть.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Снимите топливный бак; см. раздел [Демонтаж топливного бака \(страница 41\)](#).
4. Снимите крышку гидравлического бака.
5. Найдите пробку сливного отверстия в нижней части каждой трансмиссии и установите сливной поддон под пробки ([Рисунок 85](#)).

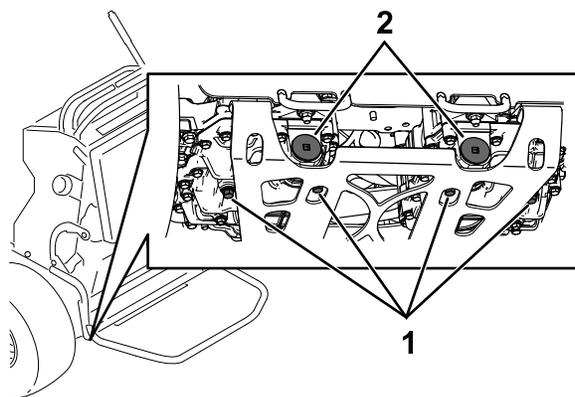


Рисунок 85

1. Сливная пробка
2. Гидравлический фильтр

6. Снимите пробки сливных отверстий.
7. Дайте гидравлической жидкости полностью стечь из машины.
8. Снимите крышку гидравлического фильтра и гидравлический фильтр с каждой трансмиссии.
9. Установите новые гидравлические фильтры так, чтобы сторона с пружиной была

направлена наружу, и установите крышки гидравлических фильтров.

10. Установите пробки сливных отверстий и затяните их с моментом от 22 до 27 Н·м.
11. Полностью ослабьте пробку вентиляционного отверстия в каждой трансмиссии, чтобы она могла качаться из стороны в сторону (**Рисунок 86**).

Примечание: Это позволит выпустить воздух из гидравлической системы во время заполнения ее гидравлической жидкостью.

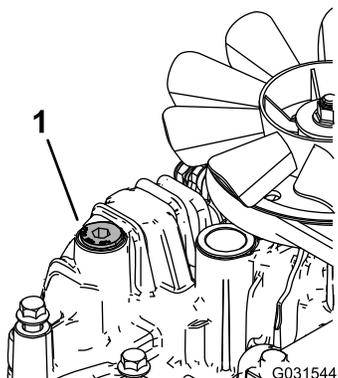


Рисунок 86

Показана левая трансмиссия

G031544

1. Вентиляционная пробка
-
12. Медленно заливайте жидкость в гидравлический бак до тех пор, пока она не начнет выходить из одной из вентиляционных пробок.
- Внимание:** Используйте жидкость, указанную в разделе [Характеристики гидравлической системы \(страница 54\)](#), или эквивалентную. Другие жидкости могут вызвать повреждение системы.
- Внимание:** Следите за уровнем жидкости в гидравлическом баке, чтобы не допустить его переполнения.
13. Затяните пробки вентиляционных отверстий.
 14. Установите на место крышку гидравлического бака.
 15. Установите топливный бак.
 16. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно две минуты для удаления воздуха из системы.
 17. Выключите двигатель и проверьте систему на наличие утечек.

Примечание: Если одно или оба колеса не вращаются, см. раздел [Удаление воздуха из гидравлической системы \(страница 56\)](#).

Удаление воздуха из гидравлической системы

Воздух из системы удаляется автоматически, однако после замены рабочей жидкости или после выполнения работ на системе может потребоваться стравить воздух из системы.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. С помощью подъемных опор поднимите заднюю часть машины так, чтобы ведущие колеса оторвались от земли.
4. Запустите двигатель и переведите регулятор дроссельной заслонки в положение холостого хода.

Примечание: Если ведущее колесо не вращается, можно облегчить заполнение системы, осторожно повернув колесо в прямом направлении вращения.

5. Проверьте уровень гидравлической жидкости, когда он упадет, и долейте жидкость в случае необходимости, чтобы поддерживать надлежащий уровень.
6. Повторите эту процедуру на противоположном колесе.

Обслуживание деки газнокосилки

Правила техники безопасности при обращении с ножом

Износ или повреждение ножа может привести к его разрушению. Выброс фрагментов ножа в направлении оператора или находящихся поблизости людей может стать причиной серьезной травмы или гибели.

- Периодически проверяйте ножи на наличие износа или повреждений.
- При проверке ножей будьте внимательны. При техническом обслуживании ножей оберните их ветошью или наденьте перчатки и будьте внимательны. Выполняйте только замену или заточку ножей; никогда не выпрямляйте и не сваривайте их.
- Регулярно проверяйте машину на наличие износа или повреждения ножей и болтов ножей. Заменяйте изношенные или поврежденные ножи и болты комплектами, чтобы не нарушить балансировку.
- При использовании газнокосилок с несколькими ножами будьте осторожны, поскольку вращение одного ножа может привести к вращению других ножей.

Техническое обслуживание ножей

Чтобы качество скашивания было высоким, поддерживайте ножи в остром состоянии. Для удобства заточки и замены необходимо иметь под рукой дополнительные ножи.

Перед проверкой или обслуживанием ножей

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Выключите двигатель, извлеките ключ, отсоедините соответствующие провода от свечей зажигания.

Осмотр ножей

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

1. Осмотрите режущие кромки ([Рисунок 87](#)).
2. Если кромки не острые или имеют зазубрины, снимите нож и заточите его; см. раздел [Заточка ножей \(страница 58\)](#).
3. Проверьте ножи, особенно изогнутую часть.
4. При обнаружении признаков повреждения, износа или образования зазора в этой области немедленно замените нож ([Рисунок 87](#)).

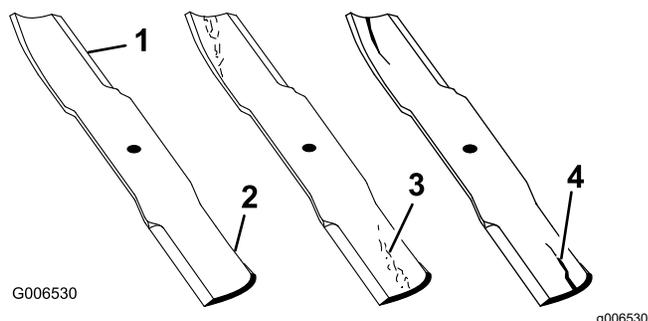


Рисунок 87

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Режущая кромка | 3. Формирование износа/бороздки |
| 2. Изогнутая часть | 4. Трещина |

Проверка на наличие погнутых ножей

1. Поверните ножи так, чтобы их концы были направлены вперед и назад.
2. Измерьте расстояние от горизонтальной поверхности до режущей кромки ножей в положении А, ([Рисунок 88](#)).

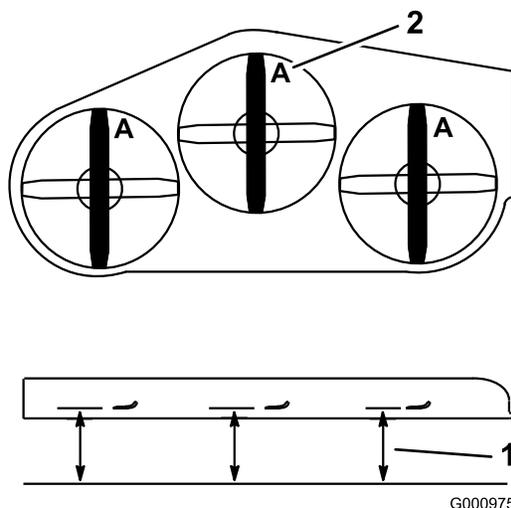


Рисунок 88

1. В данной точке измерьте расстояние от ножа до твердой поверхности
2. Положение А

3. Поверните противоположные концы ножей вперед.
4. Измерьте расстояние от горизонтальной поверхности до режущей кромки ножей в том же положении, которое указано на этапе 2 выше.

Примечание: Разница между размерами, полученными при выполнении пунктов 2 и 3, не должна превышать 3 мм.

Примечание: Если это значение превышает 3 мм, замените нож.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Погнутый или поврежденный нож может сломаться и стать причиной серьезной травмы оператора или находящихся поблизости людей.

- Своевременно заменяйте погнутый или поврежденный нож на новый.
- Никогда не обрабатывайте напильником и не наносите насечки на кромки или поверхности ножа.

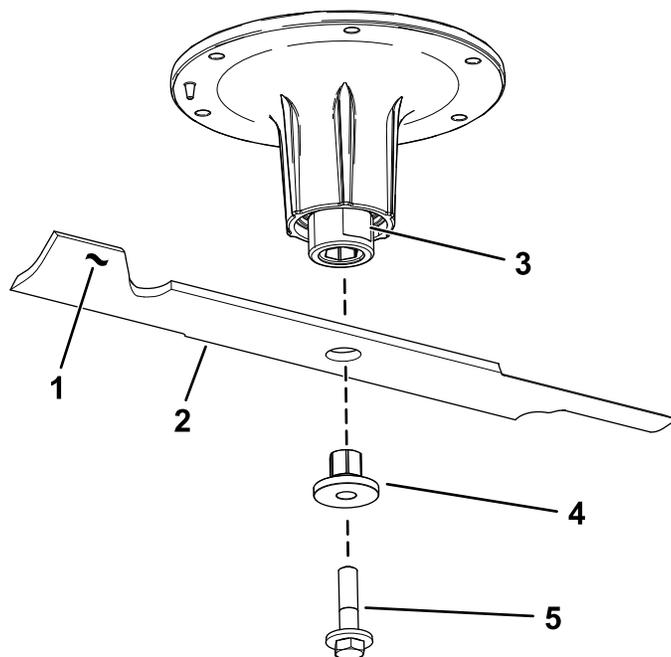


Рисунок 89

g295816

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Область загиба ножа | 4. Втулка |
| 2. Нож | 5. Болт ножа |
| 3. Плоская сторона вала шпинделя | |

Демонтаж ножей

Замените ножи, если произошел удар о твердый предмет, либо если ножи разбалансированы или погнуты.

1. Установите ключ на плоские стороны вала шпинделя или удерживайте конец ножа через слой ветоши или рукой в перчатке на толстой подкладке.
2. Снимите болт ножа, втулку и нож с вала шпинделя (Рисунок 89).

Заточка ножей

1. Заточите напильником режущую кромку на обоих концах ножа (Рисунок 90).

Примечание: Сохраняйте исходный угол.

Примечание: Балансировка ножа не нарушается, если с обеих режущих кромок снимается одинаковое количество материала.



Рисунок 90


g000552

1. Затачивайте нож под первоначальным углом.

2. Проверьте балансировку ножа с помощью балансирующего устройства для ножей (Рисунок 91).

Примечание: Если нож остается в горизонтальном положении, значит он сбалансирован и его можно использовать.

Примечание: Если нож не сбалансирован, удалите некоторое количество металла только с конца области загиба (Рисунок 90).



G000553

g000553


Рисунок 91

1. Нож
2. Балансировочное устройство

3. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока нож не будет сбалансирован.

Установка ножей


1. Вставьте втулку через отверстие в ноже так, чтобы фланец втулки был на нижней (обращенной к травяному покрову) стороне ножа ([Рисунок 92](#)).

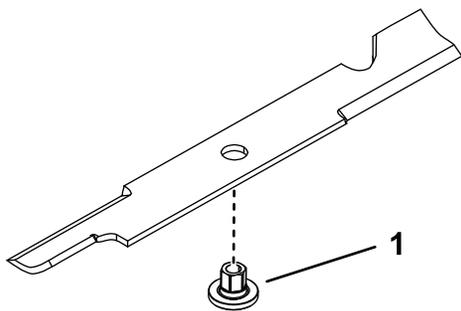

g255205

Рисунок 92

1. Втулка
2. Вставьте узел втулки/ножа в вал шпинделя ([Рисунок 93](#)).

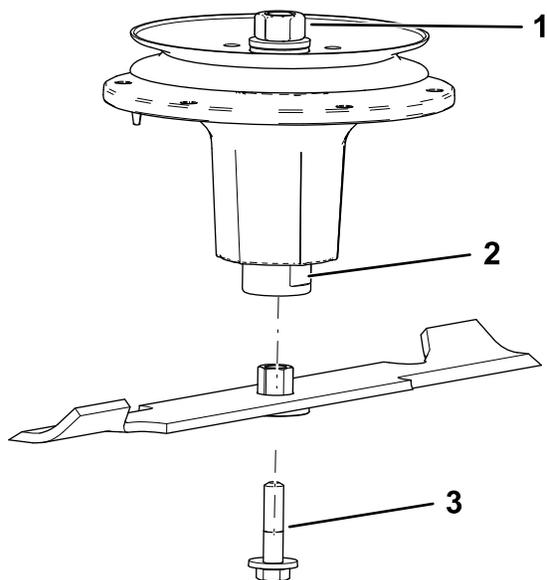

g298850

Рисунок 93

1. Верхняя гайка шпинделя
2. Плоская сторона вала шпинделя
3. Болт ножа

3. Для предотвращения заедания ножа наносите по мере необходимости смазочный материал или консистентную смазку на медной основе на резьбовую поверхность болта ножа. Заверните болт ножа вручную.
4. Установите ключ на плоскую сторону вала шпинделя и затяните болт ножа с моментом от 75 до 81 Н·м.

Выравнивание газонокосилки по горизонтали

Подготовка машины

Проверяйте горизонтальное расположение деки газонокосилки каждый раз при установке деки газонокосилки или в случае, если вы заметили неровное скашивание газона.

Выровняйте деку газонокосилки в поперечном направлении, прежде чем регулировать наклон в продольном направлении.

1. Установите машину на ровной поверхности, выключите механизм отбора мощности и включите стояночный тормоз.
2. Выключите двигатель, извлеките ключ, отсоедините соответствующие провода от свечей зажигания.

3. Проверьте давление воздуха в обоих ведущих колесах; см. раздел [Проверка давления воздуха в шинах \(страница 45\)](#).
4. Проверьте, нет ли погнутой ножи в деке газонокосилки; снимите и замените все погнутые ножи; см. раздел [Проверка на наличие погнутой ножи \(страница 57\)](#).
5. Опустите деку газонокосилки в положение высоты скашивания 76 мм (3 дюйма).

Проверка высоты деки газонокосилки в поперечном направлении

1. Отрегулируйте давление в задних шинах.
2. Убедитесь, что ножи не погнуты; см. раздел [Проверка на наличие погнутой ножи \(страница 57\)](#).
3. Расположите ножи в поперечном направлении.
4. Измерьте высоту в точках **В** и **С** от горизонтальной поверхности до режущих кромок на концах ножей ([Рисунок 94](#)).

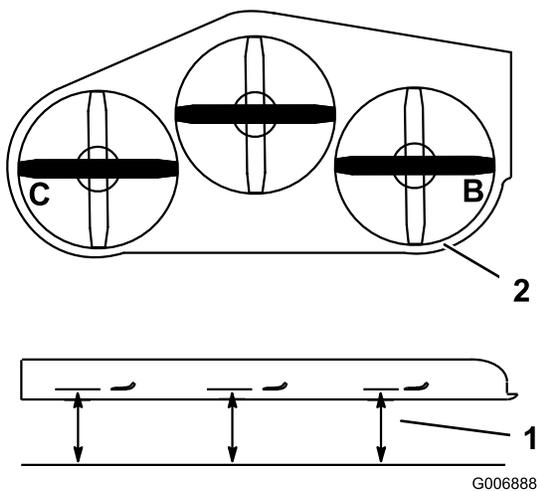


Рисунок 94

1. Измерьте от горизонтальной поверхности
2. Измерьте высоту ножей в точках **В** и **С**

5. Разница между результатами измерений в точках **В** и **С** должна быть не более 6 мм.

Примечание: Если результат измерения неправильный, перейдите к разделу [Выравнивание деки газонокосилки в поперечном направлении \(страница 60\)](#).

Выравнивание деки газонокосилки в поперечном направлении

1. Ослабьте затяжку боковой гайки и контргайки в вилках, которые вы хотите отрегулировать ([Рисунок 95](#)).

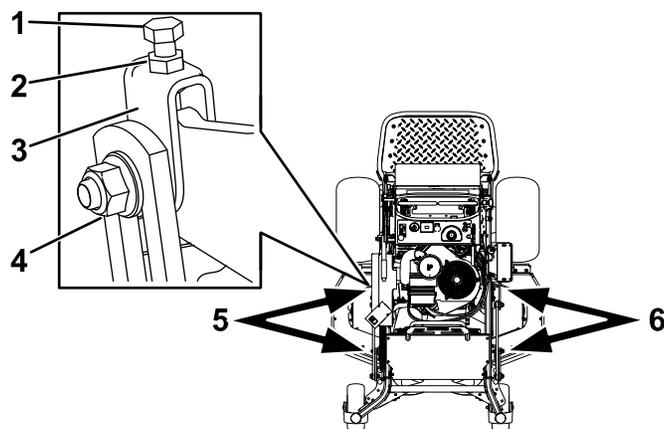


Рисунок 95

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Верхний болт | 4. Боковая гайка |
| 2. Контргайка | 5. Для регулировки правой стороны деки газонокосилки отрегулируйте эти вилки. |
| 3. Вилка | 6. Для регулировки левой стороны деки газонокосилки отрегулируйте эти вилки. |

2. Для регулировки высоты деки газонокосилки поверните верхние болты вилок ([Рисунок 95](#)).

Примечание: Чтобы поднять деку; поворачивайте болты по часовой стрелке, чтобы опустить деку, поворачивайте болты против часовой стрелки.

3. Затяните контргайки и боковые болты.
4. Проверьте высоту в поперечном направлении; см. раздел [Выравнивание деки газонокосилки в поперечном направлении \(страница 60\)](#).

Проверка угла наклона деки газонокосилки в продольном направлении

1. Отрегулируйте правильное давление в задних шинах в соответствии с техническими условиями.
2. Расположите один нож в продольном направлении. Измерьте высоту в точках **А** и **В** от горизонтальной поверхности до режущей кромки на конце ножа ([Рисунок 96](#)).

Примечание: Нож газонокосилки должен быть на 6 мм ниже спереди, в точке **A**, чем сзади, в точке **B**.

3. Поверните ножи и повторите эти действия для других ножей.

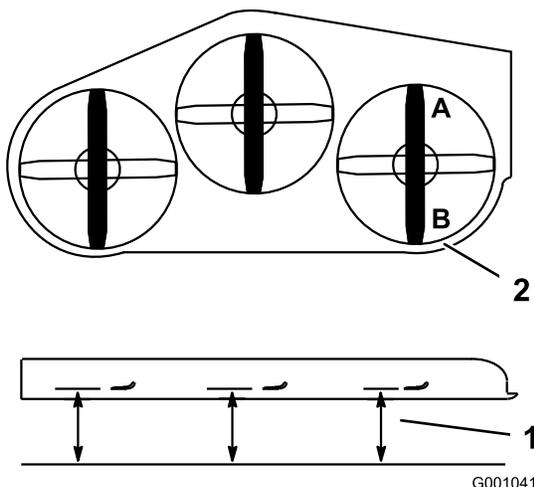


Рисунок 96

1. Измерьте высоту ножей в точках **A** и **B**
2. Измерьте от горизонтальной поверхности

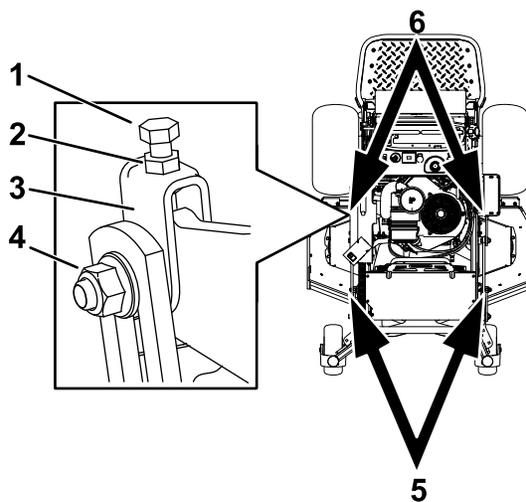


Рисунок 97

1. Верхний болт
2. Контргайка
3. Вилка
4. Боковая гайка
5. Для регулировки передней стороны деки газонокосилки отрегулируйте эти вилки.
6. Для регулировки задней стороны деки газонокосилки отрегулируйте эти вилки.

4. Если угол наклона в продольном направлении неправильный, см. раздел [Выравнивание деки газонокосилки в продольном направлении](#) (страница 61).

Выравнивание деки газонокосилки в продольном направлении

1. Ослабьте затяжку контргайки и бокового болта в вилках, которые вы хотите отрегулировать ([Рисунок 97](#)).

2. Для регулировки высоты деки газонокосилки поверните верхние болты вилок ([Рисунок 97](#)).

Примечание: Чтобы поднять деку; поворачивайте болты по часовой стрелке, чтобы опустить деку, поворачивайте болты против часовой стрелки.

3. Затяните контргайки и боковые болты.
4. Проверьте наклон в продольном направлении; см. раздел [Проверка угла наклона деки газонокосилки в продольном направлении](#) (страница 60).

Согласование высоты скашивания

1. Проверьте давление в задних шинах.
2. Установите высоту скашивания в положение на 76 мм; см. раздел [Регулировка высоты скашивания](#) (страница 21).
3. Установив машину на ровной поверхности, расположите один нож в продольном направлении.
4. Измерьте высоту в точке **A** и от горизонтальной поверхности до режущей кромки на конце ножа ([Рисунок 98](#)).

Примечание: Измеренное значение должно быть равно 76 мм.

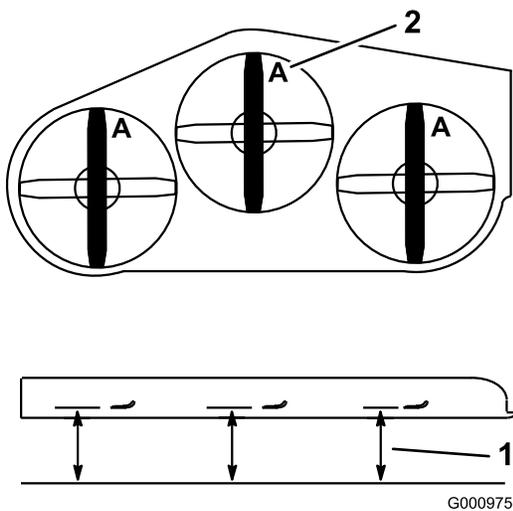


Рисунок 98

1. Измерьте от горизонтальной поверхности
 2. Измерьте высоту ножа в точке А
-
5. Если результат измерения неправильный, найдите 2 передние вилки на машине (Рисунок 97).
 6. Ослабьте боковые болты и контргайки на вилках.
 7. Отрегулируйте верхние болты на вилках так, чтобы высота до кончиков ножей была равна 76 мм.
 8. Затяните контргайки и боковые болты.

60-дюймовой деки – 38 мм, как показано на Рисунок 99.

4. Если необходимо, отрегулируйте это расстояние при помощи болта в передней части монтажного кронштейна (Рисунок 99).

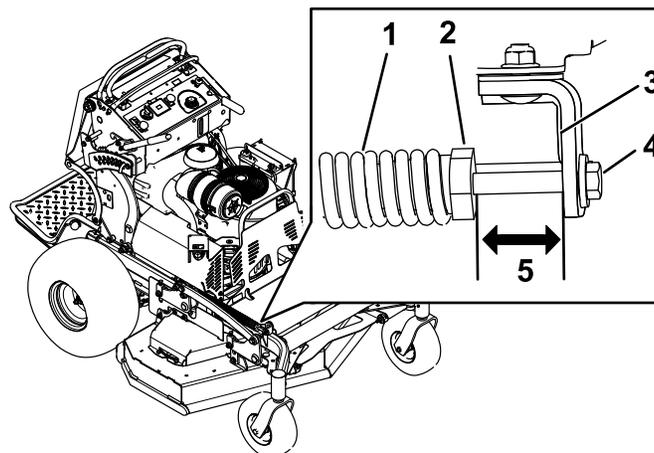


Рисунок 99

1. Пружина подъема деки
 2. Гайка пружины
 3. Задняя сторона монтажного кронштейна
 4. Регулировочный болт
 5. Для 48/52-дюймовой деки длина составляет 51 мм, для 60-дюймовой деки – 38 мм.
-
5. Повторите эту процедуру для противоположной пружины подъема деки.

Регулировка пружины подъема деки

Примечание: Регулировка пружины сжатия изменяет свободу перемещения деки в плавающем положении, а также усилие, необходимое для подъема деки с помощью рычага высоты скашивания.

- Большое растяжение пружины уменьшает требуемое усилие на подъемном рычаге и приводит к большей степени перемещения деки в плавающем положении.
 - Меньшее растяжение пружины увеличивает требуемое усилие на подъемном рычаге и приводит к меньшей степени перемещения деки в плавающем положении.
1. Поднимите рычаг высоты скашивания и зафиксируйте его в транспортном положении.
 2. Проверьте расстояние между гайкой пружины и задней стороной приваренного монтажного кронштейна (Рисунок 99).
 3. Убедитесь в том, что для 48/52-дюймовой деки длина составляет 51 мм, для

Очистка

Очистка нижней стороны деки газонокосилки

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Удаляйте скопления травы с нижней стороны газонокосилки ежедневно.

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности, выключите вал отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Поднимите переднюю часть машины и зафиксируйте газонокосилку с помощью подъемных опор.

Очистка задних колесных гидромоторов

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности, выключите вал отбора мощности, переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение и включите стояночный тормоз.
2. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
3. Поднимите платформу оператора, чтобы получить доступ к задним колесным гидромоторам.

Утилизация отходов

Моторное масло, аккумуляторы, гидравлическая жидкость и охлаждающая жидкость двигателя загрязняют окружающую среду. Утилизируйте такие компоненты в соответствии с местными и государственными нормами и правилами.

Хранение

Безопасность при хранении

- Заглушите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины, прежде чем покинуть рабочее место оператора. Дайте машине остыть перед техническим обслуживанием, регулировкой, заправкой топливом или помещением на хранение.
- Перед размещением машины на хранение дайте двигателю остыть.
- Не храните машину или топливо вблизи источника открытого огня, сливайте топливо только на открытом воздухе.

Очистка и хранение

Интервал обслуживания: Перед помещением на хранение

Перед помещением на хранение

1. Выключите механизм отбора мощности (РТО), включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и извлеките ключ.
2. Удалите скошенную траву, загрязнения и сажевый налет с наружных частей всей машины, особенно с двигателя.

Внимание: Машину можно мыть мягким моющим средством с водой. Не мойте машину струей под давлением. Избегайте излишнего использования воды, особенно рядом с системой привода и двигателем. Мойка под давлением может привести к попаданию загрязнений и воды в важные части, такие как подшипники шпинделей и электрические переключатели.

3. Удалите грязь и сухую траву с наружных поверхностей ребер головки цилиндров двигателя и корпуса вентилятора.
4. Проверьте тормоз; см. раздел [Проверка стояночного тормоза \(страница 50\)](#).
5. Обслужите воздухоочиститель, см. [Обслуживание воздухоочистителя \(страница 35\)](#)
6. Смажьте машину; см. раздел [Смазка машины \(страница 33\)](#).
7. Замените масло в двигателе; см. [Замена масла в двигателе \(страница 37\)](#).
8. Проверьте давление воздуха в шинах, см. [Проверка давления воздуха в шинах \(страница 45\)](#).

9. Для размещения машины на длительное хранение выполните следующие действия:
 - A. Добавьте стабилизирующую/кондиционирующую присадку в топливо в баке, следуя указаниям изготовителя присадки.
 - B. Запустите двигатель на 5 минут для распределения кондиционированного топлива по топливной системе.
 - C. Выключите двигатель, подождите, пока он остынет и слейте топливо из бака; см. раздел [Опорожнение топливного бака \(страница 41\)](#), или дайте двигателю поработать, пока он не остановится.
 - D. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока не остановится. Повторяйте эту процедуру с закрытой воздушной заслонкой (если возможно) до тех пор, пока двигатель не перестанет запускаться.
 - E. Удалите использованное топливо в отходы надлежащим образом, утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Внимание: Запрещается хранить топливо с добавлением стабилизатора/кондиционера топлива дольше срока, рекомендованного изготовителем стабилизатора топлива.


10. Снимите свечу (свечи) зажигания и проверьте ее (их) состояние; см. [Снятие свечи зажигания \(страница 39\)](#).
11. После извлечения свечей зажигания залейте по 15 мл (2 столовых ложки) моторного масла в каждое свечное отверстие, после чего стартером прокрутите двигатель для распределения масла внутри цилиндра.
12. Установите свечу (свечи) зажигания, но не подсоединяйте к ней провод.
13. Проверьте и затяните все крепления. Отремонтируйте или замените все поврежденные или недостающие детали.
14. Подкрасьте все поцарапанные или оголенные металлические поверхности краской, приобретенной в сервисном центре официального дилера.
15. Храните машину в чистом, сухом гараже или складском помещении. Извлеките ключ из выключателя зажигания и сохраните его в определенном месте. Накройте машину для ее защиты и сохранения в чистоте.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
Двигатель не запускается, запускается с трудом или глохнет.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Топливный бак пуст, или клапан отключения подачи топлива закрыт. 2. Не закрыта воздушная заслонка. 3. Провод свечи зажигания не закреплен или отсоединен. 4. Свеча зажигания имеет следы питтинга (осповидного разрушения) или грязи; неправильно отрегулирован зазор свечи. 5. Загрязнен воздухоочиститель. 6. Грязь в топливном фильтре. 7. Загрязнение, вода или остаток топлива в топливной системе. 8. Неправильный зазор между защитными блокировочными выключателями. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Залейте топливо в топливный бак и откройте клапан. 2. Закройте воздушную заслонку. 3. Присоедините провод свечи зажигания. 4. Установите новую свечу зажигания с точным зазором. 5. Обслужите фильтрующий элемент воздухоочистителя. 6. Замените топливный фильтр. 7. Обратитесь в сервисный центр официального дилера. 8. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.
Двигатель теряет мощность.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чрезмерная нагрузка на двигатель. 2. Загрязнен воздухоочиститель. 3. Низкий уровень масла в картере. 4. Закупорены охлаждающие ребра и воздушные каналы под корпусом вентилятора двигателя. 5. Свеча зажигания имеет следы питтинга (осповидного разрушения) или грязи; неправильно отрегулирован зазор свечи. 6. Засорено вентиляционное отверстие крышки топливного бака. 7. Грязь в топливном фильтре. 8. Загрязнение, вода или остаток топлива в топливной системе. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите скорость движения. 2. Обслужите фильтрующий элемент воздухоочистителя. 3. Долейте масло в картер. 4. Удалите загрязнения с охлаждающих ребер и воздушных каналов. 5. Установите новую свечу зажигания с точным зазором. 6. Очистите или замените крышку топливного бака. 7. Замените топливный фильтр. 8. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.
Двигатель перегревается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чрезмерная нагрузка на двигатель. 2. Низкий уровень масла в картере. 3. Закупорены охлаждающие ребра и воздушные каналы под корпусом вентилятора двигателя. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите скорость движения. 2. Долейте масло в картер. 3. Удалите загрязнения с охлаждающих ребер и воздушных каналов.
Машина не движется.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий уровень гидравлической жидкости в баке. 2. Воздух в гидравлической системе. 3. Проскальзывание ремня привода насоса. 4. Отсутствие пружины натяжного ролика ремня привода насоса. 5. Открыты перепускные клапаны насоса. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте гидравлическую жидкость в бак. 2. Удалите воздух из гидравлической системы. 3. Замените ремень привода насоса. 4. Замените пружину натяжного ролика ремня привода насоса. 5. Затяните перепускные клапаны. Затяните с моментом 12–15 Н·м.

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
Наблюдается аномальная вибрация.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Режущий(-ие) нож(и) погнут(ы) или несбалансирован(ы). 2. Ослаблен болт крепления ножа. 3. Ослабли болты крепления двигателя. 4. Ослаблены шкив двигателя, натяжной ролик или шкив ножа. 5. Шкив двигателя поврежден. 6. Погнут шпиндель ножа. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите новый нож (новые ножи). 2. Затяните болт крепления ножа. 3. Затяните болты крепления двигателя. 4. Подтяните соответствующий шкив или ролик. 5. Обратитесь в сервисный центр официального дилера. 6. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.
Высота скашивания неравномерная.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нож(и) не заточен(ы). 2. Нож(и) погнут(ы). 3. Дека газонокосилки не выровнена по горизонтали. 4. Неправильный угол наклона деки газонокосилки. 5. Нижняя сторона деки газонокосилки загрязнена. 6. Неправильное давление в шинах. 7. Погнут шпиндель ножа. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заточите нож(и). 2. Установите новый нож (новые ножи). 3. Выровняйте деку газонокосилки в поперечном направлении. 4. Отрегулируйте угол наклона газонокосилки в продольном направлении. 5. Очистите нижнюю сторону деки газонокосилки. 6. Отрегулируйте давление в шинах. 7. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.
Ножи не вращаются.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ремень привода насоса изношен, ослаблен или порван. 2. Ремень привода насоса соскальзывает со шкива. 3. Ремень деки газонокосилки изношен, ослаблен или порван. 4. Ремень деки газонокосилки соскальзывает со шкива. 5. Пружина натяжного ролика повреждена или отсутствует. 6. Нарушена регулировка электрической муфты. 7. Поврежден разъем или провод муфты. 8. Электрическая муфта повреждена. 9. Система защитных блокировок предотвращает вращение ножей. 10. Нарушение нормальной работы ручки механизма включения вала отбора мощности. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте натяжение ремня. 2. Установите ремень привода и проверьте правильное положение валов регулировки и направляющих ремня. 3. Установите новый ремень деки газонокосилки. 4. Установите шкив деки и проверьте правильное положение и работоспособность натяжного ролика, рычага натяжного ролика и пружины. 5. Замените пружину. 6. Отрегулируйте зазор муфты. 7. Обратитесь в сервисный центр официального дилера. 8. Обратитесь в сервисный центр официального дилера. 9. Обратитесь в сервисный центр официального дилера. 10. Обратитесь в сервисный центр официального дилера.

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
Муфта не входит в зацепление.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перегорел предохранитель. 2. На муфту подается низкое напряжение. 3. Обмотка повреждена. 4. Подача недостаточной силы тока. 5. Слишком большой воздушный зазор между ротором и якорем. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените предохранитель. Проверьте сопротивление обмотки, заряд аккумулятора, систему зарядки и соединения проводов, при необходимости замените соответствующие компоненты. 2. Проверьте сопротивление обмотки, заряд аккумулятора, систему зарядки и соединения проводов, при необходимости замените соответствующие компоненты. 3. Замените сцепление. 4. Отремонтируйте или замените провод питания муфты или электрическую систему. Очистите контакты разъемов. 5. Снимите регулировочную прокладку или замените муфту.

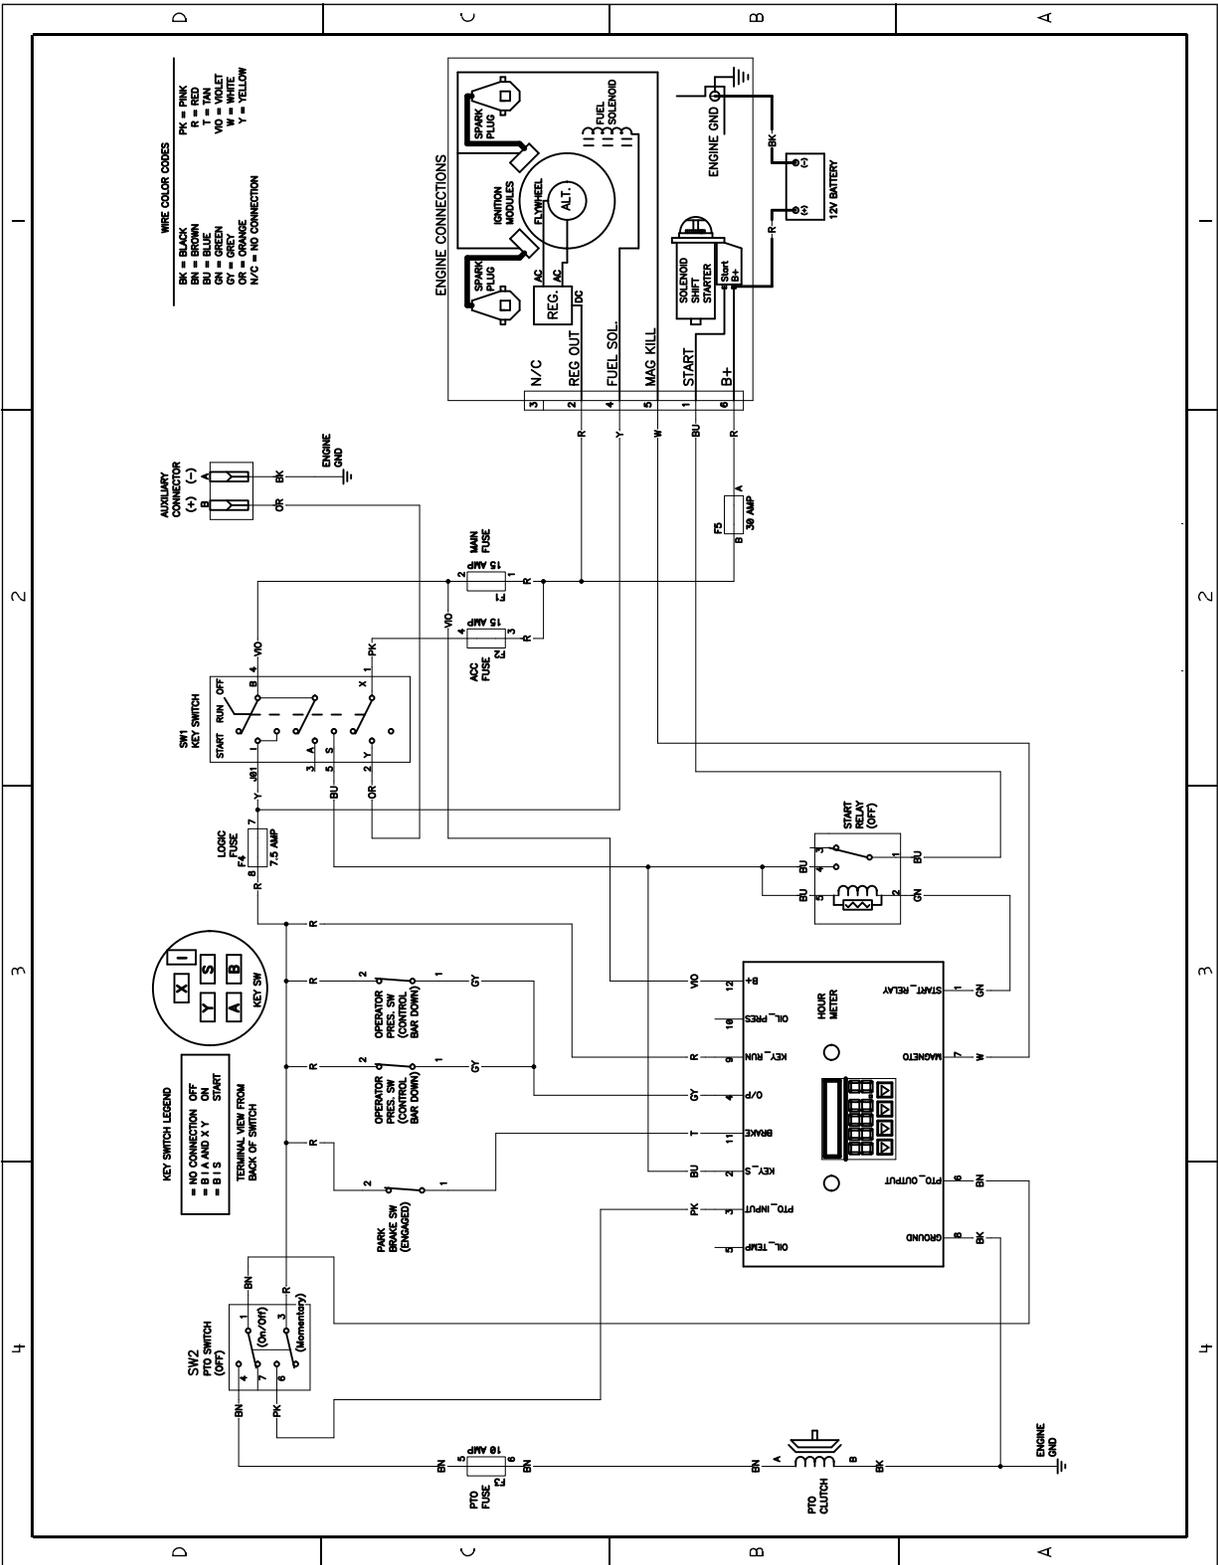

Электрическая схема DWG 131-1199 (Rev. A)

g269997

Примечания:

Примечания:

Примечания:

Уведомление о конфиденциальности Европейского агентства по защите окружающей среды (ЕЕА) / Великобритании

Использование ваших персональных данных компанией Toro

Компания The Toro Company («Торо») обеспечивает конфиденциальность ваших данных. Когда вы приобретаете наши изделия, мы можем собирать о вас некоторую личную информацию напрямую или через ваше местное представительство или дилера компании Toro. Компания Toro использует эту информацию, чтобы выполнять свои контрактные обязательства, такие как регистрация вашей гарантии, обработка вашей гарантийной претензии или для связи с вами в случае отзыва продукции, а также для других законных целей ведения деятельности, например, для оценки удовлетворенности клиентов, улучшения наших изделий или предоставления вам информации, которая может быть вам интересна. Компания Toro может предоставлять вашу информацию своим дочерним компаниям, филиалам, дилерам или другим деловым партнерам в связи с указанными видами деятельности. Мы также можем раскрывать персональные данные, когда это требуется согласно законодательству или в связи с продажей, приобретением или слиянием компании. Мы никогда не будем продавать ваши персональные данные каким-либо другим компаниям для целей маркетинга.

Хранение ваших персональных данных

Компания Toro хранит ваши персональные данные до тех пор, пока они являются актуальными в связи с вышеуказанными целями и в соответствии с требованиями законодательства. Для получения дополнительной информации по применяемым срокам хранения данных свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com.

Обязательство компании Toro по обеспечению безопасности

Ваши персональные данные могут быть обработаны в США или другой стране, в которой могут действовать менее строгие законы о защите информации, чем в стране вашего проживания. Когда мы передаем ваши данные за пределы страны вашего проживания, мы предпринимаем требуемые согласно закону действия, чтобы убедиться, что приняты надлежащие меры защиты ваших данных и соблюдается конфиденциальность при обращении с ними.

Доступ и исправление

Вы имеете право на исправление или просмотр ваших персональных данных, можете возражать против обработки ваших данных или ограничивать их обработку. Чтобы сделать это, свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com. Если вы беспокоитесь о том, каким образом компания Toro обращается с вашей информацией, мы рекомендуем обратиться с соответствующими вопросами непосредственно к нам. Просим обратить внимание, что резиденты европейских стран имеют право подавать жалобу в Агентство по защите персональных данных.