



Set met inklapbare voorruit

Workman® GTX werkvoertuig met kap

Modelnr.: 07923

Installatie-instructies

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine gebruiksklaar maken.
Inklapbare voorruit	1	De inklapbare voorruit monteren (voor model 07921 en 07922 kappen).
Rubberen klem	2	
Korte plastic klinknagel	2	
Lange plastic klinknagel	8	
Plastic afstandsstuk	8	
Inklapbare voorruit	1	De inklapbare voorruit monteren (voor model 07140 en 07141 kappen en model 07169 kap met rolbeugel).
Rubberen klem	2	
Korte plastic klinknagel	2	
Lange plastic klinknagel	8	
Plastic afstandsstuk	8	

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

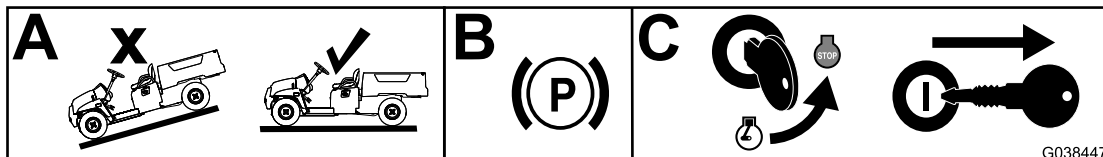

G038447

Figuur 1


g038447



De inklapbare voorruit monteren

Voor model 07921 en 07922 kappen

1. Klap de voorruit uit en bevestig het bovenste gedeelte van de voorruit aan de steunbuizen van de kap met de 2 rubberen klemmen en 2 korte plastic klinknagels in de bovenste openingen (Figuur 2).

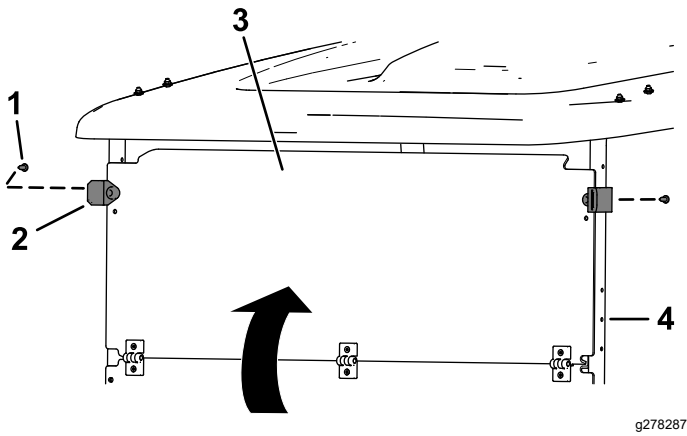


Figuur 2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Korte plastic klinknagel | 3. Voorruit – bovenste gedeelte |
| 2. Rubberen klem | 4. Steunbuis van kap |

2. Lijn de openingen in het onderste gedeelte van de voorruit uit met de openingen in de steunbuizen van de kap (Figuur 3).
3. Bevestig de zijkanten van de voorruit aan de steunbuizen van de kap met 6 plastic afstandsstukken en 6 lange plastic klinknagels (Figuur 3).


Opmerking: Zorg ervoor dat u de plastic afstandsstukken monteert tussen de voorruit en de steunbuizen van de kap.

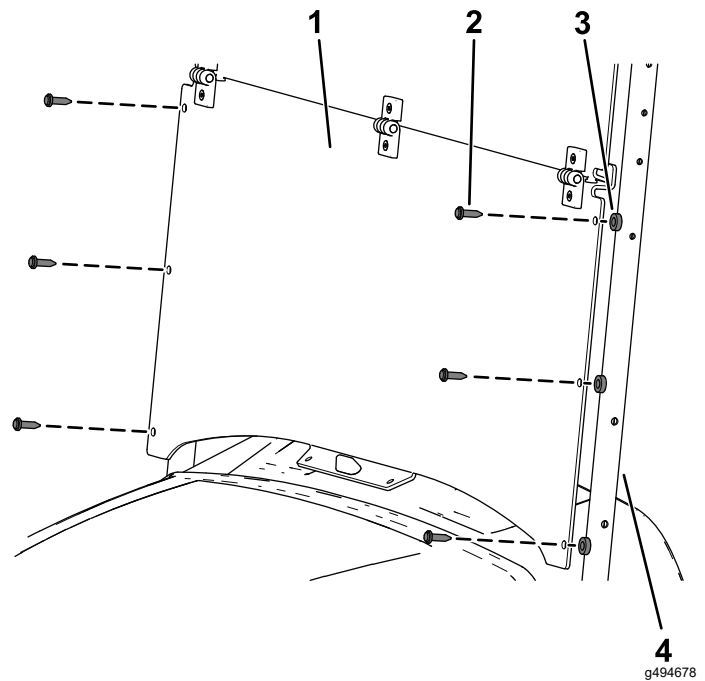

Figuur 3

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Voorruit – onderste gedeelte | 3. Plastic afstandsstuk |
| 2. Lange plastic klinknagel | 4. Steunbuis van kap |


4. Gebruik de voorruit als sjabloon en boor 2 openingen (8 mm) in het dashboard (Figuur 4).

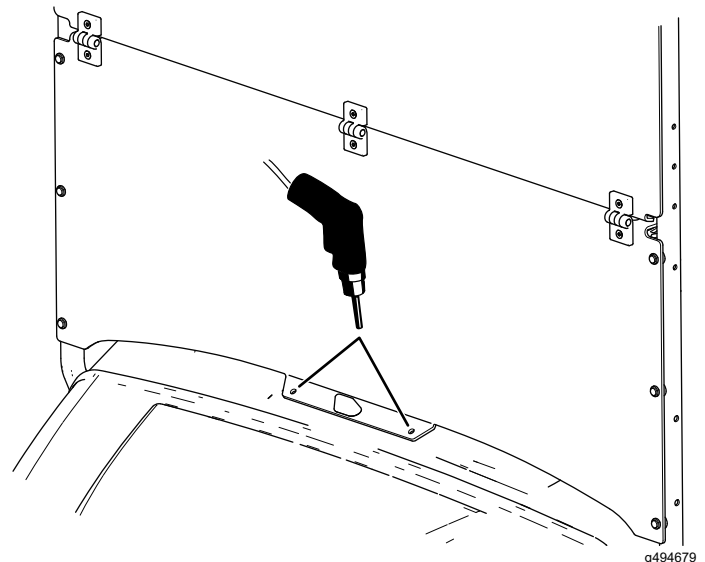

Figuur 4

5. Bevestig de onderkant van het onderste gedeelte van de voorruit aan het dashboard met 2 plastic afstandsstukken en 2 lange plastic klinknagels (Figuur 5).

Opmerking: Zorg ervoor dat u de plastic afstandsstukken monteert tussen de voorruit en het dashboard.

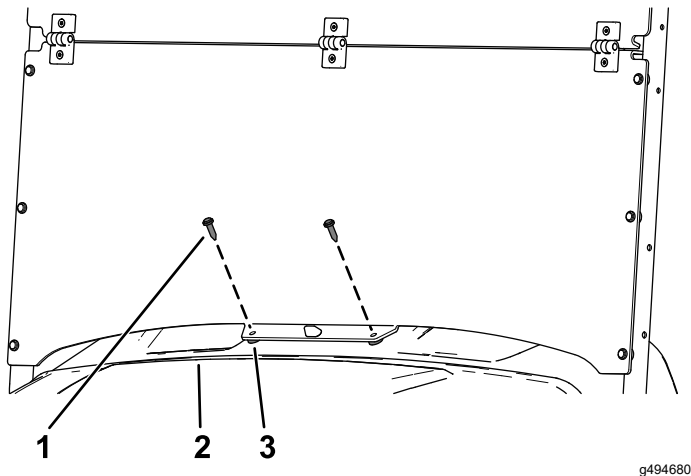

Figuur 5


1. Lange plastic klinknagel
2. Dashboard
3. Plastic afstandsstuk

De inklapbare voorruit monteren

Voor model 07140 en 07141 kappen en model 07169 kap met rolbeugel

1. Markeer en boor 3 gaten (8 mm) in elke steunbuis van de kap. Maak hierbij gebruik van de afmetingen getoond in [Figuur 6](#).


Belangrijk: Zorg ervoor dat u maar door 1 zijde van de steunbuizen van de kap boort.

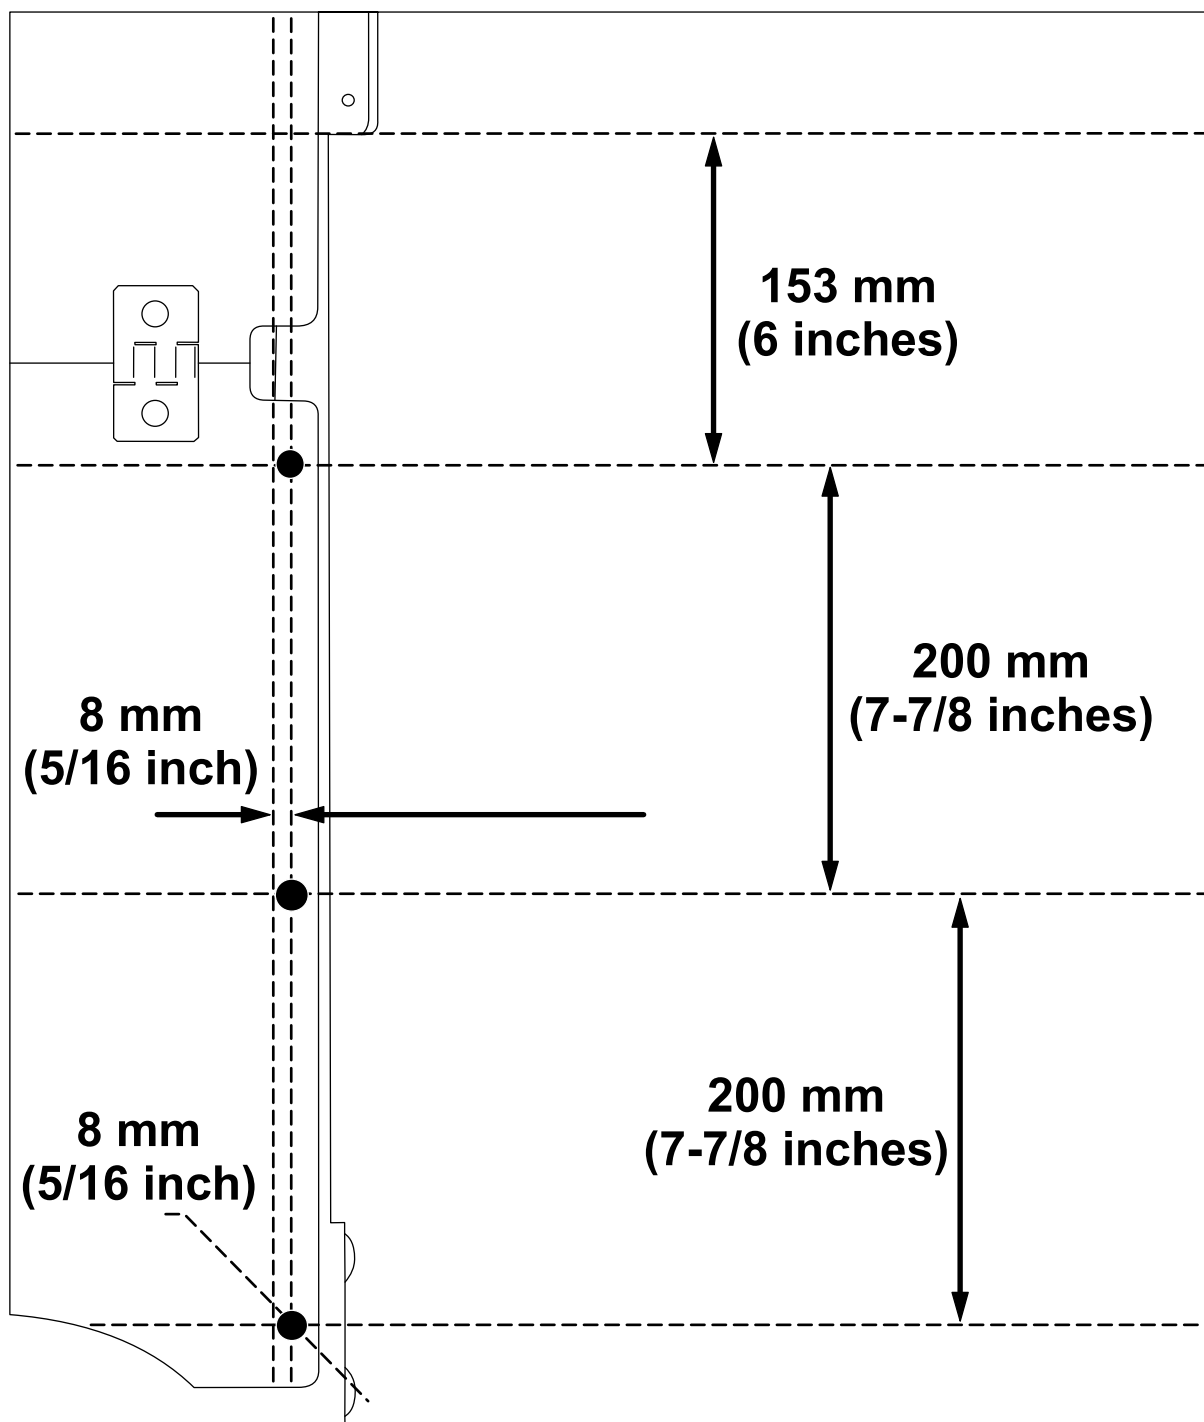

g276799

Figuur 6
Buis aan bestuurderszijde getoond

2. Klap de voorruit uit en bevestig het bovenste gedeelte van de voorruit aan de steunbuizen van de kap met de 2 rubberen klemmen en 2 korte plastic klinknagels in de onderste openingen (Figuur 7).

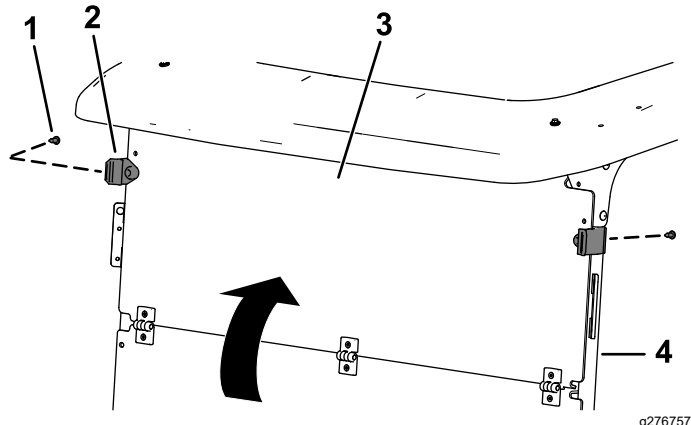


Figuur 7

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Korte plastic klinknagel | 3. Voorruit – bovenste gedeelte |
| 2. Rubberen klem | 4. Steunbuis van kap |

3. Lijn de openingen in het onderste gedeelte van de voorruit uit met de openingen in de steunbuizen van de kap (Figuur 8).
4. Bevestig de zijkanten van de voorruit aan de steunbuizen van de kap met 6 plastic afstandsstukken en 6 lange plastic klinknagels (Figuur 8).


Opmerking: Zorg ervoor dat u de plastic afstandsstukken monteert tussen de voorruit en de steunbuizen van de kap.

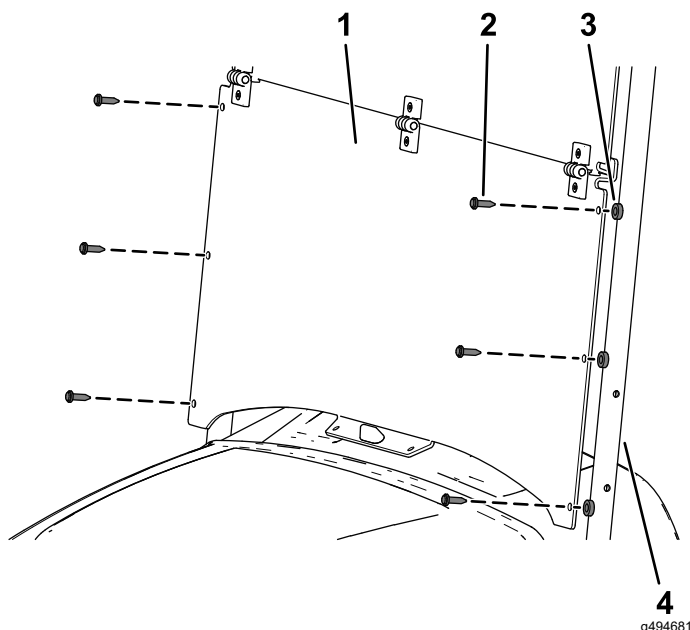

Figuur 8

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Voorruit – onderste gedeelte | 3. Plastic afstandsstuk |
| 2. Lange plastic klinknagel | 4. Steunbuis van kap |

5. Gebruik de voorruit als sjabloon en boor 2 openingen (8 mm) in het dashboard (Figuur 9).

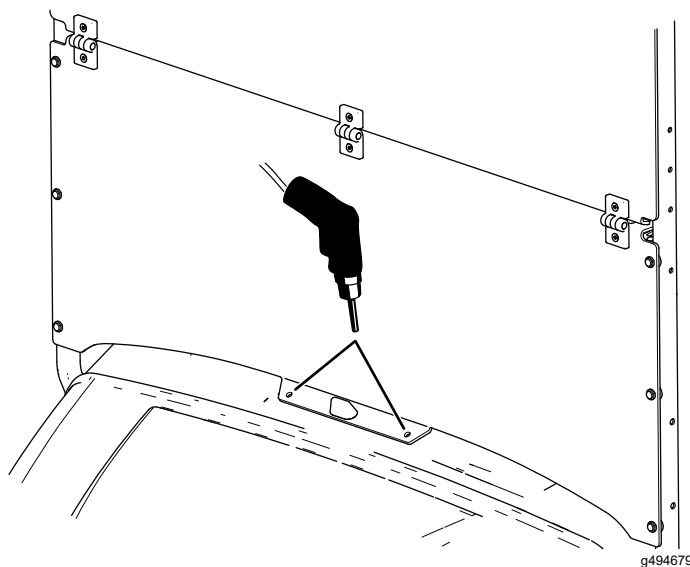

Figuur 9

6. Bevestig de onderkant van het onderste gedeelte van de voorruit aan het dashboard met 2 plastic afstandsstukken en 2 lange plastic klinknagels (Figuur 10).


Opmerking: Zorg ervoor dat u de plastic afstandsstukken monteert tussen de voorruit en het dashboard.

Gebruiksaanwijzing

Een machine transporteren met de gemonteerde voorruit

Zorg ervoor dat u deze aanbevelingen opvolgt wanneer u een machine transporteert met de gemonteerde inklapbare voorruit:

- De machine is naar voren gericht tijdens het transport.
- De inklapbare voorruit is met de rubberen klemmen bevestigd in de neergelaten stand.
- Rij niet sneller dan 96 km/uur.

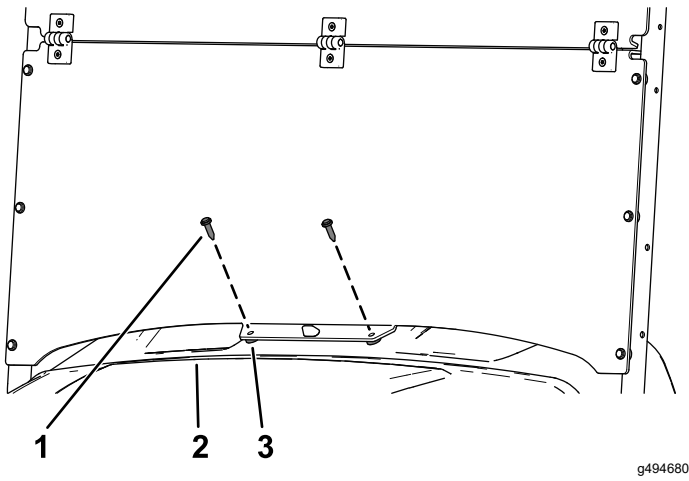

Figuur 10

1. Lange plastic klinknagel 3. Plastic afstandsstuk
2. Dashboard

Onderhoud

De voorruit reinigen

1. Spoel de voorruit met lauw water (60°C).
2. Gebruik een zachte doek of spons en was de voorruit met een milde reinigende zeep om zo vuil en roet te verwijderen.

***Belangrijk:* Schrob de voorruit niet met een borstel of ruwe vezel.**

3. Spoel de voorruit met lauw water (60 °C).
4. Droog de voorruit met een zachte doek om te verhinderen dat er watervlekken ontstaan.



Count on it.