



Sada držáku spojky

Hnací jednotka Groundsmaster® řady 3200, 3300 nebo 3310

Číslo modelu 161-5097

Návod k instalaci

Instalace

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Spusťte žací jednotku dolů.
4. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

2


Montáž sady

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Pás spojky
1	Montážní celek
2	Šroub
3	Matice

Demontáž stávajících pásů spojky

Demontujte upevňovací prvky, které upevňují stávající kovové a gumové pásy na rámu (**Obrázek 1**), a pásy odstraňte.

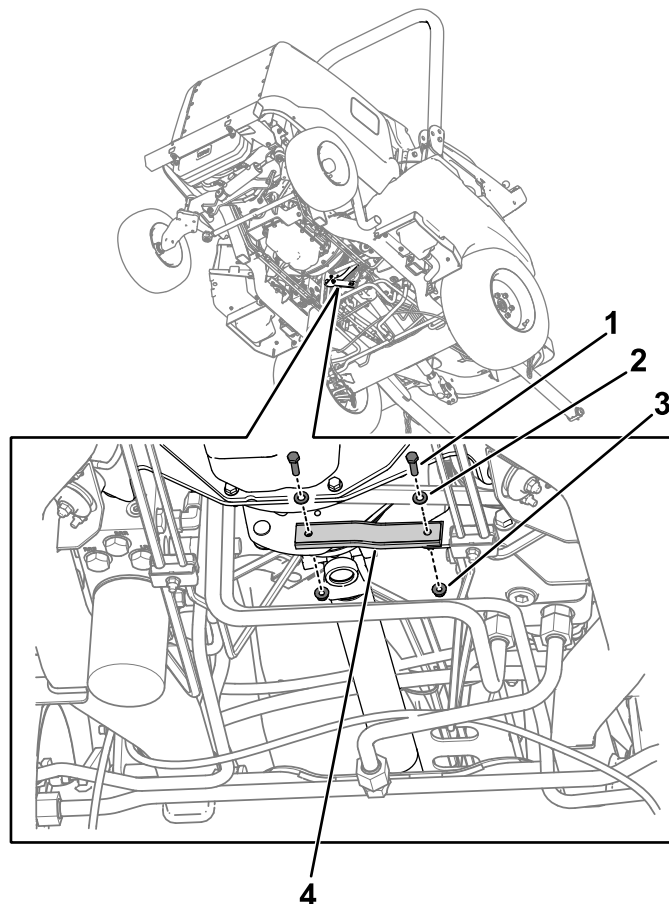

g506866


Obrázek 1

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. Šroub | 3. Matice |
| 2. Podložka | 4. Pásy spojky |



Montáž nového pásu spojky

1. Použitím matice namontujte doraz na spojku ([Obrázek 2](#)).

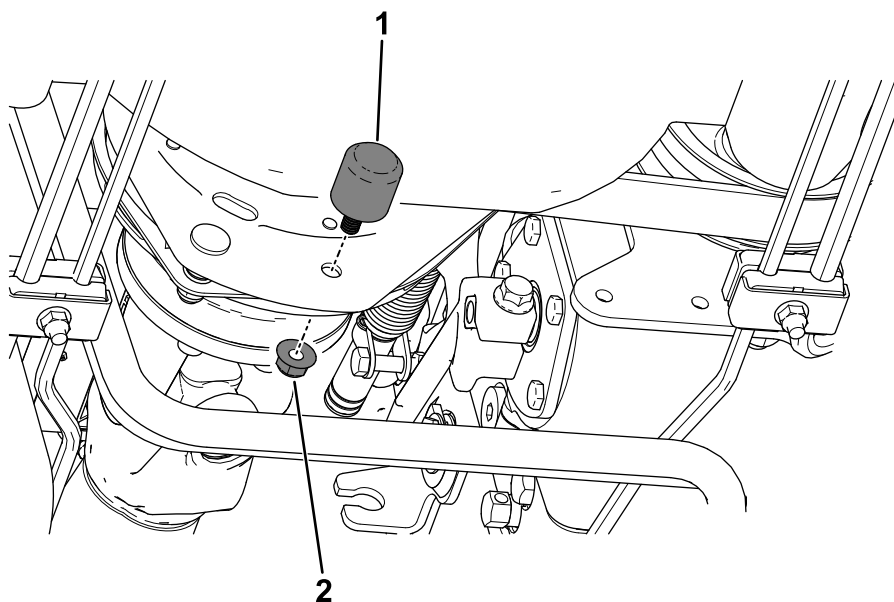


Obrázek 2

g506880

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Doraz | 2. Matice |
|----------|-----------|

2. Připevněte pás spojky k dorazu ([Obrázek 3](#)).

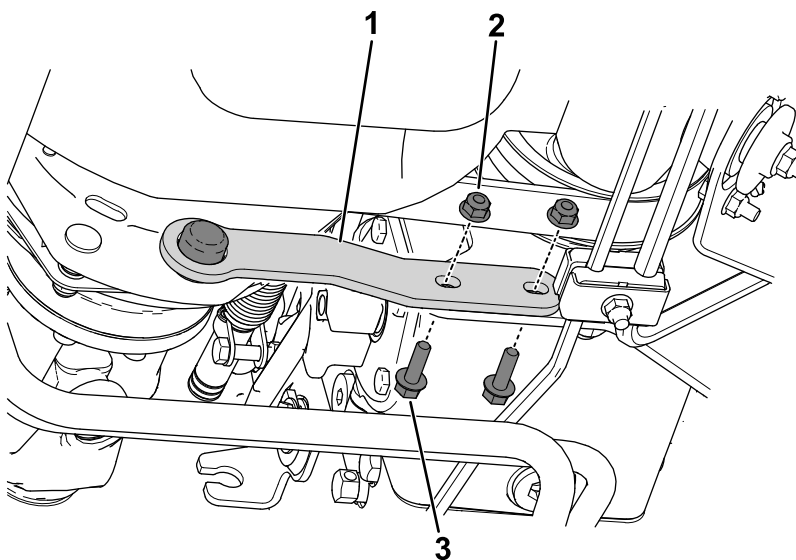

Obrázek 3

g507062

- | | |
|---------------|----------|
| 1. Pás spojky | 3. Šroub |
| 2. Matice | |

3. Pomocí 2 matic a 2 šroubů připevněte pás spojky k montážní konzole čerpadla ([Obrázek 3](#)).