



Koblingsholdersæt

Traktionsenhed i Groundsmaster® 3200-, 3300 eller 3310-serien

Modelnr. 161-5097

Form No. 3469-416 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenheden.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2


Montering af sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Koblingsarm
1	Støddæmper
2	Bolt
3	Møtrik

Afmontering af de eksisterende koblingsarme

Fjern de fastgørelsesanordninger, der fastgør de eksisterende metal- og gummiarme på stellet (Figur 1), og fjern armene.

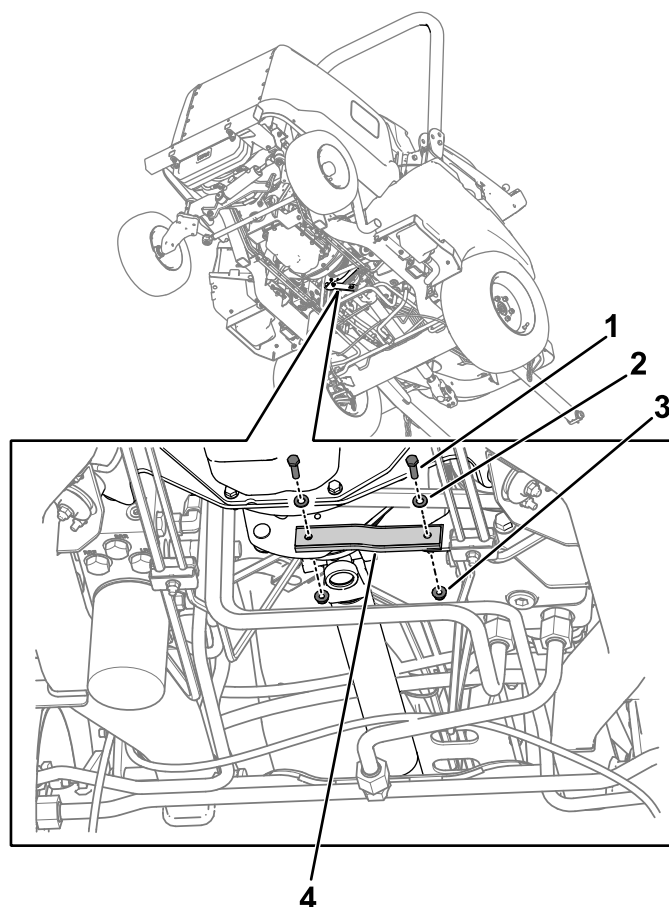

g506866


Figur 1

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Bolt | 3. Møtrik |
| 2. Spændeskive | 4. Koblingsarme |



Montering af den nye koblingsarm

1. Brug en møtrik til at fastgøre støddæmperen til koblingen ([Figur 2](#)).

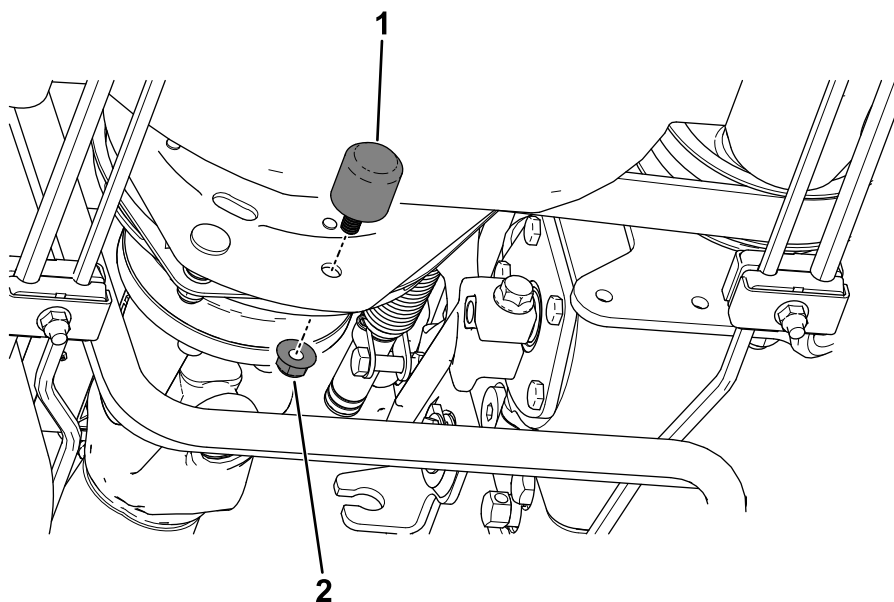


Figur 2

g506880

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Støddæmper | 2. Møtrik |
|---------------|-----------|

2. Monter koblingsarmen til støddæmperen ([Figur 3](#)).

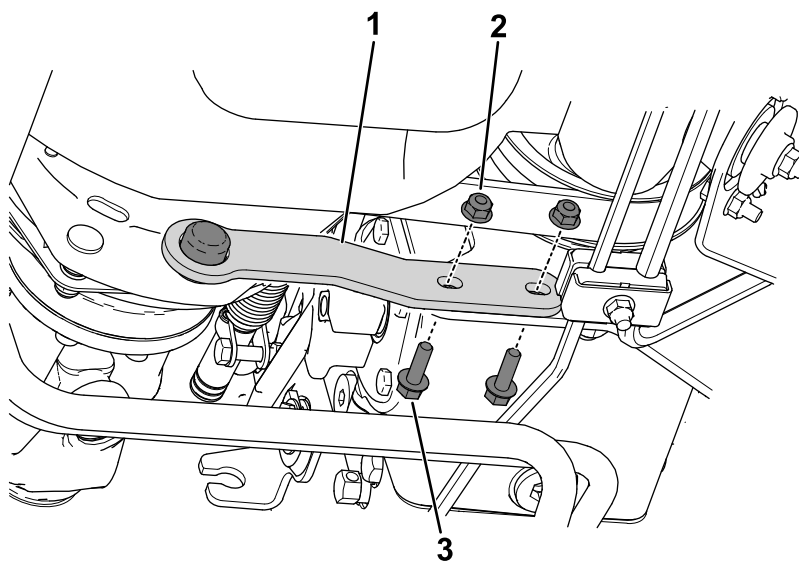

Figur 3

g507062

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Koblingsarm | 3. Bolt |
| 2. Møtrik | |

3. Brug 2 møtrikker og 2 bolte til at fastgøre koblingsarmen til pumpemonteringsbeslaget ([Figur 3](#)).