



Kit de pletina de retención del embrague

Unidad de tracción Groundsmaster® Serie 3200, 3300 o 3310

Nº de modelo 161-5097

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Baje la unidad de corte.
4. Apague el motor y retire la llave.

2

Instalación del kit

Piezas necesarias en este paso:

1	Pletina de retención del embrague
1	Amortiguador
2	Perno
3	Tuerca

Retirada de las pletinas de retención existentes

Retire las fijaciones que sujetan las pletinas de metal y caucho existentes al bastidor ([Figura 1](#)) y retire las pletinas.

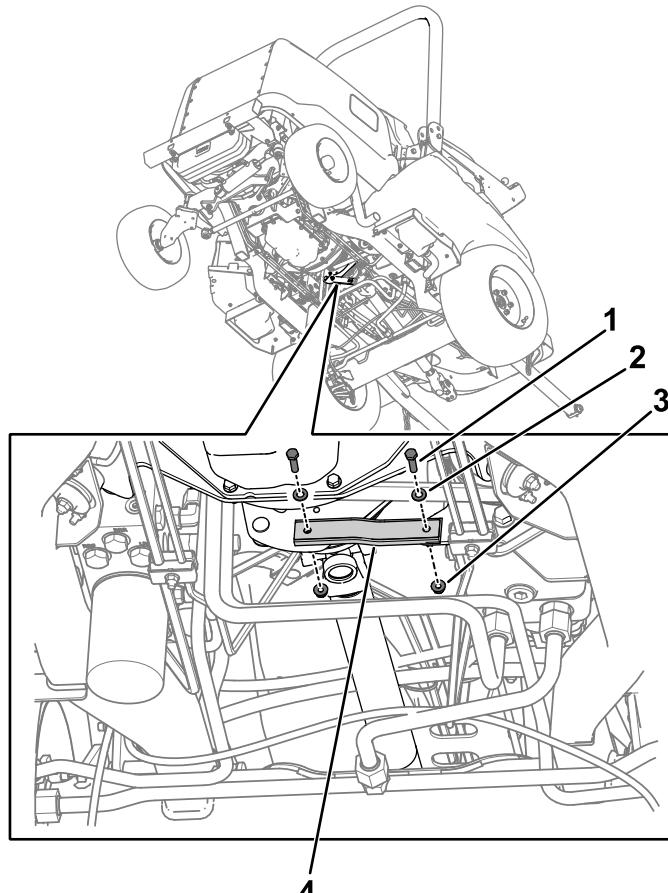


Figura 1

g506866

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perno 2. Arandela | <ol style="list-style-type: none"> 3. Tuerca 4. Pletinas de retención del embrague |
|---|--|



* 3 4 6 9 - 4 1 9 *

Instalación de la pletina de retención nueva

1. Utilice una tuerca para sujetar el amortiguador al embrague ([Figura 2](#)).

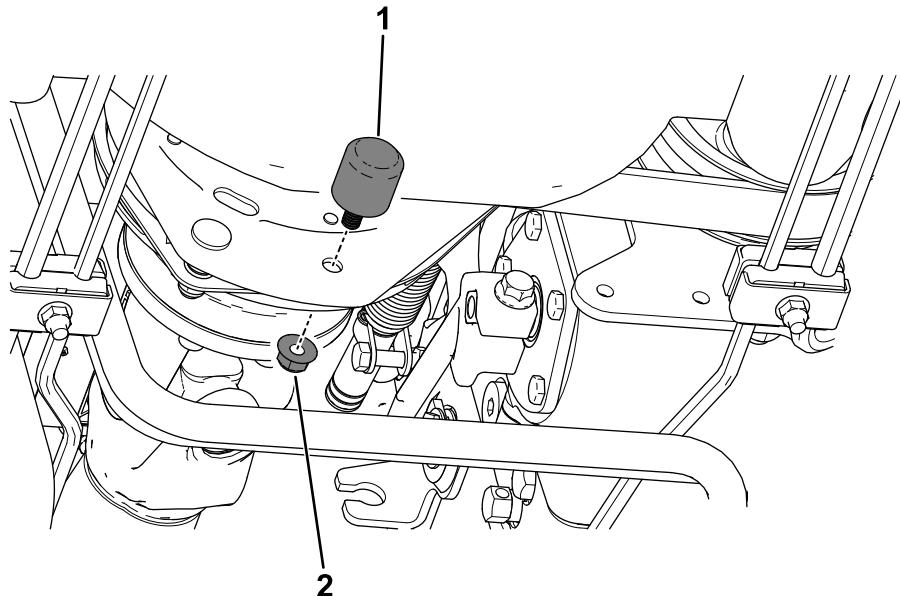


Figura 2

q506880

1. Amortiguador
 2. Tuerca

2. Instale la plemina de retención del embrague sobre el amortiguador ([Figura 3](#)).

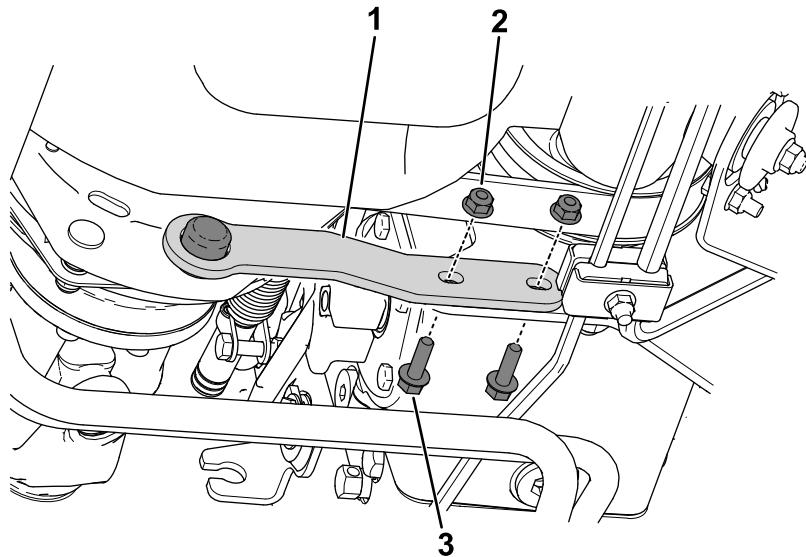


Figura 3

9507062

- ## 1. Pletina de retención del embrague

- ### 3. Perno

- ## 2. Tuerca

3. Utilice 2 tuercas y 2 pernos para sujetar la pletina de retención del embrague al soporte de montaje de la bomba ([Figura 3](#)).