



Kytkimen kiinnikesarja

Groundsmaster® 3200, 3300 tai 3310 -sarjan ajoyksiköt

Mallinro: 161-5097

Asennusohjeet

Asennus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Laske leikkuuyksikkö.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2


Sarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkimen hihna
1	Puskuri
2	Pultti
3	Mutteri

Nykyisten kytkimen hihnojen irrotus

Irrota kiinnitystarvikkeet, joilla nykyiset metalli- ja kumihihnat on kiinnitetty runkoon ([Kuva 1](#)) ja irrota hihnat.

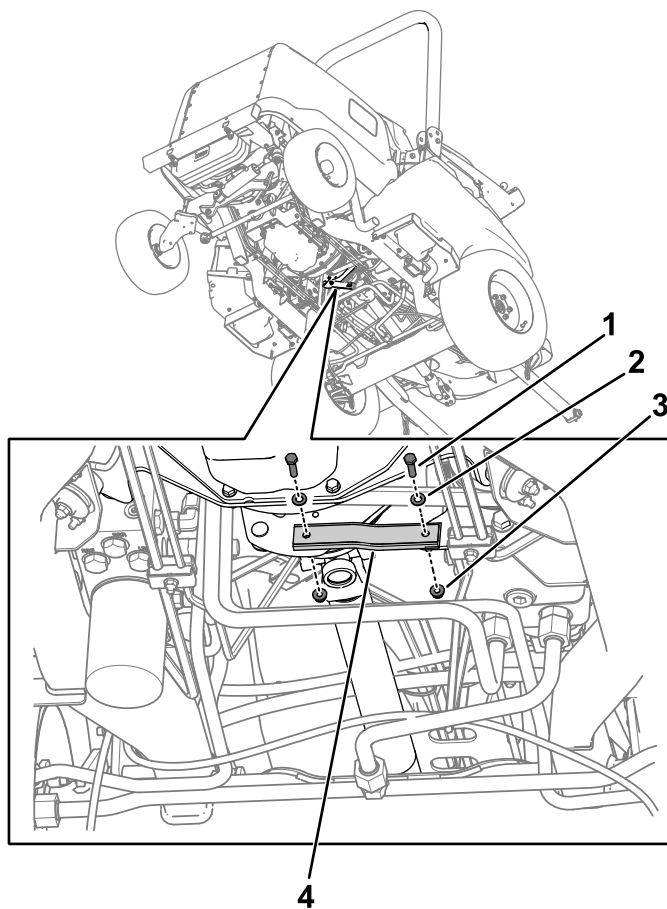

g506866


Kuva 1

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Pultti | 3. Mutteri |
| 2. Aluslaatta | 4. Kytkimen hihnna |



Uuden kytkimen hihnan asennus

1. Kiinnitä puskuri kytkimeen mutterilla ([Kuva 2](#)).

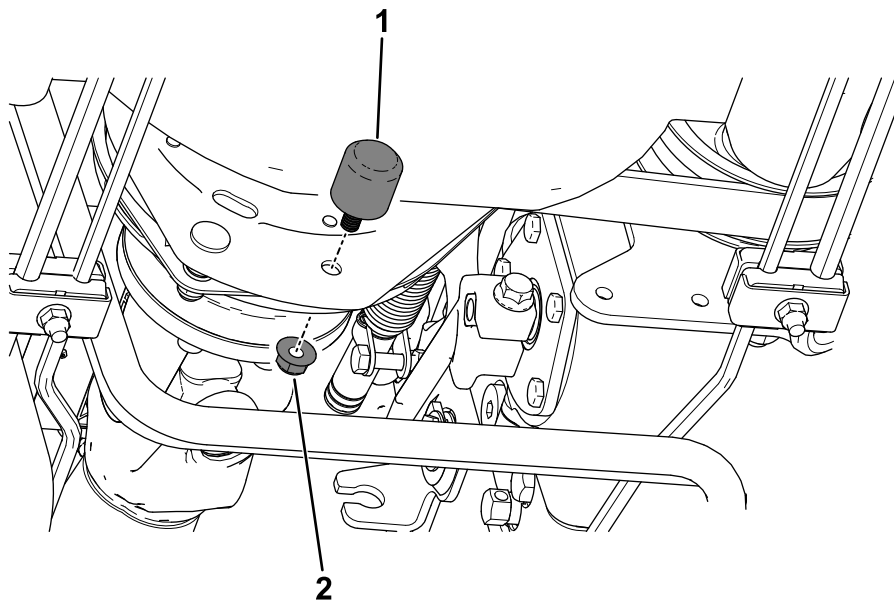


Kuva 2

g506880

- | | |
|------------|------------|
| 1. Puskuri | 2. Mutteri |
|------------|------------|

2. Asenna kytkimen hihna puskuriin ([Kuva 3](#)).

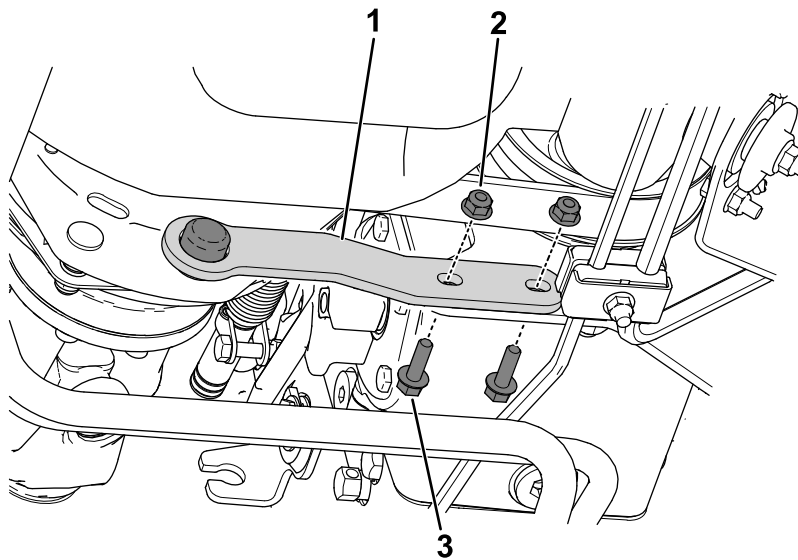

Kuva 3

g507062

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Kytkimen hihna | 3. Pultti |
| 2. Mutteri | |

3. Kiinnitä kytkimen hihna pumpun kiinnityslevyn kannattimeen kahdella mutterilla ja kahdella pultilla ([Kuva 3](#)).