



Aanslag van koppeling

Groundsmaster® 3200, 3200 of 3310 serie tractie-eenheid

Modelnr.: 161-5097

Installatie-instructies

Installatie

1

De machine voorbereiden op de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de maai-eenheid omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2


De set monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Band van de koppeling
1	Bumper
2	Bout
3	Moer

De bestaande banden van de koppeling verwijderen

Verwijder het materiaal waarmee de bestaande metalen en rubberen banden op het frame zijn bevestigd (**Figuur 1**) en verwijder de banden.

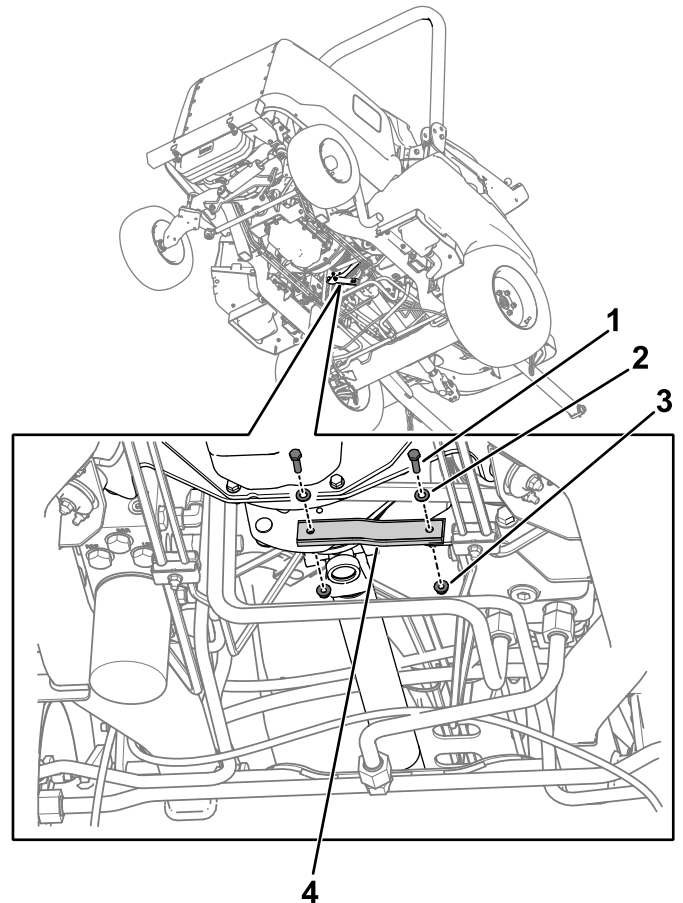

g506866


Figuur 1

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1. Bout | 3. Moer |
| 2. Ring | 4. Banden van de koppeling |



De nieuwe band van de koppeling monteren

1. Gebruik een moer om de bumper aan de koppeling te bevestigen (Figuur 2)

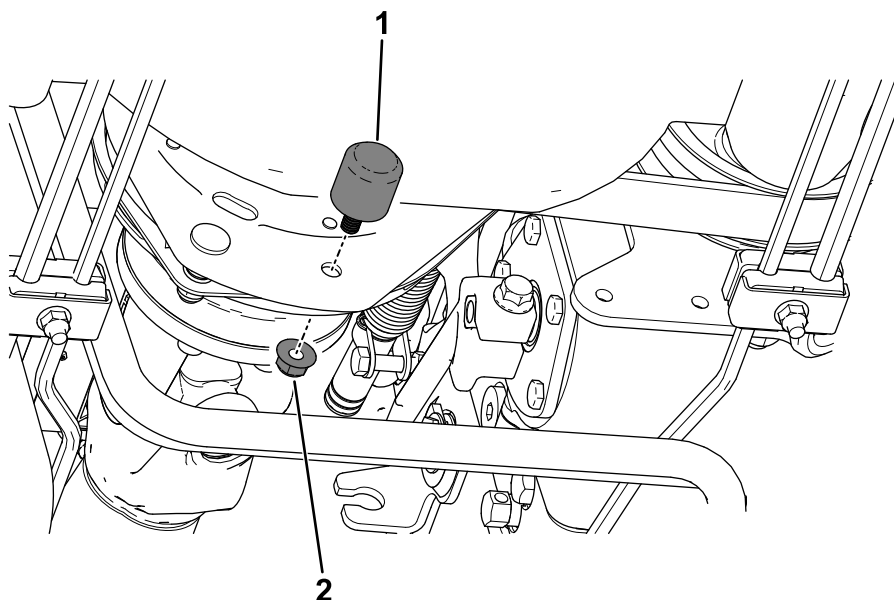


Figuur 2

g506880

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Bumper | 2. Moer |
|-----------|---------|

2. Monteer de band van de koppeling aan de bumper (Figuur 3).

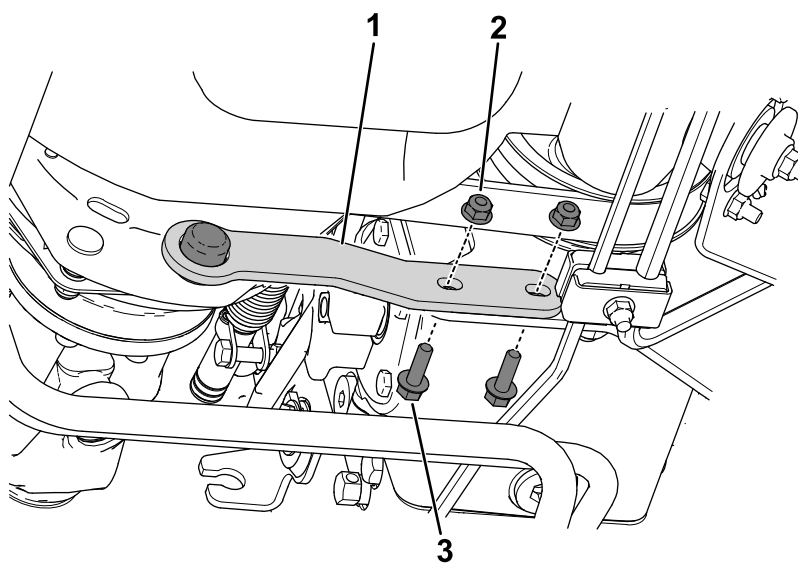

Figuur 3

g507062

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Band van de koppeling | 3. Bout |
| 2. Moer | |

3. Gebruik 2 moeren en 2 bouten om de band van de koppeling aan de montagebeugel van de pomp te bevestigen (Figuur 3).