



Clutchholdersett

Trekkenhet i Groundsmaster® 3200-, 3300- eller 3310-serien

Modellnr. 161-5097

Installasjonsveiledning

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2


Montere settet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Clutchstropp
1	Støtfanger
2	Bolt
3	Mutter

Fjerne de eksisterende clutchstroppene

Fjern monteringsdelene som fester de eksisterende metall- og gummistroppene på rammen (Figur 1), og fjern stroppene.

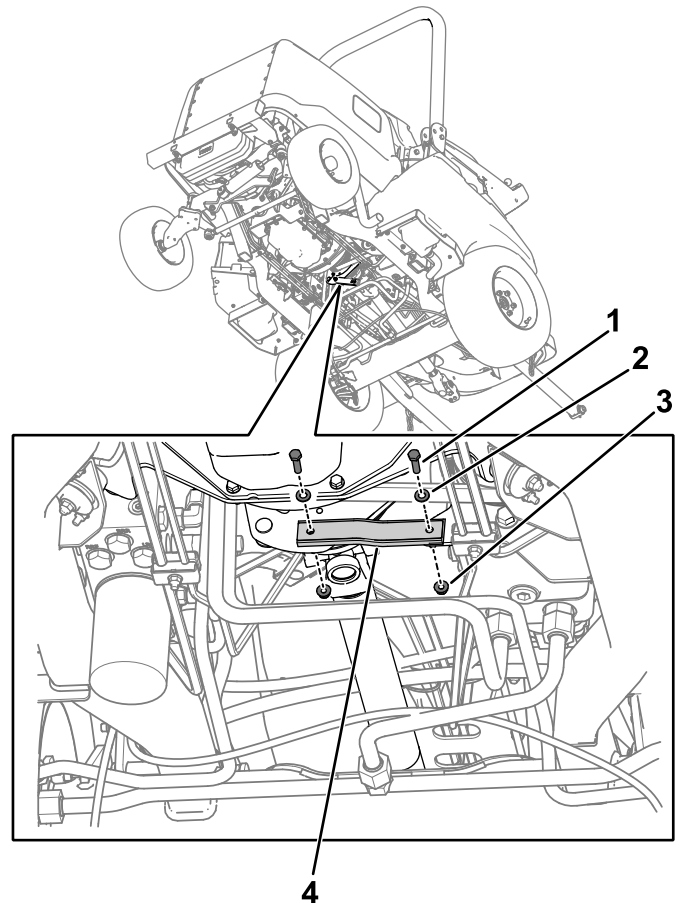

g506866


Figur 1

- | | |
|----------|------------------|
| 1. Bolt | 3. Mutter |
| 2. Skive | 4. Clutchstroppe |



Montere den nye clutchstroppen

1. Bruk en mutter til å feste støtfangeren til clutchen ([Figur 2](#)).

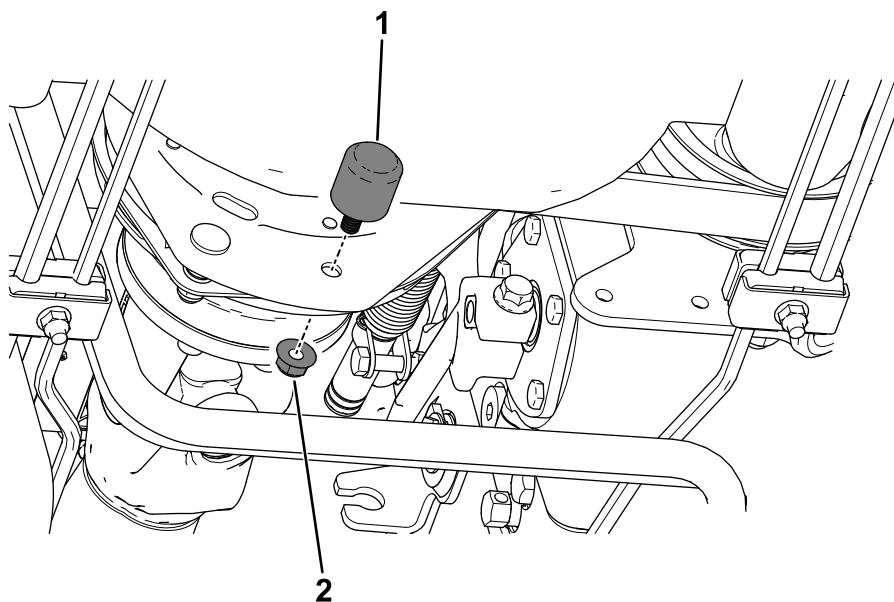


g506880

Figur 2

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Støtfanger | 2. Mutter |
|---------------|-----------|

2. Monter clutchstroppen til støtfangeren ([Figur 3](#)).

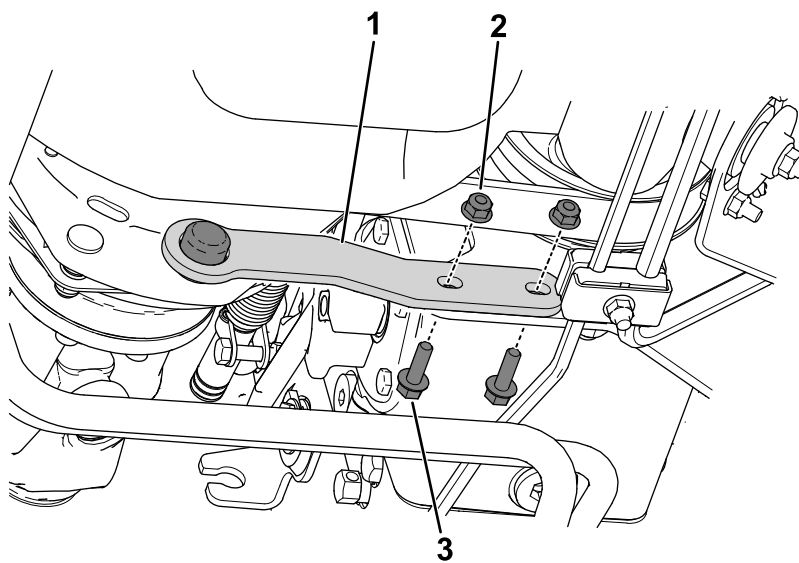

g507062

Figur 3

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Clutchstropp | 3. Bolt |
| 2. Mutter | |

3. Bruk to muttere og to bolter til å feste clutchstroppen til pumpemonteringsbraketten ([Figur 3](#)).