



Kopplingshållarsats

Traktorenheter i Groundsmaster® 3200-, 3300- och 3310-serierna

Modellnr 161-5097

Monteringsanvisningar

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2


Montera satsen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kopplingsrem
1	Stötfångare
2	Skruv
3	Mutter

Ta bort befintliga kopplingsremmar

Ta bort fästelementen som fäster de befintliga metall- och gummiremmarna på ramen (Figur 1) och ta bort remmarna.

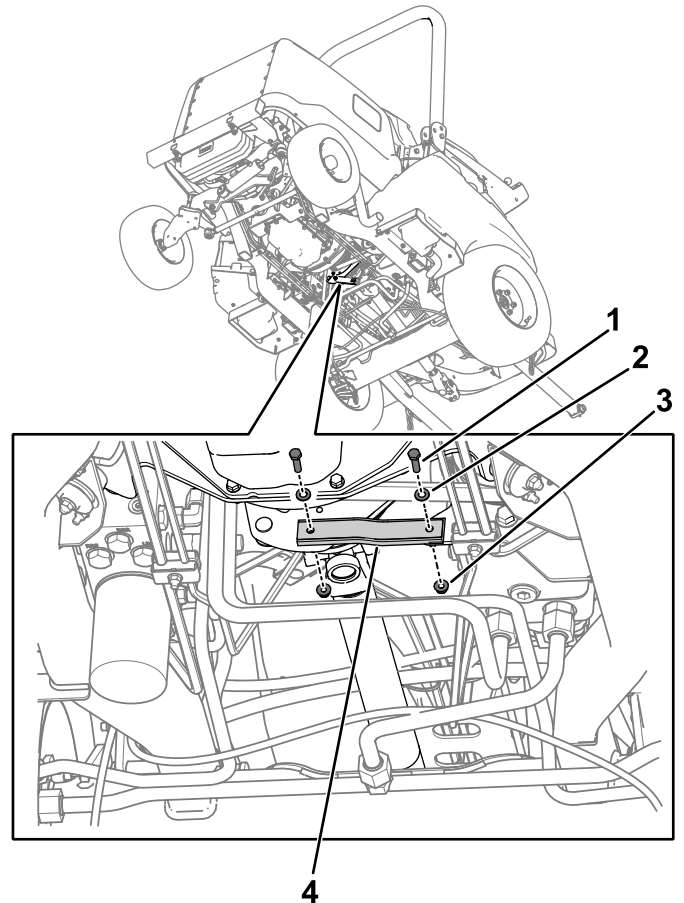

g506866


Figur 1

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Bult | 3. Mutter |
| 2. Bricka | 4. Kopplingsremmar |



Montera den nya kopplingsremmen

1. Använd en mutter för att fästa stötfångaren vid kopplingen (Figur 2).

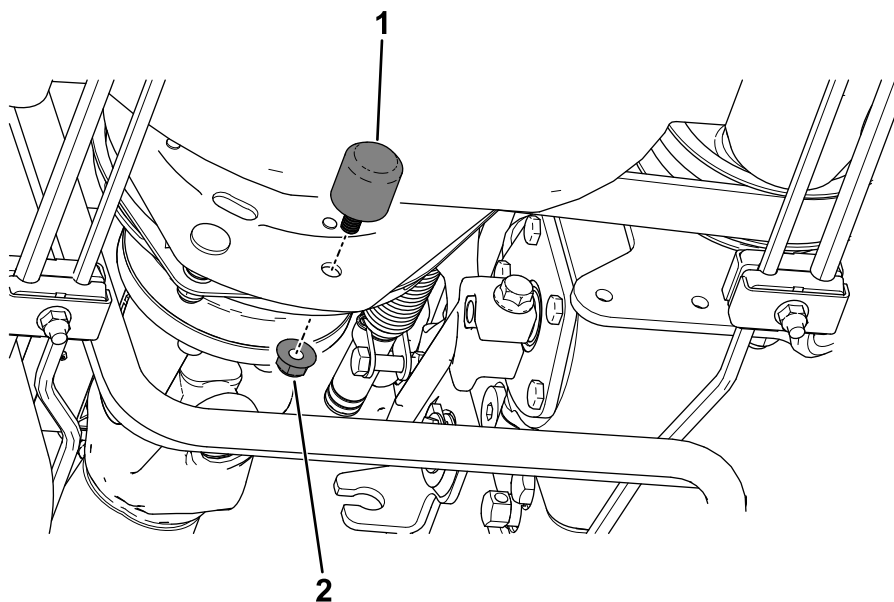


g506880

Figur 2

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Stötdämpare | 2. Mutter |
|----------------|-----------|

2. Montera kopplingsremmen på stötfångaren (Figur 3).

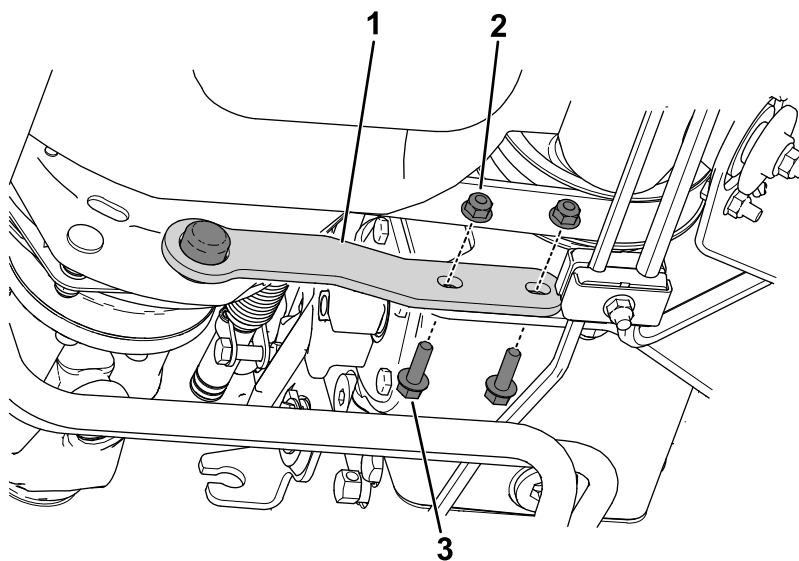

g507062

Figur 3

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Kopplingsrem | 3. Skruv |
| 2. Mutter | |

3. Använd två muttrar och två bultar för att fästa kopplingsremmen på pumpmonteringsfästet (Figur 3).