



离合器挡圈套件

Groundsmaster® 3200、3300 或 3310 系列主机

型号 161-5097

安装说明

安装

1

准备机器

不需要零件

程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 放低滚刀组。
4. 关闭发动机并拔下钥匙。

2


安装套件

此程序中需要的物件

| | |
|---|-------|
| 1 | 离合器箍带 |
| 1 | 缓冲器 |
| 2 | 螺栓 |
| 3 | 螺母 |

拆下现有的离合器箍带

拆下将现有金属和橡胶箍带固定至机架图 1 上的五金并拆下箍带。

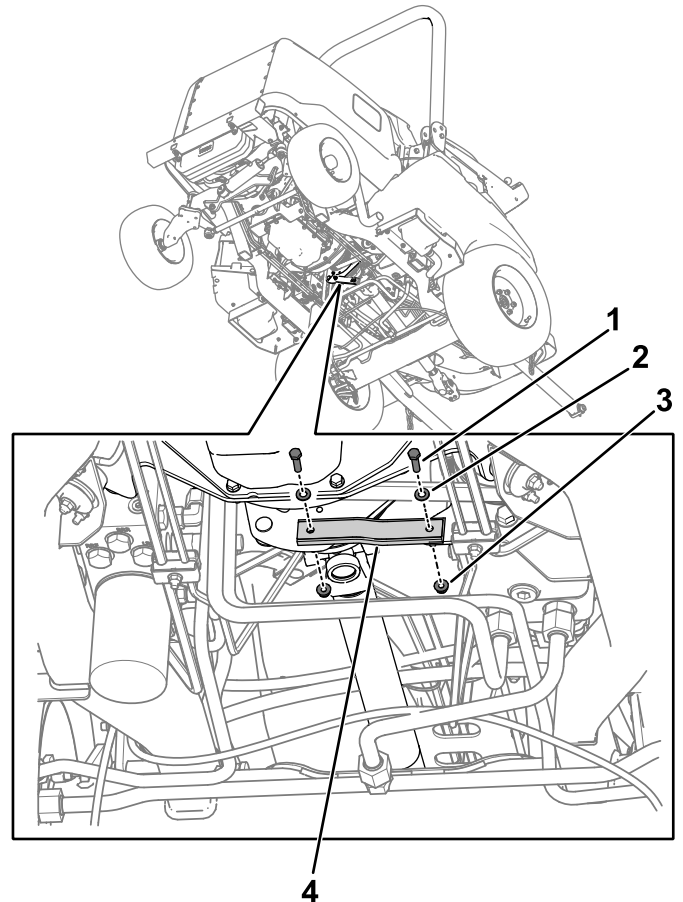

g506866


图 1

- | | |
|-------|----------|
| 1. 螺栓 | 3. 螺母 |
| 2. 垫圈 | 4. 离合器箍带 |



安装新离合器箍带

1. 使用螺母将缓冲器固定到离合器上 [图 2](#)。

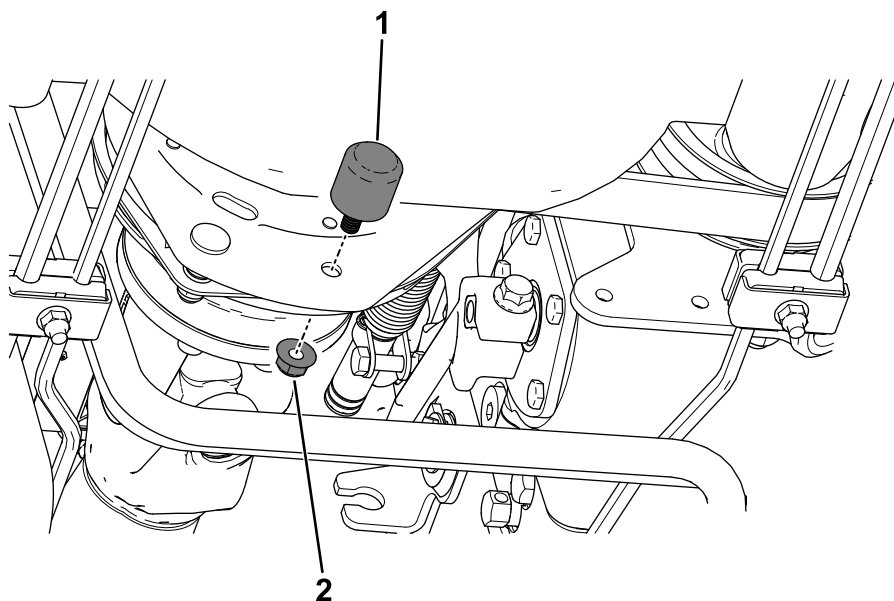


g506880

图 2

1. 缓冲器
2. 螺母

2. 将离合器箍带安装到缓冲器上 [图 3](#)。

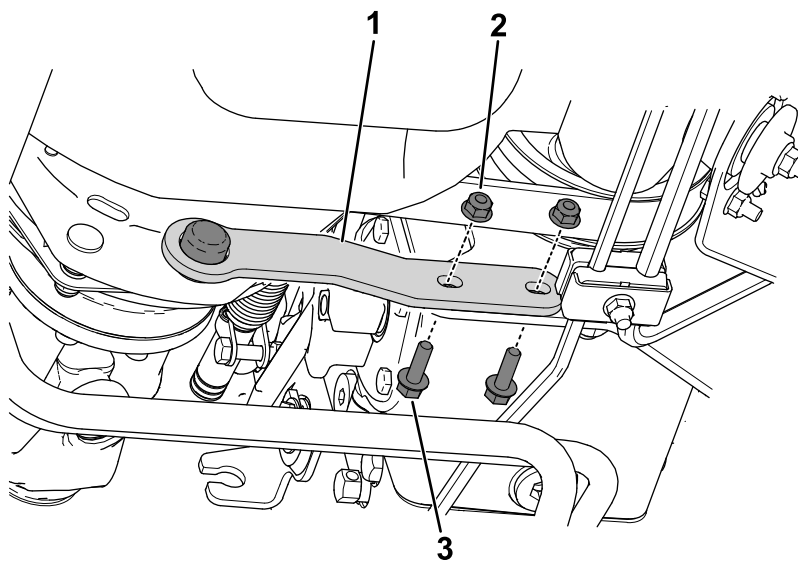

g507062

图 3

1. 离合器箍带
2. 螺母
3. 螺栓

3. 用 2 个螺母和 2 个螺栓将离合器箍带固定到泵安装支架上 [图 3](#)。