



Комплект беспроводного счетчика моточасов

Газонокосилка Greensmaster® серии 1000

Номер модели 161-7380

Инструкции по монтажу

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель.
4. Отсоедините провод от свечи зажигания; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

Установка комплекта

1. Установите монтажную пластину и регулятор в корпус двигателя, используя 2 фланцевые гайки и 2 фланцевых болта, как показано на [Рисунок 1](#).

Внимание: Установите круглую клемму из разъема регулятора в верхней части регулятора. ([Рисунок 1](#))


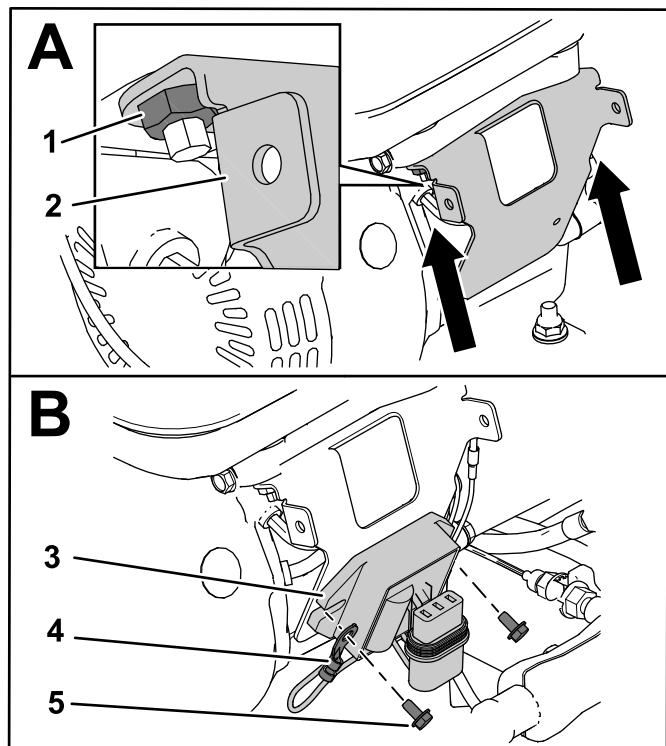


Рисунок 1

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Фланцевые гайки | 4. Круглая клемма |
| 2. Кронштейн | 5. Фланцевый болт |
| 3. Регулятор | |

2. Подсоедините разъем регулятора к жгуту проводов из комплекта беспроводного счетчика моточасов (БСМ) ([Рисунок 2](#)).

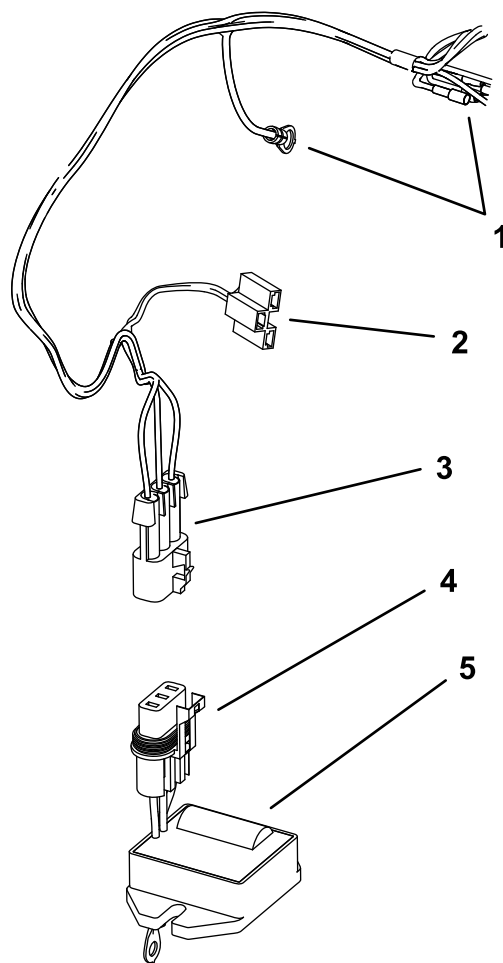

g285913


Рисунок 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Жгут проводов БСМ – одинарные разъемы | 4. Разъем регулятора |
| 2. Жгут проводов БСМ – разъем БСМ | 5. Регулятор |
| 3. Жгут проводов БСМ – разъем регулятора | |

3. Снимите и удалите в отходы монтажные кронштейны с лицевой поверхности БСМ.



4. Подсоедините беспроводной счетчик моточасов к жгуту проводов из комплекта БСМ (Рисунок 3).

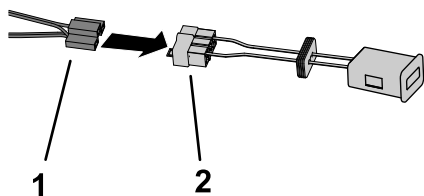


g285847

Рисунок 3

1. Жгут проводов БСМ – разъем БСМ 2. Разъем беспроводного счетчика моточасов

5. Установите беспроводной счетчик моточасов на крышке с помощью защелки. Проложите жгут проводов через кронштейн. (Рисунок 4)
6. Установите крышку на кронштейн и соединения жгута проводов с помощью 2 фланцевых болтов, как показано на Рисунок 4.

Внимание: Проложите оставшиеся незакрепленные концы жгута проводов из выемки в крышке беспроводного счетчика моточасов.

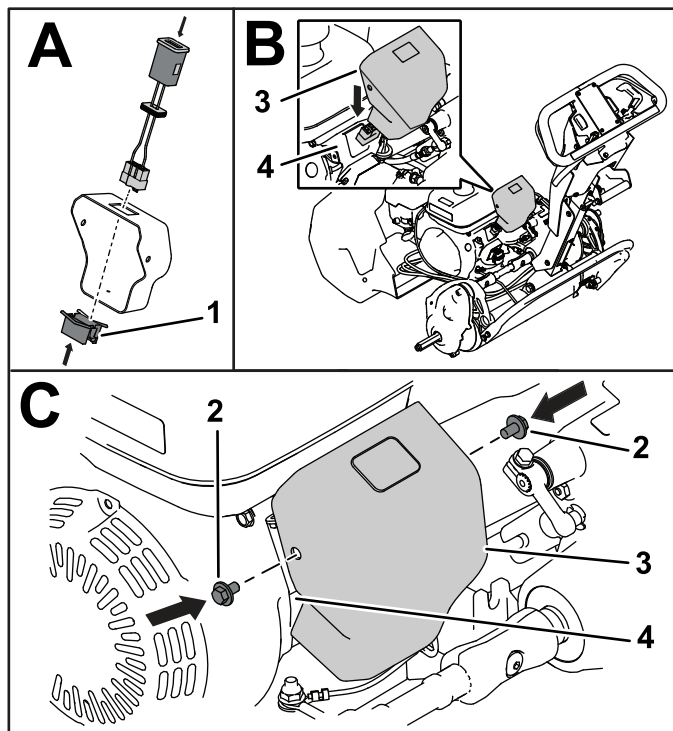

g515241

Рисунок 4

Соединения жгута проводов условно не показаны

1. Защелка 3. Крышка
2. Фланцевый болт 4. Кронштейн

7. Подсоедините жгут проводов беспроводного счетчика моточасов к двигателю следующим образом:

Для машин **без установленного** комплекта осветительных приборов:

- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J01 к белому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J02 к зеленому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J03 к монтажному болту двигателя для заземления.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J04 к белому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J05 к зеленому концу жгута проводов двигателя.

Для машин **с установленным** комплектом осветительных приборов:

- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J01 к белому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J02 к черному концу жгута проводов из комплекта осветительных приборов, имеющему маркировку J02.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J03 к монтажному болту двигателя для заземления.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J04 к белому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J05 к зеленому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините белый конец жгута проводов из комплекта осветительных приборов (имеющий маркировку J01), к зеленому концу главного жгута проводов.

Заявление об учете технических условий

Компания Toro, расположенная по адресу 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, заявляет, что следующий блок (блоки) соответствует перечисленным директивам при условии их установки в соответствии с прилагаемыми инструкциями к определенным моделям производства компании Toro, как указано в Декларации соответствия.

1

Необходимая техническая документация составлена в соответствии с требованиями части В приложения VII Директивы 2006/42/ЕС.

В случае поступления запроса от органов государственной власти мы обязуемся передать соответствующую информацию по компонентам частично укомплектованных/собранных автомобилей. Метод передачи информации – электронным сообщением.

Данный механизм подлежит вводу в эксплуатацию только после встраивания в утвержденные модели производства компании Toro, на основании Декларации соответствия требованиям и согласно всем инструкциям, в результате чего данный механизм может считаться отвечающим всем соответствующим Директивам.

Сертифицировано:



Tom Langworthy
Технический директор
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октябрь 29, 2024

Официальный представитель:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.