


TORO®

Manual del operador

Segadora de green Greensmaster® Flex™ 1018 y 1021

Modelo—Intervalo de números de serie

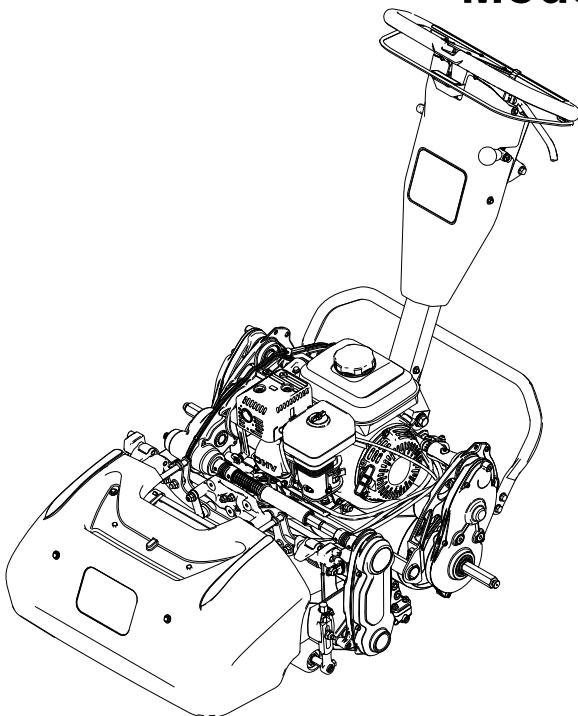

04850—417400000 y superiores

04860—418100000 y superiores



Aviso legal e información reglamentaria

Este producto cumple todas las directivas europeas aplicables; si desea más detalles, consulte la Declaración de Conformidad (Declaration of Conformity – DOC) de cada producto.

El uso o la operación del motor en cualquier terreno forestal, de monte o cubierto de hierba a menos que el motor esté equipado con parachispas (conforme a la definición de la sección 4442) mantenido en buenas condiciones de funcionamiento, o que el motor haya sido fabricado, equipado y mantenido para la prevención de incendios, constituye una infracción de la legislación de California (California Public Resource Code Section 4442 o 4443).

El manual del propietario del motor adjunto ofrece información sobre las normas de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y de la California Emission Control Regulation sobre sistemas de emisiones, mantenimiento y garantía. Pueden solicitarse recambios al fabricante del motor.

El uso de esta máquina a una altitud de 1500 m sobre el nivel del mar requiere un chicle de gran altitud. Consulte el manual del propietario del motor Honda.

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Propuesta 65

Los gases de escape de este producto contienen sustancias químicas identificadas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

El uso de este producto puede causar la exposición a sustancias químicas identificadas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Certificación de compatibilidad electromagnética

Si esta máquina está equipada con un dispositivo telemático, consulte a su distribuidor Toro autorizado para obtener instrucciones sobre cómo activar el dispositivo.

Nacional: Este dispositivo cumple las normas FCC Parte 15. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseable.

ID FCC: OF7RTS24

IC: 3575A-RTS24

Certificación de compatibilidad electromagnética (continuación)

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha verificado que cumple los límites de un dispositivo digital de la Clase B, conforme con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se han determinado para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza con arreglo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no podemos garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión (lo que podrá determinar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito eléctrico diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Argentina



H-31399

Marruecos

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00003613ANRT2024

Date d'agrément: 22/08/2024

Australia



Tabla de contenidos

Aviso legal e información reglamentaria	2
Capítulo 1: Introducción	1-1
Uso previsto	1-1
Cómo obtener ayuda	1-1
Convenciones del Manual	1-2
Capítulo 2: Seguridad	2-1
Seguridad en general	2-1
Pegatinas de seguridad e instrucciones	2-1
Capítulo 3: Configuración	3-1
Ajuste e instalación de la unidad de corte	3-1
Instalación de las ruedas de transporte	3-1
Instalación del recogedor	3-2
Ajuste de la velocidad del motor	3-3
Ajuste del perno del cierre del ajustador de la altura del manillar	3-4
Ajuste de la posición del tambor de tracción	3-5
Capítulo 4: Product Overview	4-1
Controles	4-2
Controles del motor	4-6

Especificaciones	4-9
Aperos/accesorios.....	4-10
Capítulo 5: Operación	5-1
Antes del uso	5-1
Seguridad antes del uso	5-1
Mantenimiento diario	5-2
Combustible	5-2
Ajuste de la frecuencia de corte	5-3
Durante el uso	5-4
Seguridad durante el uso	5-4
Cómo arrancar el motor	5-6
Siega - Descripción general.....	5-8
Consejos de siega.....	5-8
Apagado del motor	5-9
Después del uso	5-9
Seguridad tras el uso	5-9
Operación de la máquina después de segar	5-10
Desengranar la transmisión.....	5-10
Transporte de la máquina.....	5-10
Instalación de las ruedas de transporte	5-10
Transporte de la máquina mediante ruedas de transporte.....	5-11
Retirada de las ruedas de transporte	5-11
Transporte de la máquina.....	5-12
Capítulo 6: Mantenimiento	6-1
Seguridad en el mantenimiento	2
Calendario recomendado de mantenimiento.....	2
Lista de comprobación – mantenimiento diario.....	3
Procedimientos previos al mantenimiento	4
Preparación de la máquina para el mantenimiento	4
Mantenimiento del motor	5
Seguridad del motor	5
Especificaciones del aceite del motor	5
Comprobación del nivel de aceite del motor.....	6
Cambio del aceite del motor	7
Mantenimiento del limpiador de aire	7
Mantenimiento de la bujía	9
Mantenimiento de los controles	10
Ajuste del cable de tracción	10
Ajuste del freno de servicio/estacionamiento	12
Ajuste del cable de control del molinete.....	12
Ajuste del cable del acelerador	13
Mantenimiento de la unidad de corte	14
Seguridad de las cuchillas.....	14
Instalación de la unidad de corte	15
Retirada de la unidad de corte	15
Información sobre el autoafilado.....	16
Capítulo 7: Almacenamiento	7-1
Seguridad durante el almacenamiento	7-1
Almacenamiento de la máquina.....	7-1

Uso previsto


Esta máquina es una segadora manual de cuchillas de molinete, diseñada para que la utilicen operadores profesionales contratados en aplicaciones comerciales. Se ha diseñado principalmente para cortar hierba en césped bien mantenido. El uso de este producto para otros fines distintos a los previstos podría ser peligroso para usted y para otras personas.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, así como para evitar lesiones y daños al producto. Usted es el responsable de operar el producto de forma correcta y segura.

Cómo obtener ayuda

Visite www.Toro.com para buscar materiales de formación y seguridad o información sobre accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado Toro o con Atención al cliente, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. Estos números se encuentran en la placa del número de serie de su producto ①. Escriba los números en el espacio provisto.

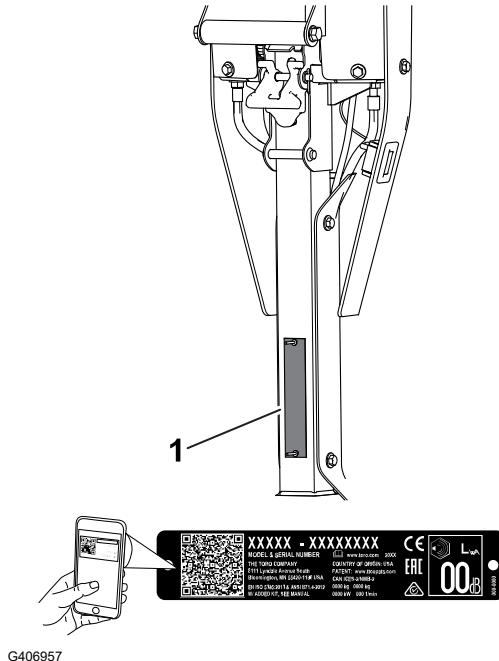

G406957

IMPORTANTE

Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR de la pegatina del número de serie (en su caso) para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.

Número de modelo:		Número de serie:	
--------------------------	--	-------------------------	--

Convenciones del Manual

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad, que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Seguridad en general

Este producto es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire.

- Lea y comprenda el contenido de este *Manual del operador* antes de arrancar la máquina.
- Preste toda su atención al utilizar la máquina. No realice ninguna actividad que cause distracciones; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños materiales.
- No ponga las manos o los pies cerca de los componentes móviles de la máquina.
- No utilice la máquina si no están colocados y si no funcionan correctamente todos los protectores y dispositivos de seguridad.
- Mantenga a otras personas, especialmente a los niños, alejadas del área de operación. Nunca permita a los niños utilizar la máquina.
- Apague el motor, retire la llave (en su caso) y espere a que se detenga todo movimiento antes de abandonar el puesto del operador. Deje que se enfríe la máquina antes de hacer trabajos de ajuste, mantenimiento, limpieza o almacenamiento.


El uso o mantenimiento incorrecto de esta máquina puede causar lesiones. Para reducir el peligro de lesiones, siga estas instrucciones de seguridad y preste atención siempre al símbolo de alerta de seguridad ▲, que significa: Cuidado, Advertencia o Peligro – instrucción relativa a la seguridad personal. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales o la muerte.

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.


Pegatina pieza: 120-9570



s_decal120-9570

① Advertencia – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.

Pegatina pieza: 130-8322

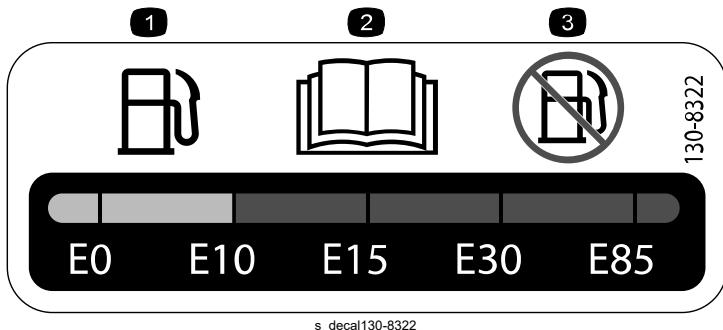

- ① Utilice únicamente combustible que contenga un 10% o menos de alcohol por volumen.
- ② Lea el *manual del operador* para obtener más información sobre el combustible.
- ③ No utilice combustible que contenga más del 10% de alcohol por volumen.


s_decal130-8322

Pegatina pieza: 133-8062



s_decal133-8062


Pegatina pieza: 138-1589

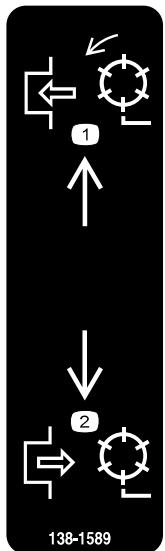

- ① Engranar los molinetes.
- ② Desengranar los molinetes.

s_decal138-1589


Pegatina pieza: 138-1644



s_decal138-1644

- ① Girar la palanca para activar.
- ② Con la máquina en posición de punto muerto, girar la palanca para desactivar.
- ③ Control de transmisión

Pegatina pieza: 138-2138

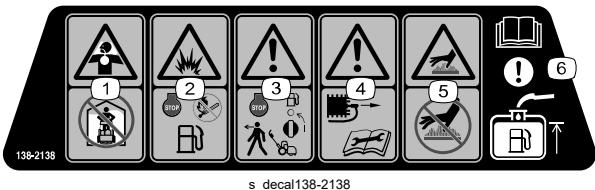

① Vapores venenosos o gases tóxicos, peligro de asfixia – no ponga en marcha el motor en un espacio cerrado.

② Peligro de explosión – apague el motor antes de añadir combustible; no fume, mantenga alejado del fuego y de las llamas desnudas al añadir combustible.


- ③ Advertencia – apague el motor y cierre la válvula de cierre de combustible antes de dejar la máquina.
- ④ Advertencia – desconecte el cable de la bujía antes de realizar tareas de mantenimiento.
- ⑤ Peligro de superficie caliente – no toque la superficie caliente.
- ⑥ Atención – lea el *Manual del operador* para obtener información sobre el llenado del depósito de combustible.

Pegatina pieza: 138-5532



- ① Tirar hacia arriba para quitar el freno.
- ② Tirar hacia abajo para poner el freno.
- ③ Freno de estacionamiento – bloqueado
- ④ Freno de estacionamiento – desbloqueado
- ⑤ Advertencia – lea el *Manual del operador*.
- ⑥ Advertencia – no haga funcionar esta máquina si no ha recibido una formación adecuada.
- ⑦ Advertencia – lleve protección auditiva.
- ⑧ Peligro de objetos arrojados – mantenga alejadas a otras personas.
- ⑨ Advertencia – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.
- ⑩ No remolque la máquina.

Pegatina pieza: 138-5533

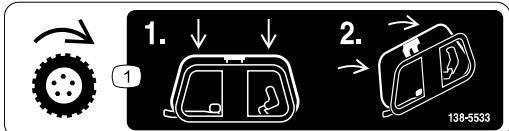

① Control de tracción – presione el control de tracción hacia abajo y luego tire de él hacia el manillar.

Pegatina pieza: 138-5534



① Lento


② Rápido

Ajuste e instalación de la unidad de corte

Piezas necesarias

1	Unidad de corte (pedir por separado; póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro)
1	Tubo hexagonal
1	Muelle
1	Collarín

1. Ajuste la unidad de corte a la configuración deseada; consulte el *Manual del operador* de la unidad de corte.
2. Instale el muelle ①, el collarín ② y el tubo hexagonal ③ en el eje del acoplamiento de la transmisión.
3. Instale las unidades de corte en la máquina.

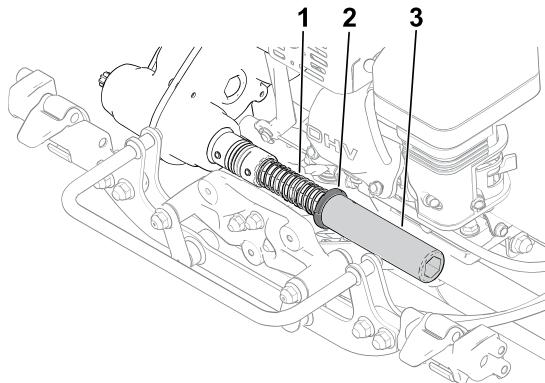


G404684

Instalación de las ruedas de transporte

Puede comprar un Kit opcional de ruedas de transporte (Modelo 04123); póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro.

1. Asegúrese de que los neumáticos están inflados a 83-103 bar (12-15 psi).
2. Mueva el caballete a la posición de MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DE TRANSPORTE.

3. Deslice una rueda sobre un eje ①.
4. Gire el clip de retención de la rueda ② alejándolo del centro de la rueda, dejando que esta entre más en el eje.
5. Mueva la rueda hacia ambos lados hasta que entre completamente en el eje y la pletina de retención quede enganchada en la ranura del eje.
6. Repita el procedimiento en el otro lado de la máquina.
7. Baje la máquina cuidadosamente del caballete.

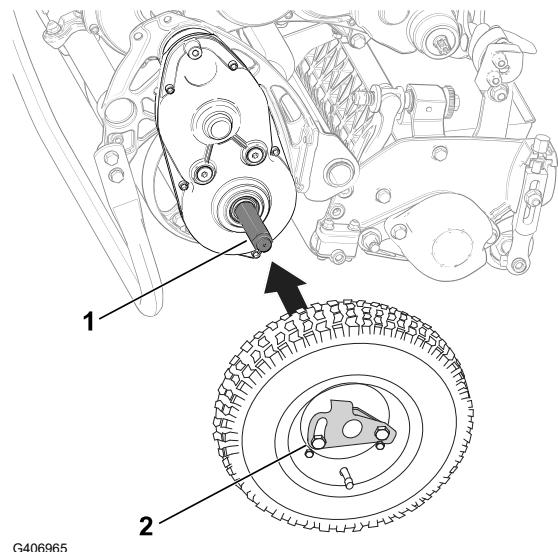

Instalación del recogedor


Piezas necesarias

1	Recogedor
---	-----------

IMPORTANTE


Si se le cae el recogedor, examine los puntos de contacto con el brazo de inclinación ①, cerca del reborde inferior del recogedor, en busca de daños. Enderécelos antes de usar el recogedor.

Si se utiliza del recogedor con los puntos de contacto con los brazos de inclinación doblados, puede haber contacto entre el recogedor y la unidad de corte, lo que causaría un ruido molesto y podría dañar el recogedor o la unidad de corte.

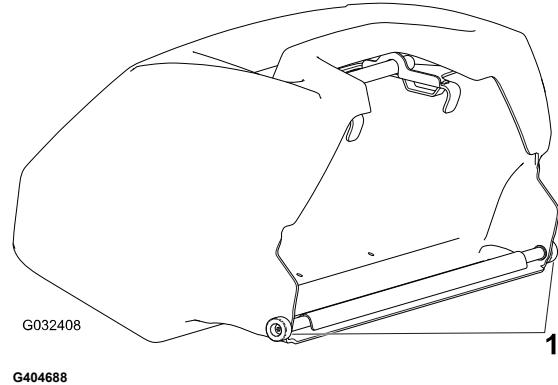

1. Agarre el recogedor por el asa.
2. Guíe el reborde del recogedor entre las placas laterales de la unidad de corte y por encima del rodillo delantero.

3. Instale los ganchos del recogedor ② sobre el tubo del bastidor ①.

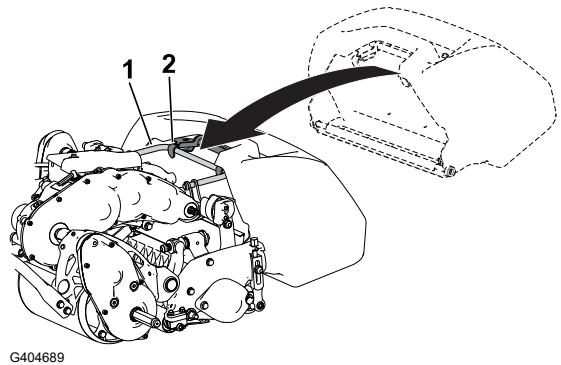


Ajuste de la velocidad del motor

Para países que se ríjan por las normas CE o UKCA solamente

1	Pegatina CE/UKCA
---	------------------

Si utiliza esta máquina en un país que se rija por las normas CE o UKCA, para cumplir la normativa sobre ruidos realice los pasos siguientes:

1. Ajuste la velocidad del motor a ralentí alto conforme a las siguientes especificaciones:
 - máquinas 1018: **3000 rpm**
 - máquinas 1021 y 1026: **3150 rpm**
2. Coloque la pegatina CE/UKCA ② debajo de la placa del número de serie ①.

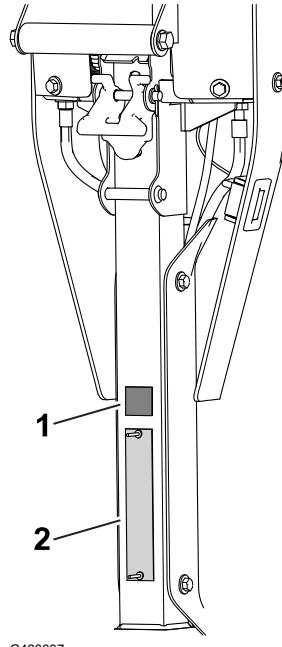


Ajuste del perno del cierre del ajustador de la altura del manillar


Si el ajustador de la altura del manillar no está paralelo al receptor superior soldado, siga estos pasos para ajustar el perno:

1. Afloje la tuerca **1** del perno del cierre **3** hasta que la cabeza del perno sobresalga del tope y pueda girar libremente **2**.

Nota: Puede aplicar presión al muelle del ajustador de la altura del manillar para reducir la tensión sobre el perno.

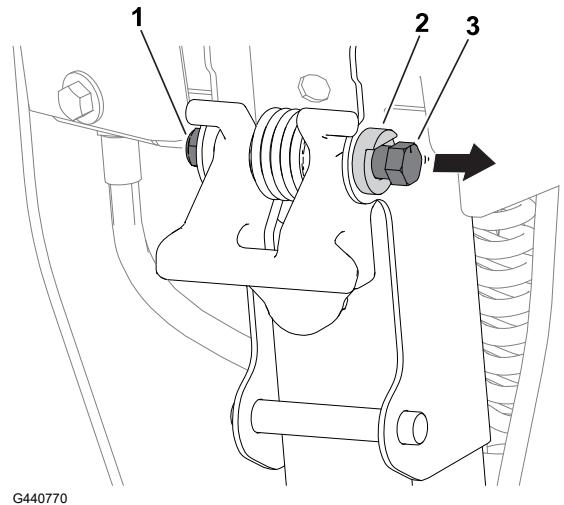



2. Gire el perno en sentido horario **3** o antihorario **4** para ajustar hacia dentro o hacia fuera el ángulo del ajustador de la altura del manillar **2**. El ajustador de la altura del manillar debe estar paralelo al receptor superior soldado **1**.
3. Apriete la tuerca del perno del cierre hasta que el perno quede bloqueado contra el tope en la posición nueva.

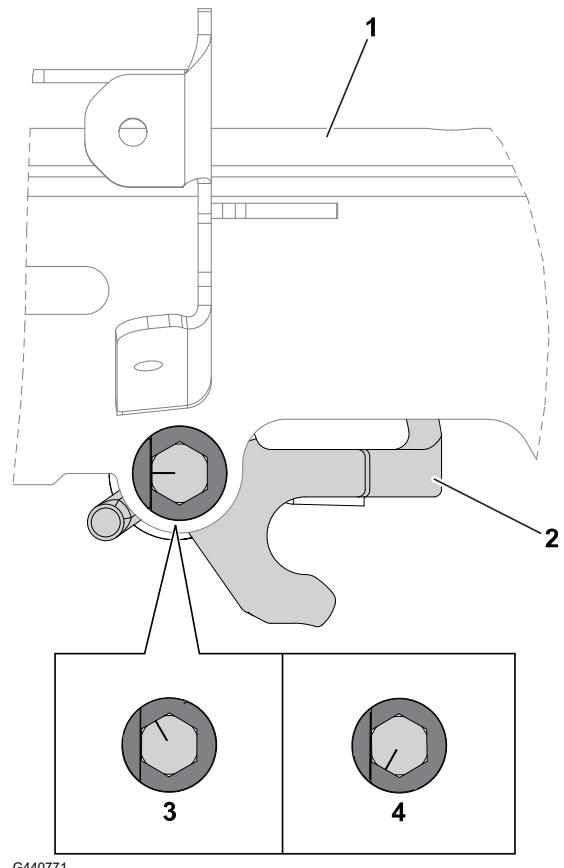

Ajuste de la posición del tambor de tracción



Esta máquina incorpora un bastidor estándar, utilizado en varios modelos, que tiene ajustes para las posiciones BAJA **①** y ALTA **②**. No utilice la posición ALTA con este modelo porque causará un bajo rendimiento de corte.

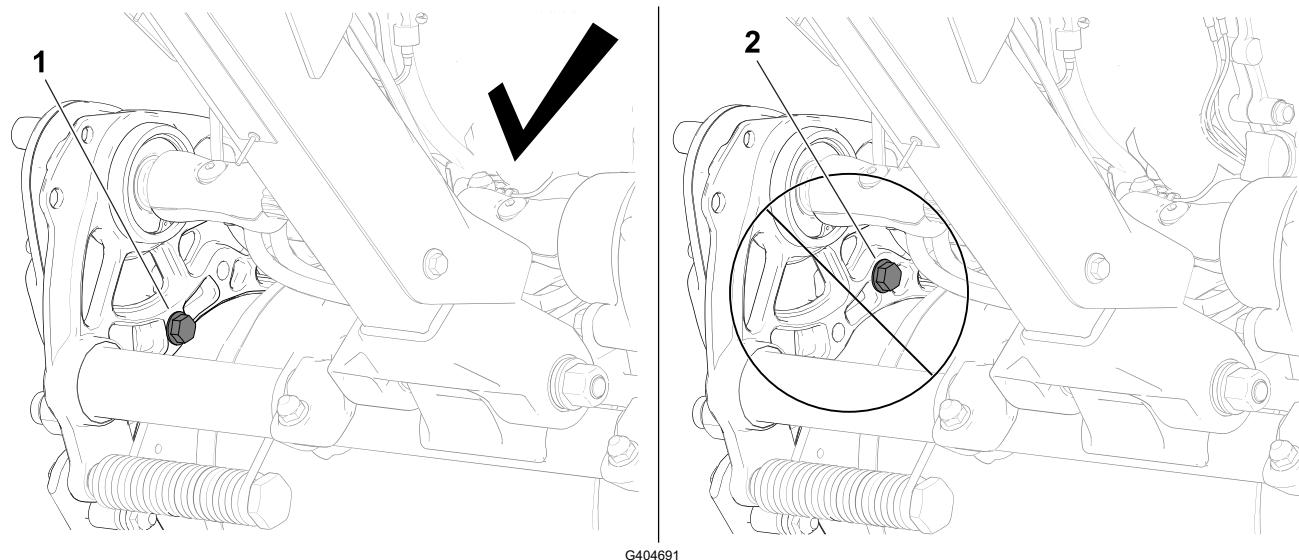

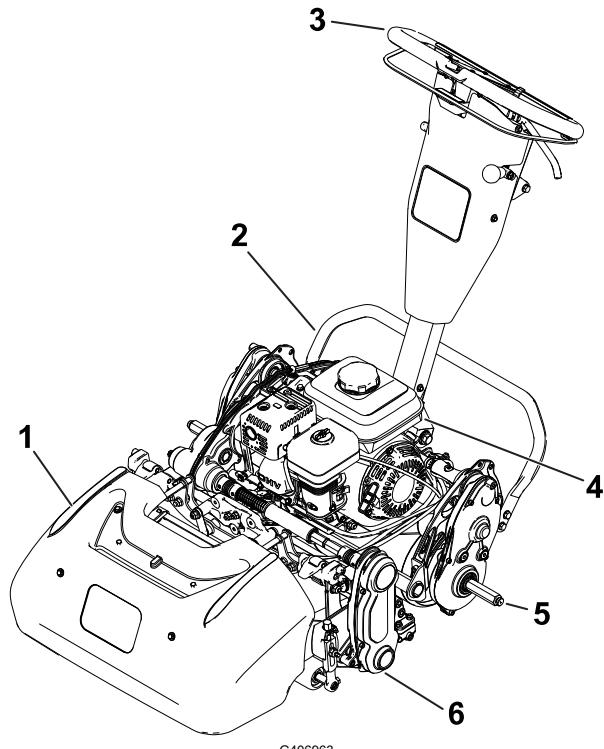

- ① Recogedor
- ② Caballete
- ③ Manillar
- ④ Depsito de combustible
- ⑤ Eje de las ruedas de transporte
- ⑥ Unidad de corte

Controles

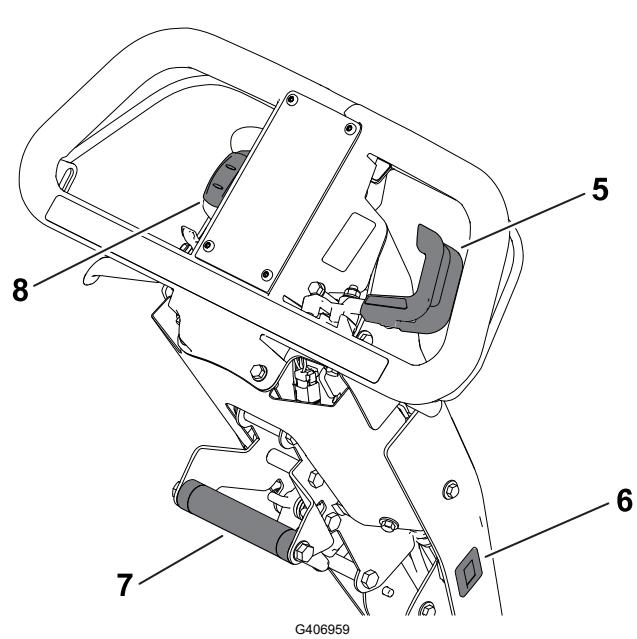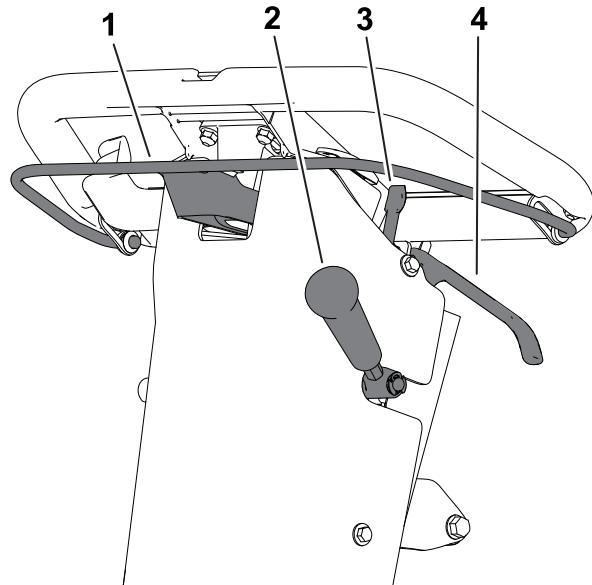


- | | |
|---|---|
| <p>① Barra del embrague</p> | <p>⑤ Control del acelerador</p> |
| <p>② Palanca de engranado de la unidad de corte</p> | <p>⑥ Hormetro</p> |
| <p>③ Seguro del freno de estacionamiento</p> | <p>⑦ Empuadura de elevación asistida</p> |
| <p>④ Palanca del freno de servicio</p> | <p>⑧ Interruptor de encendido/apagado</p> |

Barra del embrague

Utilice la barra del embrague para engranar o desengranar la tracción.

- **Engranar la tracción** : Tire hacia arriba de la barra y sujetela contra el manillar.
- **Desengranar la tracción** : Suelte la barra.

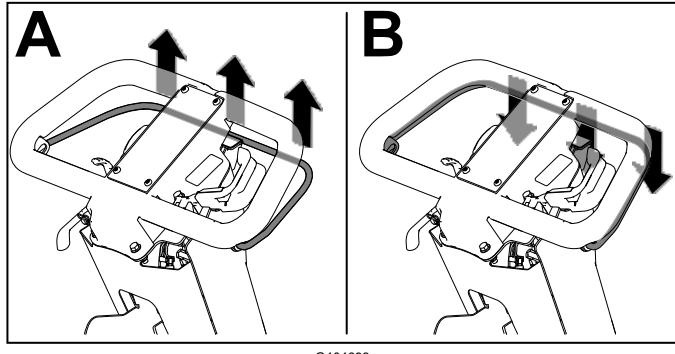


G404693

Control de velocidad de los molinetes

Utilice el mando de control de velocidad del molinete para ajustar la velocidad del molinete.

- **Alta velocidad del molinete**: Gire el pomo hasta que la marca “H


Diagram showing the fan control handle on the engine. A curved arrow indicates the direction of rotation for high speed.

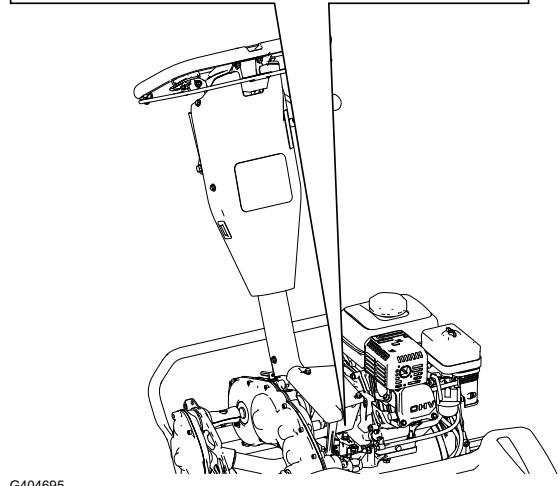

G404695


Acelerador

- **Reducir la velocidad del motor^①**: Gire la palanca hacia arriba.
- **Aumentar la velocidad del motor^②**: Gire la palanca hacia abajo.

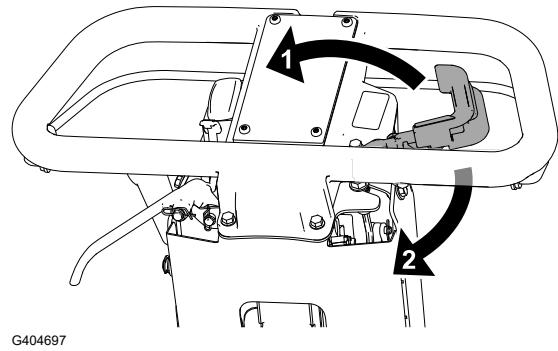


Interruptor de encendido/apagado

- **Arrancar el motor^①**: Presione la parte superior del interruptor.
- **Apagar el motor^②**: Presione la parte inferior del interruptor.

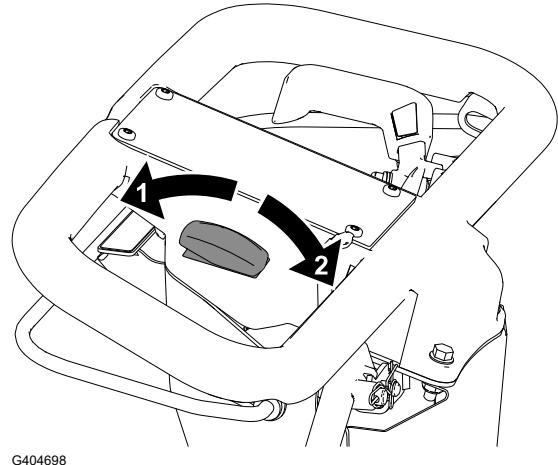


Palanca del freno de servicio

Tire de la palanca del freno de servicio hacia el manillar para ralentizar o detener la máquina.

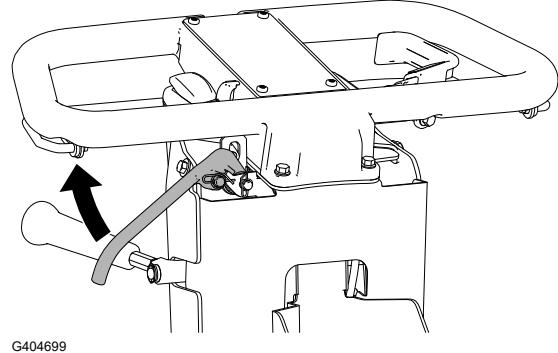

Seguro del freno de estacionamiento


- **Activar el freno de estacionamiento** ^①: Gire el seguro del freno de estacionamiento hacia usted mientras la palanca del freno de servicio está puesto.
- **Desactivar el freno de estacionamiento** ^②: Tire de la palanca del freno de servicio hacia el manillar.

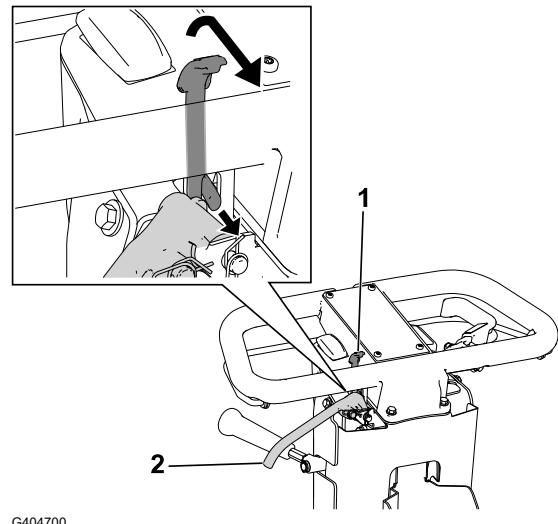

Palanca de engranado de la unidad de corte

Utilice la palanca de engranado de la unidad de corte para engranar o desengranar la unidad de corte con la barra del embrague activada.

- **Engranar la unidad de corte** ^②: Mueva la palanca hacia abajo.
- **Desengranar la unidad de corte** ^①: Mueva la palanca hacia arriba.

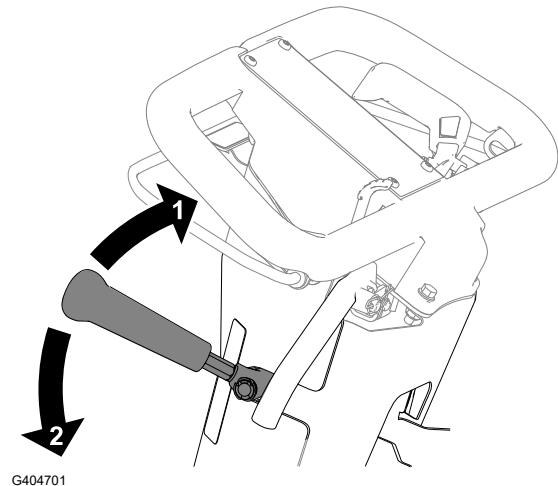


Horímetro

El horímetro registra el tiempo total de funcionamiento del motor para ayudar a programar el mantenimiento regular.


Ajustador de la altura del manillar

Tire hacia arriba del ajustador de la altura del manillar ① y eleve o baje el manillar a una posición cómoda.

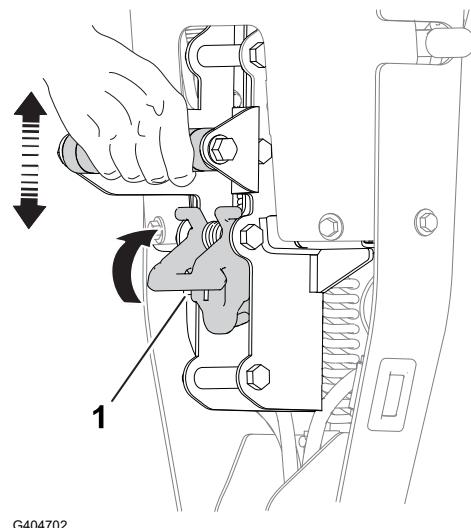

G404702

Controles del motor

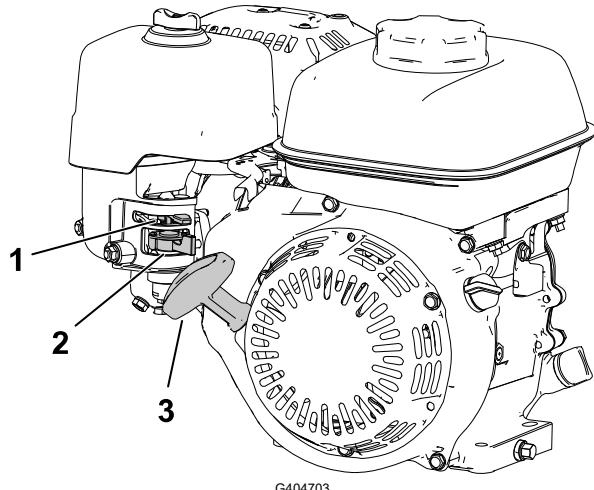

G404703


① Palanca del estárter

③ Arrancador

② Válvula de cierre de combustible

Controles del motor (continuación)

Palanca del estárter

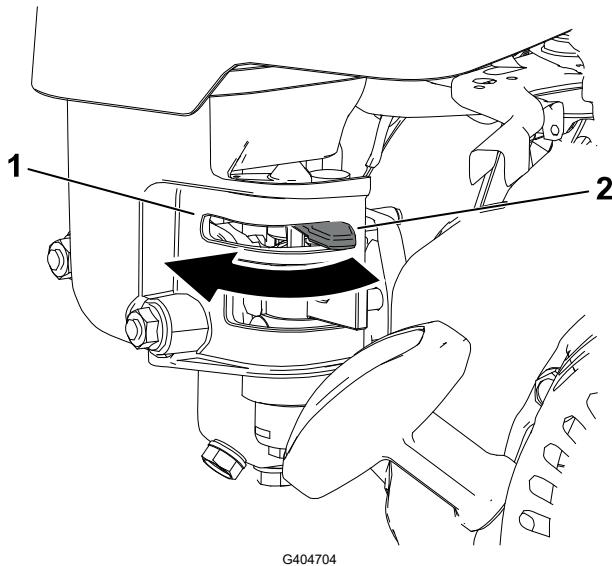


① ACTIVE el estárter antes de arrancar un motor frío.

② DESACTIVE el estárter cuando el motor se caliente.

Válvula de cierre de combustible

Cierre la válvula de cierre del combustible cuando la máquina no se utilice durante unos días, durante el transporte hacia y desde el lugar de trabajo, o bien cuando la máquina esté apagada dentro de un edificio.

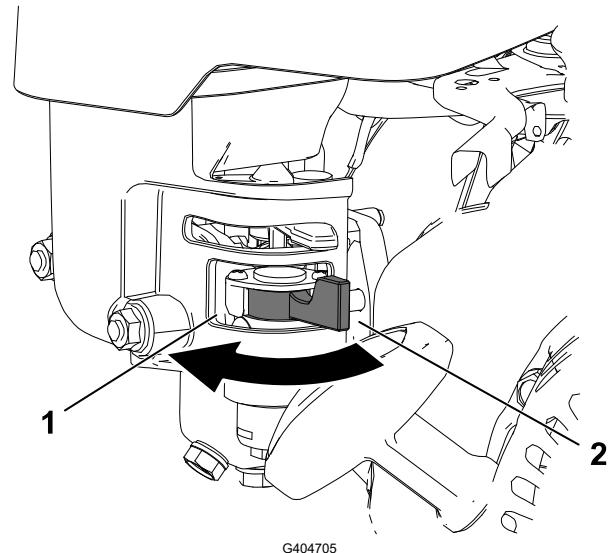

① Cerrada


② Abrir

Arrancador de retroceso

Tire del arrancador de retroceso para arrancar el motor.

Caballito

Utilice el caballito al instalar o retirar las ruedas de transporte o la unidad de corte.

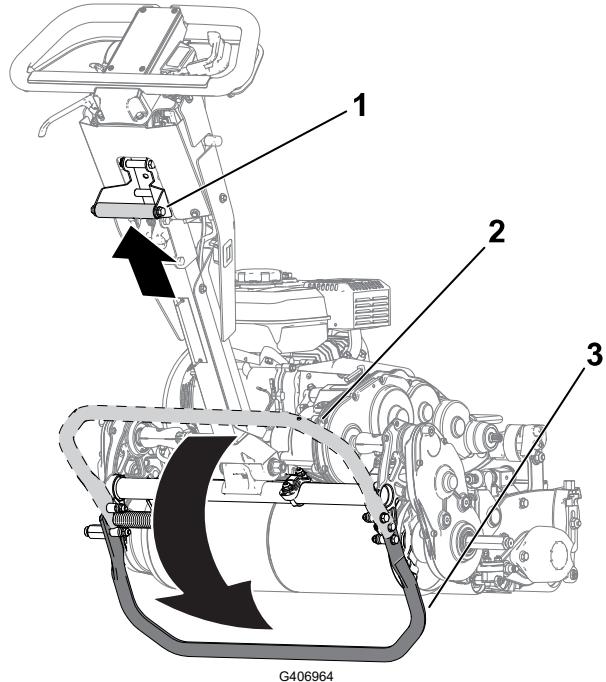

PRECAUCIÓN



La máquina pesa mucho y puede causar lesiones de espalda si se levanta de forma incorrecta.

Presione hacia abajo sobre el caballito con el pie, y utilice únicamente la empuñadura de elevación asistida para elevar la máquina. Cualquier intento de elevar la máquina sobre el caballito por otro medio puede causar lesiones.

- Posición de **MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DE TRANSPORTE** ③:

Para utilizar el caballito para instalar las ruedas de transporte, ponga el pie en el caballito mientras tira hacia arriba y hacia atrás de la empuñadura de elevación asistida ①.


- **Posición de almacenamiento** ②:

1. Mantenga el pie en el caballito mientras baja el tambor de tracción al suelo.
2. Retire el pie del caballito y deje espacio para que el caballito se retraiga a la posición de ALMACENAMIENTO.

- Posición de **MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CORTE** ①:

Para evitar que la máquina se vuelque hacia atrás al retirar la unidad de corte, baje el caballito y presione el pasador con muelle ② para extraerlo, de modo que mantenga el caballito en su posición.

Caballete (continuación)

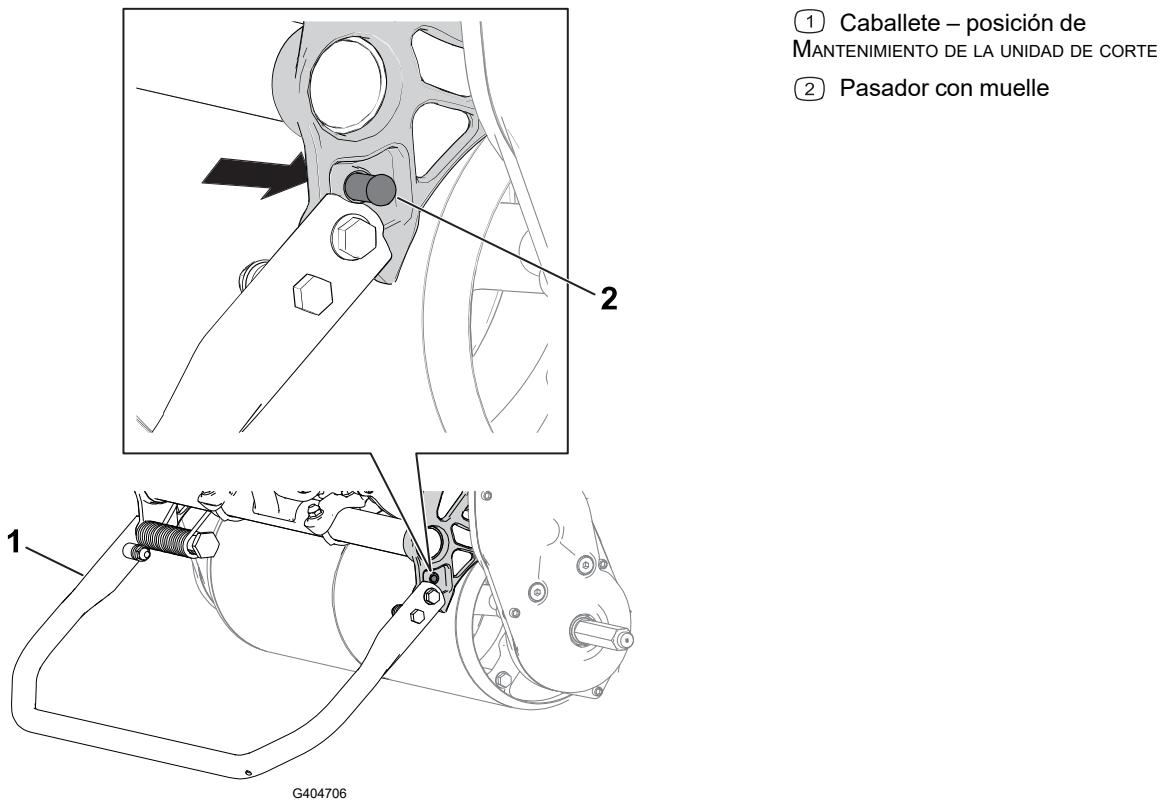

Especificaciones

Nota: Las especificaciones y diseños están sujetos a modificación sin previo aviso.

	Modelo 04850	Modelo 04860
Anchura	84 cm (33")	91 cm
Peso en seco*	84 kg	86 kg
Anchura de corte	46 cm (18")	53 cm
Altura de corte	Consulte el <i>Manual del operador</i> de la unidad de corte.	
Frecuencia de corte	Depende de la velocidad del molinete y de la posición de la polea motriz del molinete.	
Velocidad del motor	Ralenti bajo: 1900 ± 100 rpm; Ralenti alto: 3450 ± 100 rpm	
Velocidad de siega	3,2 a 5,6 km/h	
Velocidad de transporte	8,5 km/h	
*Unidad de tracción solamente. Consulte el peso de cada unidad de corte en el <i>Manual del operador</i> de la unidad de corte.		

Aperos/accesorios

Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que pueden utilizarse con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado Toro, o visite www.Toro.com para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro.

Antes del uso

Seguridad antes del uso

Seguridad en general

- No deje nunca que la máquina la utilicen o mantengan niños o personas que no hayan recibido la formación adecuada al respecto. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador. El propietario es responsable de proporcionar formación a todos los operarios y mecánicos.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.
- Apague la máquina, retire la llave (en su caso) y espere a que se detenga todo movimiento antes de abandonar el puesto del operador. Deje que se enfrie la máquina antes de hacer trabajos de ajuste, mantenimiento, limpieza o almacenamiento.
- Sepa cómo detener la máquina y apagar la máquina rápidamente.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los dispositivos de protección de seguridad están colocados y que funcionan correctamente. No utilice la máquina si no funcionan correctamente.
- Inspeccione la zona en la que va a utilizar la máquina y retire cualquier objeto que pudiera ser arrojado por la máquina.

Seguridad – Combustible

- Extreme las precauciones al manejar combustible. Es inflamable y sus vapores son explosivos..
- Apague cualquier cigarrillo, cigarro, pipa u otra fuente de ignición.
- Utilice solamente un recipiente de combustible homologado.
- No retire el tapón de combustible ni añada combustible al depósito si el motor está caliente o en marcha.
- No añada ni drene combustible en un lugar cerrado.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.
- Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor; evite crear fuentes de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.

Seguridad antes del uso (continuación)

- No llene los recipientes dentro de un vehículo o sobre la plataforma de un camión o remolque con forro de plástico. Coloque los recipientes siempre en el suelo, lejos del vehículo, antes de llenarlos.
- Retire el equipo del camión o del remolque y repóstelo en el suelo. Si esto no es posible, reposte el equipo usando un recipiente portátil, en vez de usar un surtidor o boquilla dosificadora de combustible.
- Mantenga la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o del recipiente operando en todo momento hasta que termine de repostar.

Mantenimiento diario

Cada día, antes de arrancar la máquina, siga los procedimientos marcados como "Cada uso/A diario" en el Calendario de mantenimiento.

Combustible

Especificaciones de combustible

Capacidad	2,0 litros
Tipo	Gasolina sin plomo
Octanaje mínimo	87 (US) o 91 (RON; fuera de los Estados Unidos)
Etanol	No más del 10 % por volumen
Metanol	Ninguno
MTBE (éter metil tert-butílico)	Menos del 15 % por volumen
Aceite	No añadir al combustible

Utilice solamente combustible limpio y fresco (no más de 30 días de antigüedad) de origen acreditado.


IMPORTANTE

Para reducir los problemas de arranque, añada estabilizador/acondicionador al combustible fresco, siguiendo las indicaciones del fabricante del estabilizador/acondicionador de combustible.

Combustible (continuación)


Llenado del depósito de combustible

1. Limpie la zona alrededor del tapón del depósito de combustible ① y retire el tapón del depósito.

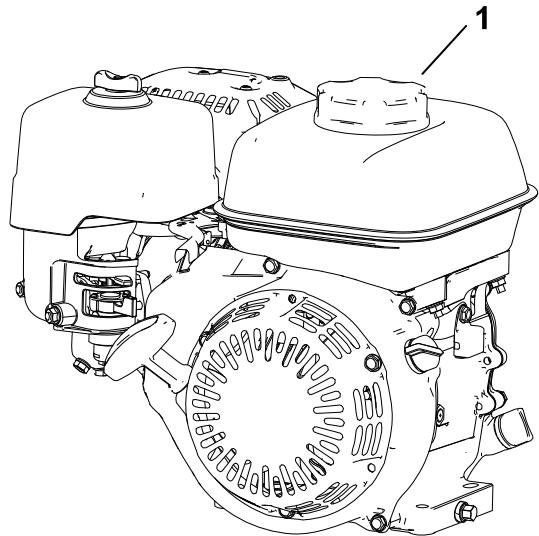

G404710

2. Añada el combustible recomendado hasta que llegue al nivel máximo ② (es decir, a la parte inferior del indicador de combustible ①) del depósito de combustible.

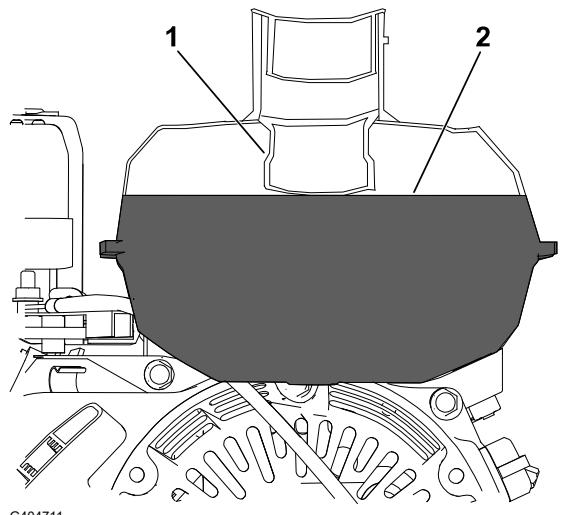

G404711

IMPORTANTE

No llene el depósito por encima de este nivel.

3. Coloque el tapón del depósito de combustible y límpie el combustible que se haya derramado.

Ajuste de la frecuencia de corte

1. Determine la frecuencia de corte apropiada según la tabla siguiente:

Ajuste de la frecuencia de corte (continuación)

Frecuencia de corte

Velocidad del molinete	Posición de la polea	Unidad de corte		
		8 cuchillas	11 cuchillas	14 cuchillas
Baja	Baja	7,3 mm	5,3 mm	4,2 mm
Baja	Alta	6,1 mm	4,4 mm	3,5 mm
Alta	Baja	5,9 mm	4,3 mm	3,4 mm
Alta	Alta	5,0 mm	3,6 mm	2,8 mm

2. Ajuste el control de velocidad de los molinetes a la posición deseada, ALTA o BAJA.
3. Ajuste la polea de transmisión del molinete de la unidad de corte a la posición deseada, ALTA o BAJA; consulte el *Manual del operador* de la unidad de corte.

Durante el uso

Seguridad durante el uso

Seguridad en general

- El propietario/operador puede prevenir, y es responsable de, cualquier accidente que pueda causar lesiones personales o daños materiales.
- Lleve ropa adecuada, incluida protección ocular, pantalón largo, calzado resistente y antideslizante y protección auditiva. Si tiene el pelo largo, recójaselo, y no lleve prendas o joyas sueltas.
- No utilice la máquina si está enfermo, cansado, o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Preste toda su atención al utilizar la máquina. No realice ninguna actividad que cause distracciones; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños materiales.
- Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que todas las transmisiones están en punto muerto, que el freno de estacionamiento está puesto y que usted se encuentra en la posición de operación.
- Mantenga a otras personas, especialmente a los niños, alejadas del área de operación. Si es necesario que estén presentes otros trabajadores, tenga cuidado y asegúrese de que el recogedor está instalado en la máquina.
- Utilice la máquina únicamente con buena visibilidad para evitar agujeros y peligros ocultos.
- No use la máquina si hay riesgo de rayos.
- Extreme las precauciones al segar hierba mojada. Si no pisa firme, puede resbalar y caerse.
- Mantenga las manos y los pies alejados de la unidad de corte.
- Mire hacia atrás y hacia abajo antes de poner marcha atrás para asegurarse de que el camino está despejado.

Seguridad durante el uso (continuación)

- Tenga cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan dificultar la visión.
- Pare la unidad de corte si no está segando.
- Desengrane la transmisión de la unidad de corte y apague la máquina antes de ajustar la altura de corte.
- No haga funcionar nunca un motor en un lugar cerrado donde no puedan liberarse los gases de escape.
- No deje nunca desatendida la máquina si está en marcha.
- Antes de abandonar el puesto del operador, haga lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Desengrane la(s) unidad(es) de corte.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague la máquina y retire la llave (en su caso).
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
- Apague la máquina antes de vaciar el recogedor.
- No toque el motor, el silenciador o el tubo de escape mientras el motor está funcionando o poco después de haberlo apagado, porque estas zonas podrían estar lo suficientemente calientes como para causar quemaduras.
- Apague la máquina y desengrane la transmisión de la unidad de corte en las situaciones siguientes:
 - Antes del repostaje
 - Antes de limpiar atascos
 - Antes de retirar el recogedor
 - Antes de comprobar, limpiar o realizar tareas de mantenimiento en la unidad de corte
 - Después de golpear un objeto extraño o si se produce una vibración anormal.
Inspeccione la unidad de corte y repare cualquier daño antes de arrancar y utilizar la máquina
 - Antes de abandonar la posición del operador
- Utilice solamente accesorios y aperos homologados por The Toro® Company.

Seguridad en las pendientes

- Las pendientes son una de las principales causas de accidentes por pérdida de control y vuelcos y pueden provocar lesiones graves o la muerte. Usted es responsable de la seguridad cuando trabaja en pendientes. La conducción de la máquina en pendientes requiere extremar la precaución. Antes de usar la máquina en una pendiente, haga lo siguiente:
 - Revisar y comprender las instrucciones sobre el uso en pendientes incluidas en este manual y en la máquina.

Seguridad durante el uso (continuación)

- Evaluar las condiciones del lugar y del día para determinar si la pendiente es segura para conducir la máquina. Aplicar siempre el sentido común y un buen criterio a la hora de realizar esta valoración. Los cambios en el terreno, como la humedad, pueden afectar rápidamente al funcionamiento de la máquina en pendientes.
- En pendientes, trabaje de lado a lado, no de arriba a bajo o viceversa. Evite utilizar la máquina sobre pendientes excesivamente pronunciadas o mojadas. Si no pisa firme, puede resbalar y caerse.
- Identifique los peligros situados en la base de la pendiente. No utilice la máquina cerca de desniveles, fosas, taludes, agua, u otros peligros. La máquina podría volcar repentinamente si una rueda pasa por un borde o si el borde se desploma. Mantenga una distancia de seguridad entre la máquina y cualquier peligro. Utilice una herramienta manual para trabajar en estas zonas.
- Evite arrancar, parar o girar la máquina en pendientes. Evite realizar cambios bruscos de velocidad o de dirección y realice giros de forma lenta y gradual.
- No utilice la máquina en condiciones en las que no esté asegurada la tracción, la dirección o la estabilidad. Tenga en cuenta que el uso de la máquina en hierba húmeda, a través de pendientes o en pendientes descendentes puede hacer que la máquina pierda tracción. La pérdida de tracción puede hacer que la máquina patine, así como sufrir pérdida de frenado o de dirección. La máquina puede deslizarse incluso con la transmisión inmovilizada.
- Retire o señale cualquier obstáculo, como zanjas, baches, surcos, montículos, rocas u otros peligros ocultos. La hierba alta puede ocultar obstáculos. Un terreno irregular podría hacer volcar la máquina.
- Si pierde el control de la máquina, desvíese de la dirección de avance de la máquina.
- Mantenga siempre una marcha engranada al bajar por una pendiente. No baje pendientes en punto muerto (aplicable únicamente a unidades con transmisión de engranajes).

Cómo arrancar el motor

Nota: Asegúrese de que el cable de la bujía está conectado a la bujía.

1. Asegúrese de que la palanca de tracción está en PUNTO MUERTO.
2. Compruebe que la válvula de cierre de combustible está abierta
3. Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de ENCENDIDO.
4. Utilice el control del acelerador para aumentar la velocidad del motor.
5. Ponga la palanca del estárter en una posición intermedia entre ESTÁRTER y MARCHA al arrancar un motor en frío.

Nota: Es posible que no sea necesario usar el estárter si el motor está caliente.

6. Tire del mando del arrancador de retroceso hasta notar resistencia, luego tire vigorosamente para arrancar el motor.

Cómo arrancar el motor (continuación)

IMPORTANTE

No tire de la cuerda hasta su límite y no suelte el tirador cuando la cuerda está extendida, porque podría romperse la cuerda o dañarse el mecanismo de retroceso.

7. A medida que el motor se calienta, mueva la palanca del estárter a la posición de MARCHA.

Siega - Descripción general


1. Transporte la máquina a la zona de trabajo.
2. Arranque el motor, ponga el acelerador en Lento, empuje el manillar hacia abajo para elevar la unidad de corte y engrane la tracción para transportar la máquina al borde del green.
3. Pare la máquina en el borde.
4. Utilice la palanca de engranado de la unidad de corte para engranar la unidad de corte, aumente la velocidad del acelerador hasta que la máquina se desplace a la velocidad de avance deseada, engrane la tracción para llevar la máquina al green, baje la unidad de corte al suelo y empiece a segar.

Consejos de siega

IMPORTANTE

Los recortes de hierba actúan como lubricante durante la siega. Una operación excesiva de la unidad de corte sin recortes de hierba puede dañar la unidad de corte.


- Siegue los greens en línea recta, hacia adelante y hacia atrás, cruzando todo el green.
- Evite segar en círculos o girar la segadora en los greens para no dañar el césped.
- Para girar la máquina y salir del green, eleve el molinete (empujando el manillar hacia abajo) y realice un giro en forma de lágrima sobre el tambor de tracción.
- Siegue a un paso normal. Una velocidad mayor ahorra poco tiempo y el resultado será un corte de calidad inferior.

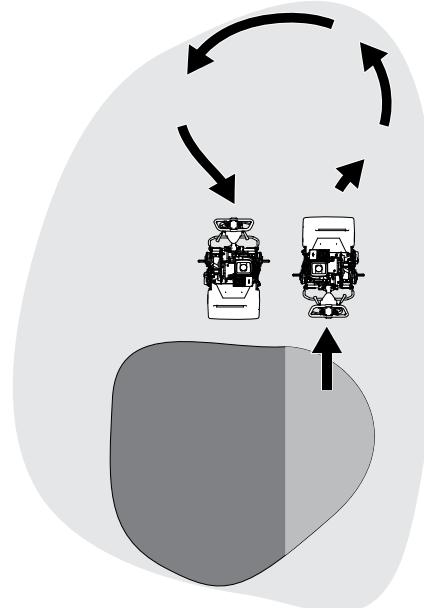

G404724

Siega - Descripción general (continuación)

- Para ayudarse a segar en línea recta a través del green, y para mantener la misma distancia del borde de la pasada anterior, utilice las rayas de alineación del recogedor ①.

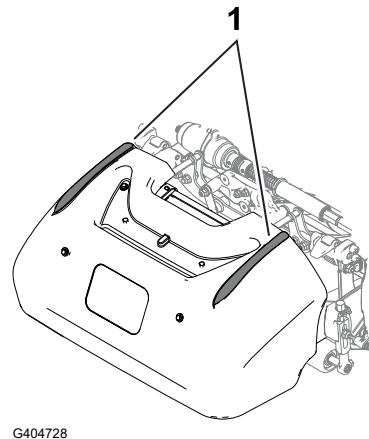

Apagado del motor

1. Suelte la barra del embrague.
2. Mueva el control del acelerador a la posición de LENTO.
3. Ponga el interruptor de encendido en posición de APAGADO.
4. Cierre la válvula de cierre de combustible antes de almacenar o transportar la máquina

Después del uso

Seguridad tras el uso

Seguridad en general


- Apague la máquina, retire la llave (en su caso) y espere a que se detenga todo movimiento antes de abandonar el puesto del operador. Deje que se enfríe la máquina antes de hacer trabajos de ajuste, mantenimiento, limpieza o almacenamiento.
- Limpie los recortes de hierba y los residuos de la máquina para ayudar a prevenir incendios. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- Espere a que se enfríe la máquina antes de guardarla en un recinto cerrado.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otros electrodomésticos.
- Reduzca la aceleración antes de apagar el motor y cierre la válvula de cierre de combustible (en su caso) después de segar.

Operación de la máquina después de segar

1. Salga del green, empuje el manillar hacia abajo para elevar la unidad de corte, suelte la barra del embrague, desengrane la unidad de corte y apague el motor.
2. Retire el recogedor y vacíe los recortes.
3. Instale el recogedor en la máquina y transporte la máquina al lugar de almacenamiento.

Desengranar la transmisión

Puede desengranar el tambor de la transmisión para poder maniobrar la máquina. Desengrane la transmisión si necesita desplazar la máquina sin arrancarla (por ejemplo, para realizar tareas de mantenimiento en un lugar cerrado). Antes de utilizar la máquina, asegúrese de engranar la transmisión.

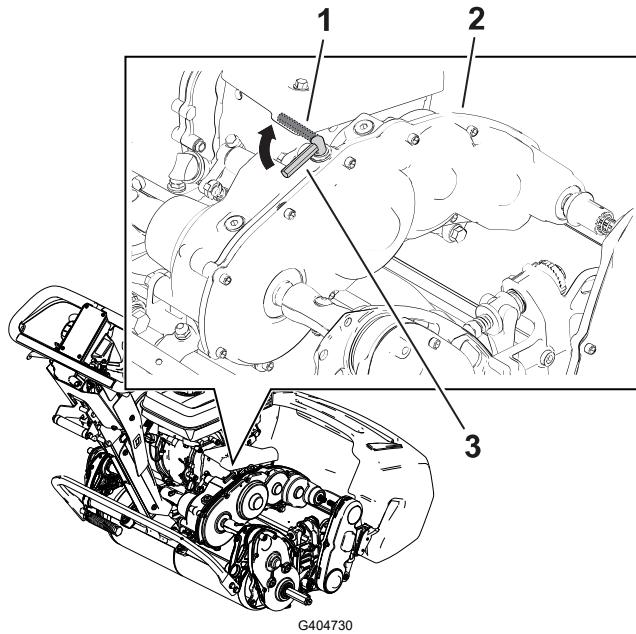

① Palanca de engranado de la tracción – posición de
DESENGRANADO

② Caja de engranajes de la transmisión

③ Palanca de engranado de la tracción – posición de
ENGRANADO

Transporte de la máquina


Instalación de las ruedas de transporte

Puede comprar un Kit opcional de ruedas de transporte (Modelo 04123); póngase en contacto con su distribuidor autorizado Toro.

1. Asegúrese de que los neumáticos están inflados a 83-103 bar (12-15 psi).
2. Mueva el caballete a la posición de MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DE TRANSPORTE.

Instalación de las ruedas de transporte (continuación)

3. Deslice una rueda sobre un eje ①.
4. Gire el clip de retención de la rueda ② alejándolo del centro de la rueda, dejando que esta entre más en el eje.
5. Mueva la rueda hacia ambos lados hasta que entre completamente en el eje y la pletina de retención quede enganchada en la ranura del eje.
6. Repita el procedimiento en el otro lado de la máquina.
7. Baje la máquina cuidadosamente del caballete.

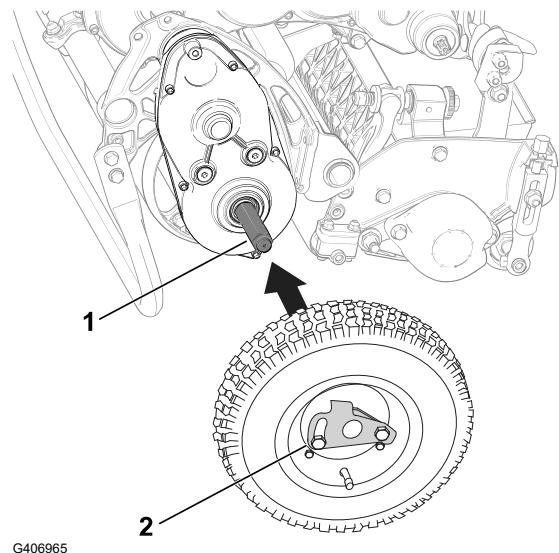

Transporte de la máquina mediante ruedas de transporte

Utilice las ruedas de transporte para trasladar la máquina una distancia corta.


1. Instale las ruedas de transporte.
2. Asegúrese de que los controles de tracción y de transmisión del molinete se encuentran en la posición de PUNTO MUERTO.
3. Arranque el motor y ponga el acelerador en LENTO.
4. Incline la parte delantera de la máquina hacia arriba y engrane poco a poco la tracción.
5. Ajuste el acelerador para conseguir la velocidad de avance deseada y transporte la máquina al lugar deseado.

Retirada de las ruedas de transporte

1. Suelte la barra del embrague, utilice el control del acelerador para bajar la velocidad del motor, y apague el motor.
2. Mueva el caballete a la posición de MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DE TRANSPORTE.

Retirada de las ruedas de transporte (continuación)

3. Retire las ruedas de transporte empujando los clips de bloqueo de las ruedas **2** fuera de los ejes **1**.
4. Baje con cuidado la máquina del caballete, empujándola lentamente hacia delante o elevando el soporte de manillar inferior, para que el caballete vuelva a su posición de ALMACENAMIENTO.

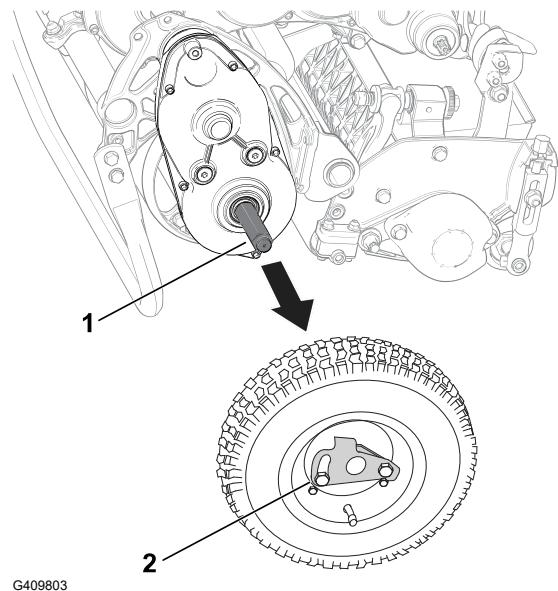

Transporte de la máquina

Utilice un remolque para trasladar la máquina una distancia considerable. Extreme la precaución al cargar y descargar la máquina en el remolque.

Nota: Puede utilizar el remolque Toro Trans Pro para transportar la máquina. Para obtener instrucciones sobre la carga del remolque, consulte el *Manual del operador* del remolque.

1. Conduzca con cuidado la máquina sobre el remolque.
2. Apague el motor, accione el freno de estacionamiento y gire la válvula de combustible a la posición de DESCONECTADO.

IMPORTANTE

No ponga en marcha el motor de la máquina mientras la transporta en un remolque, porque podría sufrir daños.

3. Utilice una rampa de ancho completo para cargar la máquina en un remolque o un camión.
4. Sujete con firmeza la máquina al remolque.

**ADVERTENCIA**

Si no se mantiene debidamente la máquina, los sistemas de la máquina podrían fallar de forma prematura, con lo que podría sufrir lesiones usted o causarlas a otras personas.

Mantenga la máquina en condiciones de funcionamiento óptimas, tal y como se indica en estas instrucciones.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

IMPORTANTE

No incline la máquina más de 25°. Si se inclina la máquina más de 25° el aceite se introduce en la cámara de combustión y/o el combustible sale por el tapón del depósito de combustible.

IMPORTANTE

El manual del operador del motor contiene procedimientos adicionales de mantenimiento que debe consultar.

Seguridad en el mantenimiento

- Antes de abandonar el puesto del operador, haga lo siguiente:
 - Aparque la máquina en una superficie nivelada.
 - Mueva el acelerador a la posición de ralentí bajo.
 - Desengrane la(s) unidad(es) de corte.
 - Asegúrese de que la tracción está en punto muerto.
 - Accione el freno de estacionamiento.
 - Apague la máquina y retire la llave (en su caso).
 - Espere a que se detenga todo movimiento.
- Deje que los componentes de la máquina se enfríen antes de realizar el mantenimiento.
- Si es posible, no realice tareas de mantenimiento con la máquina en marcha. Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
- Si el motor debe estar en marcha para realizar un ajuste, mantenga las manos, los pies, la ropa y otras partes del cuerpo alejados de la unidad de corte, los accesorios y otras piezas en movimiento. Mantenga a otras personas alejadas de la máquina.
- Limpie los recortes de césped y los residuos de la unidad de corte, la transmisión, el silenciador, la rejilla de refrigeración y el motor para prevenir incendios. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- Mantenga todas las piezas en buenas condiciones de funcionamiento. Sustituya todas las piezas y pegatinas desgastadas, deterioradas o que falten. Mantenga apretadas todas las fijaciones para asegurarse de que la máquina está en condiciones seguras de funcionamiento.
- Compruebe con frecuencia los componentes del recogedor y sustitúyalos cuando sea necesario.
- Para asegurar un rendimiento óptimo y seguro de la máquina, utilice solamente piezas genuinas Toro. Las piezas de repuesto de otros fabricantes podrían ser peligrosas y su uso podría invalidar la garantía del producto.
- Si se requieren reparaciones importantes o si usted necesita ayuda, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento	Procedimiento de mantenimiento	N.º de pieza	Cantidad	Descripción
Después de las 20 primeras horas	Cambiar el aceite del motor.	38280	1	Aceite de motor Premium 10w30 —Botella de 946 ml
		121-6393	1	Aceite de motor Premium 10w30 — Cubo de 18,9 litros
		121-6392	1	Aceite de motor Premium 10w30 — Bidón de 208,2 litros
Antes de cada uso o a diario	Comprobar el nivel de aceite del motor.	-	-	-

Intervalo de mantenimiento	Procedimiento de mantenimiento	N.º de pieza	Cantidad	Descripción
	Inspeccionar los elementos del filtro de aire.	-	-	
Cada 50 horas	Limpiar los elementos del filtro de aire.	-	-	
Cada 100 horas	Cambiar el aceite del motor.	38280	1	Aceite de motor Premium 10w30 —Botella de 946 ml
		121-6393	1	Aceite de motor Premium 10w30 — Cubo de 18,9 litros
		121-6392	1	Aceite de motor Premium 10w30 — Bidón de 208,2 litros
	Inspeccionar y ajustar la bujía; cambiar si es necesario.	-	1	Bujía; disponible en Honda
Cada 300 horas	Cambiar el elemento de papel del filtro (más a menudo en condiciones de mucho polvo).	-	1	Elemento de papel del filtro; disponible en Honda
	Cambiar la bujía.	-	1	Bujía; disponible en Honda
Cada año	Ajustar el cable de tracción.	-	-	

Listado de comprobación – mantenimiento diario

Duplicue esta página para su uso rutinario.

Elemento a comprobar	Para la semana de:						
	Lun	Mar	Miér	Jue	Vie	Sáb	Dom
Compruebe el funcionamiento de la palanca de bloqueo del freno.							
Compruebe el nivel de combustible.							
Comprobación del nivel de aceite del motor.							
Compruebe el filtro de aire.							
Limpie las aletas de refrigeración del motor.							
Compruebe que no hay ruidos extraños en el motor.							
Compruebe que no hay ruidos extraños de operación.							

Elemento a comprobar	Para la semana de:						
	Lun	Mar	Miér	Jue	Vie	Sáb	Dom
Compruebe el ajuste molinete-contracuchilla.							
Compruebe el ajuste de altura de corte.							
Retoque la pintura dañada.							
Limpie la máquina.							

Anotación para áreas problemáticas:

Inspección realizada por:		
Elemento	Fecha	Información

Procedimientos previos al mantenimiento

Preparación de la máquina para el mantenimiento



ADVERTENCIA




Mientras realiza operaciones de mantenimiento o ajuste de la máquina, alguien podría arrancar el motor. Un arranque accidental del motor podría causar graves lesiones a usted o a otra persona.

Suelte la barra del embrague, ponga el freno de estacionamiento y desconecte el cable de la bujía antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Asimismo, aparte el cable para evitar que toque la bujía accidentalmente.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.

Preparación de la máquina para el mantenimiento (continuación)

2. Apague el motor.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y deje que el motor se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento, almacenamiento o reparación.
5. Desconecte el cable de la bujía ①.

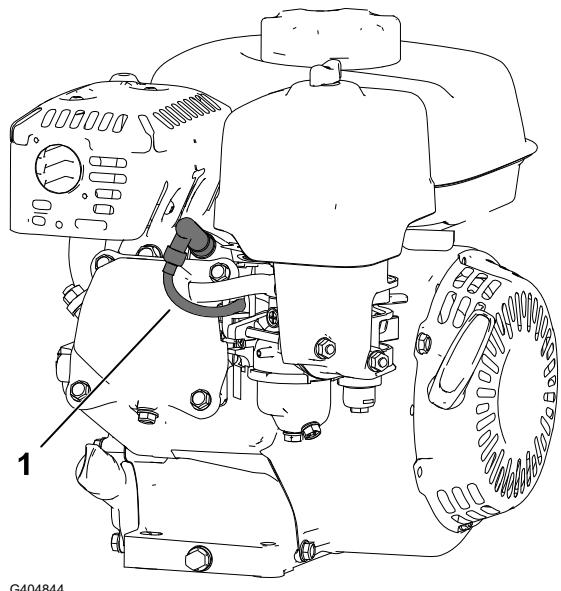

G404844

Mantenimiento del motor


Seguridad del motor

- No cambie la velocidad del regulador ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva.
- Deje funcionar el motor hasta que no quede combustible, o retire la gasolina con una bomba de mano; nunca utilice un sifón. Si es necesario drenar el depósito de combustible, hágalo al aire libre.

Especificaciones del aceite del motor

Capacidad del cárter:	0,56 litros
Tipo de aceite:	Clasificación API SJ o superior.
Viscosidad del aceite:	Seleccione la viscosidad del aceite, según la temperatura ambiente, en la tabla siguiente. Nota: El uso de un aceites multigrado (5W-30 y 10W-30) aumenta el consumo de aceite. Compruebe el nivel de aceite del motor con más frecuencia si utiliza estos aceites.


Especificaciones del aceite del motor (continuación)

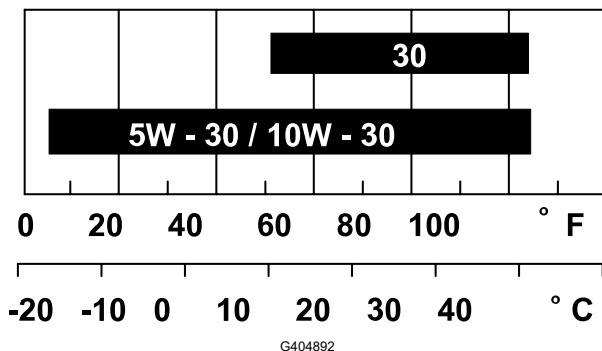

Comprobación del nivel de aceite del motor

El mejor momento para comprobar el nivel de aceite del motor es cuando el motor está frío o antes de arrancarlo al principio de la jornada. Si el motor ya se ha arrancado, deje que el aceite se drene al cárter durante al menos 10 minutos antes de comprobar el nivel de aceite del motor.

1. Apague el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Coloque la máquina con el motor nivelado y limpie la zona alrededor del tubo de llenado de aceite ①.

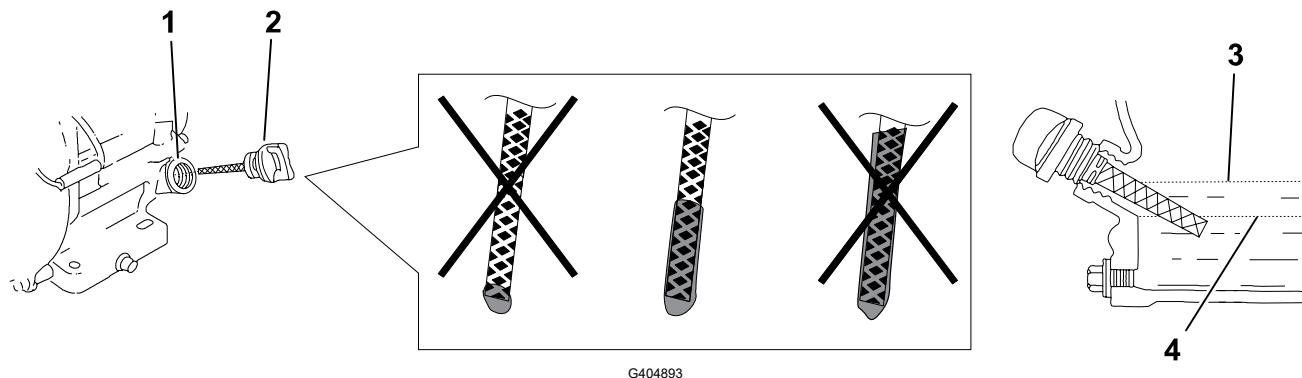

3. Retire la varilla ② girándola en sentido antihorario.
4. Retire la varilla y límpie el extremo.
5. Inserte la varilla totalmente en el tubo de llenado de aceite, **pero no la enrosque**.
6. Retire la varilla y compruebe el nivel de aceite del motor.
7. Si el nivel del aceite del motor es incorrecto, añada o vacíe aceite para corregir el nivel.

Nota: Si el nivel de aceite está en o cerca de la marca inferior ④ de la varilla, añada solamente suficiente aceite del tipo especificado para que el nivel llegue a la marca superior ③ (borde inferior del orificio de llenado de aceite)

Cambio del aceite del motor



ADVERTENCIA




El aceite puede estar caliente cuando el motor ha estado funcionando, y el contacto con aceite caliente puede causar lesiones personales graves.

Evite tocar el aceite caliente al drenarlo.

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Coloque un recipiente debajo del tapón de vaciado ① para recoger el aceite.
3. Retire el tapón de vaciado, la arandela ① y la varilla ②.
4. Coloque el motor de manera que el aceite se drene del motor.
5. Cuando el aceite se haya drenado por completo, ponga el motor en una posición nivelada e instale el tapón de vaciado y una arandela nueva.

Nota: Elimine el aceite usado en un centro de reciclaje homologado.

6. Vierta aceite lentamente por el orificio de llenado de aceite hasta que llegue al nivel correcto.
7. Asegúrese de que el aceite se encuentra en el nivel correcto en la varilla.
8. Enrosque la varilla en el orificio de llenado de aceite.
9. Limpie cualquier aceite derramado.
10. Conecte el cable de la bujía.

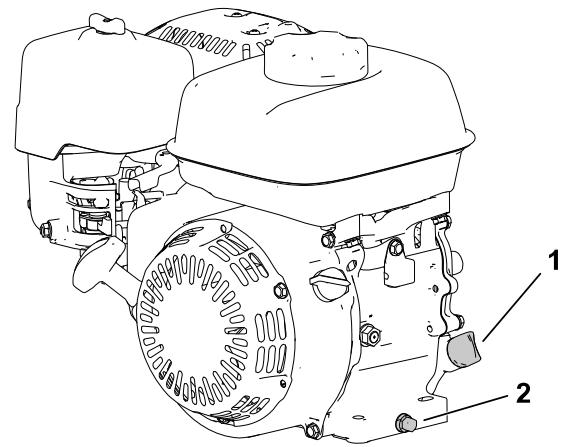

G404894

Mantenimiento del limpiador de aire


IMPORTANTE

No haga funcionar el motor sin el conjunto de filtro de aire, porque se producirán graves daños al motor.

1. Apague el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

Mantenimiento del limpiador de aire (continuación)

2. Retire la tuerca de orejeta ^① que sujeta la tapa del limpiador de aire ^②.
3. Retire la cubierta del limpiador de aire.

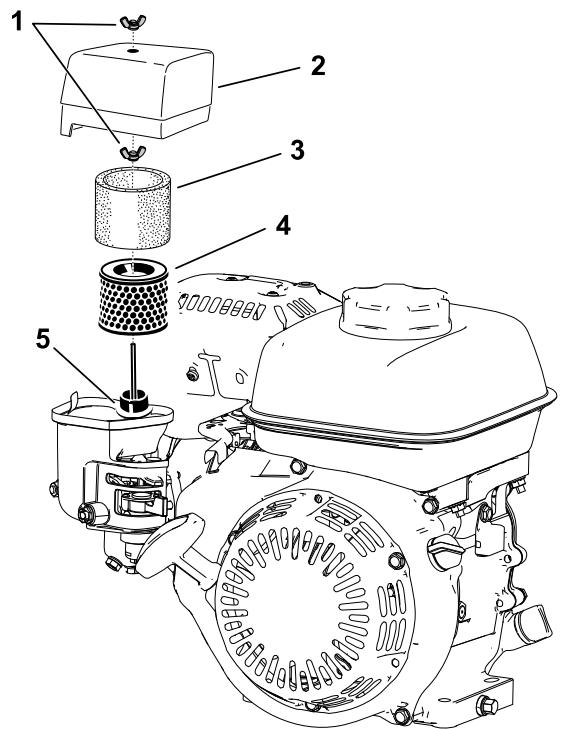

G404895

IMPORTANTE

Asegúrese de que no caen en la base suciedad ni residuos de la cubierta del limpiador de aire.

4. Retire de la base los elementos de espuma ^③ y de papel ^④.
5. Separe el elemento de gomaespuma del elemento de papel.
6. Inspeccione los elementos de gomaespuma y de papel y cámbielos si están dañados o excesivamente sucios.
7. Limpie el elemento de papel golpeándolo suavemente para retirar la suciedad.

IMPORTANTE

No intente eliminar la suciedad del elemento de papel con un cepillo, puesto que esto introduce suciedad en las fibras. Sustituya el elemento si no se elimina la suciedad golpeándolo suavemente.

8. Lave el elemento de gomaespuma con agua templada jabonosa o en un disolvente no inflamable.

Mantenimiento del limpiador de aire (continuación)

IMPORTANTE

No utilice gasolina para limpiar el elemento de espuma porque podría provocar un incendio o una explosión.

9. Enjuague el elemento de espuma y séquelo bien.
 10. Pase un paño húmedo para eliminar la suciedad de la base y la tapa.
-

IMPORTANTE

Asegúrese de que no se introduce suciedad ni residuos en el conducto de aire  que va hasta el carburador.

11. Instale los elementos del limpiador de aire y asegúrese de que están orientados correctamente. Instale la tuerca de orejeta inferior.
12. Instale la cubierta e instale la tuerca de orejeta superior para fijarla.

Mantenimiento de la bujía


Utilice una bujía NGK BPR6ES o equivalente.

1. Apague el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
 2. Limpie alrededor de la bujía.
 3. Retire la bujía de la culata.
-

IMPORTANTE

Si la bujía está agrietada o sucia, cámbiela. No debe limpiar los electrodos con chorro de arena, rascálos ni limpiarlos de otra manera, porque podrían entrar restos en el cilindro, dañando el motor.

4. Ajuste el espacio entre los electrodos  a 0,7-0,8 mm.
5. Instale la bujía con cuidado a mano (para evitar dañar la rosca) hasta que esté apretada.
6. Apriete la bujía $\frac{1}{2}$ vuelta más si es nueva; si no, apriétela de $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{4}$ vuelta más.



IMPORTANTE

Una bujía que no está correctamente apretada puede calentarse mucho y dañar el motor; si se aprieta demasiado una bujía, pueden dañarse las roscas de la culata.

Mantenimiento de la bujía (continuación)


7. Conecte el cable de la bujía.

Mantenimiento de los controles




Ajuste del cable de tracción

Ajuste el cable de tracción hasta obtener un espacio de 1,1 mm entre el disco de fricción y el plato de presión.


1. Para acceder al disco de fricción y al plato de presión, retire la tapa del embrague ①.

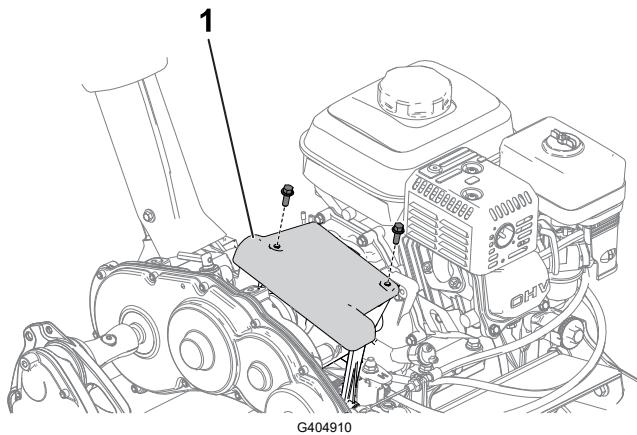

2. Afloje las contratuerzas ② y ajuste el cable de tracción ① hasta que quede un espacio de 1,1 mm ⑤ entre el disco de fricción ③ y el plato de presión ④.

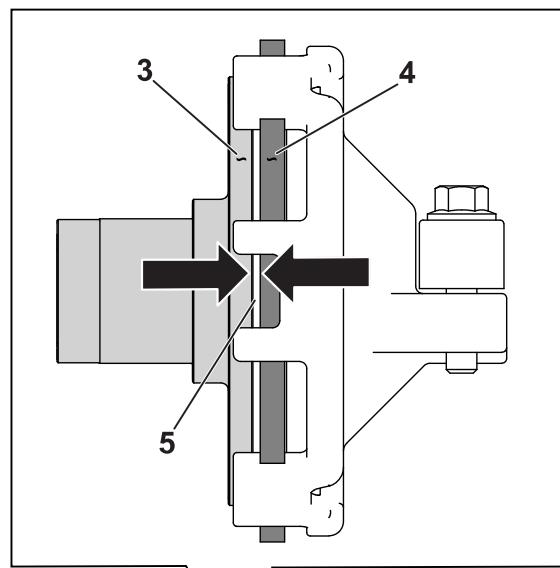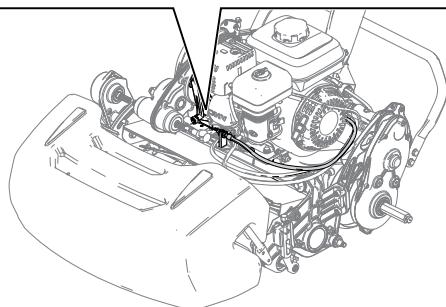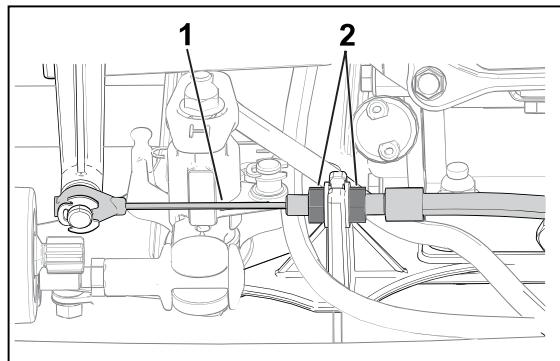

G404911





Ajuste del freno de servicio/estacionamiento

Ajuste el freno de servicio/estacionamiento si patina durante el funcionamiento.



1. Quite el freno de estacionamiento.
2. Mida la holgura en el extremo de la palanca del freno de estacionamiento ①.

La holgura debe ser de 12,7 a 25,4 mm ②. Si la holgura no se encuentra dentro de estos límites, continúe con el paso siguiente para ajustar el cable del freno ③.

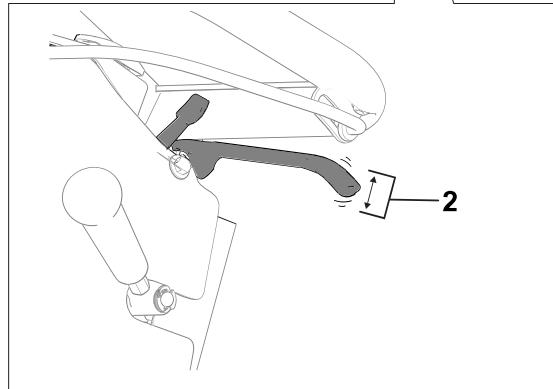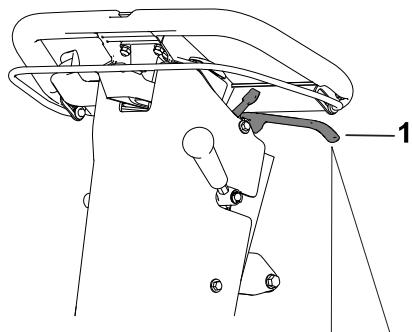

G404912

3. Realice los pasos siguientes para ajustar la tensión del cable del freno:
 - Para aumentar la tensión del cable, afloje la contratuerca del cable delantero ① y apriete la contratuerca trasera ②. Repita el paso anterior y ajuste la tensión si es necesario.
 - Para reducir la tensión del cable, afloje la contratuerca trasera ② y apriete la contratuerca delantera del cable ①. Repita el paso anterior y ajuste la tensión si es necesario.

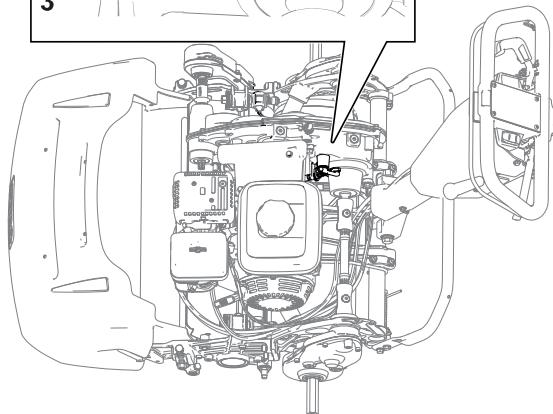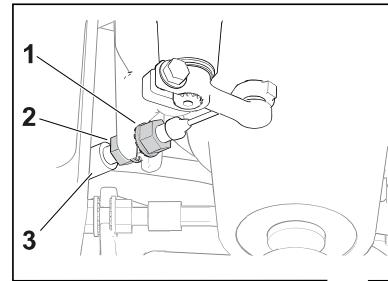


G404913

Ajuste del cable de control del molinete

Ajuste el cable de control del molinete ③ para eliminar cualquier holgura adicional.

Ajuste del cable de control del molinete (continuación)

1. Mueva el mando de control de velocidad del molinete a la posición de velocidad alta.
2. Afloje la contratuerca trasera ① y apriete la contratuerca delantera ②.

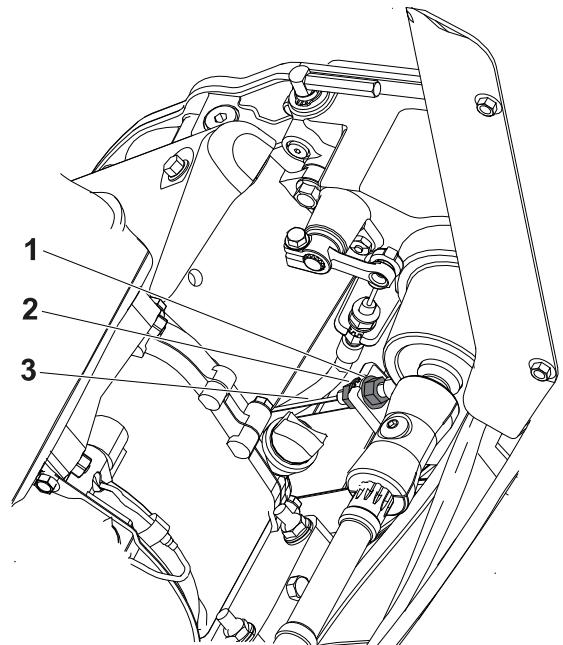


G404914

Ajuste del cable del acelerador

Ajuste de la velocidad del motor a ralentí bajo

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y ponga el freno de estacionamiento.
2. Asegúrese de que el motor está a una temperatura de operación normal.
3. Arranque el motor y utilice el control del acelerador para reducir la velocidad del motor a ralentí bajo.
4. Use un taquímetro para observar la velocidad a ralentí bajo del motor.
El intervalo ideal del ralentí bajo es de **1800 a 2000 rpm**.
5. Afloje la abrazadera ② del conducto del cable del acelerador ①.
6. Mueva el conducto del cable hasta que observe 1900 rpm en el taquímetro.
7. Apriete el tornillo en la abrazadera del conducto del cable.

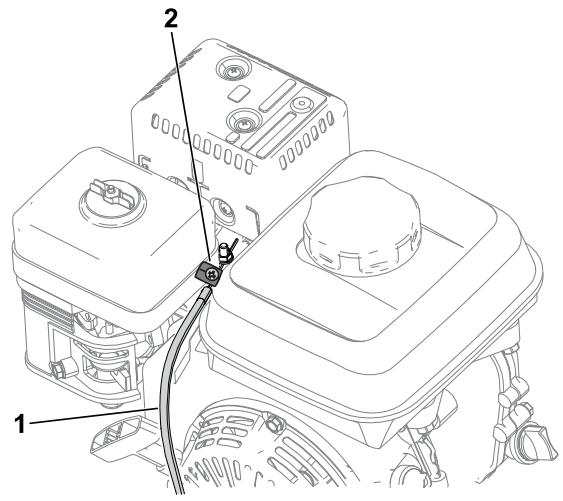

G404915

Ajuste del cable del acelerador (continuación)

Ajuste de la velocidad del motor a ralentí alto

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y ponga el freno de estacionamiento.

Nota: Asegúrese de que el motor está a una temperatura de funcionamiento normal antes de ajustar el cable del acelerador.

2. Arranque el motor y use el control del acelerador para aumentar la velocidad del motor a ralentí alto.

3. Utilice un taquímetro para observar la velocidad de ralentí alto del motor.

El intervalo ideal del ralentí alto (en países que no se rigen por las normas CE) es de **3350 a 3550 rpm**. Si el taquímetro muestra una velocidad inferior a 3350 rpm o superior a 3550 rpm, siga los pasos siguientes de este procedimiento hasta que obtenga una velocidad de 3350-3550 rpm.


4. Apague el motor.

5. Ajuste el tope del control del acelerador ① según la lectura de ralentí alto del taquímetro.

- Para **aumentar** el umbral de velocidad de ralentí alto, mueva el tope del control del acelerador **hacia arriba**.
- Para **reducir** el umbral de velocidad de ralentí alto, mueva el tope del control del acelerador **hacia abajo**.

6. Arranque el motor y observe la nueva lectura del ralentí alto.

Si el taquímetro muestra la velocidad correcta, el ajuste ha finalizado.

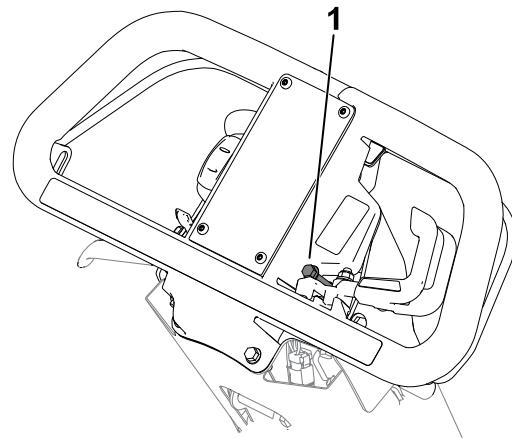


Mantenimiento de la unidad de corte

Seguridad de las cuchillas

- Tenga cuidado al revisar el molinete/la unidad de corte. Lleve guantes y extrene las precauciones al realizar tareas de mantenimiento en el molinete.
- Una cuchilla o una contracuchilla desgastada o dañada puede romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado hacia usted u otra persona, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
- Inspeccione periódicamente las cuchillas y las contracuchillas para asegurarse de que no presentan desgaste ni daños excesivos.
- Tenga cuidado al comprobar las cuchillas. Lleve guantes y extrene las precauciones durante su mantenimiento. Las cuchillas y las contracuchillas solo se pueden cambiar o afilar; no las enderece ni las suelde nunca.

Instalación de la unidad de corte

1. Mueva el caballete a la posición de MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CORTE.
2. Alinee la unidad de corte con el bastidor.
3. Mueva los cierres de suspensión ① hacia abajo para sujetar la unidad de corte a la máquina.
4. Retire el collarín ② de la ranura del eje del acoplamiento de la transmisión e introduzca el tubo hexagonal ③ en el eje del acoplamiento de la unidad de corte ④.
5. Instale el recogedor.

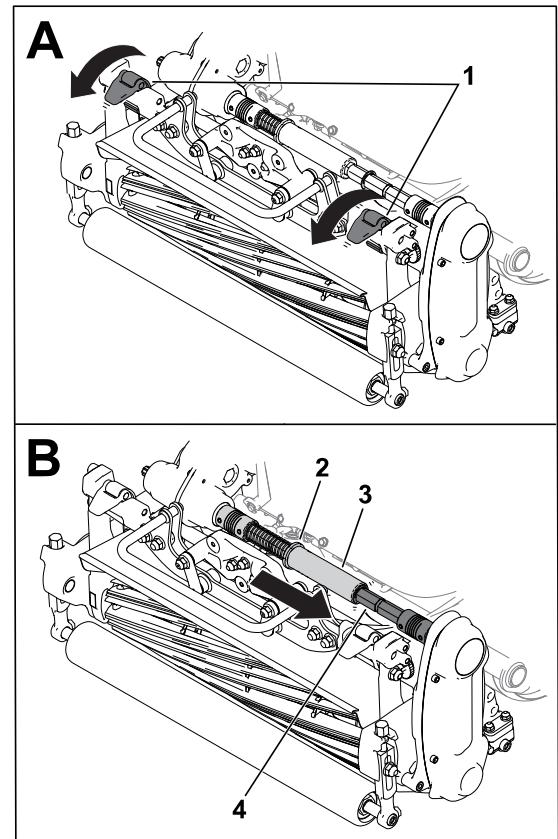

Retirada de la unidad de corte


Nota: El tubo hexagonal ② se desengrana si usted engrana la transmisión del molinete cuando la unidad de corte se ha retirado.

1. Mueva el caballete a la posición de MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CORTE.
2. Retire el recogedor (si está instalado).
3. Introduzca el collarín ① en la ranura del eje de la transmisión.

Nota: Así se libera la tensión del muelle.

Retirada de la unidad de corte (continuación)

4. Retire el tubo hexagonal **2** del eje del acoplamiento de la unidad de corte **3**.
5. Mueva los cierres de suspensión **4** hacia arriba para liberar la unidad de corte de la máquina.
6. Retire la unidad de corte del bastidor.

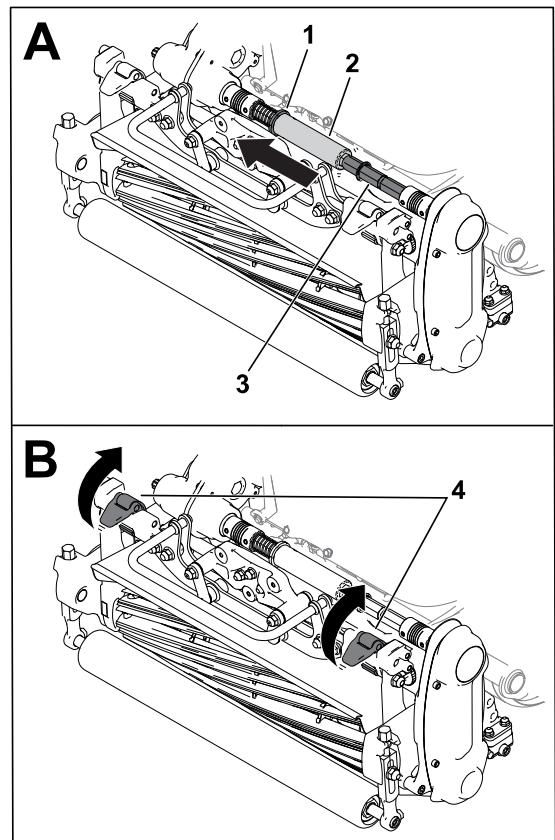

G404931

Información sobre el autoafilado

Para autoafilurar la unidad de corte, utilice el kit de autoafilado Access (modelo 139-4342); consulte las instrucciones de funcionamiento en las *Instrucciones de instalación* del kit. Póngase en contacto con su distribuidor Toro autorizado para adquirir este kit.

Seguridad durante el almacenamiento

- Apague el motor, retire la llave (en su caso) y espere a que se detenga todo movimiento antes de abandonar el puesto del operador. Deje que se enfríe la máquina antes de hacer trabajos de ajuste, mantenimiento, limpieza o almacenamiento.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.

Almacenamiento de la máquina

1. Retire los recortes de hierba, la suciedad y la mugre de las piezas externas de toda la máquina, especialmente el motor. Limpie la suciedad y la broza de la parte exterior del alojamiento de las aletas de la culata de cilindros del motor y del soplador.

IMPORTANTE

La máquina puede lavarse con un detergente suave y agua. No lave la máquina a presión. Evite el uso excesivo de agua, especialmente cerca de la chapa de la palanca de cambios y del motor.

2. Para un almacenamiento largo (más de 30 días), añada estabilizador/acondicionador al combustible que queda en el depósito.
 - A. Haga funcionar el motor para distribuir el combustible con acondicionador por todo el sistema de combustible durante 5 minutos.
 - B. Pare el motor, deje que se enfríe y drene el depósito de combustible, o alternativamente haga funcionar el motor hasta que se pare.
 - C. Arranque el motor y hágalo funcionar hasta que se pare. Vuelva a arrancar el motor, con el estárter cerrado, hasta que el motor no arranque.
 - D. Desconecte el cable de la bujía.
 - E. Elimine el combustible correctamente. Recíclelo de acuerdo con la normativa local.

Nota: No almacene combustible que contenga estabilizador/acondicionador durante más tiempo del recomendado por el fabricante del estabilizador de combustible.

3. Revise y apriete todos los pernos, tuercas y tornillos. Repare o sustituya cualquier pieza desgastada o dañada.
4. Pinte las superficies que estén arañadas o donde esté visible el metal. Puede adquirir pintura en su distribuidor autorizado Toro.

5. Guarde la máquina en un garaje o almacén seco y limpio. Cubra la máquina para protegerla y para conservarla limpia.

