Form No. 3473-239 Rev A

Aangedreven dubbele grasvanger

TITAN® zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 79348—Serienr.: 400000000 en hoger

Addendum

Dit *addendum* vervangt de bestaande procedure voor het installeren van de gewichten in de *Gebruikershandleiding* voor de aangedreven dubbele grasvanger. Bewaar dit document samen met de *Gebruikershandleiding*.

1

De gewichten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker gewichtbevestiging
1	Rechter gewichtbevestiging
4	Grasvangergewicht
6	Bout (⅜" x 1")
2	Bout (⅜" x 2¾")
2	Ring
8	Flensmoer (⅜")


Procedure

⚠ VOORZICHTIG

De grasvanger verandert de gewichtsverdeling van de machine. Als de machine zonder voorgewichten wordt gebruikt, kan de stabiliteit van de machine in gevaar worden gebracht, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

Zorg ervoor dat de voorgewichten op de juiste manier zijn gemonteerd voordat u de machine met de grasvanger in gebruik neemt.

1. Gebruik 6 bouten (⅜" x 1") en borgmoeren (⅜") om de linker en rechter gewichtbevestiging te bevestigen aan de voorkant van de machine zoals getoond in Figuur 1.

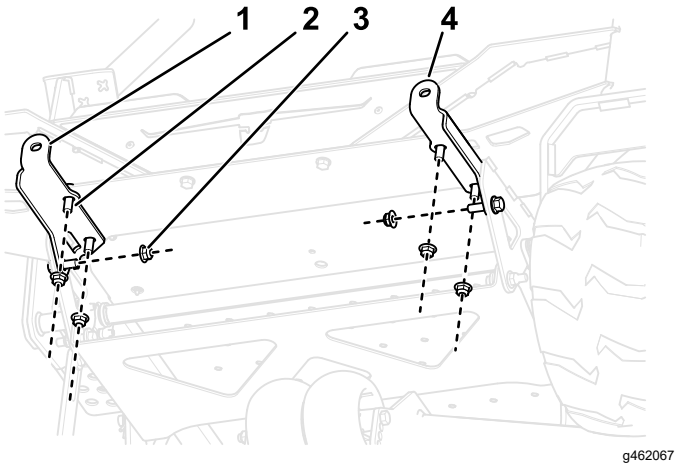

Figuur 1

1. Rechter gewichtbevestiging
2. Bout (⅜" x 1")
3. Borgmoer (⅜")
4. Linker gewichtbevestiging

2. Monteer de grasvangergewichten (hoeveelheid wordt bepaald door de maaidekgrootte) aan de gewichtbevestigingen met 2 bouten (⅜" x 2¾"), ringen, en borgmoeren (⅜") zoals wordt getoond in Figuur 2.

Titan modellen.	
Maaidekgrootte	**Vereiste gewichten**
122 cm	33
137 cm	2
152 cm	1

Titan Max modellen	
Maaidekgrootte	**Vereiste gewichten**
152 cm	4


Belangrijk: **Pas de hoeveelheid gewicht aan de grootte van het maaidek aan.**

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3473-239

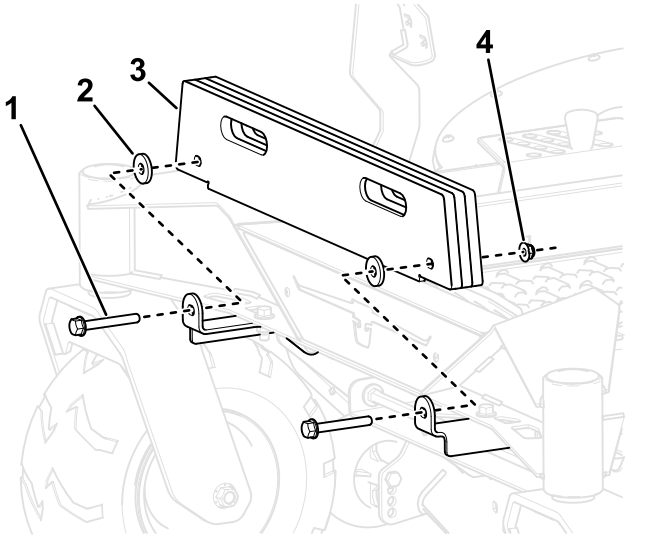

Figuur 2

1. Bout (⅜" x 2¾")
2. Ring
3. Grasvangergewichten
4. Borgmoer (⅜")