



Aangedreven dubbele grasvanger

TITAN® zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 79348—Serienr.: 400000000 en hoger

Addendum


Dit *addendum* vervangt de bestaande procedure voor het installeren van de gewichten in de *Gebruikershandleiding* voor de aangedreven dubbele grasvanger. Bewaar dit document samen met de *Gebruikershandleiding*.

1

De gewichten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker gewichtbevestiging
1	Rechter gewichtbevestiging
4	Grasvangergewicht
6	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ ")
2	Ring
8	Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")

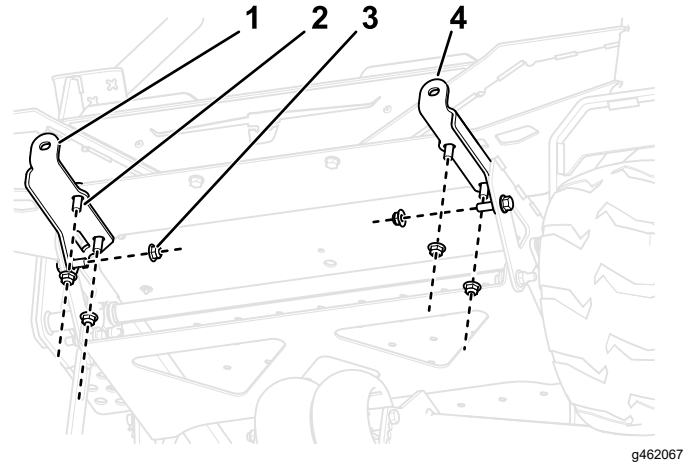

Figuur 1

1. Rechter gewichtbevestiging
2. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
3. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
4. Linker gewichtbevestiging

Procedure

⚠ VOORZICHTIG

De grasvanger verandert de gewichtsverdeling van de machine. Als de machine zonder voorgewichten wordt gebruikt, kan de stabiliteit van de machine in gevaar worden gebracht, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

Zorg ervoor dat de voorgewichten op de juiste manier zijn gemonteerd voordat u de machine met de grasvanger in gebruik neemt.

1. Gebruik 6 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") om de linker en rechter gewichtbevestiging te bevestigen aan de voorkant van de machine zoals getoond in [Figuur 1](#).


2. Monteer de grasvangergewichten (hoeveelheid wordt bepaald door de maaidekgrootte) aan de gewichtbevestigingen met 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ "), ringen, en borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 2](#).

Titan modellen.	
Maaidekgrootte	Vereiste gewichten
122 cm	33
137 cm	2
152 cm	1

Titan Max modellen	
Maaidekgrootte	Vereiste gewichten
152 cm	4

Belangrijk: Pas de hoeveelheid gewicht aan de grootte van het maaidek aan.



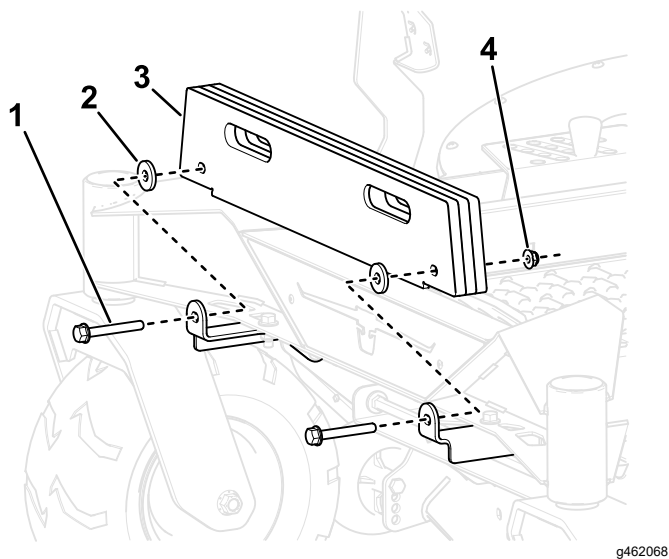

Figuur 2

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") | 3. Grasvangergewichten |
| 2. Ring | 4. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") |
-