



Преработка на предното ходово колело

Косачка за трева робот Haven™

Номер на модела 163-1940

Form No. 3473-371 Rev A

Указания за монтаж

Монтаж


Свободни части

Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Описание	Количество	Употреба
Не са необходими части	—	Подготовка на машината.
Не са необходими части	—	Отстраняване на капака.
Не са необходими части	—	Отстраняване на съществуващи лагери.
Горна опора на лагера	2	Монтиране на комплекта.
Долна опора на лагера	2	
Болт (5/16 x 2 инча)	1	
Гайка	1	
Втулка	2	
Шайба	4	
Възел на ходовото колело	2	
Шплент	2	
Не са необходими части	—	Монтиране на капака.

Подготовка на машината

- Натиснете бутона СТОП и изчакайте спирането на всички движещи се части.
- Наклонете машината настрани.
- Завъртете превключвателя в положение Изключено.

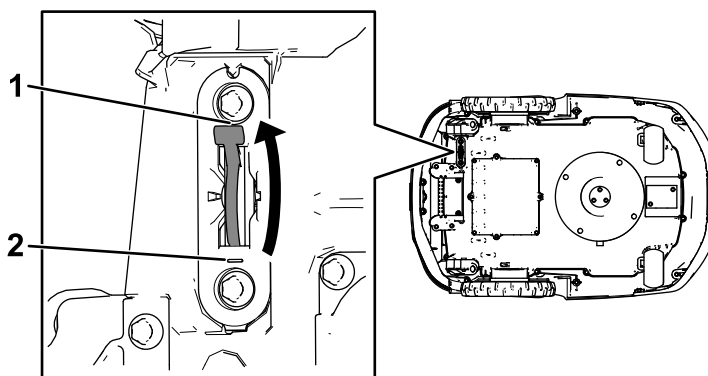

Фигура 1


1. Позиция Изкл.

2. Позиция Вкл.



Отстраняване на капака

1. Повдигнете задната част на пръстена на капака и го обходете, за да освободите 6-те щипки, които закрепват пръстена към капака. Плъзнете назад пръстените на капака, за да го отстраните.

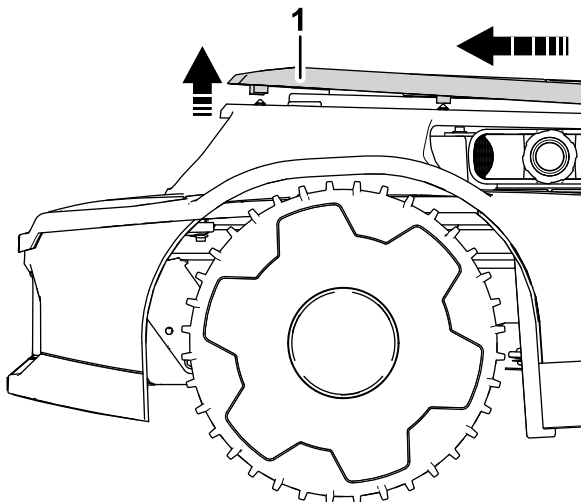


Фигура 2

g535690

1. Пръстен на капака

2. Отстранете гумените маншони, покриващи опорите на капака.
Запазете ги за обратно монтиране по-късно.

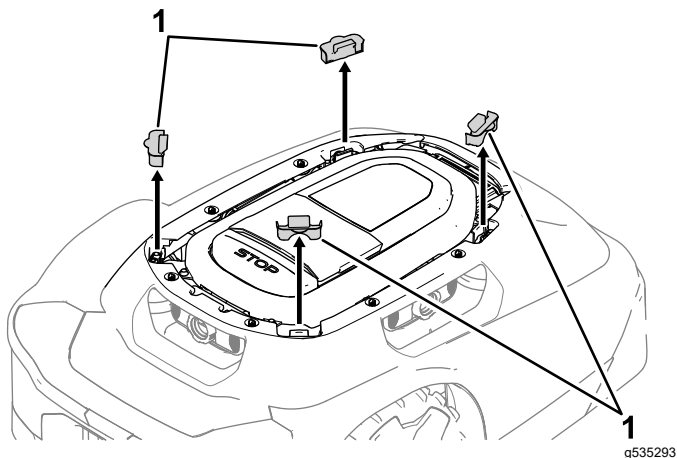


Фигура 3

g535293

1. Гумени маншони

3. Отстранете 8-те болта, които закрепват опорите на капака към капака.
Запазете ги за обратно монтиране по-късно.

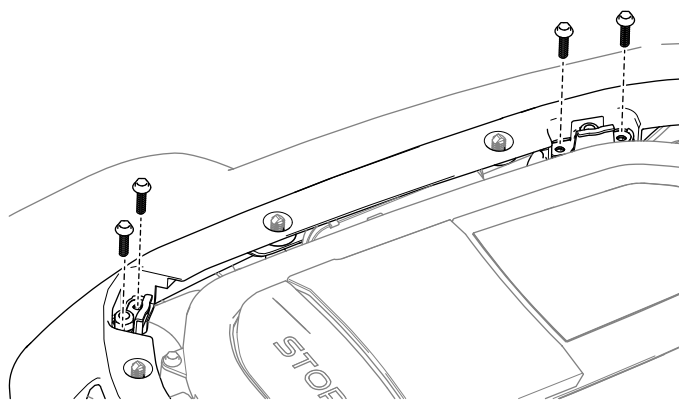


Фигура 4

g535294

Показана е лявата страна на машината. Повторете от дясната страна.

4. Избутайте леко навътре и надолу езичетата за монтиране на капака, за да освободите капака. Повторете това за всяка опора на капака.

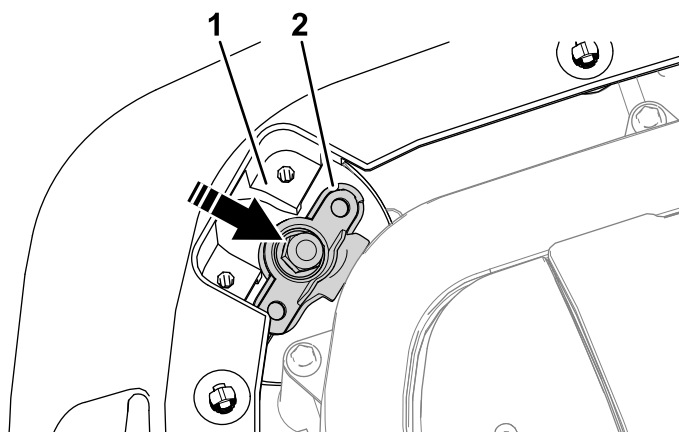


Фигура 5

g535305

1. Капак
2. Опора на капака

5. Повдигнете капака нагоре и го отделете от шасито. Оставете го настрана.

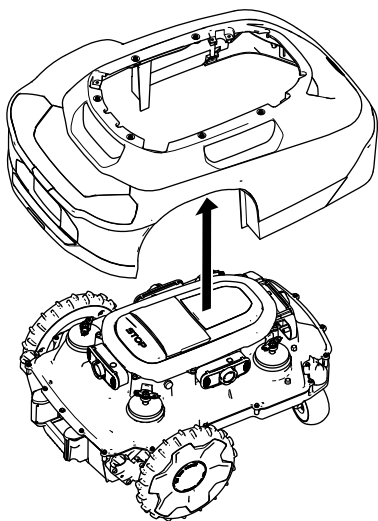

Фигура 6


g535306

Вилката на ходовото колело трябва да се плъзне навън.

3. Почистете кухината на ходовото колело от прекомерни замърсявания.

Монтиране на комплекта

1. Монтирайте резервната горна опора на лагера, като подравните ребрата на шасито и изрязаните отвори в опората на лагера. Натиснете с ръка.




Фигура 8

g535308

Отстраняване на съществуващи лагери

1. Отстранете болта и капака, разположени над вилката на ходовото колело.

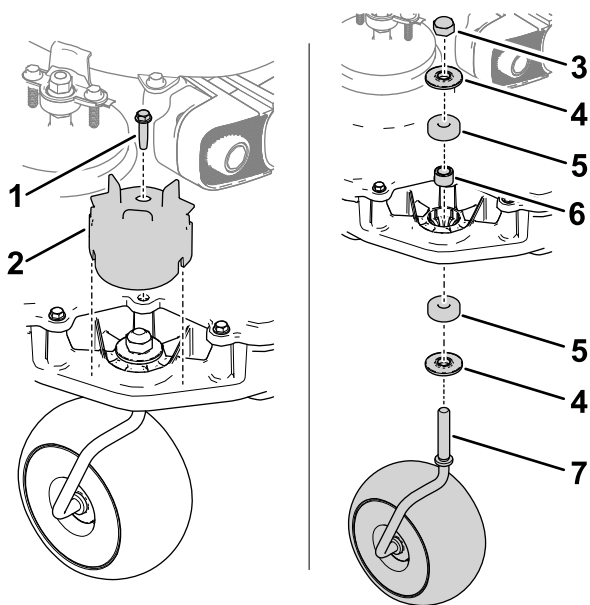


Фигура 7

g535419

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. Болт | 5. Лагер |
| 2. Капак | 6. Дистанционна втулка |
| 3. Контрагайка | 7. Вилка на ходовото колело |
| 4. Шайба | |

2. Отстранете контрагайката, която закрепва вилката на ходовото колело към шасито, както и шайбите, лагерите и дистанционните елементи, закрепени към шасито.

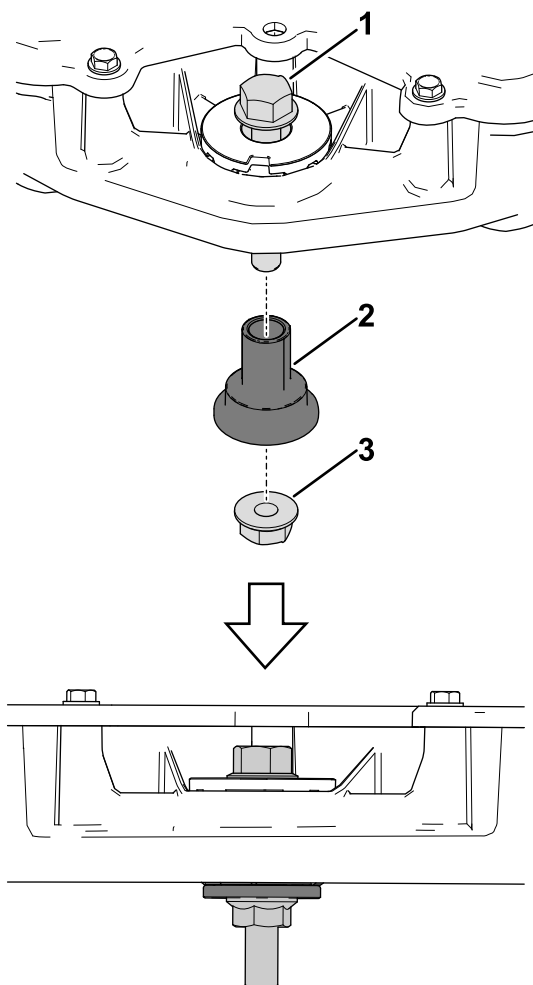

Фигура 9

g535421


1. Болт (5/16 x 2 инча)
2. Долна опора на лагера
3. Гайка

3. С помощта на предоставените болт (5/16 x 2 инча) и гайка затегнете долната опора на лагера в горната опора на лагера и шасито, докато се затегнат.

Горната част на долната опора на лагера трябва да е на едно ниво с повърхността на горната опора на лагера.

4. Отстранете гайката и болта.
5. Натиснете 2 пластмасови втулки в опорите на лагера с ръка или с помощта на комбинацията от гайка и болт, докато се закрепят напълно.

Важно: Внимавайте да не повредите фланеца или вътрешния диаметър на опорите на лагера.

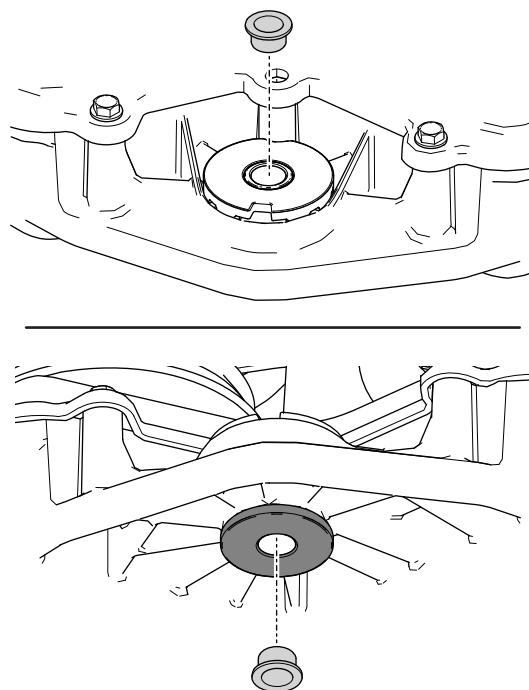


Фигура 10

Монтиране на пластмасовите втулки

g535422

6. Добавете шайба към рамото на вилката на ходовото колело.

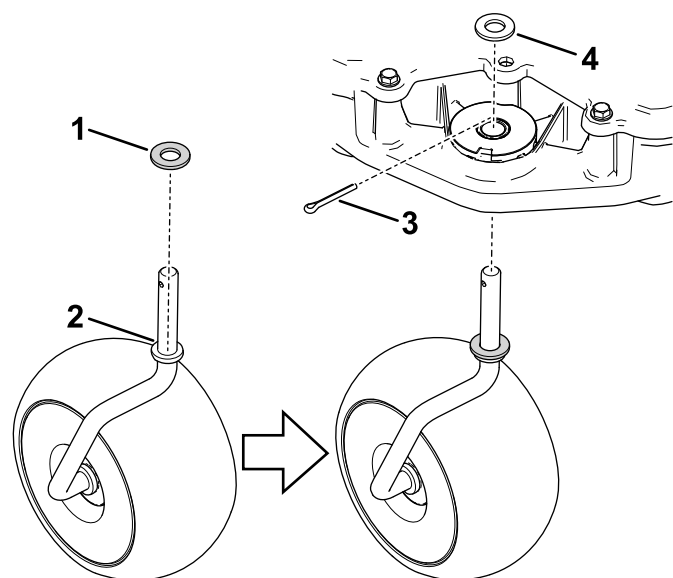

g535443

Фигура 11

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Шайба | 3. Шплент |
| 2. Рамо на вилката на ходовото колело | 4. Шайба |

7. Плъзнете вилката на ходовото колело в опорите на лагера от долната страна на шасито.
8. Добавете допълнителна шайба върху вилката и поставете шплента, като огънете крачетата около вилката с помощта на клещи.
9. Проверете дали ходовото колело се върти свободно.
10. Повторете процедурата за другото ходово колело.

Монтиране на капака

1. Монтирайте капака над шасито.
2. Издърпайте езичетата за монтиране на капака навътре и нагоре над повърхността за монтиране на капака.
3. Монтирайте и затегнете с въртящ момент 8-те болта, които по-рано отстранихте в стъпка 3 на [Отстраняване на капака \(Страница 2\)](#).
4. Монтирайте 4-те гумени маншона, които по-рано отстранихте в стъпка 2 на [Отстраняване на капака \(Страница 2\)](#).
5. Сглобете отново пръстена на капака, като плъзнете главите на щипките под предния ръб на капака и след това натиснете надолу по периметъра на пръстена на капака, за да закрепите околните щипки към капака.