



Dorada prednjeg okretnog kotača

Robotska kosilica Haven™

Br. modela 163-1940

Form No. 3473-375 Rev A

Upute za instalaciju

Instalacija


Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Opis	Kol.	Namjena
Nisu potrebni dijelovi	—	Za pripremu uređaja.
Nisu potrebni dijelovi	—	Uklanjanje pokrova
Nisu potrebni dijelovi	—	Za uklanjanje postojećih ležajeva.
Gornji potporanj ležaja	2	Za postavljanje kompleta.
Donji potporanj ležaja	2	
Vijak (5/16 × 2 inča)	1	
Matica	1	
Čahura	2	
Podloška	4	
Sklop prednjih kotača	2	
Rascjepka	2	
Nisu potrebni dijelovi	—	Postavljanje pokrova

Priprema uređaja

1. Pritisnite gumb STOP i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Okrenite kosilicu na bočnu stranu.
3. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ISKLJUČENO.

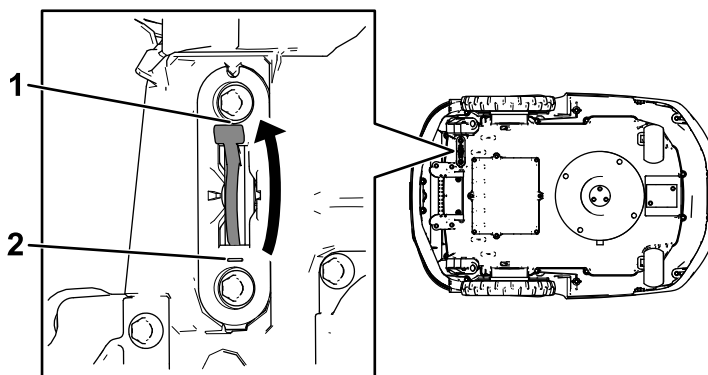

Slika 1

g535280


1. Položaj ISKLJUČENO

2. Položaj UKLJUČENO



Uklanjanje pokrova

1. Podignite stražnji dio prstena pokrova i oslobodite 6 kopči koje ga pričvršćuju za pokrov. Povucite prsten pokrova prema natrag i uklonite ga.

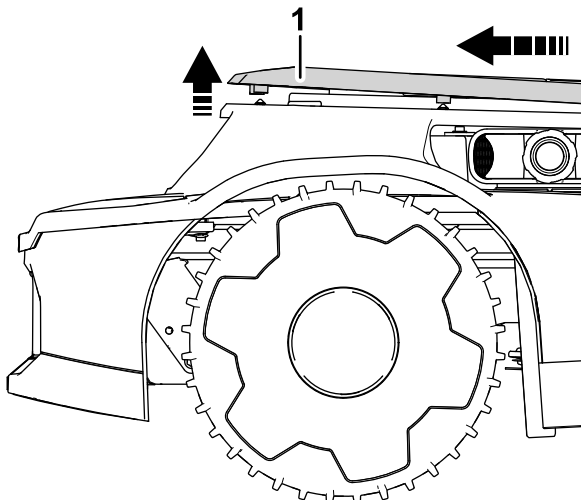


Slika 2

g535690

1. Prsten pokrova

2. Uklonite gumene kapice koje pokrivaju nosače pokrova.

Sačuvajte za kasnije postavljanje.

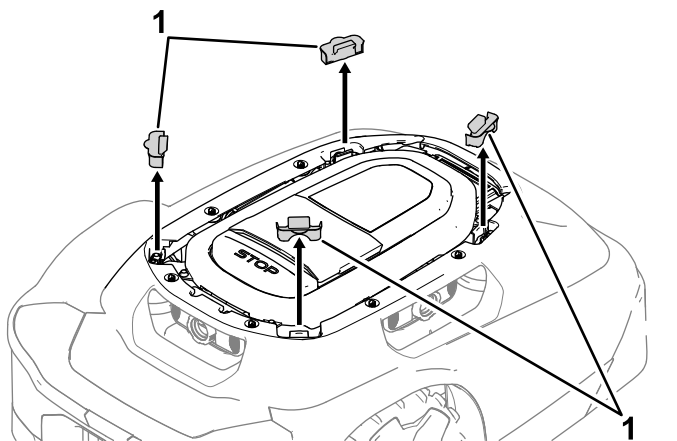


Slika 3

g535293

1. Gumene kapice

3. Uklonite 8 vijaka koji pričvršćuju nosače pokrova za pokrov.

Sačuvajte za kasnije postavljanje.

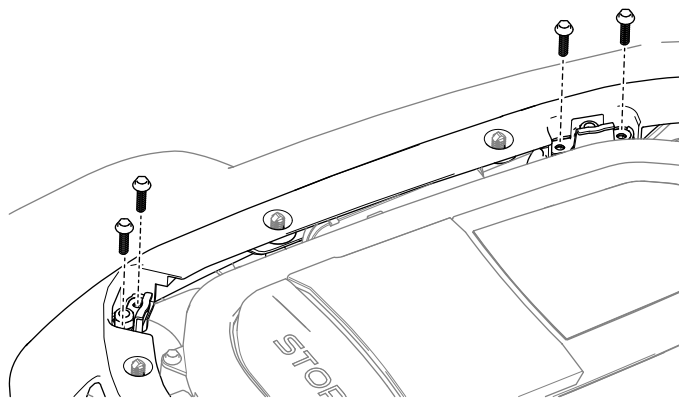


g535294

Slika 4

Prikazana je lijeva strana uređaja. Ponovite na desnoj strani.

4. Nježno pogurnite jezičce nosača pokrova prema unutra i prema dolje kako biste mogli otpustiti pokrov. Ponovite za svaki nosač pokrova.

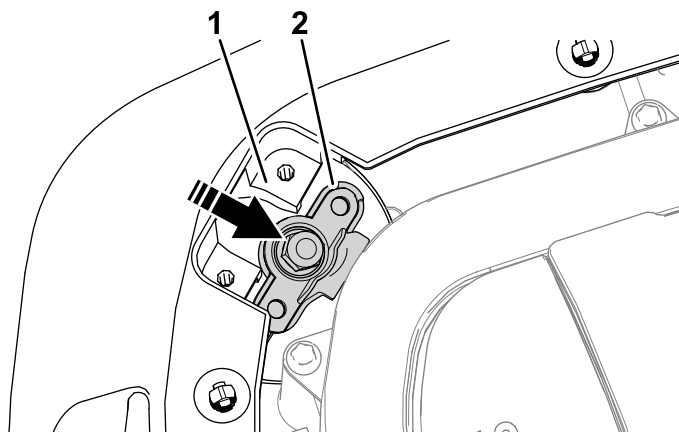


g535305

Slika 5

1. Pokrov

2. Nosač pokrova

5. Podignite pokrov i uklonite ga sa šasijske. Stavite ga sa strane.

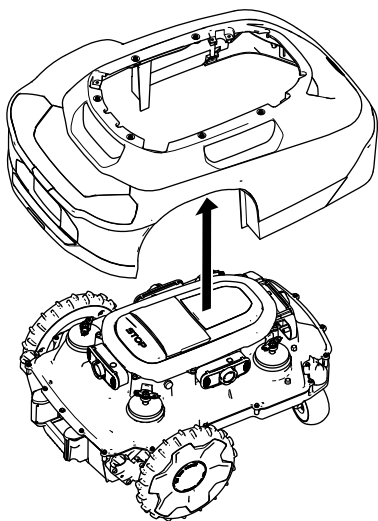


Slika 6

g535306

- Očistite nakupljenu prljavštinu iz udubljenja vilice.

Postavljanje kompleta

- Postavite zamjenski gornji potporanj ležaja poravnavanjem rebara šasije s potpornim izrezima u potpornju ležaja. Pritisnite rukom.




Slika 8

g535308

Uklanjanje postojećih ležajeva

- Uklonite vijak i poklopac koji se nalaze iznad vilice kotača.

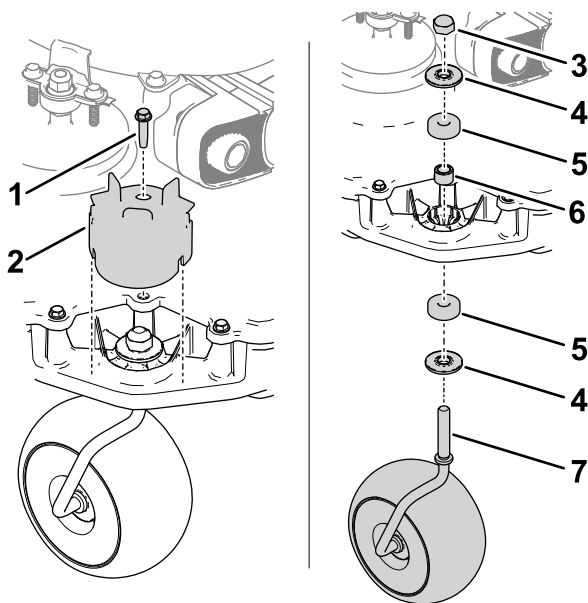

Slika 7


g535419

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Vijak | 5. Ležaj |
| 2. Poklopac | 6. Odstojnik |
| 3. Sigurnosna matica | 7. Vilica kotača |
| 4. Podloška | |

- Uklonite sigurnosnu maticu koja pričvršćuje vilicu kotača na šasiju, kao i podloške, ležajeve i odstojnik pričvršćene na šasiju.

Vilica kotača trebala bi iskliznuti van.

- Umetnite zamjenski donji potporanj ležaja odozdo.

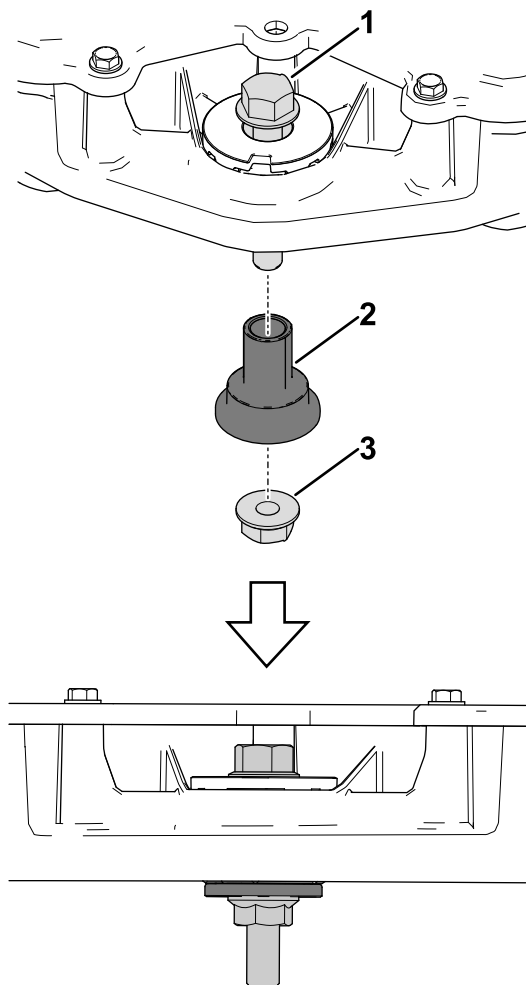

Slika 9

g535421



- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Vijak (5/16 × 2 inča) | 3. Matica |
| 2. Donji potporanj ležaja | |

3. Čvrsto pritegnite donji potporanj ležaja na gornji potporanj ležaja i šasiju s pomoću isporučenog vijka (5/16 × 2 inča) i matice.

Vrh donjeg potpornja ležaja treba biti priljubljen uz površinu gornjeg potpornja ležaja.

4. Uklonite maticu i vijak.
5. Ručno ili kombinacijom matice i vijka utisnite 2 plastične čahure u potpornje ležaja dok potpuno ne sjednu na mjesto.

Važno: Pazite da ne oštetite prirubnicu ili unutarnju površinu potporanja ležaja.

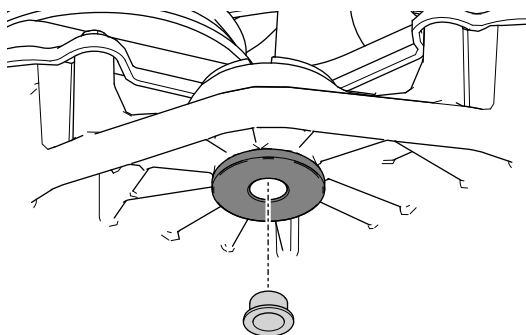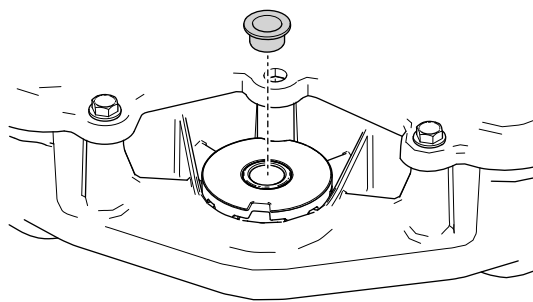


Slika 10

Postavljanje plastičnih čahura

g535422

6. Stavite podlošku na oslonac vilice kotača.

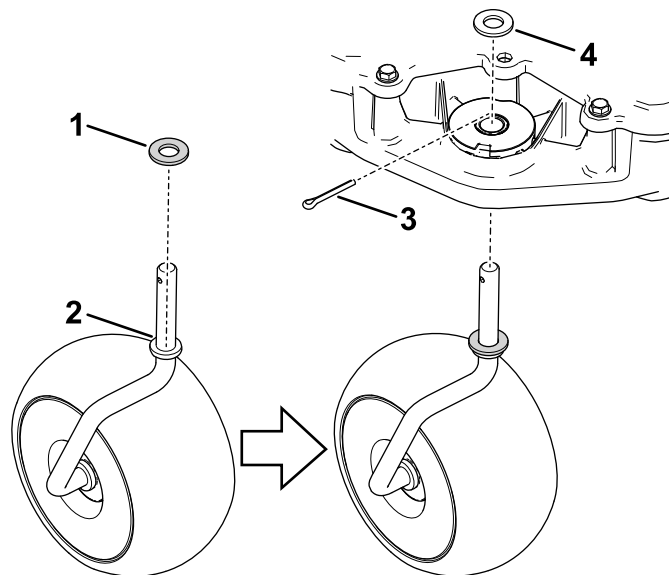

Slika 11

g535443

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Podloška | 3. Rascjepka |
| 2. Oslonac vilice kotača | 4. Podloška |

7. Povucite vilicu kotača u potpornje ležaja iz donjeg dijela šasijske.
8. Stavite dodatnu podlošku preko vilice i postavite rascjepku te klijestima savijte nožice oko vilice.
9. Provjerite okreću li se kotači slobodno.
10. Ponovite postupak za drugi prednji kotač.

Postavljanje pokrova

1. Postavite pokrov preko sašije.
2. Povucite jezičce nosača pokrova prema unutra i prema gore preko površine nosača pokrova.
3. Postavite i pritegnite 8 vijaka koje ste uklonili u koraku 3 iz odjeljka [Uklanjanje pokrova \(stranica 2\)](#).
4. Postavite 4 gumene kapice koje te uklonili u koraku 2 iz odjeljka [Uklanjanje pokrova \(stranica 2\)](#).
5. Ponovno sastavite prsten pokrova tako da povučete glave kopči ispod prednjeg ruba pokrova i zatim pritisnete duž ruba prstena pokrova kako biste pričvrstili okolne kopče na pokrov.
6. Okrenite prekidač za paljenje u položaj UKLJUČENO. Nastavite s normalnim radom.