



# Priekšējo ritentiņu pārstrādāšana

Haven™ Robotic zālienu pļāvējs

Modeļa Nr. 163-1940

Form No. 3473-379 Rev A

## Instalācijas instrukcijas

# Instalācija


## Atsevišķas detaļas

Lietojiet zemāk doto tabulu, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir nosūtītas.

| Apraksts                          | Daudzums | Lietošana               |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| Nav nepieciešamas nekādas detaļas | —        | Mašīnas sagatavošana.   |
| Nav nepieciešamas nekādas detaļas | —        | Apvalka noņemšana.      |
| Nav nepieciešamas nekādas detaļas | —        | Esošo gultņu noņemšana. |
| Augšējais gultņa balsts           | 2        | Komplekta uzstādīšana.  |
| Apakšējais gultņa balsts          | 2        |                         |
| Bultskrūve (5/16 × 2 collas)      | 1        |                         |
| Uzgrieznis                        | 1        |                         |
| Bukse                             | 2        |                         |
| Paplāksnis                        | 4        |                         |
| Ritentiņa bloks                   | 2        |                         |
| Cilpveida tapa                    | 2        |                         |
| Nav nepieciešamas nekādas detaļas | —        | Apvalka uzstādīšana.    |

## Mašīnas sagatavošana

1. Nospiediet pogu STOP un pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas.
2. Pagrieziet zālienu pļāvēju uz tā sāniem.
3. Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā IZSL.

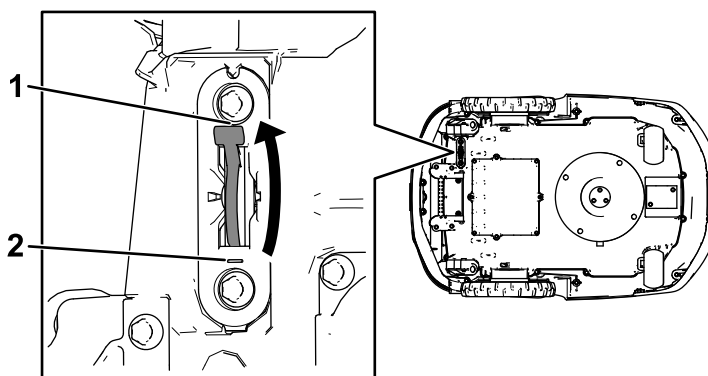

Zīmējums 1

g535280


1. IZSLĒGTA pozīcija

2. IESLĒGTA pozīcija



# Apvalka noņemšana

1. Paceliet uz augšu apvalka gredzena aizmuguri un darbojieties ap gredzenu, lai atbrīvotu 6 skavas, kas fiksē gredzenu pie apvalka. Virziet apvalka gredzenu uz aizmuguri, lai to noņemtu.

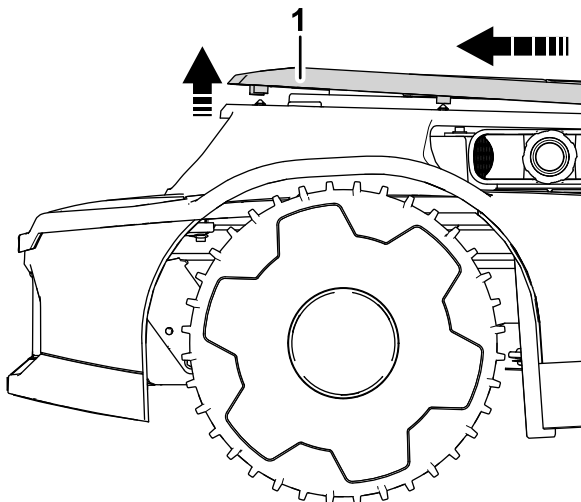


**Zīmējums 2**

g535690

1. Apvalka gredzens

2. Noņemiet gumijas pārvalkus, kas nosedz apvalka stiprinājumus.

Saglabājiēt turpmākai uzstādīšanai.

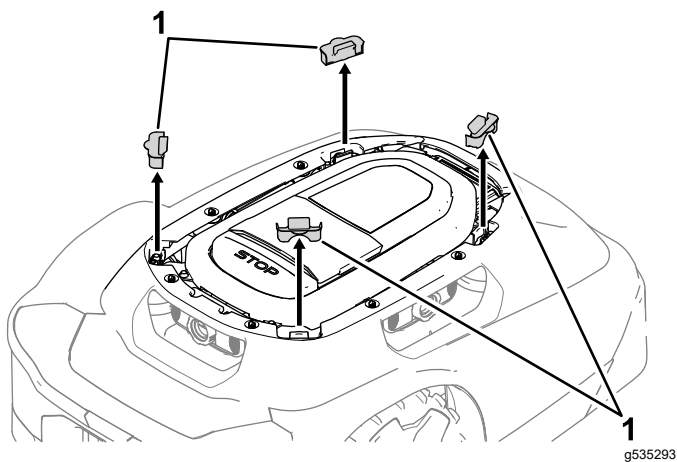


**Zīmējums 3**

g535293

1. Gumijas pārvalki

3. Noņemiet 8 bultskrūves, kas fiksē apvalka stiprinājumus pie apvalka.

Saglabājiēt turpmākai uzstādīšanai.

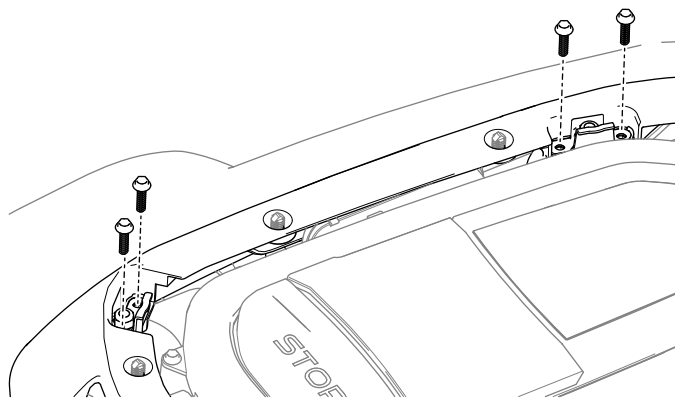


g535294

**Zīmējums 4**

Parādīta mašīnas kreisā puse. Atkārtojiet labajai pusei.

4. Spiediet apvalka stiprinājumu cilnes maigi uz iekšu un uz leju ārā, lai atbrīvotu apvalku. Atkārtojiet katram apvalka stiprinājumam.

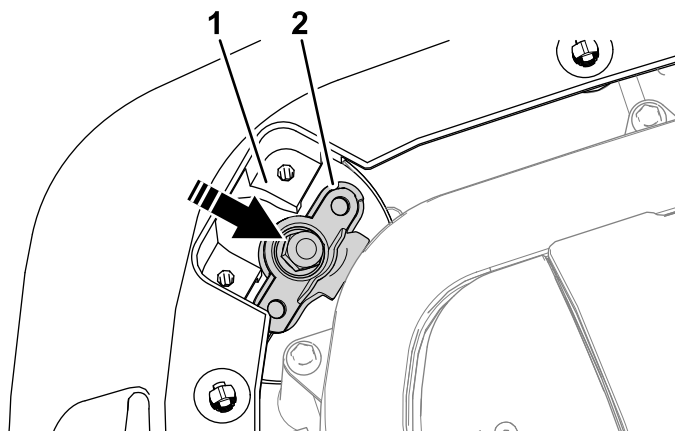


g535305

**Zīmējums 5**

1. Apvalks

2. Apvalka stiprinājums

5. Paceliet apvalku uz augšu un prom no šasijas. Nolieciet malā.

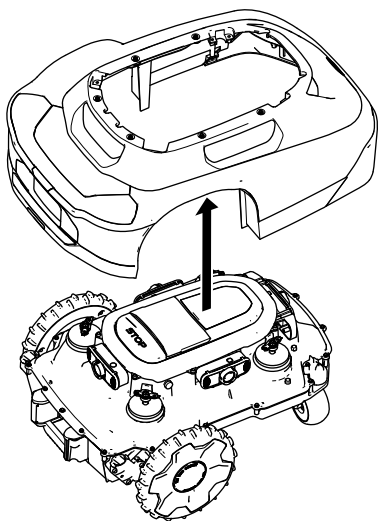


**Zīmējums 6**

g535306

## Komplekta uzstādīšana

1. Uzstādiet nomainīgo augšējo gultņa balstu, noregulējot šasijas ribas un balsta iegriezumus gultņa balstā. Iespiediet ar roku.




**Zīmējums 8**

g535308

## Esošo gultņu noņemšana

1. Noņemiet bultskrūvi un pārsegu, kas atrodas virs ritentiņa dakšas.

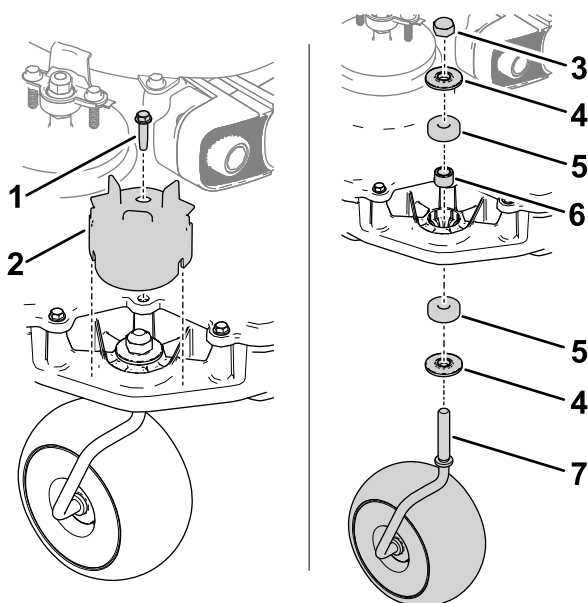

**Zīmējums 7**


g535419

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Bultskrūve     | 5. Gultnis         |
| 2. Pārsegs        | 6. Starplika       |
| 3. Pretuzgrieznis | 7. Ritentiņa dakša |
| 4. Paplāksnis     |                    |

2. Noņemiet pretuzgriezni, kas fiksē ritentiņa dakšu pie šasijas, kā arī paplākšņus, gultņus un starpliku, kas fiksēta pie šasijas.

Ritentiņa dakšai ir jāizslīd ārā.

3. Izīriet liekos gružus no ritentiņa dobuma.

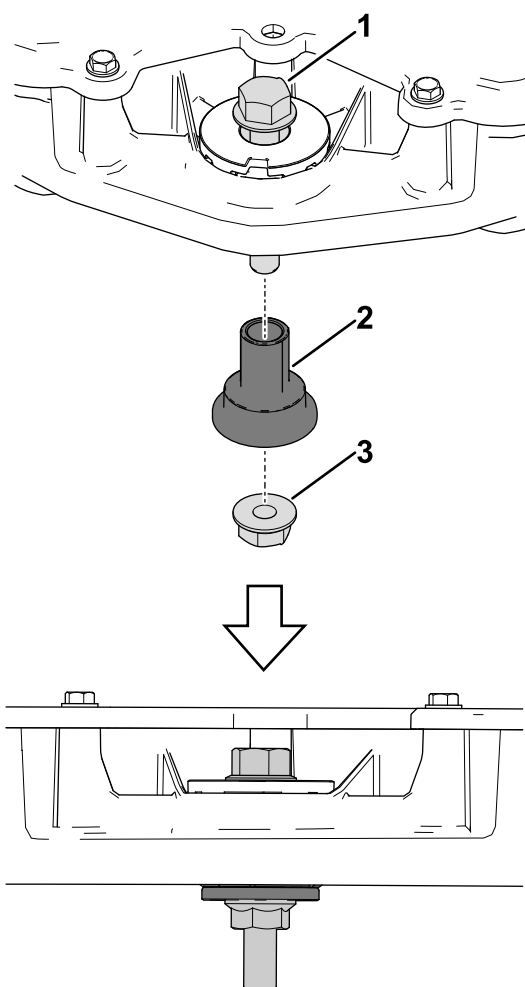

**Zīmējums 9**

g535421


- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bultskrūve (5/16 × 2 collas) | 3. Uzgrieznis |
| 2. Apakšējais gultņa balsts     |               |

3. Izmantojot nodrošināto bultskrūvi (5/16 × 2 collas) un uzgriezni, pievelciet apakšējo gultņa balstu augšējā gultņa balstā un šasijā, līdz tie cieši pieguļ.

Apakšējam gultņa balstam jābūt vienā līmenī ar apakšējā gultņa balsta virsmu.

4. Noņemiet uzgriezni un bultskrūvi.
5. Piespiediet 2 plastmasas bukses gultņa balstos ar roku vai ar uzgriežņa un bultskrūves kombināciju, līdz tās pilnībā atrodas vietā.

**Svarīgi!** Raugieties nesabojāt atloku vai gultņa balstu iekšējo diametru.

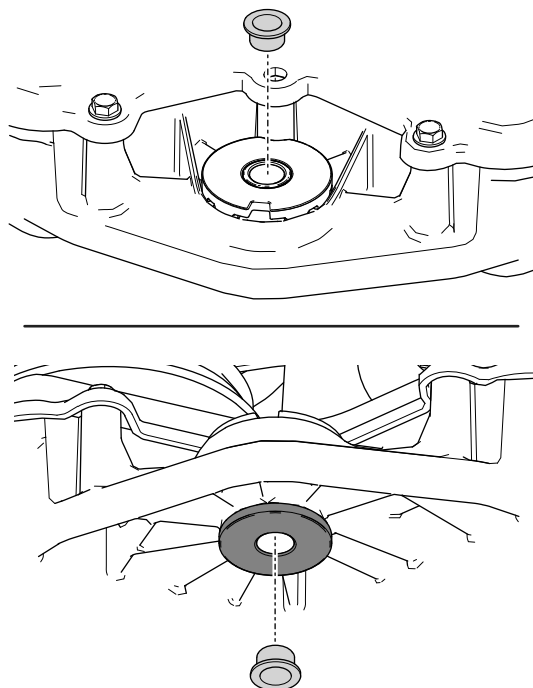


**Zīmējums 10**

Plastmasas buksu uzstādīšana

g535422

6. Uzlieciet paplāksni uz ritentiņa dakšas pleca.

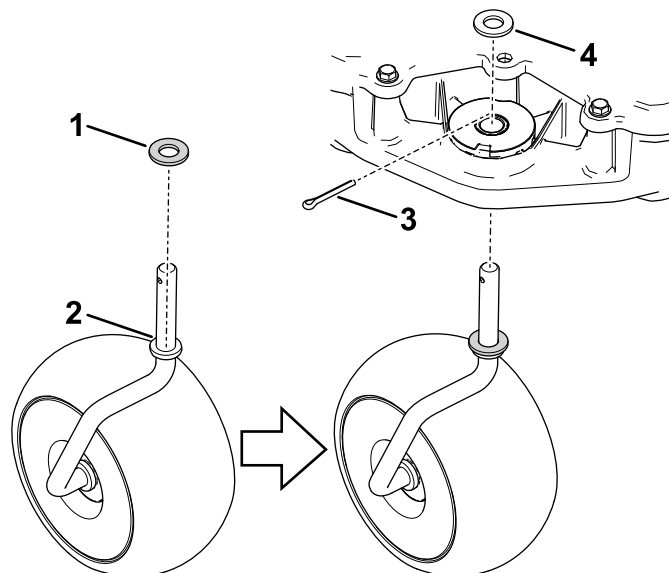

**Zīmējums 11**

g535443

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Paplāksnis             | 3. Cilpveida tapa |
| 2. Ritentiņa dakšas plecs | 4. Paplāksnis     |

7. Virziet ritentiņa dakšu gultņa balstos no šasijas apakšpuses.
8. Uzlieciet papildu paplāksni virs dakšas un uzstādiet cilpveida tapu, saliecot kājas ap dakšu, izmantojot knaibles.
9. Pārbaudiet, vai ritentiņš griežas brīvi.
10. Atkārtojiet procedūru otram ritentiņam.

## Apvalka uzstādīšana

1. Uzstādiet apvalku pāri šasijai.
2. Pavelciet apvalka stiprinājuma cilnes uz iekšu un uz augšu pāri apvalka stiprinājuma virsmai.
3. Uzstādiet un pievelciet 8 bultskrūves, ko iepriekš noņēmat 3. darbībā no [Apvalka noņemšana](#) (lpp. 2).
4. Uzstādiet 4 gumijas pārvalkus, ko iepriekš noņēmat 2. darbībā no [Apvalka noņemšana](#) (lpp. 2).
5. Salieciet atpakaļ apvalka gredzenu, virzot skavas galviņas zem priekšējā apvalka atloka, un pēc tam piespiediet gar apvalka gredzena perimetru, lai fiksētu apkārt esošās skavas pie apvalka.
6. Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā IESL. Atgriezieties pie normālas darbības.