



Count on it.


Form No. 3474-816 Rev A

Manualul utilizatorului

Sistem de colectare cu doi saci cu acionare electrică

Tractora de tuns iarba cu rază de viraj zero
TITAN® sau TITAN® MAX

Nr. model 79348—Nr. serie 400000000 și Sus

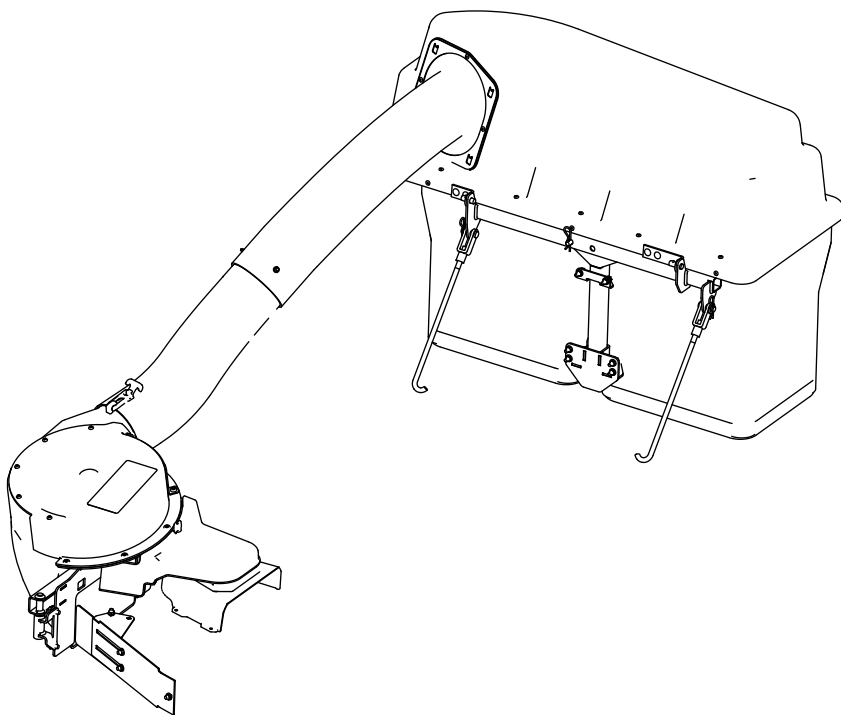

⚠ ATENȚIE

CALIFORNIA Propunere 65 Avertismente

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanțe chimice cunoscute în Statul California ca substanțe care cauzează cancerul, defectele de naștere sau afecțiuni ale sistemului reproductiv.

Introducere

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea și deteriorarea acestuia. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale de la producător sau informații suplimentare, contactați un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienți Toro și pregătiți numărul de model sau de serie al produsului. [Figura 1](#) identifică locația numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

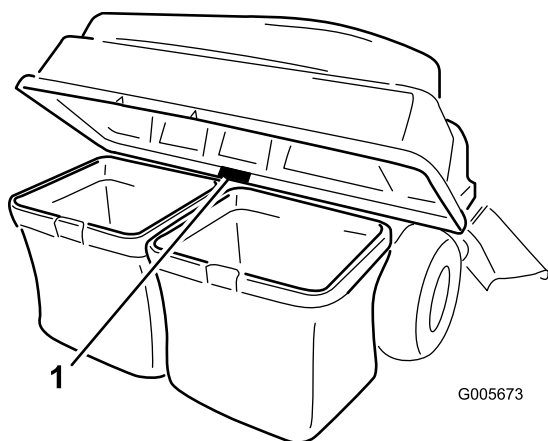


Figura 1

1. Locația numerelor de model și de serie

Nr. model _____

Nr. serie _____

Acest manual utilizează 2 termeni pentru a evidenția informațiile. **Important** atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și **Notă** accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Simbolul de alertă de siguranță ([Figura 2](#)) este prezent în acest manual și pe maină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele **Pericol**, **Avertisment** sau **Atenție**.

- **Pericol** indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, **va** duce la deces sau vătămare gravă.
- **Pericol** indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la deces sau vătămare gravă.
- **Atenție** indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la vătămări ușoare sau moderate.



Figura 2

1. Simbolul de alertă de siguranță

sa-black

Cuprins

Siguranță în funcționare	3
Sigurana tractării	4
Decal-uri instrucționale și de siguranță	5
Reglare	6
1 Pregătirea mainii	7
2 Montarea greutăților	7
3 Îndepărtarea deflectorului pentru iarbă i a capacului curelei	9
4 Montarea deflectorului i a suportului suflantei	10
5 Montarea ansamblului fuliei, a capacului curelei i a urubului cu umăr	11
6 Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare	12
7 Montarea tijei de blocare	14
8 Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare	14
9 Asamblarea sacilor pentru iarbă	15
10 Montarea părții superioare a sistemului de colectare	15
11 Montarea ansamblului suflantei	16
12 Montarea curelei suflantei i a capacului sistemului de colectare cu acionare electrică	18
13 Pregătirea tubului de evacuare superior	20
14 Montarea tuburilor de evacuare	20
Operare	23
Golirea sacilor pentru iarbă	23
Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare	24
Îndepărtarea sistemului de colectare	25
Indicații de exploatare	25
Întreținere	27
Program(e) de întreținere recomandat(e)	27
Pregătirea pentru întreținere	27
Curățarea ecranului capotei	27
Curățarea sistemului de colectare i a sacilor	28
Verificarea curelei suflantei	28
Înlocuirea curelei suflantei	28
Verificarea sistemului de colectare	28
Verificarea lamelor mainii de tuns iarba	29
Depozitare	29
Depozitarea sistemului de colectare	29
Înlăturarea defectăunilor	30

Siguranță în funcționare

⚠ ATENȚIE

În timpul utilizării sistemului de colectare, suflanta se rotete i poate tăia sau răni mâinile i degetele.

- Înainte de reglarea, curățarea, repararea i inspectarea suflantei i înainte de desfundarea jgheabului, oprii maina i așteptai oprirea tuturor pieselor mobile. Scoateți cheia.
- Utilizați un băț și nu mâinile pentru a elimina obstrucțiile din suflantă i tub.
- Inei mâinile i picioarele la distanță de piesele mobile. Nu efectuați reglaje cu maina pornită.

⚠ ATENȚIE

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale i daune materiale.

- Avei grijă să nu se acumuleze resturi în zona motorului i a tobei de eapament.
- Avei grijă când deschidei capacul sistemului de colectare pentru a împiedica resturile să cadă în zona motorului i a tobei de eapament.
- Înainte de depozitare, lăsați maina să se răcească.
- Familiarizai-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, cu comenzile de operare i indicatoarele de siguranță.
- Avei grijă deosebită cu dispozitivul de adunat iarbă sau alte dispozitive de ataare. Acestea pot modifica caracteristicile de funcționare i stabilitatea mainii.
- Urmai recomandările producătorului pentru adăugarea sau îndepărtarea greutăților pentru roi sau a contragreutăților pentru a îmbunătăți stabilitatea.
- Nu folosiți un dispozitiv de adunat iarbă pe pante abrupte. Un dispozitiv de adunat iarbă greu poate cauza pierderea controlului sau răsturnarea mainii.
- Încetini i acordai o atenție deosebită pe terenuri în pantă. Avei grijă să călătorii în direcția recomandată pe terenuri în pantă. Starea gazonului poate

afecta stabilitatea mainii. Fii extrem de precaui când lucrezi în apropierea pantelor.

- La deplasarea pe pante, efectuai manevrele uor i treptat. Nu schimbi brusc viteza sau direcția sau nu virai brusc.
 - Dispozitivul de adunat iarbă poate reduce vizibilitatea în spate. Acordai o atenție deosebită când operai în mararier.
 - Încărcai sau descărcai cu grijă maina pe/de pe o remorcă sau un camion.
 - Nu operai niciodată cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât dacă utilizai un colector de iarbă.
 - Ține-ți mâinile i picioarele la distanță de piesele mobile. Nu efectuai reglaje cu maina pornită.
 - Parcai maina pe un teren plan, decuplezi transmisia, blocai roile i oprii maina înainte de a părăsi poziția operatorului din orice motiv, inclusiv pentru golirea dispozitivului de adunat iarbă sau desfundarea jgheabului.
 - Dacă îndepărtați dispozitivul de adunat iarbă, aveți grijă să montați orice deflector de evacuare sau apărătoare care a fost îndepărtată pentru a-l monta la loc. Nu utilizați maina de tuns iarba fără ca dispozitivul de adunat iarbă sau deflectorul pentru iarbă să fie montate integral.
 - Opriți maina înainte de a îndepărta dispozitivul de adunat iarbă sau de a desfunda jgheabul.
 - Nu lăsați iarbă în dispozitivul de adunat iarbă pentru perioade mari de timp.
 - Componentele dispozitivului de adunat iarbă sunt supuse uzurii i deteriorării, ceea ce v-ar putea expune pieselor mobile sau la proiectarea obiectelor. Verificați frecvent componentele i înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.
- Efectuai viraje largi, pentru a menține dispozitivul de ataare departe de maină.
 - Nu tractai o sarcină care cântărește mai mult decât maina de tractare.


Sigurana tractării

- Nu ataai echipamentele tractate decât în punctul de cuplare.
- Respectai recomandările producătorului dispozitivului de ataare cu privire la limitele de greutate pentru echipamentul tractat i tractarea pe pante.
- Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.
- Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii i pierderea controlului. Reduceți greutatea tractată i încetiniți.
- Distanța de oprire se mărește în funcție de greutatea sarcinii tractate. Conduceți încet i lăsați o distanță suplimentară pentru a opri.

Decal-uri instrucționale și de siguranță




Instrucțiunile i autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator i sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuieți orice autocolant care este deteriorat sau lipsete.

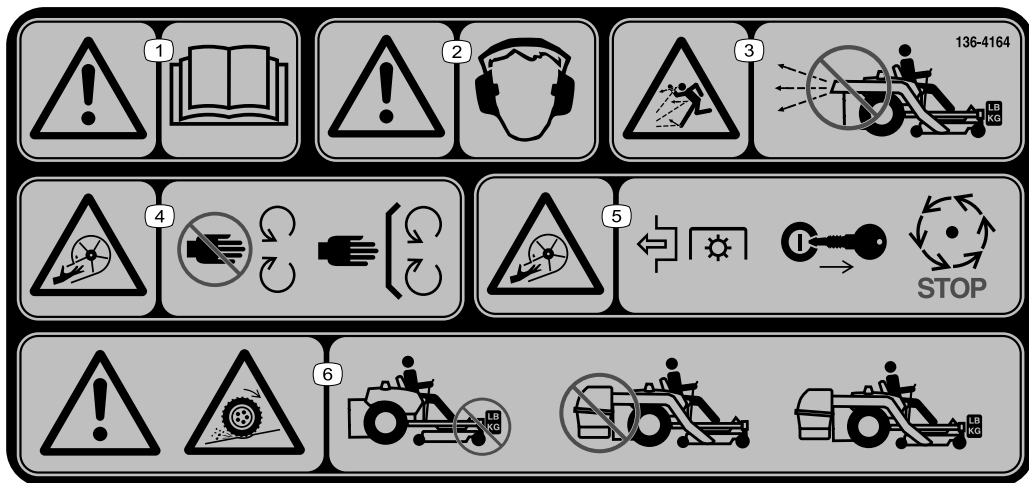

136-4164

decal136-4164

1. Avertisment – citiți *Manualul operatorului*.
2. Avertisment – trebuie purtate căști pentru protecția auzului.
3. Pericol de proiectare a obiectelor – nu utilizați suflanta fără ca întregul sistem să fie montat i blocat.
4. Pericol de tăiere/desprindere, rotor – păstrați distanță față de piesele mobile; lăsați toate apărătorile i protecțiile montate.
5. Pericol de tăiere/desprindere, rotor – decuplați priza de putere, scoateți cheia i așteptați până ce se opresc piesele mobile.
6. Avertisment; pierderea tracțiunii – nu operați doar cu greutatea de contrabalansare montată; nu operați doar cu sistemul E-Z Vac montat; operați doar cu sistemul E-Z Vac i greutatea de contrabalansare montate.

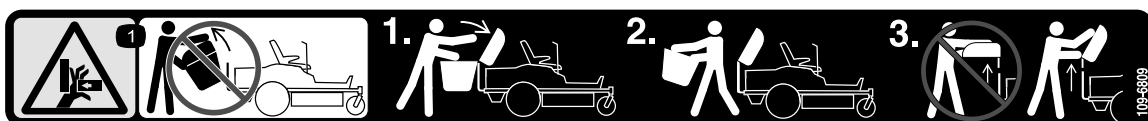

109-6809

decal109-6809

1. Pericol de strivire a mâinilor – nu îndepărtați întregul sistem de colectare de la maină; deschideți partea superioară a sistemului de colectare i apoi scoateți sacul (sacii) din sistemul de colectare. Nu îndepărtați partea superioară a sistemului de colectare când este închisă; deschideți partea superioară a sistemului de colectare i apoi îndepărtați-o.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm • www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

decal133-8061

133-8061

Reglare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Nu s-au solicitat piese.	–	Pregătiți maina.
2	Element de montare greutate stânga Element de montare greutate dreapta Greutate sistem de colectare urub ($\frac{3}{8} \times 1"$) urub ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}"$) aibă Piuliță cu guler ($\frac{3}{8}"$)	1 1 4 6 2 2 8	Montarea greutăților.
3	Nu s-au solicitat piese.	–	Îndepărtarea deflectorului pentru iarbă i a capacului curelei.
4	Suport suflantă Șurub cu cap hexagonal i aibă ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}"$) Deflector urub de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}"$) Piuliță cu guler ($\frac{5}{16}"$)	1 2 1 4 4	Montarea deflectorului i a suportului suflantei.
5	Ansamblu fulie Capac curea	1 1	Montarea ansamblului fuliei i a capacului curelei.
6	Suport stabilizator Cadru sistem de colectare urub ($\frac{5}{16} \times 1"$) Contrapiuliă ($\frac{5}{16}"$) Cadru de pivotare tift cu cap i gaură lung pentru cui spintecat tift în formă de agrafă tift cu cap i gaură pentru cui spintecat Tijă aibă	1 1 6 6 1 1 3 2 2 2	Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare.
7	Tijă de blocare Știft în formă de agrafă	1 1	Montarea tijei de blocare.
8	Parte superioară a sistemului de colectare Ecran sistem de colectare Știft în formă de agrafă	1 1 2	Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare.
9	Cadru sac Sac pentru iarbă	2 2	Asamblai sacii pentru iarbă.
10	Ansamblu sac pentru iarbă	2	Montarea părții superioare a sistemului de colectare.
11	Ansamblu suflantă	1	Montarea ansamblului suflantei.
12	Capac sistem de colectare cu acionare electrică Curea suflantă	1 1	Montarea curelei suflantei i a capacului sistemului de colectare cu acionare electrică.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
13	Tub superior	1	Pregătii tubul de evacuare superior (numai modelele cu puni de 122 cm i 137 cm).
14	Tub superior urub ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") aibă ($\frac{1}{4}$ inch) Contrapiuliă ($\frac{1}{4}$ ") Tub inferior	1 2 2 2 1	Montarea tuburilor de evacuare.

Determinai partea stângă i dreaptă a mainii din poziia de operare normală.



Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

Efectuai următoarea procedură pentru a pregăti maina pentru ataarea suflantei i a setului de finisare.

1. Parcai mașina pe o suprafață uniformă.
2. Decuplai comutatorul de comandă pentru lamă, deplasai manetele de control al micării spre exterior, în poziia NEUTRU-BLOCARE.
3. Oprii maina i scoatei cheia.
4. Asigurai-vă că maina este protejată împotriva deplasării înainte de a începe să lucrai la aceasta.
5. Pentru modelele pe benzină, deconectai bujia. Pentru modelele electrice, îndepărtați acumulatele.
6. Reparați toate zonele îndoite sau deteriorate ale punii mainii i înlocuiți toate piesele lipsă.
7. Curățați orice resturi de pe puntea mainii sau din partea din spate a mainii pentru a uura montarea.



Montarea greutăților

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Element de montare greutate stânga
1	Element de montare greutate dreapta
4	Greutate sistem de colectare
6	urub ($\frac{3}{8} \times 1$ ")
2	urub ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}$ ")
2	aibă
8	Piuliță cu guler ($\frac{3}{8}$ ")


Procedură

⚠ AVERTISMENT

Sistemul de colectare modifică distribuia greutății mainii. Operarea mainii fără greutățile frontale poate determina instabilitate, ceea ce ar putea cauza pierderea controlului.

Asigurai-vă că greutățile frontale sunt montate corect înainte de a utiliza maina cu sistemul de colectare.

1. Utilizai 6 uruburi ($\frac{3}{8} \times 1$ ") i contrapiuliie ($\frac{3}{8}$ ") pentru a fixa elementele de montare a greutății din stânga i din dreapta în partea frontală a mainii, după cum se arată în [Figura 3](#).

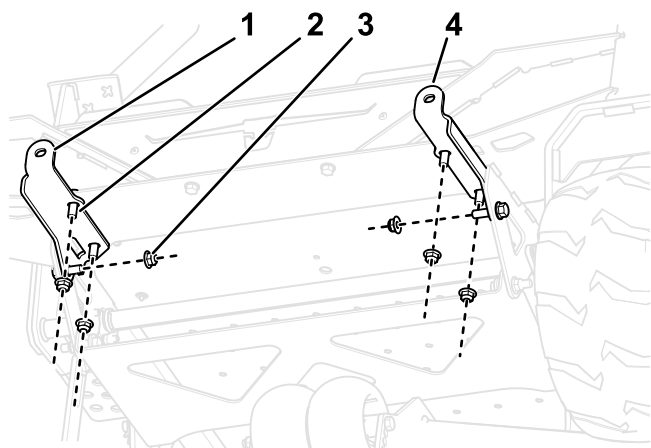


g462067

Figura 3

1. Element de montare greutate dreapta
2. urub ($\frac{3}{8} \times 1"$)
3. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}"$)
4. Element de montare greutate stânga

2. Montai greutatea sistemului de colectare (cantitate determinată în funcție de dimensiunea punii) la nivelul consolelor de montare a greutății pentru elementele de montare a greutății folosind 2 uruburi ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}"$), aibe i contrapiulie ($\frac{3}{8}"$), după cum se arată în [Figura 4](#).

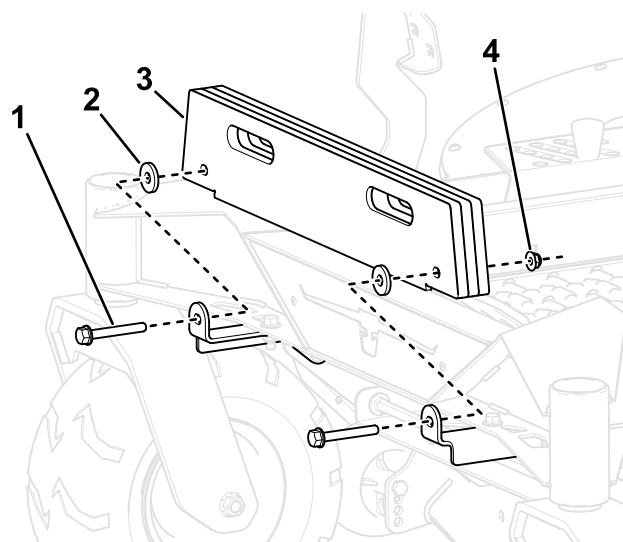

g462068

Figura 4

1. urub ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{3}{4}"$)
2. aibă
3. Greutăți sistem de colectare
4. Contrapiuliă ($\frac{3}{8}"$)

Modele Titan	
Dimensiunea punii	Greutăți necesare
122 cm	3
137 cm	2
152 cm	1

Modele Titan Max	
Dimensiunea punii	Greutăți necesare
152 cm	4

Important: Ajustai cantitatea de greutate în funcție de dimensiunea punii mainii de tuns iarba.

3

Îndepărtarea deflectorului pentru iarbă și a capacului curelei

Nu s-au solicitat piese

Procedură

⚠ ATENȚIE

O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mâinii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răni grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

Nu utilizezi niciodată mâna de tuns iarba dacă nu ai montat o placă de mulcire, un deflector de evacuare sau un sistem de colectare a ierbii.

Verificai dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat înainte de fiecare utilizare. Înlocuiește orice piese deteriorate înainte de utilizare.

1. Setai înălțimea de tăiere la cea mai joasă poziție de tăiere.
2. Decuplezi arcul din canelura suportului pentru deflector și îndepărtezi cuiul spintecat (doar pentru modelele CE), apoi glisai tija în afara suporturilor sudate pe punte, a arcului și a deflectorului de evacuare (Figura 5).

Notă: Jgheabul poate arăta diferit față de cel din imagine.

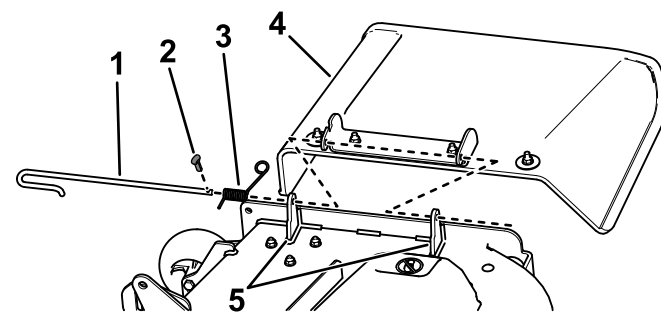


Figura 5

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Tija | 4. Deflector |
| 2. Cui spintecat (doar pentru modelele CE) | 5. Suporturi punte |
| 3. Arc | 6. Arc montat peste tija |

3. Îndepărtezi deflectorul (Figura 5).
4. Ridici partea laterală a capacului cu garnitura și demontai prin glisare capacul. (Figura 6).




Figura 6

4

Montarea deflectorului i a suportului suflantei

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport suflantă
2	Șurub cu cap hexagonal i aibă ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
1	Deflector
4	urub de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ")
4	Piuliă cu guler ($\frac{5}{16}$ ")

Procedură

1. Montai suportul suflantei pe puntea mainii de tuns iarba folosind 2 uruburi cu cap hexagonal i aibă ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") aa cum se arată în [Figura 7](#).

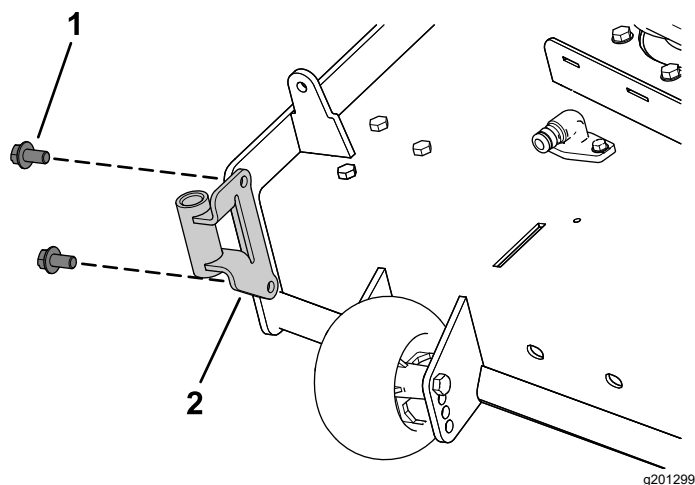


Figura 7

1. Șurub cu cap hexagonal i aibă ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
2. Suport suflantă

2. Îndepărtai urubul i piulia existente de la puntea mainii de tuns iarba ([Figura 8](#)).

Important: Pentru puntea mainii de tuns iarba de 122 i 152 cm există un singur urub i o piuliă pe care le putei îndepărta.

Pentru puntea mainii de tuns iarba de 137 cm, scoatei urubul i piulia aa cum se arată în [Figura 8](#).

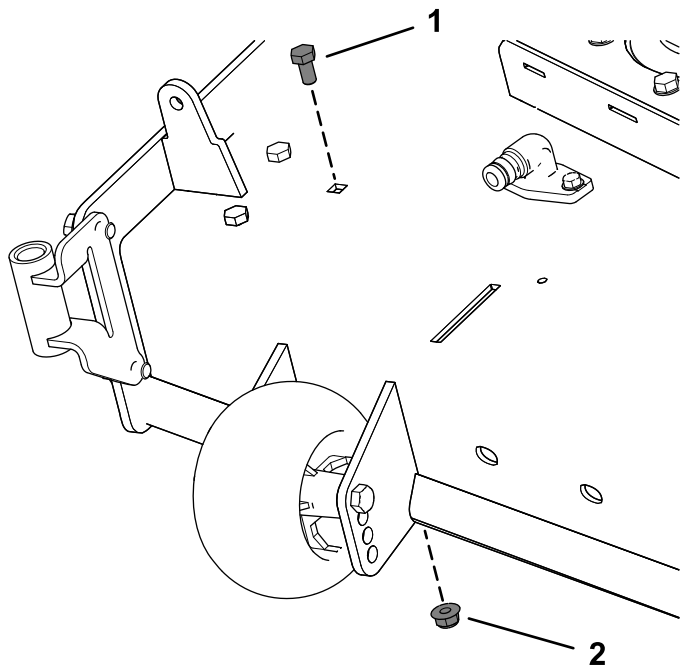


Figura 8

1. urub existent
2. Piuliă existentă

3. Montai partea stângă a deflectorului utilizând un urub de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") i o piuliță cu guler ($\frac{5}{16}$ ") aa cum este indicat în [Figura 9](#).
4. Slăbiți cele 2 uruburi de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") din fantele deflectorului i glisați deflectorul până când orificiul se aliniază cu orificiul de pe puntea mainii de tuns iarba ([Figura 9](#)).
5. Montai deflectorul aa cum se arată în [Figura 9](#).

Important: Asigurați-vă că utilizați orificiul corect pentru deflector; consultați [Figura 9](#).

6. Strângeți cele 2 uruburi de fixare ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") în fantele deflectorului ([Figura 9](#)).

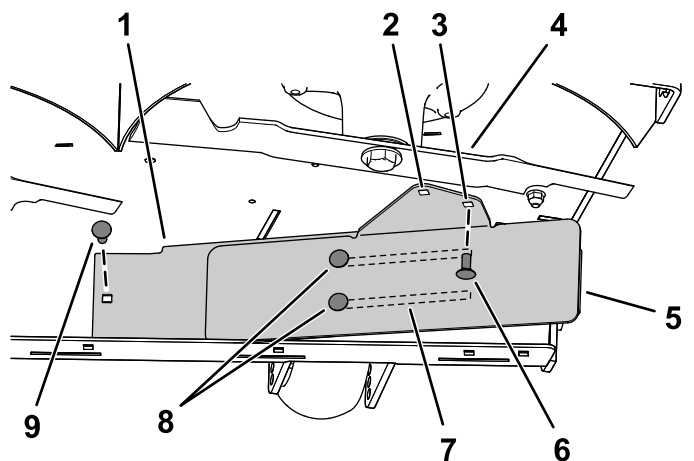


Figura 9

Este prezentată puntea mâinii de tins iarba de 137 cm

1. Deflector interior
2. Orificiu pentru montarea punii mâinii de tins iarba de 122 i de 152 cm.
3. Orificiu pentru montarea punii mâinii de tins iarba de 137 cm.
4. Lamă dreapta
5. Deflector exterior
6. Montai acest urub de fixare (5/16 x 3/4) i piuliă cu guler (5/16) după ce ai glisat deflectorul.
7. Fante în deflector
8. Slăbii aceste 2 uruburi de fixare (5/16 x 3/4) i 2 piuliă cu guler (5/16).
9. Montai întâi acest urub de fixare (5/16 x 3/4) i piuliă cu guler (5/16).

5

Montarea ansamblului fuliei, a capacului curelei i a urubului cu umăr

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblu fulie
1	Capac curea

Procedură

1. Scoateți piulița și aiba de la fulia din dreapta a punii mâinii de tins iarba.
2. Montai ansamblul fuliei din dreapta punii mâinii de tins iarba cu piulița și aiba îndepărtate anterior (Figura 10).

Important: Pentru puntea mâinii de tins iarba de 122 cm, utilizați fulia suflantei de dimensiuni mici.

Pentru puntea mâinii de tins iarba de 137 i 152 cm, utilizați fulia suflantei de dimensiuni mari.

3. Strângeți piulița la un cuplu de 136 - 149 Nm.

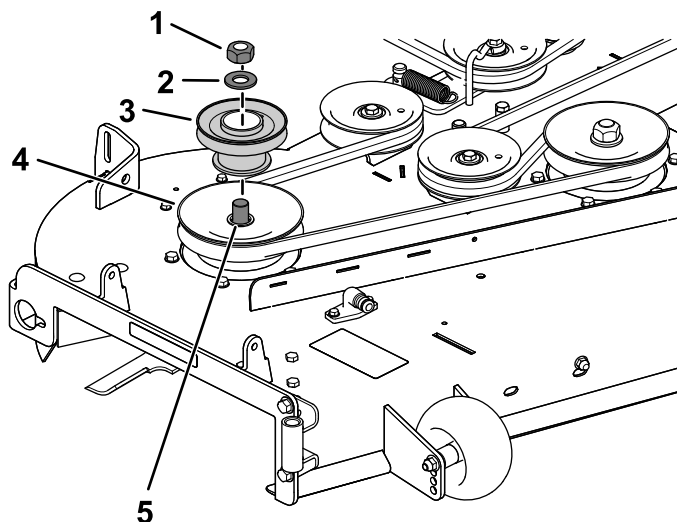


Figura 10

Este prezentată puntea mâinii de tins iarba de 137 cm

1. Piuliță fulie existentă
2. aibă existentă
3. Fulie suflantă
4. Fulie punte existentă (ax)
5. Ax

4. Montai noul capac de curea la ansamblul fuliei cu ajutorul celor 4 uruburi cu îndepărtate anterior (1/4 x 1/2"), în modul prezentat în Figura 11.

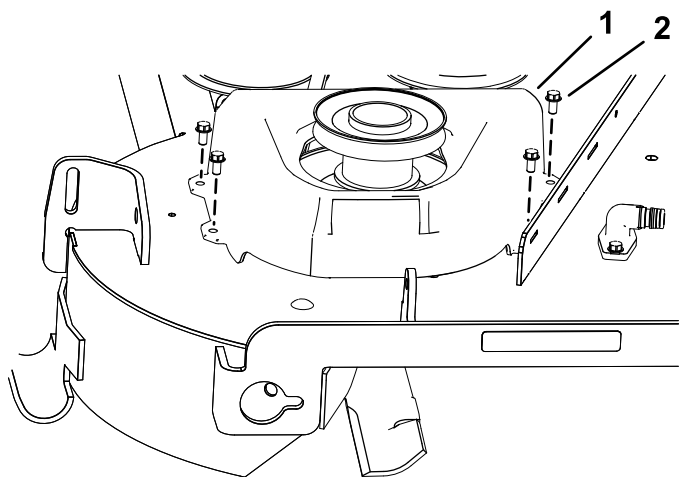


Figura 11

g201435

1. Capac curea

2. urub ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ")

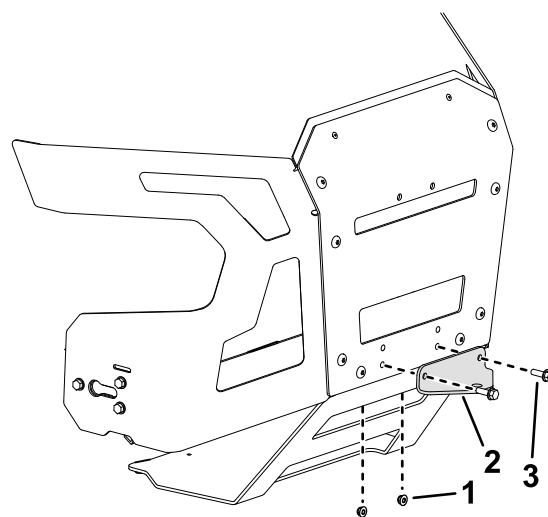


Figura 12

g465961

1. Piuliță

3. Șurub

2. Suport pentru dispozitivul de cuplare existent

- Montai suportul pentru stabilizator la nivelul apărătorii din spate folosind 2 uruburi ($\frac{5}{16} \times 1$ ") i 2 contrapiuli (5/16"), aa cum se arată în [Figura 13](#).

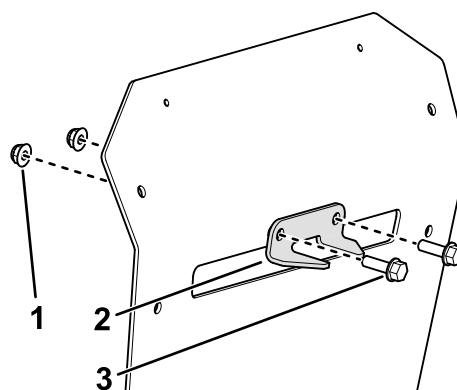


Figura 13

g462070

1. Contrapiuliă (5/16")

3. urub ($\frac{5}{16} \times 1$ ")

2. Suport stabilizator

- Montai consola suportului pentru sistemul de colectare la nivelul mainii după cum se arată în [Figura 14](#).

6

Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport stabilizator
1	Cadru sistem de colectare
6	urub ($\frac{5}{16} \times 1$ ")
6	Contrapiuliă (5/16")
1	Cadru de pivotare
1	tift cu cap i gaură lung pentru cui spintecat
3	tift în formă de agrafă
2	tift cu cap i gaură pentru cui spintecat
2	Tijă
2	aibă

Procedură

- Îndepărtai cele 2 uruburi, 2 piulie i suportul pentru dispozitivul de cuplare existente de la partea inferioară a apărătorii din spate ([Figura 12](#)).

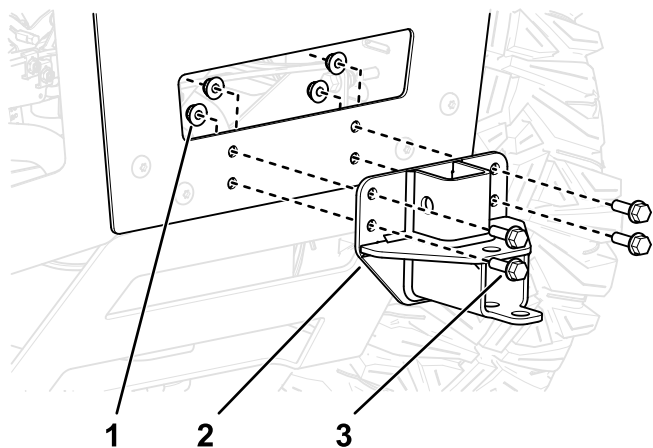


Figura 14

g462069

1. Contrapiuliă (5/16")
2. Consolă suport pentru sistem de colectare
3. urub (5/16 x 1")

4. Montai consola pentru sistemul de colectare la nivelul consolei suportului pentru sistemul de colectare cu ajutorul tiftului cu cap i gaură lung pentru cui spintecat i a unui tift în formă de agrafă (Figura 15).

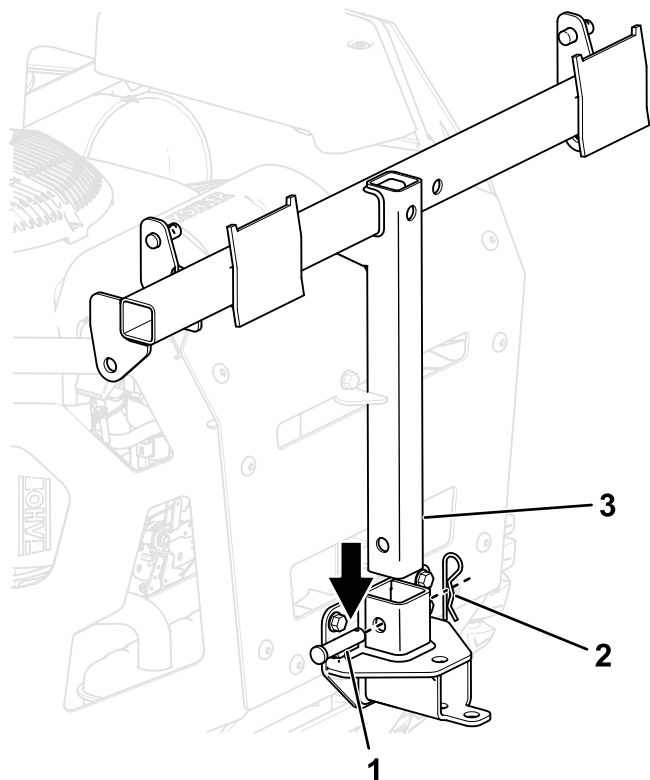


Figura 15

g462458


1. tift cu cap i gaură pentru cui spintecat
2. tift în formă de agrafă
3. Cadrul sistem de colectare

5. Montai capătul îndoit i evazat al unei tije în fanta de blocare din partea laterală a cadrului mainii i

deplasai tija în spate pentru a o aeza în cadru (Figura 16).

Notă: Repetai acest pas pe ambele părți ale mainii.

6. Cu tija aează complet în cadru, ajustai poziia cuiului spintecat de la capătul tije, astfel încât să fie aliniat cu proeminența de pe partea laterală a cadrului sistemului de colectare.

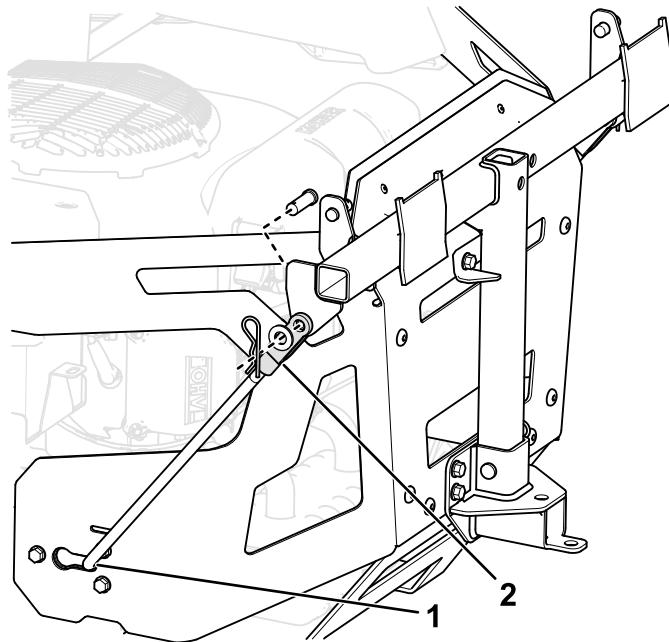

g462501

Figura 16

Este prezentată partea stângă

1. Tijă aează complet în cadru
2. Cui spintecat ajustat pe partea laterală a cadrului sistemului de colectare

7. Fixai capetele tijelor la nivelul cadrului sistemului de colectare după cum se arată în Figura 16 i fixai capătul fiecărei tije cu un tift cu cap i gaură pentru cui spintecat i un tift în formă de agrafă.

7

Montarea tijei de blocare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Tijă de blocare
1	Știft în formă de agrafă

Procedură

Montai tija de blocare cu un tift în formă de agrafă (Figura 17).

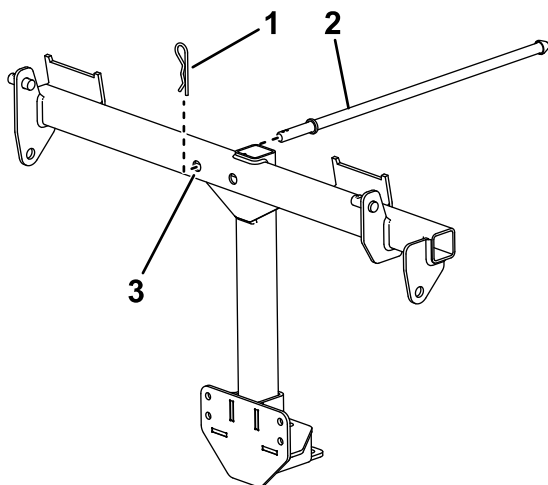


Figura 17

g465962

1. Știft în formă de agrafă
2. Tijă de blocare
3. Orificiu tijă de blocare

8

Asamblarea părții superioare a sistemului de colectare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Parte superioară a sistemului de colectare
1	Ecran sistem de colectare
2	Știft în formă de agrafă

Procedură

1. Întoarceți partea superioară a sistemului de colectare.
2. Instalati ecranul aa cum se arată în Figura 18 i asigurați-vă că este înclinat în jos, spre sacii pentru colectare.

Notă: Asigurați-vă că ecranele sunt fixate la locul lor i că proeminenele sunt fixate în partea superioară a sistemului de colectare.

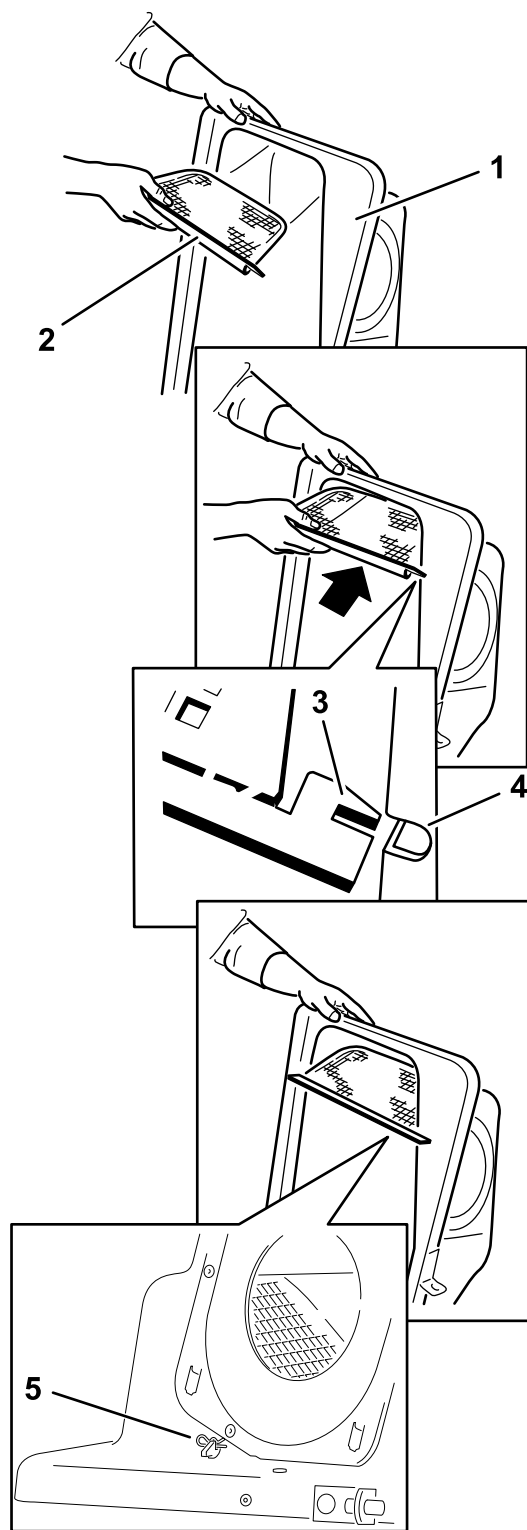


Figura 18

g201881

- | | |
|---|---|
| 1. Parte superioară a sistemului de colectare | 4. Fantă la partea superioară a sistemului de colectare |
| 2. Ecran | 5. Știft în formă de agrafă |
| 3. Proeminență ecran | |

9

Asamblarea sacilor pentru iarbă

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Cadru sac
2	Sac pentru iarbă

Procedură

Fixai cele 2 cadre pentru saci la cei 2 saci pentru iarbă.

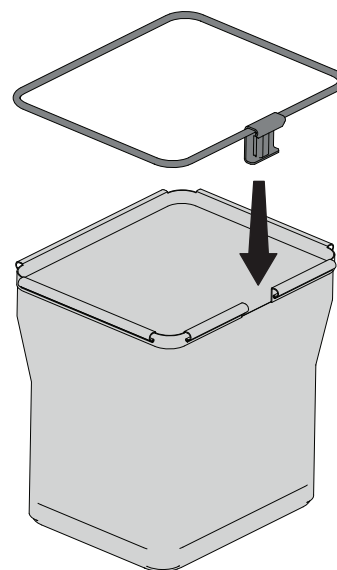


Figura 19

g453040

10

Montarea părții superioare a sistemului de colectare

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Ansamblu sac pentru iarbă
---	---------------------------

Procedură

1. Montați partea superioară a sistemului de colectare la cadrul sistemului de colectare.

Notă: Sistemul de colectare poate arăta diferit față de cel din imagine.

2. Glisai suportii peste tijele de pe cadrul sistemului de colectare i montai cuiul spintecat circular în orificiul din tija din dreapta (Figura 20).
3. Rotii în jos capota sistemului de colectare, în poziția de funcționare.

Notă: Pentru a îndepărta cuiul spintecat circular, continui să îl rotii în aceeași direcție în care este montat.


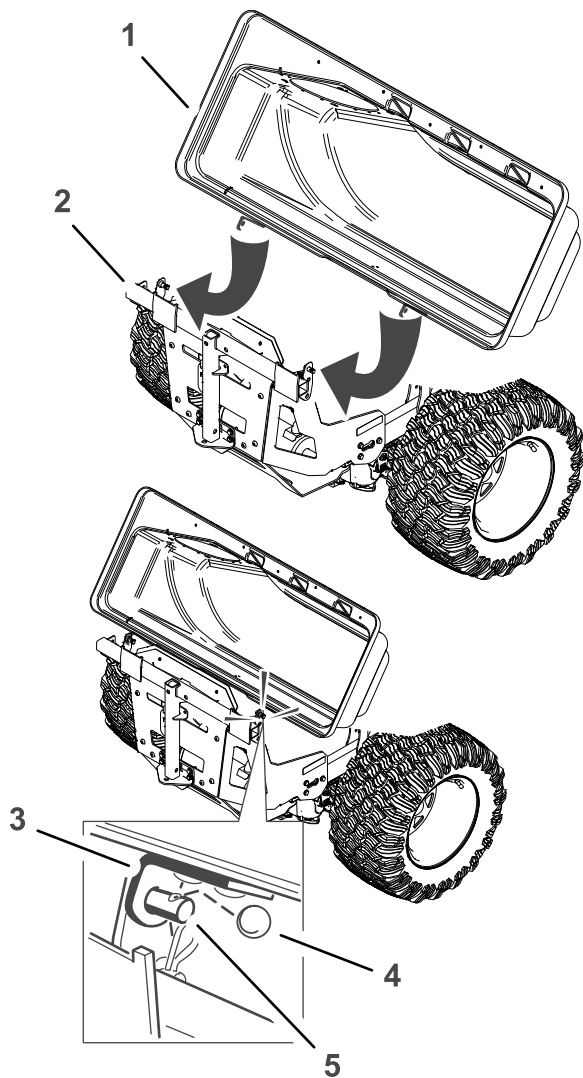


Figura 20

g534572

1. Capotă sistem de colectare
2. Cadru sistem de colectare
3. Suport capotă sistem de colectare
4. Cui spintecat circular
5. Suport


4. Ridicai partea superioară a sistemului de colectare i montai sacii asamblai în 9 Asamblarea sacilor pentru iarbă (Pagină 15) prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suporturile de fixare (Figura 21).

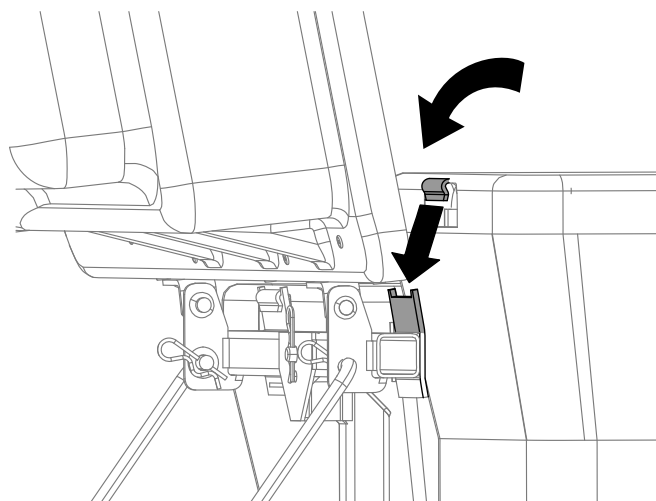

g300378

Figura 21

5. Coborâi partea superioară a sistemului de colectare pe saci (Figura 22).

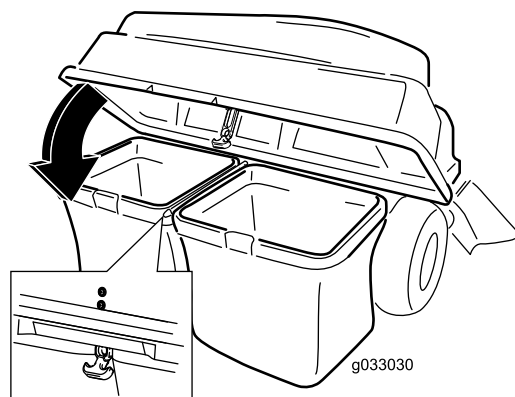

g033030

g033030

Figura 22

6. Fixai capota cu elementul de fixare (Figura 22).

11

Montarea ansamblului suflantei

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblu suflantă
---	-------------------

Procedură

⚠ ATENȚIE

O deschidere de evacuare neacoperită ar putea permite mainii de tuns iarba să proiecteze obiecte către operator sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

- Nu utilizezi niciodată maina de tuns iarba fără o placă de acoperire, o placă de mulcire sau un jgheab pentru evacuarea ierbii i un dispozitiv de adunat iarba.
- Asigurai-vă că deflectorul pentru iarba este montat atunci când scoatei jgheabul pentru evacuarea ierbii i dispozitivul de adunat iarba.

Important: Montați jgheabul de evacuare laterală atunci când îndepărtați sistemul de colectare i suflanta.

Important: Păstrați toate elementele de fixare i jgheabul de evacuare laterală.

1. Dacă este necesar, montați cureaua pe fulia suflantei (Figura 25).
2. Introduceți fusul de basculare al suflantei în suportul suflantei i rotiți ansamblul suflantei spre interior, spre maină (Figura 23).

Notă: Ansamblul suflantei trebuie să se blocheze automat, aa cum se arată în Figura 24.

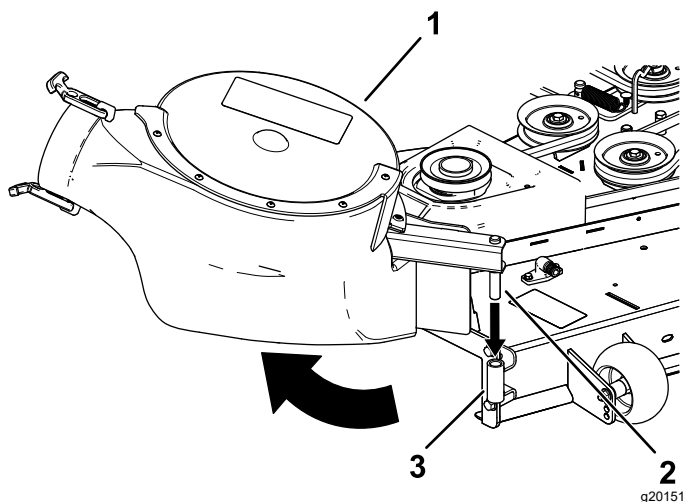


Figura 23

1. Ansamblu suflantă
2. Fus de basculare suflantă
3. Suport suflantă

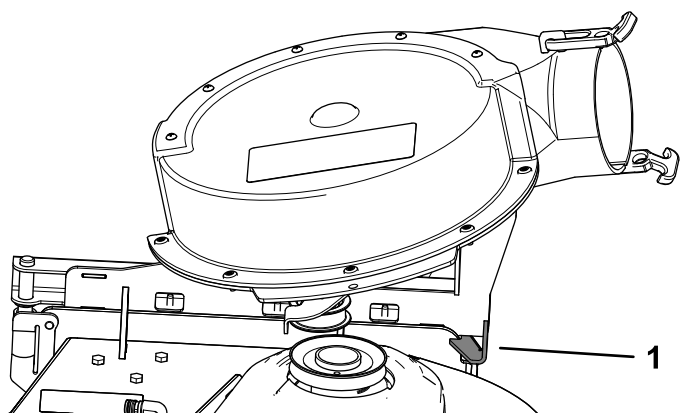


Figura 24

1. Element de blocare suflantă

12

Montarea curelei suflantei i a capacului sistemului de colectare cu acionare electrică

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Capac sistem de colectare cu acionare electrică
1	Curea suflantă

Procedură

1. Montai cureaua în jurul fuliei suflantei (Figura 25 i Figura 26); consultai 11 Montarea ansamblului suflantei (Pagină 16).

Utilizai următoarea curea în funcie de dimensiunea punii mainii de tuns iarba:

Punte maină de tuns iarba de 122 cm	Punte maină de tuns iarba de 137 cm	Punte maină de tuns iarba de 152 cm
Nr. piesă Toro 127-0074	Nr. piesă Toro 127-0075	Nr. piesă Toro 127-0076

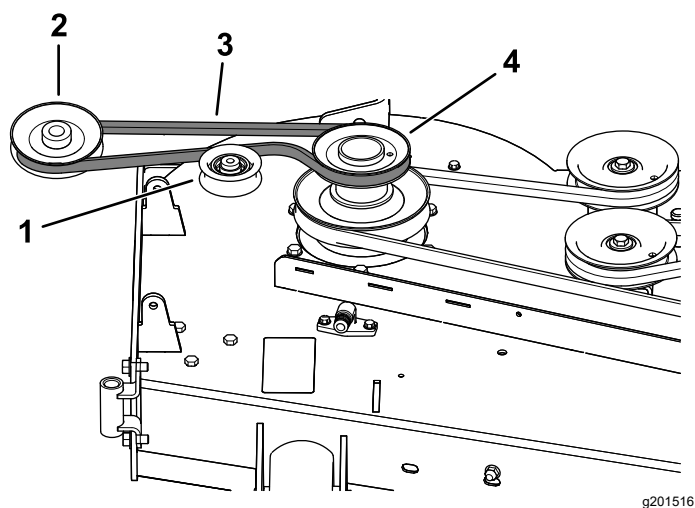


Figura 25

Amplasarea curelei suflantei

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Fulie de ghidare/tensionare | 3. Curea suflantă |
| 2. Fulie suflantă | 4. Fulie de acionare |

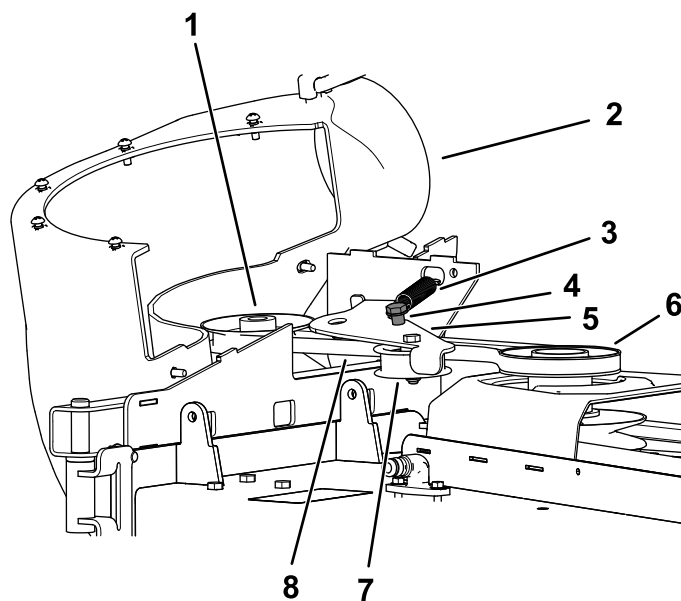


Figura 26

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Fulie suflantă | 5. Bra de ghidare |
| 2. Suflantă în poziie (poriunea de carcasă a fost îndepărtată în scopuri ilustrative) | 6. Fulie de acionare |
| 3. Arc | 7. Fulie de ghidare/tensionare |
| 4. Tijă fulie de ghidare | 8. Curea suflantă |

2. Asigurați-vă că cureaua rămâne aliniată cu fulia suflantei în timp ce montați ansamblul suflantei.
3. Trageți fulia de ghidare cu arc departe de tijă cu arc fix i amplasați cureaua în jurul fuliei punii mainii de tuns iarba (Figura 26).

Notă: Asigurați-vă că cureaua este amplasată corect în jurul fuliei suflantei.

4. Amplasați cureaua în jurul fuliei de acionare, aa cum este ilustrat în Figura 25 i Figura 26.
5. Montați capacul sistemului de colectare cu acionare electrică peste capacul curelei i fixați-l prin strângerea butonului (Figura 27).

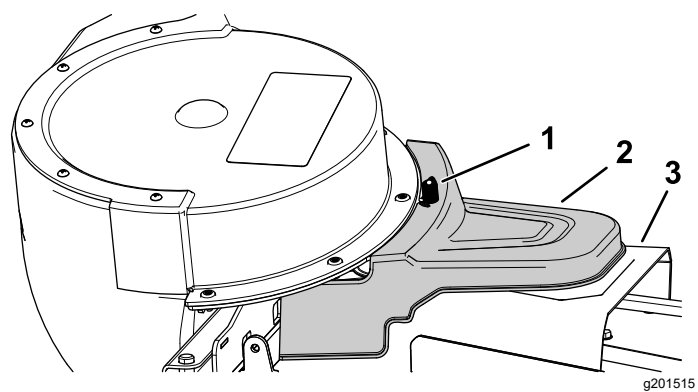


Figura 27

- 1. Buton
- 2. Capac sistem de colectare
cu acionare electrică
- 3. Capac curea

13

Pregătirea tubului de evacuare superior

Numai modelele cu puni de 122 cm i 137 cm

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Tub superior
---	--------------

Procedură

1. La nivelul părții superioare a tubului de evacuare superior (capătul care este introdus în capota sistemului de colectare), măsurai 5 cm sub partea superioară a tubului.
2. La cinci centimetri sub partea superioară a tubului de evacuare superior, marcai o linie în jurul circumferinței tubului.
3. Tăiați 5 centimetri din partea superioară a tubului folosind linia marcată în pasul 2.

Notă: Încercați să păstrați forma părții superioare a tubului la tăiere.

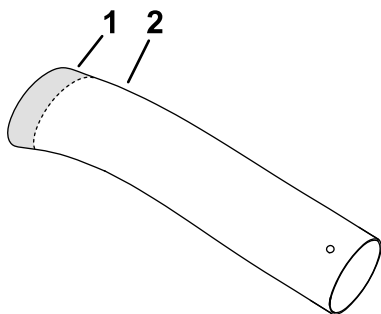


Figura 28

1. Îndepărtați 5 centimetri din partea de superioară a tubului.
2. Tub de evacuare superior

14

Montarea tuburilor de evacuare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Tub superior
2	urub ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ")
2	aibă ($\frac{1}{4}$ inch)
2	Contrapiuliă ($\frac{1}{4}$ ")
1	Tub inferior

Procedură

Important: Asigurați-vă că puntea mainii de tuns iarba este în poziția cea mai joasă pentru înălțimea de tăiere înainte de a monta tuburile de evacuare.

Notă: Nu uitați să montați deflectorul pentru iarba când îndepărtați sistemul de colectare de la maina de tuns iarba.

1. Decuplați priza de putere, opriți maina și scoateți cheia.
2. Coborâți puntea mainii de tuns iarba până la cea mai joasă poziție a înălțimii de tăiere.
3. Îndepărtați sacii pentru a vedea tubul de sub capotă.
4. Coborâți și blocați capota.
5. Utilizați ambele elemente de fixare pentru a atașa tubul inferior la ansamblul suflantei (Figura 29).

Notă: Asigurați-vă că canelura din tubul inferior este în partea de jos când este montat (Figura 31).

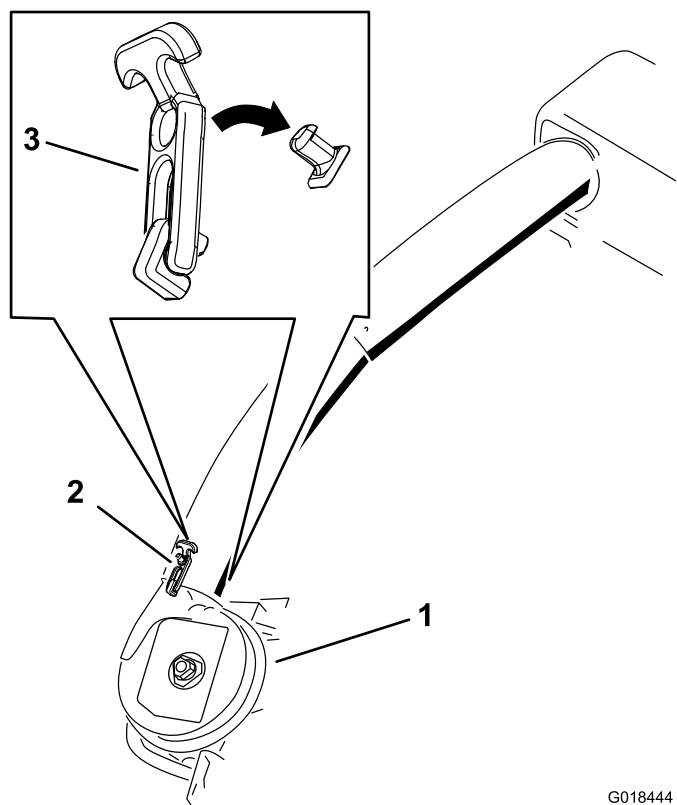


Figura 29

Element de fixare tub de evacuare inferior

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Ansamblu suflantă | 3. Element de fixare |
| 2. Element de fixare superior | |

6. Notai unde sunt montate cele 2 uruburi de la tubul superior.

Notă: Orificiul din apropierea vârfulor de săgei turnate nu va fi folosit.

7. Scoatei cele 2 uruburi de la capătul inferior al tubului superior.

8. Utilizai cele 2 orificii ca ablon pentru tubul inferior.

Notă: Păstrați elementele de fixare.

9. Introduceți capătul superior (fără orificii) al tubului superior prin elementul de etanare al tubului din capotă împingând tubul până când intră în contact cu interiorul capotei.

10. Trageți uor tubul superior, astfel încât elementul de etanare se extinde în exterior i peste tubul inferior ([Figura 30](#)).

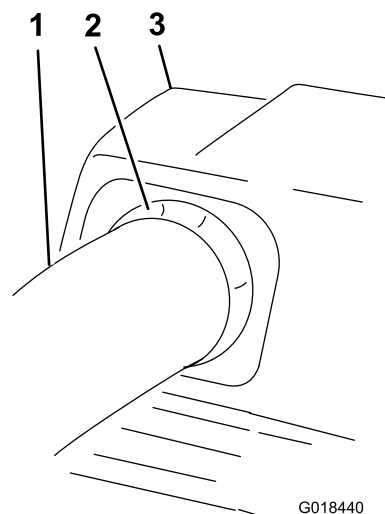


Figura 30

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tub superior | 3. Capotă sistem de colectare |
| 2. Element de etanare din cauciuc care iese afară | |

11. Aliniați orificiile superioare ale tubului pentru a se potrivi cu adânciturile de pe suprafaa tubului inferior.

Notă: Asigurați-vă că profilul lateral apare aa cum se arată în [Figura 31](#).

Notă: Nu folosiți orificiul deschis de lângă vârful săgeilor turnate.

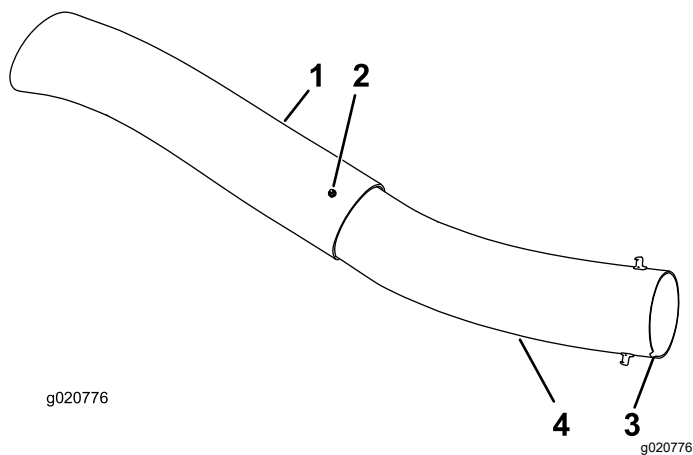


Figura 31

- | | |
|--|---|
| 1. Tub superior | 3. Canelură la partea inferioară a tubului la montare |
| 2. Orificiu existent (urub îndepărtat) | 4. Tub inferior |

12. Folosind orificiile existente în tubul superior ca ablon, efectuai 2 orificii cu diametrul de 6,5 mm prin adânciturile de pe tubul inferior ([Figura 32](#)).

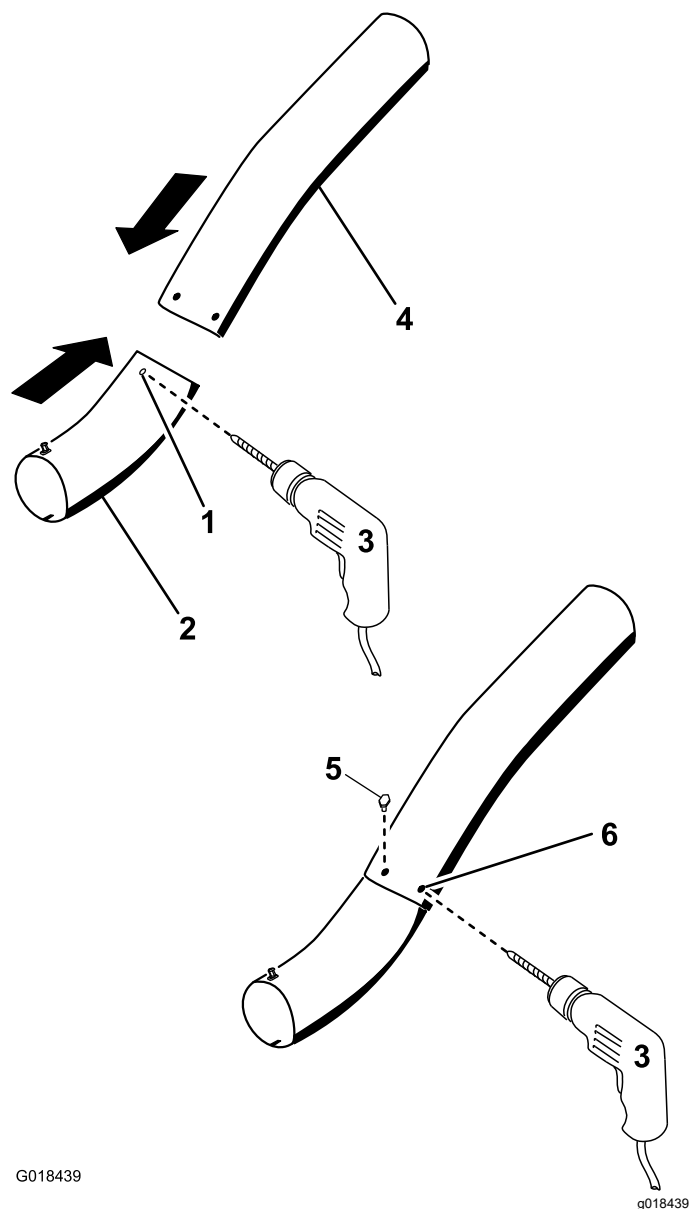


Figura 32

Găurirea tubului de evacuare inferior

- | | |
|--|---|
| 1. Adâncituri | 4. Tub superior |
| 2. Tub inferior | 5. Montai aici un urub ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "), o aibă ($\frac{1}{4}$ ") i o contrapiuliă ($\frac{1}{4}$ "). |
| 3. Găurii un orificiu cu diametrul de 6,5 mm | 6. Tub superior – orificii existente |

i prin orificiile existente în tubul superior ([Figura 32](#)).

17. Fixai tuburile împreună cu piulițele ($\frac{1}{4}$ ") aa cum se arată în [Figura 32](#).
18. Introduceți tubul de evacuare superior prin elementul de etanare al tubului din capotă.
19. Trageți ușor tubul superior, astfel încât elementul de etanare să se extindă în exterior i peste ansamblul suflantei ([Figura 30](#)).
20. Utilizați ambele elemente de fixare pentru a ataa tubul inferior la ansamblul suflantei ([Figura 29](#)).

13. Îndepărtați tuburile superioare i inferioare de la maină.
14. Glisați tuburile împreună i aliniați orificiile.
15. Montați aibele ($\frac{1}{4}$ ") la uruburi ([Figura 32](#)).
16. Folosind o cheie hexagonală, montați uruburile ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") i aibele ($\frac{1}{4}$ ") din interiorul tubului inferior

Operare

⚠ ATENȚIE

Pentru a evita vătămrile corporale, urmați aceste proceduri:

- Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și siguranță din *Manualul operatorului* mainii de tuns iarba înainte de a utiliza acest dispozitiv de ataare.
- Nu îndepărtați niciodată tubul de evacuare, sacii, partea superioară a sistemului de colectare sau jghebul în timp ce este pornită maina.
- Opriți întotdeauna maina și așteptați ca toate piesele în micare să se oprească înainte de a îndepărta un obstacol din sistemul de colectare.
- Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere sau reparații în timp ce este pornită maina.

⚠ ATENȚIE

Fără să fie montate deflectorul pentru iarba, tuburile sistemului de colectare sau ansamblu complet al sistemului de colectare, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lama și reziduuri proiectate. Contactul cu lama (lamelle) rotative ale mainii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

- Montați întotdeauna deflectorul de iarba când scoateți sistemul de colectare și comutați la modul de descărcare laterală.
- Dacă deflectorul pentru iarba este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Deflectorul de iarba direcționează materialul în jos, spre gazon.
- Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub maina de tuns iarba.
- Nu încercați niciodată să curățați zona de descărcare sau lamele mainii de tuns iarba decât dacă comutați priza de putere în poziție oprire și rotiți cheia de contact în poziția de oprire. De asemenea, scoateți cheia și deconectați firul de la bujie (bujii).
- Opriți maina înainte de a desfunda jghebul de evacuare.

Golirea sacilor pentru iarba

⚠ PERICOL

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

- Aveți grijă să nu se acumuleze resturi în zona motorului și a tobei de eapament.
- Aveți grijă când deschideți capacul sistemului de colectare pentru a împiedica resturile să cadă în zona motorului și a tobei de eapament.
- Înainte de depozitare, lăsați maina să se răcească.

Aveți grijă când ridicați sau manipulați un sac pentru iarba plin. Pentru a goli sacul pentru iarba:

1. Parcați mașina pe o suprafață plană și decuplați comutatorul de comandă pentru lamă.
2. Deplasați în exterior manetele de control al micării până în poziția de blocare neutră, opriți maina, scoateți cheia și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Deschideți (ridicați) partea superioară a sistemului de colectare (Figura 33).

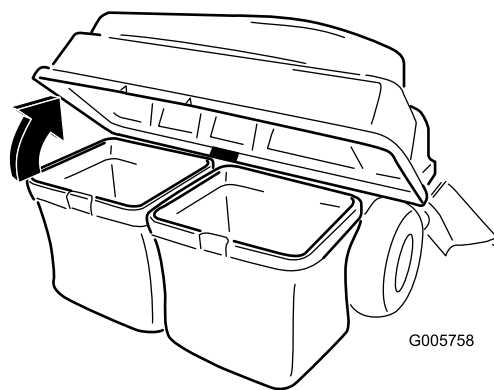


Figura 33

4. Comprimați reziduurile în saci. Ridicați sacul cu ambele mâini și desprindeți-l din suportul de fixare. Goliți sacul. Repetați procedura pentru celălalt sac.

Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare

⚠ ATENȚIE

În timpul utilizării sistemului de colectare, suflanta se rotește și poate tăia sau răni mâinile și degetele.

- Înainte de reglarea, curățarea, repararea și inspectarea suflantei și înainte de desfundarea jgheabului, opriți motorul și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile. Scoateți cheia.
- Utilizați un băț sau un obiect similar și nu mâinile pentru a elimina obstrucțiile din suflantă și tub.
- Țineți-vă fața, mâinile, picioarele și alte părți ale corpului, precum și hainele, la distanță de componentele mascate, mobile sau rotative.

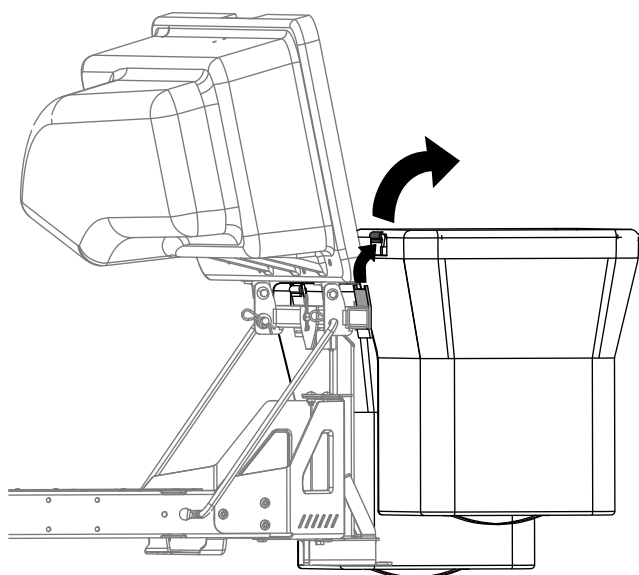


Figura 34

g300218

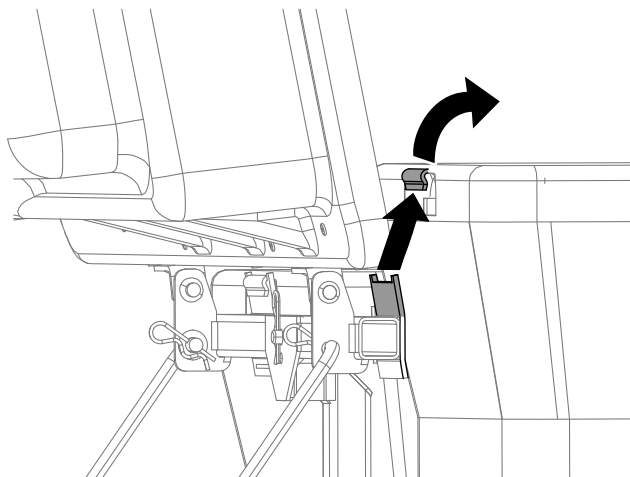


Figura 35

g300217

5. Montați sacii prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suportii de fixare.
6. Coborâți partea superioară a sistemului de colectare pe saci.

1. Parcați mașina pe o suprafață plană și decuplați comutatorul de comandă pentru lamă.
2. Deplasați în exterior manetele de control al micării până în poziția de blocare neutră, opriți maina, scoateți cheia și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Verificați sacii pentru iarbă și golii-i dacă sunt plini.
4. Demontați și separați tubul de evacuare și jgheabul de la partea superioară a sistemului de colectare și de la maina de tuns iarbă. Folosind un băț sau un obiect similar, îndepărtați cu atenție obstrucțiile din maina de tuns iarbă, tubul de evacuare, jgheab și partea superioară a sistemului de colectare.
5. După ce ai îndepărtat obstrucția, montați sistemul de colectare complet și reluați operarea.

Îndepărtarea sistemului de colectare

⚠️ AVERTISMENT

Neîndepărtarea greutăților frontale ale sistemului de colectare i operarea mainii fără sistemul de colectare poate cauza instabilitate, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

- **Îndepărtați întotdeauna greutatea frontală atunci când îndepărtați sistemul de colectare.**
- **Nu utilizați niciodată maina fără sistemul de colectare i cu greutatea din față montate.**

Puteți scoate sistemul de colectare repetând în ordine inversă acțiunile de configurare pentru toate seturile montate. Dacă sunt montate greutatea, îndepărtați întotdeauna greutatea frontală atunci când îndepărtați sistemul de colectare.

Notă: Este necesar să îndepărtați deflectorul de separare numai atunci când montați un set de mulcire.

Indicații de exploatare

Recomandări pentru colectare

Reamintirea dimensiunilor mainii cu dispozitivul de ataare

Rețineți că maina este mai lungă i mai lată cu acest dispozitiv de ataare montat. Prin viraje prea strânse în locuri înguste, puteți deteriora dispozitivul de ataare.

Finisare

Finisați întotdeauna cu partea stângă a mainii de tuns iarba. Nu finisați cu partea dreaptă a mainii de tuns iarba, deoarece ai putea deteriora jgheabul pentru sistemul de colectare i tubul de evacuare.

Înălțime de tăiere

Nu setați înălțimea de tăiere a mainii de tuns iarba prea mică, deoarece iarba lungă care înconjoară maina poate împiedica aerul să pătrundă sub maina de tuns iarba i să intre în sistemul de colectare. Dacă nu pătrunde suficient aer sub maina de tuns iarba, sistemul de colectare se va bloca.

Frecvența de tăiere

Tundeți des iarba, mai ales atunci când crește rapid. Va trebui să tundeți iarba de două ori în cazul în care crește excesiv.

Tehnică de tăiere

Pentru un aspect optim al gazonului, asigurați-vă că suprapuneți ușor maina de tuns iarba pe zona tunsă anterior. Acest lucru ajută la reducerea sarcinii mainii i reduce riscul de a astupa jgheabul i tubul de evacuare.

Viteză de colectare

De cele mai multe ori veți colecta cu accelerația mainii de tuns iarba în poziția RAPID i veți conduce la o viteză normală. Cu toate acestea, în iarba extrem de uscată i cu mult praf, este posibil să fie necesar să reduceți ușor accelerația (sau viteza lamelor, dacă se aplică) i să creșteți viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Sistemul de colectare se poate bloca dacă conduceți prea repede i turația motorului este prea mică. Pe teren înclinat, poate fi necesar să reduceți viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Acest lucru ajută la menținerea turației motorului i a eficienței colectării. Tundeți iarba la viteză ori de câte ori este posibil.

⚠️ AVERTISMENT

Pe măsură ce se umple sistemul de colectare, se adaugă greutate suplimentară în spatele mainii. Dacă opriți i pornii brusc pe teren înclinat, puteți pierde controlul direcției sau maina se poate răsturna.

- **Nu pornii sau opriți brusc atunci când urcați sau coborâți panta. Evitați pornirile în rampă.**
- **Dacă opriți maina când vă deplasați în rampă, decuplați comanda lamei. Apoi deplasați-vă cu spatele în pantă folosind o viteză mică.**
- **Evitați virajele brute sau schimbările rapide de viteză pe teren înclinat.**
- **Nu utilizați niciodată maina fără sistemul de colectare i cu greutatea din față montate.**

Colectarea ierbii lungi

Iarba excesiv de lungă este grea i este posibil să nu fie propulsată complet în sacii pentru iarbă. Dacă se întâmplă acest lucru, tubul i jgheabul de evacuare se pot bloca. Pentru a evita blocarea sistemului de colectare, tundeți iarba la o înălțime de tăiere mare, apoi coborâți maina la înălțimea de tăiere normală i repetați procesul de tundere.

Colectarea ierbii umede

Încercai întotdeauna să tăiai iarba când este uscată, deoarece gazonul dumneavoastră va avea un aspect îngrijit. Dacă trebuie să tundeți iarba umedă, utilizați funcția convențională de descărcare laterală a mâinii de tuns iarba. Câteva ore mai târziu, când resturile de iarbă sunt uscate, montați sistemul de colectare complet și aspirați iarba tăiată.

Semne de colmatare

Pe măsură ce colectați, o cantitate mică de iarbă tăiată este suflată în mod normal din partea din față a mâinii de tuns iarba. O cantitate excesivă de resturi de iarbă suflate indică faptul că sacii sunt plini sau că sistemul este blocat.

Întreținere

Notă: Determinai partea stângă i dreaptă a mainii din poziia de operare normală.

Program(e) de întreținere recomandat(e)

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
După primele 8 ore	• Verificai cureaua suflantei. • Verificai sistemul de colectare.
După fiecare folosință	• Curăai ecranul capotei. • Curăai sistemul de colectare.
La intervale de 25 de ore	• Verificai cureaua suflantei.
La intervale de 100 de ore	• Verificai sistemul de colectare.

⚠ ATENȚIE

Dacă lăsați cheia în comutatorul de contact, cineva poate porni în mod accidental maina i vă poate răni pe dumneavoastră sau ali trecători.

Scoatei cheia i deconectați cablurile de la bujie înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Amplasați cablul deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia.

⚠ ATENȚIE

Motoarele se pot încălzi atunci când funcionează. Contactul cu suprafețele fierbini poate cauza arsuri grave.

Lăsați să se răcească motorul, în special toba de eapament, înainte de a le atinge.

⚠ ATENȚIE

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale i daune materiale.

- Aveți grijă să nu se acumuleze resturi în zona motorului i a tobei de eapament.
- Aveți grijă când deschideți capacul sistemului de colectare pentru a împiedica resturile să cadă în zona motorului i a tobei de eapament.
- Înainte de depozitare, lăsați maina să se răcească.

Pregătirea pentru întreținere

Efectuați următorii pași înainte de a efectua lucrările de întreținere a mainii:

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
2. Decuplați priza de putere i deplasați manetele de control al micării în poziția NEUTRĂ-BLOCARE.
3. Opriți maina i scoateți cheia.
4. Curăați maina de tuns iarba de orice resturi de pe punte sau partea din spate, pentru a uura întreținerea.

Curățarea ecranului capotei

Interval de service: După fiecare folosință

1. Deschideți capota sistemului de colectare.
2. Curăați reziduurile de pe ecran.
3. Închideți capota sistemului de colectare.

Curăarea sistemului de colectare i a sacilor


Interval de service: După fiecare folosință

1. Spălai interiorul i exteriorul capotei sistemului de colectare, sacii, tubul i partea inferioară a mainii de tuns iarba.

Notă: Utilizai un detergent delicat pentru autovehicule pentru a îndepărta murdăria.

2. Asigurați-vă că îndepărtați iarba colmatată de pe toate piesele.
3. După spălarea tuturor pieselor, lăsați-le să se usuce bine.

Notă: Cu toate piesele montate, pornii i rulai maina timp de un minut pentru a ajuta la uscare.

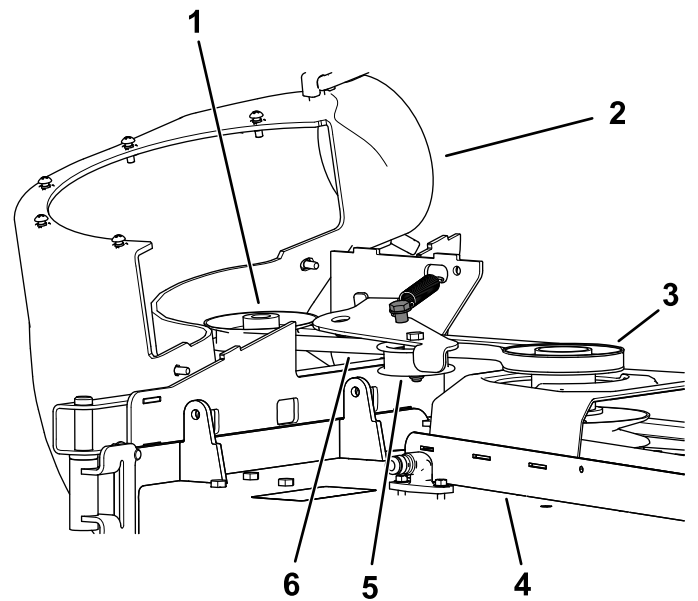

g202246

Figura 36

Verificarea curelei suflantei

Interval de service: După primele 8 ore

La intervale de 25 de ore

Verificai curelele pentru a descoperi eventuale fisuri, margini uzate, urme de arsuri sau orice alte deteriorări. Înlocuiți curelele deteriorate.

Înlocuirea curelei suflantei

1. Îndepărtați capacul din plastic al curelei.
2. Trageți în spate fulia de ghidare cu arc pentru a detensiona cureaua ([Figura 36](#)).

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fulie suflantă | 4. Puntea mainii de tuns iarba |
| 2. Suflantă în poziție (poriunea de carcasă a fost îndepărtată în scopuri ilustrative) | 5. Fulie de ghidare/tensionare |
| 3. Fulie de acionare | 6. Cureaua suflantă |

3. Scoateți cureaua existentă a sistemului de colectare de pe fulia punii mainii de tuns iarba.
4. Îndepărtați suflanta de la puntea mainii de tuns iarba.
5. Scoateți cureaua existentă a sistemului de colectare de pe fuliile suflantei.
6. Montați cureaua nouă în jurul fuliilor suflantei ([Figura 36](#)).
7. Montați suflanta pe suportul său.
8. Montați noua curea în jurul fuliei punii mainii de tuns iarba ([Figura 36](#)).
9. Trageți în spate fulia de ghidare cu arc i montați cureaua pe aceasta ([Figura 36](#)).

Verificarea sistemului de colectare

Interval de service: La intervale de 100 de ore

După primele 8 ore

1. Verificai tubul superior, tubul inferior, capota sistemului de colectare i ansamblul suflantei.

Notă: Înlocuiți aceste piese dacă sunt fisurate sau rupte.

2. Verificai sacii, cadrul sistemului de colectare i ecranul.

Notă: Înlocuiți orice piesă care este fisurată sau ruptă.

3. Strângeți toate piulițele și uruburile.

Verificarea lamelor mainii de tuns iarba

1. Verificați lamele mainii de tuns iarba în mod regulat și ori de câte ori o lamă lovește un obiect străin.
2. Dacă lamele sunt uzate sau deteriorate, montați lame noi; consultați *Manualul operatorului* mainii pentru instrucțiuni cu privire la întreținerea completă a lamelor.

Depozitare

Depozitarea sistemului de colectare

1. Curățați sistemul de colectare; consultați Curățarea sistemului de colectare.
2. Verificați dacă există deteriorări ale sistemului de colectare; consultați Verificarea sistemului de colectare.
3. Asigurați-vă că sacii pentru iarbă sunt goi și bine uscați.
4. Păstrați sistemul de colectare într-un loc curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Acest lucru protejează piesele din plastic și prelungește durata de viață a sistemului de colectare. Dacă trebuie să depozitați sistemul de colectare la exterior, acoperiți-l cu o husă rezistentă la intemperii.

Înlăturarea defecțiunilor

Problemă	Cauze posibile	Acțiuni corective
Există vibrații anormale.	1. Lama (lamele) de tăiere este (sunt) îndoită/e sau nu este (sunt) echilibrată/e. 2. urubul pentru montarea lamei este slăbit. 3. O fulie a suflantei este slăbită sau un ansamblu de fulie este slăbit. 4. Cureaua sistemului de colectare este uzată. 5. Lama (lamele) suflantei este (sunt) îndoită/e sau nu este (sunt) echilibrată/e.	1. Instalai noi lame de tăiere. 2. Strângeți urubul pentru montarea lamei. 3. Strângeți fuliile corespunzătoare. 4. Înlocuiți cureaua. 5. Contactați un centru de service autorizat.
Performanță redusă de colectare	1. Turaia motorului este prea mică. 2. Ecranul din capota sistemului de colectare este colmatat. 3. Cureaua sistemului de colectare este slăbită. 4. Un tub sau suflanta sunt colmate. 5. Sacii sunt plini.	1. Operați întotdeauna motorul la accelerație maximă. 2. Îndepărtați de pe ecran reziduurile, resturile de frunze sau iarbă. 3. Înlocuiți cureaua sistemului de colectare. 4. Localizați și îndepărtați reziduurile blocate. 5. Golii buncărul de alimentare.
Suflanta și tuburile se colmatează prea des.	1. Sacii sunt prea plini. 2. Turaia motorului este prea mică. 3. Iarba este prea udă. 4. Iarba este prea lungă. 5. Ecranul din capota sistemului de colectare este colmatat. 6. Viteza de deplasare este prea mare. 7. Cureaua sistemului de colectare este uzată.	1. Golii mai frecvent. 2. Operați întotdeauna motorul la accelerație maximă. 3. Tundeți iarba atunci când este uscată. 4. Tăiați maxim 51 – 76 mm sau 1/3 din înălțimea ierbii, oricare dintre acestea este mai mică. 5. Îndepărtați de pe ecran reziduurile, resturile de frunze sau iarbă. 6. Conduceți mai încet la accelerație maximă. 7. Înlocuiți cureaua.
Proiectare de reziduuri	1. Sacii sunt prea plini. 2. Viteza de deplasare este prea mare. 3. Nu este asigurată planeitatea punii mainii de tuns iarba.	1. Golii mai frecvent. 2. Conduceți maina cu viteză redusă în timp ce motorul funcționează la accelerație maximă. 3. Consultați <i>Manualul operatorului</i> mainii pentru asigurarea planeității punii mainii de tuns iarba.
Rotorul suflantei nu se rotește liber.	1. Suflanta este colmatată. 2. Rotorul nu este aliniat.	1. Îndepărtați reziduurile, resturile de frunze sau iarbă de pe rotorul suflantei. 2. Contactați un centru de service autorizat.

Mențiuni:

Mențiuni:

Informații despre avertismente conform Propunerii 65 a statului California

Ce este un avertisment?

Un produs comercializat poate avea o etichetă de avertizare precum cea de mai jos:



WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.p65Warnings.ca.gov.
(ADVERTISEMENT: Poate cauza cancer sau poate fi toxic pentru reproducere – www.p65Warnings.ca.gov.)

Ce este Propunerea 65?

Propunerea 65 se aplică tuturor companiilor care activează în California, comercializează produse în California sau fabrică produse care pot fi comercializate sau aduse în California. Aceasta prevede ca Guvernatorul Californiei să întocmească și să publice o listă de substanțe chimice cunoscute ca provocând cancer, malformații congenitale și/sau alte tulburări de reproducere. Actualizată anual, lista include sute de substanțe chimice întâlnite în multe articole din viaa de zi cu zi. Scopul Propunerii 65 este de a informa publicul larg cu privire la expunerea la aceste substanțe chimice.

Propunerea 65 nu interzice comercializarea produselor care conțin aceste substanțe chimice, ci impune afișarea unor avertismente pe produs, ambalajul sau documentația produsului. În plus, un avertisment conform Propunerii 65 nu înseamnă că un produs încalcă standardele sau cerințele de siguranță. De fapt, guvernul Californiei a clarificat că un avertisment aferent Propunerii 65 „nu este același lucru cu o decizie de reglementare conform căreia un produs este sigur sau nesigur”. Multe dintre aceste substanțe chimice au fost utilizate timp de mai mulți ani în produse folosite în viaa de zi cu zi fără ca efectul lor dăunător să fie documentat. Pentru informații suplimentare, accesați <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertisment conform Propunerii 65 înseamnă că o companie (1) a evaluat expunerea și a concluzionat că depășește „nivelul fără risc semnificativ”; sau (2) a ales să furnizeze un avertisment pe baza înțelegerii sale legate de prezența unei substanțe chimice din listă, fără a încerca să evalueze expunerea.

Această lege se aplică oriunde?

Avertismentele conform Propunerii 65 sunt impuse doar de legislația statului California. Aceste avertismente pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Californiei în diferite stabilimente, inclusiv dar fără a se limita la, restaurante, magazine alimentare, hoteluri, coli și spitale, precum și pe o varietate mare de produse. În plus, unii comercianți cu amănuntul online și care livrează comenzile prin poștă introduc avertismente conform Propunerii 65 pe site-urile lor web sau în cataloage.

Cum se plasează avertismentele din statul California în raport cu limitele federale?

Standardele Propunerii 65 sunt adesea mai riguroase decât cele federale și internaționale. Diverse substanțe necesită un avertisment conform Propunerii 65 la niveluri mult mai mici decât limitele federale de intervenție. De exemplu, standardul Propunerii 65 pentru avertismente legate de plumb este 0,5 µg/zi, mult sub standardele federale și internaționale.

De ce nu au toate produsele similare un astfel de avertisment?

- Eticheta cu avertismente conform Propunerii 65 este necesară pentru produsele comercializate în California, nefiind impusă pentru produse similare comercializate în altă parte.
- O companie implicată într-un proces legat de Propunerea 65 și care a ajuns la un acord poate fi nevoită să utilizeze avertismente pentru produsele sale, în timp ce alte companii care fabrică produse similare nu au aceeași obligație.
- Propunerea 65 nu este aplicată în mod consecvent.
- Companiile pot decide să nu furnizeze avertismente deoarece au ajuns la concluzia că nu trebuie să facă acest lucru conform Propunerii 65; absența avertismentelor de pe un produs nu înseamnă că produsul respectiv nu conține niveluri similare de substanțe chimice listate.

De ce include producătorul acest avertisment?

Producătorul a decis să furnizeze consumatorilor cât mai multe informații posibile astfel încât aceștia să ia decizii informate cu privire la produsele pe care le achiziționează și utilizează. Producătorul furnizează avertismente în unele cazuri pe baza cunoștințelor sale privind prezența unei sau a mai multor substanțe chimice specificate, fără a evalua nivelul de expunere, deoarece nu pentru toate substanțele chimice specificate există limite de expunere. Deși gradul de expunere al produselor producătorului poate fi neglijabil sau se încadrează în gama „fără risc semnificativ”, din exces de prudență, producătorul a decis să furnizeze avertismente conform Propunerii 65. Mai mult, dacă nu furnizează aceste avertismente, producătorul poate fi acionat în justiție de statul California sau părți private care caută să aplice Propunerea 65 și poate face obiectul unor sancțiuni semnificative.