



Utbytessats för drivaxel

Traktorenhet i serien Groundsmaster® 3000

Modellnr 163-1700SP

Form No. 3475-956 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Drivaxel	1	Montera satsen.
Bricka	2	
Sexkantsskruv (M8 – 1,25 x 30 mm)	6	
Sexkantsskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tum)	2	
Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)	2	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Montera satsen

1. Ta bort kraftuttagets kåpa som är ansluten till det främre redskapet ([Figur 1](#)).

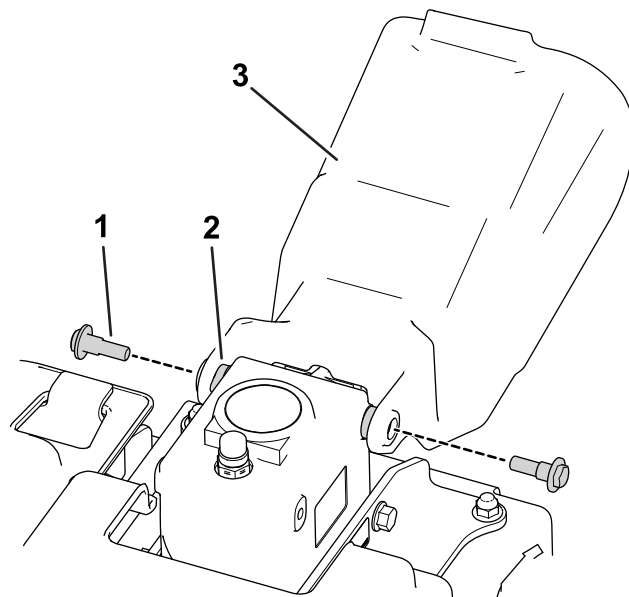


g296657

Figur 1

1. Ansattsskruv
 2. Distansbricka
 3. Kraftuttagets kåpa
2. Ta bort skruvarna och muttrarna från kraftuttagsaxeln ([Figur 4](#)) och skjut bort oket från redskapets främre axel. Kassera fästelementen.



3. Ta bort de sex skruvarna som håller drivaxeln i kopplingen (Figur 2). Kassera fästelementen.

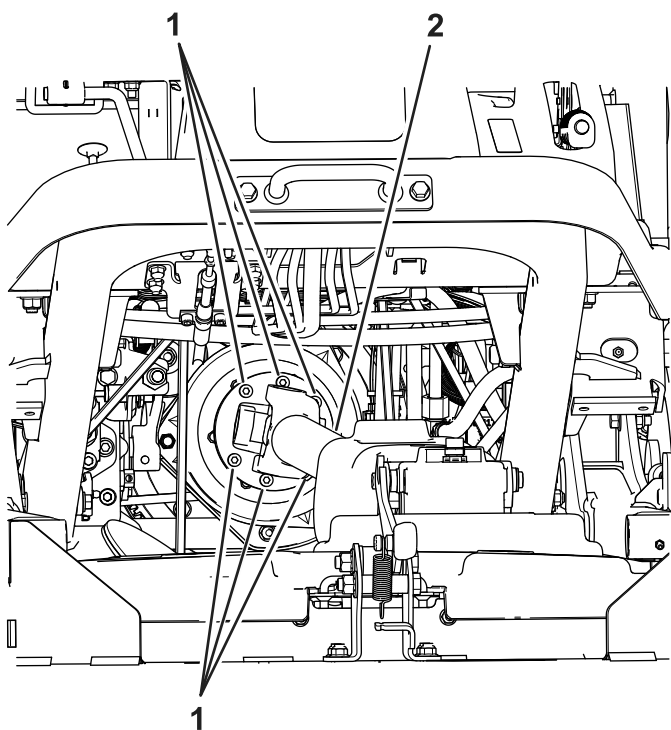

g344047

Figur 2

1. Skruv 2. Kraftuttagsaxel


4. Ta bort drivaxeln från maskinen.
5. Montera den nya drivaxeln på kopplingen med sex sexkantsskruvar (M8 – 1,25 x 30 mm), se Figur 2.

Obs: Skruvhålets riktning på kopplingsflänsen är inte viktig.

6. Dra åt de sex sexkantsskruvarna korsvis till 23–29 Nm.

Viktigt: Om du tar bort teleskopändan på kraftuttagets drivaxel från kopplingsändan ska du komma ihåg att rikta in pilarna (Figur 3) när du monterar teleskopändan.


Viktigt: : En allvarlig obalans kan uppstå i drivlinan om pilarna på drivaxeln inte riktas in korrekt.

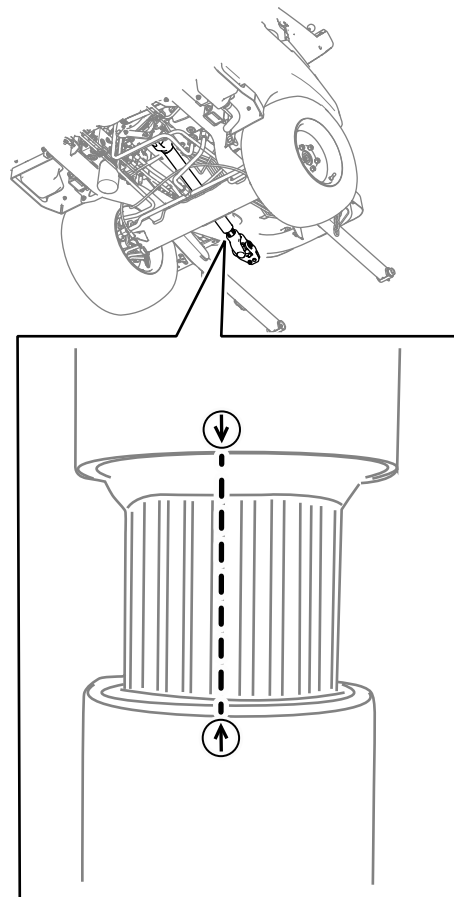

g320510

Figur 3

7. Skjut på kraftuttagsaxelns ok på redskapets främre axel och sätt ihop axlarna med två sexkantsskruvar ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tum), brickor och flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) i motsatt riktning och dra åt korsvis ([Figur 4](#)).

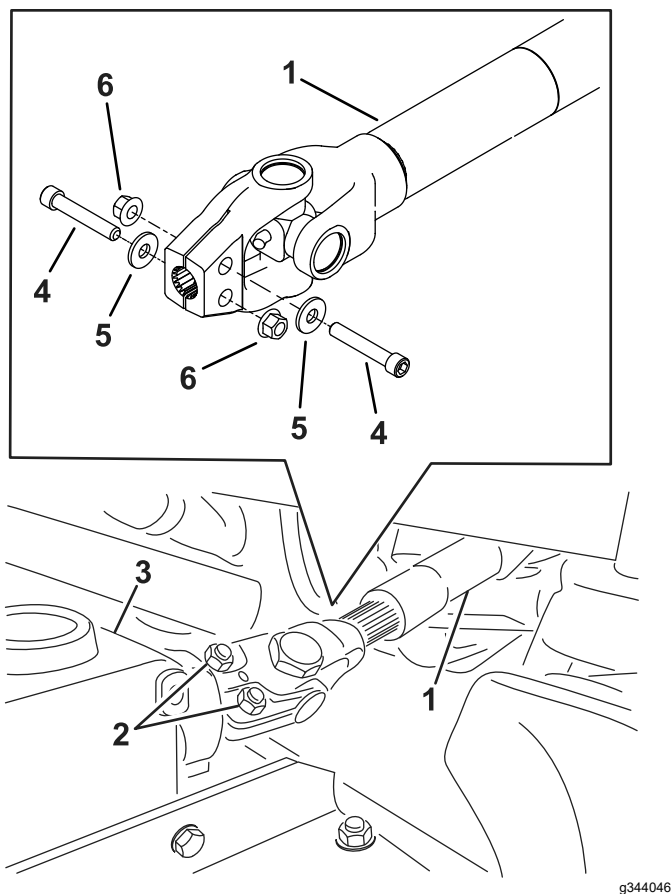

Figur 4

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Kraftuttagsaxel | 4. Sexkantsskruv ($\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ tum) |
| 2. Bultar och muttrar | 5. Bricka |
| 3. Redskapets främre axel | 6. Flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) |

8. Dra åt muttrarna till 61 Nm.
9. Montera kraftuttagets kåpa på det främre redskapet ([Figur 1](#)).



Count on it.