



Ryggealarmsett

Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien med trekkenhet

Modellnr. 31817

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ryggealarm Monteringsbrakett Seksantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Flensmutter (1/4 tomme) Ledningssats	1 1 2 2 1	Monter ryggealarmen.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Kontroller ryggealarmen.

Viktig: Dette settet kan kun monteres på Groundsmaster e3200-maskiner med et serienummer på 417500000 eller høyere.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Vri batterifrakoblingsbryteren til Av-posisjonen.

2

Montere ryggealarm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ryggealarm
1	Monteringsbrakett
2	Seksantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Flensmutter (1/4 tomme)
1	Ledningssats

Prosedyre

1. Bruk boltene og mutterne til å feste alarmer til festebraketten ([Figur 1](#)).



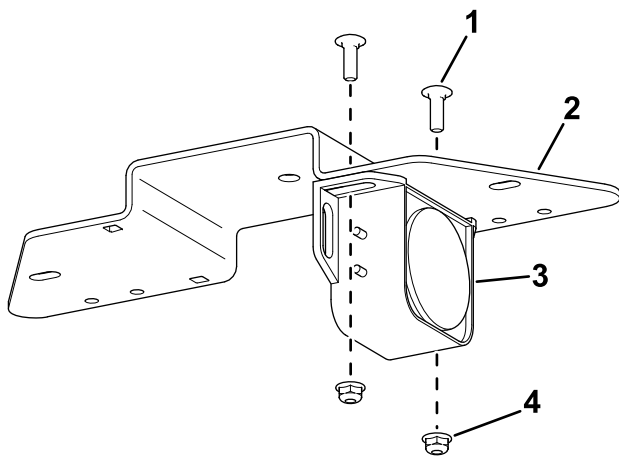


Figur 1

g567997

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Alarm |
| 2. Monteringsbrakett | 4. Mutter |

2. Bruk de eksisterende mutterne på alarmen til å feste ledningssatsens ringklemmer til alarmen (Figur 2).

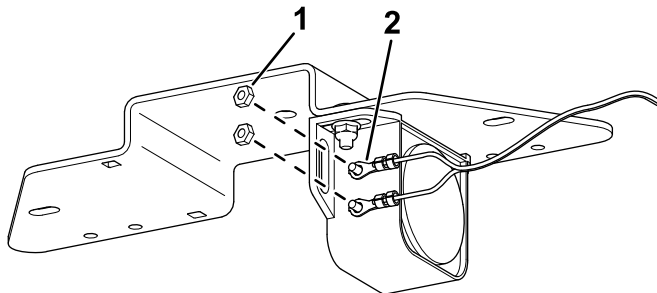


Figur 2

g567998

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Mutter | 2. Ringterminal |
|-----------|-----------------|

3. Bruk de eksisterende boltene og mutterne fra panserstøttebraketten for å feste monteringsbraketten til rammen for trekkenheten (Figur 3).

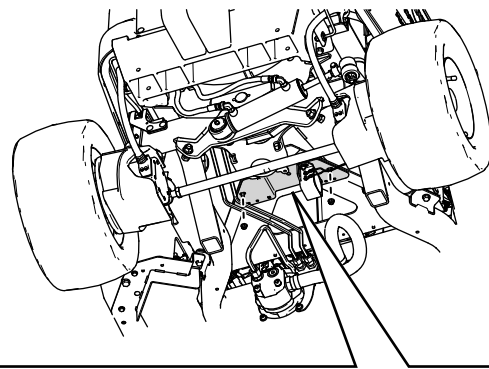


Figur 3

g568189

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Mutter | 3. Monteringsbrakett |
| 2. Bolt | |

4. Bruk et kabelfeste og et skyvefeste til å feste ledningssatsen til maskinrammen (Figur 4).

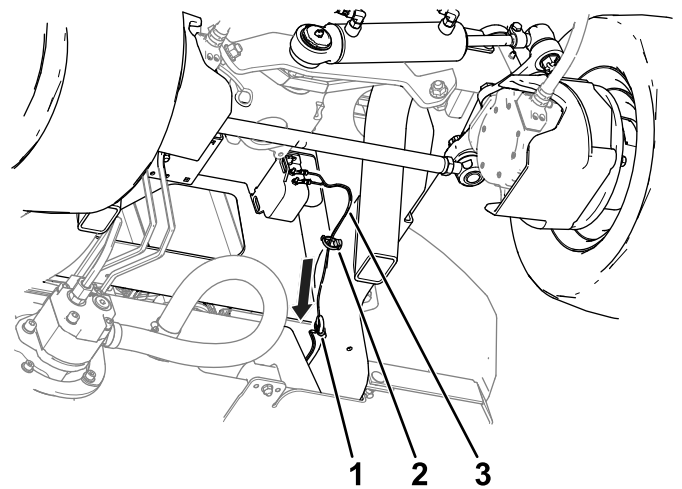


Figur 4

g568192

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Kabelfeste | 3. Ledningssats |
| 2. Skyvefeste | |

5. Åpne panseret og før ledningssatsenheten (Figur 5) mot kontaktene over hydraulikk tanklokket og koble den til maskinens ledningssatskontakt merket DRIVING LIGHT KIT POWER (strøm til fjernlyssett).

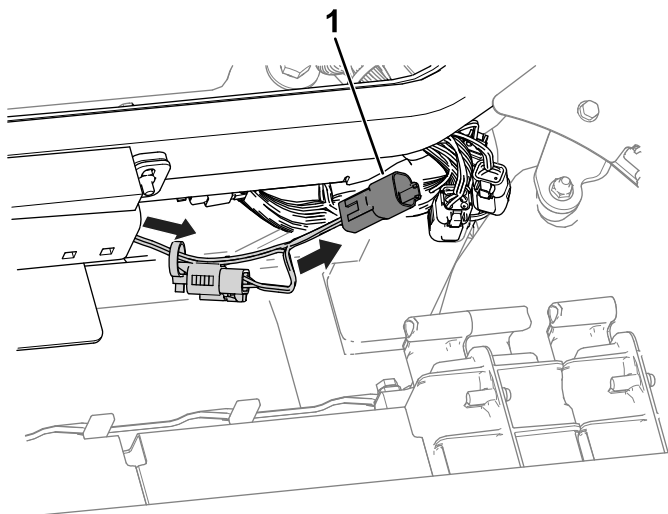

g455355

Figur 5

1. Ledningssatsenhet

3

Kontrollere ryggealarmen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Utfør følgende trinn for å sikre at ryggealarmen fungerer.

1. Vri batterifrakoblingsbryteren til PÅ-stillingen.
2. Sitt i førersetet, fest sikkerhetsbeltet, slå på maskinen og trykk på bunnen av trekkraftspedalen for å rygge trekkenheten.
3. Lytt etter alarmlyden.



Count on it.