



Sats med backningssignal

Traktorenhet i Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien

Modellnr 31817

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Backningssignal Monteringsfäste Sextantsskruv (1/4 x 3/4 tum) Flänsmutter (1/4 tum) Kablage	1 1 2 2 1	Montera backningssignalen.
3	Inga delar krävs	–	Kontrollera backningssignalen.

Viktigt: Den här satsen kan endast installeras på Groundsmaster e3200-maskiner med serienummer 417500000 och högre.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Säkerställ att parkeringsbromsen är inkopplad.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
4. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till det AVSTÄNGDA läget.



Montera backningssignalen


Delar som behövs till detta steg:

1	Backningssignal
1	Monteringsfäste
2	Sextantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Flänsmutter (1/4 tum)
1	Kablage

Tillvägagångssätt

1. Använd bultarna och muttrarna för att fästa signalenheten på monteringsfästet ([Figur 1](#)).



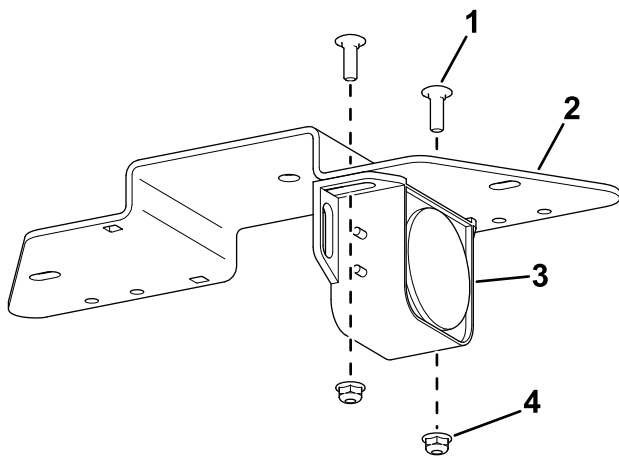


Figur 1

g567997

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Bult | 3. Larm |
| 2. Monteringsfäste | 4. Mutter |

2. Använd de befintliga muttrarna på signalenheten för att fästa kablgets ringkopplingar på signalenheten (Figur 2).

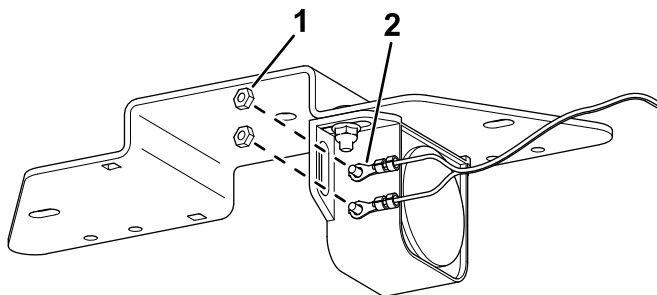


Figur 2

g567998

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Mutter | 2. Ringkoppling |
|-----------|-----------------|

3. Använd de befintliga bultarna och muttrarna från huvstödsfästet för att fästa monteringsfästet på traktorenhetens ram (Figur 3).

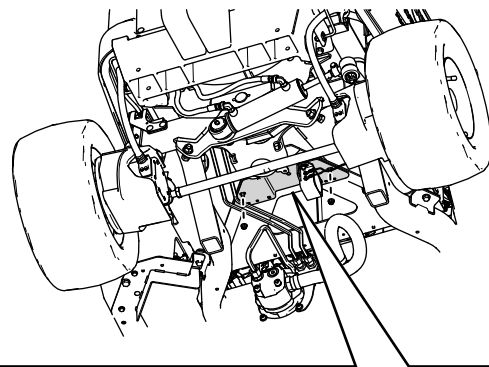


Figur 3

g568189

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Mutter | 3. Monteringsfäste |
| 2. Bult | |

4. Använd ett kabelband och ett tryckfästelement för att fästa kablget på maskinramen (Figur 4).

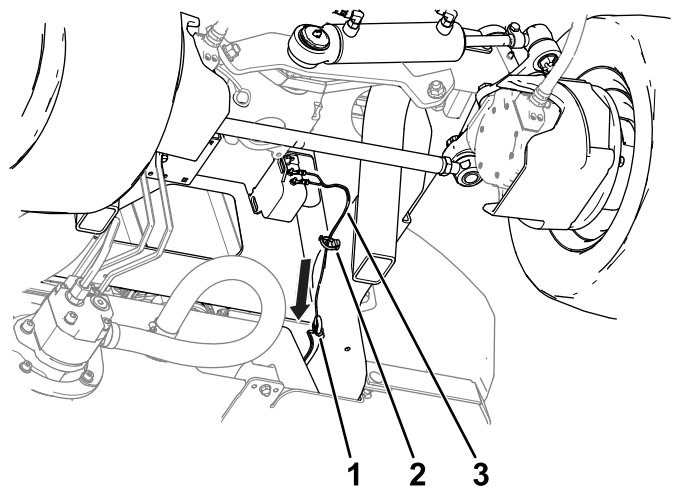


Figur 4

g568192

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Kabelband | 3. Kablage |
| 2. Tryckfästelement | |

5. Hög upp huven och dra kablageets kabel (Figur 5) mot kontaktarna ovanför hydraultanklocket och anslut den till maskinens kablagekontakt som är märkt DRIVING LIGHT KIT POWER (ström till ljussats).

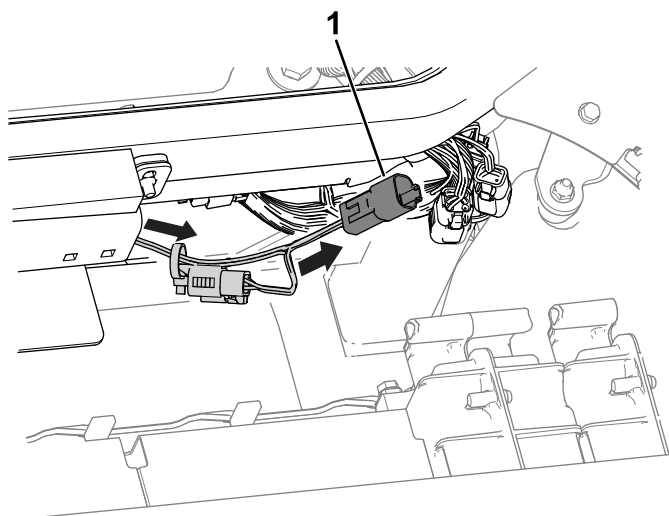

Figur 5

g455355

1. Kablagekabel

3

Kontrollera backningssignalen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Utför följande steg för att säkerställa att backningssignalen fungerar.

1. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till det PÅSLAGNA läget.
2. Sätt dig i förarsätet, fäst säkerhetsbältet, slå på maskinen och tryck ned gaspedalens nederdel för att backa traktorenheten.
3. Lyssna efter signalljudet.



Count on it.