



Schraperset voor achterrol

Maaidekken voor de Reelmaster® 5010-serie

Modelnr.: 107-3280

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Rechter schraperbeugel	1	De set monteren.
Schraapstang	1	
Linker schraperbeugel	1	
Flensborgmoer (3/8")	4	
Flensborgmoer (5/16")	4	

De set monteren


- Plaats het maaidek op een horizontaal oppervlak.
- Verwijder de 2 borgmoeren en 2 ringen waarmee de rolbeugels aan de zijplaten zijn bevestigd ([Figuur 1](#)). Verwijder de bouten niet.

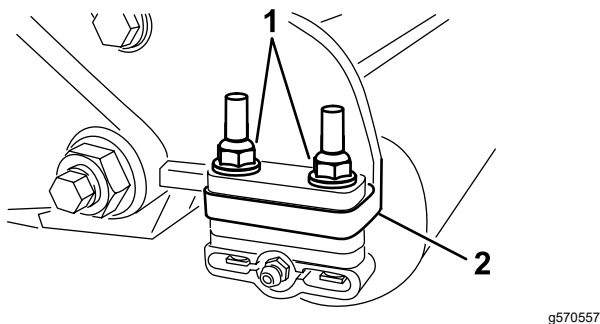

Figuur 1

- Verwijder de borgmoeren en ringen die bevestigd zijn aan de uiteinden van de rol.
- Montageflens van zijplaat
- Bevestig de juiste schraperbeugel (links of rechts) aan de rolbeugel. Gebruik hiervoor 2 borgmoeren (5/16") en 2 ringen. Plaats de beugels zoals wordt getoond in [Figuur 3](#). Zorg ervoor dat de rol stevig vastzit in de rolbeugels.

Opmerking: Als u met hogere maaiahogtes werkt, moet u mogelijk het 1/4" tussenstuk bovenop de montageflens van de zijplaat wegnemen en onder de montageflens van de zijplaat aanbrengen. Als u met lagere maaiahogtes werkt, moet u mogelijk het 1/4" tussenstuk onder de montageflens van de zijplaat wegnemen en boven de montageflens van de zijplaat aanbrengen ([Figuur 2](#)). Zorg ervoor dat de schrape altijd bovenaan zit.

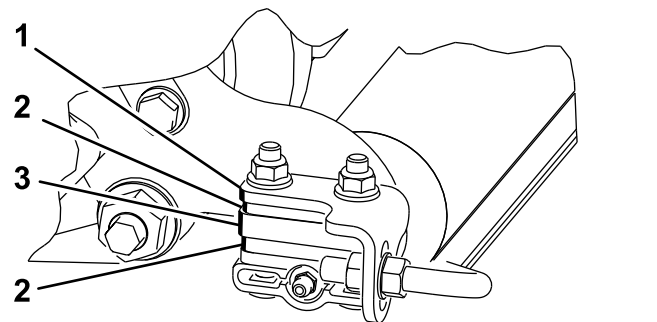


Figuur 2

- Schraperbeugel
- 1/4" tussenstuk
- Montageflens van zijplaat
- Draai een flensborgmoer (3/8") op de uiteinden van de schraapstang; zie [Figuur 3](#).



5. Steek de schraperstang in de schraperbeugels en bevestig losjes met 2 flensborgmoeren (3/8"); zie [Figuur 3](#).
6. Stel de borgmoeren zo af dat er 0,8 tot 1,5 mm speling is tussen de schraperstang en de rol. De afstand tussen de onderkant van de stang en het horizontale oppervlak moet iets hoger zijn dan de maaihoogte.
7. Controleer of de stang van de schraper zich parallel aan de rol en aan het horizontale oppervlak bevindt.
8. Draai alle bevestigingen stevig vast.

Opmerking: Als de schraper correct is geïnstalleerd, moet de onderkant van de stang het gras net raken.

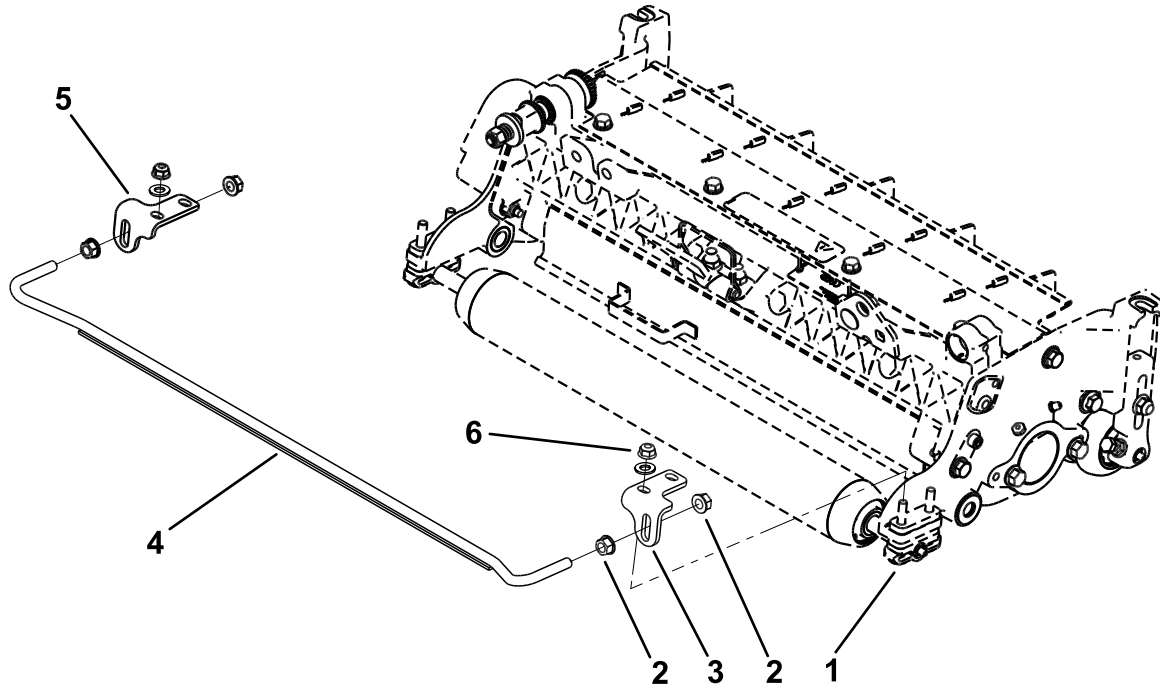

Figuur 3

g570559

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Maai-eenheid | 3. Rechter schraperbeugel | 5. Linker schraperbeugel |
| 2. Flensborgmoer (3/8") | 4. Schraapstang | 6. Flensborgmoer (5/16") |