



Komplet za zaustavljanje prenosa

Rotaciona kosilica sa zadnjim pražnjenjem od 183 cm, vučna jedinica Groundsmaster® serije 3200 ili 3300

Број модела 161-5096

Form No. 3469-410 Rev B

Упутства за инсталирање

Инсталирање

1

Припрема машине

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Spustite priključak.
4. Isključite motor i uklonite ključ.
5. Uklonite jedinicu za sečenje sa vučne jedinice; pogledajte *priručnik za operatera* vučne jedinice.


2

Уклањање постојећег система за заустављање преносника

Делови нису потребни

Поступак

1. Uklonite poklopce kaiša (Слика 1) sa gornjeg dela jedinice za sečenje i ostavite ih po strani.

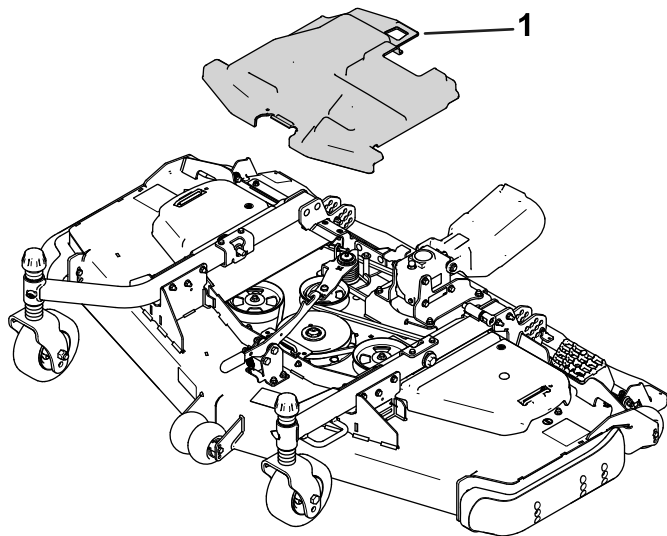

g507449

Слика 1


1. Poklopac kaiša
2. Pomoću nasadnog ključa ili sličnog alata, pomerite remenicu prenosa (Слика 2) dalje od pogonskog kaiša da biste oslobodili tenziju sa kaiša i omogućili da kaiš sklizne s remenice prenosa.

▲ ПАЖЊА

Opruga je pod velikim opterećenjem i može da izazove telesnu povredu.

Budite pažljivi kada otpuštate zategnutost torzione opruge kraka prenosa.



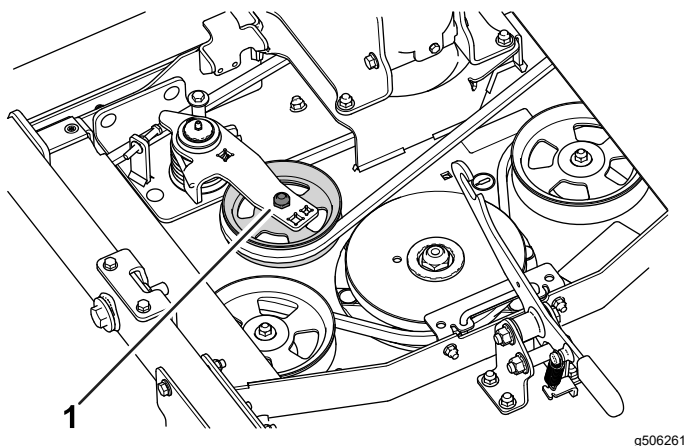


Слика 2

g506261

1. Remenica prenosnika

3. Uklonite zavrtnje sa poluokruglom kapom i navrtke koji pričvršćuju sklop zatezača za jedinicu za sečenje (Слика 3).

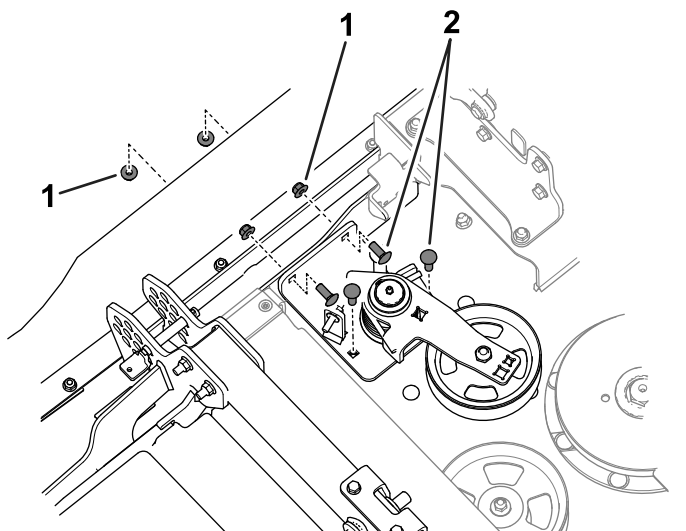


Слика 3

g525050

1. Navrtke
2. Zavrtnji sa poluokruglom kapom

4. Pričvrstite sklop prenosnika u stezi stežući spojnu pločicu prenosnika.
5. Uklonite zavrtnj sa oslonce sa spojne pločice prenosnika, pa zatim otpustite zategnutost opruge prenosnika (Слика 4).

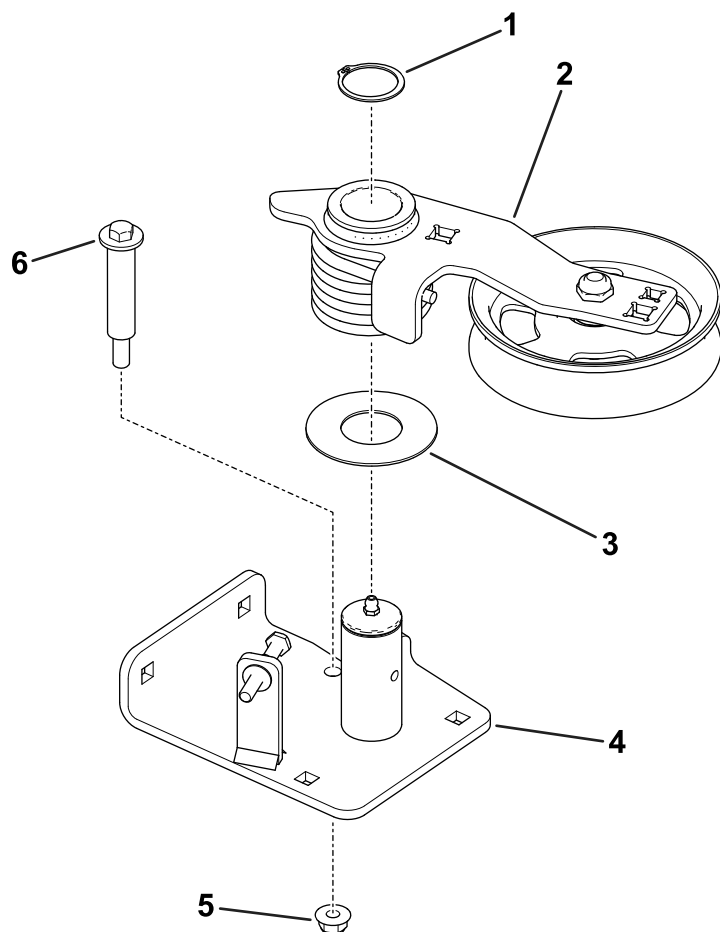

Слика 4

g507125

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Sigurnosni prsten | 4. Spojna pločica prenosnika |
| 2. Krak i opruga prenosnika | 5. Navrtka |
| 3. Podloška | 6. Zavrtnj sa osloncem |

6. Uklonite sigurnosni prsten koji spaja krak prenosnika sa osovinicom prenosnika (Слика 4).

3


Montiranje sistema za zaustavljanje

Делови потребни за овај поступак:

1	Sklop osoviniце prenosnika
2	Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2	Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}"$)
1	Zavrtanj sa osloncem
1	Zavrtanj sa šestougaonom glavom
5	Navrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$)
2	Navrtka sa prirubnicom ($5/16"$)

Поступак

1. Upotrebite 2 navrtke sa prirubnicom ($5/16"$) da biste pričvrstili zavrtanj sa šestougaonom glavom na novi sklop osoviniце prenosnika (Слика 5).

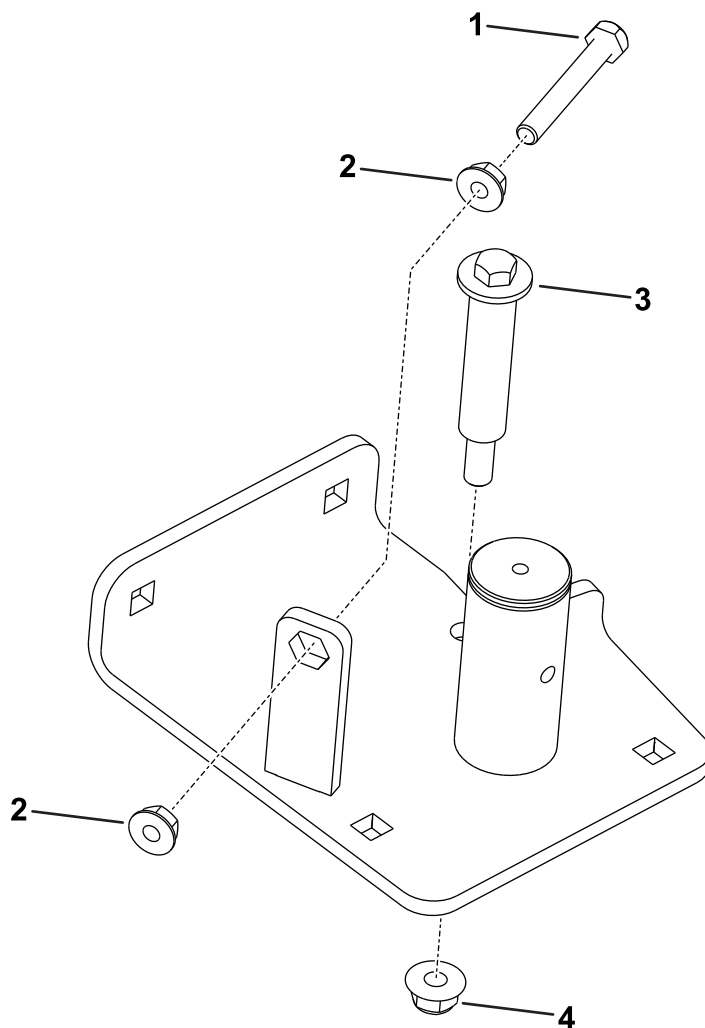


Слика 5

g507416

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Zavrtanj sa šestougaonom glavom | 3. Zavrtanj sa osloncem |
| 2. Navrtke sa prirubnicom ($5/16"$) | 4. Navrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$) |

2. Iskoristite sigurnosni prsten da pričvrstite krak i oprugu prenosnika na osoviniцу prenosnika.
3. Pričvrstite sklop prenosnika u stezi stežući spojnu pločicu prenosnika.
4. Umetnite račnu od $\frac{3}{8}"$ ili $\frac{1}{2}"$ ili nastavak za ključ u krak prenosnika da biste ga dovoljno pomerili (zategli torzionu oprugu) da postavite zavrtanj sa osloncem.
5. Postavite navrtku sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$) i zavrtanj sa osloncem na spojnu pločicu prenosnika (Слика 5).
Pritegnite navrtku na 45 do 55 N m i otpustite krak prenosnika.
6. Pomoću 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1"$), 2 zavrtanja sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}"$) i 4 navrtke sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$)

pričvrstite sklop zatezača za jedinicu za sečenje
(Слика 6).

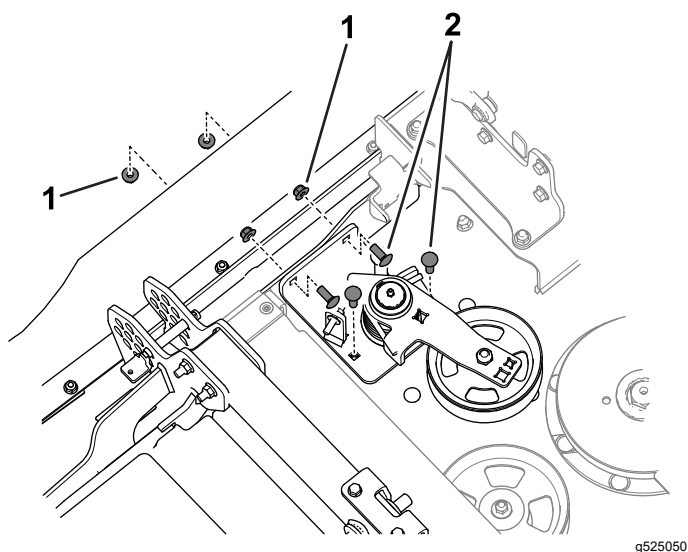


Слика 6

g525050

1. Navrtke
2. Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1$ "
3. Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ "

7. Postavite pogonski kaiš oko remenice prenosnika (Слика 7).


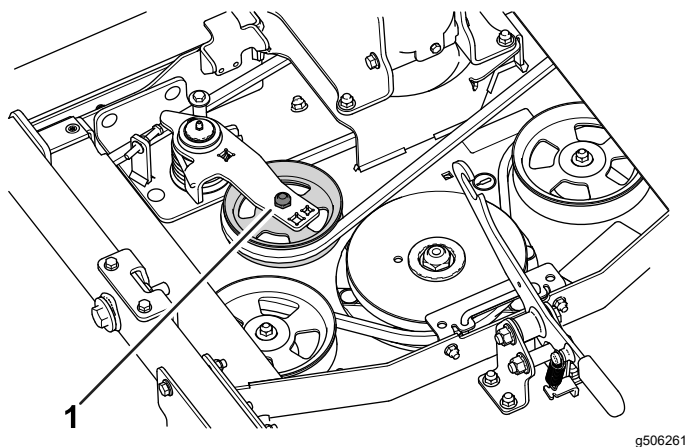


Слика 7

g506261

1. Remenica prenosnika

8. Podesite zavrtanj prema dimenzijama prikazanim na slici Слика 8.

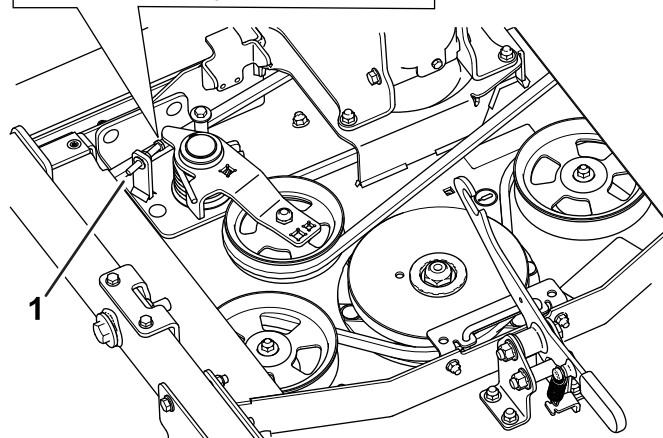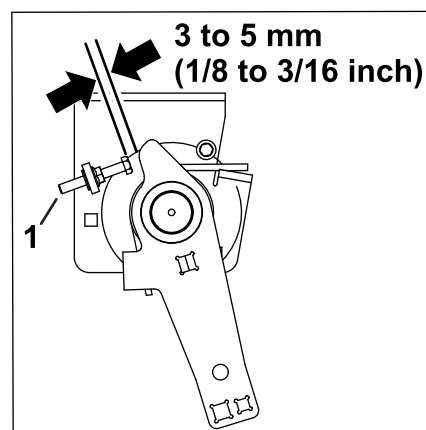

Слика 8

g571556

1. Zavrtanj

9. Postavite poklopac kaiša.