



Set opritor rolă de ghidare

Maină de tuns iarba rotativă cu evacuare posterioară de 183 cm,
unitate de traciune Groundsmaster® seria 3200 sau 3300

Nr. model 161-5096

Instrucțiuni de instalare

Instalare


1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcai mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Coborâi dispozitivul de ataare.
4. Oprii motorul i scoatei cheia.
5. Îndepărtați unitatea de tăiere de la unitatea de traciune; consultați *Manualul utilizatorului* al unității de traciune.

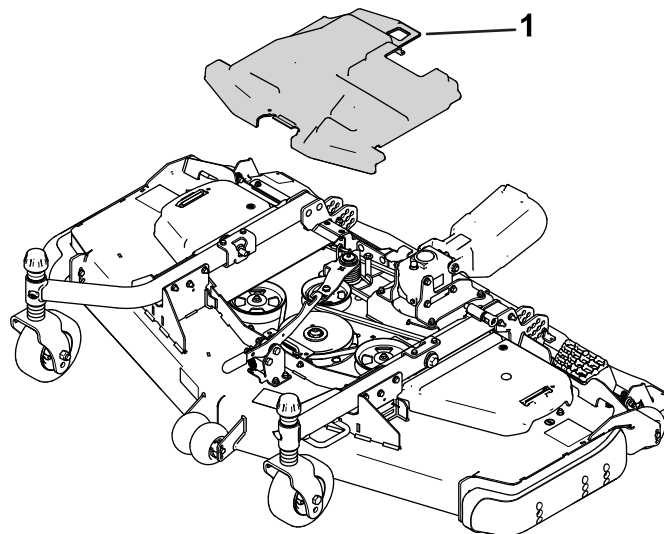

g507449

Figura 1

1. Capac curea

2. Folosind o cheie tubulară sau o unealtă similară, îndepărtați roata de antrenare a rolei de ghidare (Figura 2) de la cureaua de acționare pentru a detensiona cureaua i pentru a permite alunecarea acesteia de pe roata de antrenare a rolei de ghidare.

⚠ AVERTISMENT

Arcul este supus unei sarcini grele i poate cauza vătămări corporale.

Avei grijă atunci când elimini tensiunea de la arcul de torsiune al braului rolei de ghidare.

2


Îndepărtarea opritorului rolei de ghidare existent

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Îndepărtați capacul curelei (Figura 1) din partea de sus a unității de tăiere i puneți-l deoparte.



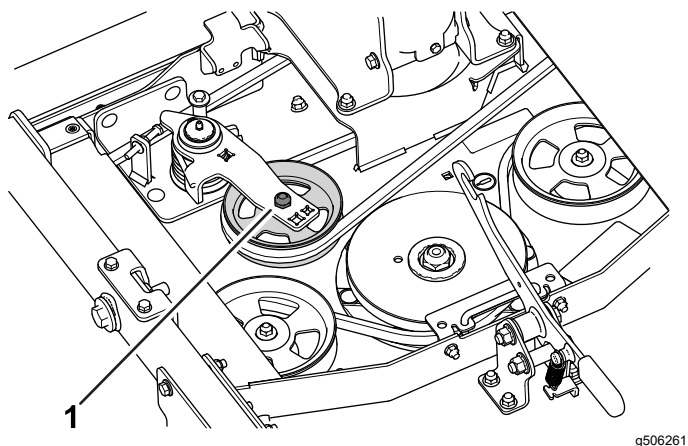


g506261

Figura 2

1. Roată de antrenare a rolei de ghidare

3. Îndepărtați uruburile de fixare și piulițele care fixează ansamblul de tensionare la unitatea de tăiere (**Figura 3**).

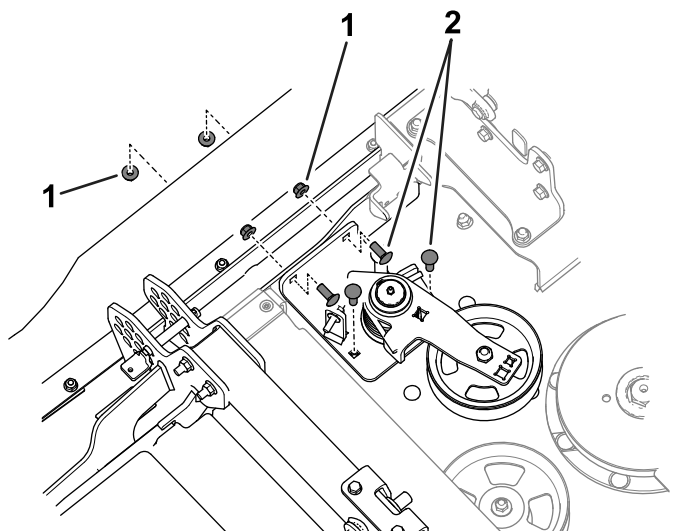


g525050

Figura 3

1. Piulițe
2. uruburi de fixare

4. Fixați ansamblul rolei de ghidare într-o menghină prin prinderea acestuia pe placa pivotantă a rolei de ghidare.
5. Îndepărtați urubul cu umăr de la placa pivotantă a rolei de ghidare și apoi detensionați arcul rolei de ghidare (**Figura 4**).

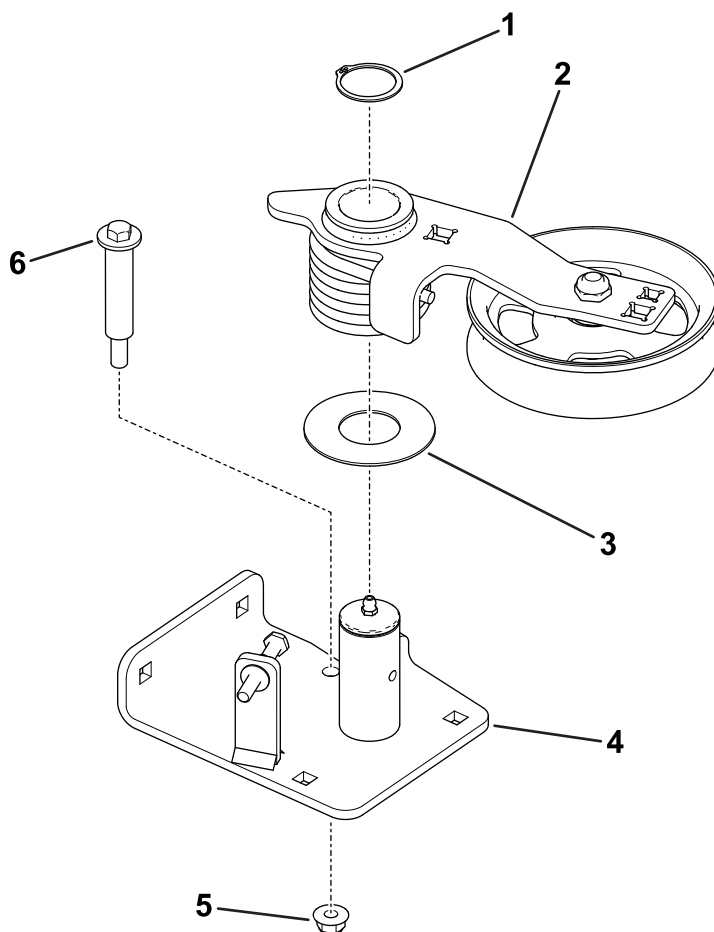

g507125

Figura 4

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Inel de fixare | 4. Placă pivotantă rolă de ghidare |
| 2. Bra și arc rolă de ghidare | 5. Piuliță |
| 3. aibă | 6. urub cu umăr |

6. Îndepărtați inelul de fixare care fixează brațul rolei de ghidare la pivotul rolei de ghidare (**Figura 4**).

3

Montarea opritorului rolei de ghidare

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblu pivot rolă de ghidare
2	urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2	urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}"$)
1	urub cu umăr
1	urub cu cap hexagonal
5	Piuliă cu guler ($\frac{3}{8}"$)
2	Piuliă cu guler ($\frac{5}{16}"$)

Procedură

1. Utilizai 2 piulie cu guler ($\frac{5}{16}"$) pentru a fixa urubul cu cap hexagonal la noul ansamblu al pivotului rolei de ghidare (Figura 5).

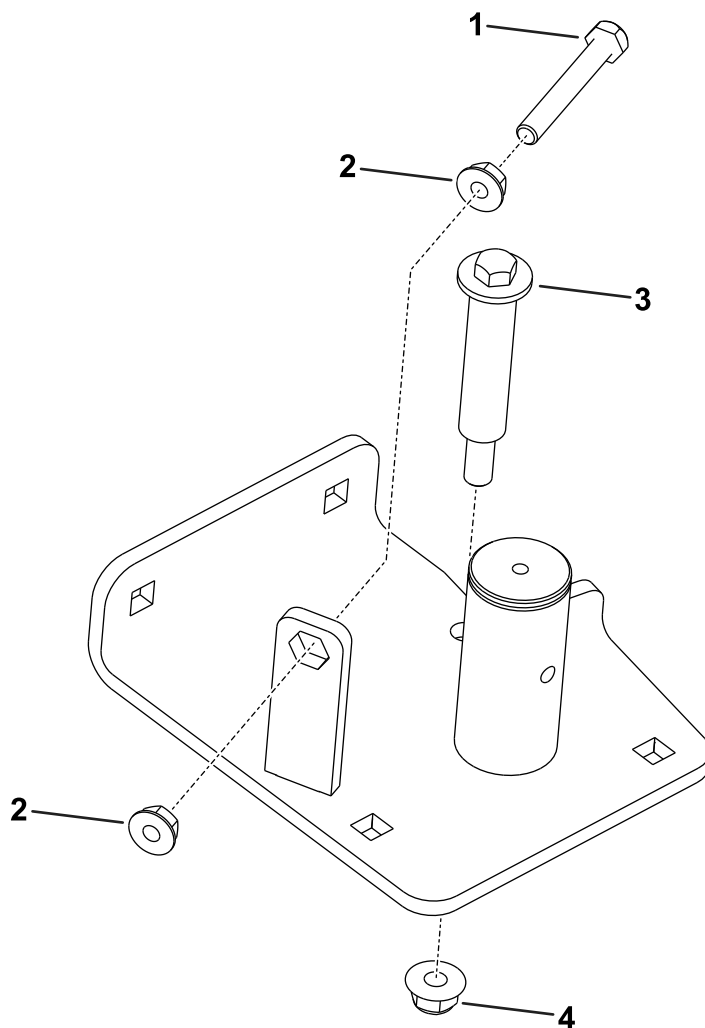


Figura 5

g507416

- | | |
|---|--|
| 1. urub cu cap hexagonal | 3. urub cu umăr |
| 2. Piuliță cu guler ($\frac{5}{16}"$) | 4. Piuliță cu guler ($\frac{3}{8}"$) |

2. Utilizai inelul de fixare pentru a fixa braul i arcul rolei de ghidare la pivotul rolei de ghidare.
3. Fixai ansamblul rolei de ghidare într-o menghină prin prinderea acestuia pe placa pivotantă a rolei de ghidare.
4. Utilizai o cheie cu clichet de $\frac{3}{8}"$ sau $\frac{1}{2}"$ sau o bară de rupere la nivelul braului rolei de ghidare pentru a deplasa braul rolei de ghidare (tensionai arcul de torsiune) destul pentru a instala urubul cu umăr.
5. Montați o piuliță cu guler ($\frac{3}{8}"$) i un urub cu umăr la nivelul plăcii pivotante a rolei de ghidare (Figura 5).

Strângeți piulița la 45 – 55 N m i eliberați braul rolei de ghidare.

6. Utilizai 2 uruburi de fixare ($\frac{3}{8} \times 1"$), 2 uruburi de fixare ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}"$) i 4 piulie cu guler ($\frac{3}{8}"$) pentru a fixa ansamblul de tensionare la unitatea de tăiere (Figura 6).

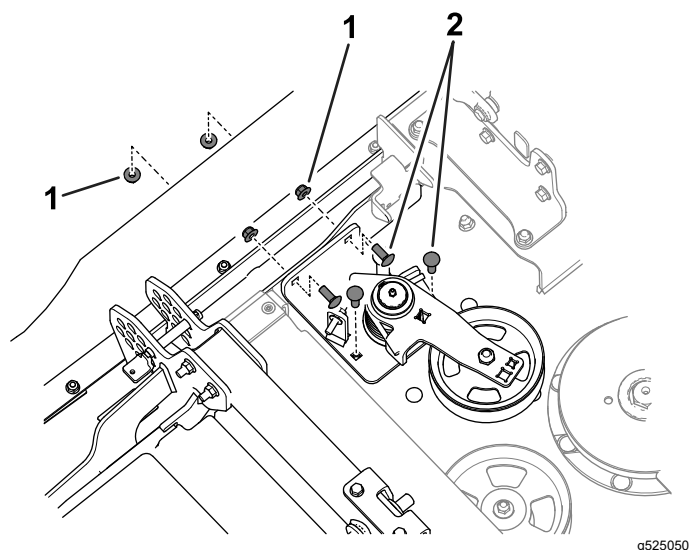


Figura 6

1. Piulițe
2. urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 1"$)

7. Montai cureaua de acionare în jurul roii de antrenare a rolei de ghidare (Figura 7).

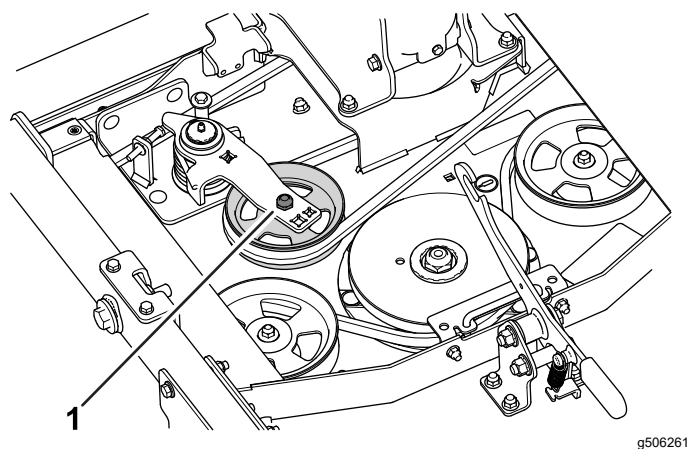


Figura 7

1. Roată de antrenare a rolei de ghidare

8. Reglai urubul la dimensiunea indicată în Figura 8.

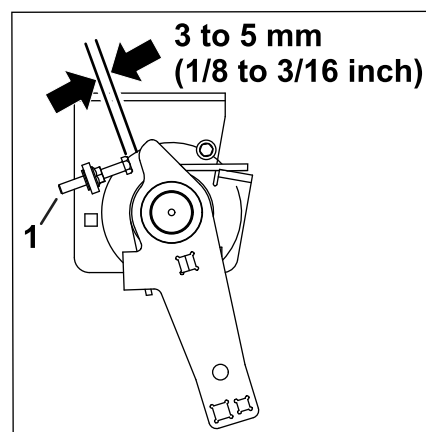


Figura 8

1. urub

9. Montai capacul de curea.